

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๓๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค้การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลดีพาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒/๑ ซอย ๑๒ ถนนผังเมือง ๔ ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาวบัดริยะห์ แวกะจิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๐๐๐๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตุปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๒๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตุปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบล/แขวง บันนังสาเรง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน และหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวบัดริยะห์ แวกะจิ

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้ายและแบบแปลน

จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการยะลา เป็นจำนวนเงิน ๑๓๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๕,๙๘๑.๓๑ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว บัณฑิต งามเมือง)
(.....)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแต ตำบลสะเตงนอก -
บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแต
ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ
๒๐ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา).....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....
(.....นางสาวนตรีระพี พุดองใจ).....ผู้รับจ้าง



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว ปัตริยะพร นพคุณ)
(.....)



บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว บุตรี มะทา)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มหา)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาว บัตรี ยงทอง)
(.....)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวปัทริยา.....
(.....)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๗๒๕.๐๐ - บาท (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาว ปติริยา
(.....)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาว บัณฑิตย์
.....

ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มหธา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาว บัตรีเยศ แวณะจ)





อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 01327
วันที่ 16 มีนาคม 2566

เลขประจำตัว 0953538000559 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลดีพาณิชย์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประชาชน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	หมู่ที่ -
เลขที่ 2/1	แยก -
ตรอก/ซอย 12	แขวง/ตำบล สะเตง
ถนน ผังเมือง 4	จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา	
รหัสไปรษณีย์ 95000	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมภ์ ยี่ 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแสดมภ์	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 005435

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660316-1-02-000003

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระลิมะหะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลดีพาณิชย์

2/1 ซอย 12 ถนน พังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เลขที่ผู้เสียภาษี 0953538000559

หนังสือมอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลดีพาณิชย์ โดย นางสาว สุไอลา สาแล ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ มีอำนาจลงนามแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลดีพาณิชย์ ขอมอบอำนาจให้ นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ดำเนินการติดต่อดังต่อไปนี้

- ลงนามในหนังสือเสนอราคา
- ยื่นซอง ยื่นเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ยื่นซองเสนอราคา
- ต่อรองราคา
- วางเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน
- ลงนามในหนังสือสัญญา และดำเนินการตามสัญญา
- เป็นตัวแทนในการส่งมอบงาน และตรวจรับงานตามสัญญา
- ถอนเงินหรือหนังสือประกันสัญญาคืน
- รับเงินค่างานตามสัญญา
- ลงนามแก้ไขสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
- อื่นๆ(ระบุ) โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาลนครยะลา

(ลงชื่อ) นางสาว สุไอลา สาแล ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ) นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี ผู้รับจ้าง
นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี
พยาน นางสาว สุนิสา แก้วมณี



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ สำนักงานเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา
โดยมีพยาน นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี และ นางสาว สุนิสา แก้วมณี เป็นพยาน

กิจการใดตามรายการข้างต้นนี้ ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปทั้งหมดนี้เสมือนหนึ่งทางร้านเป็นผู้ดำเนินการและขอรับผิดชอบทุกประการ

ลงนาม นางสาว สุไอลา สาแล ผู้มอบอำนาจ
(นางสาว สุไอลา สาแล)

ลงนาม นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาว บัตรียะห์ แก้วกะวี
ลงนาม อ. ช. ม. ก. พยาน
(นางสาว อ. ช. ม. ก.)

ลงนาม นางสาว สุนิสา แก้วมณี พยาน
(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ที่ ยล 000004



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953538000559

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลดีพาณิชย์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสุไลลา สานแ	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		5,000,000.00 บาท
2. นายอาบีน กะกูแบ	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		4,000,000.00 บาท
3. นายอาบีนี ยาศี	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		1,000,000.00 บาท
4. นายอาบิย ยาศี	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
		1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสุไลลา สานแ

4. ชื่อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ซอย 12 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 20 ข้อ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ (นาย मुखตาร์ มะทา) ผู้ว่าจ้าง

(.....) (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(.....นางสาว บัตรียะห์.....) (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(.....) (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



คำเตือน: ผู้ใดที่ตรวจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหนังสือรับรองฉบับนี้ กรุณา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce


นางสาวสุณิสตา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทค

ฉบับที่ 1512 น

Ref:669500213000004



ที่ ขล. 000004



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ ขล. 000004

- นิติบุคคลมีได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเรียกขอการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นางสาว บัณฑิตะ ภาวดี

(ลงชื่อ) พยา

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) พยา

นางสาว ภาวิณี ทองเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ยุคใหม่
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation






Information
Security
Department

Department of Internal Security
Ministry of Defense

Department of Internal Security
Ministry of Defense



(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Handwritten signature or mark.



Department of Health Services

กระทรวงสาธารณสุข

กรมส่งเสริมสุขภาพ

(0010)

Department of Health Services
Ministry of Health



ศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธารณสุขไทย (0010)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธารณสุขไทย (0010)

(นายแพทย์สาธารณสุขไทย)

นายแพทย์สาธารณสุขไทย (0010)

Handwritten signature

1. พิธีเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 (01)

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (02)

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (03)

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (04)

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (05)

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (06)

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (07)

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (08)

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (09)

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (10)

11. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (11)

12. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (12)

Handwritten initials

Handwritten mark resembling 'W' or 'L'.

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 20 ข้อ ดังนี้

(19) ประกอบธุรกิจบริการรับใช้ผู้พิการและคนด้อยโอกาส โดยเฉพาะ ฝึกอบรมวิชาชีพและจัดการศึกษา

ได้แก่ดังนี้

(20) ประกอบกิจการประมุลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ให้แก่บุคคล หน่วยงาน รัฐบาล และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ) *Chom* ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ) *A* ผู้รับจ้าง

นางสาวตรีระพี

(ลงชื่อ) *นางสาวสุนิสา* ผู้ว่าจ้าง

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) *นางสาวสุนิสา* ผู้ว่าจ้าง

นางสาวสุนิสา ทอง



เลขประจำบ้าน 9501-009567-0 รายการเมื่อกลับบ้าน เลขที่
 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รายการเมื่อ 3 พ.ค. 1
 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้บ้าน ต.ระโนด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 บ้านเลขที่ 111

วันที่ออกบัตร 2534

ตรวจลงหน้า 104
 1. ตรวจโดยกรมการตรวจ ตรวจลงหน้า 104
 2. ตรวจโดยกรมการตรวจ ตรวจลงหน้า 104

ลงชื่อ นางวิภา วัชรวิทย์ ตำแหน่ง ...
 วันที่ออกบัตร 2534

(ในชื่อของกรมการทะเบียน) เลขที่ 1 รายการบุคคลในครอบครัว 9501-009567-0 เลขที่ 9

ชื่อ นางวิภา วัชรวิทย์ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา

เลขประจำตัวประชาชน 1-9501-00160-16-2 สถานภาพ โสด เดือนเกิด 1 ปีเกิด 2534

เลขประจำตัว 3-9501-00031-03-8 อำเภอ ระโนด



เลขประจำตัว 3-9501-00248-32-9 อำเภอ ระโนด

ลงชื่อ นางวิภา วัชรวิทย์ ตำแหน่ง ...
 วันที่ออกบัตร 2534 (ลงชื่อ) (นาย मुखตาร์ มะทา)

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทดงเท

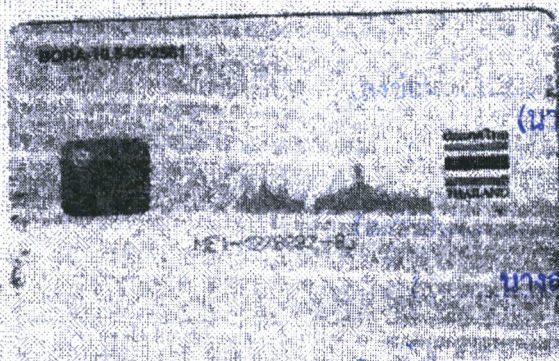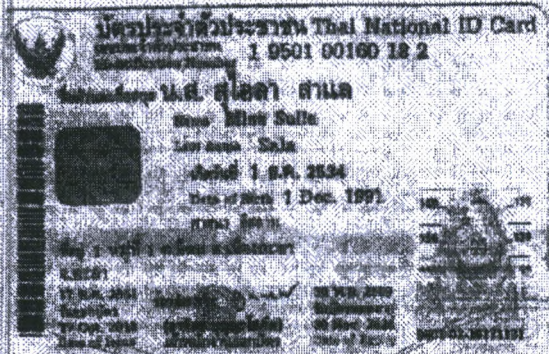

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นางสาว นัตริยะ

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

นางสาว ภาวิณี ทองเท



แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า ทศก. พลวิทย์ไชย์ อยู่เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 12 ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... โทรศัพท์... โดย... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51004/346 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักงาน อบต. 1-0008 ตำบลหนองไผ่ชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร 099-7360009 โดย... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขแบบรูปที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้แบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,695,000 บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 176,308.41 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

ผู้ลงนามบรรณารักษ์... ประธานกรรมการ... กรรมการ... กรรมการ... ผู้แทน...



/หากข้าพเจ้า...



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....




(...นางสาวสุไอลา...สวแล...)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....

.....นางสาว บัตรีเยห์ แวกะจี

(ลงชื่อ).....

.....นางสาว สุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....

.....นางสาว ภาวิณี ทองเทศ

ยล.๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาเด ตำบลสะเตงนอก-บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๓๔๓-๓๔๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาเด ตำบลสะเตงนอก-บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคาากลางของทางราชการ ๒,๗๐๓,๕๐๙.๐๖ บาท จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก. ผลดีพาณิชย์ | เสนอราคา ๒,๖๙๕,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. อาบาดีโยธากิจ | เสนอราคา ๒,๗๐๕,๐๐๐.- บาท |
| ๓. บจก. อาร์.เอส ซิวิลเอ็นจิเนียริ่ง | เสนอราคา ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. ผลดีพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒,๖๙๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ หจก. ผลดีพาณิชย์ ลดวงเงินลงอีก ทางต่างๆ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๖๙๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐วัน และส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... (นายมนตรี มหา) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวบัดริยะห์ แวกะจิ) (นางสาวบัดริยะห์ แวกะจิ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุธัญญา สุขรมย์) ประธานกรรมการ (นางสาวสุนสา แก้วมณี) พยาน
(นางบุณฉิรา วรรณพัฒน์) กรรมการ (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน
(นายอาดิศศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์) กรรมการ

ใบเสนอราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชล.ถ.1-0008
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านบาโงบาแค ตำบลสะเตงนอก – บ้านกะตู่ปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 จำนวนราคากลางโดย: หจก.ผลดีพาณิชย์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	520.00	2.67	1,389.18
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	4,160.00	22.56	93,833.44
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	426.00	1,065.21	453,777.77
4	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,160.00	51.31	213,438.03
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม.	ตร.ม.	4,160.00	415.32	1,727,748.73
6	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 เมตร (3เส้น)	ตร.ม.	198.00	418.78	82,917.55
7	ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60	ชุด	4.00	4,303.28	17,213.12
8	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาโค้งซ้าย)	ชุด	6.00	10,945.93	65,675.55
9	หลักนำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.	หลัก	13.00	851.99	11,075.89
10	Timber Barricade	ม.	9.00	1,285.21	11,566.87
11	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เหมา	1	11,363.88	11,363.88
					2,690,000.01
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,690,000.00

(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางสาว บัตรียะห์ นามะรี)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาว สุนิสา แก้วมณี)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาว ภาวิณี ทองเทศ)

ผู้เสนอราคา
 (นางสาว สุไอลา สาแล)
 ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ
 หจก.ผลดีพาณิชย์



รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ สายบ้านบาโงบาแต ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๓,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
- งานติดตั้งป้ายจราจรอำนวยความสะดวกก่อนสร้างในพื้นที่โครงการ
- งานวางป่าชุดต่อขนาดเบาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๗๒,๕๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจราจรสงเคราะห์ต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และงานเก็บงานรายละเอียดที่เหลือ

ทั้งหมดของ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

นางสาว บัตรียะห์ แวกะจี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว สุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาว ภาวิณี ทองเทค



ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร 4 ครั้งนี้ หน้า 1

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

หมวด ๒ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

๒.๑ งานดิน ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุ นั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

หมวด ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI, COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONERTE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ lt/lo + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๒๐Mt/Mo + ๐.๒๕St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ผู้ว่าจ้าง
 (นางสมชุตาร์ มงทวน)
 นางสาวสุวิภา แก้วมณี
 นายสมชาย แก้วมณี
 นายสมชาย แก้วมณี
 นางสาวกวีณี ทองตา



หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ นจร. มลดีพาณิชย์

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ธรรมพล คุณาศรี อายุ 43 ปี
 ชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 96/1250 หมู่ที่ 1 ถนน -
 ตรอก/ซอย - ตำบล สองชั้น อำเภอ ทุ่งศรีภูมิ จังหวัด สุรินทร์
 หมายเลขโทรศัพท์ - สถานที่ทำงาน นจร. มลดีพาณิชย์
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาสวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา
 แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สท. 53929
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อสังหาริมทรัพย์ รั้วกั้นทางหลวงท้องถิ่นสาย 9
 จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... วิศวกร
 (นายธรรมพล คุณาศรี)
 (ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
 (นางสาวตรีระห์ แวงะวิ)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (ดร. ลักขณา ชัยหิรัญ)
 (นางมุขตาร์ มะทา)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นาย อรรถสิทธิ์ อดิภา)
 (นางสาวตรีระห์ แวงะวิ)
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 6506 00107 01 8
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อรรถพล คณาศรี
 Name Mr. Attapon
 Last name Kanasri
 เกิดวันที่ 11 มี.ค. 2523
 Date of Birth 11 Mar. 1980
 สถานะ สมรส

ที่อยู่ 96/1250 หมู่ที่ 1 ต.เมืองชุม
 อ.พนมวง จ.กาญจนบุรี
 19 ก.ย. 2555
 19 Sep. 2014

วันหมดอายุ
 10 มี.ค. 2668
 10 Mar. 2026

1299-04 09191454

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นายอรรถพล คณาศรี



BOFA-3.2-01-2559

ประเทศไทย THAILAND


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....
 นางสาวบัดริยะห์ แวงกะจิ

(ลงชื่อ).....
 นางสาวสุนิสตา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....
 นางสาวภาวิณี ทองเทค



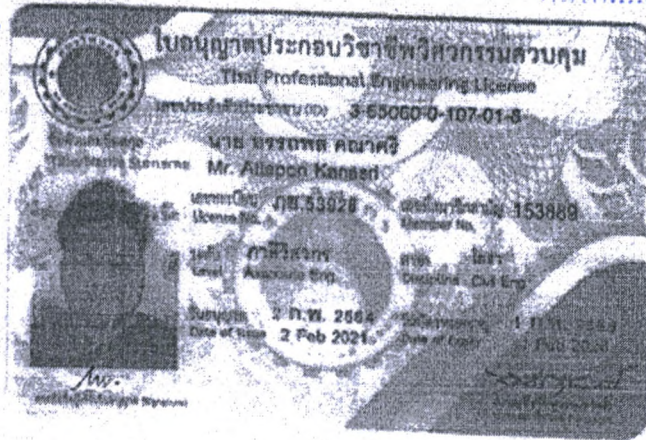

สำเนาถูกต้อง

Mr.



นายอรรถพล คณาศรี



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ)

(นางสาว นัตริยะห์ แวกะจิ)

(ลงชื่อ)

(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย ภูคกร กระจุกแปง วุฒิ ปวส.
สาขา ช่างก่อสร้าง
ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นจว. ผลดีพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
นจว. ผลดีพาณิชย์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นาย ภูคกร กระจุกแปง
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นางสาว بدرียะห์ แวกะจิ
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ นจว. ผลดีพาณิชย์



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) นาย मुखตาร์ มะทา
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ) นางสาว بدرียะห์ แวกะจิ
นางสาว بدرียะห์ แวกะจิ

(ลงชื่อ) นางสาวสุนิสรา แก้วมณี
นางสาวสุนิสรา แก้วมณี

(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ
นางสาวภาวิณี ทองเทศ



15 ส.ค. 2566

เลขที่สำเนา 15 ส.ค. 2566

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-009567-0

รายการที่อยู่ 1 หมู่ 1 ตำบลลำดวน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อหมู่บ้าน ประเภทบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ราชการเกี่ยวกับบ้าน สำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองลพบุรี

เล่มที่

ตรวจสอบแล้ว

ตามโครงการสำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนบ้านทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2543

ลงชื่อ นายทะเบียน นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 6 มี.ค. 2543

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายบุคอรี้ กะดู่แป



(นางสาววิจิตร เจ๊ะมิง)

เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลลำดวน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อ บ.ช. บุคอรี้ กะดู่แป สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9501-00116-17-5 สถานภาพ โสด

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รถมือฉะ (นางมุขตาร) เลขที่ 27 ต.ค. 2531

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สะมะแอ (นางสาวบัตริยะห์ แจงศรี)

* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร


เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 27 ต.ค. 2531

นางสาววิจิตร เจ๊ะมิง

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



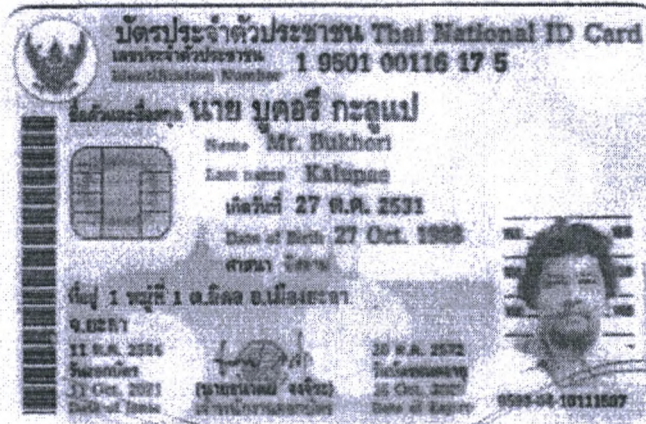

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]



นายบุคอรี้ กระดูแป

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว บัตริยะห์ นวกะจิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว นิสิตา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
ME3-1512702-05

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2556

	โรงเรียน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา	ชื่อ - ชื่อสกุล	นายบุญศรี กระสุน	สถานศึกษาเดิม	วิทยาลัยประมงปัตตานี	วันที่สำเร็จการศึกษา	15 พฤษภาคม 2555
	เลขประจำตัว	สงขลา	รหัสประจำตัว	552096	จังหวัด	ปัตตานี	วันที่สำเร็จการศึกษา	18 สิงหาคม 2555
	ประจำตัว	ช่างอุตสาหกรรม	รหัสประจำตัวประชาชน	1-9501-00116-17-5	ชั้นเรียนสุดท้าย	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หน่วยกิตที่สำเร็จการศึกษา	94 หน่วยกิต
	สาขาวิชา	ช่างยนต์	ชื่อสาขาวิชา	ไทย	ผลการศึกษา	112 หน่วยกิต	หน่วยกิตที่ประเมินผล	94 หน่วยกิต
	สาขาวิชา	ช่างยนต์	ชื่อสาขาวิชา	ช่างยนต์	หน่วยกิตที่ประเมินผล	-	หน่วยกิตที่ประเมินผล	3.09

รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)x(2)	รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)x(2)	รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)x(2)
	ภาคการศึกษาที่ 1/2555													
3000-1201	ทักษะพัฒนาเนื้อที่อารยธรรมภาษาอังกฤษ	2	1.5	3	3121-2001	การทอของผ้า	2	4	8	3301-6001	โครงการ	4	4	16
3000-1601	ห้องสมุดกับบริการชุมชน	1	4	4	3121-2005	ปรัชญาของศาสนา	3	3.5	10.5	3106-2105	วิชาหรือเทียบโครงการที่ไม่ได้ลงทะเบียน	3	4	12
3100-0101	เอกาตรีวิศวกรรม	3	2	6	3109-3111	การปฏิบัติงานสำรวจสนาม	3	4	12		กิจกรรมรวม	8		
3100-0109	ความเข้มแข็งวิชา	3	2.5	7.5		กิจกรรมรวม	8							
3109-2023	การวางแผนงานเชิงรวม	2	3	6	ภาคการศึกษาที่ 2/2556									
3109-2107	การประเมินผลเชิงเชิง	2	3.5	7	3000-1225	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2	2					
3109-2012	การวิเคราะห์เอกสารต่อตัว	3	2	6	3000-0101	การคิด ทักษะการควบคุมการตัดสินใจของผล	3	3.5	10.5					
3109-2006	เครื่องมือสำรวจ	2	3	6	3000-0202	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5					
3109-2003	การประเมินผลของสหวิชาชีพ	2	3.5	7	3109-2014	การศึกษานวัตกรรม	3	2	6					
3109-2105	ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม	3	4	12	3109-2010	การเขียนแบบร่าง	2	3	6					
3109-2111	ปฏิบัติการช่างเทคนิค	3	2	6	3109-2011	การเขียนแบบร่างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5					
	กิจกรรมรวม	8			3121-2003	ทฤษฎีการช่าง	3	3	9					
	ภาคการศึกษาที่ 2/2555					กิจกรรมรวม	8							
3000-1101	ทักษะพัฒนาเนื้อที่อารยธรรมภาษาอังกฤษ	3	2	6	ภาคการศึกษาที่ 2/2556									
3000-1202	ทักษะพัฒนาเนื้อที่อารยธรรมภาษาอังกฤษ	2	4	8	3000-1606	ทฤษฎีการช่าง	2	4	8					
3000-1301	วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา	1	4	4	3000-1225	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	3	3					
3000-1304	การเขียนแบบร่างของโยธา	2	4	8	3000-1426	วิทยาศาสตร์ 7	3	2.5	7.5					
3000-1501	คณิตศาสตร์ 2	3	2	6	3000-1502	เทคโนโลยี 1	3	3.5	10.5					
3109-2111	การสำรวจสนาม	3	4	12	3109-2013	การสำรวจรังวัด	3	2	6					
3109-2002	การปฏิบัติงานสำรวจรังวัดภาคพื้น	2	4	8	3109-2007	การสำรวจรังวัดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	3	4	12					
					3121-2004	ผลสัมฤทธิ์	3	1.5	4.5					

15 มิ.ย. 2556
นายบุญศรี กระสุน
นางสาวสุวัฒนา วิเศษนครการ
นายทะเบียน

(ลงชื่อ) นายบุญศรี กระสุน
(นาย मुखตาร์ มะทว)
(ลงชื่อ) นางสาวปวีระ หังสะจ
(ลงชื่อ) นางสาวสุนิสา แก้วมณี




ผลรวม	12556	22488	12556	22556	วันที่	16 สิงหาคม 2556	ที่	ปัตตานี
ผลรวม	26	15	15	25				
ผลรวม	26	51	69	94				
ผลรวม	3.71	3.44	3.62	3.18				
ผลรวม	3.71	3.67	3.06	3.09				

สำเนาถูกต้อง
นายบุญศรี กระสุน



นางสาวสุวัฒนา วิเศษนครการ
นายทะเบียน

 ชื่อ - นามสกุล นายบุญศรี กะดูแป รหัสประจำตัว ๕๕2098 วันเกิด 27 ตุลาคม 2531 ที่อยู่ประจำบ้านเลขที่ 1-9501-00116-17-5 ชื่อตัว โภษ ศึกษาศาสตร์ โภษ ชื่อตัว นายบุญศรี กะดูแป	สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยประมงปลาด่าน จังหวัด ชลบุรี ชั้นเรียนสุดท้าย ปวช. สาขาวิชาเกษตรกรรม ผลการศึกษา 112 คน/สอบเทียบ วันจบการศึกษา 2556	วันที่สอบเข้า 15 พฤษภาคม 2555 วันที่สอบออก 18 สิงหาคม 2556 หน่วยกิตที่สอบผ่าน 94 หน่วยกิต หน่วยกิตที่ยังไม่ผ่าน 94 หน่วยกิต ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.09
	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเชื่อม สาขาวิชา ช่างเชื่อม	ชื่อตัว นายบุญศรี กะดูแป ชื่อตัว นายบุญศรี กะดูแป

รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)(x2)	รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)(x2)	รหัส	รายวิชา	(1) หน่วยกิต	(2) ผลการเรียน	(1)(x2)
3000-1201	ภาคการศึกษาที่ 1 2555				3121-2001	การทดสอบไทย	2	4	8	3201-6001	โครงการ	4	4	16
3000-1601	ทักษะพัฒนาเบื้องต้น การสื่อสารภาษาอังกฤษ	2	1.5	3	3121-2005	ปรัชญาสังคมศาสตร์	3	3.5	10.5	3106-2105	วิชาตลอดชีพโครงการให้คะแนน	3	4	12
3100-0101	ห้องสมุดกับการบริการ	1	4	4	3109-3111	การปฏิบัติงานการช่างเบื้องต้น	3	4	12		กิจกรรมรวม			
3100-0109	เอกสารวิทยากรรวม	3	2	6		กิจกรรมรวม								
3100-0109	รวมเอกสารวิทยากร	3	2.5	7.5		ภาคการศึกษาที่ 2/2556								
3100-2023	การวางแผนงานบริหาร	2	3	6	3000-1225	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2	2					
3100-2107	การวางแผนและผังเมือง	2	3.5	7	3000-0101	การศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ก	3	3.5	10.5					
3100-2012	การสำรวจที่ดินเบื้องต้น	3	2	6	3000-0202	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5					
3100-2005	เครื่องมือช่าง	2	3	6	3109-2014	การศึกษานวัตกรรม	3	2	6					
3100-2003	การประเมินความปลอดภัย	2	3.5	7	3100-2010	การช่างช่างงานช่าง	2	3	6					
3100-2105	ระบบความปลอดภัย	3	4	12	3100-2011	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5					
3100-2111	ปฏิบัติการช่างเทคนิค	3	2	6	3121-2003	ทฤษฎีการช่าง	3	3	9					
	กิจกรรมรวม					กิจกรรมรวม								
	ภาคการศึกษาที่ 2/2556					ภาคการศึกษาที่ 2/2556								
3000-1101	ทักษะพัฒนาเบื้องต้น	3	2	6	3000-1606	มนุษยสัมพันธ์และการบริหาร	2	4	8					
3000-1202	ทักษะพัฒนาเบื้องต้น การสื่อสารภาษาอังกฤษ	2	4	8	3000-1225	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	3	3					
3000-1301	วิธีสอนและแผนการสอน	1	4	4	3000-1426	วิทยาศาสตร์ 7	3	2.5	7.5					
3000-1304	การเขียนรายงานโครงการ	2	4	8	3000-1502	เทคโนโลยี 1	3	3.5	10.5					
3000-1501	คณิตศาสตร์ 2	3	2	6	3100-2015	การสำรวจรังวัด	3	2	6					
3100-2111	การสำรวจรังวัด	3	4	12	3100-2007	การสำรวจรังวัดเบื้องต้น	3	4	12					
3100-2007	การปฏิบัติงานการช่างเบื้องต้น	2	4	12	3121-2004	ช่างยนต์	3	1.5	4.5					

16 ต.ค. ๒๕๕๖
 ๑๗
 นางสาววิไลวรรณ วิเศษนภการ
 นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....
 (นาย मुखตาร์ มะทิว)

(ลงชื่อ).....
 นางสาวขัตติยา นวกะสิ

(ลงชื่อ).....
 นางสาวสุนิสา เก้ามณี



คะแนนสอบ	1/2556	2/2556	1/2556	2/2556	รวม	คะแนนสอบ	1/2556	2/2556	1/2556	2/2556	รวม
คะแนนสอบ	26	15	15	25		คะแนนสอบ	26	51	69	94	
คะแนนสอบ	3.71	3.36	3.02	3.18		คะแนนสอบ	3.71	3.47	3.06	3.09	

สำเนาถูกต้อง

นายบุญศรี กะดูแป




(ลงชื่อ).....
 นางสาวภาวิณี ทองเทอ
 นางสาววิไลวรรณ วิเศษนภการ
 นายทะเบียน

00111/1554

ระเบียบแนบเอกสารระเบียบกรมสรรพากรที่ ๒๓๖ (๖๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ (๖๖๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒๕๔๕

หน้า 1 จาก 45 เล่มที่ ๒๒ 3657

 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ถนนวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๑๐๐๑	ไร่ - ๓๑๓๖๖ รศ. (๒๕๕๒) ๕๖๒๓๘ รหัสประจำตัวประชาชน ๙-๘๙๐๑-๐๐๑๑๖-๗-๕ ชื่อตัว ชื่อสกุล ไทย ไร่ทอง ไร่ทอง ตำแหน่ง อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท หน้าที่ราชการ อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท	ชื่อ - ชื่อสกุล นายสุภรณ์ ธีระกุล รศ. (๒๕๕๒) ๕๖๒๓๘ รหัสประจำตัวประชาชน ๙-๘๙๐๑-๐๐๑๑๖-๗-๕ ชื่อตัว ชื่อสกุล ไทย ไร่ทอง ไร่ทอง ตำแหน่ง อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท หน้าที่ราชการ อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท	ชื่อ - ชื่อสกุล นายสุภรณ์ ธีระกุล รศ. (๒๕๕๒) ๕๖๒๓๘ รหัสประจำตัวประชาชน ๙-๘๙๐๑-๐๐๑๑๖-๗-๕ ชื่อตัว ชื่อสกุล ไทย ไร่ทอง ไร่ทอง ตำแหน่ง อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท หน้าที่ราชการ อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท	ชื่อ - ชื่อสกุล นายสุภรณ์ ธีระกุล รศ. (๒๕๕๒) ๕๖๒๓๘ รหัสประจำตัวประชาชน ๙-๘๙๐๑-๐๐๑๑๖-๗-๕ ชื่อตัว ชื่อสกุล ไทย ไร่ทอง ไร่ทอง ตำแหน่ง อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท หน้าที่ราชการ อดีตร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท ร้อยโท
	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา	รายวิชา
รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส	รหัส
หน่วยกิต (1)	หน่วยกิต (2)	หน่วยกิต (1)	หน่วยกิต (2)	หน่วยกิต (1)	หน่วยกิต (2)	หน่วยกิต (1)	หน่วยกิต (2)	หน่วยกิต (1)	หน่วยกิต (2)
๑100-0001	๑100-0002	๑100-0003	๑100-0004	๑100-0005	๑100-0006	๑100-0007			
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	วิทยาศาสตร์	ประวัติศาสตร์	ศิลปะ			
๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑			

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕	๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

นายสุภรณ์ ธีระกุล

นายสุภรณ์ ธีระกุล

นายสุภรณ์ ธีระกุล

นายสุภรณ์ ธีระกุล



ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008 บ้านบาโงบาแด

ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,160 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,690,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา : *15/3/2023*

วันสิ้นสุดการรับประกัน : (นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....

นางสาวบัดริยะห์ แวกะลี



(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008 บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตู่ปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลดีพาณิชย์ ที่อยู่ 2/1 ซอย 12 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุไอลา สาแล โทร. 089-7360009 ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 16 มีนาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 13 มิถุนายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 90 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 2,700,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,703,509.06 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,690,000.- บาท

1.20 เมตร

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายหัสติน อาดำ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625
- 2. นายโยธิน แก้วทอง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1. นายจรัส สิทธิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3625
- 2. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 0-7320-3625
- 3. นายอิสหม ขุนทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรีระห์ แวงกะจิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

“กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 1.5.๖๖.....



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008

ชื่อสายทาง : บ.บาโงบาแด ต.สะเตงนอก - บ.กะตปะ ต.บันนังสาเรง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบัดริยะห์ นวกะจิ)

ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....พยาน

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2566



ที่ตั้งโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ
กม. 1+545
N 6.51188, E 101.24986

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง


กิจกรรม : บำรุงพิเศษ

ลักษณะโครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008

ชื่อสายทาง : บ.บาโงบาแค ต.สะเตงนอก - บ.กะตู่ปะ ต.บันนังส่าเจง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

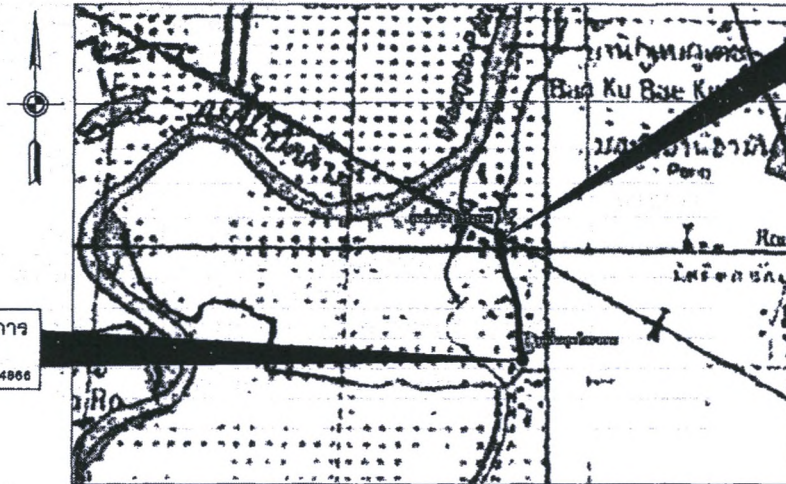

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม. 1+025
N 6.51077, E 101.25041


สารบัญแบบ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	รูปตัดโครงการทางปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง	
3	บัญชีปริมาณงาน ปริมาณบ้าย	
4	ข้อกำหนดงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	
5	บัญชีโครงการ	
6	แบบแผนบ้ายแสดงรายละเอียดงานโครงการ	



(ลงชื่อ) นางสาวบัดริยะห์ แกะกะลี

แผนที่ประเทศไทย

๖/๒๕๖๖



ทางหลวงแผ่นดิน (ทางหลวงหลวง)

ทางโครงการฯ ที่ตั้งโครงการก่อสร้าง (ทางหลวงหลวงถนนบย)

แม่น้ำ ลำคลอง

หนองน้ำ บึง

หมู่บ้าน

วัด, ศาลเจ้า, โรงเรียน

ที่ตั้ง ชุมชน, บ้านคน

ดินสาธารณะ

แผนที่สังเขป

หมายเหตุ

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

รายละเอียดประกอบแบบงานปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร

วิธีที่ 2 (ซ่อมสร้างฯ)

- ช่วงกม.ที่ 1+025 ถึง กม.ที่ 1+545

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


1. นายอำเภอ 2. นายก อบจ. 3. ปลัด อบจ. 4. หัวหน้าสำนักงาน อบจ. 5. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 6. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ	นายอำเภอ นายก อบจ. ปลัด อบจ. หัวหน้าสำนักงาน อบจ. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ	ให้มอบ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
--	--	--

ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008

ชื่อสายทาง : บ.บาโงบาแด ต.สะเตงนอก - บ.กะตูปะ ต.บันนังลือาแรง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

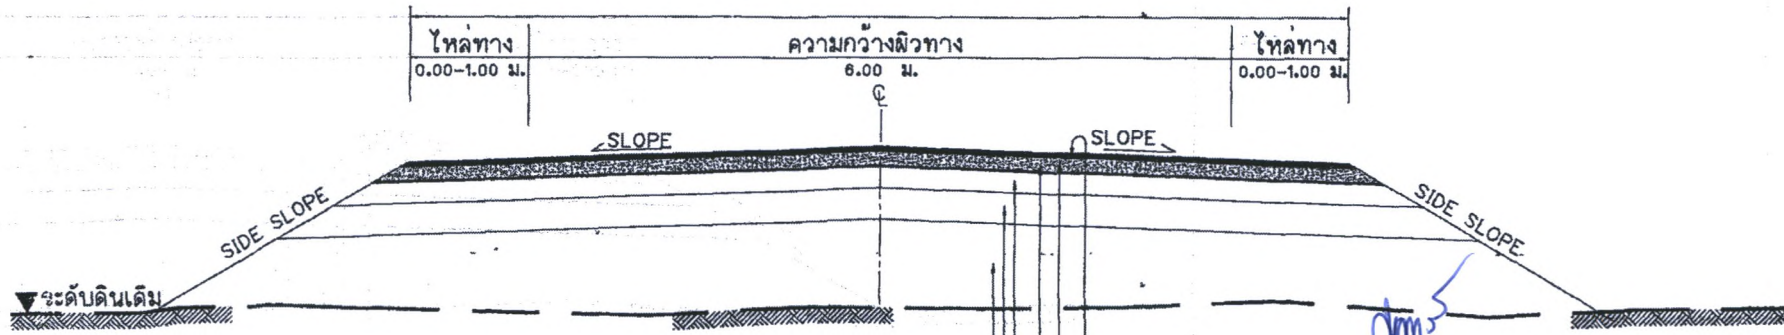

- ปูผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ผู้ว่าจ้าง
- หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (นาย मुखตาร์ มะทา)
- ทำ PRIME COAT พื้นทาง
- Scarify พื้นทางเดิม เสิร์มหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
- CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE-BASE
- C.B.R. > 80%, บดอัดแน่นไม่ยอมยก 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- โครงสร้างทางเดิม (ลงชื่อ) พยาน



หมายเหตุ
 นางสาวสุนิสรา แก้วมณี
 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต
 (ลงชื่อ) พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเท

รูปตัดโครงสร้างทาง งานซ่อมสร้างผิวลาดต่างๆ (วิธีที่ 2)

ระยะทาง 0.520 กม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสสายทางท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008 ชื่อสายทาง : บ.บาโงบาแด ต.สะเตงนอก - บ.กะตูปะ ต.บันนังลือาแรง	นายประสิทธิ์ บุญดี นายสมศักดิ์ เสงี่ยมวงศ์ นายสุภา ใสอ่อน	ผู้จ้าง เขียนแบบ วิศวกรโยธา	เห็นชอบ
แสดงแบบ	นายสิริวุฒิ เจริญ นายสมชาย เสงี่ยมวงศ์	วิศวกรโยธา ช่างเขียนแบบ	อนุมัติ
รูปตัดโครงสร้างทาง	นายสมชาย เสงี่ยมวงศ์	นายสุวิวัฒน์ อารามอึ้ง	
เลขที่แบบ	แบบที่ 2	จำนวนแบบ 8	นายสมชาย เสงี่ยมวงศ์

รหสัทางหลวงทอองถัน ยล.ถ 1-0008
 ซือล่ายทาง : บ.บาโงบาแด ต.ละเตงนอก - บ.กะตูปะ ต.บันนังล่ายเรง
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและด้านโครงการได้ตามความเหมาะสมกับสภาพที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักของผู้อำนวยการ
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวงหรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกอาคารแห่งนี้ที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักของผู้อำนวยการ
4. ผู้ควบคุมงานสามารถกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบและรายการในสัญญาจ้าง
5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามข้อ 1,2,3 และข้อ 4 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบและสัญญาจ้าง
6. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกับโค้ง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

บัญชีปริมาณงาน				
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานวางป้ายคอดขนาดเบา	ตร.ม.	520 /	
2	จ้างชุดหรือที่ขทางหินคลุกเดิมแล้วขัดที่บ	ตร.ม.	4,180 /	
3	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	428 /	(0.10 ม.)
4	งานผิวทาง PRIME COAT (CSS - 1)	ตร.ม.	4,180 /	
5	ASPHALTIC CONCRETE(ปูบน Prime coat)	ตร.ม.	4,180 /	(0.05 ม.)
6	เส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	198 /	3 เส้นกว้าง 15 ซม.
7	ติดตั้ง ป้ายจราจรแบบ ต1- ต27,ต31-ต60	ชุด	4 /	
8	ติดตั้ง ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	ชุด	6 /	
9	ติดตั้ง หลักนำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.	หลัก	13 /	
10	ติดตั้ง TIMBER BARRICADE	เมตร	9 /	
11	ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	โครงการ	1 /	
12	ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ	ชุด	1 /	

งานป้ายจราจร

1. ป้ายจราจรชนิด บ,ต28-ต30,ต57,ต81,ต73 ให้ใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดที่ ๑.....ผู้ว่าจ้าง หรือเทียบเท่า (Diamond Grade) (นายมุขตาร์ มะทา)
2. ป้ายจราจรชนิดอื่นๆ ให้ใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดที่ 1
3. หลังจากดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแล้วผู้ผลิตคอนกรีตแล้วให้ทำการติดตั้งรางข้างทางออกใบไม่น้อยกว่า 1.00 ม. (ลงข้อ)
4. งานปรับปรุงสะพาน คสล. ให้ดำเนินการดังนี้ **นางสาวบัดริยะห์ แวกะจิ**
 - ทำความสะอาดพื้นผิวสะพาน, ทางเท้า, ท่อระบายน้ำ
 - ทดยอดยางรอยต่อสะพาน ที่หลุดร่อนออกโดยใช้วัสดุ Joint Sealer (ลงข้อ)
 - ทาสีราวสะพาน, ทาสีล้นลุดสะพาน, รวมทั้งทาสีสะท้อนแสงที่ราวสะพาน **นางสาววิไลลักษณ์ แก้วมณี**



หมายเหตุ...รายละเอียดงานจราจรส่งเคาะจะห้ สามารถปรับเปลี่ยนและกำหนดเพิ่มเติมภายหลังตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ก่อสร้างจริง ณ เวลาจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ปริมาณงานป้ายจราจร

ลำดับที่	ชนิดเครื่องหมายจราจร	กม.ที่	ตำแหน่ง		จำนวน ชุด,ม.,หลัก
			ซ้าย	ขวา	
1.	ป้ายจราจรแบบ ต 6.	1+075	✓		1 ชุด
2.	ติดตั้งหลักนำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.	1+125	✓		13 หลัก
3.	ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	2+075	✓		6 ชุด
4.	ป้ายจราจรแบบ ต 18.	1+175	✓		1 ชุด
5.	ติดตั้ง Timber Barricade	1+300		✓	9 เมตร
6.	ป้ายจราจรแบบ ต 6.	1+350		✓	1 ชุด
7.	ป้ายจราจรแบบ ต 15.	1+425		✓	1 ชุด

ข้อกำหนดงานตีเส้น

1. ในกรณีที่ตีเส้นจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ให้ดำเนินการภายหลังก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ตรวจสอบความหนาของเส้นจราจรบนผิวเรียบวางรูปในแนวที่เครื่องตีเส้นฉาบ วัสดุความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. **นางสาวภาวิณี ทองเทศ**

หมายเหตุ

ตำแหน่งป้ายจราจรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ตามหน้างานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสาย ๑๓๑ - ๑๓๑๑	นายประสิทธิ์ บุญศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายก อบจ. ยะลา
ชื่อสายทาง : บ.บาโงบาแด ต.ละเตงนอก - บ.กะตูปะ ต.บันนังล่ายเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์
ผู้ควบคุมงาน	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์	นายสมิทธิ เสงี่ยมพงษ์
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 3	จำนวนแผ่น 8		

ข้อกำหนดงานเล็ริมผิวและซ่อมลักร้างผิวแอสฟัลต์ที่คอกคอนกรีต

- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากรวันลงนามในสัญญาต่อสำนักผู้ว่าจ้างเพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องขยับประลาบขั้วผู้ควบคุมงานจัดลักร้างผิวทางภายในเวลา 15 วันนับถัดจากรวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือออกแบบผิวทางตาม มฐ.ทษ.
- งานดินถมคันทาง
 - งานดินถมคันทางต้องเป็นวัสดุถมคันทาง (มทษ. 201-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - วัสดุที่จะทำการบดอัดและขึ้นคือถมให้เข้ากันก่อนแล้วพรมน้ำตามจำนวนที่ต้องการใช้รถเกรดปาดเกลี่ยให้วัสดุมีความชื้นสม่ำเสมอจนทำการบดอัดแน่น
 - การถมคันทางให้ถมเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ทุกชั้นต้องบดอัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
- งานปรับรองพื้นทาง
 - วัสดุที่ใช้ในงานรองพื้นทาง ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (มทษ. 202 - 2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - บนผิวจราจรเดิม หรือคันทางใหม่ ถ้ามีหลุมจะต้องขุดและบดอัดให้แน่นก่อน แล้วจึงนำวัสดุรองพื้นทางมาเกลี่ยแม่บดอัดเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไม่เกิน 20 ซม.และให้ความหนาแน่นแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Modified Proctor Density
- งานขึ้นทับทาง
 - วัสดุในงานขึ้นทับทาง ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุขึ้นทับทาง ชนิดหินคลุก (มทษ. 203 - 2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - บริเวณโคกหรือช่วงโคกพบว่าวัสดุพื้นทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการเกลี่ยแม่บดอัดจะต้องขูดด้วย (Scarify) ออกและผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่ หากวัสดุที่ทำการคลุกเคล้าใหม่ขึ้นตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดจะต้องนำวัสดุขึ้นนอกและนำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องมาแทน
 - Control Test จะเก็บตัวอย่างทดสอบทุกา ระยะ 1,000 เมตร และทุกตำแหน่งที่วัสดุแปรเปลี่ยนการทดสอบเพียง Sieve Analysis และ Compaction เท่าขึ้นแต่ทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยวัสดุตำแหน่งใด ผู้ควบคุมงานสามารถทดสอบทั้งหมดเหมือน General Test ได้
 - ทดสอบความหนาแน่นในสนาม (Field Density) พื้นที่ 450 ตารางเมตรต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- งาน Prime Coat มทษ. 225 - 2545
 - ยางแอสฟัลต์ เป็นชนิด MC - 70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80 - 1.40 ลิตร/ตารางเมตร
 - ผิวหน้าพื้นทางจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและหินที่หลุดหรือวัสดุอื่นใด โดยกาทำความสะอาดและเป่าเศษวัสดุออก
- งาน Tack Coat มทษ. 227 - 2545
 - ยางแอสฟัลต์ เป็นชนิด CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.50 ลิตร/ตารางเมตร
 - ก้อนที่จะทำการ Tack Coat จะต้องทำการกวาดฝุ่นและหินที่หลุดออกให้หมดแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมด
- งานแอสฟัลต์คอกคอนกรีต
 - พื้นผิวที่จะปูแอสฟัลต์คอกคอนกรีตจะต้องทำการ Prime Coat ตาม มทษ.225 - 2545 หรือ Tack Coat ตาม มทษ. 227-2545
 - พื้นทางจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นปะปน
 - พื้นทางเดิมเกิดการยุบตัว (Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตัว (Soft Spot) ถ้าแอ่งลึกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบตัวหรือแอ่งก่อน หรือจะบูรณไปพร้อมกับ การปูขึ้นทางแอสฟัลต์คอกคอนกรีตก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้ความหนาแน่นที่จะปูจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนาแน่น 80 มิลลิเมตร จะต้องแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุบตัวหรือเป็นแอ่งก่อน ถ้าแอ่งเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องปูเสริมโดยให้ปูเป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร
 - ผิวที่พื้นหวนคอนกรีตที่จะต้องปูแอสฟัลต์คอกคอนกรีต จะต้องขูดวัสดุยาแนวรอยแตก และขอยอดส่วนเกินที่ติดอยู่ที่ผิวพื้นคอนกรีตออกให้หมดแล้วทำความสะอาดให้ไว้ให้แห้งแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมดแล้วทำการ Tack Coat ก่อนปูแอสฟัลต์คอกคอนกรีต
 - ลูกรูมีแอสฟัลต์คอกคอนกรีต เมื่อนำถึงสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีลูกรูมีไม่น้อยกว่า 121 c และมีอยู่บนพื้นทางแล้วจะต้องมีลูกรูมีไม่น้อยกว่า 120 c

- ทำการเก็บวัสดุแอสฟัลต์คอกคอนกรีตหน้างาน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตรต่อตัวอย่าง ทดสอบตามมทษ.(ท)807-2545 เพื่อหาขนาดและอนุภาคนิว และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้
- การปูแอสฟัลต์คอกคอนกรีตจะต้องให้ความหนาตามข้อกำหนดและผิวหน้าจะต้องมีความเรียบความแน่นสม่ำเสมอทั้งทางด้านตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing) ขยี้เคลื่อนตัวเป็นแอ่ง (Shoving) การแยกตัวของลวดลมหรือความเสียหายอื่น ๆ เกิดขึ้น หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้รีบแก้ไขทันที ส่วนผสมที่มีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งห้ามนำมาใช้
- การบดอัดที่บดอัดหลังจากที่ได้ปูแอสฟัลต์คอกคอนกรีตบนผิวทางแล้ว ให้บดที่บดครั้งแรกด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีน้ำหนักประมาณ 8-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดล้อยางที่น้ำหนักประมาณ 10 - 12 ตัน ทั้งนี้ เมื่อได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว ปล่อยให้รถบดล้อด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง
- การตรวจสอบแอสฟัลต์คอกคอนกรีตที่ก่อสร้าง
 - ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมีการวัดความลาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Tear) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่น ๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
 - ความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอกคอนกรีตให้จะด้วยค่าความหนาที่กาหาจะไม่น้อยกว่า 250 เมตร จำนวน 1 ก้อน ตัวอย่างหรือจำนวน 3 ก้อนตัวอย่าง ในแนวตั้งฉากกับแนวถนน และกึ่งกลางจะตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 ม. และนำมาหาค่าเฉลี่ยความหนาจะตั้งไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแบบ
 - ความแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัดแอสฟัลต์คอกคอนกรีตบนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก๊อบตัวอย่างเป็นตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอกคอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะก๊อบตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกา ระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดลองหาค่าความหนาแน่น ซึ่งจะตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density
 - การซ่อมหลุมที่จะเกิดขึ้นด้วยยาง (จะต้องใช้ความระมัดระวังให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะปรับผิวด้วยแอสฟัลต์คอกคอนกรีตที่มีลูกรูมีไม่น้อยกว่า 121 c ให้ผิวเรียบเสมอกันผิวทาง และให้ความหนาแน่นตามแบบที่กำหนด
- การอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างที่ขุดหรือขูดวัสดุพื้นทางหรือขูดวัสดุคอกคอนกรีตจะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้กีดขวางการจราจรที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเปิดแล้วจึงจะทำการจราจรตามปกติและจะไม่ทำให้เกิดร่องรอยบนผิวทางขึ้น โดยต้องติดตั้งป้ายจราจรหรืออุปกรณ์ควบคุมการจราจรตามที่จำเป็นตามที่กำหนดทางหลวงชนบทกำหนดหรือจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ตามพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ผิวทางแอสฟัลต์คอกคอนกรีตเสียหาย ระยะเวลาในการปิดจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่รับภายใน 30 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 2.ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุที่รับภายใน 30 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา
- วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลหรือรางวัลจากสมาพันธ์ช่างก่อสร้างแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องส่งหลักฐานรายการวัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสำนักอุตสาหกรรม



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงผิวทาง พื้นที่การก่อสร้าง ๓.๕ - ๐.๐๐๐ ข้อมูลทาง : งานโยธาและจราจร - นายชวเชษฐ์ อ.เป็งพิลาจ อ.นงนุช อ.พิลาจ และนายชวเชษฐ์ อ.นงนุช อ.พิลาจ	นายประสิทธิ์ บุญชัย นายประสิทธิ์ เกตุภุชงค์ นายสุวิทย์ เป็ลนง นายสุวิทย์ เป็ลนง นายสุวิทย์ เป็ลนง	ผู้จ้าง บริษัทโยธา นายชวเชษฐ์ นายชวเชษฐ์	เห็นชอบ อนุมัติ
ชื่อตำแหน่งงานเสริมผิว และซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์คอกคอนกรีต	นายสุวิทย์ เป็ลนง นายสุวิทย์ เป็ลนง	นายชวเชษฐ์ นายชวเชษฐ์	นายชวเชษฐ์
เลขที่แบบ	แบบที่ 4	จำนวนแบบ 8	นายชวเชษฐ์



โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง

รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008

บ้านบาโงบาแด ตำบลละเตงนอก - บ้านกะตู่ปะ ตำบลบันนังลาแรง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 0.520 กิโลเมตร

0.60

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :

แหล่งเงินที่ก่อสร้างองค์การบริหารล่วนจังหวัดยะลา

วงเงินค่าก่อสร้าง :

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

(นายมุขตาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....วันเริ่มต้นประกัน :


(ลงชื่อ).....วันสิ้นสุดประกัน :

นางสาวบัคร์ย๊ะ แก้วกะจิ



(ลงชื่อ).....
รายละเอียดด้านหน้าป้าย

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี) NOT TO SCALE

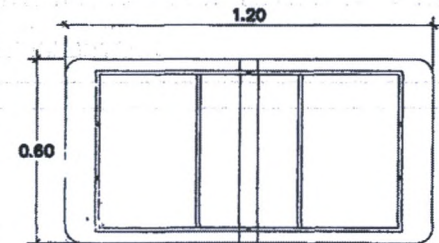

โครงเหล็กถาขนาด 1"x1"x2.3 มม
ทาดวยสีกันสนิม เชื่อมโดยรอบ
เจาะรูได้นอต 4-๘ มม ขุดสังกะสี

0.50

1.50(MIN)

เสาเหล็กถาขนาด ๓"x๓"

เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา

VARIES

การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE

ไม้โดยถา 0.60 ม.


0.30

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กถาสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม มีคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ติ้วเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายทาสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วทาสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กถาขนาด ๓"x๓" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25-๓๖ ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก หักหน้า 2 ชั้น

องค์การบริหารล่วนจังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัลทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008 บ้านบาโงบาแด ตำบลละเตงนอก - บ้านกะตู่ปะ ตำบลบันนังลาแรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	นายประสิทธิ์ ชูภักดิ์ นายชาติศักดิ์ เกษมอยู่จง นายเสนา โสภณ นายสุวิทย์ เกษมอยู่จง นายสมชาย เสนพงษ์	ผู้ว่าจ้าง นายมุขตาร์ มะทา นายสมชาย เสนพงษ์	ให้รับชอบ อนุมณี
ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖	จำนวนแบบ ๘	จำนวนแบบ ๘	นางสาวสุนิสา แก้วมณี

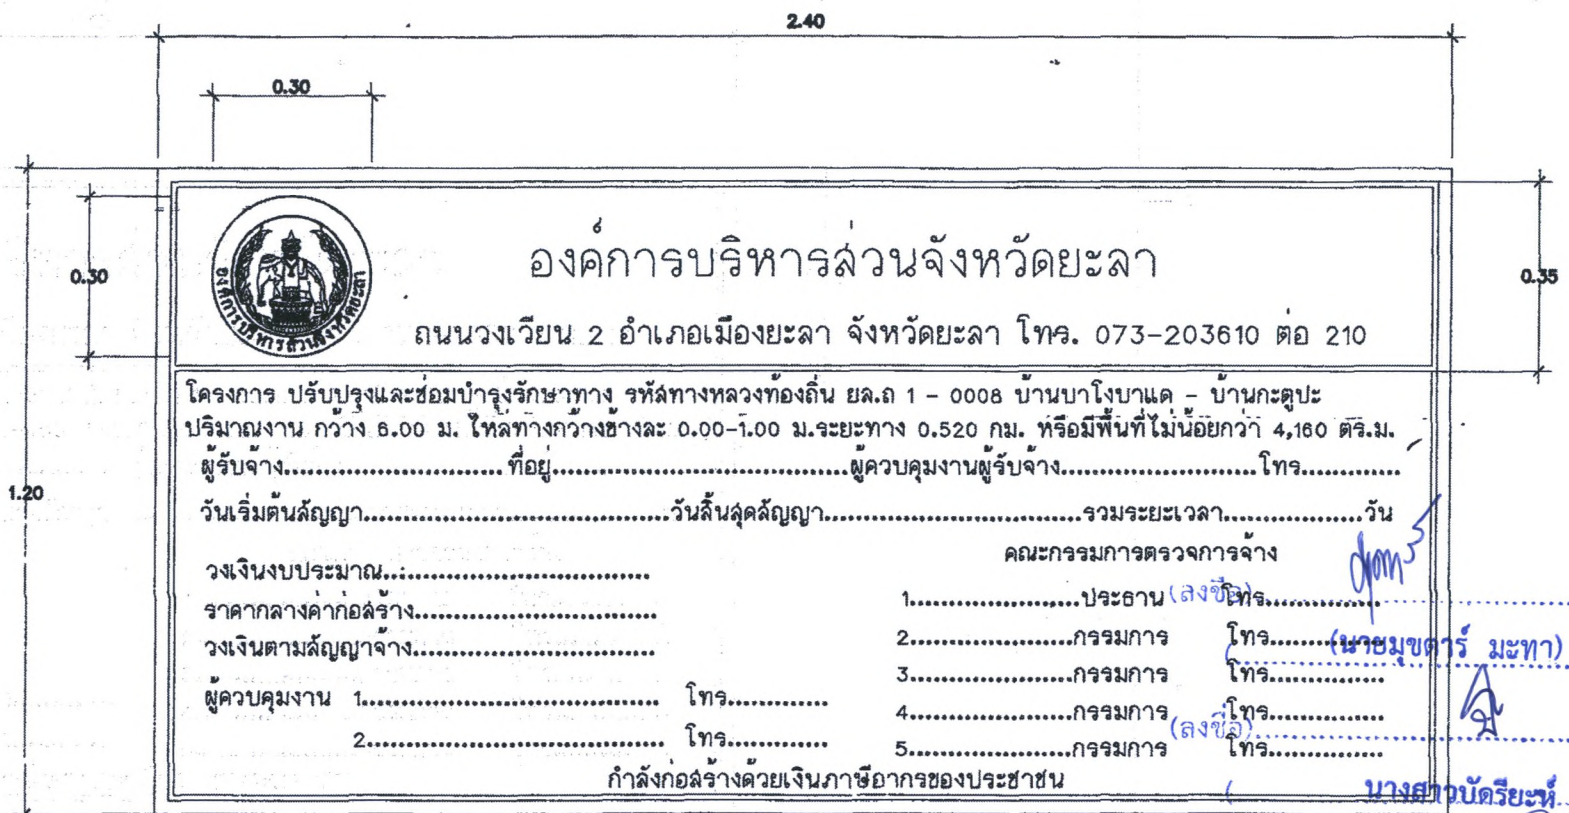

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเท


รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม.
- พื้นป้ายสีขาวเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงเคาะไม้ขนาด 1 1/2" x 3
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
- ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยติดตั้งป้ายประจำลမ်းพื้นที่ จำนวน 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดงานก่อสร้าง

แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
NOT TO SCALE


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัดทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0008	นายประสิทธิ์ บุญทนต์	ผู้จ้าง	เห็นชอบ
ที่สำนักงาน : บ้านบาโงบาแค อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	นายวิชาญดีห์ เสงี่ยมวงศ์	เขียนแบบ	
นายสุประ โสภณพงษ์	นายเสนา โสภณ	วิศวกรโยธา	รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	นายเสนา โสภณ	ตรวจแบบ	อนุมัติ
เลขที่แบบ	แผ่นที่ ๑	จำนวนแผ่น ๑	นายกองเอก วิชาญ โสภณ

ลงวันที่ 1.5.มิ.ค. 2566.....

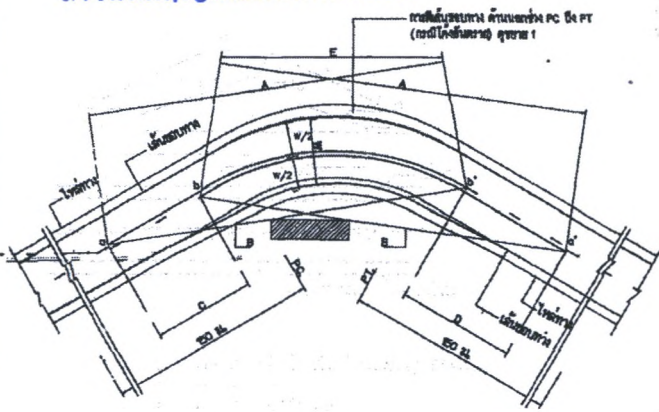

- A = ระยะมองเห็นค่าจุดหักเหจากทาง ดูจากตาราง
- B = แนวสายตา
- C = บริเวณทวนฝั่ง ดึง b
- D = บริเวณทวนฝั่ง ดึง b'
- a,a' = จุดเชื่อมตรงบริเวณทวนฝั่ง
- b,b' = จุดปลายบริเวณทวนฝั่ง
- E = เส้นกึ่งกลางบริเวณกึ่งไม้

การเส้นจราจรบริเวณโค้งราบ
ไม่แสดงขนาดส่วน




- A = ระยะมองเห็นค่าจุดหักเหจากทาง ดูจากตาราง
- B = แนวสายตา
- C = บริเวณทวนฝั่ง ดึง b
- D = บริเวณทวนฝั่ง ดึง b'
- E = 1.5 ม.
- a,a' = จุดเชื่อมตรงบริเวณทวนฝั่ง
- b,b' = จุดปลายบริเวณทวนฝั่ง

การเส้นจราจรบริเวณโค้งตั้ง
ไม่แสดงขนาดส่วน

ตารางที่ 1 ระยะมองเห็นค่าจุดหักเหสำหรับการแข่งความเร็วต่ำ

ความเร็วจำกัด (กม./ชม.)	ระยะมองเห็นค่าจุดหักเหสำหรับการแข่ง (ม.)
50	150
60	180
70	210
80	240
90	275
100	315




ขนาดและระยะมองเห็นค่าจุดหักเหจากขอบผิวทาง


ก) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประเดี่ยว

กรณี: โอบรถคู่ขนาน




กรณี: โอบรถคู่สวน



2. เส้นทึบเดี่ยว


3. เส้นประคู่กับเส้นทึบ



4. เส้นทึบคู่



ข) เส้นขอบทาง



รายการประกอบแบบ

1. วัสดุทำ สีทาสีเป็นวัสดุคุณภาพสูงเป็นอย่างไร
2. เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เส้นสีเหลือง เส้นสีฟ้าใช้เฉพาะจากขอบถนน
- 2.1 เส้นประเป็นเส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจรจากขอบซ้ายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่มองเห็นค่าจุดหักเหที่หน้าโค้งโดยทิศทาง ขนาด ความยาว และการวางตัวของเส้นประที่หน้าโค้งนี้
 - ทางหลวงชนบทคู่ขนาน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 6 ม.
 - ทางหลวงพิเศษคู่ขนาน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
- 2.2 เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ข้ามขบวนซ้ายทาง 2 ช่องจราจรหรือบริเวณกึ่งทางแยก ทางหลวงพิเศษคู่ขนานความยาวเส้นประไม่เกิน 24 ม.
- 2.3 เส้นประคู่กับเส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ข้ามขบวนซ้ายทาง 2 ช่องจราจรหรือบริเวณกึ่งทางแยก ทางหลวงพิเศษคู่ขนานความยาวเส้นประไม่เกิน 24 ม.
- 2.4 เส้นทึบคู่ เป็นเส้นสีเหลืองใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในกรณีขบวนรถคู่ขนาน
- 2.5 การติดตั้งเส้นประ บริเวณกึ่งทางแยกทางโค้งบนผิวจราจรให้อยู่ในระยะกึ่งกลางของขบวนรถคู่ขนาน
- 2.6 กรณีที่ผิวจราจรกว้าง 5 ม. หรือน้อยกว่าไม่มีไหล่ทาง ไม่ต้องติดตั้งเส้นแบ่งทิศทางจราจรให้ใช้สีเหลืองบริเวณที่เป็นจุดหักเหที่หน้าโค้ง, บริเวณทวนฝั่ง, ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงจุดเชื่อมตรงและบริเวณที่มีจุดหักเหที่หน้าโค้ง 300 เมตร, ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงปลายขอบทางและบริเวณที่มีจุดหักเหที่หน้าโค้ง
3. เส้นขอบทาง ใช้สีเส้นสีเขียว ที่ 2 ข้าง ตลอดแนว
4. สีทาขอบผิวจราจรที่มีสีบริเวณไหล่ทาง (เส้นขีด, แถบขีดคั่นรถจอด, คันนาสีเหลือง) ให้ใช้สีเหลืองมาตรฐาน ตาม มอก. 542 ทนไม่ถลอกกว่า 3 มม.
5. กรณีที่ผิวจราจรและไหล่ทางเป็นสีเทาหรือสีอื่นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลือง ให้ใช้สีเหลืองมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
6. กรณีที่เส้นขอบทาง บริเวณโค้งอันตราย ในช่อง PC ถึง PT (ดูแบบขยาย 1) ขณะสายโคที่กระทำดินขึ้น บริเวณโค้งอันตราย ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
7. ความสูงที่ติดตั้งจากถนนระหว่างที่ 2 หรือคนที่ทำหน้าใดในแบบก่อสร้าง


ตารางที่ 2 แสดงความกว้างของเส้นจราจร

ความกว้างของเส้นจราจร (เมตร)	ความกว้างของเส้นจราจร (เมตร)				
	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
น้อยกว่า 500	10	10	10	10	15
มากกว่า 500	10	10	10	10	15
น้อยกว่า 2,000	10	10	15	15	15
มากกว่า 2,000	10	10	15	15	20


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นาย มุขมนตรี)
(นางสาวศุภนิษา แก้วเกษ)
(นางสาวภาวิณี ทองเพชร)
(นางสาวภาวิณี ทองเพชร)
(นางสาวภาวิณี ทองเพชร)

กรมทางหลวงชนบท	
แบบมาตรฐานงานทาง	
สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	
เครื่องหมายจากกรมหลวง (สีส้มเขียว)	แบบที่ ๓๑-3-110 (1)


ลงวันที่ 15 มิ.ย. ๒๕๖๖

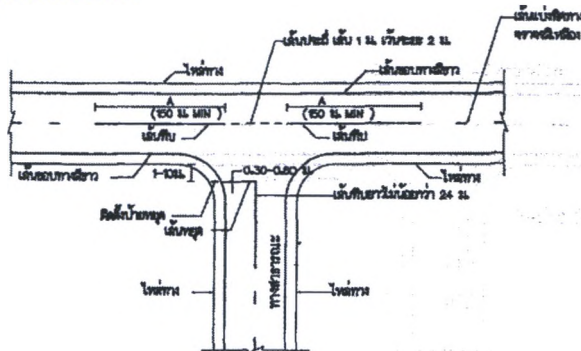


การเดินจราจรทางแยก (ทางสาธารณะ)

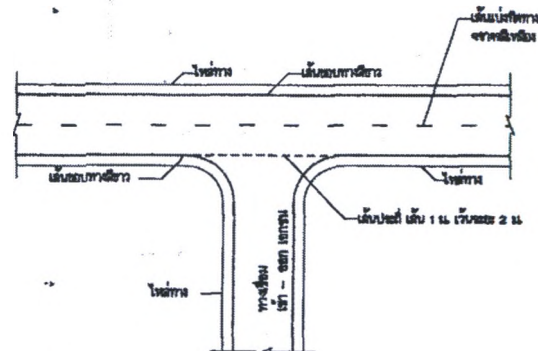


การเดินจราจรทางเชื่อม (ทางเชื่อม เชา - ออก เอกชน)

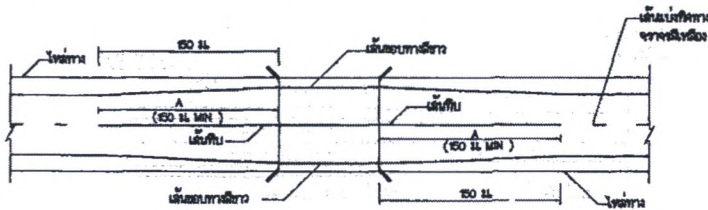


การเดินจราจรในความกว้างสะพานมากกว่าความกว้างผิวจราจรถนน ไม่แสดงรายละเอียด

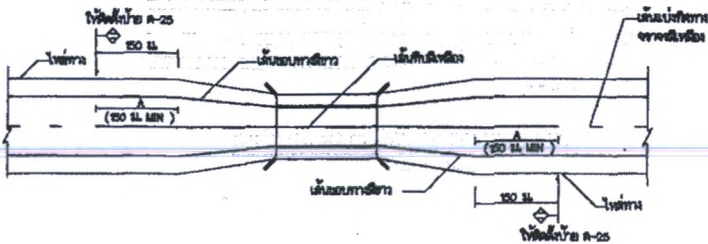

การเดินจราจรในความกว้างสะพานน้อยกว่าความกว้างผิวจราจรถนน ไม่แสดงรายละเอียด

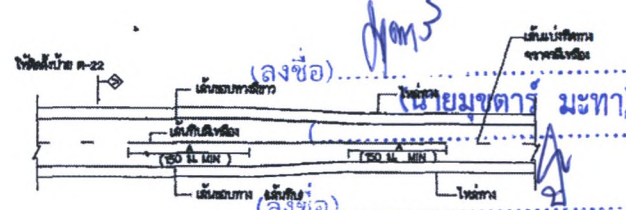

การเดินจราจร กรณีความกว้างของจราจรน้อยกว่าความกว้างสะพาน (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง



การเดินจราจร กรณีความกว้างของไหล่ทางน้อยกว่าความกว้างผิวจราจรถนน (ลงชื่อ) พยาน



เครื่องหมายจราจรแบบผิวทาง (๒/๒) กรมทางหลวงชนบท	
แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เครื่องหมายจราจรแบบผิวทาง (สีพื้นจราจร)	แบบเลขที่ พท-๓-11๐ (1)

(၁) ၀၁-၁-၀၁	(၂) မြေအောက်အခြေခံ
	မြေအောက်အခြေခံ
	မြေအောက်အခြေခံ

- A = 0.30-0.60 M.
- B = 1.00 M.
- C = 2.00-4.00 M.
- E = 0.60 M.
- F = 0.60 M.

မြေအောက်အခြေခံ

မြေအောက်အခြေခံ

မြေအောက်အခြေခံ



မြေအောက်အခြေခံ

မြေအောက်အခြေခံ




မြေအောက်အခြေခံ



- ၁။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၂။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၃။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၄။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၅။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၆။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၇။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၈။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၉။ မြေအောက်အခြေခံ
- ၁၀။ မြေအောက်အခြေခံ

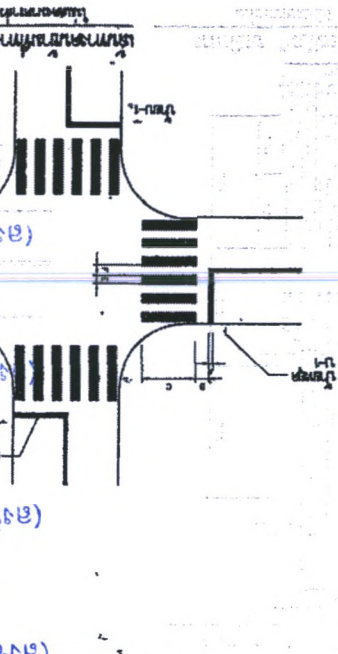


မြေအောက်အခြေခံ


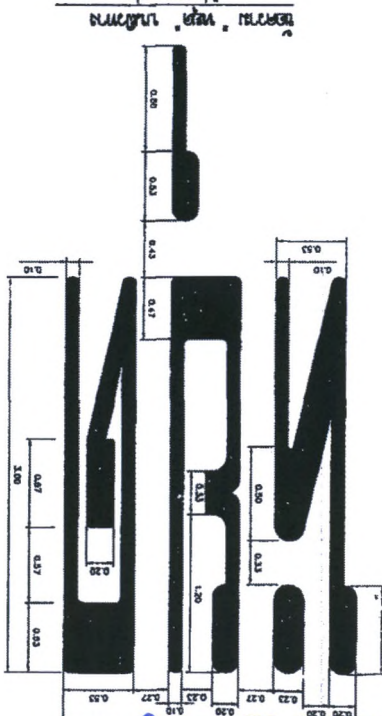
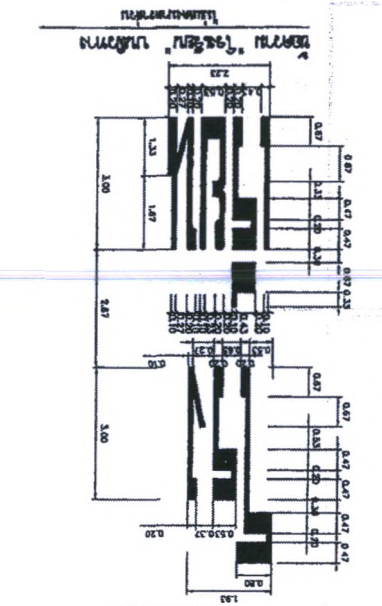
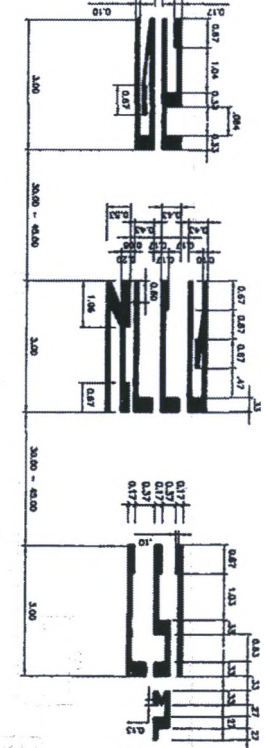


၁၅၅၆/၂၆၂၀၀၀



၁၅၅၆/၂၆၂၀၀၀

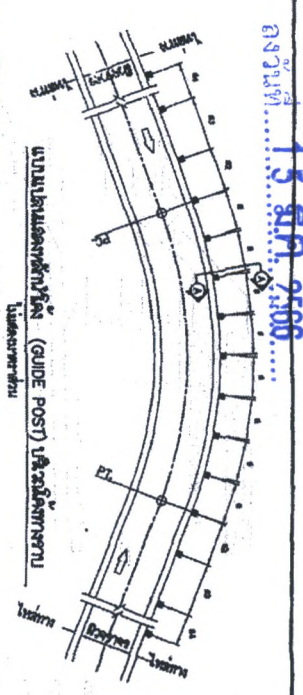



1. ใส่วาง สะท้อนแสงสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
 (ติดตั้งตามขอบทาง หรือตามระยะที่กำหนด)

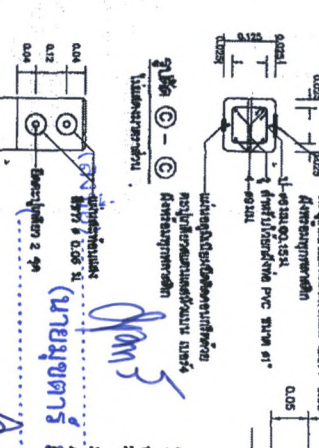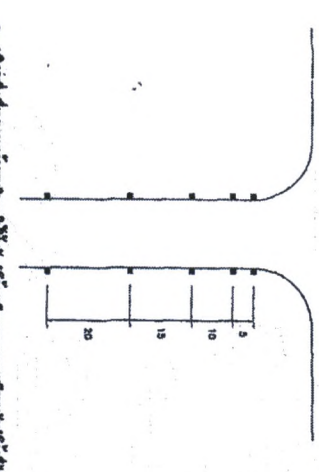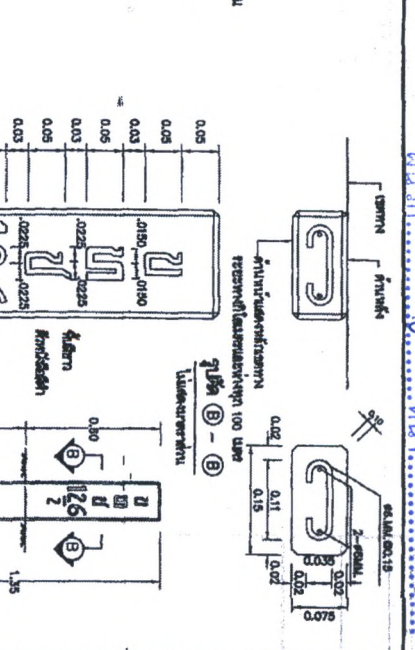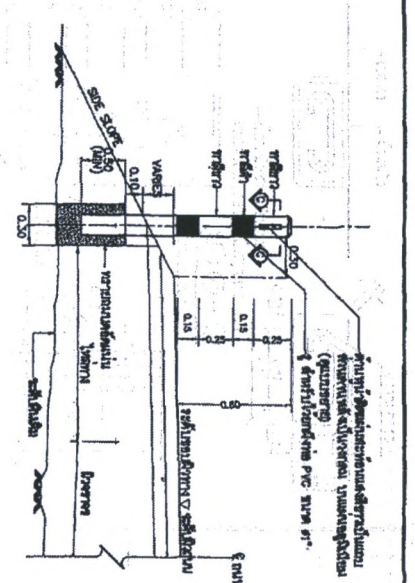

2. ใส่วาง สะท้อนแสงสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
 (ติดตั้งตามขอบทาง หรือตามระยะที่กำหนด)

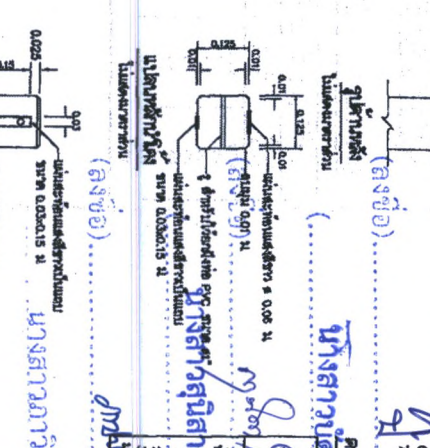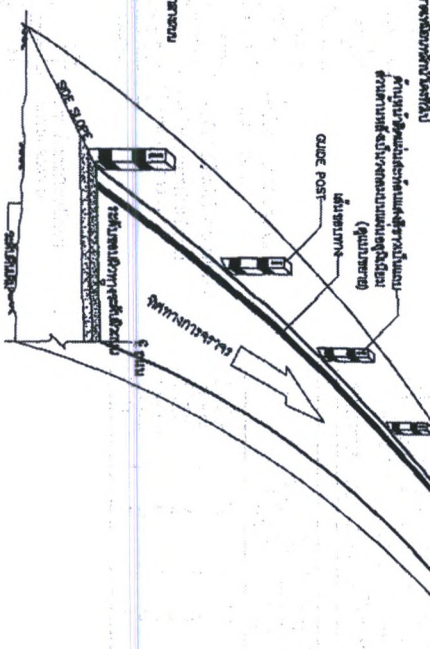

3. ใส่วาง สะท้อนแสงสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
 (ติดตั้งตามขอบทาง หรือตามระยะที่กำหนด)




ประเภทวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
แผ่นสะท้อนแสง	1	100	100
เสาสะท้อนแสง	1	100	100
...
รวม	2	200	200

สัญญาจ้าง
 เลขที่: ๐๐123/๐8๖
 วันที่: ๒๕๖๓-๐๘-๑๕




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๖๗/๒๕๖๖
 15 สิงหาคม 2566

หน้า 15

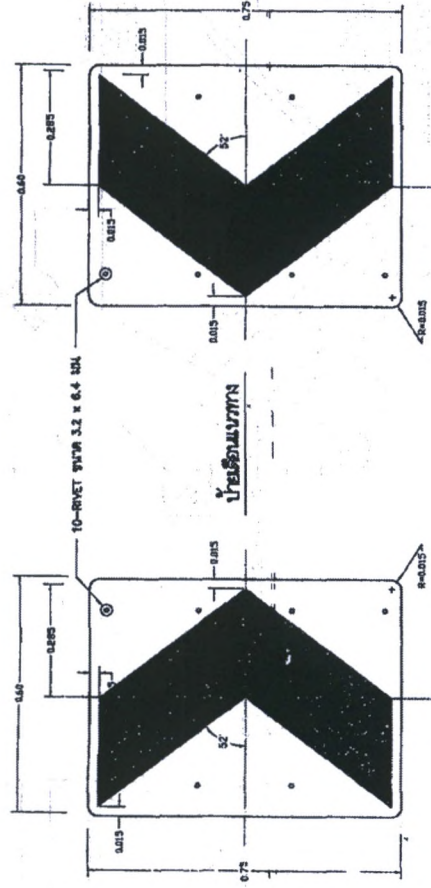


รูปตัด (ก) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน

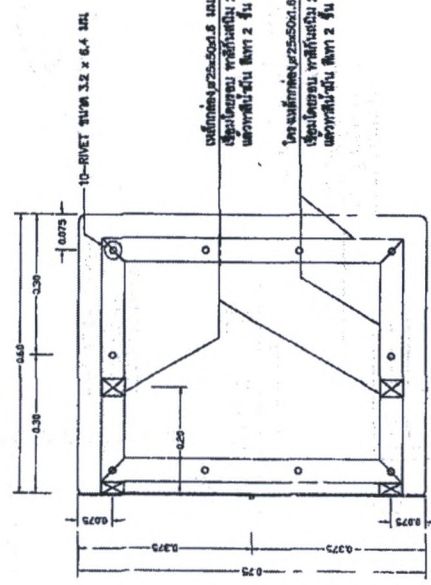


รูปตัด (ข) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน

หมายเหตุ รายละเอียดการติดตั้งเป็นเชิงเชื่อมแบบทาบ บริเวณทางใต้ราว


รหัส	รายละเอียด	จำนวน
15	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	6
20	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	6
85	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	11
75	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	13
85	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	15
125	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	18
155	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	20
185	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	22
215	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	24
245	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	26
275	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	27
305	รายละเอียดการติดตั้งแบบทาบ	28

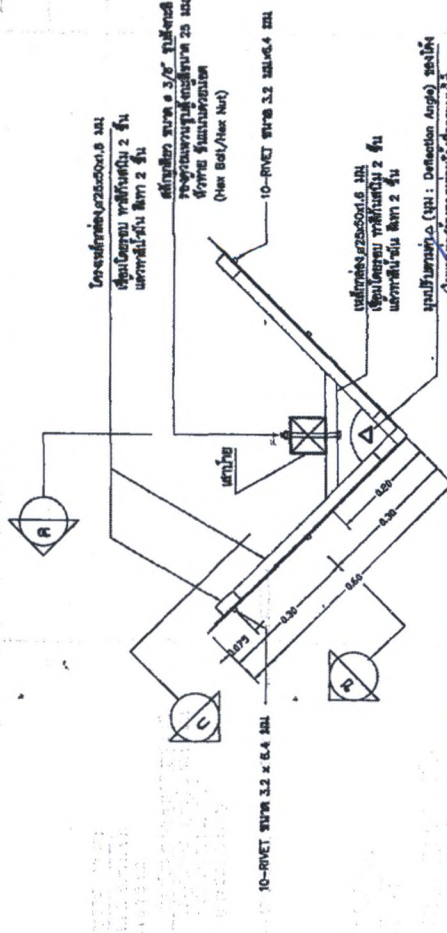


รูปตัด (ค) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน

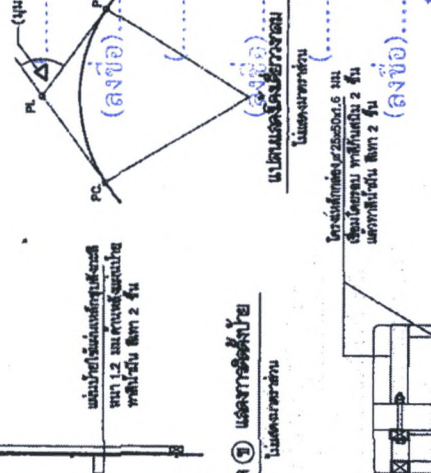

รูปตัด (ง) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน

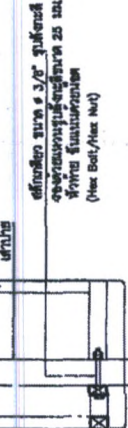

รูปตัด (จ) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน

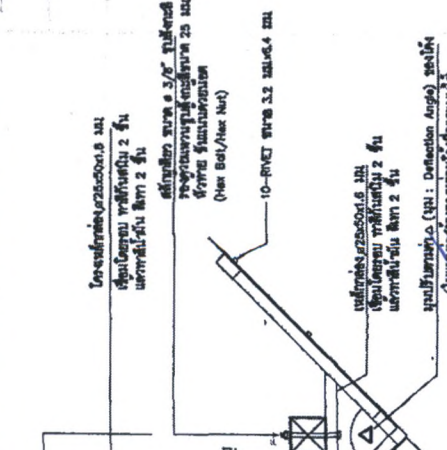

รูปตัด (ฉ) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน



รูปตัด (ช) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน



รูปตัด (ฉ) การติดตั้ง
 ไม่แสดงส่วน



นายยุทธจักร มงกต (ลายมือชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


นางสาวตรีเพ็ญ แกะจ๊ะ (ลายมือชื่อ) ผู้รับจ้าง

1. วิศวกรโครงสร้าง
2. วิศวกรโยธา
3. วิศวกรโยธา
4. วิศวกรโยธา
5. วิศวกรโยธา
6. วิศวกรโยธา


กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบมาตรฐานกรม	
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร	
รายละเอียดการติดตั้ง	
หน้าตัดแบบการติดตั้ง	หน้าตัดที่ 15-3-115

ลงวันที่ 1.5 มี.ค. 2566


ประเภทที่	ประเภทยานพาหนะ	น้ำหนักกรวมน้ำหนักบรรทุก	จำนวนรถ
1		9,500 (ก.ก.) รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น	คันละ 3 คัน
2		15,000 (ก.ก.) รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น	คันละ 3 คัน
3		25,000 (ก.ก.) รถ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น	คันละ 2 คัน
4		47,000 (ก.ก.) รถพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ ยาง 16 เส้น	คันละ 1 คัน
5		53,000 (ก.ก.) รถพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ ยาง 22 เส้น	คันละ 1 คัน
6		45,000 (ก.ก.) รถกึ่งพ่วง 5 เพลา 10 ล้อ ยาง 18 เส้น	คันละ 1 คัน
7		55,500 (ก.ก.) รถกึ่งพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ ยาง 22 เส้น	คันละ 1 คัน

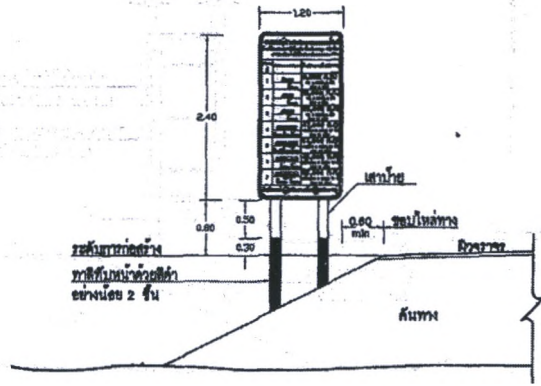


แสดงการติดตั้งป้าย (ด้านหน้า)
ไม่แสดงขนาด

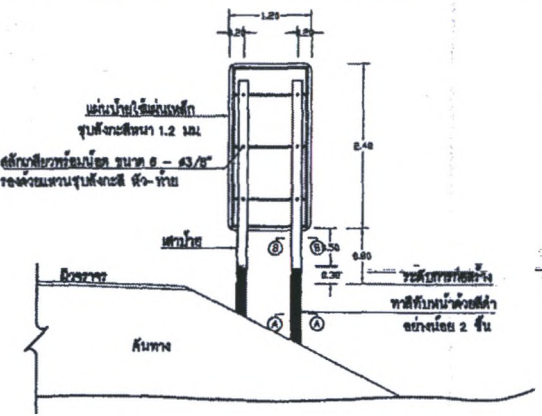

แสดงการติดตั้งป้าย (ด้านหลัง)
ไม่แสดงขนาด

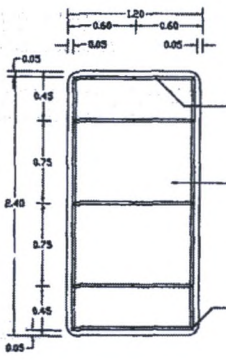

แสดงการติดตั้งป้ายกับโครงเหล็ก
ไม่แสดงขนาด



(นายมนตรี มะทา)



แสดงตำแหน่งป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก
ไม่แสดงขนาด


รายการประกอบแบบ

1. วัสดุป้าย มีหน้ากว้าง ๖๖๖ มม. สูง ๖๖๖ มม. 1 ชิ้น
2. ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 1 แผ่น ขนาด ๖๖๖ มม. ด้านหลังของป้ายทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีขนาดไม่น้อยกว่าที่ได้อธิบาย ต้นแบบวาง
3. โครงเหล็กและคันทงที่ทำขึ้นต่อความในแบบป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานวิศวกรรมและวัสดุแบบเลขที่ ๑๑-125
4. เสาคันทงให้ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีที่รับ ความ ๒๗2
5. ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกที่ติดตั้งในป้ายกำหนดน้ำหนัก ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
6. รายละเอียดป้าย เสาป้าย ฐานป้ายและเสาติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบเลขที่ ๑๑-114 และ ๑๑-115


(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(นางสาวกรวิณี ทองเทศ)

กรมทางหลวงชนบท	
แบบมาตรฐานจากทาง	
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	แบบเลขที่ ๑๑-3-125


लगवन्तः 1.5 सी. 2566

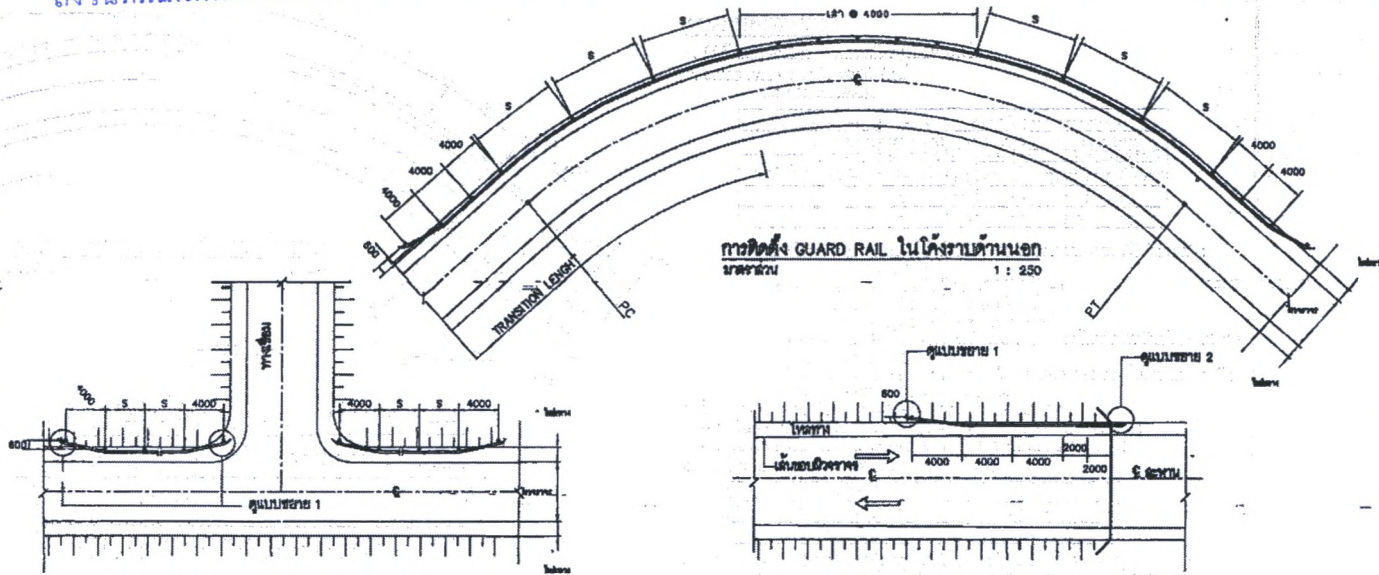


การติดตั้ง GUARD RAIL ในโค้งทางด้านนอก
มาตราส่วน 1 : 250

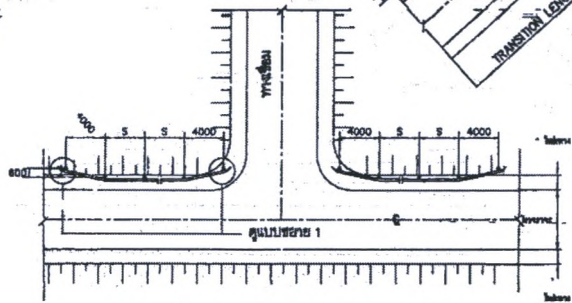


การติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณสี่ทางเชื่อม
มาตราส่วน 1 : 250

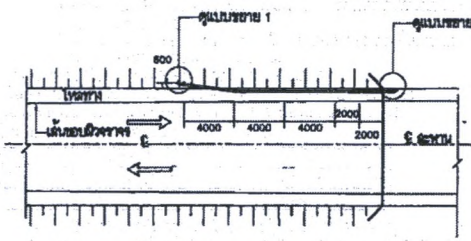


การติดตั้ง GUARD RAIL ตรง
มาตราส่วน 1 : 200

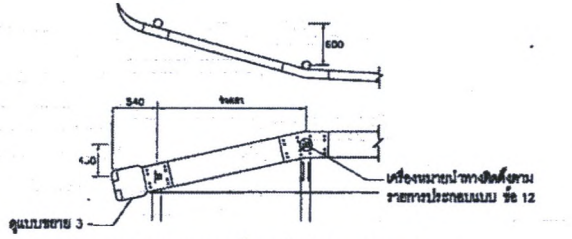


แบบขยาย 1 แสดงการติดตั้งและพื้นปลาย GUARD RAIL
มาตราส่วน 1 : 30

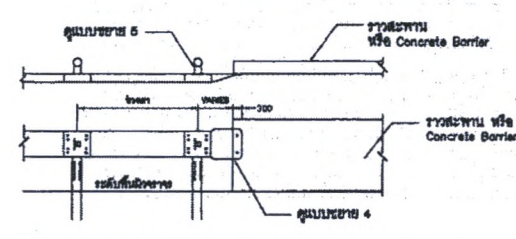


แบบขยาย 2 แสดงการติดตั้งกับแนวสะพานหรือ CONCRETE BARRIER
มาตราส่วน 1 : 30

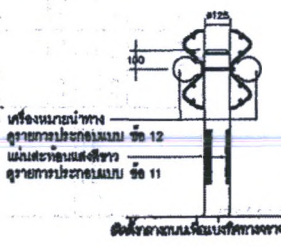


เครื่องหน่วงทาง
ดูรายการประกอบแบบ ข้อ 12
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
ดูรายการประกอบแบบ ข้อ 11

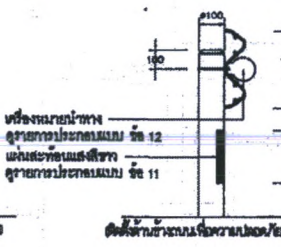

เครื่องหน่วงทาง
ดูรายการประกอบแบบ ข้อ 12
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
ดูรายการประกอบแบบ ข้อ 11



ความหนาแน่นของแสงสีฟ้า



แบบการติดตั้ง GUARD RAIL ที่ทางแยก
มาตราส่วน 1 : 15

รายการประกอบแบบ

- ติดตั้งแบบเป็นอิสระ นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- GUARD RAIL จะตั้งในถนนชนิด ดังนี้
 - 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิด	ความสูง	ความแข็งแรง (MIN. TENSILE STRENGTH กก./มม.)	การบิด (ELONGATION ไม่ต่ำกว่า (%))	ระยะโก่ง (MAX. DEFLECTION)	
				MAX. LOAD TRAFFIC FACE UP กก. ระยะโก่ง(มม.)	MAX. LOAD TRAFFIC FACE DOWN กก. ระยะโก่ง(มม.)
2 1	41	21	880	50	545
2 2	41	21	910	75	76

- 2.2 ชั้นของ GUARD RAIL ใช้รูปที่ 2 โดยมีความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ในการผลิต ไม่ต่ำกว่า 2.5 มิลลิเมตร
- 2.3 ชนิดของ GUARD RAIL แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้
 - ชนิดที่ 1. ฮามสังกะสี อย่างน้อย 550 กรัม/ม²
 - ชนิดที่ 2. ฮามสังกะสี อย่างน้อย 1,100 กรัม/ม²
 GUARD RAIL ชนิดที่ 2. ใช้ในกรณีที่ต้องการให้มีความต้านทานการกัดกร่อนเป็นพิเศษ เช่น บริเวณทางเชื่อมหรือสะพาน
- 2.4 ในกรณีที่ใช้ GUARD RAIL ยาว 25 ม. ให้มี BACK UP PLATE ชั้นและชนิดเดียวกัน กับ GUARD RAIL ยาว 300 มม. ที่ปลาย
3. สำหรับที่ถนนชุบสังกะสี (GALVANIZED STANDARD STEEL PIPE)
 - ศึกษาน้ำหนัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 100 มม. หนาไม่ต่ำกว่า 4 มม.
 - ศึกษากว. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 125 มม. หนาไม่ต่ำกว่า 4 มม.
4. ช่องว่างระหว่างเสา (S) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

R = RADIUS OF CURVE (M)	S (M)
ON TANGENT OR R > 50	4.00
R ≤ 50	2.00

5. บนทางโค้งที่มีรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 ม. ให้จมน้ำชนิดโค้งน้อยกว่า 150 ม. หรือ ส่วน TOE SLOPE ที่มีองศาต่ำกว่า 1.50 ม. หรือเป็นแนว เป็นเส้น ควรใช้ GUARD RAIL แบบหมักไม้ไผ่ (GUIDE POST) ซึ่งอยู่ตามแนวรัศมีของทางโค้งในแบบม้วน
6. GUARD RAIL ในทางโค้ง R < 50 ม. ให้ติดตั้งจากโรงงาน พจน R > 50 ม. สามารถติดตั้งในภายหลังได้
7. GUARD RAIL ติดตั้งอยู่เหนือทาง ด้านข้างถนนหรือความปลอดภัยของสะพานถนนเพื่อแบ่งทิศทางจราจร
8. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และวิธีการติดตั้งที่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ให้เป็นไปตาม มทศ.248
9. ส่วนรั้วโครงเหล็กที่วางห่างของขอบทางโดยทั่วไปไม่ใช่ GUARD RAIL ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 1. เหนือขอบถนนที่กำหนดเป็นรูปที่ 1
10. ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งได้เพราะระยะที่ห้ามลง ให้ใช้สายเหล็กท่อนในดิน ไม่ต่ำกว่า 0.50 ม. แล้วผูกด้วยคอนกรีตในลักษณะซึ่งแรงดึงจะคงที่ได้ไว้ตามพื้นที่บนสะพานหรือความหนาแน่น
11. แผ่นสะท้อนแสง มีค่าในการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ชนิดที่ 2. ความสูง 608 มิลลิเมตรและรัศมีของแสงสีฟ้าด้านข้างถนนและสีเหลืองสำหรับทางถนน
12. ระยะการติดตั้งของหมักไม้ไผ่บน GUARD RAIL บริเวณคอสะพานโค้งที่ระยะ 4.00 ม. บริเวณแนวโค้ง เป็นในลักษณะที่จะสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา เป็นหมักไม้ไผ่สูงประมาณ 24.00 ม. บริเวณทางแยกในแนวหน้ากัน 12.05 ม. หรือตั้งที่จุดกึ่งกลางถนน

(ลงชื่อ)

(นาย मुखตาร มธธา)



นางสาว บัตรีระห์ แจกระจิก

นางสาว สุนิสรา แก้วมณี

กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทาง

สำหรับโครงการปรับปรุงส่วนท้องถิ่น

GUARD RAIL แนวทางติดตั้ง

แบบรหัส ทบ-3-201

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง 4 หน้า 1
ผนวก..... 4 หน้า..... 1

1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
3. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
4. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าวข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้จ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาว บัตรียะห์ แวกะจิ)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาว สุนิสรา แก้วมณี)
(ลงชื่อ)..... พยาน
..... นางสาวภาวิณี .ของทะเล.....



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อีตรว (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

ลงชื่อ
(นางสาว บัดริยะห์ แวกะจิ)

ลงชื่อ
(นางสาว สุนิสา แก้วมณี)

ลงชื่อ
(นางสาว ภาวิณี พอนทะ)



ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ถว้ใช้วัสดุทั้งโครงการ
รายการวัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

.....
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายยุทธ ะทว)
 (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวบัดริยะห์ แวกะจี)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวภาวิณี หองเพ็ช)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแด
ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
รักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาด
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวสุธัญญา สุขรมย์ ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒. นางบุญธิรา วรรณพัฒน์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๓. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกรที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจรัส สีทองชื่น ประธานกรรมการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๒. นายนันต์ เพ็ชรการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายอิทธิม์ ขุนทอง กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายหัสติน อาดำ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

๒. นายโยธิน แก้วทอน ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานพร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา