

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๓๔/๒๕๖๕.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ยะตะ อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา โดยนายอัษฎรอนิง บาสอลอ ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๕๔๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ จ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๑๒	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๘	หน้า
	ควบคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			
๒.๖	ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน	๔๔	หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๓	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัษฎรอนิง บาสอลอ



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๑๑๐๕/๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน .๑๔๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๐,๓๗๓.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....**(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)**.....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....**emb**.....
นายอับดุลกรอนิง บาสอด



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัมมฤต อมรน้อย



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ)..... (นายเฉลิมพล เรืองรุ่งฤทธสิทธิ์).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอัษฎกรอนิจ บาสอดช



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แก่แก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากการนั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกันตกรกิจ บาสอดกล



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้

(ลงชื่อ).....(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัมฤชกร อธิปิง บาสตัก



งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่ส่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๑๐.๐๐ - บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งทีสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง แล้วสละทิ้งซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....(นายเฉลิมพล...เรืองใจกุลฤทธิ์).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอภิสิทธิ์ บมสอ



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอัมมฤตกร บาสอัส



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....(นายเฉลิมพล... เรืองเรืองกุลฤทธิ์).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอัมฤตกร อนิง ปกคสช



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๔๐๕๕๕๕

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๖๒๒๐๐๔๖๓๔



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01105/65

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชายนโยธากิจ

1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	145,500.00	สัญญาเลขที่ 334/2565 (CNTR-00334/65)
รวมเงิน			145,500.00	

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวยาสีละ มะนอ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000545



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953559000051

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชายนโยธากิจ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอญิง บาสอล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวรีฟ้า สามะแก

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอับดุลรอญิง บาสอล/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดวงใจ งามพริ้ง) ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวบังคม จันทร์หอม)

นายทะเบียน

รับรองสำเนา

(นายอับดุลรอญิง บาสอล)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ที่ ยล. 000545



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000545

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอับดุลรอfig บาซอล)

(ลงชื่อ).....นางบุณธิรา วรรณพัฒน์

(นางบุณธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลรอfig บาซอล)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

P. 2

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน การเงิน การตลาด การผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นยาฆ่าแมลงสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักผ้าเช็ดผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 22 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการก่อสร้างบ้านและขายบ้านพร้อมที่ดินและจัดสรรที่ดิน

P. ๑๓๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาอำเภอ

(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....นายกำเตรอนันท์ บาสอติ)

(ลงชื่อ).....นางบุณอิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเท

(.....)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล
(นายอัครอนันท์ บาสอติ)
Leadership
Transformation

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9506 00020 52 5

ชื่อและชื่อสกุล นาย อับดุลรอญิง บาสอลอ
 Name Mr. Abdulroning
 Last name Basolo
 เกิดวันที่ 24 ก.ค. 2528
 Date of Birth 24 Jul. 1985
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 1 ต.ยะด๊ะ
 อ.รามัน จ.ยะลา
 27 ก.ค. 2564
 วันออกบัตร 27 Jul. 2021
 Date of Issue

23 ก.ค. 2573
 วันบัตรหมดอายุ 23 Jul. 2030
 Date of Expiry

9506-03-07271502

รับรองสำเนาถูกต้อง
 (นายอับดุลรอญิง บาสอลอ)
 SUNSHINE YOTHAKIT LIMITED PARTNERSHIP


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 นายอับดุลรอญิง บาสอลอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นางบุณิธรา วรรณพัฒน์ กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางสาวภาวิณี ทองเทศ





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01105/65

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชายนโยธากิจ

1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประ สงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านท่าปงเบ๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	145,500.00	สัญญาเลขที่ 334/2565 (CNTR-00334/65)
รวมเงิน			145,500.00	

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวยาลิณี มะนอ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 11 6 ส.ย. 2565

แบบใบเสนอราคา

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....3.....
จำนวน.....3.....ฉบับ

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

1. ข้าพเจ้า...หจก.ชัชชาชนโยธากิจ...อยู่เลขที่.....84/1.....หมู่ที่.....1.....ถนน.....
ตำบล/แขวง...ยะตะะ.....อำเภอ...รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.... 086-9591096.....
โดย.....นายอับดุลรอหนิง บาสอลอผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ
และการยื่นขอเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/0849 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็น ผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงนุเกะ หมู่ที่ 4
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบทำใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น.....2,913,000.. บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน.....190,570.09.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ
(ลงชื่อ).....

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาฉบับนี้ หรือวันที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ).....

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
(ลงชื่อ).....

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
(ลงชื่อ).....

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ผนวก.....หน้า.....๒

.....
 (.....นางสาวภาวิณีทองเพา.....)

11554678

กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่...๑๑.๕.๒๕๖๕.....

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑๗.....

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๐๘๔๗ - ๐๘๕๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๙๓๔,๘๓๑.๔๑ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. ชันชายนโยธากิจ

เสนอราคา ๒,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. หจก. กาดือแป่ววัสดุ

เสนอราคา ๒,๙๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้เสนอราคาทั้งสองรายเป็นเงินในหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ โดย หจก. ชันชายนโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางของทางราชการและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่ง หจก. ชันชายนโยธากิจ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้เสนอราคาทั้งสองรายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายอับดุลรอญิง บาซอล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางซูไวดา มะแซ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัสดินทร์ หะยีเต็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแวฮูเซ็น สาเหมา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย หจก. ชันชายนโยรากิจ

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑๒.....
จำนวน.....๑๒.....ฉบับ

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				1,168,419.30		318,823.97	1,487,243.27	
2	งานสถาปัตยกรรม				842,948.79		362,134.83	1,205,083.62	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				53,013.89		2,180.34	55,194.23	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				123,078.90		39,399.98	162,478.88	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				2,187,460.88		722,539.12	2,910,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ								
	-งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	4,858.80	4,858.80		
	งานถมดินปรับระดับ	64.900	ลบ.ม.	338.74	21,984.23	134.14	8,699.91		
	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน			-	-	0.00	0.00		
	- งานดินชุด	55.810	ลบ.ม.	-	-	169.37	9,452.54		

(ลงชื่อ).....นางสาวภาณุ ทองเท.....พยาน
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2565
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

ผนวก..... 2หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวัสดุรองกันฐานราก			-	-	0.00	0.00	-	
	- ทราดยาบ	2.320	ลบ.ม.	440.67	1,022.35	123.30	286.06	1,308.41	
	งานถมดินทรายปรับระดับ			-	-	0.00	0.00	-	
	- ทรายถมในร่องคาน	14.410	ลบ.ม.	338.74	4,881.24	134.14	1,932.96	6,814.20	
	งานคอนกรีต			-	-	0.00	0.00	-	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	75.610	ลบ.ม.	2,565.28	193,960.82	734.39	55,527.23	249,488.05	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,164.56	4,026.08	539.27	1,003.04	5,029.12	
	งานแบบหล่อคอนกรีต			-	-	0.00	0.00	-	
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	631.510	ตร.ม.	-	-	180.21	113,804.42	113,804.42	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	432.310	ลบ.ฟ.	555.53	240,161.17	0.00	0.00	240,161.17	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	129.690	ลบ.ฟ.	548.76	71,168.68	0.00	0.00	71,168.68	
	- ตะปู	157.880	กก.	49.39	7,797.69	0.00	0.00	7,797.69	
	- ไม้ค้ำยัน(ท้องคาน)	279.000	ตัน	74.52	20,791.08	0.00	0.00	20,791.08	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตัน	74.52	745.20	0.00	0.00	745.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-	0.00	0.00	-	
	- เหล็กเส้น RB6	0.920	ตัน	38,768.93	35,667.42	5,555.33	5,100.90	40,778.32	
	- เหล็กเส้น RB9	0.220	ตัน	36,254.65	7,976.02	5,555.33	1,222.17	9,198.20	

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นางสาวภาวิณี ทองเท.....)



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB12	1.790	ตัน	38,502.37	68,919.24	4,471.37	8,003.75	76,922.99	
	- เหล็กเส้น DB16	2.760	ตัน	38,678.38	106,752.33	4,471.37	12,340.98	119,093.31	
	- เหล็กเส้น DB20	0.240	ตัน	38,769.55	9,304.69	3,929.38	943.05	10,247.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	178.120	กก.	65.85	11,729.20	0.00	0.00	11,729.20	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ๓๓.๔.๐ มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	43.06	17,003.10	6.77	2,673.27	19,676.37	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,382.170	กก.	-	-	13.55	45,828.40	45,828.40	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.000	ท่อน	96.20	1,827.80	0.00	0.00	1,827.80	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	1,072.57	56,846.21	0.00	0.00	56,846.21	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,416.38	111,894.02	0.00	0.00	111,894.02	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	1,209.34	13,302.74	0.00	0.00	13,302.74	

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
นายกเทศมนตรี บำบัดชล
นางบุณรี วรรณพัฒน์
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทก.....)



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40	2.000	แผ่น	433.59	867.18	0.00	0.00	867.18	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	แผ่น	338.74	5,419.84	0.00	0.00	5,419.84	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ			-	-	0.00	0.00	-	
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างทั่วไป รวมลวดเชื่อม	861.020	กก.	-	-	16.26	14,000.19	14,000.19	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	97.160	ท่อน	221.60	21,530.66	0.00	0.00	21,530.66	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	13.000	ท่อน	1,222.00	15,886.00	0.00	0.00	15,886.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3.000	ท่อน	2,032.44	6,097.32	0.00	0.00	6,097.32	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก			-	-	0.00	0.00	-	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	50.68	23,017.84	47.42	21,337.22	44,555.06	
	พื้นสำเร็จรูป			-	-	0.00	0.00	-	
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	406.49	66,778.18	33.87	5,564.16	72,342.34	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป			-	-	0.00	0.00	-	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,565.28	21,060.95	734.39	6,029.34	27,090.29	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,168,419.30		318,823.97	1,487,243.27	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x B620.5 ซม. พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.190	ตร.ม.	191.90	56,646.96	60.97	17,997.73	74,644.70	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	167.93	2,686.88	60.97	975.52	3,662.40	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	83.57	250.71	30.49	91.47	342.18	
	- ครอบตะเฆ่สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	ม.	186.06	8,610.86	60.97	2,821.69	11,432.55	
	- ครอบปิดปลายตะเฆ่	6.000	แผ่น	98.48	590.88	30.49	182.94	773.82	
	- รางน้ำตะเฆ่สำเร็จรูปแสดทนเลส	12.000	ม.	784.72	9,416.64	33.87	406.44	9,823.08	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.000	ม.	184.79	12,935.30	98.91	6,923.70	19,859.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน			-	-	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	356.39	42,766.80	101.62	12,194.40	54,961.20	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	125.640	ตร.ม.	550.98	69,225.13	151.76	19,067.13	88,292.25	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ			-	-	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	314.410	ตร.ม.	348.47	109,562.45	120.59	37,914.70	147,477.15	

นางสาวภาวณิ ทองเหล็ก
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

ผนวก..... 2 หน้า 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	2.960	ตร.ม.	231.93	686.51	142.27	421.12	1,107.63	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.	8.300	ตร.ม.	1,985.44	16,479.15	142.27	1,180.84	17,659.99	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	109.900	ม.	119.70	13,155.03	59.62	6,552.24	19,707.27	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.890	ตร.ม.	469.48	9,337.96	226.28	4,500.71	13,838.67	
	งานตกแต่งผิวผนัง			-	-	0.00	0.00	-	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.400	ตร.ม.	377.06	12,593.80	224.92	7,512.33	20,106.13	
	งานฉาบปูน			-	-	0.00	0.00	-	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	114.59	23,753.36	135.50	28,087.80	51,841.16	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.020	ตร.ม.	98.71	59,326.68	111.11	66,802.22	125,128.90	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.300	ตร.ม.	27.98	4,709.03	40.65	6,841.40	11,550.43	
	งานตกแต่งผิวพื้น			-	-	0.00	0.00	-	

(ลงชื่อ)..... พยาน
 นางสาวภาวิณี ทองเทศ
 (.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

ผนวก.....2.....หน้า.....7.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.540	ตร.ม.	141.11	15,457.19	117.88	12,912.58	28,369.76	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาดไม่	45.140	ตร.ม.	378.02	17,063.82	214.08	9,663.57	26,727.39	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	214.150	ตร.ม.	562.52	120,463.66	300.80	64,416.32	184,879.98	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	4,064.88	2,601.52	300.80	192.51	2,794.04	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ			-	-	0.00	0.00	-	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	ชุด	11,923.64	11,923.64	0.00	0.00	11,923.64	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10x0.80 ม.	1.000	ชุด	3,793.89	3,793.89	0.00	0.00	3,793.89	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	25,066.74	25,066.74	0.00	0.00	25,066.74	
	- ประตูลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	8,024.76	8,024.76	0.00	0.00	8,024.76	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 เมตร	2.000	ชุด	4,538.54	9,077.08	0.00	0.00	9,077.08	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x1.65 เมตร	1.000	ชุด	5,607.20	5,607.20	0.00	0.00	5,607.20	



(ลงชื่อ).....นางบุณธรา วรรณพัฒน์.....

(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองเทศ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	5,943.09	29,715.45	0.00	0.00	29,715.45	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระ จก ติดตายบน ขนาด 1.80 x 2.85 เมตร	4.000	ชุด	9,381.21	37,524.84	0.00	0.00	37,524.84	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บาน เกล็ด)	4.000	ชุด	3,496.02	13,984.08	0.00	0.00	13,984.08	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	5,410.68	16,232.04	0.00	0.00	16,232.04	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- ราวบันได ราวบนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อม ติดตั้ง	8.000	ม.	467.46	3,739.68	81.30	650.40	4,390.08	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หนา 5 มม.	34.000	ม.	162.60	5,528.40	54.20	1,842.80	7,371.20	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก	447.680	ตร.ม.	49.97	22,370.57	40.65	18,198.19	40,568.76	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน	831.660	ตร.ม.	41.54	34,547.16	40.65	33,806.98	68,354.14	
	งานอื่น ๆ			-	-	0.00	0.00	0.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,452.28	7,452.28	0.00	0.00	7,452.28	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	40.65	40.65	0.00	0.00	40.65	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				842,948.79		362,134.83	1,205,083.62	

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองสิทธิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายกองศักดิ์การบริพัตร)
(..... นายถาวรศิริ ภาณุพงศ์.....)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวณิ พงษ์โพธิ์)
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่...16 มี.ค. 2565

ผนวก.....2 หน้า.....19

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.000	ม.	39.90	319.20	0.00	0.00	319.20	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว	16.000	ม.	86.46	1,383.36	(ลงชื่อ)..... (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)	0.00	1,383.36	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว	25.000	ท่อน	365.34	9,133.50	(ลงชื่อ)..... (นายกองศักดิ์การบรรณ)	0.00	9,133.50	
	- ประตุน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	378.03	378.03	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	0.00	378.03	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ			-	-	(ลงชื่อ)..... (นางบุณธิริศ วรรณพัฒน์)	0.00	-	พยาน
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีตหนา 0.1	1.000	ชั้น	709.94	709.94	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	0.00	709.94	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม.พร้อมงานดินชุดและ ถมคืน	1.830	ม.	190.98	349.49	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)	0.00	349.49	พยาน
	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ			-	-		0.00	0.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชั้น	4,052.21	4,052.21		609.73	609.73	4,661.94



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

ผนวก.....หน้า...../.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.000	ชิ้น	949.73	1,899.46	203.24	406.48	2,305.94	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	2.000	งาน	1,563.27	3,126.54	0.00	0.00	3,126.54	
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ตร.ม.	1,369.81	1,630.07	300.80	357.95	1,988.03	
	- กระเบื้อง	1.000	ชิ้น	621.93	621.93	94.85	94.85	716.78	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	อัน	253.27	1,013.08	33.87	135.48	1,148.56	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	758.78	758.78	0.00	0.00	758.78	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	3,915.83	7,831.66	(ลงชื่อ).....	0.00	7,831.66	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ			-	-	(ลงชื่อ).....	0.00	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชิ้น	12,668.95	12,668.95	(ลงชื่อ).....	0.00	12,668.95	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5			-	-	(ลงชื่อ).....	0.00	-	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	136.04	1,632.48	(ลงชื่อ).....	0.00	1,632.48	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	483.72	3,869.76	(ลงชื่อ).....	0.00	3,869.76	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชิ้น	188.34	565.02	(ลงชื่อ).....	101.62	666.64	

ผนวก..... 2หน้า..... 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบอื่นๆ			-	-	0.00	0.00	-	
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,070.42	1,070.42	270.99	270.99	1,341.41	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				53,013.89		2,180.34	55,194.23	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			-	-	0.00	0.00	-	
	งานเดินสายไฟฟ้า			-	-	0.00	0.00	-	
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	802.14	802.14	0.00	0.00	802.14	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,121.75	10,243.50	677.48	1,354.96	11,598.46	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.000	ม.	20.19	6,662.70	18.97	6,260.10	12,922.80	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.000	ม.	52.92	1,058.40	21.68	433.60	1,492.00	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.000	ม.	31.34	6,832.12	21.68	4,726.24	11,558.36	
	ดวงโคมไฟฟ้า			-	-	0.00	0.00	-	
	- เติร์ปคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์	11.000	ชิ้น	89.77	987.47	134.45	1,478.92	2,466.39	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	83.44	1,251.60	108.40	1,626.00	2,877.60	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	224.92	224.92	121.95	121.95	346.87	
	- หลอดไฟLED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,486.39	11,891.12	203.24	1,625.92	13,517.04	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ผังฝ้า	8.000	ชุด	1,486.39	11,891.12	203.24	1,625.92	13,517.04	

(ลงชื่อ).....นางสาว.....นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
 ลงวันที่ 16 มี.ย. 2565

ผนวก.....2.....หน้า.....12


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	22.000	ชุด	1,001.31	22,028.82	182.92	4,024.24	26,053.06	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก			-	-	0.00	0.00	-	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	100.000	ม.	77.50	7,750.00	27.10	2,710.00	10,460.00	
	- เสายึด ค.อ.ร. มตราฐาน กพท.พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	5.000	ต้น	6,097.32	30,486.60	2,032.44	10,162.20	40,648.80	
	อุปกรณ์อื่น ๆ			-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	3,387.40	-	-	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)	1.000	ชุด	10,162.19	10,162.19	0.00	-	10,162.19	
	- ฟรื่อรม #16 มม.	5.000	ชุด	42.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	5.000	ชุด	119.24	596.20	0.00	0.00	596.20	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				123,078.90		39,399.98	162,478.88	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				2,187,460.88		722,539.12	2,910,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							2,910,000.00	

ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(.....นายอัษฎรอนิจ.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ชันชาโนธุรกิจ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565

ผนวก.....3 มีหน้า.....1.....ถึง.....2

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....ฉบับ

งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงบุเกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู

อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

ผนวก.....3 หน้า.....1.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

ผนวก.....๑.....หน้า.....๒.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งผนังแผ่นพลาสติก ฉลุลาย แล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นโด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๒๓,๘๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการพร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายเฉลิมพล เรืองเรือง)
(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายอัครกร นิม)
(ลงชื่อ).....
นางบุญธิดา วรรณพัฒน์
(.....)
(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเทก
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 335/2565
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

ผนวก.....4.....มีหน้า.....1.....ถึง.....1.....
จำนวน.....1.....ฉบับ

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก

เพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น

ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....

(นางบุญธิรา วรรณพัตร์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 374/2565
ลงวันที่ 11.6.สิ.ณ. 2565.....

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... 8
จำนวน..... 8 ฉบับ

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผนวก..... 5 หน้า..... 1

เขียนที่ 84/1 ส. 1 ต.ระยอง พ

วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย พอล อดัม สกิลส์ แพทย์ อายุ 56 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล บางขัน อำเภอ มพอ จังหวัด ระยอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0855811464 สถานที่ทำงาน นก. จันทนาโรจน์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาค สาขา โยธา

แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน พย. 7629

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ (ลงชื่อ) วิศวกร

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองเดช) (นาย พอล อดัม สกิลส์ แพทย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายอัมมดอรอนิง มาตอม)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางบุณธรีรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

(ลงชื่อ) พยาน

(นาย อดัม สกิลส์ แพทย์)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/265
ลงวันที่ 1.6.ค.ย. 2565

ผนวก 5 หน้า 2

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 3 9405 00257 08 2 ออกโดยประเทศ ไทย
Identification/Passport No. country of Issue
ชื่อตัวและชื่อสกุล นายฟูอัด สะกุลดีเยาะห์
Title/Name Mr. Fu-ad Sakuldeeyoh
Surname
เลขทะเบียน พย.3629 สาขา วิชา
License No. Discipline Civil Eng.
วันอนุญาต 24 ธ.ค. 2563 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2568
Date of Issue 24 Dec 2020 Date of Expiry 23 Dec 2025
เลขที่สมาชิก 95680 ประเภทสมาชิก วิศวกร
Member No. Membership Type
(นายฟูอัด สะกุลดีเยาะห์)
นายกสภาวิศวกร
ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature) ฟูอัด สะกุลดีเยาะห์

ฟูอัด สะกุลดีเยาะห์
(นายฟูอัด สะกุลดีเยาะห์)



ตามงาน ประเภท และขนาดดังนี้
ในสาขาวิศวกรรมโยธา ข้อ 3(4) ตาม 4(2)
ของกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ทั้งปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง
อาคารสาธารณะ เฉพาะที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร
ความสูงรวมถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดหรือคานฟ้าไม่เกินสิบห้าเมตร
พื้นที่รวมของอาคารไม่เกินสองพันตารางเมตร ยกเว้นงานซ้อนกัน

The scope of work is limited to (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลสุทธิ)

001639

สภาวิศวกร รายนาม
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



นางบุณรี วรรณพัฒน์

นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 374/2565

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565

ผนวก..... 5 หน้า..... 3

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9405 00257 08 2
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย พุฒิกร สกลดีเยี่ยม
Name Mr. Pu-ut
Last name Sakuldeeyoh
เกิดวันที่ 3 ธ.ค. 2508
Date of Birth 3 Dec. 1966
ศาสนา อิสลาม

อายุ 56 ปี 2 ค.เกรซัน อ.มายล
ช.ป.ต.ด. 4 ธ.ค. 2563
วันออกบัตร (นายพ.พ. พ.จ.ร.) 2 ธ.ค. 2563
Date (นายพ.พ. พ.จ.ร.) 2 Dec. 2023

9405-03-12041027

ร.ร. ๘๖๖๖๖๖
พ.อ. พ.อ. พ.อ.
(นาย พุฒิกร สกลดีเยี่ยม)

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายอัครเดชกรกิจ กักตัก

(ลงชื่อ).....

นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี พงษ์เทวี

พจน..... 5 4

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9405-003124-8 ตำบลที่ 2

ชื่อ นายพัทธ์ ลกกลติเยาะ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9405-00257-08-2 สถานภาพ โสด อายุ 3 ธ.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แม่ (นายเอกพร รุ่งเรือง) 1 ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มะ (นางสาวอุบลรัตน์) 1 ไทย

* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (นายอัมฤตกร นิ่ง นาสัก) นายทะเบียน

(ลงชื่อ) (นางบุณรีรา วรธนพัฒน์) นายทะเบียน

** ไปที่ (นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

(.....)

3

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

ผนวก..... หน้า 5

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อาสิน ลาณี วุฒิ ปวส.
สาขาช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น
ยกพื้นปวงแก้ว หมู่ที่ 4
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ชื่นชนนโฆธากิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
ชื่นชนนโฆธากิต เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)
(นาย อาสิน ลาณี)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นาย อัครณัฐ นิลทอง)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ชื่นชนนโฆธากิต

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)
(นาย เฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
(นาย อัครณัฐ นิลทอง) ผู้รับจ้าง

(นาย อัครณัฐ นิลทอง) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)
(นางบุญจิรา วรรณพัฒน์) พยาน

(นางบุญจิรา วรรณพัฒน์) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540

ร.บ. ปวส. 40 เลขที่ 0907.47/43.0638

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 จังหวัด ยะลา
 ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์
 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 เข้าศึกษาเมื่อ 22 พฤษภาคม 2543
 ชื่อ/ชื่อสกุล นายอานัน ลาภิน
 ร.ร.ต้นสังกัด 4331060009 วัน เดือน ปีเกิด 3 กันยายน 2518
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายเจแปอ ลาภิน
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางชาวา วาจิ

สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 จังหวัด ยะลา
 ชั้นเรียนสุดท้าย จบ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 ผลการเรียน 117 หน่วยกิต/2.32
 หน่วยกิตที่รับโอน
 หน่วยกิตที่เรียน 96
 หน่วยกิตที่ได้ 96
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.96
 จบการศึกษามือ 10 มีนาคม 2546



รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) X (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) X (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) X (2)	รหัส	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) X (2)
	ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 1					ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 2					ปีการศึกษา 2544 ภาคเรียนที่ 3					ปีการศึกษา 2544 ภาคเรียนที่ 4			
3000-1406	วิทยาศาสตร์ 6	3	1	3	3000-1101	ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1	2	3	6	3000-1211	ภาษาอังกฤษเทคนิค 1	2	2	4	3000-1212	ภาษาอังกฤษเทคนิค 2	2	2	4
3000-1502	คณิตศาสตร์ 2	2	2	4	3000-1504	คณิตศาสตร์ 4	2	1	2	3000-1601	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2	6	3000-1301	สหประชาชาติ	2	2	4
3106-2002	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	1	2	3106-2001	ระบบสุขาภิบาลในอาคาร	2	1	2	3106-2004	การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	2	3	6	3106-0121	คอมพิวเตอร์และการใช้งาน	2	1	2
3106-2011	ปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	2	4	3106-2006	เทคนิคก่อสร้าง 2	2	3	6	3106-2009	การประมาณราคาก่อสร้าง 2	2	2	4	3106-2003	การจัดการและบริหารงาน	2	2	4
3121-2001	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	2	6	3106-2007	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	3	9	3106-2101	การเขียนแบบก่อสร้าง 2	3	3	9	3106-2104	การออกแบบโครงสร้าง	3	1	3
3106-2313	การวางแผนงานก่อสร้าง	2	2	4	3106-2008	การประมาณราคาก่อสร้าง 1	2	3	6	3106-2105	การออกแบบโครงสร้าง-ไม้และเหล็ก	2	1	2	3106-2108	งานก่อสร้างอาคาร 2	2	3	6
3000-1701	การเพิ่มผลผลิต	3	3	9	3121-2002	การทดสอบวัสดุ	2	1	2	3106-2110	โครงการงานก่อสร้าง	2	2	4	3121-2005	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	1	3
	รวม	17		32	3121-2003	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	1	3	3106-3004	การวิเคราะห์โครงสร้าง	3	1	3	3000-1702	ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000	2	2	4
	หน่วยกิตภาคนี้ / สะสม 17/ 17					รวม	18		36		หน่วยกิตภาคนี้ / สะสม 20/ 59				3000-3201	ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ	2	2	4
	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ 1.88					หน่วยกิตภาคนี้ / สะสม 18/ 35					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ 1.95					รวม	21		36
	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.88					ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ 2.00					ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.88					หน่วยกิตภาคนี้ / สะสม 21/ 80			
						ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.94						ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้ 1.71				ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.83			
						ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนฤดูร้อน						ปีการศึกษา 2544 ภาคเรียนฤดูร้อน							
						3106-2901	ฝึกงาน	4	1	4		3106-3001	ชลศาสตร์ 1	2	1	2			
												3106-2010	การสำรวจเส้นทาง	2	2	4			

บันทึก

เกณฑ์การจบหลักสูตร

- สอบได้วิชาตามโครงสร้างไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
 - สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ (สำหรับนักศึกษาในระบบทวิภาคี)
- () ดี () ผ่าน () ไม่ผ่าน

สำเนาเอกสารนี้ เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาลงนามประทับตรารับรองแล้ว
 ถือว่าเป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 10 มีนาคม 2546
 เหตุที่ออก จบการศึกษาดำเนินการ ปวส.
 (ลงชื่อ) นายทินกร คงศักดิ์ศรี
 หัวหน้างานทะเบียน
 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546
 (ลงชื่อ) นายพิท อดิเรกกุล
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546

หมายเหตุ

ระดับผลการเรียน

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 4 = ดีมาก | 3 = ดี |
| 2 = พอใช้ | 1 = ผ่าน |
| 0 = ตก | ข.ร. = ขาดเรียน |
| ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน | ข.ส. = ขาดสอบปลายภาคเรียน |
| อ.น. = ออมนววิชาภายในกำหนด | อ.อ. = ออมนววิชาหลังกำหนด |
| อ.พ. = ถูกสั่งพักการเรียน | ม.ท. = ไม่สามารถเข้าสอบทดแทน |
| ม.ก. = ไม่รับหน่วยกิต | ท. = พุทธิ |
| ค. = ผ่าน | ม.ค. = ไม่ผ่าน |
| ม.ส. = ไม่สมบูรณ์ | |

ระดับผลการเรียนในการสอบมาตรฐานฝีมือ

- ดี = คะแนนรวมสูงกว่าร้อยละ 70
 ผ่าน = คะแนนรวมร้อยละ 50-70
 ไม่ผ่าน = คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2565
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

ผนวก.....5.....หน้า.....7.....

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9410 00387 06 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน ลาหิง
Name Mr. Amin
Last name Lahing
เกิดวันที่ 3 ก.ย. 2518
Date of Birth 3 Sep. 1975
ศาสนาอิสลาม
ที่อยู่ 152 หมู่ที่ 5 ต.วัด อ.ยะรัง
จังหวัดปัตตานี
10 ก.ย. 2555
วันออกบัตร
10 Sep. 2012 (พ.ต.อ.วิจิตร วัฒนกุล)
Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร


2 มิ.ย. 2565
วันหมดอายุ
2 Sep. 2021
Date of Expiry
9410-02-09100918

(นาย อามีน ลาหิง)

BORA-26-06



(ลงชื่อ).....

นายอามีน ลาหิง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน

JC1-0613493-51 (ลงชื่อ) นายกองดีการบิ...

นายอับดุลรอณี บิ...

(ลงชื่อ).....

นางบุณรวิ วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทค



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

๑๗๔/๒๕๖๕

๕ หน้า ๘

ลงวันที่... 1.6.๖๖... 2565

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9410-001601-8 สำนักทะเบียน อำเภอยะรัง

รายการที่อยู่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ตรวจสอบแล้ว
ตามโครงการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุง
ทะเบียนบ้านทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2543

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางละออ พรหมสะอาด)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 4 ตุลาคม 2543

(นายอานันท์ ลานิง)



16

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการ

(ลงชื่อ)

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9410-001601-8 ลำดับที่ 15

ชื่อ นายอามีน ลาหิง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9410-00387-06-9 สถานภาพ ว่าง

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยาวอ (นางบุญเรือน อรอนงค์)

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจริญ (นางสาวภาวณี ทองเทศ)

* มาจาก 116/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาตม

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 27 ก.ค. 2555

นายทะเบียน (นางเสาวณีย์ โต๊ะเจ๊ะ)

** ไม่ที่

นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565

ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

ผนวก..... 6 มีหน้า..... 1 ถึง.....
จำนวน..... ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงบูเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันชานย์โยธากิจ ที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ โทร.

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 17 มิถุนายน 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 13 มีนาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,916,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,934,831.41 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,910,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625

1. นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น โทร.0-7320-3610

2. นางสาวณฤดี ลัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625

2. นายเอกราช ยีเส้น นักบริหารงานช่าง ระดับต้น โทร. 0-7320-3625

3. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

รักษาราชการในตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส (นายเฉลิมพล เรืองริ้วกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองดีการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ

(ลงชื่อ) นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ

(ลงชื่อ) นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ

(ลงชื่อ) นายอัปดุลรอญิง บาสอลอ

(ลงชื่อ) นางสาวภาวิณี ทองเทศ

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....หน้า..... ๖ ๒

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงบูเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,916,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อนายกองการรับจ้าง).....
นายอบต.สาอิม บำสอสิ

(.....)

(.....)

(ลงชื่อ).....

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(.....)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวิณี ทองเมธ)

(.....)

0.60 เมตร



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 374/2565

แบบก่อสร้าง
ผนวก.....6.....หน้า.....9

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65

สถานที่ บ้านกำแพงงูเก๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.436767
Lng : 101.352119

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุล)
(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) อธิการบดี
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย งามน้อย)
(นางเบญจมาภรณ์ นาสิต)
(ลงชื่อ).....
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 865/64 ลงวันที่ 20.06.64
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

งบประมาณปี 2565

ลงวันที่...16 ส.พ. 2565
และภาคเรียนที่...๓ ปีการศึกษา...๒๕๖๕

การคำนวณ

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่วิสัยทัศน์การควบคุมงานและแบบหนึ่งซึ่งแสดงความเป็นยอมรับของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งแนบวุฒิบัตรการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาในคราวเดียวกัน
- ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ใช้ฐานรากแผ่ นอกเสียจากดินใต้ฐานรากมีน้ำหนักปลอดภัยน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือคานที่สัญญา กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใช้โดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ถ้าหากมีปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับแบบต้นฉบับหรือข้อมติหรือวิศวกรรมให้ปรึกษาทางควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน

- ในกรณีรูปแบบกับรายการหรือรายการประมาณการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ประโยชน์และมีความเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ
- ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่พนักงาน ทางเข้า – ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้งและกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงานกันไว้ชั่วคราวเพื่อเพิ่มสัดส่วนสะดวกต่อการควบคุมดูแล

หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกันเนื่องจากมีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยจะเรียกค่าใช้จายจากผู้รับจ้างไม่ได้

- ในกาตรวจผังอาคาร และวิธี ผู้รับจ้างต้องรับตรวจสองแนวเขตพื้นที่ดิน หลักมุมที่ดินที่แน่นอน , ระดับให้แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างทำการก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักมุมที่ดิน หรือไม่ระมัดระวังการก่อสร้างระหว่างดำเนินการตรวจสองแนวที่ดินผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากกระยะในแบบแปลนมีการเคลื่อนย้ายแนวเขตพื้นที่ที่รับจ้างผู้รับจ้าง ต้องรับแจ้งให้เจ้าของอาคาร และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

1	ระดับอาคาร	
	กำหนดให้อาคารระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10	
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด	
2	วัสดุ	
	2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งเช่น ทรายขาว หรือเทียบเท่า	
	2.2. หวาย ต้องเป็นหยาบยี่ห้อศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นทางซีดริส แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์เจือปน	
	2.3. ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางซีดริส แข็งแกร่ง ไม่ยุ่ย ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน	
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใสสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำฉันทกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน	
	2.5. เหล็กกรรม	
	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24	
	ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (OB) ขึ้นคุณภาพ SD 30	
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องเส้นตรง ไม่มีสนิมกร่อนหรือน้ำขึ้นจางเกาะ	
3	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ	
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้นแนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดไปให้หากไม่ตรงไปในแบบเป็นอย่างอื่น	
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18	
	- การตัดของเหล็กให้ใช้วิธีมีดโกนอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	- คอนกรีตของเสาจะต้องมีวิธีมีดโกนอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหล็กลายไวย้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	- การตัดเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 80 ซม.	
	เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือพื้นอื่น	
	- การเสริมเหล็กคานนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร	
	- ในกรณีที่ไม่เหล็กหลายยี่ห้อนั้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนนกะประสงค์

แบบแสดง
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตราส่วน

วันที่	
แผ่นที่ 01	จำนวน
A - 01	46

นางสาว 
นายกัสตินทร์ ทะนิบง
นางสาว 
นายกัสตินทร์ ทะนิบง

นายพิชัย เทียมผดุง
นายรังษิยา รามารัตน

เขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
กองการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบช่างไฟ

นางสาวในฤดี สีจางบุตร
ผู้ช่วยนายทางเรียนแบบ

นายโสมจิน อวคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมพงษ์ ชัยคำ อดีตนายกสมาคมการค้าการพิมพ์
วิสาข ๑

นายสมชาย ใจดี นายก อบจ.บุรีรัมย์

ลายมือชื่อ

Handwritten signature: *[Signature]*

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล ผอ. กองช่าง
เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

0420

นายกองดี ภาวนาภิบาล หัวหน้างานจังหวัดยะลา

๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดข้อหนึ่งใน
ข้อนี้จึงจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ท่านคณะกรรมการ
ราชการจึงเสนอแนะว่าจ้างเป็นพื้นที่



แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE



ระบบพิกัดตำแหน่ง Lot : 6.436767
Lng : 101.352119

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านกำแพงมูเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน


(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

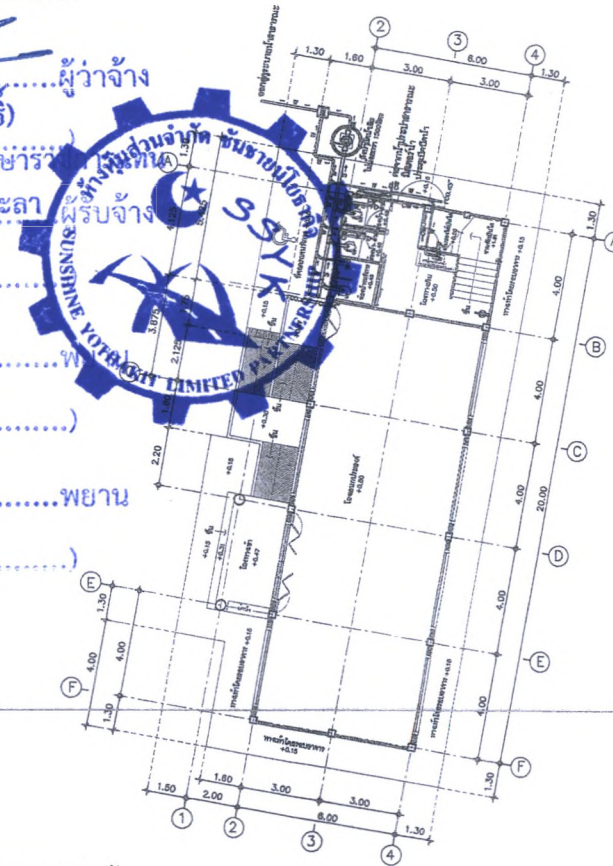

ผังบริเวณ 1 : 200



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:200

วันที่

แผ่นที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
วิศวกรในแผนกช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวณัฐ สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวณัฐ สัจจะบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

วิศวกร
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างวิศวกรชำนาญงาน

ตรวจสอบ
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างตรวจสอบชำนาญงาน

เห็นชอบ
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างเห็นชอบชำนาญงาน

อนุมัติ
นายสมิทธิ์ เรืองเริงกุลฤทธิ
นายช่างอนุมัติชำนาญงาน

หมายเหตุ
1. ระวังอย่าให้คนเดินบนหลังคา
2. ระวังอย่าให้คนเดินบนหลังคา

*** หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับประปาเทศบาลฯ
- ขยายเขตประปา เดินท่อ PVC ๒" 2" ระยะ 100.00 ม
- ติดตั้งมิเตอร์ประปา

4. ระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)
- เสาค้ำไฟฟ้า สูง 8.00 ม จำนวน 5 ต้น
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100.00 ม
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 100.00 ม

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 85/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐.๐๓.๖๓.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



แผนผังรูปต่อของลดด้านหน้าอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 86/64 ลงวันที่ 20.6.64
(ลงชื่อ) Sam ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) Ther กรรมการ
(ลงชื่อ) Ther กรรมการ
(ลงชื่อ) Ther กรรมการ
(ลงชื่อ) Ther กรรมการ
(ลงชื่อ) Ther กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสาธน์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75
วันที่

แผ่นที่ 07 จำนวน
A - 07 46

สำรวจ
นายคณิศร ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์


นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 16 มี.ย. 2565

ผนวก..... 6 หน้า..... 10

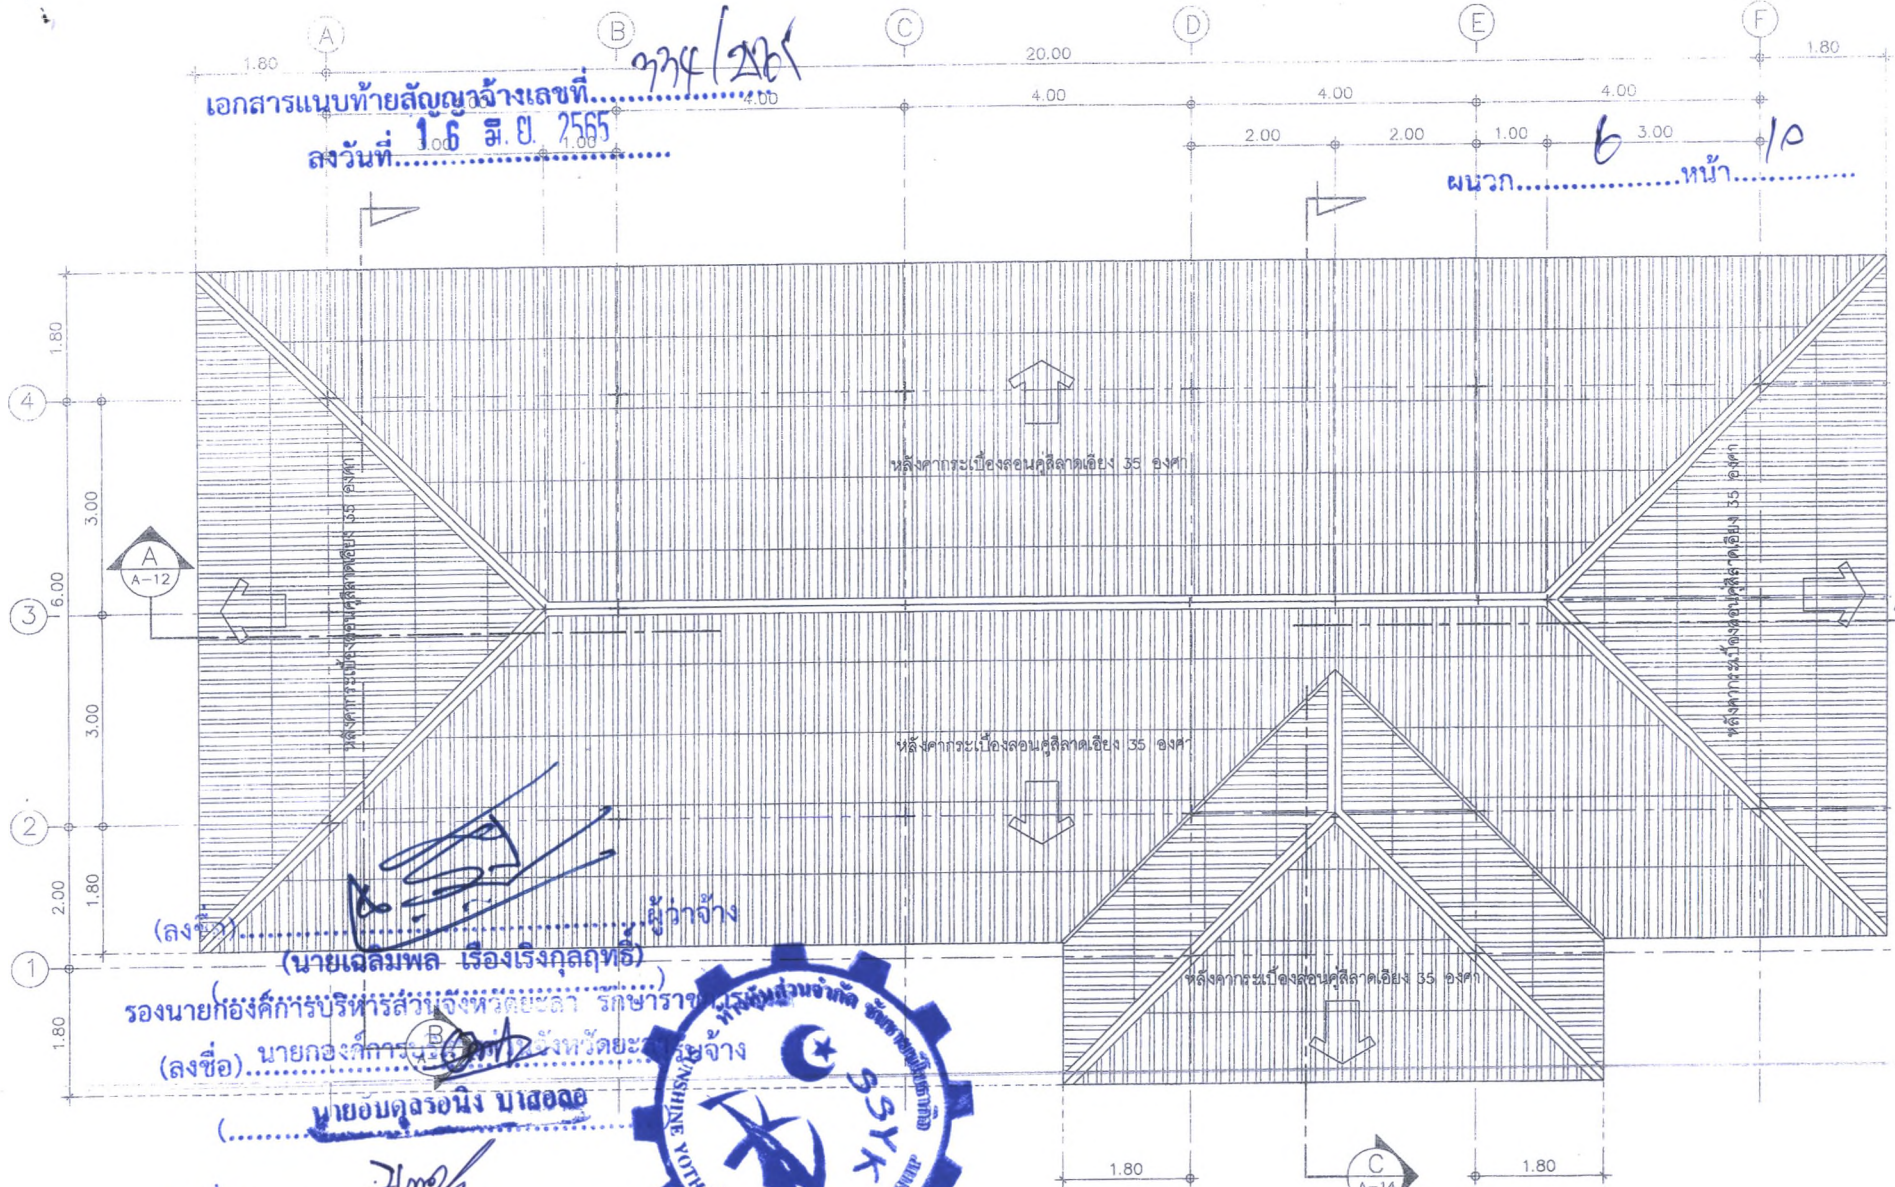


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการ
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายอนุสรณ์ นาสอง)
(ลงชื่อ).....นางบุณรี วรรณพัฒน์
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเพ็ชร์)



แปลนหลังคา 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๕.๒๔ ลงวันที่ ๒๐.๑๑.๒๔
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ




แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

๖๖๔/๒๖๖

หน้า 6 12
 หน้า

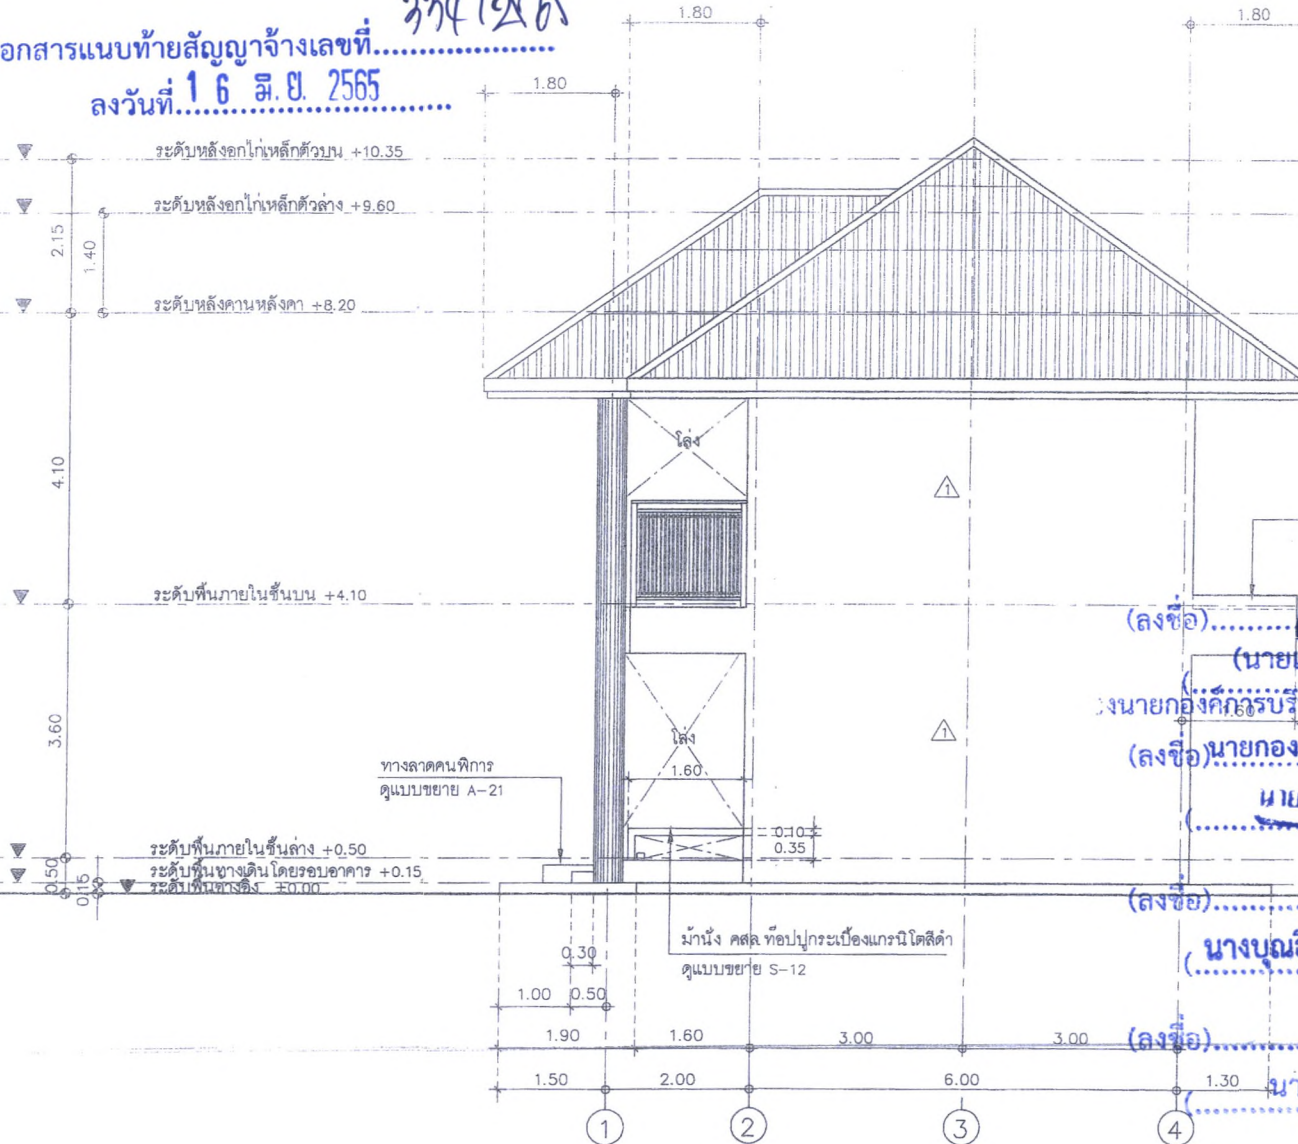

รูปถ่าย 2 1 : 75

กันสาดยกขอบสูง 0.20 ม. โดยรอบ
 เจาะรูระบายน้ำในผนังทอ PVC ๑ 2" ทุกช่วงเสา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายอับดุลรอญ บาสอด
 (ลงชื่อ).....
 (นางบุณรี วรรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....
 นางสาวภาวิณี ทองเท



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 09 จำนวน

A - 09 46

สำรวจ
 นายอับดุลรอญ บาสอด
 นายอับดุลรอญ บาสอด
 นายอับดุลรอญ บาสอด

เขียนแบบ

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด

นายอับดุลรอญ บาสอด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่	10	จำนวน
A - 10	46	

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 834/2564
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

ผนวก 6 หน้า 13

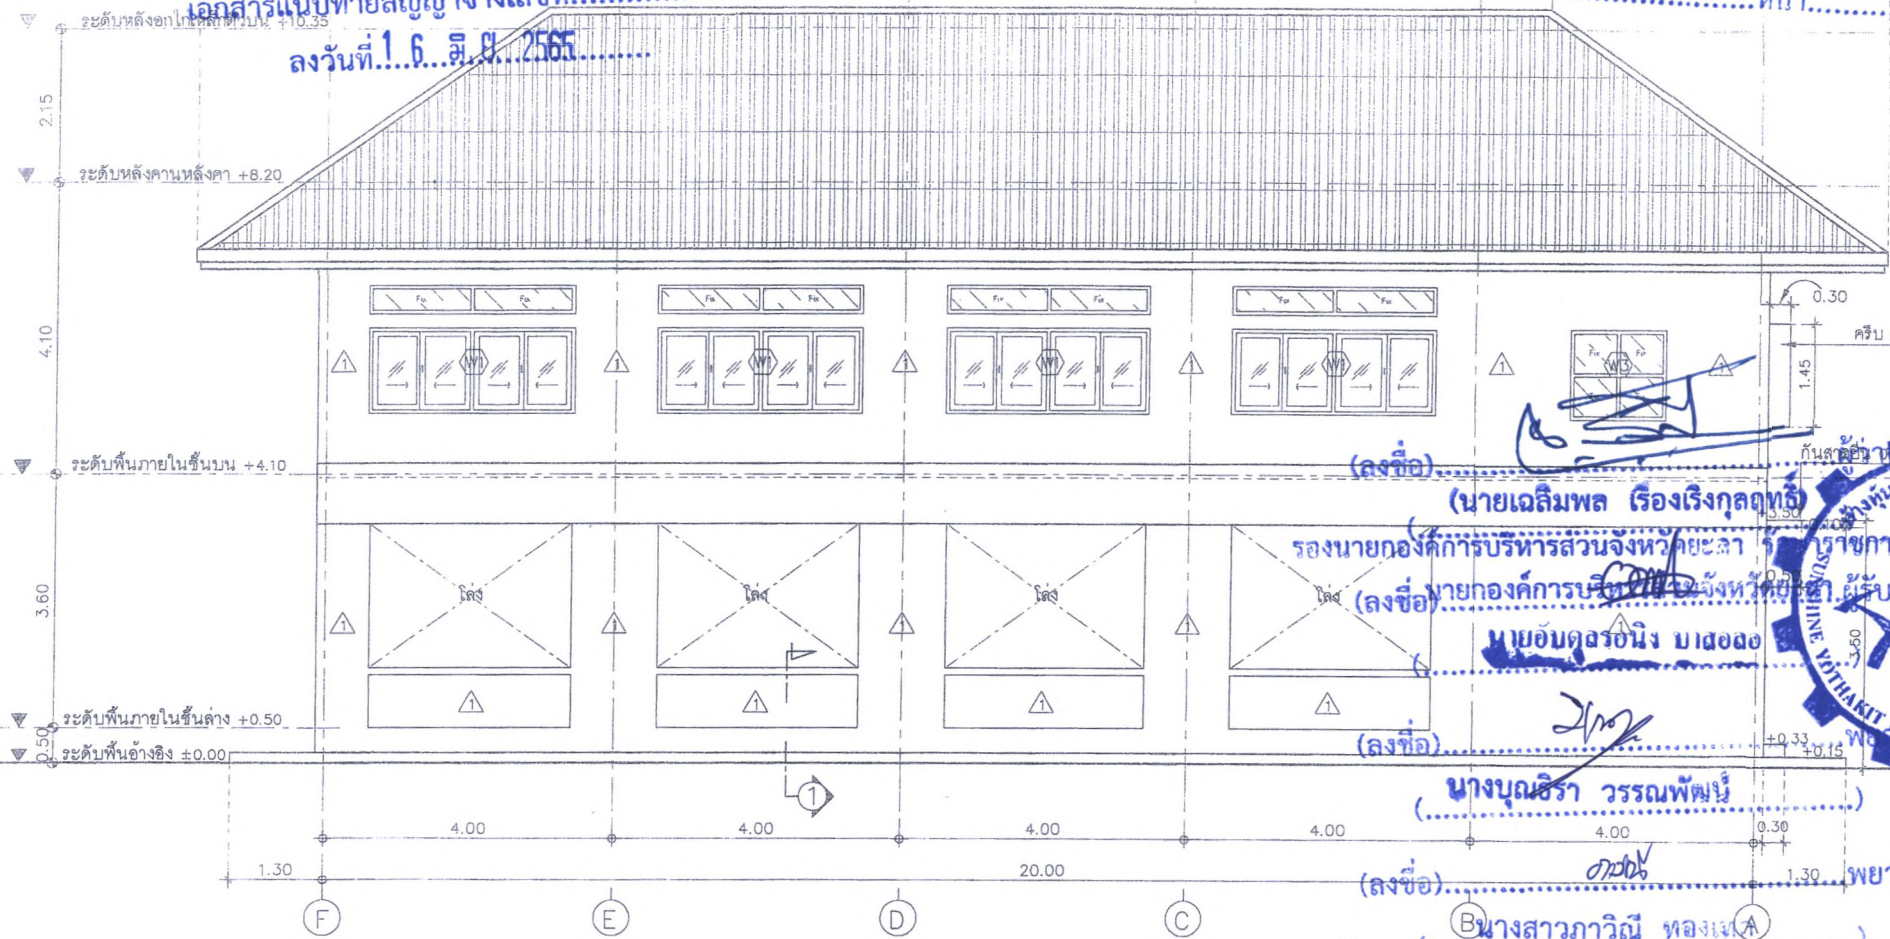

รูปด้าน 3 1 : 75

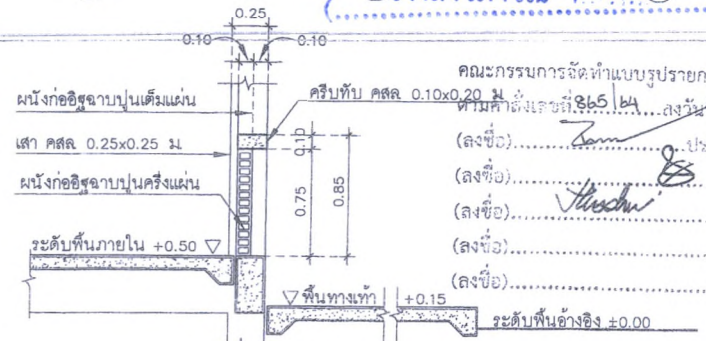

แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1 : 50

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....
(นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....
(นายกองการปกครองส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)


(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

(ลงชื่อ).....
(นางนฤมลธรรณ บาดอ)

ผนวก..... 6หน้า..... 14



คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 865/64 ลงวันที่ ๓๐ ธค ๖4

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

จากจำนวนเงินที่จ้างเป็นเงินอุด



2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ลักษณะนี้จะมีความคุ้มค่า ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
เพราะจะจ้างเหมาว่าจ้างเป็นชิ้นๆ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565.....

กระเบื้องหลังคาอลูมิเนียม (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แป้นเหล็ก C 75x45x15x2.5 มม. @ 1.00 ม

เส้นกันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

ผนวก.....

หน้า.....

17



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 14 จำนวน

A - 14 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายชัย เทียมภ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล


นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

นายสมศักดิ์ อุดมกิจ
นายวิชาญ ธรรมะกุล

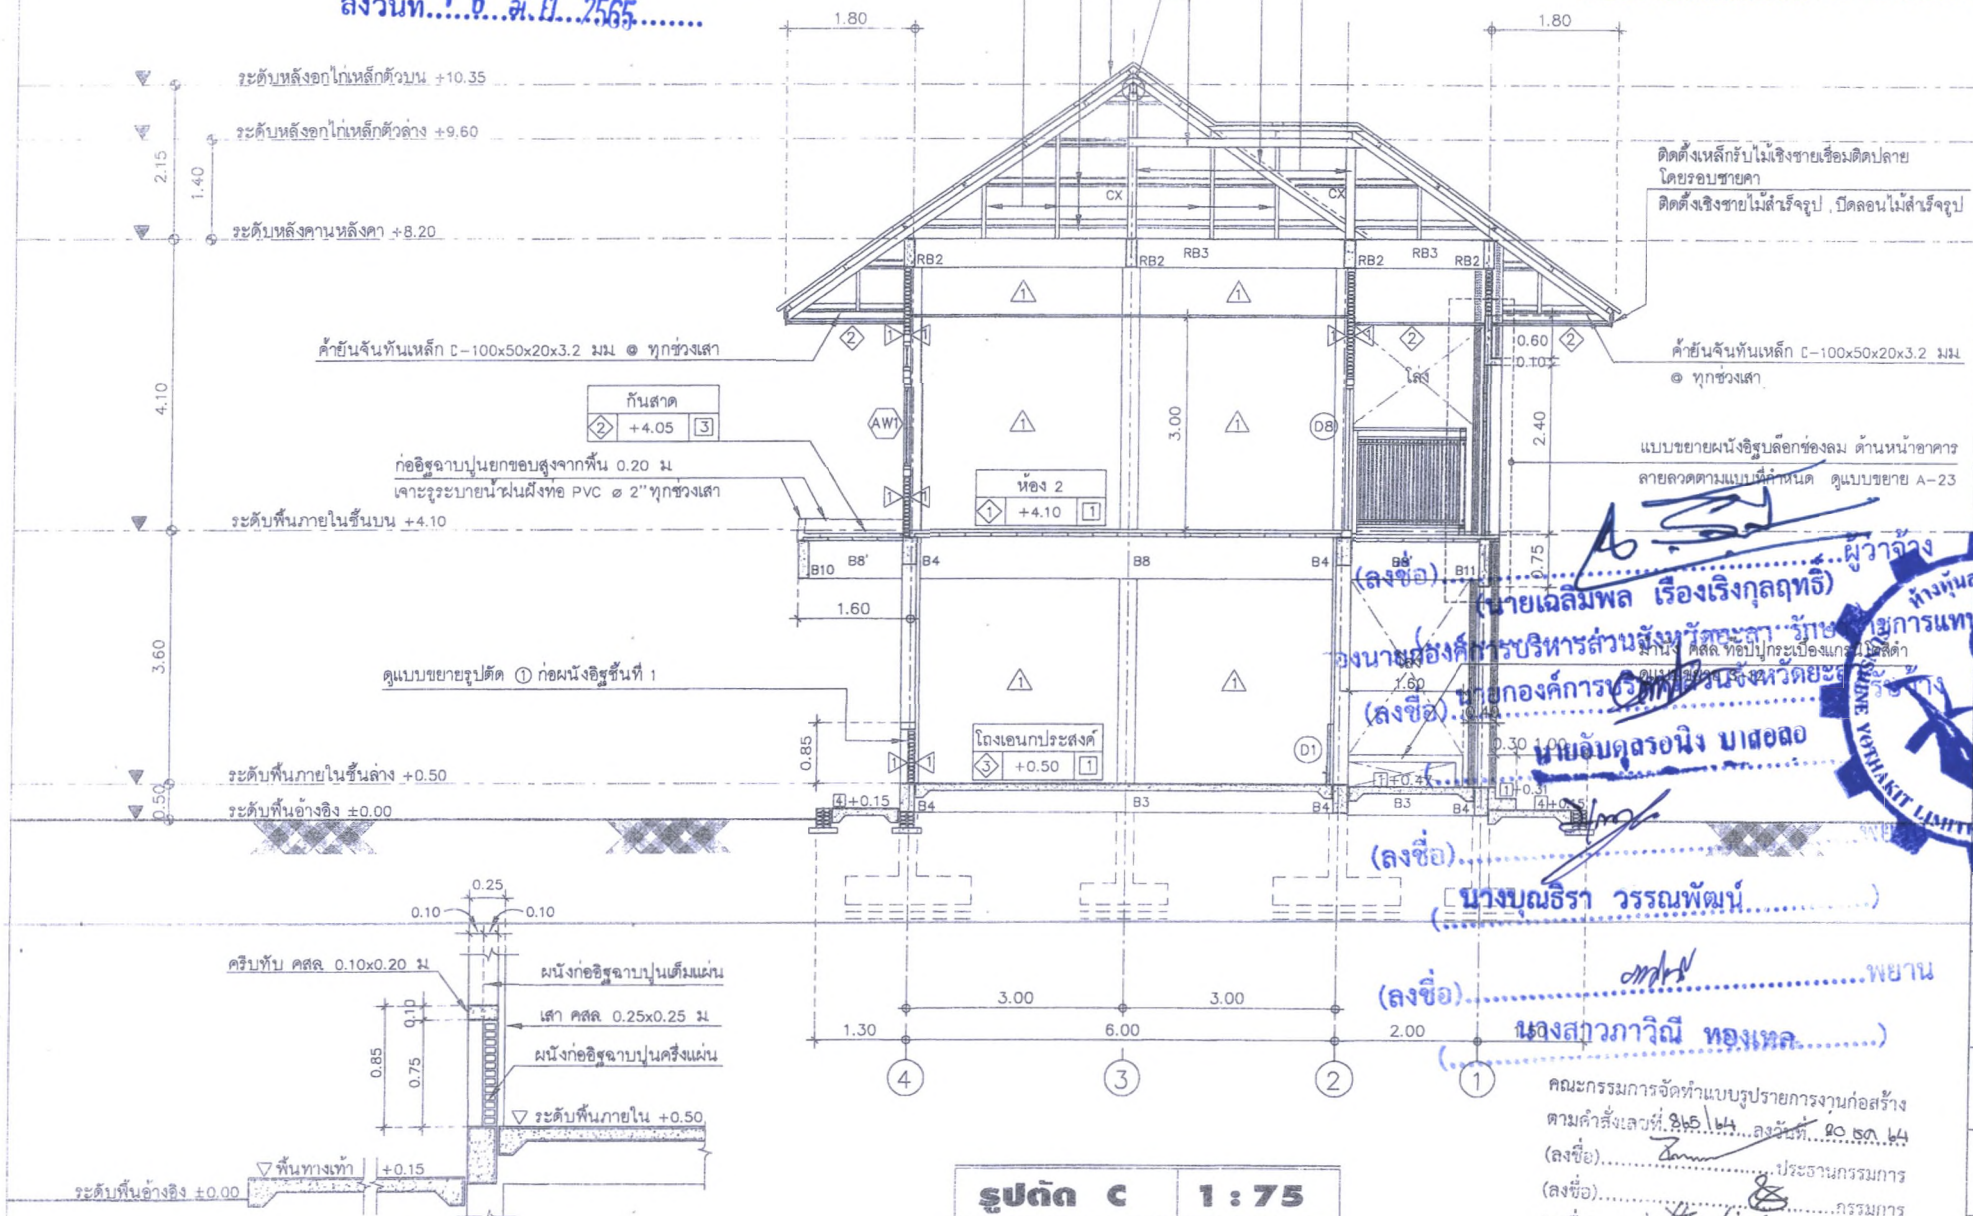


รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 85/64 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

374/205









หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้เป็นข้อพิจารณาเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อนุมัติความถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอว่าจ้างเป็นขั้นต่อไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ผนวก..... 6 หน้า 20



(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน 46

ชื่อผู้
นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ
นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายอภิสิทธิ์ วรรณวิทย์
นายช่างสำรวจ

D6 ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา

D7 ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา

D8 ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
 - บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม. จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
 - บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม. จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plot
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. สองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
 - บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม. จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plot
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

แบบขยายหน้าต่าง

1 : 50

ผนวก 6 หน้า 21



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 18 จำนวน

A - 18 46

สำรวจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สถาปนิก

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน



นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน




นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน



นายธีร วัฒนกิจ
นายช่างสถาปนิกชำนาญงาน

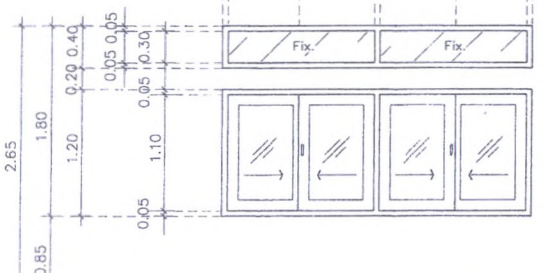

▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10

(ลงชื่อ) นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุล

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอญิง บาต

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(W2) หน้าต่างบานเกล็ด

(ลงชื่อ) (W3) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

วงกบ

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

กรอบบาน

กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)

บาน

บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์

อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด

วงกบ

ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"

กรอบบาน

-

บาน

บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์

อุปกรณ์บานเกล็ด ครบชุด

วงกบ

ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"

กรอบบาน

-

บาน

บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)

อุปกรณ์

อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเลขที่ 365/64 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

(ลงชื่อ) Sam

(ลงชื่อ) Shush

(ลงชื่อ) Sam

(ลงชื่อ) Shush

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ **๗๗๔/๒๕๖๕**
 ลงวันที่ **16 มิ.ย ๒๕๖๕**

เหล็กกล่อง 2"x2" รับร้าวบันได จำนวน 8 อัน

ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขอบลมนุ่มย้อมสีไม้จริง

ทับหลัง คสล

เสาเอ็น คสล

ผนังบันไดก่ออิฐ

แบบขยายราวบันได 1:25

ผิวกระเบื้องเคลือบ 6"x8" ผิวด้าน


จุ่มกันไต้ PVC

ปูนทราย

คอนกรีตบันได

ท้องบันไดฉาบปูนเรียบทาสี

แบบขยายขึ้นบันได 1:10

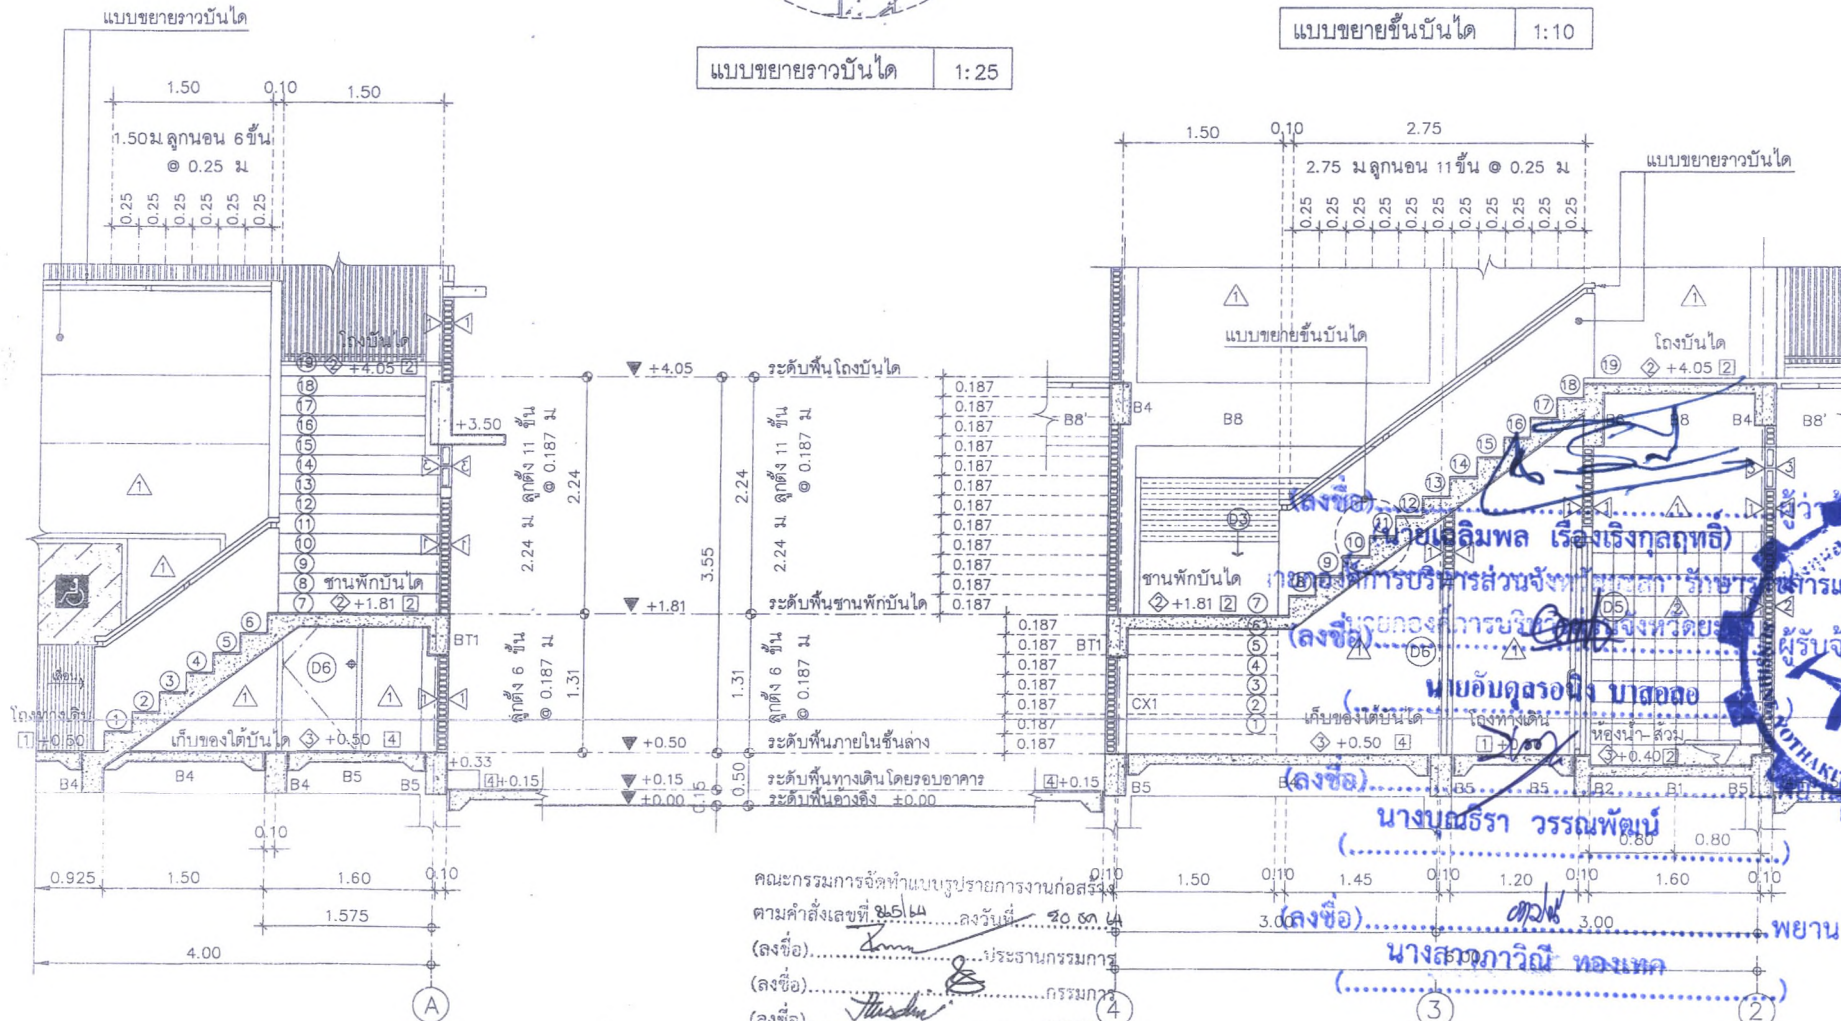

แบบขยายถัด ST-1 บันได 1:50

แบบขยายถัด ST-2 บันได 1:50

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

นางปณณิศา วรรณพัฒน์

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน
 A - 20 46

สำรวจ

นายสันติ วัฒนศิริ
 นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายศรี วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

นายราชภัฏ วัฒนศิริ

1:50


3974/2865

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565


รวม 6 หน้า 24



(คิงบิล).....




ผนวก..... 6หน้า..... 25

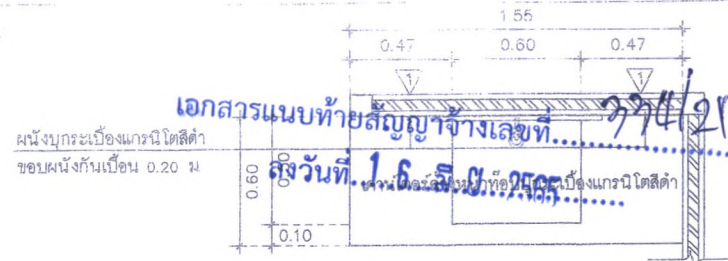


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๔/๒๖๕
 ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๕

แบบขยายคานาंतरรั้งล่างหน้า 1 : 25

แบบขยายแปลนคานาंतरรั้งล่างหน้า 1 : 25

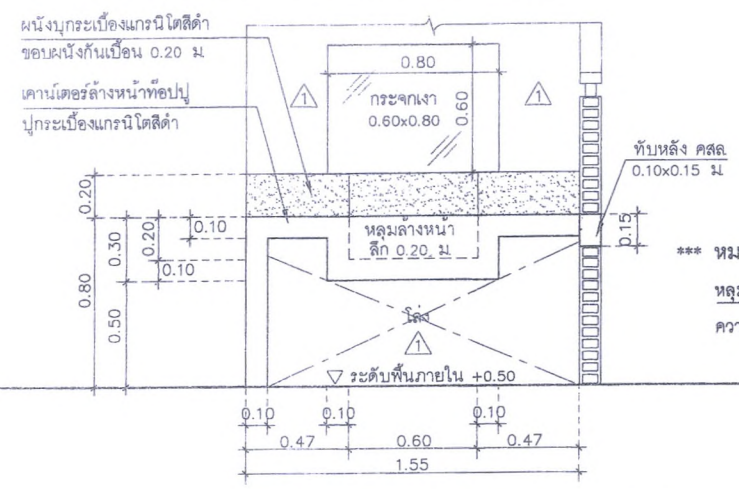


*** หมายเหตุ ***
 หลุมอ่างล่างหน้า บุกระเบื้องแกรนิตอสันด้วย
 ความลึกอ่าง 0.20 ม

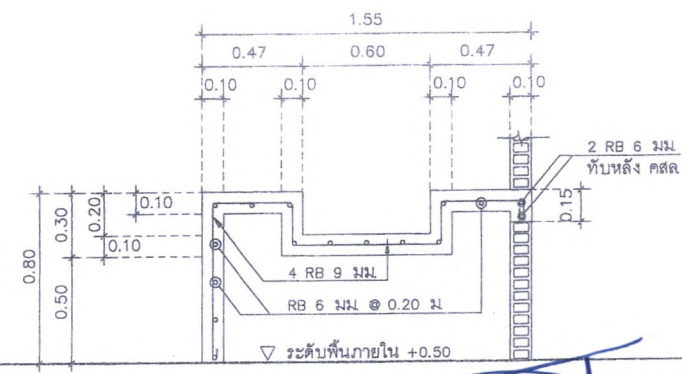

แบบขยายเสริมเหล็กคานาंतरรั้งล่างหน้า 1 : 25
 (ลงชื่อ).....

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาंतरรั้งล่างหน้า 1 : 25

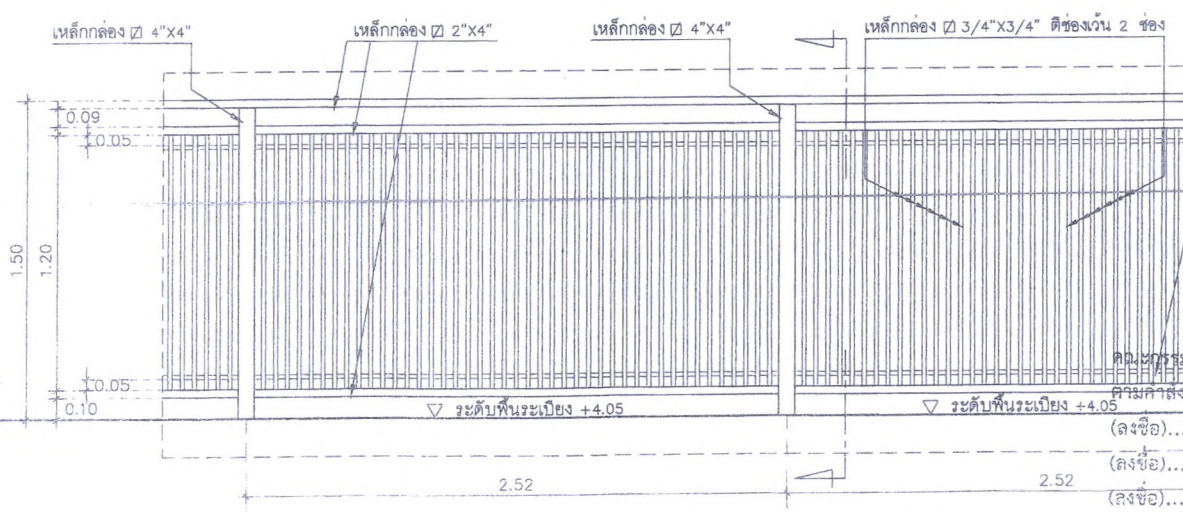

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

แบบขยายรูปด้านหน้าราวระเบียง 1 : 25

แบบขยายระเบียง 1 : 25

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์

นางสาวภาวิณี หอมจันทร์



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารผนวกประตงค์
 คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายคานาंतरรั้งล่างหน้า
 แบบขยายราวระเบียง

มาตราส่วน 1 : 25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน
 A - 22 46

สำรวจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
 นายช่างสำรวจ

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา


นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา

นายวิชาญ เทียนทอง
 นายช่างโยธา


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....


ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2555

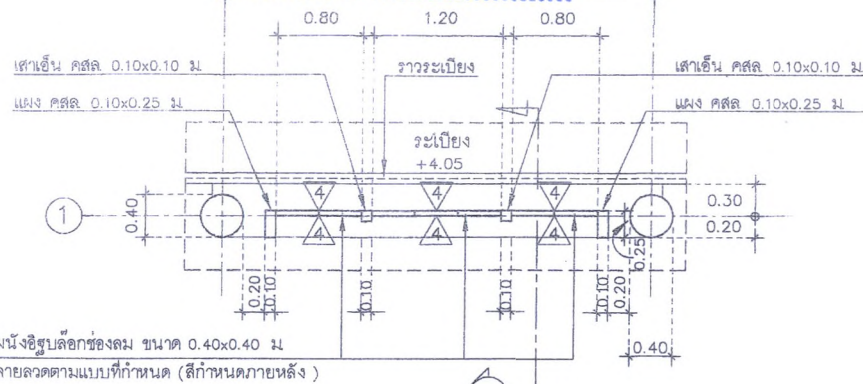


แบบแปลน 1:50

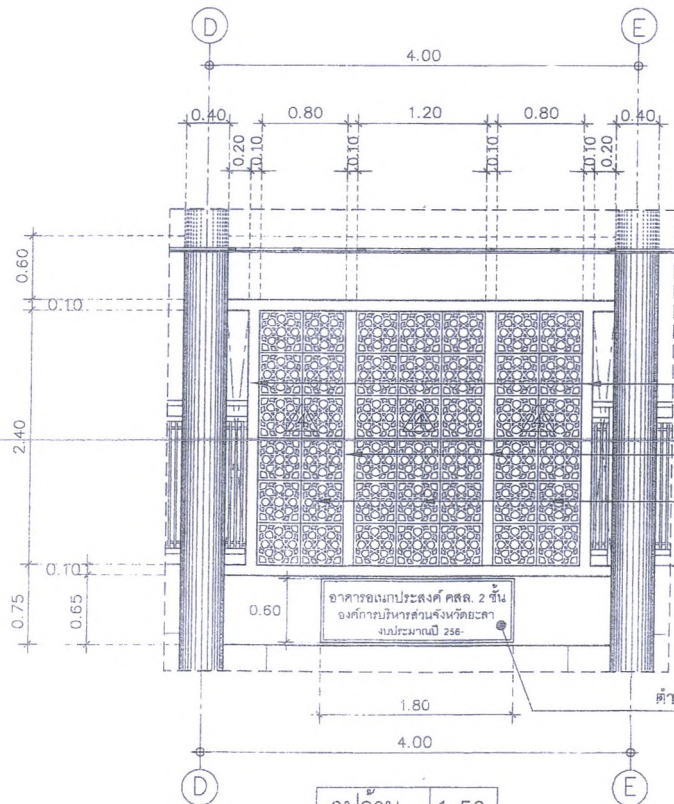


รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10

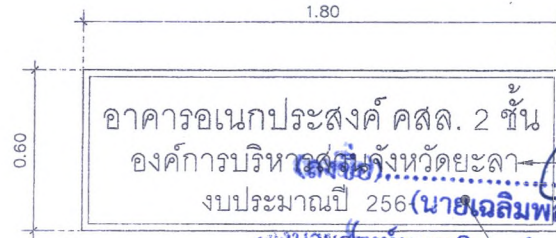

แบบขยายหน้าอาคาร 1:20

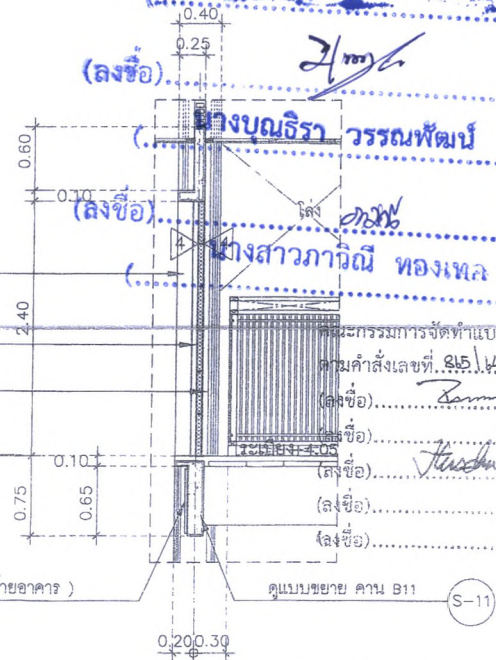

รูปตัด 1 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน

A - 23 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

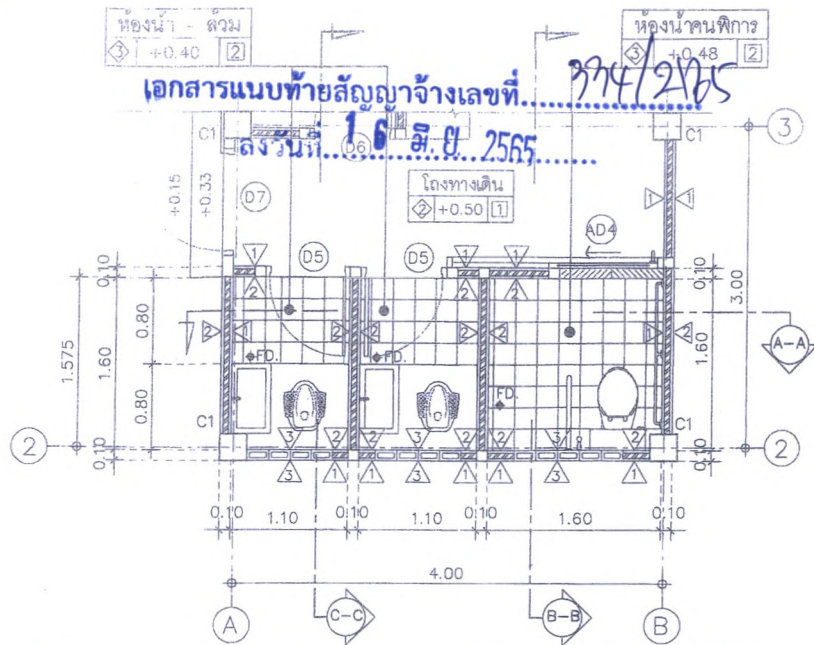


แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

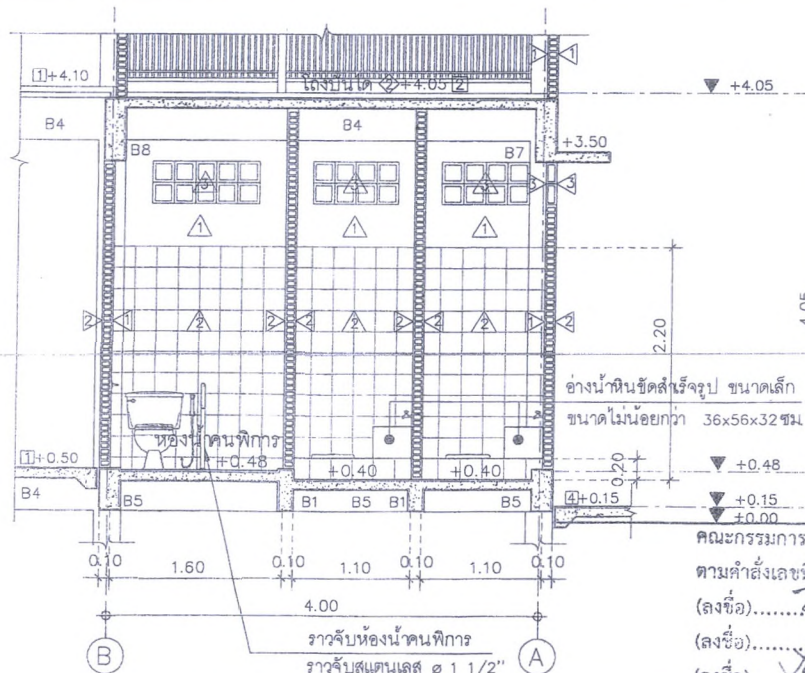

แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

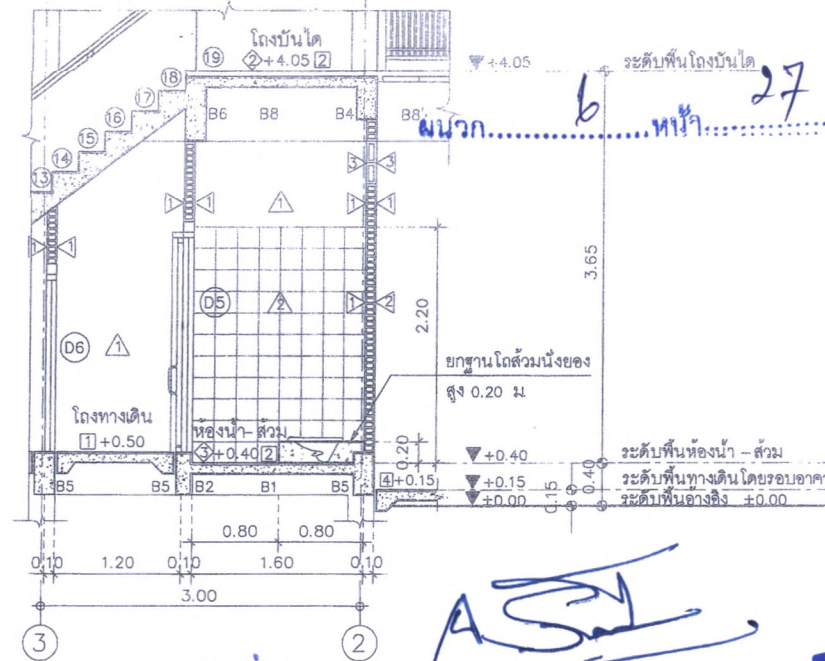

แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

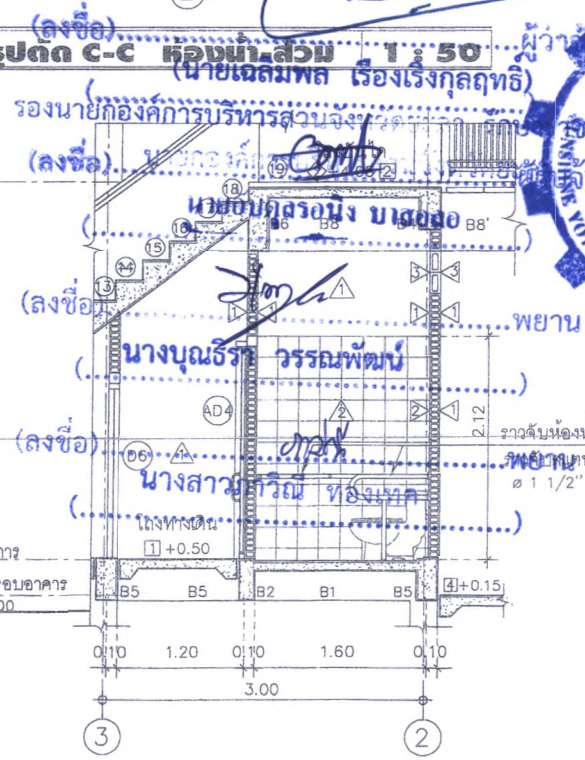

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสงค์
คลศ. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 24 จำนวน 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์


นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

นายพิษณุ เทียมศักดิ์
นายพิษณุ เทียมศักดิ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2765
 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565

ผนวก.....หน้า 28

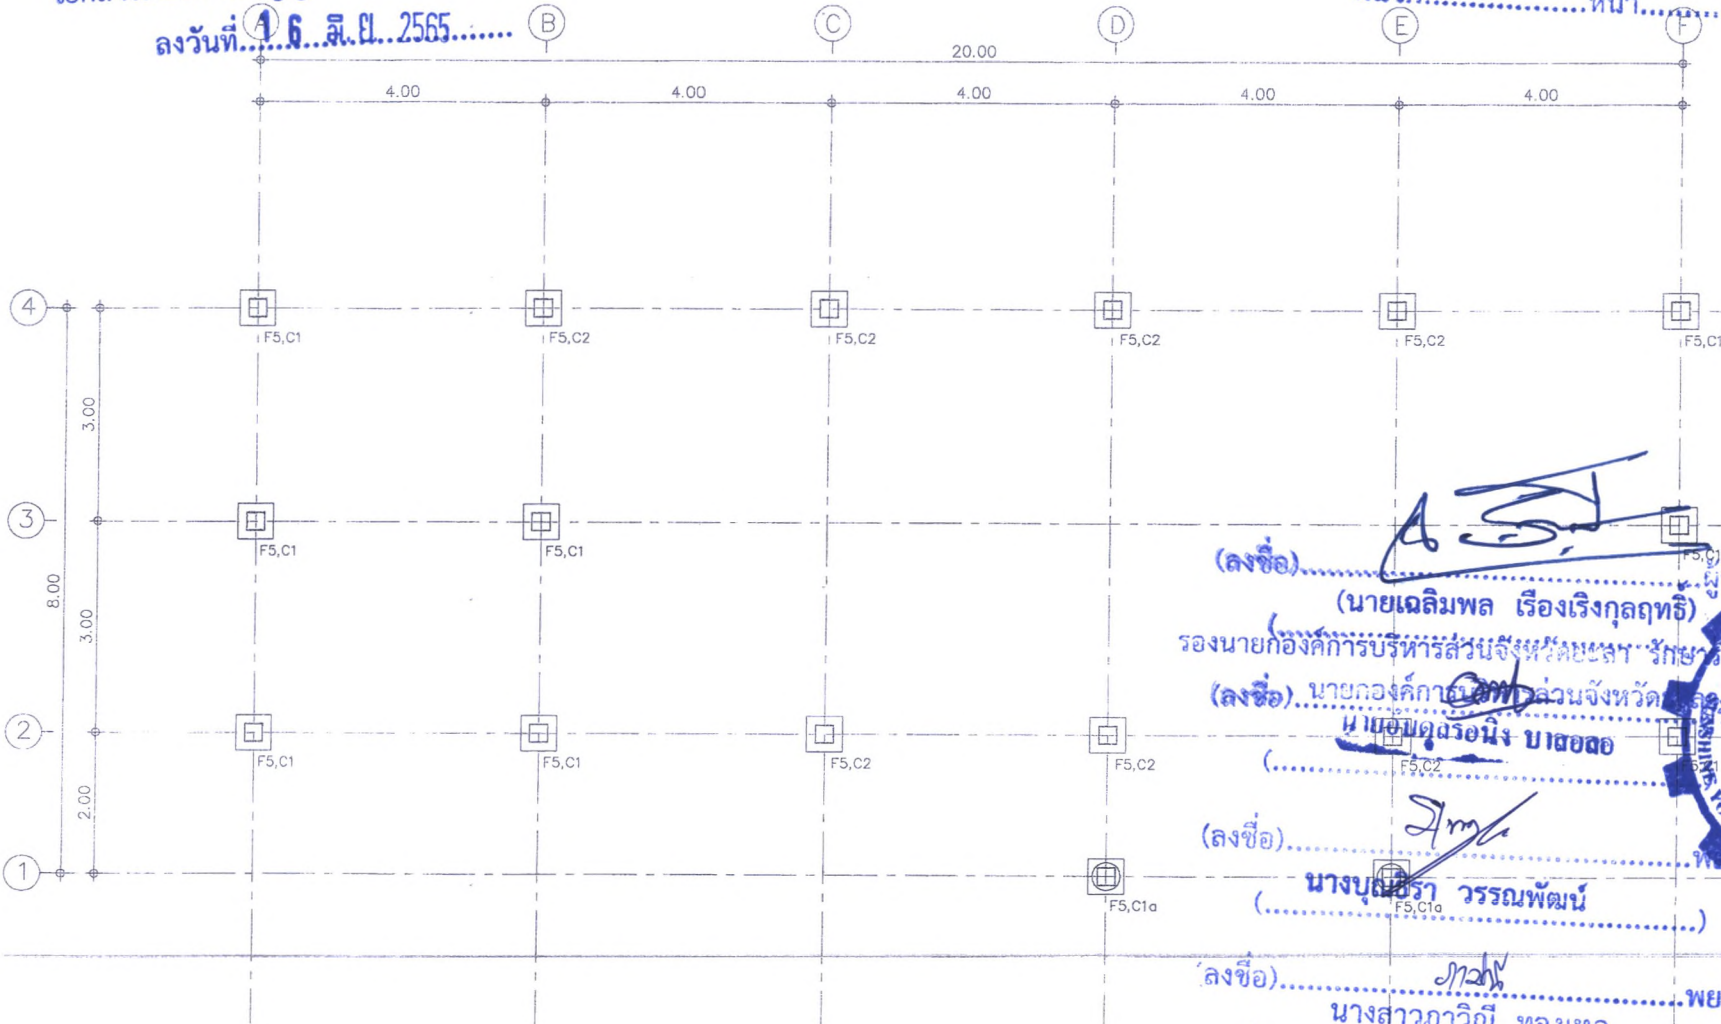

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการนายก อบจ. ยะลา
 (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายอุบลรัตน์ บาสอด
 (ลงชื่อ).....วิศวกร
 นางบุษิรา วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ).....พยาน
 นางสาวภาวิณี ทองเทก

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งเลขที่ 86/๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖4
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารขณกประสงค์
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 25 จำนวน 46
 S - 01

สำรวจ
 นายสิริเนตร วัฒนดี
 นายวิชาญ วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

เขียนแบบ
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี


นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี


นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี

นายธีรชัย วัฒนดี
 นายธีรชัย วัฒนดี



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙๙๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑.๖.๕๖.๒๕๖๕

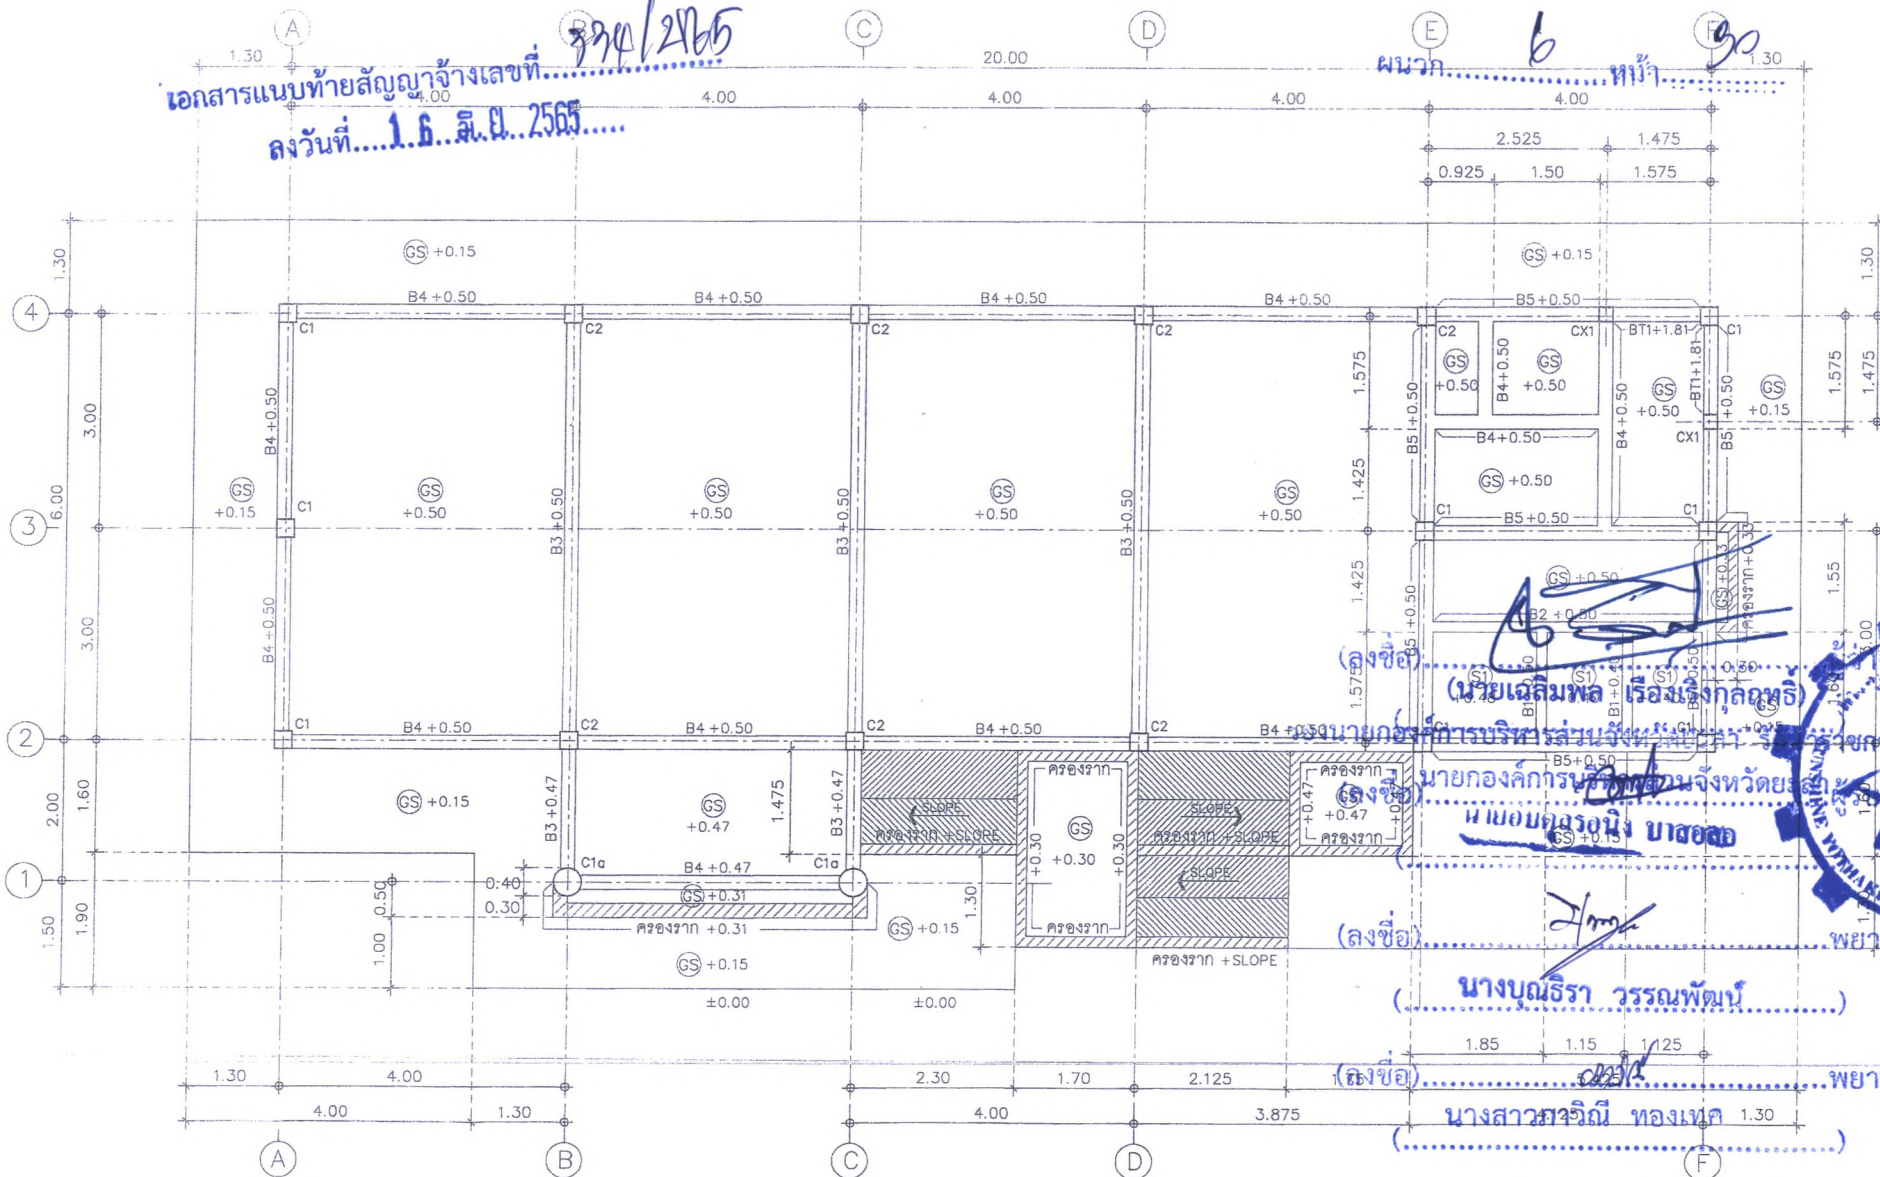

แปลนคานขึ้นล่าง

1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๙๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐.๑๑.๖๕
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 27 จำนวน

S - 03 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

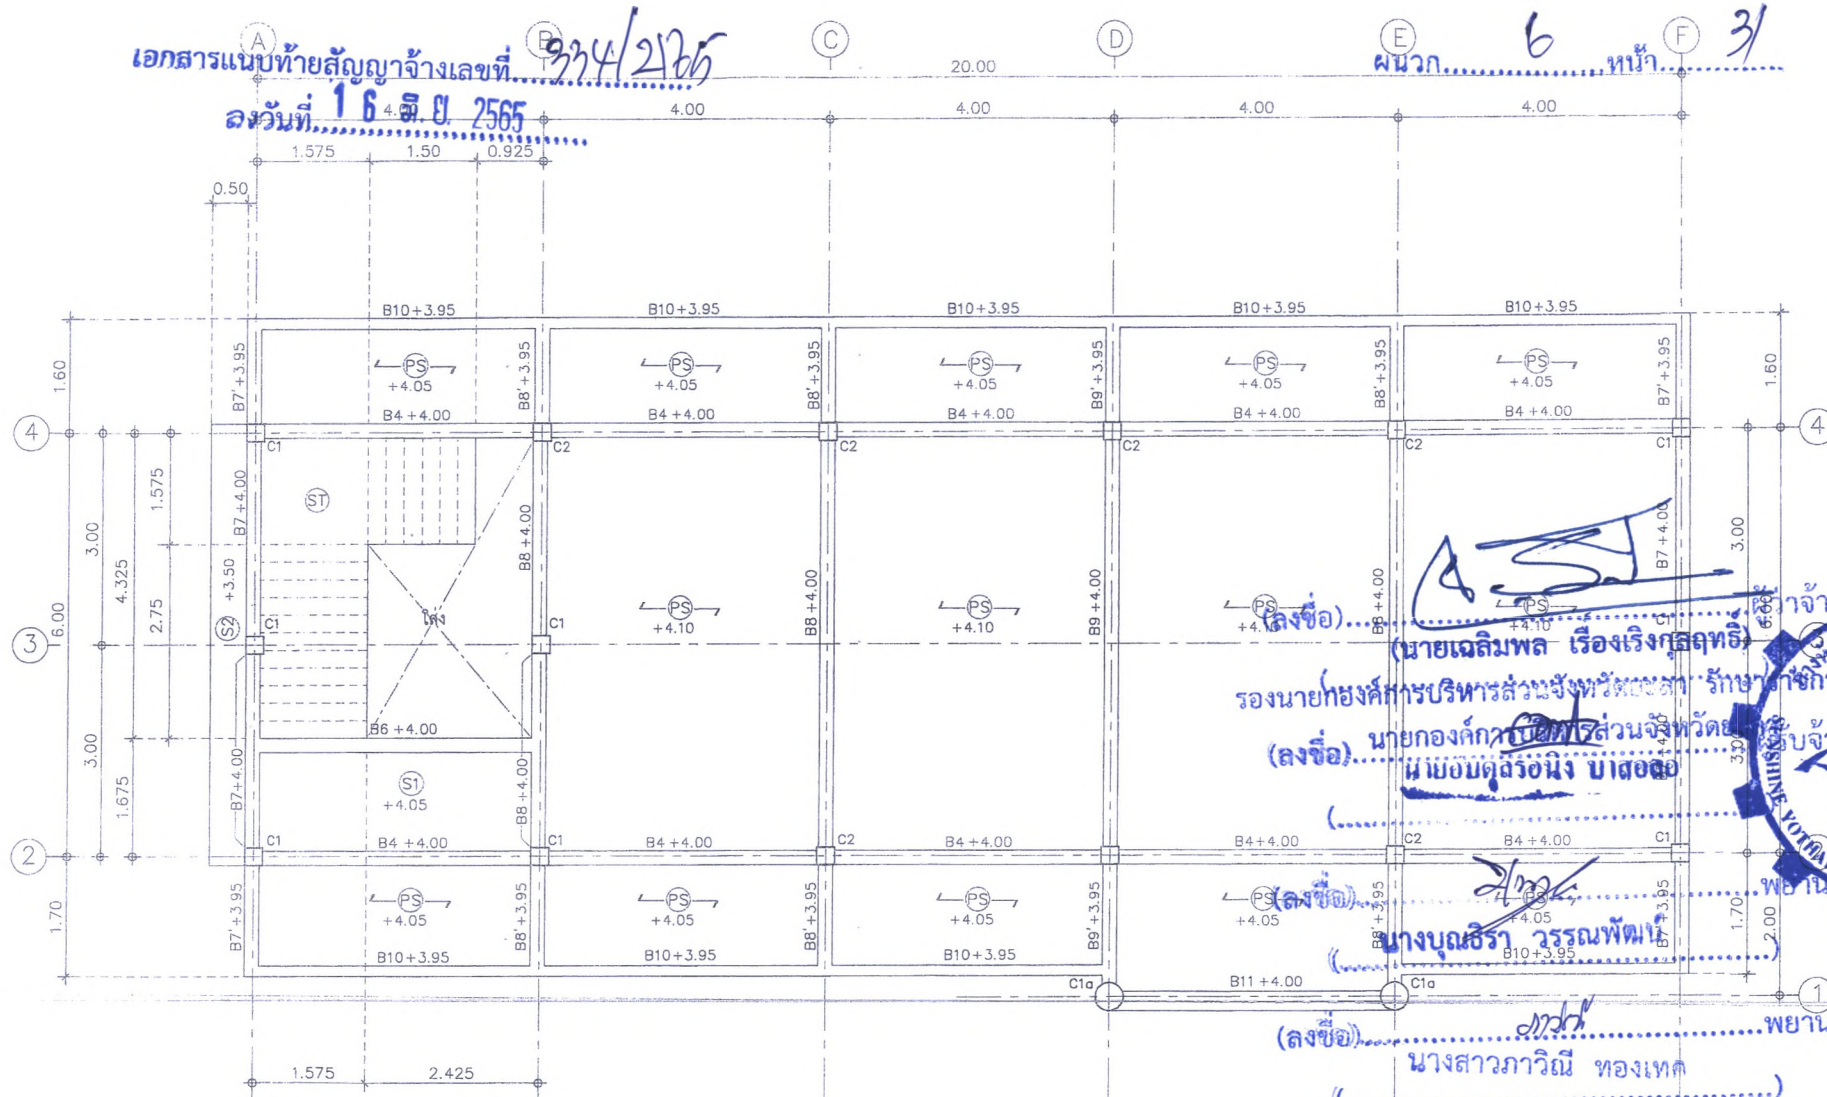

แปลนคานขึ้นบน

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนภาคประชาสังคม
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน 46

S - 04

สำรวจ

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์
นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 334/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 374/2565

ลงวันที่ 1.6.2565

หน้า 32

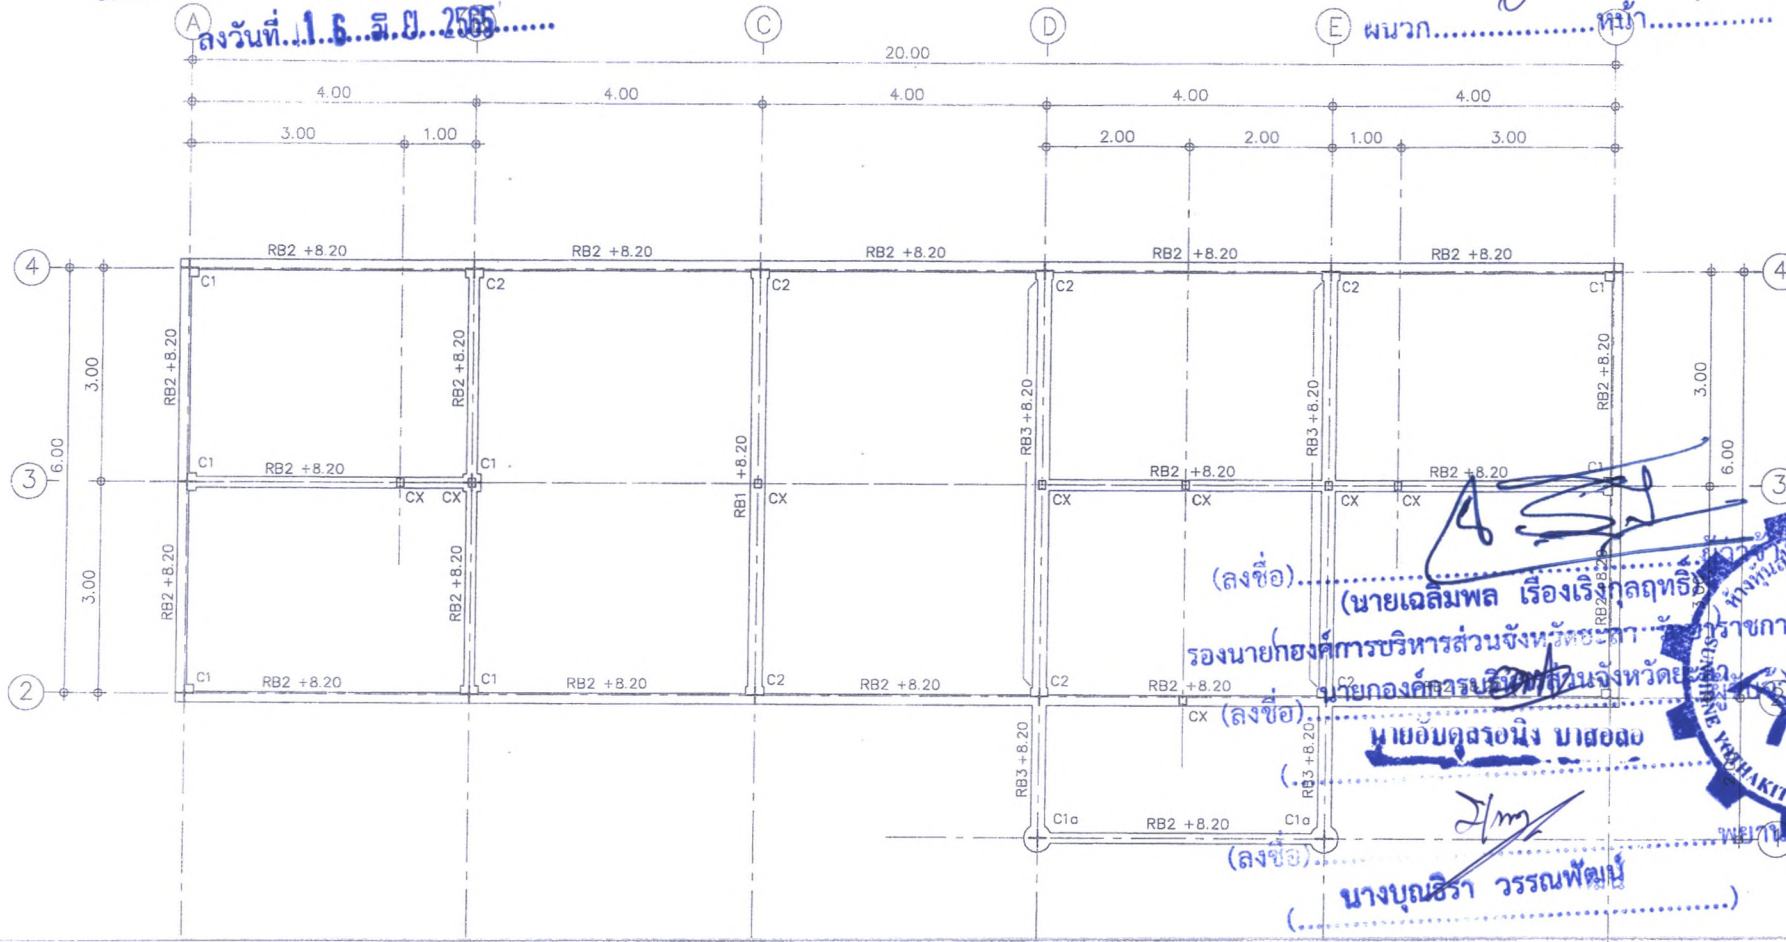

(ลงชื่อ).....
 (นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 (ลงชื่อ).....
 (นางบุณยิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางสาวภาวิณี ทองเพ็ก
 (.....)

*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม.

แปลนคานหลังคา 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งเลขที่ 9514 ลงวันที่ 20 04 64
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น
 คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 29

S - 05 จำนวน 46

ลายเซ็น

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอับดุลรอญิง บาโสออส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

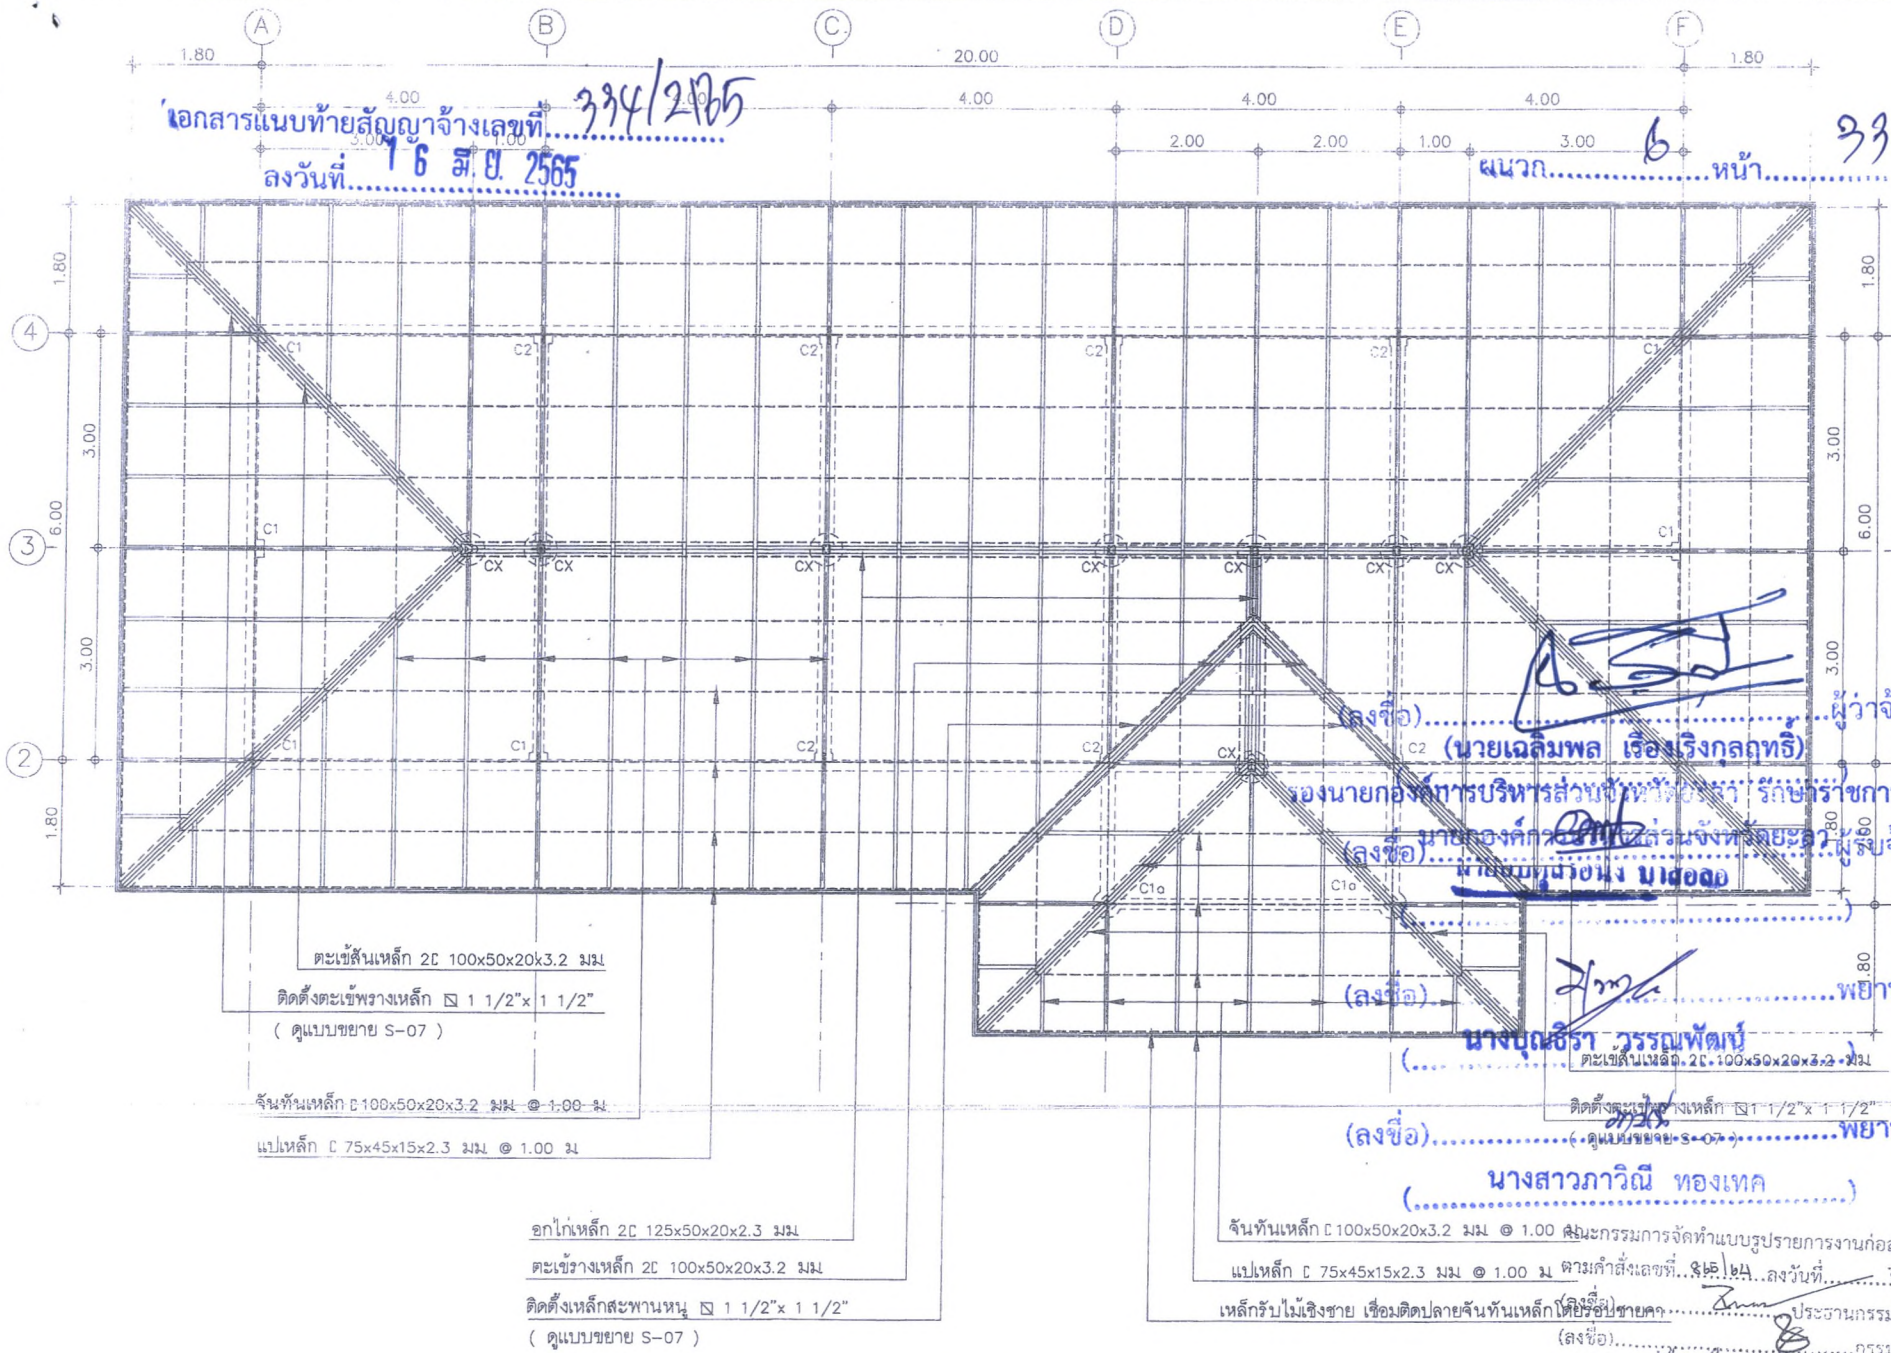

แปลนโครงหลังคา 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและส้วม
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลน โครงหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นางสาวภาวิณี ทองเทศ
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

สถาปนิก

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

ตรวจ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ


นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

แบบขยายการติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ , การติดกระเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE



แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ติดตั้งเหล็กข้างตะเข้ ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ข้างสันตะเข้
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

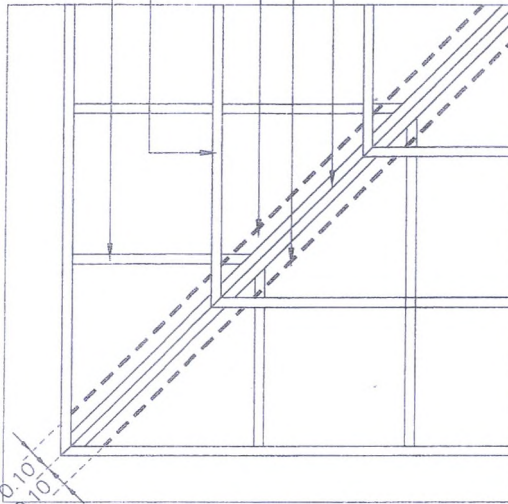


การติดตั้งเหล็กตะเข้ขวาง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2" x 1 1/2" ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแผ่นระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการติดตั้งมกระเบื้อง
ที่มาจาก ขวาไปซ้าย

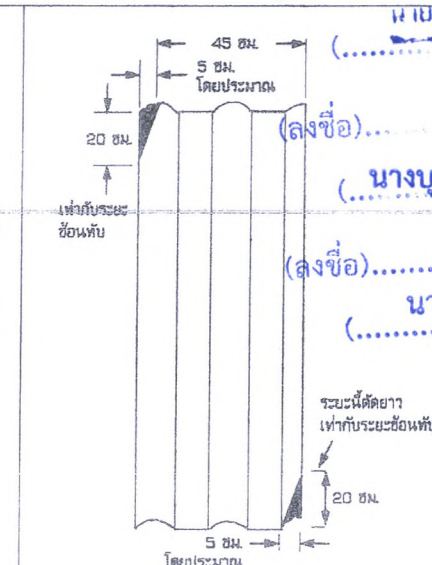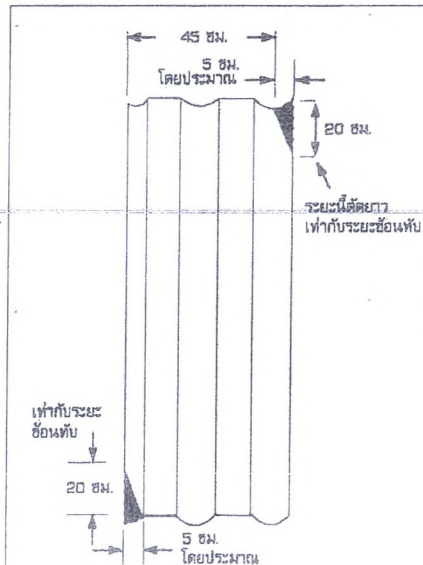

แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้

ติดตั้งเหล็กสะพานหนา 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้ขวาง
ตะเข้ขวางเหล็ก (คู่)
แผ่นเหล็ก
ผนังเหล็ก
ผนังเหล็ก

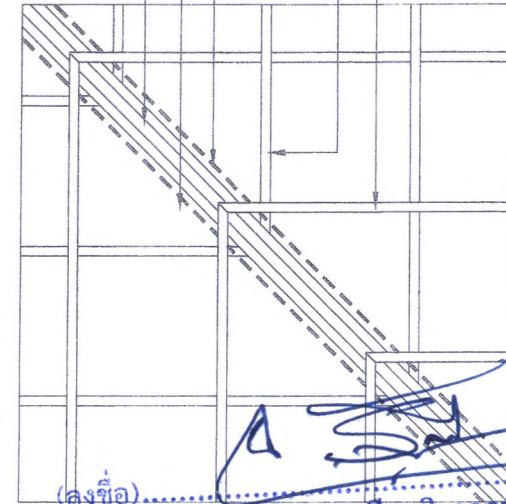

ติดตั้งเหล็กสะพานหนา 1 1/2" x 1 1/2" ข้างตะเข้ขวาง โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแผ่นระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

นายอัครดรณ์ บาสตอ

(.....) พยาน

(นางบุณิรา วรรณพันธ์.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)

(.....) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทค.....)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายการติดตั้ง
กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 31 จำนวน
S - 07 46

สำรวจ

นายวิวัฒน์ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ



นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2185
ลงวันที่ 11.6.55

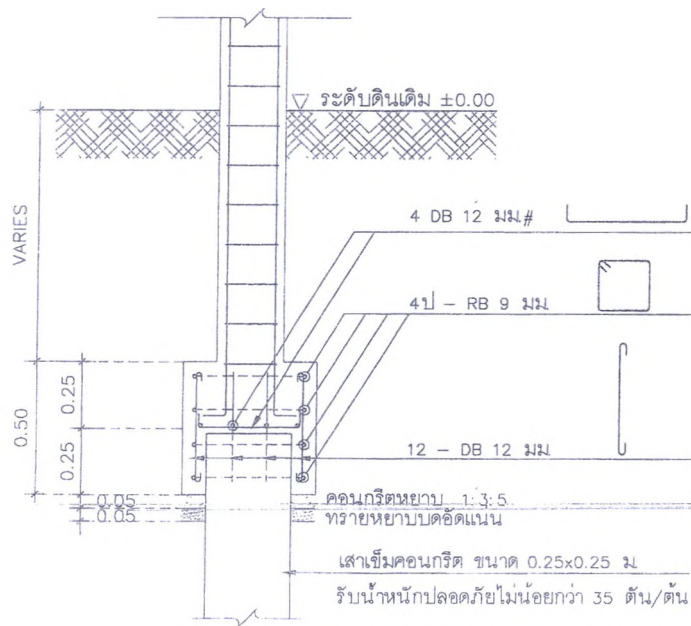

F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

1 : 20

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 34

จำนวน 46

S - 10

สำรวจ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ


นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ

นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ


นายอับดุลรอฮิม บาสอซอ




B4 (0.20x0.40)

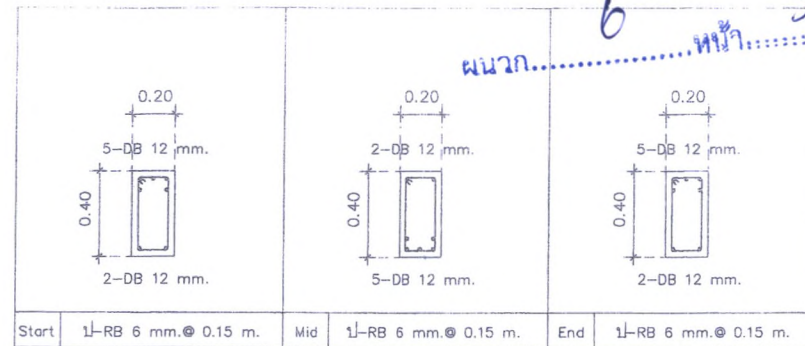


B5 (0.20x0.40)

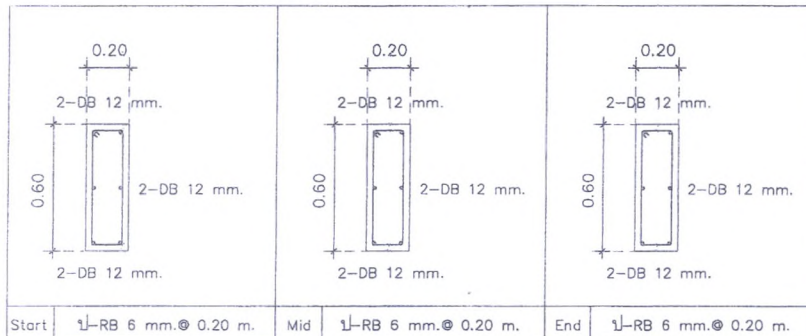


B6 (0.20x0.60)

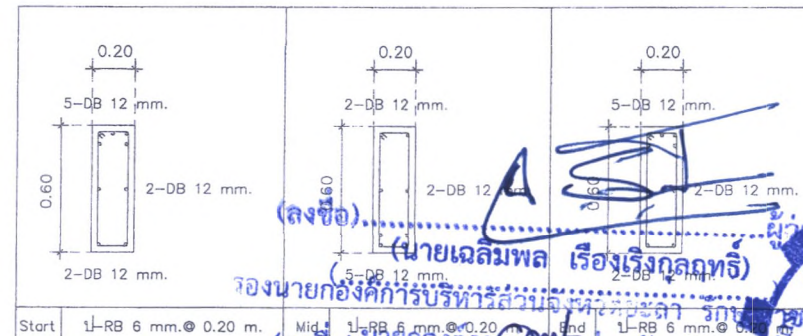

B7 (0.20x0.55)



B7' (0.20x0.55)

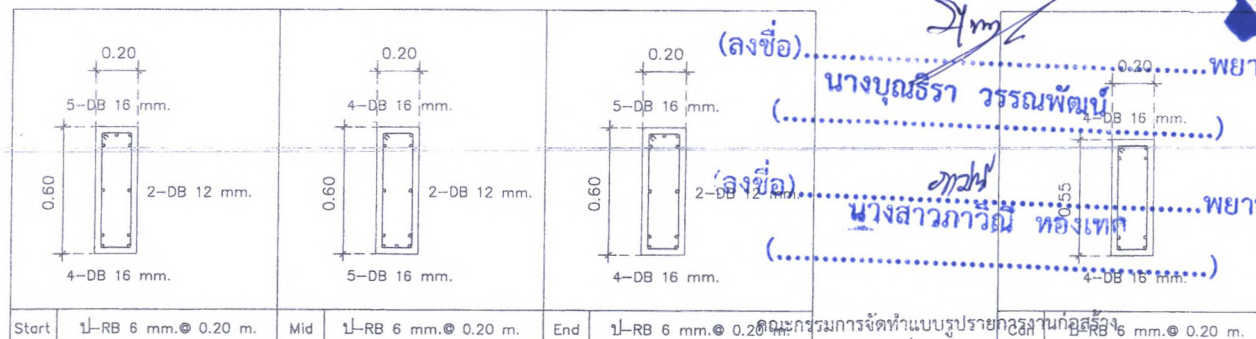

B8 (0.20x0.60)

แบบขยายเสริมเหล็กถนน

1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน

S - 11 46

สำรวจ

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

เขียนแบบ

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม

นายสมพงษ์ บัวน้อย
นายวิชาญ ชื่นชูงาม



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมหลักคาน

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน

S - 12 46

สำรวจ

นายสุวิทย์ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

เขียนแบบ

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์


นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์


นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์


นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

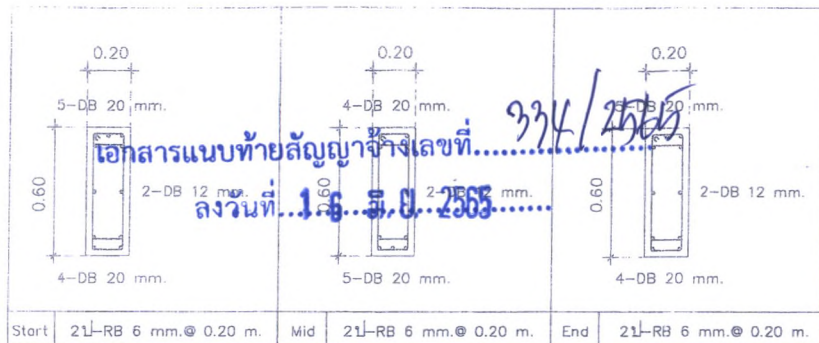


B9 (0.20x0.60)

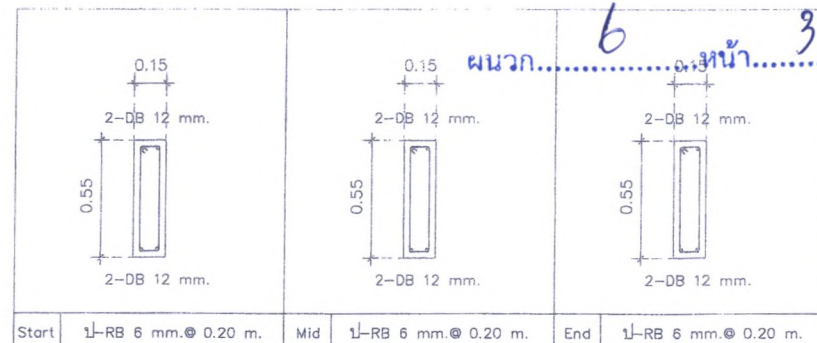


B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)

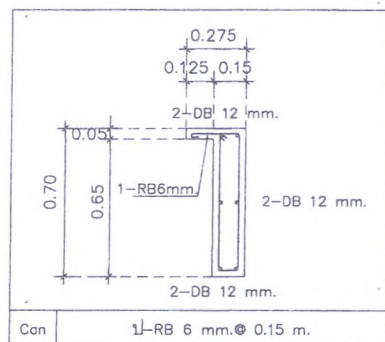


B11 (0.15x0.70)

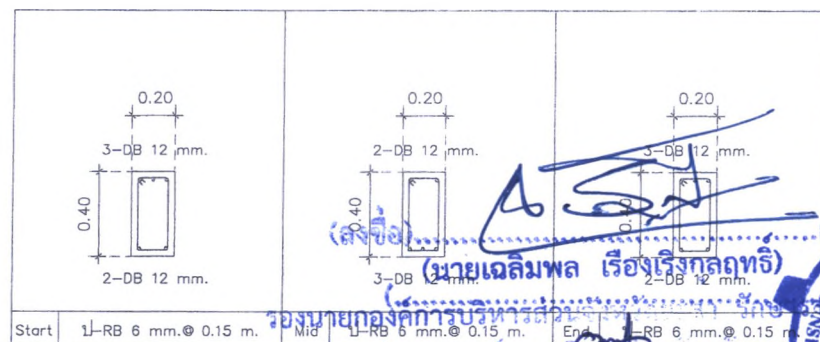

RB1 (0.20x0.40)

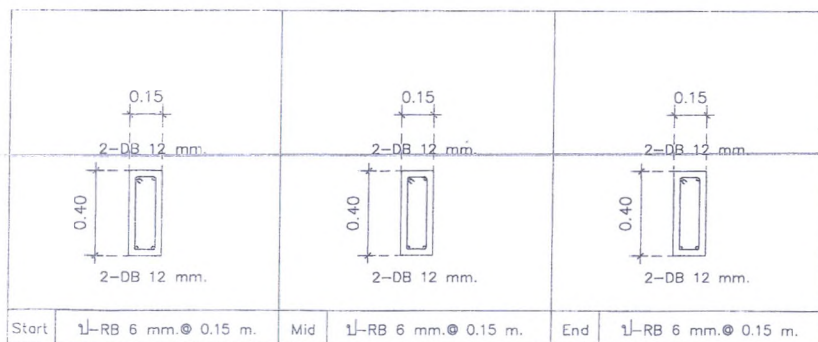

RB2 (0.20x0.15)

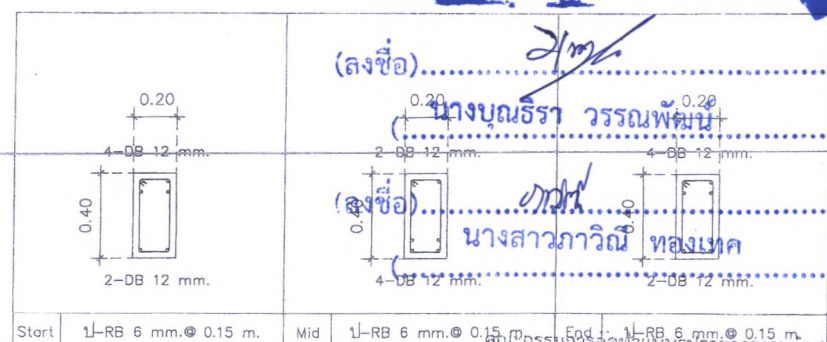

RB3 (0.20x0.40)


แบบขยายเสริมหลักคาน




1 : 25

1:30




๑๖ ข้อใดเป็นข้อที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของ "การปฏิบัติหน้าที่ราชการ"



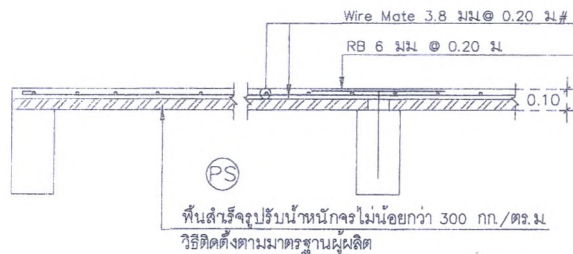


พื้นสำเร็จรับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต



แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

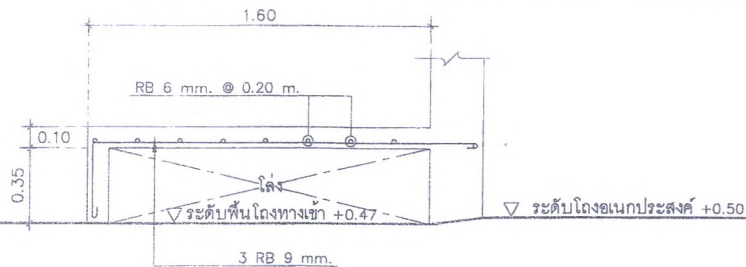

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ คสล. 1 : 25



BT1 (0.20x0.40)

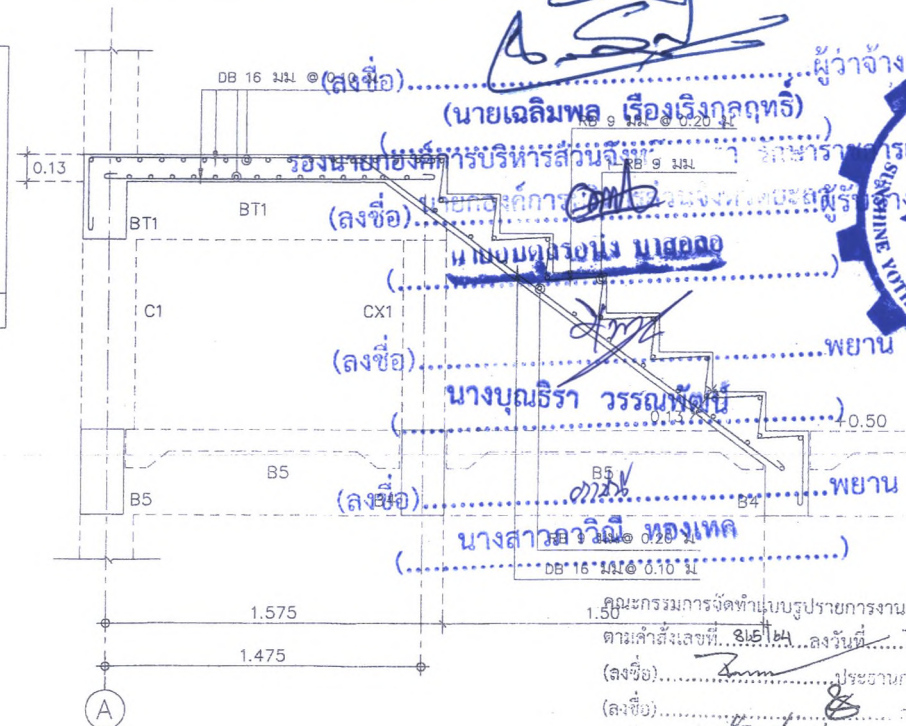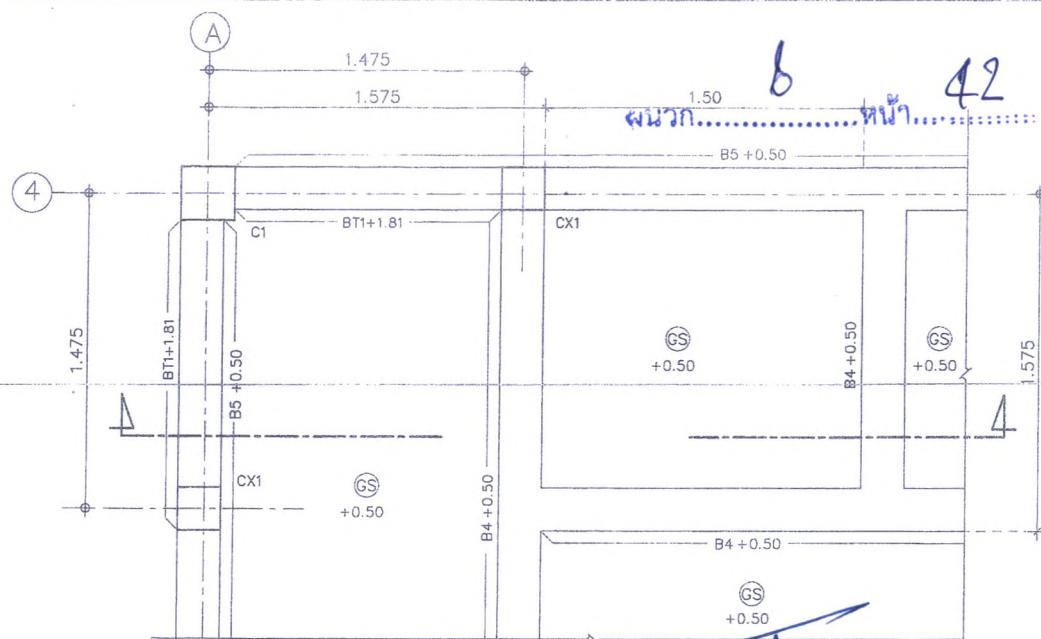

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1 : 25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน
S - 15 46

สำรวจ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ


นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

นายสุวิทย์ ธรรมะ
นายสุวิทย์ ธรรมะ

ประเภทการใช้	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อนม	ท่อนก	ท่อต่อเข้าสุขภัณฑ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 3"	๑ 2"
ท่อสวม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโศโครก (MSเมนท่อโศโครก)		ห้องสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ห้องหน้า
	ท่อน้ำดี (MCเมนท่อน้ำดี)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตูน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.080
	ข้อข้องสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อข้อง 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อข้อง 45		มาตรฐาน

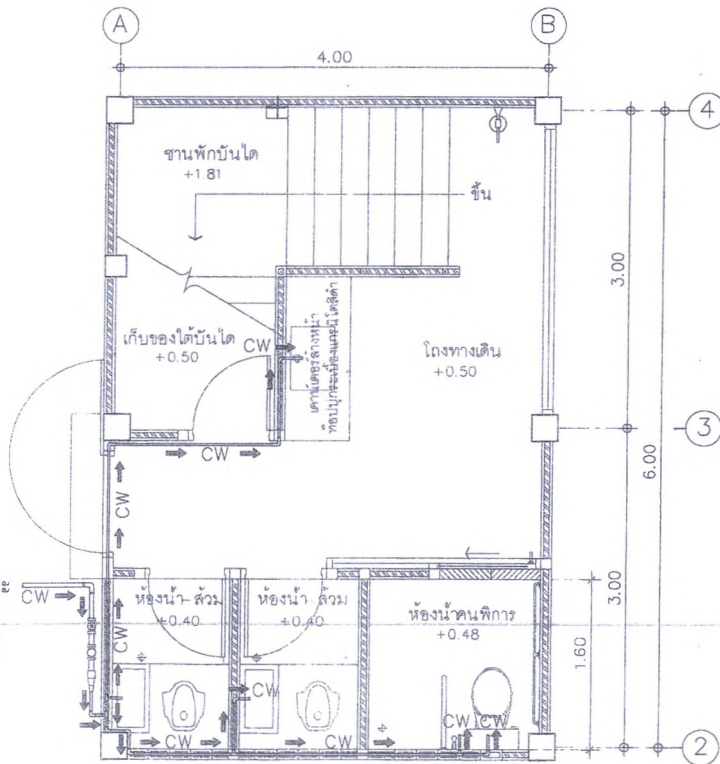

แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโศโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

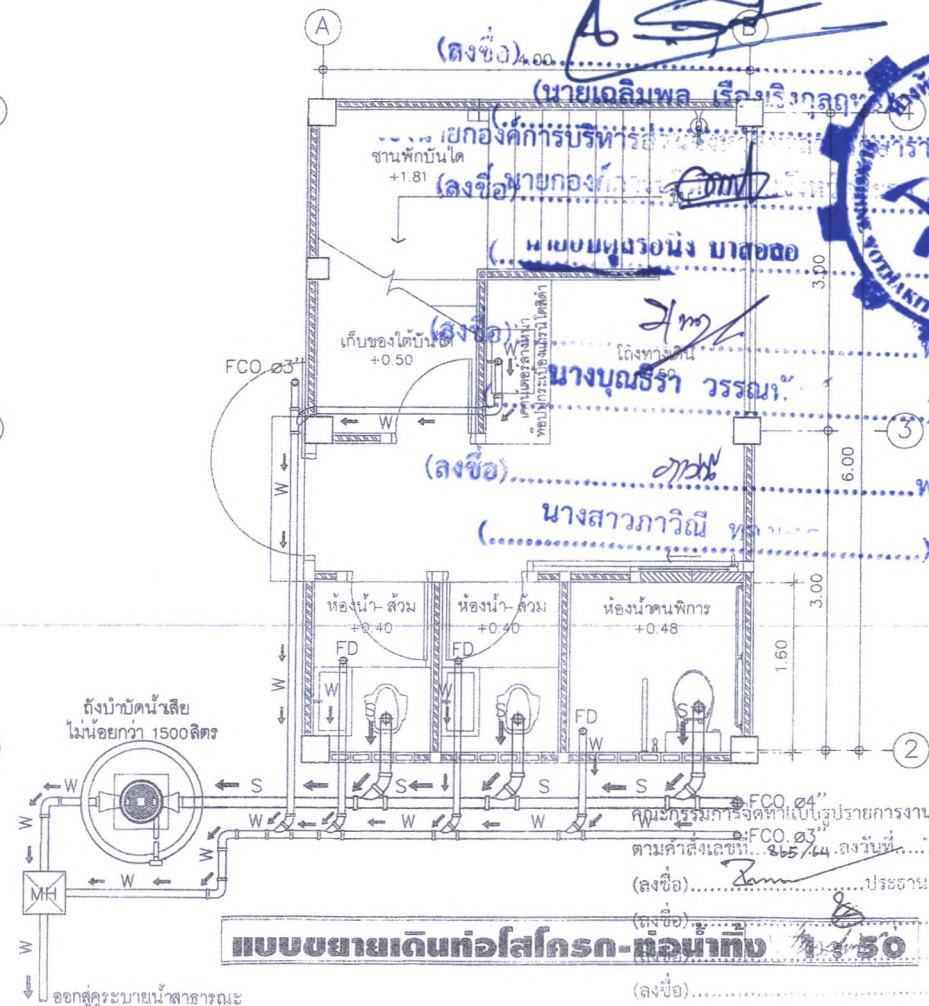

แบบขยายการเดินท่อโศโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนภาค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเดินท่อน้ำดี
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโศโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 43 จำนวน
SAV 92 46

นายเฉลิมพล เลิศวิจิตรกุล
นายวิชาญ กองแก้ว
นายวิชาญ กองแก้ว
นายวิชาญ กองแก้ว

นางนุชรี วรรณ
นางสาวภาวิณี
นางสาวภาวิณี

สถาปนิก
นายบรรจง อร่า สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร
นายธนากร อิ่มสิน วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ
นายสมบุญ แสนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

พิจารณา
นายวิชาญ ไซยะประภา วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
นายก อบจ. ยะลา


นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา


นายก อบจ. ยะลา
นายก อบจ. ยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

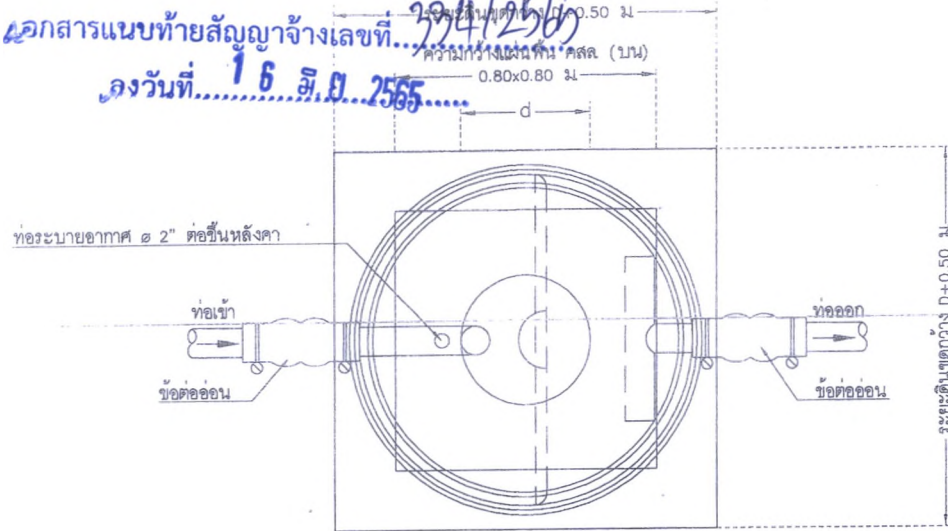

รูปแปลน

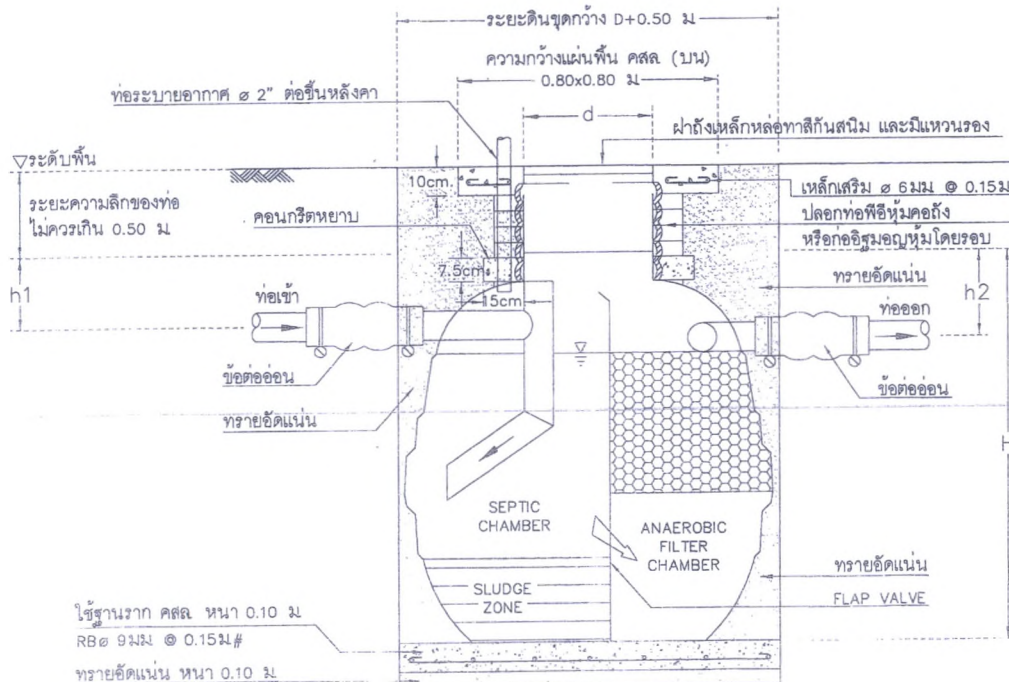

รูปตัดตั้ง

แบบขออนุญาตขุดบ่อน้ำเสีย

*** หมายเหตุ ***

1. ดึงบ่อน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เจริญกิจกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางทอง)

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

(ลงชื่อ).....

นางบุญริรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเท

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเลขที่ 845/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐.๑๑.๒๕

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยาย

ดึงบ่อน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน

SAN - 03 46

สำรวจ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

นายอับดุลรอญ บาสอซอ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 394/2565

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565

ผนวก 6 หน้า 48



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110

โครงการ

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

วันเริ่มต้นสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้าง

วัน

วงเงินงบประมาณ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

วงเงินตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง

บาท- คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง 1.....ประธาน โทร.....

บาท- 2.....กรรมการ โทร.....

บาท- 3.....กรรมการ โทร.....

1.....โทร..... 4.....กรรมการ โทร.....


2.....โทร..... 5.....กรรมการ โทร.....

" ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิลติดทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์ขององค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กดำขนาด ๔" 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 - 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE

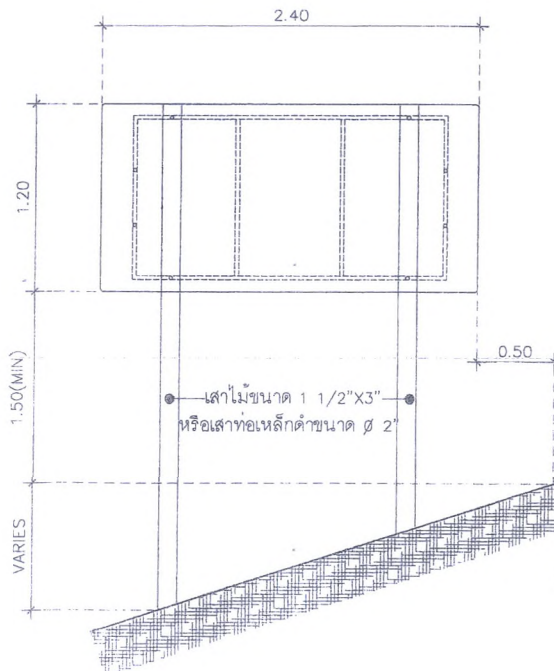

การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
(ลงชื่อ) นายกองการ.....
นายกองการ.....

(ลงชื่อ).....
นางบุณศิริ วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช

(ลงชื่อ).....
นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช



โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"

โครงสร้างไม้ขนาด 1"x2"



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตรฐาน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน

OT - 01 46

สำรวจ

นาย.....
นายช่างสำรวจ

นาย.....
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นาย.....
สถาปนิก

วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 16 ส.ย. 2565
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 ตำบลเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง :	ระยะเวลารับประกันความรับผิดชอบตามกฎหมาย 2 ปี
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง :	วันเริ่มต้นประกัน :
วงเงินค่าก่อสร้าง :	วันสิ้นสุดประกัน :


พจนก..... 6 หน้า 49

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 ม

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพ่นสีรองพื้นฉาบเหล็ก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสাপ้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสাপ้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

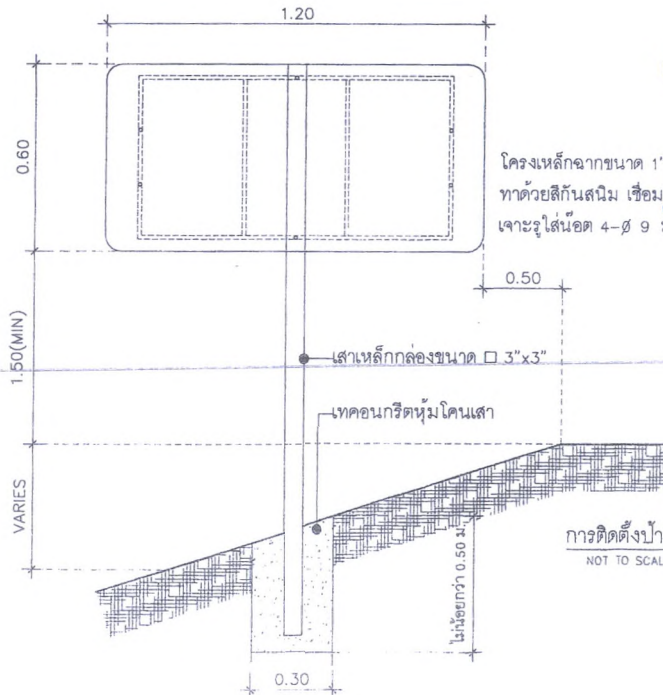

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกิจ)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(นายกองศักดิ์ เรืองเรืองกิจ)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)
(.....)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 851/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐.๑๓.๖๕

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

จำนวน 46

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๔/๒๕๖๕

ผนวก..... 7 มีหน้า..... 1 ถึง..... 3

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง..... ฉบับ

ผนวก..... 7 หน้า..... 1

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกิจ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ).....

นายอัครอนันท์ บาสออส

(ลงชื่อ).....

นางบุณยิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

๑๑๔/๒๕๖

ภาคผนวก ๑

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

โครงการจัดทำแผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศ

7

2

หน้า.....

โครงการ

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พืช ในประเทศ	พืช ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....

นายอัครอนันต์ ปาสอทอง

(ลงชื่อ).....

นางบุณริรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทศ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 334/2565
ลงวันที่ 16 ส.ย. 2565

7
หน้า 9 ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

(ลงชื่อ).....

(นายอัครอนันท์ บำลือณ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณชรี วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทก)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๙๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล.๒ ชั้น บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อ
ต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางซูไวดา มะแซ ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

๒. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๓. นายแวฮูเซ็น สาเหมาะ กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๒. นายเอกราช ยี่เสี้ยน กรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/
ว.๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายบรรจง อาดำ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา