

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น
พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,437,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป หลักเกณฑ์อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 1,349,547.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกราช ยี่เส็น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

7.2 อับดุลฮาгим แมเราะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฤทธิรงค์ รอบคอบ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ฤทธิรงค์ รอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 07:40:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ตำบล สะเตง	อำเภอ เมืองยะลา
แบบเลขที่	0.00		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพักผ่อน จำนวน 1.000 หลังละ 527,657.33 บาท	527,657.33	
2	อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 757,625.93 บาท	757,625.93	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,349,547.42	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบลองสตางค์.....)	1,349,547.42	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


ฤทธิ์รงค์ ครอบคอบ


12 มิถุนายน 2566 09:30:39


หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สะเตง	อำเภอ	เมืองยะลา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่	0.00					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(อับดุลฮาгим แมเราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกราช ยีเลิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ฤทธิรงค์ ครอบคอบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฤทธิรงค์ ครอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 09:30:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพักผ่อน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเติง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา		
แบบเลขที่	0.00		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างตนทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารพักผ่อน	484,335.72	1.1050	527,657.33	
รวมค่าก่อสร้าง				527,657.33	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 318.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,659.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 527,657.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพักผ่อน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเติง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	0.00
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เลื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>		
		รวมค่าก่อสร้าง	527,657.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 318.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,659.29 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 527,657.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารพักผ่อน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเตง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
5	งานเดินท่อใส่โครกท่อน้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5 , 8.5						2,914.79	
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม				22,304.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							404,335.12	

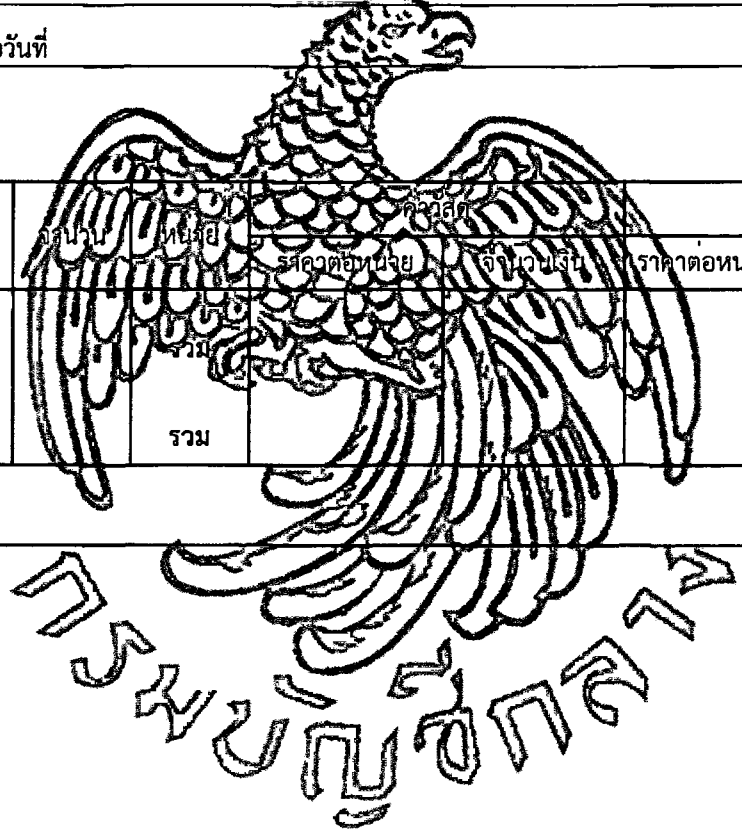

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 404,335.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิ์รงค์ ครอบคอบ
 12 มิถุนายน 2566 07:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ทรายถมในร่องคาน	17,220	ลบ.ม.	250.00	4,305.00	99.00	1,704.78	6,009.78	
	- ทรายหยาบ	1,900	ลบ.ม.	221.10	421.49	91.00	172.90	794.39	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน								
	- งานดินขุด	12,950	ลบ.ม.	125.00	1,622.50	125.00	1,622.50	1,622.50	
	วัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	.960	ลบ.ม.	327.10	314.01	91.00	87.36	401.38	
งานฐานราก									
- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50% (เฉพาะงานฐานราก)	5,760	ตร.ม.	274.86	1,583.19	133.00	766.08	2,349.27		
งานคอนกรีต									
- คอนกรีต 1:2:4	9.890	ลบ.ม.	1,930.56	19,093.23	489.00	4,836.21	23,929.45		

ฤทธิรงค์ ครอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 07:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	.380	ลบ.ม.	1,632.88	620.49	398.00	151.24	771.73	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.	102.93	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	13,689.69	13,689.69	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	24,700	ลบ.ฟ.	405.00	10,003.50	0.00	0.00	10,003.50	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	25,730	กิโลกรัม	36.45	937.85	0.00	0.00	937.86	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	32,358	ลบ.ฟ.	410.00	33,763.50	0.00	0.00	33,763.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB9	.160	ตัน	26,818.00	4,151.60	7,803.00	1,248.48	5,410.08	
	- เหล็กเส้น RB6	.160	ตัน	27,818.22	4,450.91	4,400.00	704.00	5,154.91	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	.530	ตัน	23,925.23	12,680.37	3,600.00	1,908.00	14,588.37	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ จตุรัส ศก.4.00 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	30.410	ตร.ม.	29.44	895.27	0.00	0.00	895.27	

สุทธิรงค์ รอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 07:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	25.400	กก.	56.07	1,424.17	0.00	0.00	1,424.18	
	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	69,680	ตร.ม.	76.83	5,144.47	0.00	0.00	5,144.47	
	สีรองพื้นกันสนิม 3 เทียว น้อยกว่า 5000 ตร.ม.								
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา	10,556.60	ลูก	0.00	0.00	10.00	10,556.60	10,556.60	
	อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม								
	- เหล็กกล่องหนา 3.2 มม.ยาว 6 เมตร ขนาด	461,540	กก.	21.33	9,930.08	0.00	0.00	9,930.08	
	100x50x20 มม. นน. 34.00 กก.								
	- เหล็กกล่องเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว	746,560	กก.	32.10	23,964.58	0.00	0.00	23,964.58	
	หนา 3 มม. นน.15.56 กก.								
	- แผ่นเหล็กรับจั่ว หนา 9 มม.	1,000	แผ่น	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	
	พร้อมติดตั้งแผ่นแพลต ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม.								
	หนัก 210.24 กก./แผ่น								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	90,073.57	140,403.70	17,372.00	37,447.84	177,851.59	


ฤทธิรงค์ ครอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 07:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal sheet แซนวิชแพนเนล ภายในบุ PU โฟมหนา 1 นิ้ว	55.000	ตร.ม.	450.00	24,750.00	45.00	2,475.00	25,850.00	
	- เชิงชาย Metal sheet พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	23.700	ตร.ม.	45.00	1,066.50	45.00	1,066.50	5,728.29	
	- ครอบมุม Metal sheet พร้อมแผ่นปิดรอยต่อและอุปกรณ์	39.550	ม.	43.00	1,697.75	45.00	1,779.75	8,491.39	
งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	960	ม.	144.86	139.06	105.00	100.80	239.87		
- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่นอิฐ (อิฐแดง4รู)	87.150	ตร.ม.	278.98	24,312.10	89.00	7,756.35	32,069.46		

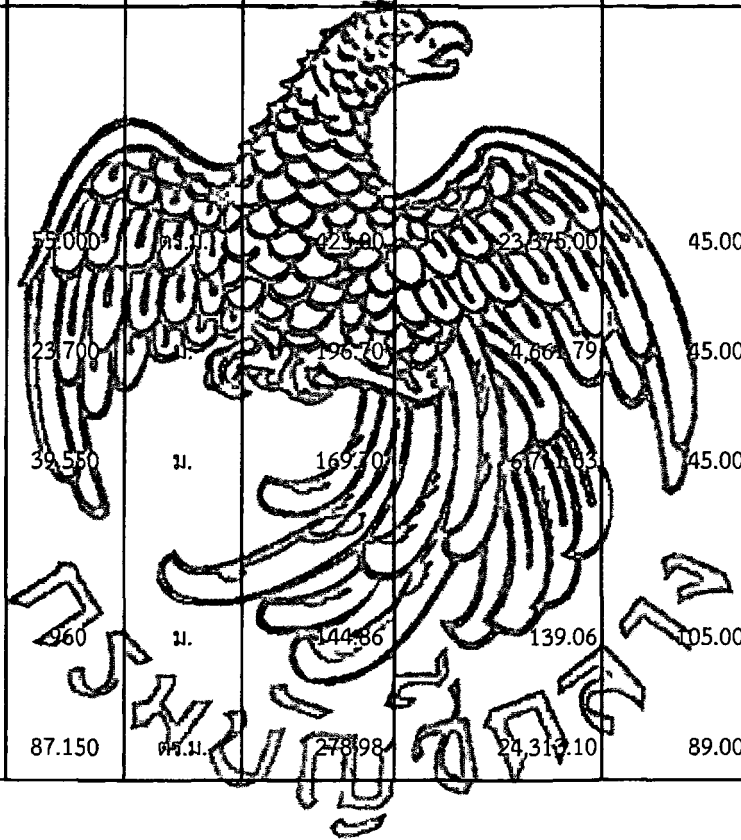

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม) งานคกแต่งผิวผนัง	26.070	ม.	100.11	2,609.86	44.00	1,147.08	3,756.95	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (อาบนํ้าละหมาด)	6.660	ตร.ม.	218.79	1,457.14	166.00	1,105.56	2,562.70	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8" (ห้องนํ้า)	24.10	ตร.ม.	248.46	3,883.38	166.00	2,060.06	5,143.45	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	20.950	ตร.ม.	69.97	1,466.87	82.00	1,717.90	3,183.77	
	- บัวปูนปั้นคอนกรีตแบบ กว้าง 0.30 เมตร งานทำผนังด้วยวัสดุสำเร็จต่างๆ	73.350	ตร.ม.	174.44	12,795.17	92.80	6,806.88	19,602.05	
	- เหล็กตัดหน้าต่างชนิดเหล็กแบน พร้อมติดตั้ง (ตามแบบ) งานฉาบปูน	6.000	ชิ้น	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	


ฤทธิรงค์ ครอบขอบ

12 มิถุนายน 2566 07:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ปูนฉาบโครงสร้างภายนอก(รวมงานจับเชิ้ยม)และทาสี	27.620	ตร.ม.	271.47	3,355.00	149.00	4,115.38	7,470.38	
-	ปูนฉาบผิวเรียบ ผึง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	27.620	ตร.ม.	69.97	1,932.57	82.00	2,264.84	4,197.41	
	งานตบแต่งผิวพื้น								
-	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสี่ธรรมดา ขนาด 8" x 8" (ตร.ม.)	131.60	ตร.ม.	259.17	3,410.67	58.00	2,079.28	5,489.96	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
-	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.	5.550	ตร.ม.	580.00	3,219.00	198.00	1,098.90	4,317.90	
-	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	18.480	ตร.ม.	580.00	10,718.40	198.00	3,659.04	14,377.44	
	งานผิวพื้นทำทรายล้าง หินล้าง กรวดล้าง								
-	พื้นทำผิวทรายล้าง ไม่รวมปูนทรายรองพื้นหนา 3 ซม.	12.020	ตร.ม.	250.42	3,010.04	80.00	961.60	3,971.65	

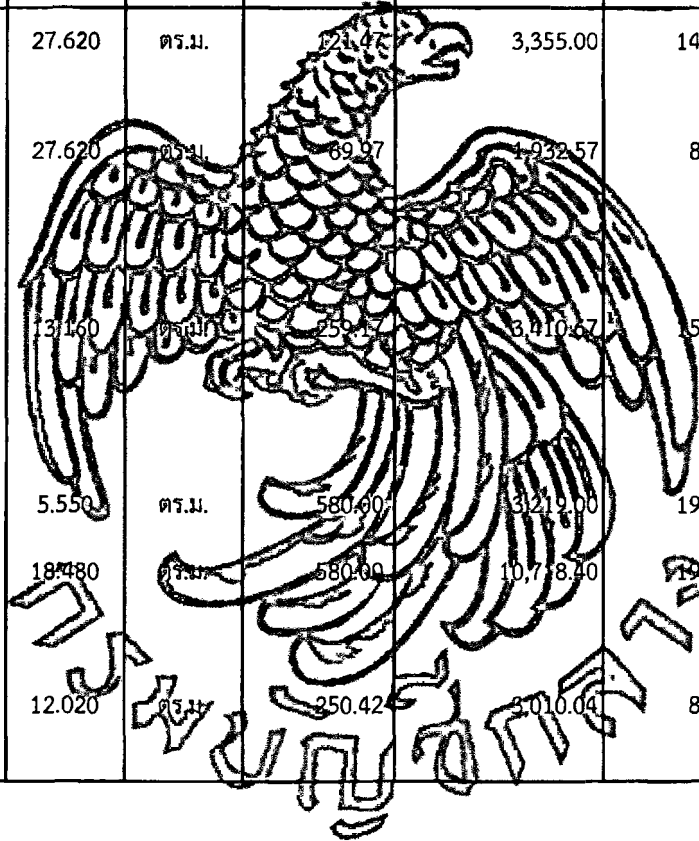

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประตุน้ำต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง 2.05 x 1.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ไม่รวมวงกบและเสาเอ็น)	2.000	พด	4,544.86	9,089.72	670.48	1,340.96	10,430.68	
	- ประตูห้องน้ำ PVC เกรด A พร้อมติดตั้ง	2.000	พด	1,190.00	2,200.00	94.50	189.00	2,389.00	
	- หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 1.10 x 0.90 พร้อมวงกบ	2.000	พด	2,222.24	4,444.48	180.40	360.80	4,805.28	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอคริลิก ชนิดทาภายนอก	98.070	ตร.ม.	49.02	3,921.76	34.00	3,334.38	7,259.14	
	- งานทาสีน้ำอคริลิก ชนิดทาภายใน	50.260	ตร.ม.	37.02	1,860.62	30.00	1,507.80	3,368.43	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม			3,032.18	164,977.26	2,754.18	46,927.86	181,905.20		
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								

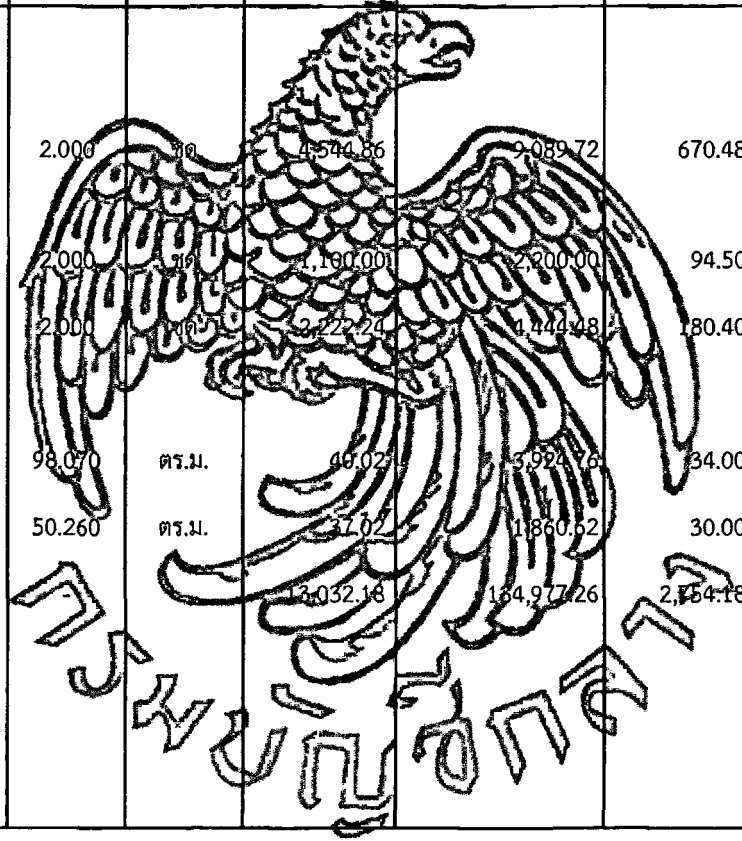

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	85.43	341.72	30.00	120.00	461.72	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	34.13	34.13	30.00	30.00	84.13	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	922.00	922.00	0.00	0.00	922.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.000	ชุด	42.88	42.88	42.88	42.88	185.80	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	11.62	11.62	42.88	42.88	154.50	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมาจ่าย	33.73	33.73	10.72	10.72	46.45	
	บ่อพักและระบบระบายน้ำ								
	- MH บ่อพักน้ำ	1.000	ชุด	946.00	946.00	348.44	348.44	1,294.44	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม.พร้อมงานดินชุดและถมคืน	3.000	ม.	115.76	347.28	41.44	124.32	471.60	
	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- ราวแขวนผ้า โครเมี่ยม	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	8.000	ชิ้น	74.77	598.16	25.00	200.00	798.16	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			4,238.36	7,099.56	791.36	1,359.24	9,358.80	
4	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ			8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
5	งานเดินท่อไฮโดรท่อน้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5 , 8.5								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.000	ท่อน	210.28	420.56	40.00	80.00	500.56	

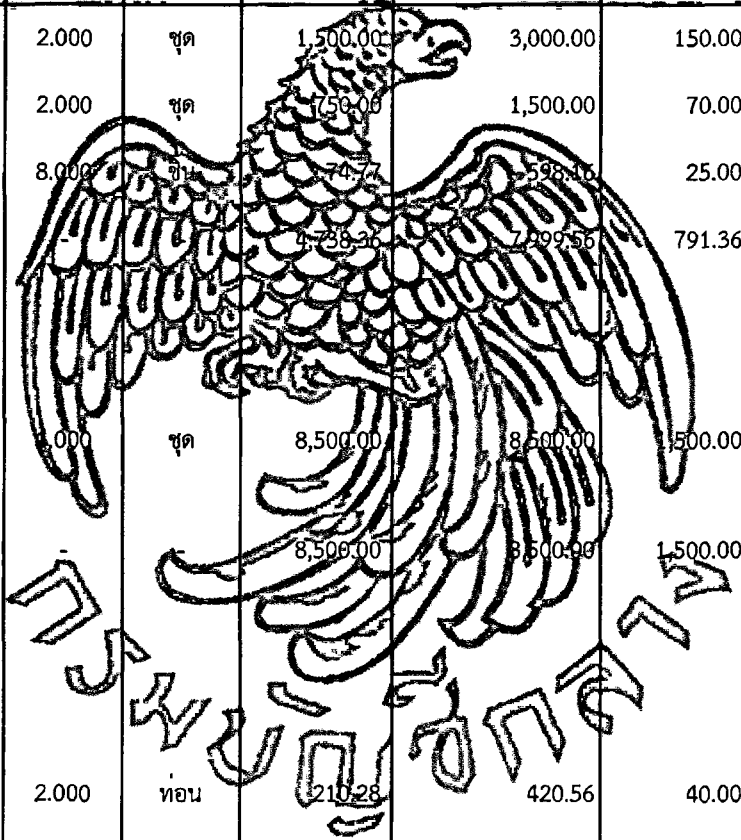

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อไฮโดรคิก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	747.66	1,495.32	54.00	108.00	1,603.32	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	2.000	ชุด	165.00	330.00	75.00	150.00	480.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1.000	หน่วย	142.92	142.92	42.88	42.88	185.80	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	หน่วย	141.62	141.62	33.49	33.49	145.11	
	รวมค่างานเดินท่อไฮโดรคิกท่อน้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5 , 8.5	-	-	2,774.80	2,500.42	245.37	414.37	2,914.79	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
- ตู้คอนซูเมอร์	1.000	ชิ้น	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00		
- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	108.000	ม.	15.30	1,652.40	12.00	1,296.00	2,948.40		

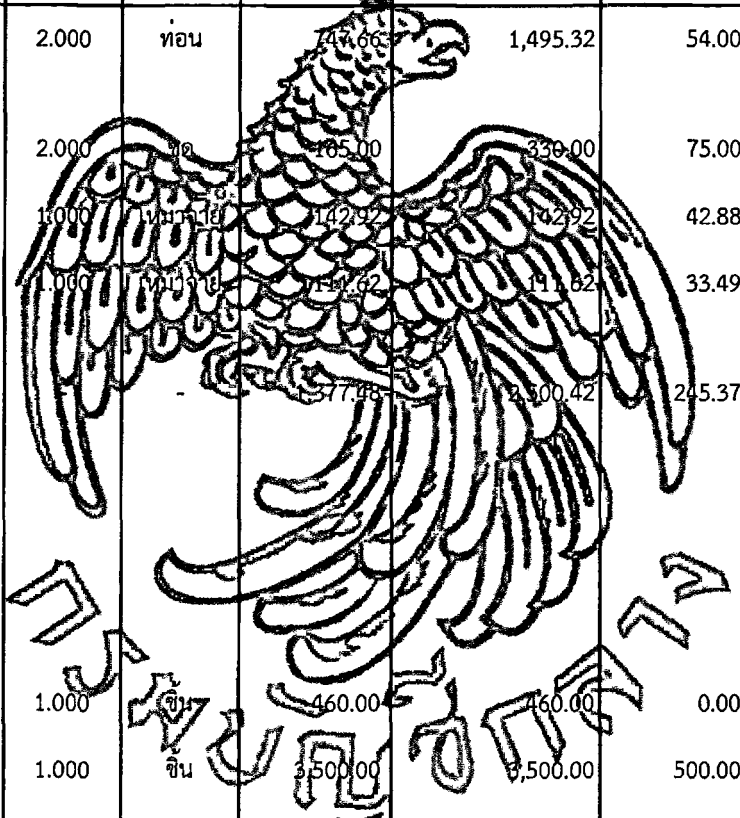

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ 2x2.5/1.5 VAF-GRD sqmm.มีสายดิน	48.000	ม.	58.13	2,550.24	16.00	768.00	3,318.24	
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	25.000	ม.	44.28	1,107.00	16.00	400.00	1,507.00	
	- ท่อ PVC สีขาวชนิดร้อยสายไฟ (ท่อ AAP)	60.000	ม.	17.58	1,054.80	17.00	1,020.00	2,074.80	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V	4.000	ชุด	66.25	265.00	90.00	360.00	625.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	9.000	ชุด	61.58	554.22	80.00	720.00	1,274.22	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์	2.000	ชุด	543.74	1,087.48	45.00	230.00	1,317.48	
	โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์	7.000	ชุด	547.80	3,834.60	135.00	945.00	4,779.60	
	โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			5,309.66	16,065.74	981.00	6,239.00	22,304.74	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								404,335.12	




แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเติง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา		
แบบเลขที่	0.00		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

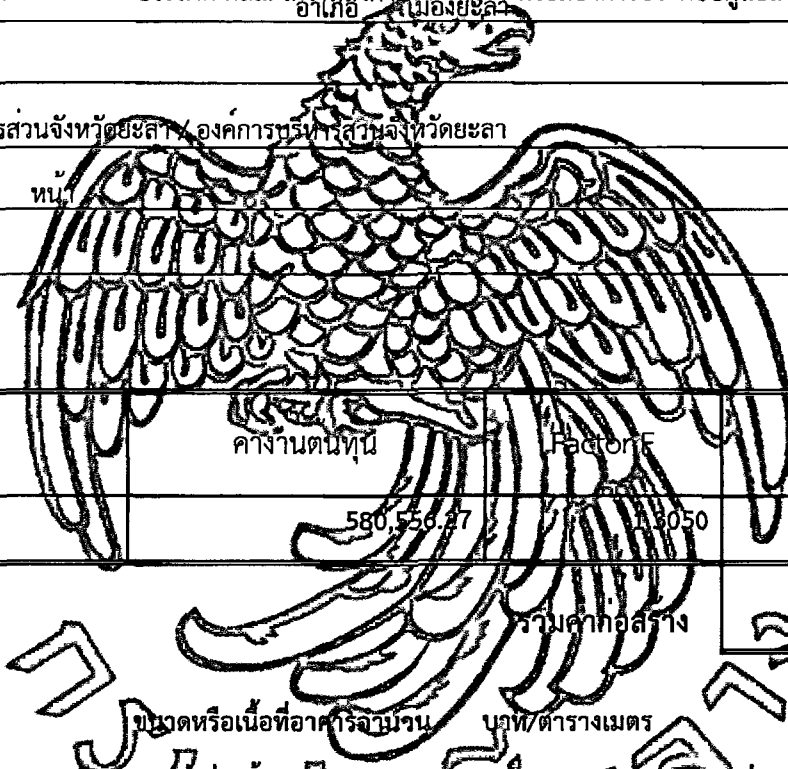

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์	580,556.27	1.3050	757,625.93	
รวมค่าก่อสร้าง				757,625.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บกท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 757,625.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

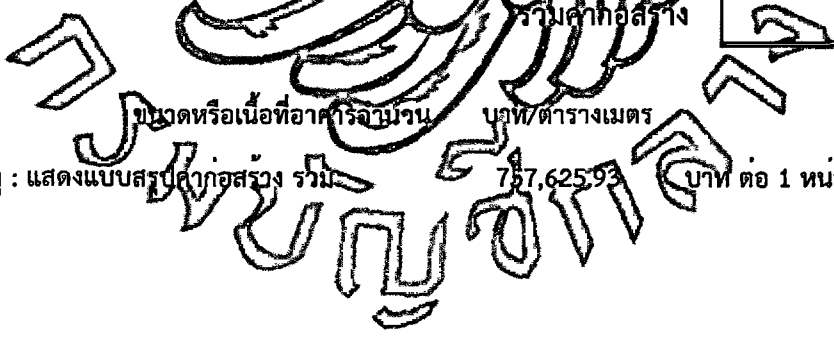

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเอนกประสงค์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเติง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	0.00
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เดือนไขการใ้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>		
		รวมค่าก่อสร้าง	757,625.93





หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 757,625.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สีเตัง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา		
แบบเลขที่	0.00		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อับดุลฮาгим แมมเราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกราช ยี่เส็น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ฤทธิรงค์ รอบคอบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง = จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 0.00
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					227,252.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					353,304.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								580,556.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 580,556.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิ์รงค์ ครอบขอบ
 12 มิถุนายน 2566 07:41:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	14.000	ลบ.ม.	125.00	1,750.00	125.00	1,750.00	1,750.00	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	.670	ลบ.ม.	271.50	222.15	91.00	60.97	280.13	
	งานฐานราก ต่อม่อ พื้น เสา								
	-	27.270	ตร.ม.	274.88	7,495.97	433.00	3,626.91	11,122.89	
ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งานอาคารชั้นเดียว 80%									
งานคอนกรีต									
- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	34.090	ลบ.ม.	1,930.56	65,812.79	489.00	16,670.01	82,482.80		
- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	.760	ลบ.ม.	1,632.88	1,240.98	398.00	302.48	1,543.47		
งานแบบหล่อคอนกรีต									

สุทธิรงค์ รอบคอบ

12 มิถุนายน 2566 07:41:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5;000 ตร.ม. แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	55.290	ลบ.ฟ.	410.00	22,668.90	133.00	7,353.57	30,022.47	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	19.500	ลบ.ฟ.	405.00	7,897.50	0.00	0.00	7,897.50	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	16.250	กก.	39.72	645.45	0.00	0.00	645.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	66.600	กก.	24.40	1,625.04	4.10	273.06	1,898.10	
	- เหล็กเส้น RB9	34.930	กก.	23.79	830.98	4.10	143.21	974.19	
	- เหล็กเส้น DB12	435.120	กก.	23.20	10,094.78	3.30	1,435.90	11,530.68	
	- เหล็กเส้น DB16	326.520	กก.	22.52	7,353.23	3.30	1,077.52	8,430.75	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ จัดรัส ศก. 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	245.000	ตร.ม.	21.50	5,267.50	5.00	1,225.00	6,492.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.400	กก.	56.07	1,424.17	0.00	0.00	1,424.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J Bolt M16 ยาว 50 ซม.	48.000	ชุด	111.00	5,328.00	0.00	0.00	5,328.00	
	- เหล็ก PLATE มม.หนา 9 มม.	1.000	แผ่น	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว) น้อยกว่า 5,000 ตร.ม	44.680	ตร.ม.	43.27	1,933.30	35.00	1,563.80	3,497.10	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	1,230.000	กก.	0.00	0.00	10.00	12,300.00	12,300.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 23.50 กก.	29.000	ท่อน	728.97	21,140.13	0.00	0.00	21,140.13	
	- เหล็กทอกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. นน. 19.80 กก. ส่วนเพิ่มเติม	39.600	กก.	44.48	1,761.40	0.00	0.00	1,761.41	
	- เหล็กทอกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. นน. 19.80 กก.	809.340	กก.	0.00	0.00	10.00	8,093.40	8,093.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กทอกลม ขนาด 1 นิ้ว ทหนา 2.3 มม. นน. 10.80 กก.	421.200	กก.	0.00	0.00	10.00	4,212.00	4,212.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		16,544.24	167,164.27	1,453.80	60,087.83	227,252.15	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีด เมททลชีต พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	259.708	ตร.ม.	200.00	51,940.00	70.00	18,179.00	70,119.00	
	งานทำผนังด้วยวัสดุสำเร็จต่างๆ								
- ผนังतालวตชายถักเบอร์ 12 ตาห่าง 2" พร้อมติดตั้ง (ตามแบบ)	140.000	ตร.ม.	1,208.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00		
- เหล็กทอกลม ขนาด 2 นิ้ว ทหนา 2.3 มม. นน. 19.80 กก. ส่วนเพิ่มเติม	628.720	กก.	44.48	27,965.46	0.00	0.00	27,965.47		

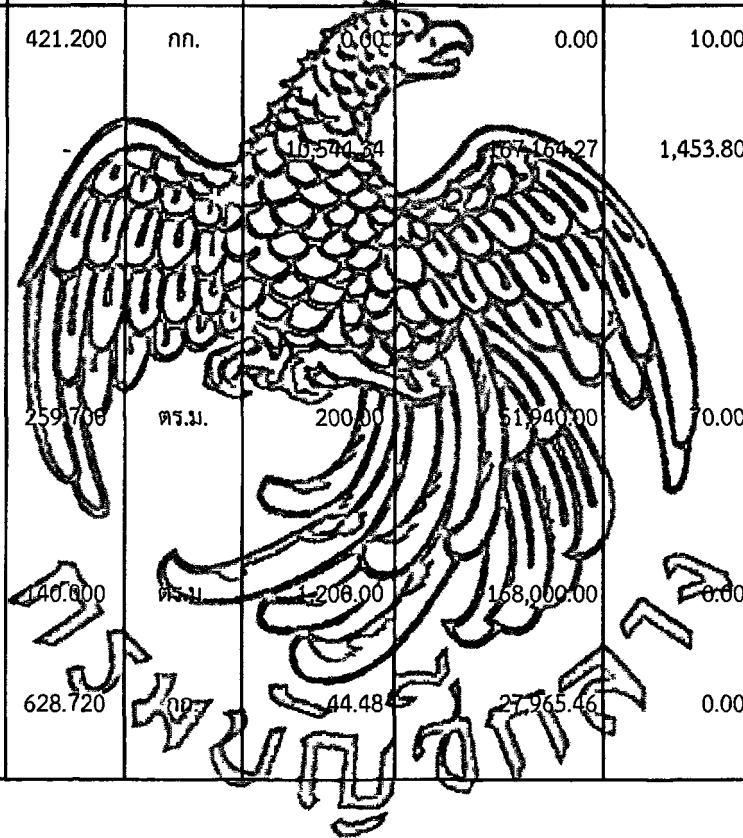

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท Louver Type 457	48.000	ม.	96.32	4,623.36	0.00	0.00	4,623.36	
	- เหล็กกล่องเหลี่ยม 50x50x2.3 มม.	260.520	กก.	31.40	8,180.32	12.00	3,126.24	11,306.57	
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้างภายนอก(รวมงานจับเช็ยม) เสา	52.800	ตร.ม.	121.47	6,413.61	149.00	7,867.20	14,280.82	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง								
	- ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1.5 x 3.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	4,544.00	9,088.00	670.00	1,340.00	10,428.00	
	- ผนังतालวดชายถักเบอร์ 12 ตาห่าง 2"	6.000	ตร.ม.	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ชุดรางแขวนเหล็กประตูบานเลื่อน 2 ชุด	2.000	ชุด	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติคชนิดทาภายนอก	52.800	ตร.ม.	40.02	2,113.05	34.00	1,795.20	3,908.26	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	960.000	ม.	15.30	1,468.80	12.00	1,152.00	2,620.80	
	- สายไฟ 2x2.5/1.5 VAF-GRD sqmm.มีสายดิน	60.000	ม.	31.30	1,878.00	16.00	960.00	4,147.80	
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	25.000	ม.	44.28	1,107.00	6.00	400.00	1,507.00	
	- ท่อ PVC สีขาวชนิดร้อยสายไฟ (ท่อ AAP)	60.000	ม.	17.58	1,054.80	17.00	1,020.00	2,074.80	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- เตารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V Copy	6.000	ชุด	66.25	397.50	90.00	540.00	937.50	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	3.000	ชุด	61.58	184.74	80.00	240.00	424.74	
	- ชุดโคมไฟแขวนแบบ LED HIGH BAY 300W	3.000	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,000.00	3,000.00	15,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	17,745.80	313,184.44	2,666.00	40,119.64	353,304.12	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							580,556.27	