

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบายี
ตำบลดิ่งชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบายี ตำบลดิ่งชั้น
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2566 เป็นเงิน 6,961,056.16 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เชิดวุฒิ เชื้อทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

7.2 วัชรินทร์ จันท์หอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา ไชยอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,500.000	2.55	6,475.00	1.3822	2.55	8,949.74
2	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ 1.2.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	7,252.000	21.58	113,276.24	1.3822	21.58	156,570.41
3	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	749.000	885.90	663,539.10	1.3822	1,224.49	917,143.74
	2. งานผิวทางลาดยาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบายี ตำบลดิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	7,252.000	35.53	257,663.56	1.3822	49.10	356,142.57
5	2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	248.000	16.05	3,980.40	1.3822	22.18	5,501.70
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,252.000	296.91	2,153,191.32	1.3822	410.38	2,976,141.04
7	2.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	248.000	293.21	72,716.08	1.3822	405.27	100,508.16
	3. งานผิวทางเชื่อม							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลลิ่งชัน อำเภอบ้านนงस्ता จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	40.000	16.05	642.00	1.3822	22.18	887.37
9	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	40.000	293.21	11,728.40	1.3822	405.27	16,210.99
10	4. งานตีเส้นจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 เมตร(3เส้น)	ตร.ม.	351.000	290.00	101,790.00	1.3822	400.83	140,694.13
11	4.2 ข้อความ "โรงเรียน" สีเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	1.000	1,680.00	1,680.00	1.3822	2,322.09	2,322.09
12	4.3 Rumble Strips	ตร.ม.	29.400	460.00	13,524.00	1.3822	635.81	18,692.87
	5. งานจราจรสงเคราะห์ 5.1 งานติดตั้งป้ายจราจร							

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบ้าย ตำบลดิ่งชั้น อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง
 โดยผู้คัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1.1 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60	ชุด	19.000	2,980.00	44,700.00	1.3822	4,118.95	61,784.34
14	5.1.2 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งซ้ายและโค้งขวา)	ชุด	18.000	7,580.00	136,440.00	1.3822	10,477.07	188,587.36
15	5.1.3 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 2 ชั้น)	ชุด	2.000	13,810.00	27,620.00	1.3822	19,088.18	38,176.36
16	5.1.4 หลักรนำโค้ง 0.15x0.15 เมตร	หลัก	36.000	590.00	21,240.00	1.3822	815.49	29,357.92
17	5.1.5 หลักรกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	2.000	1,940.00	3,880.00	1.3822	2,681.46	5,362.93
18	5.1.6 Guard Rail	ม.	108.000	1,290.00	139,320.00	1.3822	1,783.03	192,568.10
19	5.1.7 ไฟกระพริบเสาเหล็ก	แห่ง	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3822	19,737.81	39,475.63
20	5.1.8 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3822	6,911.00	6,911.00
	6. งานวางระบายน้ำ							
	6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบายี ตำบลลิ้นจี่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 6.1.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	100	154.41	0.15	1.3822	213.42	0.20
22	6.2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด(เหล็กตะแกรง) 6.2.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด	ม.	100.000	558.05	55,805.00	1.3822	771.33	77,133.67
23	7. งานบำรุงรักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียน 7.1 ป้ายเตือนทางข้าม	ชุด	2000	8,500.00	17,000.00	1.3822	11,748.70	23,497.40
24	7.2 ทางม้าลาย 8. งานก่อสร้างสะพาน คสล. 8.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	12.000	460.00	5,520.00	1.3822	635.81	7,629.74

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	8.1.1 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม (REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS)	แห่ง	1.000	17,833.05	17,833.05	1.2782	22,794.20	22,794.20
	8.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	8.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
26	8.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	176.000	33.18	5,840.96	1.2782	33.18	5,840.04
	8.2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
27	8.2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	185.000	268.85	49,738.90	1.2782	268.85	49,738.46
28	8.2.2.2 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	7.000	622.75	4,359.26	1.2782	622.75	4,359.26
	8.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	8.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
29	8.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	35.000	315.61	11,046.46	1.2782	315.61	11,046.46

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	8.4 งานคอนกรีต (ค3)	ลบ.ม.	102.000	2,437.28	248,602.56	1.2782	3,115.33	317,763.79
31	8.5 งานไม้แบบ (3)	ตร.ม.	416.000	469.85	195,457.60	1.2782	600.56	249,833.90
	8.6 งานเหล็กเสริม							
32	8.6.1 SR 24 RB 6 มม.	ตัน	.317	33,083.96	10,487.61	1.2782	42,287.91	13,405.26
33	8.6.2 SR 24 RB 9 มม.	ตัน	1.027	31,767.30	32,625.01	1.2782	40,604.96	41,701.28
34	8.6.3 SD 40 DB 12 มม.	ตัน	2.324	26,637.33	61,905.15	1.2782	34,047.83	79,127.16
35	8.6.4 SD 40 DB 16 มม.	ตัน	.271	27,011.16	7,320.02	1.2782	34,525.66	9,356.44
36	8.6.5 SD 40 DB 20 มม.	ตัน	1.393	26,891.54	37,459.91	1.2782	34,372.76	47,881.25
37	8.6.6 SD 40 DB 25 มม.	ตัน	5.868	26,611.16	156,154.28	1.2782	34,014.38	199,596.40
38	8.6.7 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	336.000	56.07	18,839.52	1.2782	71.66	24,080.67
39	8.6.8 เหล็กหล่อปลายเสาเข็ม	ท่อน	10.000	450.00	4,500.00	1.2782	575.19	5,751.90
40	8.7 งานตอกเสาเข็ม	ตัน	10.000	1,370.00	13,700.00	1.2782	1,751.13	17,511.34
41	8.8 งานสกัดหัวเข็ม	ตัน	10.000	400.00	4,000.00	1.2782	511.28	5,112.80
42	8.9 หินย่อยขนาด 3/8" - 2"	ลบ.ม.	1.500	582.86	874.29	1.2782	745.01	1,117.51

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566 13:22:12

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลคลังชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	8.10 ท่อ พีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4.000	975.70	3,902.80	1.2782	1,247.13	4,988.55
44	8.11 แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	20.000	90.00	1,800.00	1.2782	115.03	2,300.76
45	8.12 แผ่นยาง Natural Rubber	ม.	16.000	187.50	3,000.00	1.2782	239.66	3,834.60
46	8.13 งานเปิดเตล็ด							
	8.13.1 งานทางเบี่ยงเส้นทางจราจร	แห่ง	1.000	99,739.65	99,739.65	1.2782	127,487.22	127,487.22
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							14,698.59
รวมราคากลาง								6,629,577.30
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								6,961,056.16


หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย - บ้านบาย ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(Wachirathorn Jintornhom)
กรรมการกำหนดราคากลาง

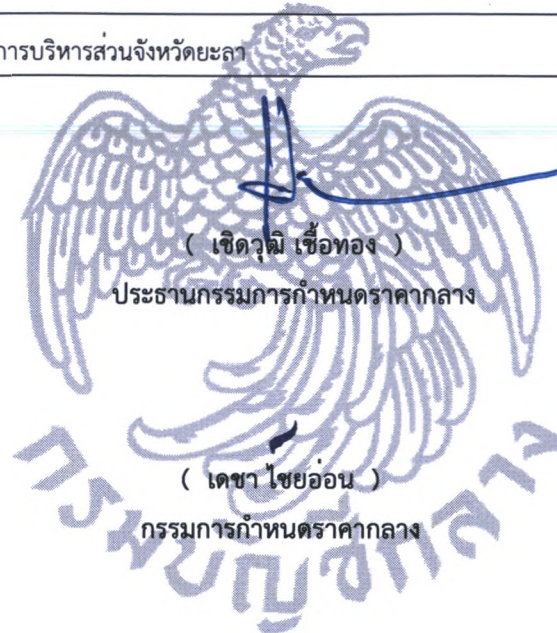

เดชา ไชยอ่อน

12 มกราคม 2566