

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๙๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายสุกรม ไชยนาพงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

๒.๖ ผผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๗ ผผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาकरกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการยะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๓๒/๐๐๑๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุกรม ไชยนาทพงศ์.....)

นายสุกรม ไชยนาทพงศ์
นายสุกรม ไชยนาทพงศ์

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๑,๓๐๘.๔๑ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาทพงศ์.....)
YALA ARCH-CONS. LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนิวัฒน์พงศ์) กอนส์

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาพวงศ์.....)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาพงศ์.....)

กองคุ้มครองอาชีพ
YALA ARCHITECTS

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาถพงศ์)
.....นายสุกรม ไชยนาถพงศ์

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาพิงค์) ส่วนจกค ๓:ลาอาค-คอมส

LAO-CON-UNION LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๓๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุกรม ไชยนิกพงศ์)



บริษัท ไซมอน-คอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SI-MON-CONCRETE UNITED PARTNERSHIP

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาพงศ์.....)

คองกูนส์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุกรม ไชยนาพงศ์.....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุกรม ไชยนาถพงศ์.....)

YALA ARCH-CONS UNITED PARTNERSHIP

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๖๘๘๕๓

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๑๖๘๖๔



อ.ศ.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 01082
วันที่ 25 เมษายน 2567

เลขประจำตัว 0953547000051 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาศ - คอนเสิร์ต

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95900046770 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 9
เลขที่ 88/8 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล สะเตงนอก
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดงมีเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีมีอัตราภาษีแสดงมี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าภาษีแสดงมี	3,019	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,019	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามพันสิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006122

ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25670425-1-02-000027

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสิมะพะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงมีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200932/0011/67

วันที่ 24 เมษายน 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการยะลา
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสิโรธร 176 ถนนสิโรธร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โดย นาย ชนันธร ศรีนุกษ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส์

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านตาเซะ หมู่ที่
3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามสัญญาเลขที่ 00198 /2567 ลงวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 161,500.00 บาท -
(-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 161,500.00 บาท -
(-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ถึงวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ชนันธร ศรีนุกษ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

(นางสาว อาติลา เจ๊ะแหว)

(นาย ณรงค์ศักดิ์ เสริมวิฑูรย์)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ.44 คป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC 10000 Tel. +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ครบกำหนดอายุแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันแก่ธนาคาร



35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทะเบียนเลขที่ 0107537000882


ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียม


เลขที่ใบเสร็จรับเงิน LG256700015799 วันที่รับชำระ 23 เมษายน 2567
ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส์ Product Type 8004
ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
เลขที่บัญชีเงินเชื่อ 100130587866 สกุลเงิน THB
สาขา สาขาสิรินธร เพื่อสาขา สำนักงานธุรกิจยะลา
ชำระโดยการหักบัญชี/ช่องทาง 909-6-04963-2
ประเภทสินค้า 4113 หนังสือค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เลขที่หนังสือค่าประกัน 00019/200932/0011/67
ผู้รับผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2.00000% ต่อปี
ระยะเวลา 35 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2570
จำนวนเงินค่าประกัน 161,500.00 บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกัน	9,420.83

-盖พันสี่ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์-


บมจ.ธนาคารกรุงไทย


ผู้มีอำนาจลงนาม





ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 24 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

นางสาว ภริณทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99F4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

» แกไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินกู้ ()

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ
()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ
ล่วงหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่เงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยื่นเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

การปรับปรุงบัญชี ()

ยื่นเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การกำหนดค่าตั้งต้น ()

การจัดการฐานข้อมูล ()

24 เมษายน 2567[V.2024-04-23141.12]

ประวัติการแก้ไข

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

เลขที่โครงการ(e-GP) 67029268853
เลขคณสัญญา(e-GP)* 670422016864
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00198/67
วันที่ทำสัญญา* 24/04/2567
วันสิ้นสุดสัญญา* 19/01/2568
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMIS 0
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00198/67
ชื่อเจ้าหน้าที่* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - ค ...

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง 3,236,000.00 บาท
จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 3,230,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา 3,230,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้าน ดาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	เงินงบ ประมาณ	9967031242110016	3,236,000.00	3,230,000.00	6,000.00
						3,230,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภริณทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านดาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00

ที่ ยล. 001202



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953547000051

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส์
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุกรม ไชยนาพงศ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

4,700,000.00 บาท

2. นางโกศล ไชยนาพงศ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุกรม ไชยนาพงศ์/

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

(ลงชื่อ) ... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับสนอง

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 204/31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเท)

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ... พยาน

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ (นางนพาสี สีก้าว)

กรรมการ

กรรมการ

นายทะเบียน



กำกับส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

Leading Business
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:22 น.

Ref:669500213001202

1/4

ที่ ยล. 001202



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 001202

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ... ผู้รับแจ้ง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



สำนักงานส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) ... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ) ... พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



สำนักงานส่วนจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:22 น.

Ref:669500213001202

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Em

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจดาการ บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางสถิติ การบัญชี การบริหาร การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวศิริวรรณ ทองเทศ)
นายก อบจ. ยะลา
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโยธา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นทางศูนย์ส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส
TALA ARCH-CONS. UNIT.
รวมทั้งบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคนเข้าเมือง
(นางสาวศิริวรรณ ทองเทศ)
นายก อบจ. ยะลา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและงานโยธาพยาน
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลพยาน
(นางสาวศิริวรรณ ทองเทศ)
นายก อบจ. ยะลา
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สวนนกกีฬา สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัฒฉัต พันท้ายกนสนิมส่วนรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการชักரிดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสารประธานกรรมการ
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดกรรมการ
- (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล ครุภัณฑ์ บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Growth & Digital
Transformation

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:22 น.

Ref:669500213001202

3/4

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 24 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างจ้างของ ควบคุมและเครื่องใช้แบบกลไกและบุคคล มีใบอนุญาต ส่วนราชการ.....
และองค์การของรัฐ.....(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ซี เครื่องมือ
ทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว(24) ให้เช่าเครื่องจักรกลที่เรือของขึ้นลงตามแนวค้ำ และเคลื่อนย้ายของเหล่านั้นในลักษณะขนถ่ายไปตามแนวราบ เช่น
เครนวงแหวนทรัคเครน(Truck Crane)- เครนรถล้อยาง(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

((นายสุกรม ไชยนาพงศ์))

(ลงชื่อ)พยาน

((นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ))

(ลงชื่อ)พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIPห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(นายสม หะมะแอ)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นายสุกรม ไชยนาหงส์)

(ลงชื่อ).....

นายพาน

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๔๖ - ๘๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๒๖๙,๑๗๖.๓๘ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ยะลาอาค - คอนส์	เสนอราคา	๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท
๒. หจก. ผลดีพาณิชย์	เสนอราคา	๓,๒๓๖,๐๐๐.- บาท
๓. หจก. อาบาดีโยธากิจ	เสนอราคา	๓,๒๓๔,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก.ยะลาอาค - คอนส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาอาค - คอนส์ ซึ่งทาง หจก.ฯ ดังกล่าว ยินย่นวงเงินที่ได้เสนอเดิม เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... นิโย (นางสาวนิโย นิเมะ)



คำขอเสนอราคา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ)..... (นายชัยศักดิ์ แสงผล)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสมนรรต รอดชุม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายหัสติน อาดำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสุราษฎร์ เล็กบางพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน.....๑.....ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเตรียมการ								
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน			(นางระเด่น สอนะเอ)	16,241.95	16,241.95	
	-งานปรับพื้นที่และงานปักผัง (ตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย 5 ต้น)	1.000	งาน			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	4,737.24	4,737.24	
	1.2 งานถมดินทรายปรับระดับ					(นางสุกรม ไชยอนพงศ์)			
	- ทรายถมที่	77.590	ลบ.ม.	379.48	(นางสุกรม ไชยอนพงศ์)	151.59	11,761.99	41,205.81	
	- ทรายหยาบ	14.410	ลบ.ม.	493.34	(นายสุกรม ไชยอนพงศ์)		2,028.40	9,137.37	
	1.3 งานขุดดินฐานรากและถมคืน								
	- งานดินขุด	55.810	ลบ.ม.			(นายสุกรม ไชยอนพงศ์)	10,726.48	10,726.48	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
1.4	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	493.34	1,144.54	(นางรณรัตน์ ธรรมะแอ)	326.57	1,471.11	
1.5	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	75.610	ลบ.ม.	2,660.27	201,229.33	(นางสาวกรรณิการ์ ธรรมะแอ)	59,253.60	260,396.53	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,244.43	4,174.65	(นายสุกรม ใจสูง)	1,072.46	5,247.10	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-	-	(นางสาวกรรณิการ์ ธรรมะแอ)	118,809.71	118,809.71	
	น้ำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตรม. ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.ม.	7.44	4,701.10	(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)	-	4,701.10	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ผนวก.....2.....หน้า.....3.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	554.93	239,903.20		-	239,903.20	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.690	ลบ.ฟ.	548.17	71,091.62		-	71,091.62	
	- ตะปูดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	53.80	8,494.17		-	8,494.17	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.000	เมตร	81.21	22,657.52		-	22,657.52	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.21	812.10		-	812.10	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. คก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,316.87	30,551.52	5,955.38	5,478.95	36,130.47	

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	32,417.48	7,131.85	5,955.38	1,310.18	8,442.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	1.790	ตัน	27,634.08	49,465.00	(นายระเด่น สะมะแอ) 4,872.58	8,721.93	58,186.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	31,021.62	85,619.68	(นางสาวกรรณ ไชยนาถ) 4,872.58	13,448.33	99,068.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	35,238.95	8,457.35	(นางสาวกรรณ ไชยนาถ) 4,195.84	1,007.00	9,464.35	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	75.89	13,517.62	(นางสาวกรรณ ไชยนาถ) 17.62		13,517.62	
	- ตะแกรงเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.15	13,484.30	(นายศรียุทธ เล็กนางพงค์) 6.77	2,672.27	16,156.57	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
1.8	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนํน.ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	164.280	ตร.ม.	473.72	77,823.30	33.84	5,558.81	83,382.11	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,660.27	21,840.81		6,433.96	28,274.77	
1.9	งานเหล็กโครงสร้างคาน								
	- โครงคานคานทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,500.740	กก.	-	-	13.53	47,382.37	47,382.37	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. 2.46กก.	19.000	ท่อน	113.36	2,153.75		-	2,153.75	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	904.43	47,934.95		-	47,934.95	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,264.95	99,931.06			99,931.06	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	1,034.10				11,375.08	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	406.05				812.10	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	541.40				8,662.37	
	1.10 งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	58.39				21,515.57	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,096,054.82		338,487.77		

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	175.32	51,752.21	(นางสาวกฤษณา หองเทศ)	17,979.23	69,731.44	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	เมตร	182.15	8,430.06	(นายสุกรม ไชยวงษ์)	2,818.79	11,248.85	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	16.040	เมตร	172.03	2,759.35	(นายสุกรม ไชยวงษ์)	976.95	3,736.30	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.01	(นางสาวกฤษณา หองเทศ)	33.84	203.02	719.11	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.01	258.04	(นางสาวกฤษณา หองเทศ)	101.51	359.56	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคา	295.190	ตร.ม.	51.76	15,278.35			15,278.35	
	- แผ่นสแตนเลสรับน้ำฝน	12.000	เมตร	1,218.15	14,617.75	(นายสุกรม ไชยวงษ์)	406.05	15,023.80	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	เมตร	338.37	21,317.56	338.37	2,131.76	23,449.31	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	เมตร	473.72	33,350.41	33,350.41	6,955.89	40,306.02	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	395.33	47,439.49	395.33	12,181.46	59,620.95	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00ม.	125.640	ตร.ม.	712.52	89,521.11	712.52	19,045.96	108,567.07	
	2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	411.07	129,244.58	127.73	40,001.95	169,246.53	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	839.93	16,706.12	(นายระเด่น สิมะแอ)	4,738.10	21,444.22	
	- คอนกรีตเสาดินและคานทับ (รวมเหล็กเสริม)	106.900	เมตร	168.27	17,987.10	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	18,055.68	24,643.38	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม. รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,025.33	16,810.24	(นางสาวกรรณิการ์ หองเทด)	150.24	18,057.22	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	254.35	752.87	(นางสาวกรรณิการ์ หองเทด)	864.58	1,117.45	
	2.4 งานฉาบปูน					(นางสาวกรรณิการ์ หองเทด)			
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	115.47	23,935.10	นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์	142.12	29,459.44	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	122.17	73,424.53		117.75	70,772.59	

ลงวันที่ 2.4 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	2.5 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	388.85	12,987.45	224.68	7,504.32	20,491.77	
	2.6 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	45.140	ตร.ม.	383.42	17,307.50	(นายสุกรม 213.85 บาท)	9,653.29	26,960.80	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	109.540	ตร.ม.	145.93	15,985.60	(นางสาวกิริยา 44.44 บาท)	5,980.48	21,916.08	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ชนิดผิวด้าน)	214.150	ตร.ม.	726.45	155,568.89	300.48	64,346.95	219,915.84	

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(นายสุกรม 213.85 บาท)

YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริยา 44.44 บาท)

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	2.7 งานประตู หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	บาน	20,302.44	20,302.44			20,302.44	
	- D2ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1.000	บาน	7,444.23	7,444.23			7,444.23	
	- D3ประตูบานเหล็กม้วนขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	39,594.83	39,594.83	324.84	324.84	39,919.67	
	- AD4ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,120.97	8,120.97	101.51	101.51	8,222.49	
	- D5ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00 x 0.80 เมตร	2.000	บาน	8,589.28	17,178.57			17,178.57	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- D6ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65 x 0.80 เมตร	1.000	บาน	7,429.61	7,429.61	-	-	7,429.61	
	- D7ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,797.72	8,797.72	-	-	8,797.72	
	- D8ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	4.000	บาน	13,798.89	55,195.56	-	-	55,195.56	
	- AW1หน้าต่างบานเลื่อนสลักคู่พร้อมช่อง แสงกระจกติดตายบน ขนาด 2.85 x 1.80 เมตร	4.000	บาน	20,302.44	81,209.75	-	-	81,209.75	
	- W2หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35 x 1.20 เมตร	4.000	บาน	2,436.29	9,745.17	-	-	9,745.17	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- W3 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35 x 1.25 เมตร	3.000	บาน	4,417.55	13,252.66		-	13,252.66	
	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมค่าแรงทั้งหมด	1.000	งาน			(นายระเด่น สมะพะเอ)	8,048.14	8,048.14	
	2.8 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได					(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)			
	- งานจุ่มบันไดตามแบบที่กำหนด	34.300	เมตร	270.70	9,284.98	56.85	1,949.85	11,234.83	
	2.9 งานราวบันได					(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)			
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2 x 4 นิ้ว งานย้อมสีเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	เมตร	744.42	5,828.85		635.87	6,464.70	
						(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)			

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	2.10 งานราวระเบียง								
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	867.330	กก.			16.24	14,087.13	14,087.13	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. นน.3.70 กก.	97.160	ท่อน	189.75	18,435.78		-	18,435.78	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x4 นิ้ว หนา 2 มม. นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,065.99	13,857.82		-	13,857.82	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x4 นิ้ว หนา 3 มม. นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,149.19	6,447.57		-	6,447.57	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- เพลตยัดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	135.35	1,624.19		-	1,624.19	
	2.11 งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทา ภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	76.51	34,253.39		29,601.72	54,855.11	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทา ภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.34	44,366.32		28,896.86	73,263.18	
	2.12 งานอื่นๆ								
	- ป้ายโลโก้และตัวหนังสืออาคาร (ตาม แบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	20,979.18	20,979.18		-	20,979.18	
	- ป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ	1.000	set	67.67	67.67		-	67.67	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ผนวก.....2 หน้า 16

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,189,367.97		378,120.91		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	10.000	ท่อน	126.42				1,670.21	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	81.25				365.57	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	lot	603.17				761.53	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	150.79				196.03	
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	75.39				98.01	

ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	lot	446.65	446.65	-	-	446.65	
	3.2 งานเดินท่อโสรโครก น้ำทิ้ง P.V.C. Class 13.5, 8.5								
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	624.88	1,874.65	(นายระเด่น สอมรแอ)	304.54	2,179.18	
	- ท่อโสรโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,011.95	2,023.91	(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	135.35	2,294.61	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	lot	1,559.42	1,559.42	(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	467.82	2,027.24	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	389.86	389.86	(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	116.96	506.82	
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	lot	194.93	194.93	(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	58.48	253.42	
	- ตะแกรงกรองกลิ่น	3.000	ชุด	223.33	669.98	(นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา) (นางสาวกรรณิการ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา)	101.51	974.52	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00196/นสจ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	3.3 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม. (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ตร.ม.	8,797.72	10,469.29			10,469.29	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,090.73	6,090.73	609.07	609.07	6,699.80	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	948.71	1,897.41	203.02	406.05	2,303.46	
	- รวบรวมผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,015.12	3,045.37	94.74	284.23	3,329.60	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	4.000	อัน	101.20	404.80	33.84	135.35	540.15	
	- รวบรวมเลนส์สำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	2,436.29	4,872.58	142.12	284.23	5,156.82	
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	744.42	744.42	94.74	94.74	839.17	
	- อ่างหินขัดสำหรับห้องน้ำ	2.000	อัน	1,015.12	2,030.24	-	-	2,030.24	

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	3.4 งานอุปกรณ์ประกอบระบบ สุขาภิบาลอื่นๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	14,888.45	14,888.45	(นายระพี 3 สะมะแอ)	6,090.73	20,979.18	
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือ บ่อซึม)	1.000	งาน	2,097.92	2,097.92	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายสุกรม ไชยนิลพงศ์) กอบส		2,097.92	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				56,037.89	(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)	10,181.52		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,737.24	9,474.47	นายศรายุทธ เล็กบางพงค์	676.75	1,353.50	10,827.97

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- สายไฟ 2 x 1.5/1.5VAF -GRD sqmm. (ชั้น 2)	90.000	เมตร	40.65	3,658.09	18.95	1,705.40	5,363.50	
	- สายไฟและท่อ THW 1.5 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	240.000	เมตร	40.46	9,709.44	6.77	1,624.19	11,333.63	
	- สายไฟ 2 x 2.5/2.5VAF -GRD sqmm.	50.000	เมตร	54.00	2,700.22	3.66	1,082.80	3,783.02	
	- สายไฟและท่อ THW 2.5 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	168.000	เมตร	40.94	6,878.47	15.94	1,591.71	8,470.18	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	40.000	เมตร	172.30	6,892.00	47.37	1,894.89	8,786.89	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.x3	40.000	เมตร	324.84	12,993.56	27.07	1,082.80	14,076.36	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน (รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	7,873.16	7,873.16		-	7,873.16	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	622.61	622.61			622.61	
	4.2 งานดวงโคมไฟฟ้า				(ลงชื่อ)	(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.14	1,307.07	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	108.28	2,931.27	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	224.68	(ลงชื่อ)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	181.81	346.49	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.05	1,265.52	นายสุกรม	155.65	2,977.69	
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ LED Tube ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงแบบผังก้างปลา	16.000	set	1,689.16	27,026.60	(ลงชื่อ)	3.02	3,248.39	
					(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)				
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ LED Tube ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงติดลอย	22.000	set	1,139.64	25,072.16	(ลงชื่อ)	182.72	4,019.88	
						นายสุรชัย เล็กบางพงค์			

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ								
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm.x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	100.000	เมตร	108.28	10,827.97	(นายระเด่น สะมะแอ)	2,706.99	13,534.96	
	- เสายึด ค.อ.ร. ยาว 8-9 เมตร มาตรฐานกฟภ.พร้อมติดตั้ง	1.000	ตัน	6,090.73	6,090.73	(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)	2,030.24	8,120.97	
	4.4 งานอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง					(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)			
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-		2,706.99	2,706.99	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	4.000	อัน	51.43	205.73			252.82	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	4.000	อัน	93.39	373.56	นายกรวยร์ เล็กนางพงค์		373.56	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				133,196.04		28,505.97		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 06198/นส๖7

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,096,054.82		338,487.77	1,434,542.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,189,367.97		378,120.91	1,567,488.88	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		56,037.89		10,181.52	66,219.42	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,196.04		28,505.97	161,702.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,474,656.73		755,296.18	3,230,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							3,230,000.00	

หมายเหตุ บวกเพิ่ม 47.09 บาท ในรายการฟรีฟอร์ม #16 มม.

ตัวอักษร (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ ๑ ฉบับ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผนวก..... ๓ หน้า..... ๑

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมด

แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งานติดตั้ง...

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล.

- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตซ์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๑,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตซ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ

- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ

- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้อง

ครบถ้วน

- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ

พร้อมทำความสะอาดบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน.....1 ฉบับ

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร
$$K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์



สำนักงานจำกัด ยะลาอาร์ค-คอนส์
YALA ARCH-CONS UNITED PARTNERSHIP

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๘/๒๕๖๗

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก.....๕ มีหน้า.....๑ ถึง.....๕

จำนวน.....๑ ฉบับ

ผนวก.....๕ หน้า.....๑

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า ช.ส. อนันตภา ใจอิน วุฒิ ป.ส.
สาขา ช่าง ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารตึกปร.สภ. กศ. 1 ใน ต.จ.ท.ร.
อ.ร.ท.ท.ร. อ.ร.ท.ท.ร. ๗.๖.๖.
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทก. ๖.๖.๖.๖-๖.๖.๖. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
ทก. ๖.๖.๖.๖-๖.๖.๖. เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(ทก. ๖.๖.๖.๖ ใจอิน)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายสกรม ไชยขาววงศ์)

(ลงชื่อ)

ว.ร.ท.

พยาน

(หนังสือแนบมาพร้อมนี้) หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

นายศรยุทธ เล็กบางพงศ์

Polym. J. 1970, 2, 109-117

~~SECRET~~

2

วันที่ส่งเอกสาร 13/5/2557
ชื่อ - นามสกุล นางสาวนันทนา นิ่มนวล นิสิต
ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
สาขาวิชา ไร่อร
ศึกษา ไร่อร
สถานศึกษา ไร่อร
เลขที่จดหมาย 19 พฤษภาคม 2557

[illegible]

ข้อมูลตามพื้นที่	ปีการศึกษา					
	12557	27557	37258	47258	57259	67259
โรงเรียนวัดป่าสัก	18	30	19	26	3	3
โรงเรียนวัดตะกั่ว	18	48	67	93	96	99
โรงเรียนวัดป่าสัก	132	205	185	186	200	150
โรงเรียนวัดป่าสัก	132	137	175	190	200	204

(၉၃၆)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

PLANTAS RARAS DE LA ZONA

(உதாரணம்)

นางสาวเนติ รุ่งเรือง

JOHN W. BROWN JR., 2560

25. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА РАВЕН 120. Найдите сумму длин диагоналей (в см). Ответ дайте в виде дроби.

[illegible]

CONCLUSIONS

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

300013210051	5734210051
--------------	------------

38.1134.46 10001 0622.5 / 57.0443 With 2

[illegible]

(សម្រាប់)

Tham

KLIM:

(นางสาวกิริณีพร ทองเทศ)

$$m(\hat{\mu}) = 10000$$
2.5 $\rightarrow \text{min}^2$

1000

$$H_0 = \text{Hintergrund}$$

(ସଂସ୍କୃତି)

11.88

[illegible]

0.000000

9175124

01-01-0000

100

100

1

.....

2

○

○

9

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ ทก.จ.ลตด-ตจล.

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอานันท์ อายุ 40 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 50/11 หมู่ที่ 3 ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล ลัดโน อำเภอกะลา จังหวัด จ.ล.

หมายเลขโทรศัพท์ 093-728 7795 สถานที่ทำงาน ทก.จ.ลตด-ตจล.

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรม

แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 54.57.15

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคาร ก่อสร้าง 2 ชั้น จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) วิศวกร

(นายอานันท์ อายุ 40 ปี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทก.

(นายอานันท์ อายุ 40 ปี)

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

สำนักงานจัด ก่อสร้าง-ก่อสร้าง
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกัญจิรา ทองเทศ)

(นางสาวกัญจิรา ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอานันท์ อายุ 40 ปี)

นายสุราษฎร์ เล็กบางพงศ์

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



สำเนาถูกต้อง

(หมอนี่ต้น ก.ค.)

ว. 57415.




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
(นายสุกรม ไชยบวร) นายก อบจ.บุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

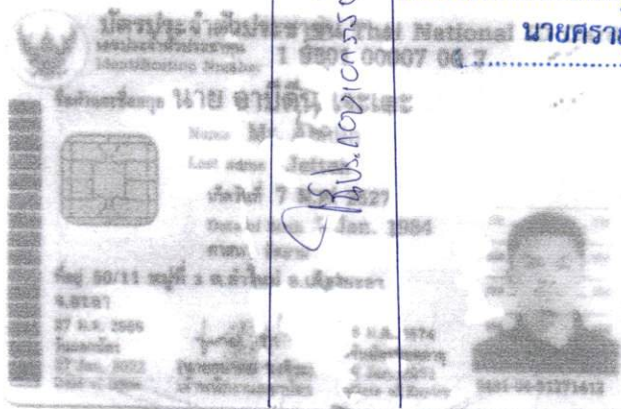

ใบอนุญาตนายช่างวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นาย อับดีน เสาะแอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขที่ 1-95010-0-007-00-7
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขที่ 1-95010-00007-04-3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค - คอนส ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายสุกรม ไชยนาพงศ์ โทร. 089-658-7488
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 25 เมษายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 19 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 50 วัน (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,236,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,269,176.38 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,230,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพิชัย เพ็ญมาศ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
2. นายหัสตินทร์ หะยิเด็น นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ)นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายนันต์ผู้ช่วยการกองช่าง โทร.0-7320-3625
2. นายเอกราช ยีเส้นหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625
3. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร.0-7320-3625



กำลังคนส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,230,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ)ผู้จ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฎิบัติราชการ

ระยะเวลารับประกันการก่อสร้างตามสัญญา 2 ปี

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

วันเริ่มต้นประกันสัญญา (โยธนาพงศ์)

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)



กองคุ้มครองสิทธิประโยชน์
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.61844

Long : 101.25696

(ลงชื่อ) ...

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ) ...

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ...

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ...

นายศรายุธ เล็กบางพงค์



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

งบประมาณปี 2567

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

การดำเนินงาน - ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างให้เพื่อขอพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างตามมาตรา 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งแนบคู่มือวิธีการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาภายในคราวเดียวกัน	
- ฐานรากอาคาร โดยทั่วไปให้ฐานรากแบบ นอกเสียจากดินใต้ฐานรากมีน้ำหนักปลอดภัยน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม ให้เลือกใช้ฐานรากเชิงเหวตามที่สัญญา กำหนด	
- ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	
ถ้าหากมีปัญหาหรือสงสัยกับแบบต้นสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมให้ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน	
- ในกรณีที่ไม่พบแบบกับรายการหรือรายการประมาณการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ต่อที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย - ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำการตกลงกับผู้รับจ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่สกปรกงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล	
และทั้งนี้และกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งานในวันหรือเวลาเพื่อแบ่งสัดส่วนสะดวกต่อการควบคุมดูแล	
หากมีสิ่งที่ไม่สอดคล้องเนื่องจากจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขซ่อมแซม หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	
โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างไม่ได้ - ในกรณีที่งานล่าช้าแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแนวเขตที่ดิน หลักเขตที่ดินที่แน่นอน, ระดับดินก่อนก่อสร้างและในระหว่าง	การก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักเขต หรือไม่มีความระมัดระวังในการตรวจสอบแนวที่ดินผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากกระยะในแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแนวเขตที่ดินที่วัดจากผู้รับจ้าง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของอาคารและช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าอาคารระดับหน้าอาคารเป็น +0.10
	ระดับชั้นๆ ให้อ้างอิงแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งชั้น คราวช้าง หรือเทียบเท่า
	2.2. ทหารยา ต้องเป็นทรายชนิดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดรีด แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์เจือปน
	2.3. ฝอยย่นหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดรีด แข็งแกร่ง ไม่ฝุ่น ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากไขมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน
	2.5. เหล็กกรรม ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นฉันทภาพ SR 24 ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (OB) ขึ้นฉันทภาพ SD 30 เหล็กที่นำมาใช้ต้องตั้งตรง ไม่มีสิ่งปนก่อนหรือมีน้ำมันจับเกาะ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้นิ้วและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้หากไม่ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น
	- ความผูกเหล็กให้ใช้ข้อ 18
	- การดัดงอเหล็กให้ใช้เครื่องมืออย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- ตอนปลายในข้อ 80 ของอาคารต้องมีรัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลื่อมปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน support ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ support หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางในการฉีกเป็นคานหรือพื้นยื่น
	- การเสริมเหล็กคานจะต้องทำจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและใช้มากกว่า 50 มิลลิเมตร
	- ในการฉีกผนังกันคานต่างๆ ขึ้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีข้อยาวจะเท่าหัวเสาหรือหัวคานไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสค 2 ชั้น

11/11/2019

รายการประกอบแบบก่อสร้าง:

มาตราส่วน

549

แผ่นที่ 01	จำนวน
A - 01	

Handwritten signature: *[Signature]*

17/04/2017 14:00:00

[Handwritten signature]

นายทวิชัย เทียนทอง
นายทรงเกียรติ วัฒนารักษ์

[Signature]

นายธานี เทียนแก้ว
นายก อบจ.ขอนแก่น
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ.ขอนแก่น

[Signature]

นางสาวกนกพร อภัยมุข
ผู้ควบคุมการดำเนินงาน

นายโสมน ธาตุ
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นายบวร ชาติ สอนฝึกหัดงานวิชาการ
31000 0

นางสาว อลิษา วิชากรโยธาทิมาบุตร
๓๖๖



พิจารณา

[Signature]

เห็นชอบ ()

14

๑๙ มิ

4

หมายเหตุ

[illegible]



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
สารบัญประกอบแบบ
สัญญาลักษณะแบบ

มาตราส่วน

549

แผ่นที่ 03	จำนวน
A - 03	46

นางสาว 
นางสาวนันทพงษ์ นนทพงษ์
นางสาวนันทพงษ์ นนทพงษ์

เขียนแบบ



นายแพทย์ เจริญ
นายแพทย์สมาน นามาน
นายแพทย์/นายแพทย์สมาน นามาน



นายแพทย์ สมาน
นายแพทย์สมาน นามาน
นายแพทย์ สมาน นามาน

ศาสตราจารย์

นายประจักษ์ อภัย ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย

[illegible]

๓๓๓



นายสมชาย งามวงศ์

พิจารณา

นายวิชาญ ไชยเมธาสัย น.ส. อรุณรัตน์
เห็นชอบ

04/11/2015

นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์

2. 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 สภานิติบัญญัติประกอบแบบ.

แบบสถาปัตยกรรม

1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่สังเขป , ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นที่ชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นที่ชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคาบิเตอร์อ่างล้างหน้า , แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำดื่ม , ห้องน้ำ - ส่วน	A - 24
		A - 25

แบบโครงสร้าง

25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , ตอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานขึ้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานขึ้นบน	S - 04
29.	แปลนคานหลังคา	S - 05
30.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคาน	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งวงกระเบื้องหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ.

แบบไฟฟ้า

40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถึงน้ำบ่อน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02



(นางอ้อย) (นายระเด่น สิมะแะ)


DIRECTION OF WALL FINISHING

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา

1	พื้นผิว ส.ล. ประตูเบี่ยงเกร็ดไม้ขนาด 0.60x0.60 ม. (สักกัหนดภายหลัง)
2	พื้นผิว ส.ล. ประตูเบี่ยงเคลือบ ชนิดไม้ ด้านกันสนิม ขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" หรือ 16"x16" (สักกัหนดภายหลัง)
3	พื้นผิว ส.ล. ชิดมัน ผสมไม้ ขวักไม้สน
4	พื้นผิว ส.ล. ชิดหน้า
5	พื้นผิว ส.ล. ชิดมัน เสาร่องคอกตามแปลน วั่นระยะห่าง 0.10 ม เสาร่องคอกตามแปลน
(นางสาวกิริณีพร หอมผล) (นางสาวกิริณีพร หอมผล)	
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสีทาสติก (สักกัหนดภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวฉาบประตูเบี่ยงเคลือบชนิดสนิมขนาด 8"x8" หรือ 8"x10" หรือ 8"x12" (สักกัหนดภายหลัง)
3	ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนประตูเบี่ยงเคลือบชนิดสนิมขนาด 19"x19" ซม
4	ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม ฉาบสวตตามแบบที่กำหนด (สักกัหนดภายหลัง)
รายการฝ้าเพดาน	
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ๑ 0.60x1.20 ม
2	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซินเมนต์ ชนิดกลมมุมกว้าง 3" ผิวเว้นร่องขนาด 5 มม ทาสีน้ำอะคริลิก โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ๑ 0.40 ม ๘ พร้อมบัวฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"
3	ฝ้าท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบแต่งรอยต่อ ทาสีน้ำพลาสติก (สักกัหนดภายหลัง)
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ได้เว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

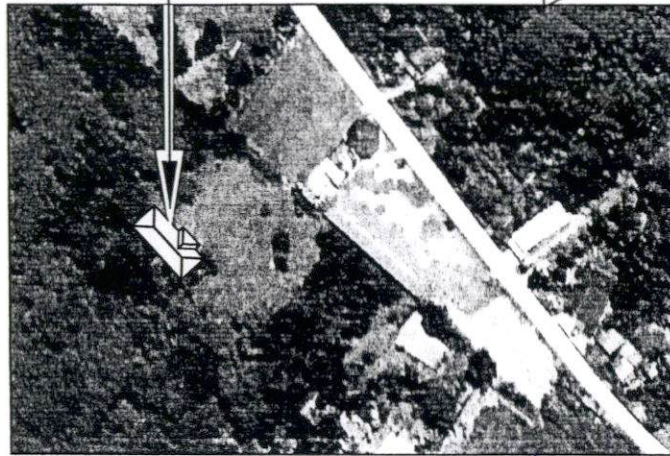

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lot : 6.61844
Long : 101.25696



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

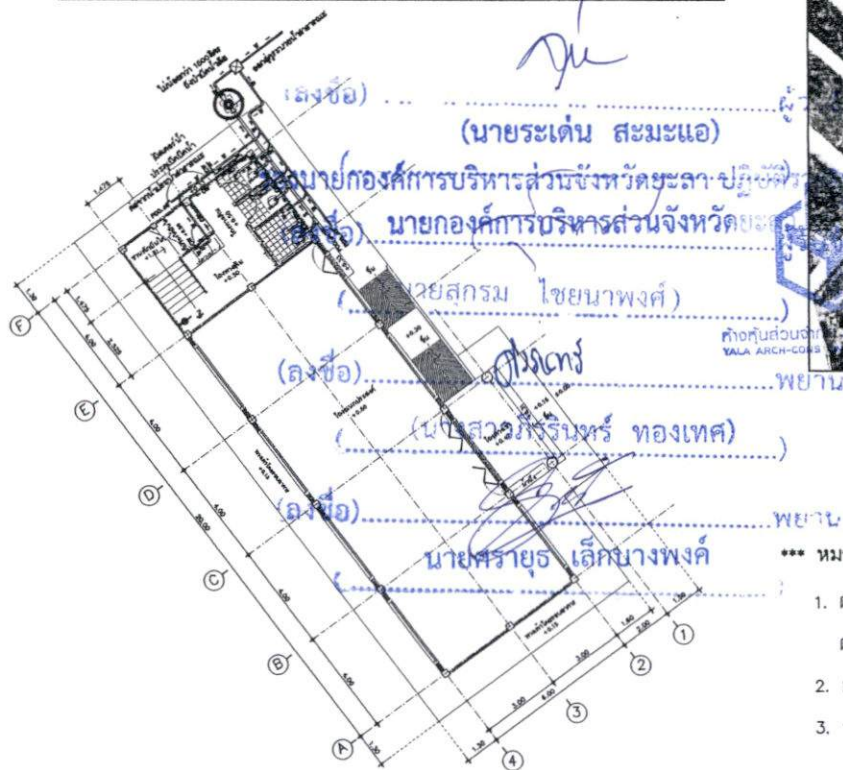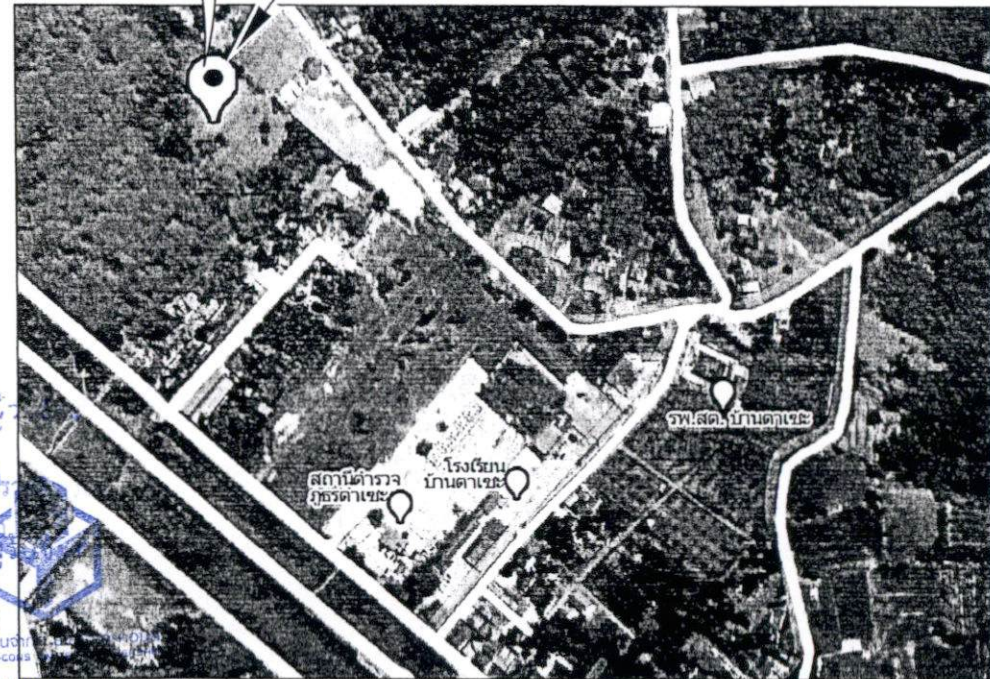

- *** หมายเหตุ
1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
 2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
 4. ระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)
- เสไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 80.00 ม

ผังบริเวณ 1 : 200



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน	วันที่
แผนที่ 04	จำนวน
A - 04	46

สำรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สำรวจ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
ครั้งที่ 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 05 จำนวน 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


ผู้ควบคุม
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

อนุมัติ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

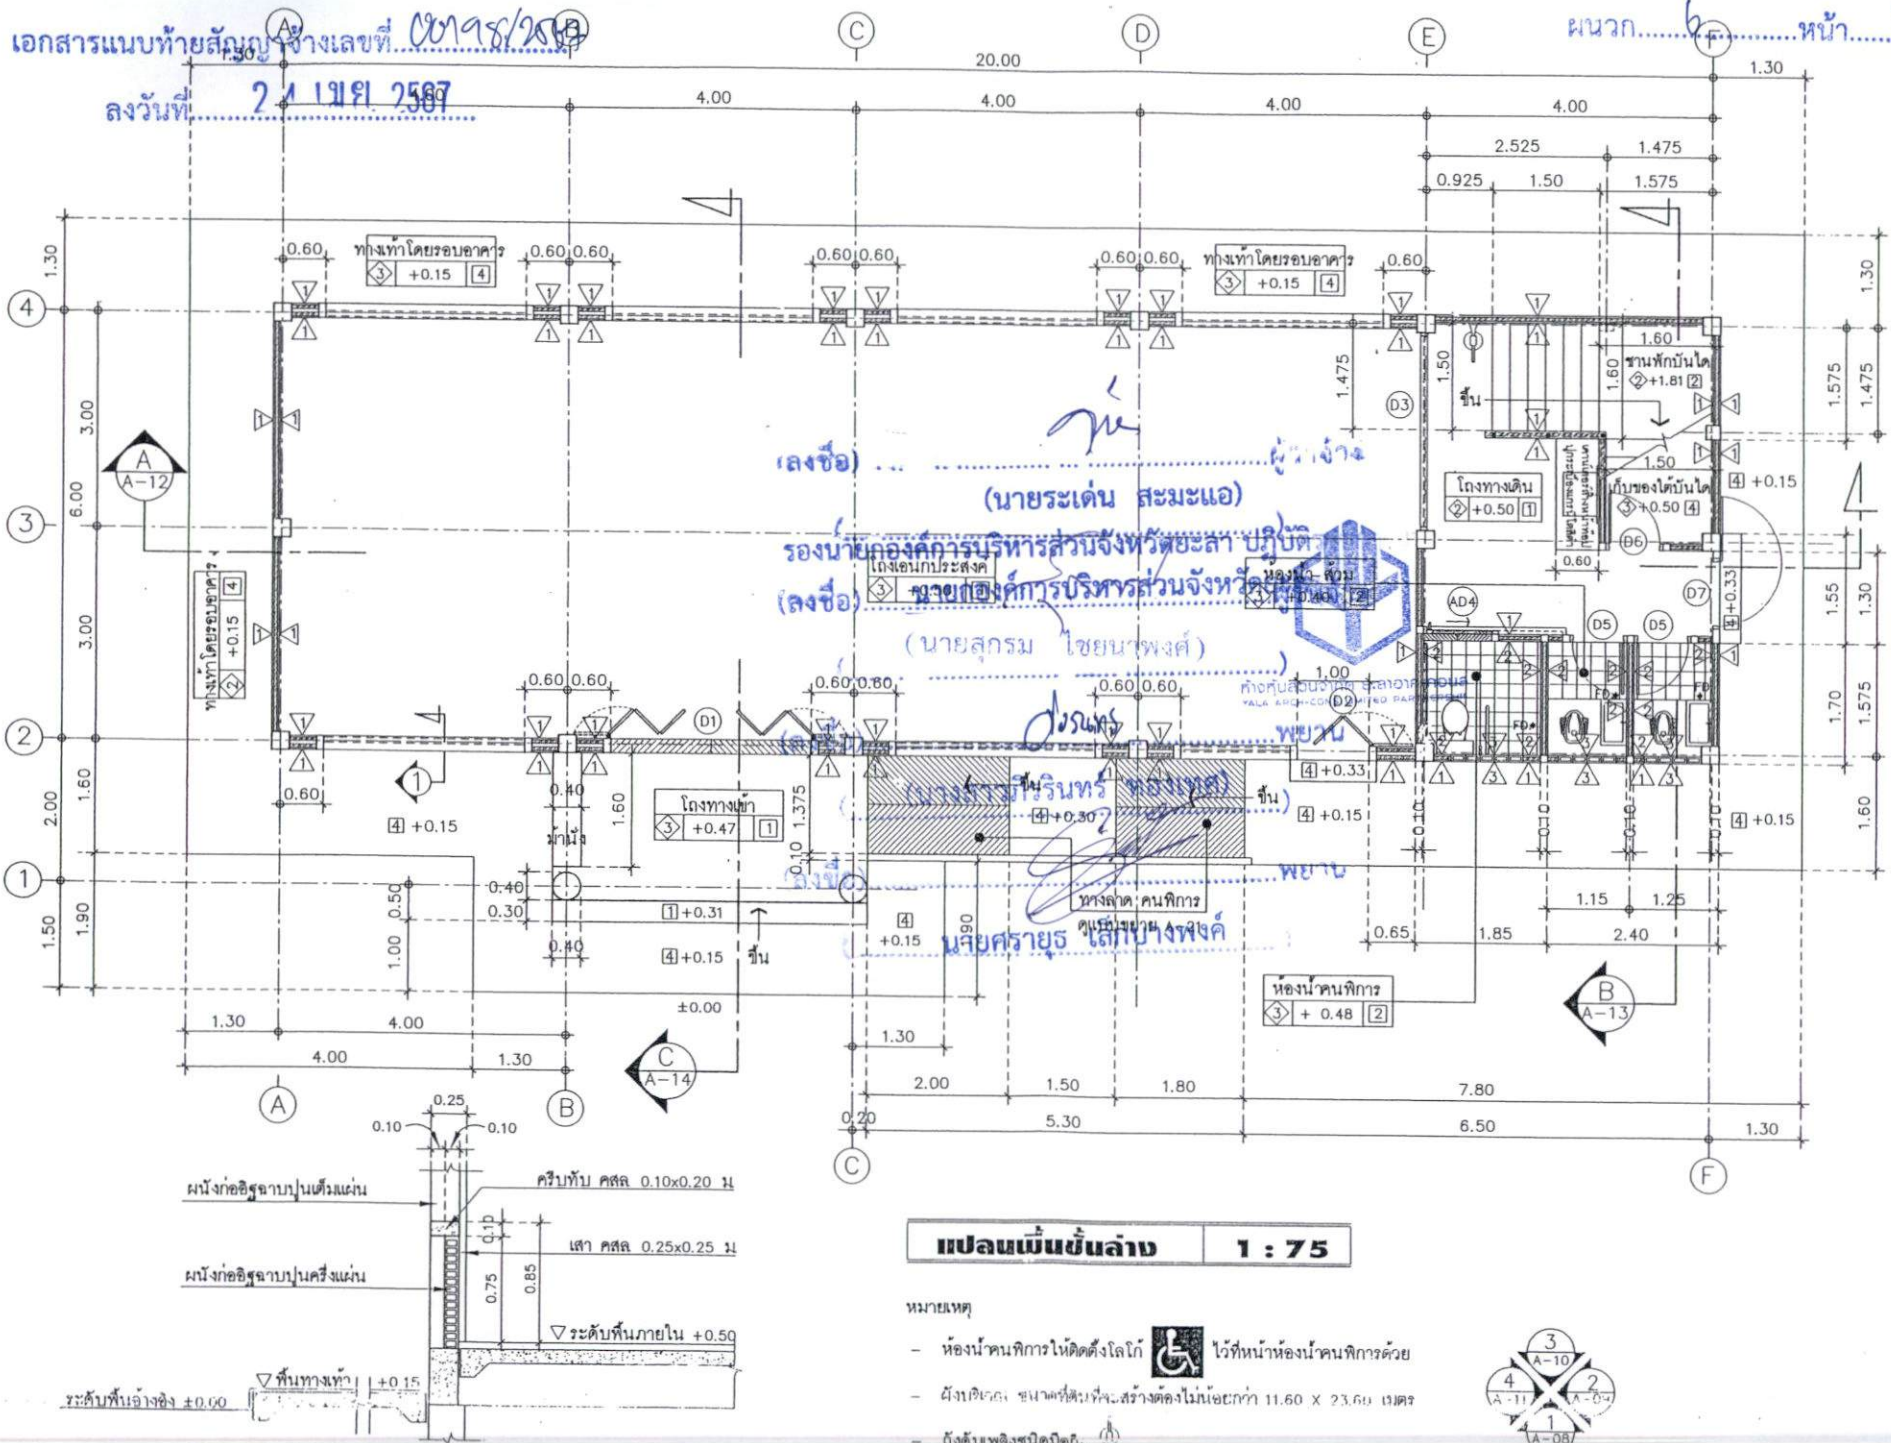

แปลนพื้นที่ชั้นล่าง 1 : 75

- หมายเหตุ
- ห้องนันทนาการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องนันทนาการด้วย
 - ผนังอาคาร ชั้นล่างที่ติดกับที่ดินสาธารณะต้องไม่ต่ำกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
 - ถังดับเพลิงชนิดมือถือ



ทิศทางลมของรูปด้าน

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังชั้นที่ 1 1 : 50

— ก่ออิฐฉาบปูนยกขอบสูงจากพื้น 0.201 ม
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC Ø 2" ทุกช่วงเสา

กันสาด		
2	+4.05	3

โถงบันได		
2	+4.05	2


กันสาด		
2	+ 3.50	3

หนังสือรูปบล็อกของลมด้านหน้าอาคาร
รูปแบบขยาย A-23


แปลฉบับย่อ 1 : 75

ทิศทางการมองรูปด้าน

ลงวันที่..... 24 มิ.ย. 2567

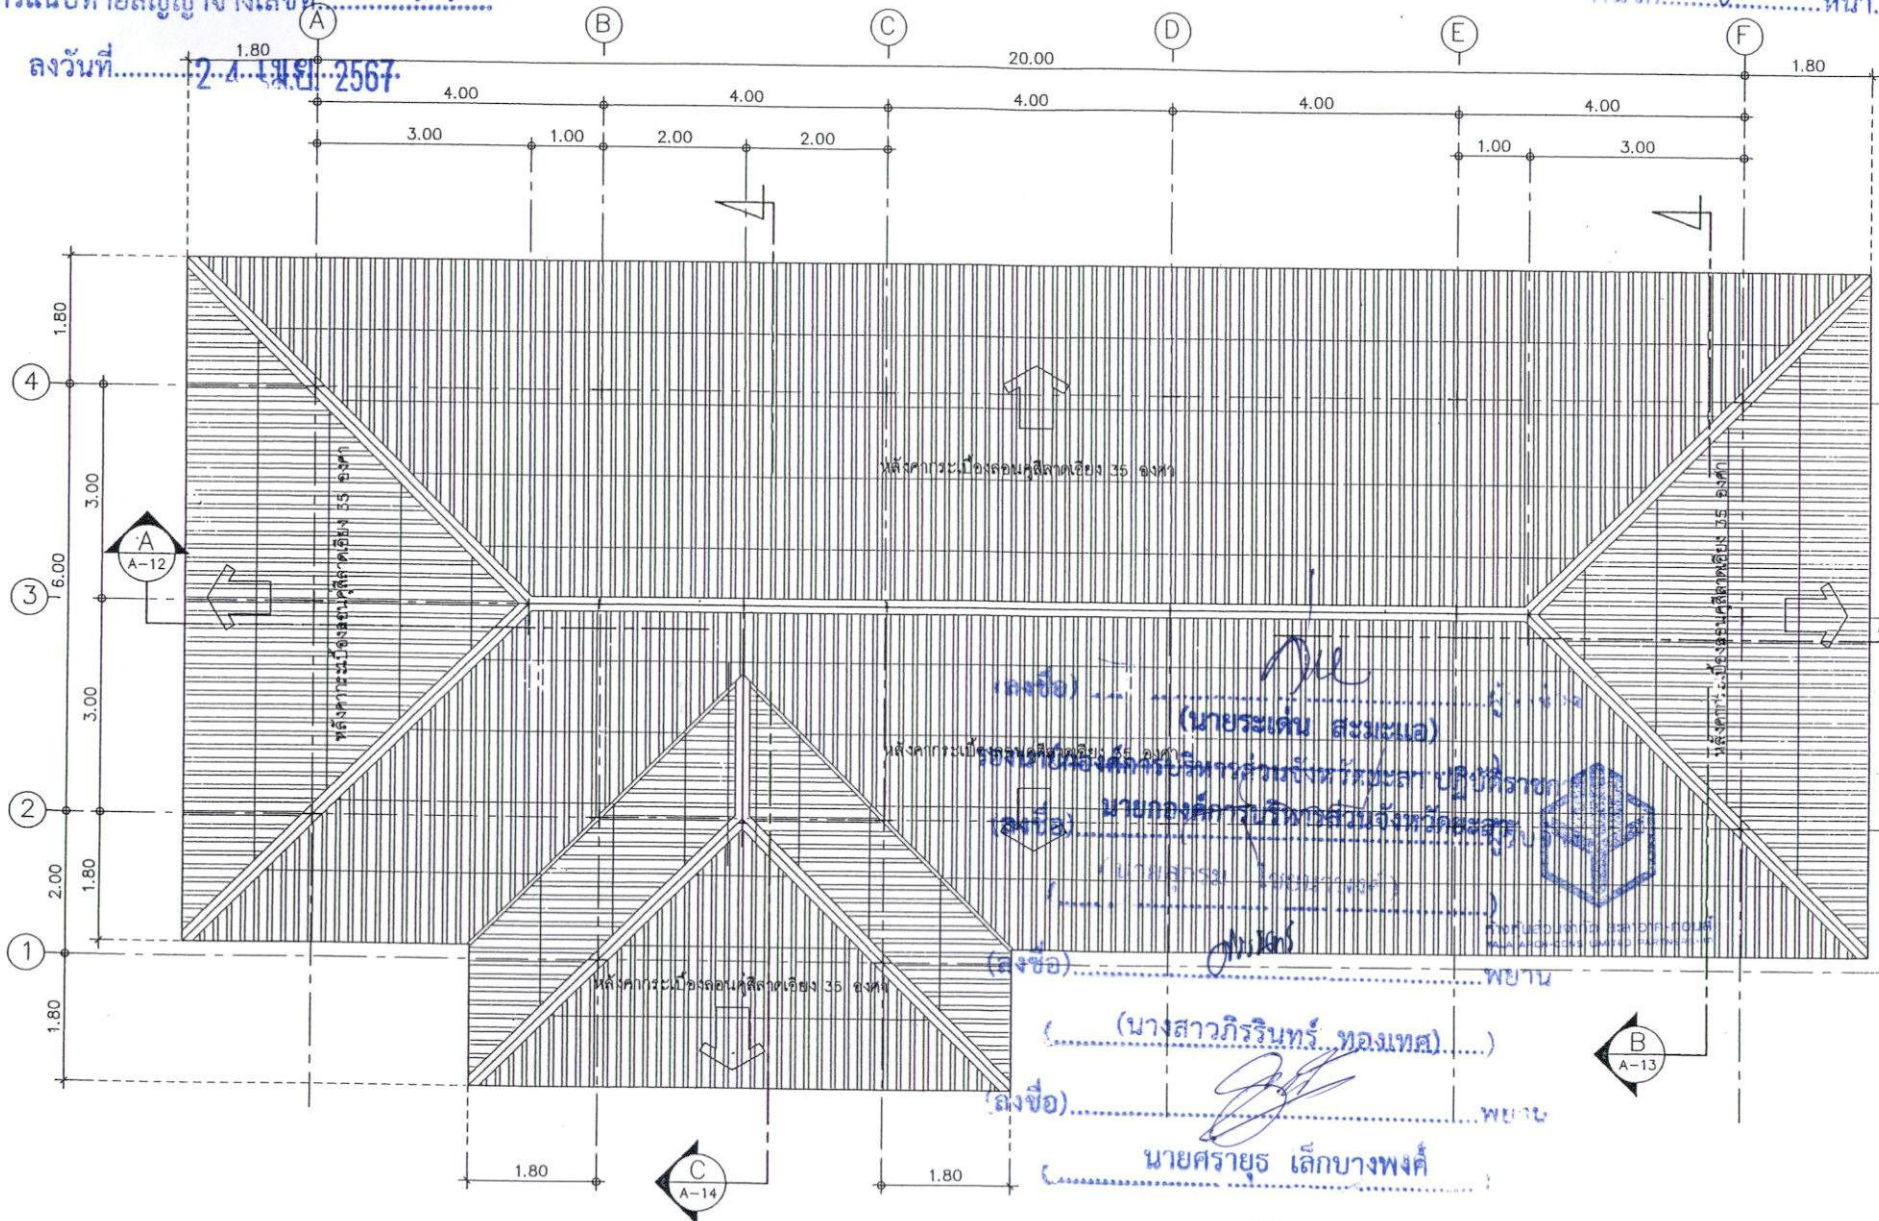

แปลนหลักคา 1 : 75



วิศวกรรมการมืองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสาธน์
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 07 จำนวน
A - 07 46

สำรวจ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๖๖

ก่อสร้างอาคารชนบทประดงค์
คสธ 2 ไร่

UNCLASSIFIED

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

549

แผ่นที่ 08	จำนวน
A - 08	

from 

นายสมชาย งามคำ
นายสมชาย งามคำ
นายสมชาย งามคำ

นายสมชาย ใจดี

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
[Signature]

นางสาว อรุณรัตน์
ศิริกุล
นางสาว อรุณรัตน์
ศิริกุล

สมัครสมาชิก

นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญขมา

מחיר

นางสาว อรุณรัตน์ นาคบุตร

๓๖๖

[Signature]

กิจกรรม

[Signature]

เห็นชอบ


ปลัดว่าการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

04/07/79

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


[illegible]

๑. การศึกษาเกี่ยวกับ...

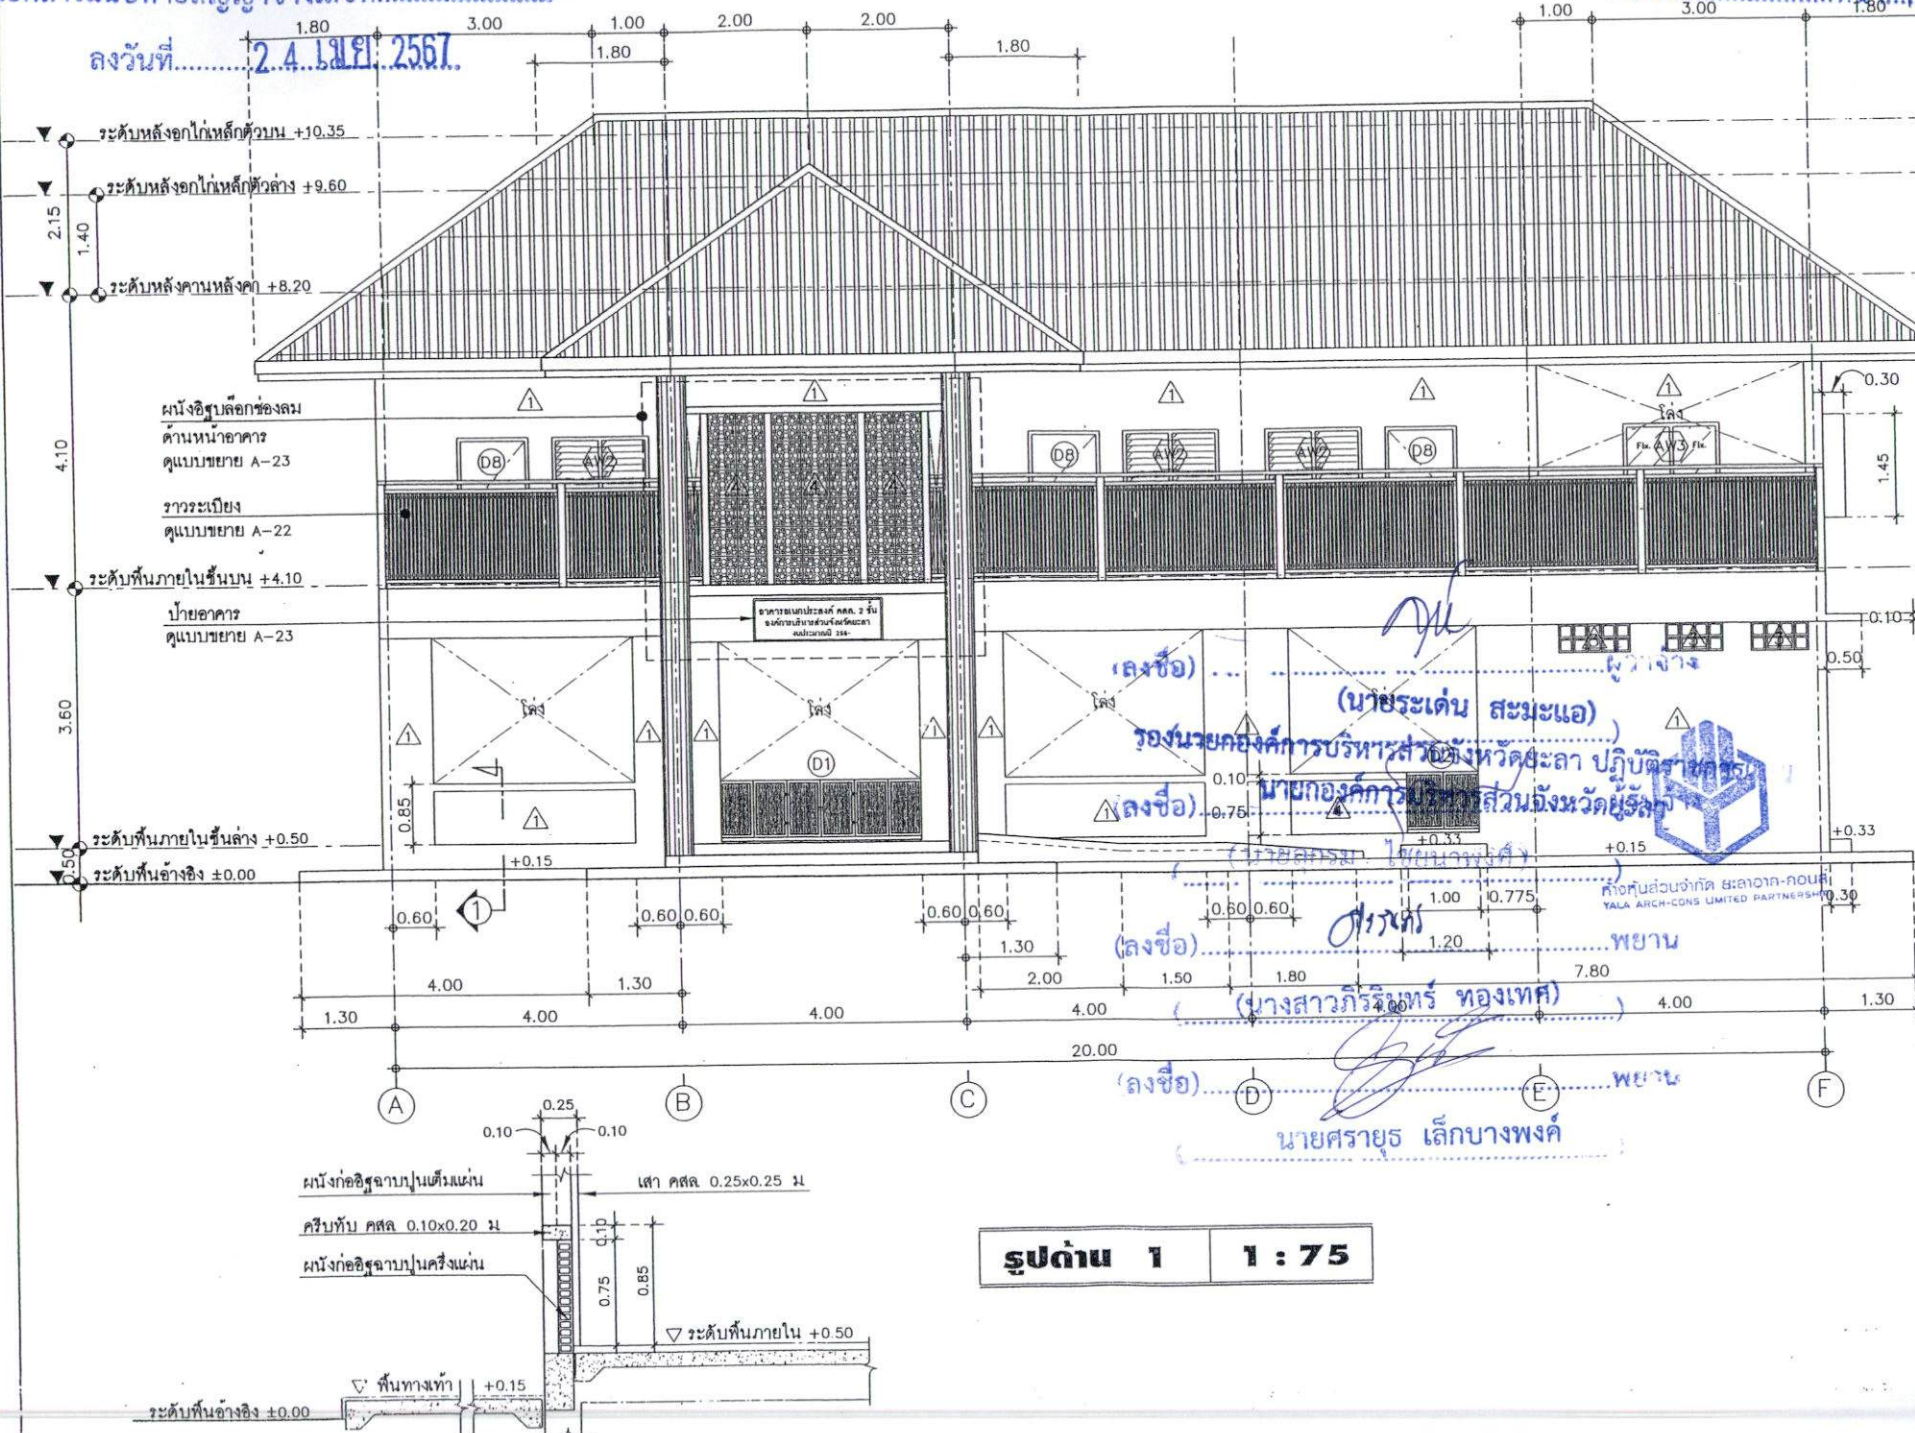



រូបទាំង 1	1 : 75
------------------	---------------

แบบขยายรูปตัด ①	ก่อนผนังอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-----------------	----------------------	--------



ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก.....6 หน้า 13

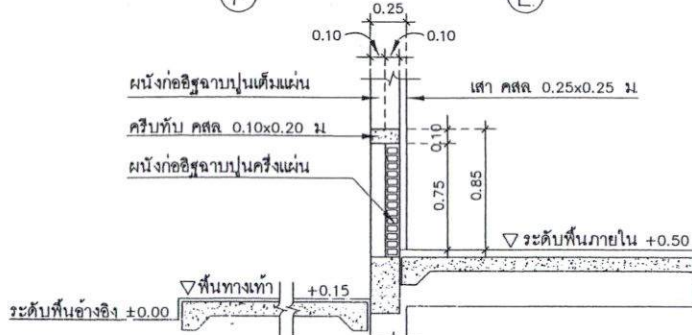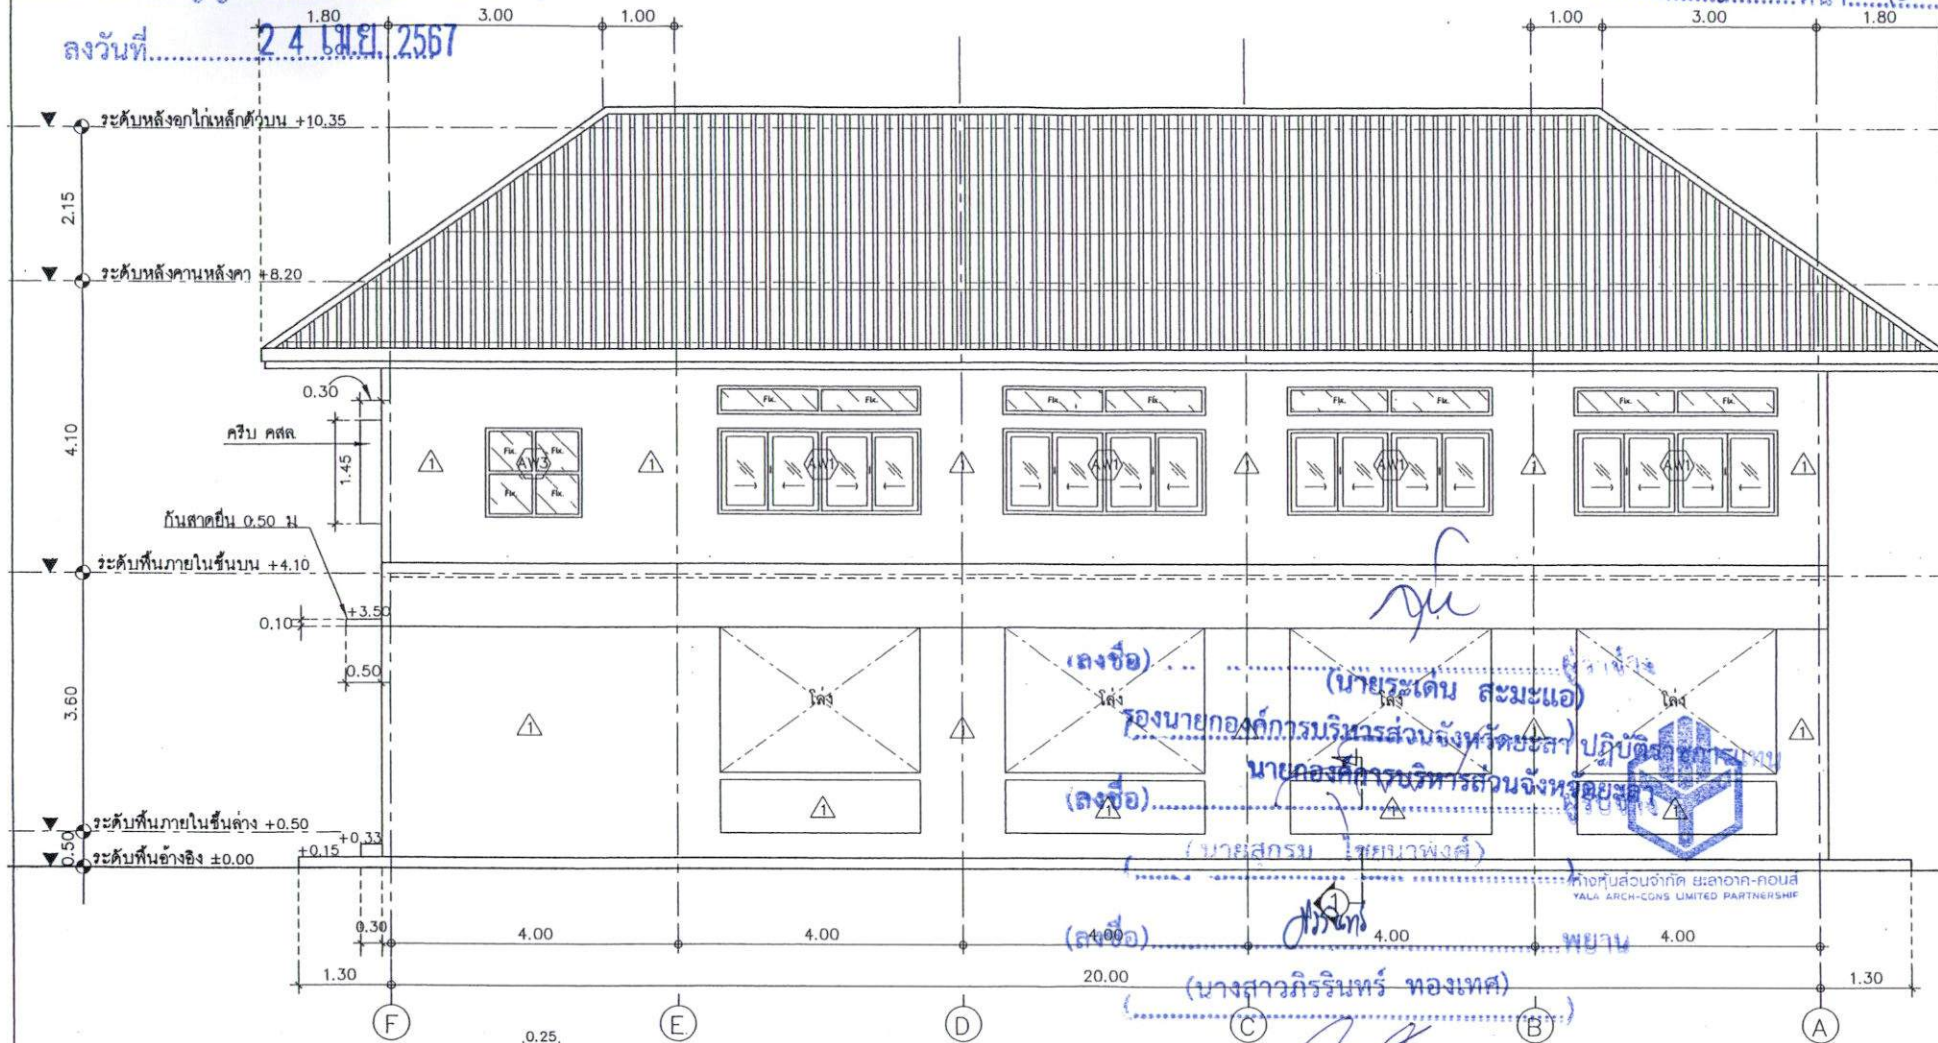

แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปด้าน 3 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คต. 2 ชั้น

แบบมตค
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 10 จำนวน

A - 10 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ นิลรัตน์
นายวิชาญ นิลรัตน์
นายสุเชษฐ์ เพ็ญนภา
นายวิชาญ นิลรัตน์

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ นิลรัตน์
นายวิชาญ นิลรัตน์
นายสุเชษฐ์ เพ็ญนภา
นายวิชาญ นิลรัตน์

สถาปนิก
นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

วิศวกร

นายวิชาญ นิลรัตน์

ตรวจ

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์


นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

นายวิชาญ นิลรัตน์

ลงวันที่... 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... 6..... หน้า..... 14

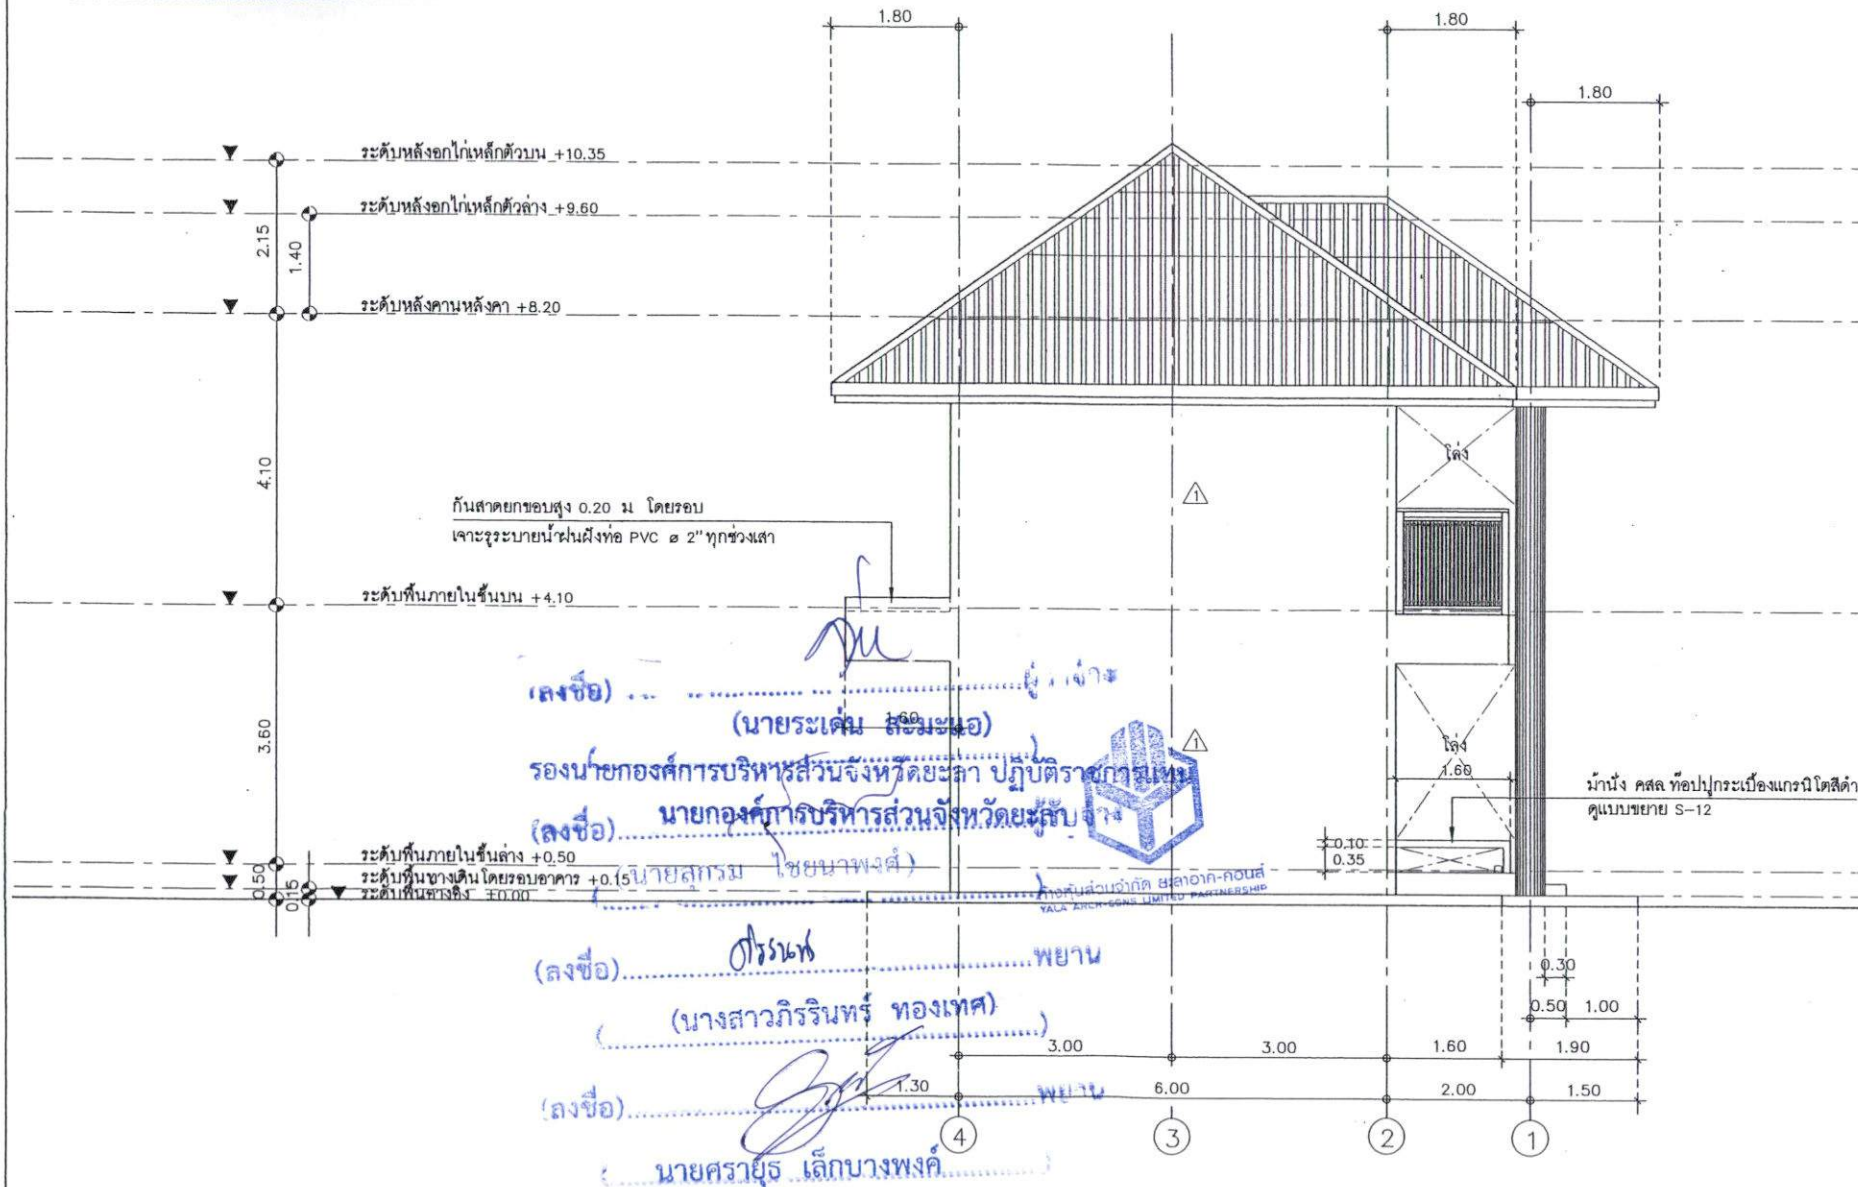

(ลงชื่อ) ผู้เจ้า

(นายระเด่น สิมะระ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

รูปด้าน 4 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 11 จำนวน
A-11 48

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

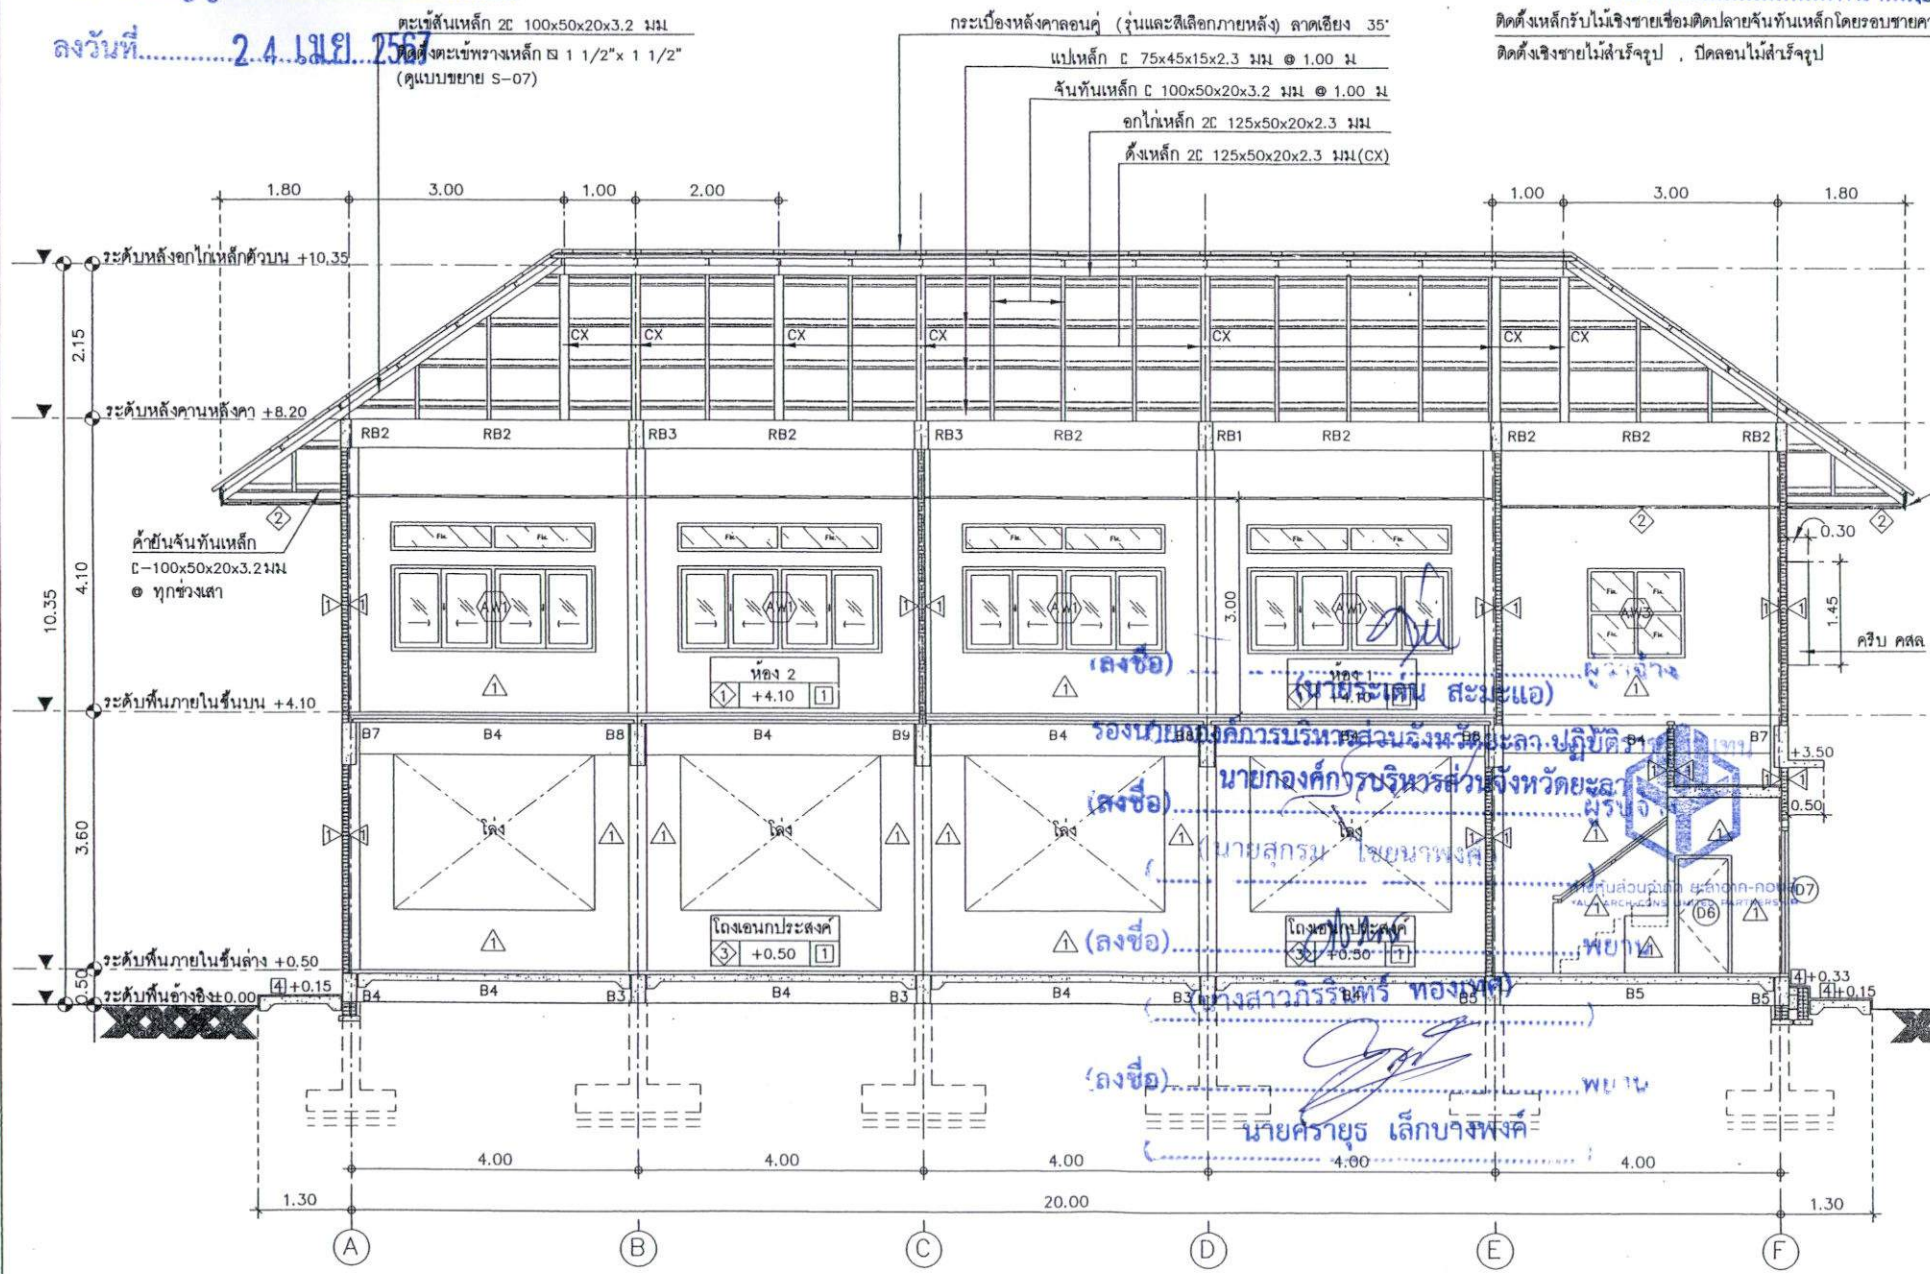

รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบกระเบื้อง
คสล. 2 ชั้น

แบบตัด
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่
วันที่ 12 จำนวน
A - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

วิศวกร
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

ครุฑ
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

การควบคุม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

เห็นชอบ
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

อนุมัติ
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม
นายสมชาย ธรรม

หมายเหตุ
1. รายละเอียด 3 มิติ และ 2 มิติ ให้ดูที่แบบแปลน
2. รายละเอียด 3 มิติ และ 2 มิติ ให้ดูที่แบบแปลน
3. รายละเอียด 3 มิติ และ 2 มิติ ให้ดูที่แบบแปลน

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ผนวก.....๖.....หน้า 1๒


กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม (CX)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

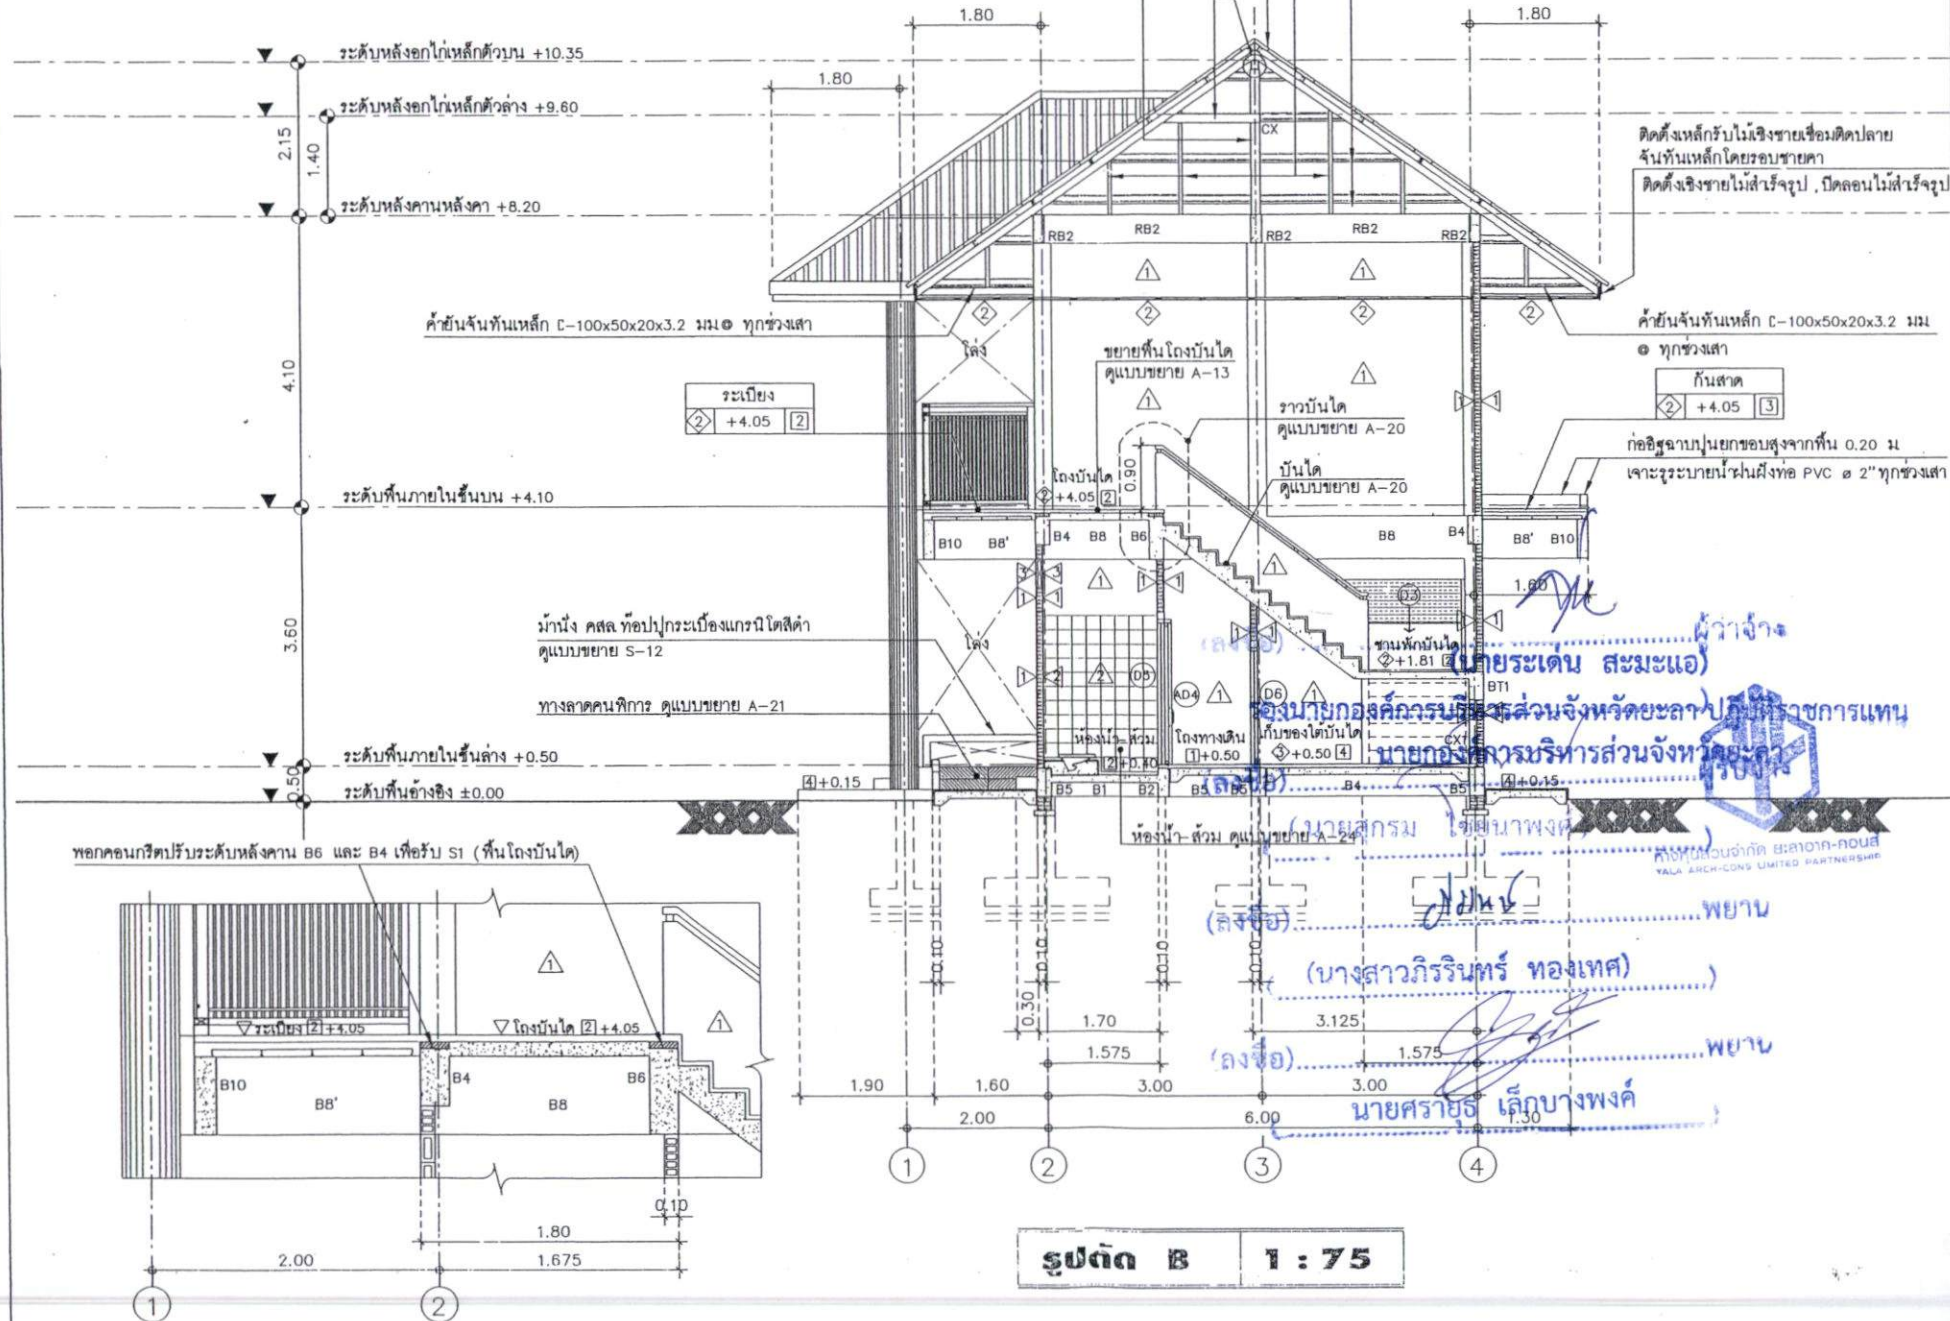

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนส่วนจังหวัดยะลา
คส. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 13 จำนวน
A - 13 46

ลายเซ็น
นายสมชาย งามวิจิตร
นายสมชาย งามวิจิตร
นายสมชาย งามวิจิตร

เขียนแบบ
นายสมชาย งามวิจิตร
นายสมชาย งามวิจิตร
นายสมชาย งามวิจิตร

สถาปนิก
นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม
ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม
ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)
ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°
แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

ผนวก.....b.....หน้า 17



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณปี ๒๕๖๗
งบ ๒ ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 14 จำนวน
A-14 46

ลายมือ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู




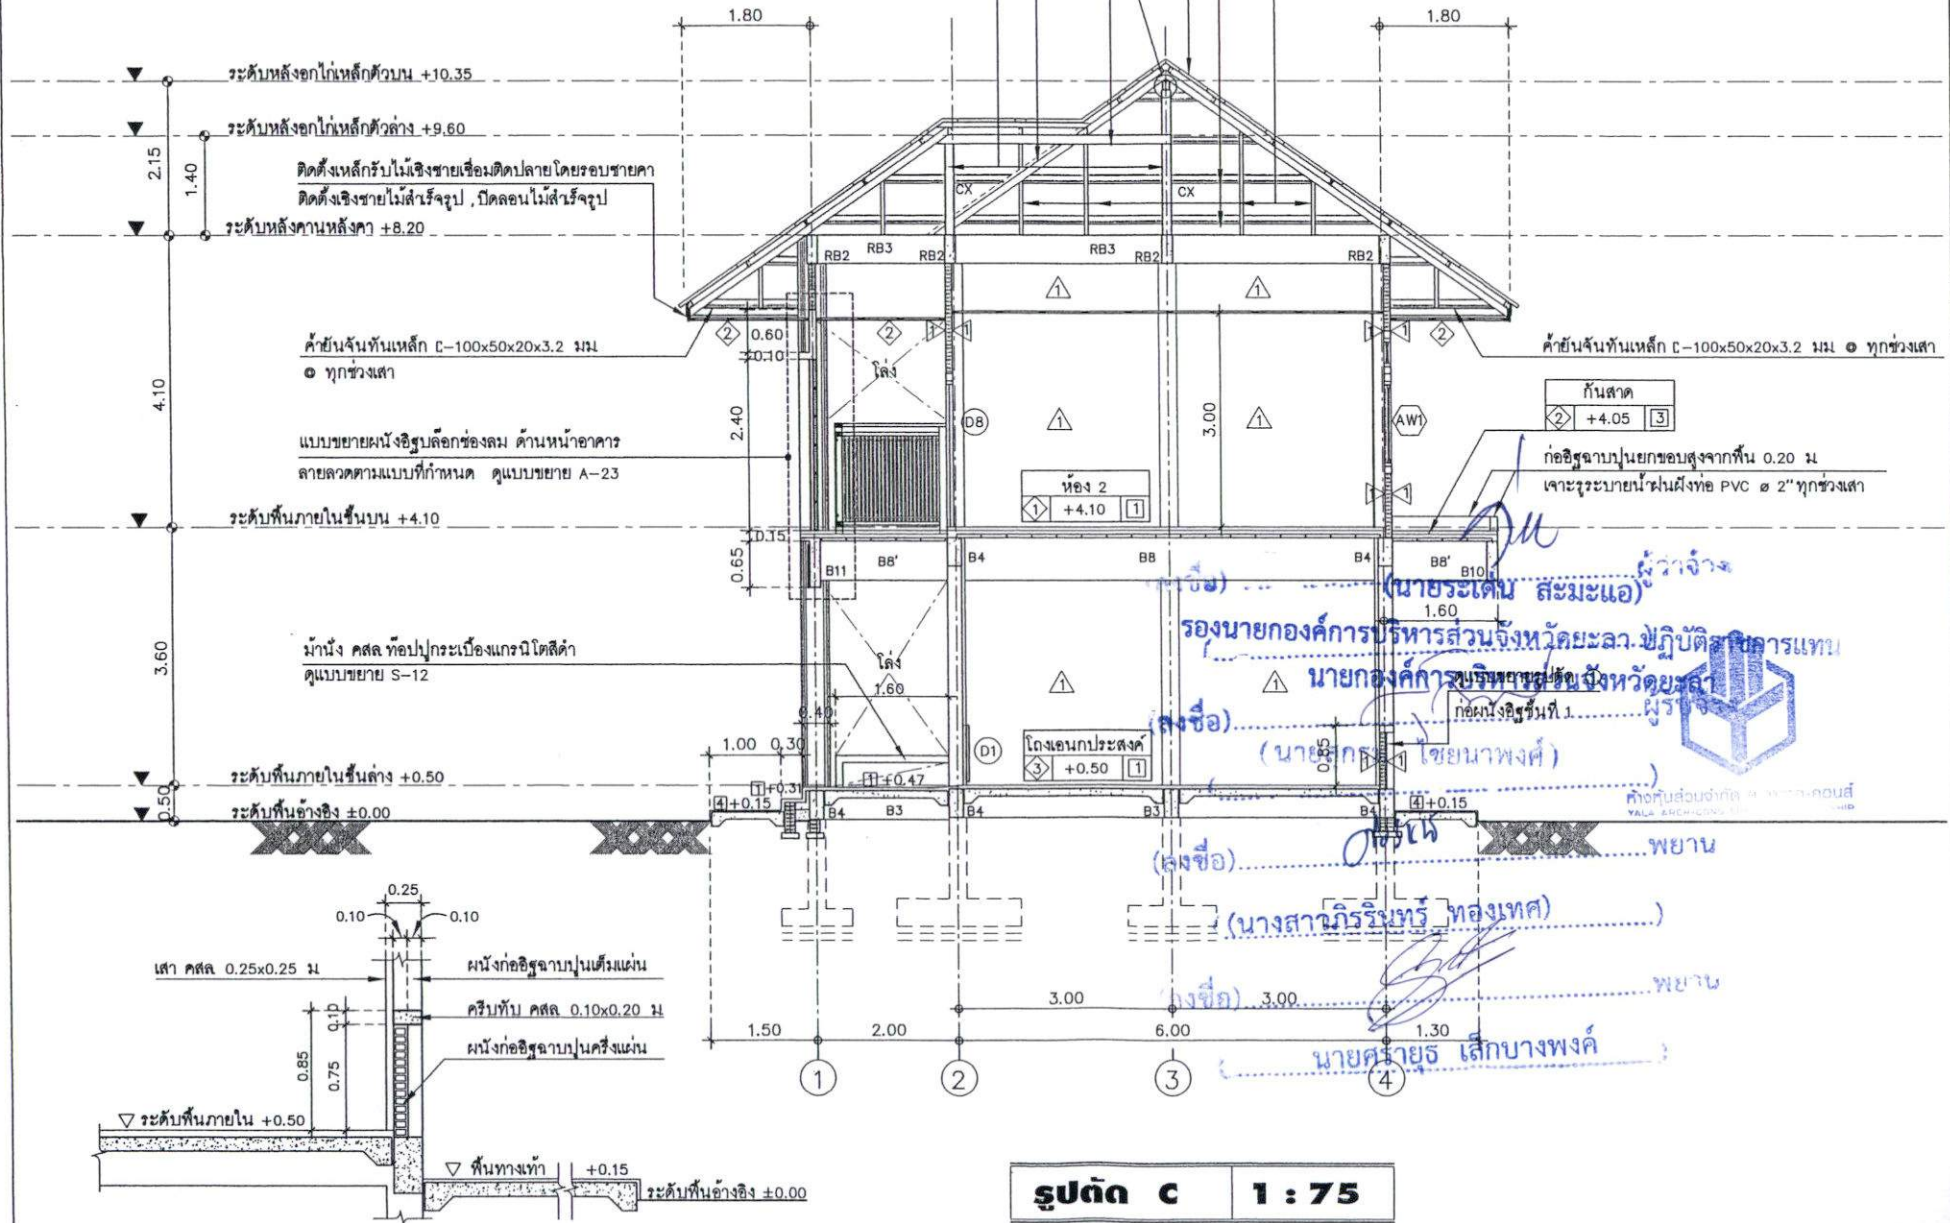


แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายประตู D1, D2 (บานเพิ่ม) 1 : 25

ผนวก.....๖.....หน้า 18

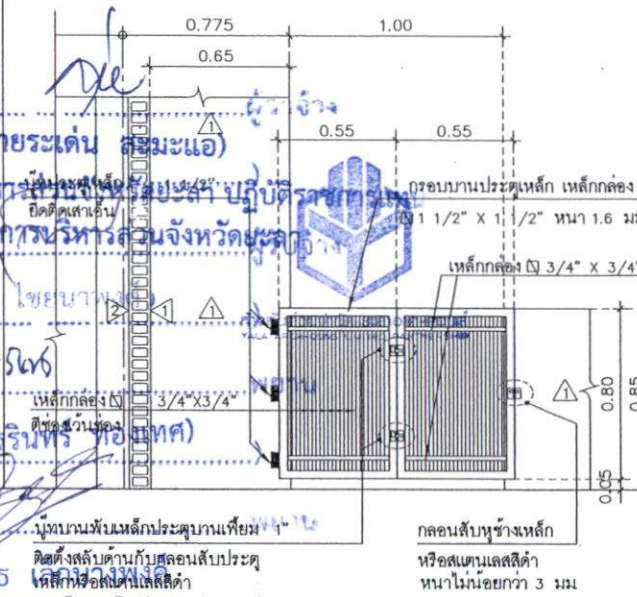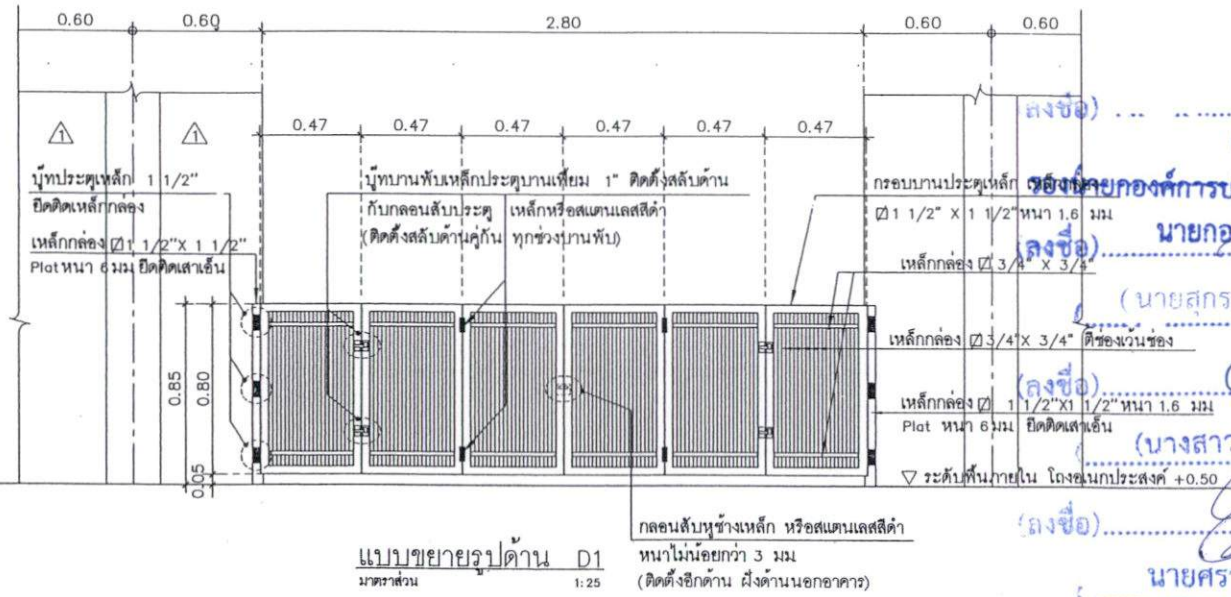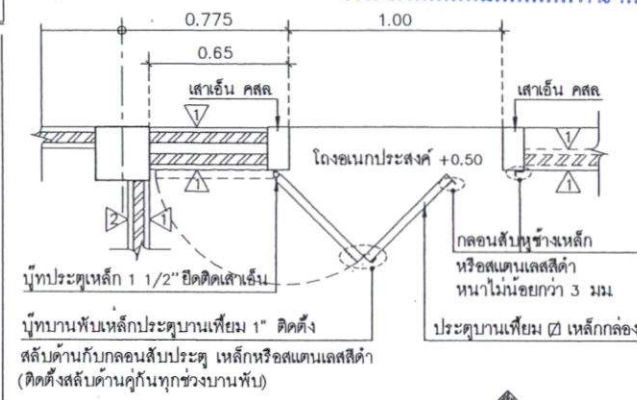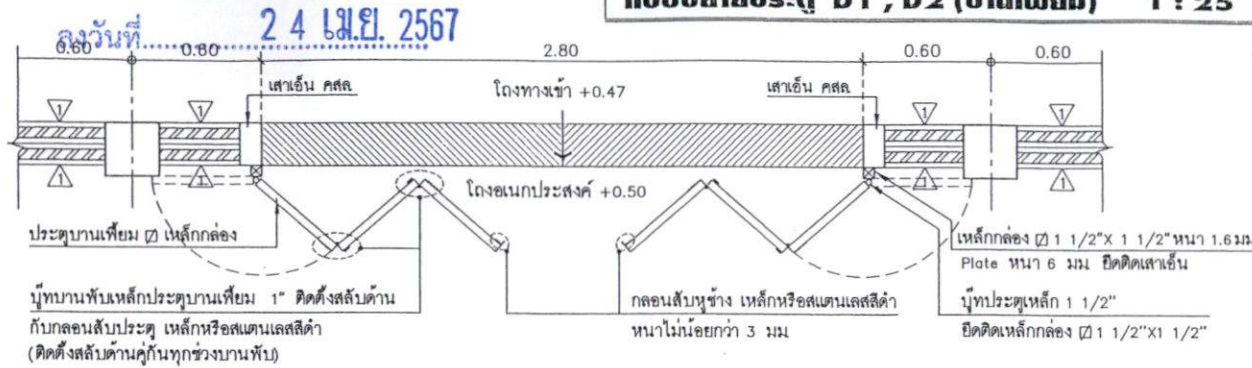

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
อาคารบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประตูเหล็ก
คต. 2 ชั้น

แบบขยาย
แบบขยายประตู D1, D2
(บานเพิ่ม)

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 15 จำนวน
A - 15 46

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

D1 ประตูเหล็กบานเพิ่ม		D2 ประตูเหล็กบานเพิ่ม	
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๑ 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม. (ยึดติดผนัง)	กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๑ 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม.
บาน	เหล็กกล่อง ๑ 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม.	บาน	เหล็กกล่อง ๑ 3/4" x 3/4" ดีชองวันช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
- นํ้าหนึ่ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด - นํ้าหนึ่บานพับเหล็กประตูบานเพิ่ม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับนํ้าหนึ่ เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด		- นํ้าหนึ่ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด - นํ้าหนึ่บานพับเหล็กประตูบานเพิ่ม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับนํ้าหนึ่ เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แบบขยายประตู

1 : 50



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
ภค 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 16 จำนวน
A - 16 46

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ




ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ธรรมะ

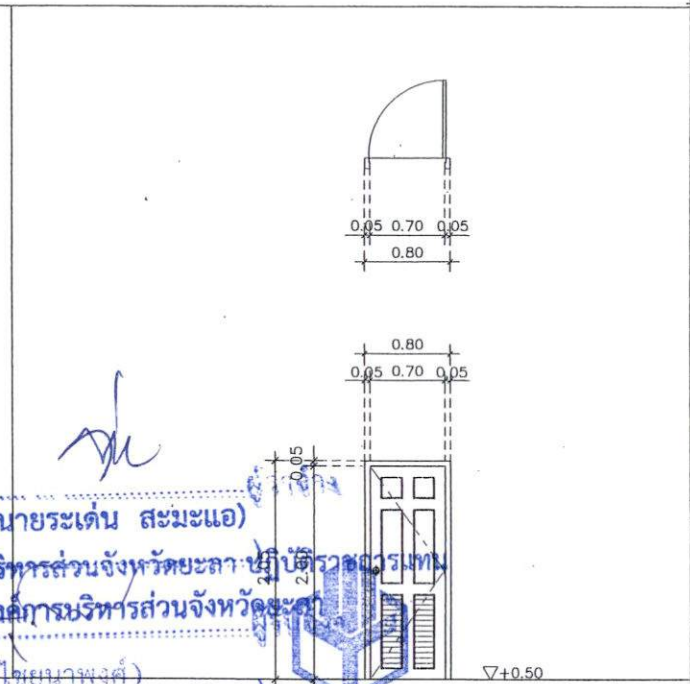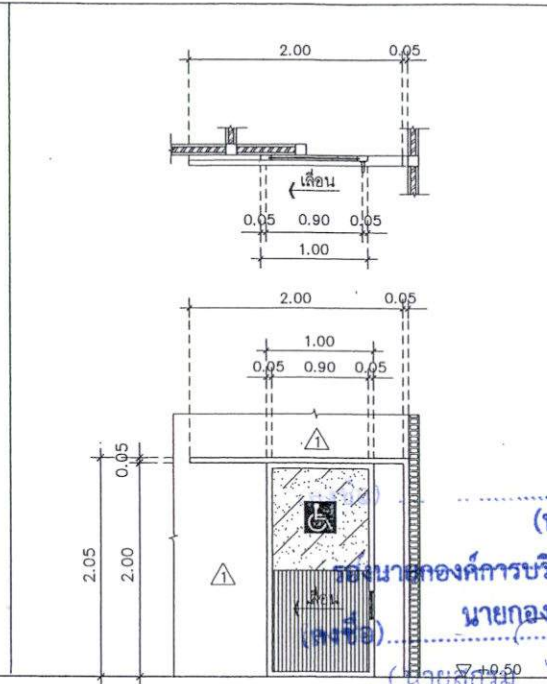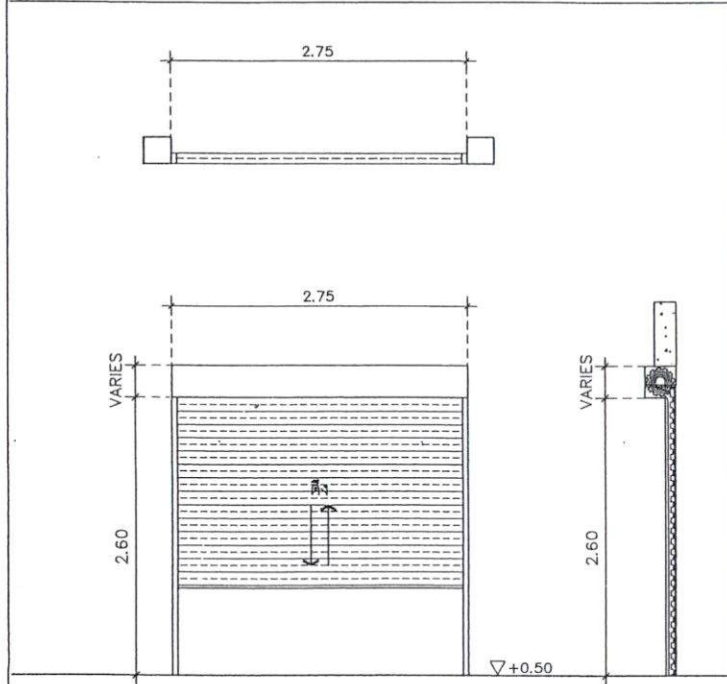

D3 ประตูบานเหล็กม้วน	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมกลไกเหล็ก มาตรฐาน ควบชุด
จำนวน	- 1 ชุด

AD4 ประตูบานสไลด์เดี่ยว (ลงชื่อ) (นางสาวกรีนทร์ ทองเพ็ญ)	
วงกบ	- วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียม
บาน	- บานอลูมิเนียมกระจกติดตายบาน กระจกฝ้า หนา 9 มม
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ควบชุด - มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ควบชุด - ประตูห้องน้ำคนพิการติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย
จำนวน	- 1 ชุด

D5 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว	
วงกบ	- วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ ผลิตจาก UPVC (Unplastized Poly Vinyl Chloride) ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถดัด บาก เจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ
บาน	- ประตู UPVC ลวดลายลูกฟักผสมบานเกล็ดล่าง (ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนได้) ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride) โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ผสมโฟม EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูถูกปิดมิดสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด
จำนวน	- 2 ชุด


*** ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมหรือไม่
การปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมหรือไม่




อุปกรณ์กระจากติดตายครบชุด

๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมหรือไม่
การปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมหรือไม่

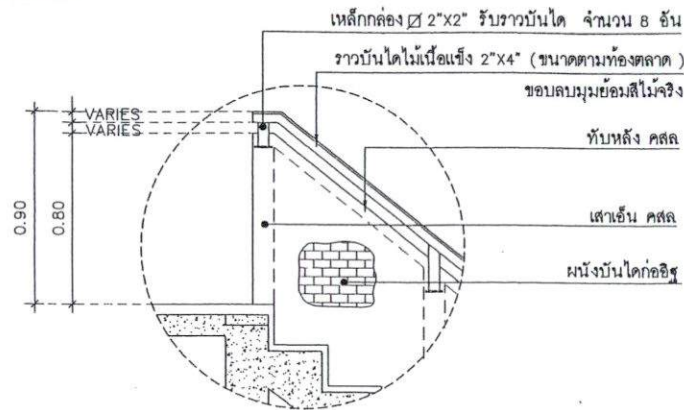


แบบขยายขึ้นบันได 1:10

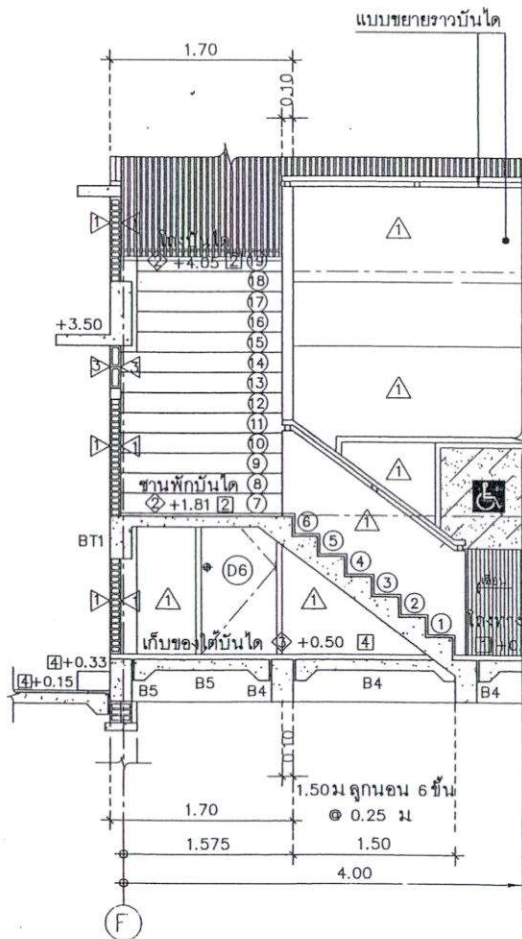

แบบขยายรวบันได 1:25

ดูแบบขยายรวบันได

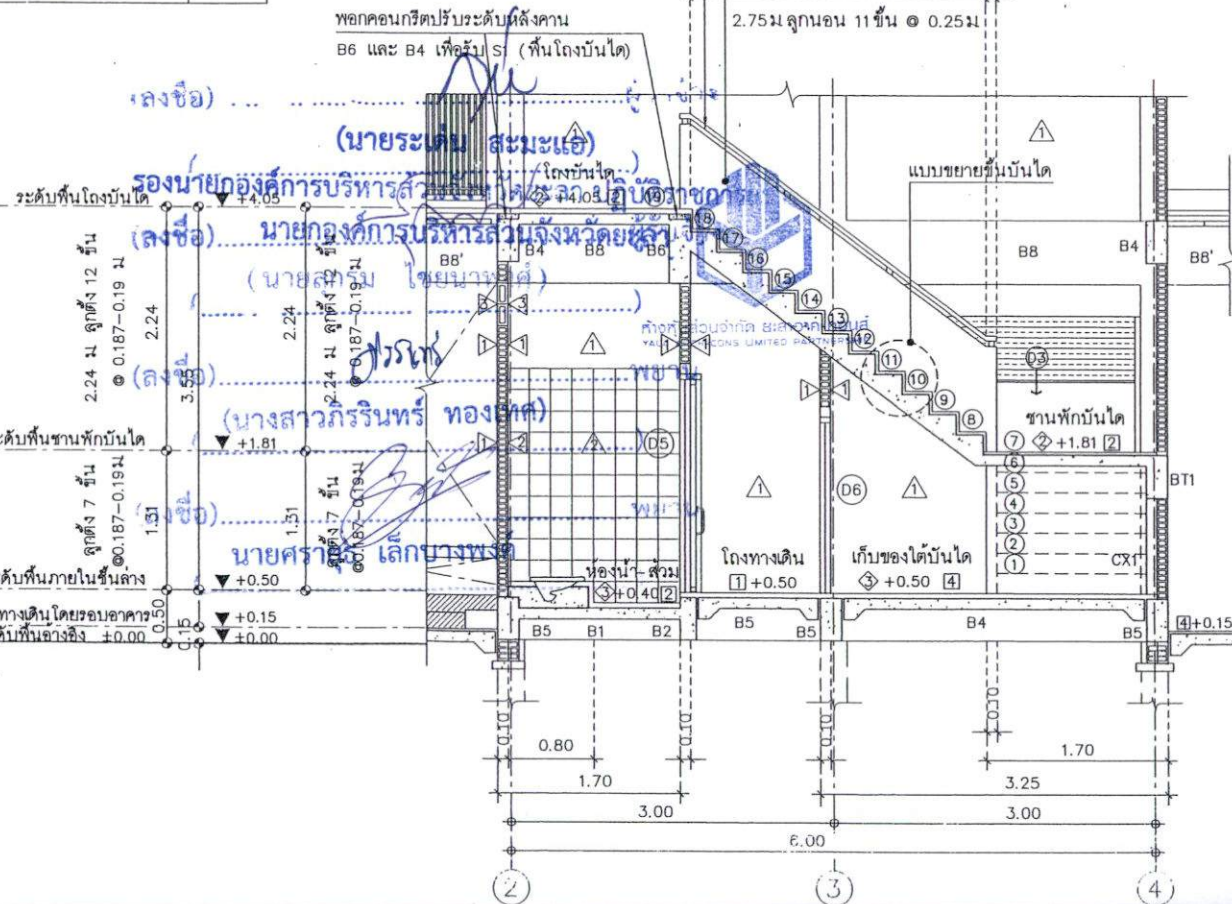

แบบขยายถัด ST-1 บันได 1:50

แบบขยายถัด ST-2 บันได 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสม
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน
A - 20 46

สำรวจ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นักสำรวจ นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจ นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567

ผนวก.....b.....หน้า.....20




| 822450




ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาค-คอนส
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

ลงวันที่.....24.12.2567


ผนังบุกระเบื้องแกรนิตอสีดำ
ขอบผนังกันเปื้อน 0.20 ม

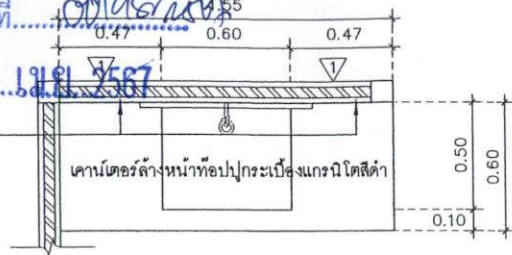

แบบขยายแปลนคาน์เตอร์ล่างหน้า 1:25

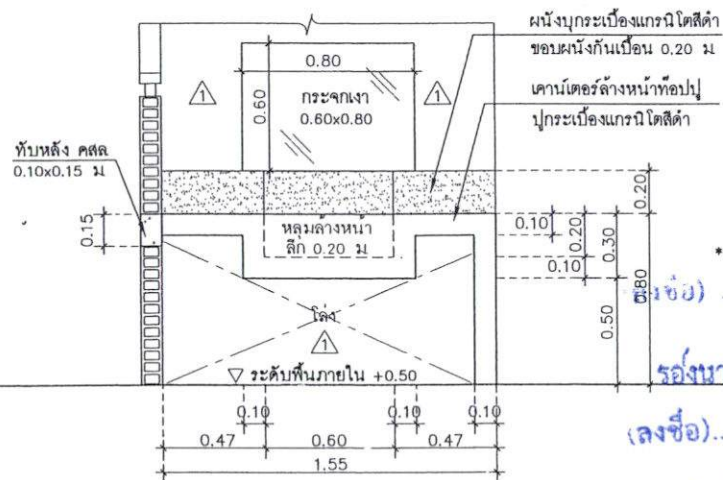


แบบขยายรูปด้านหน้าคอน์เตอร์ล่างหน้า	1:25
-------------------------------------	------

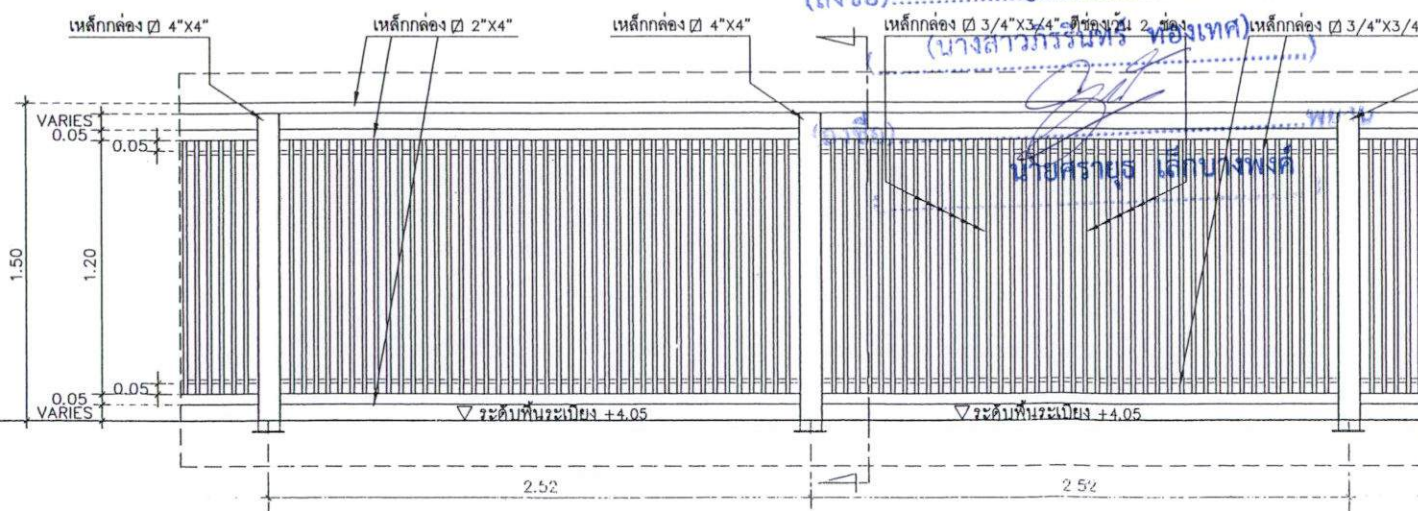


แบบขยายรูปด้านหน้าราวระเบียง	1:25
------------------------------	------

แบบขยายคาน้ำเตอร์อ่างล้างหน้า	1 : 25
-------------------------------	--------

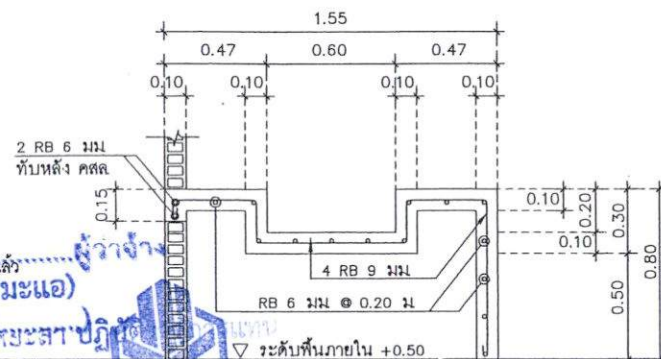


แบบขยายเสริมเหล็กคานาดอร์ล่างหน้า	1:25
-----------------------------------	------

ແບບຍາມຮາວະເປັນ	1 : 25
----------------	--------

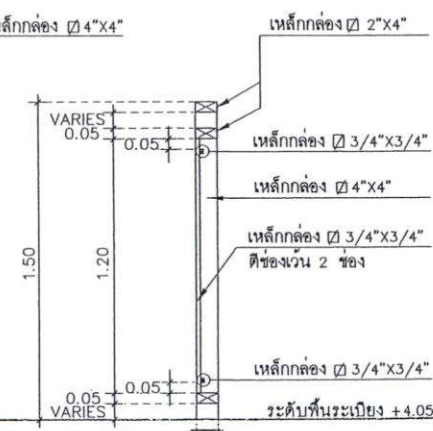

แบบขยายรูปตัดรaverseเพียง	1:25
---------------------------	------

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๗๙๘/๒๕๖๗

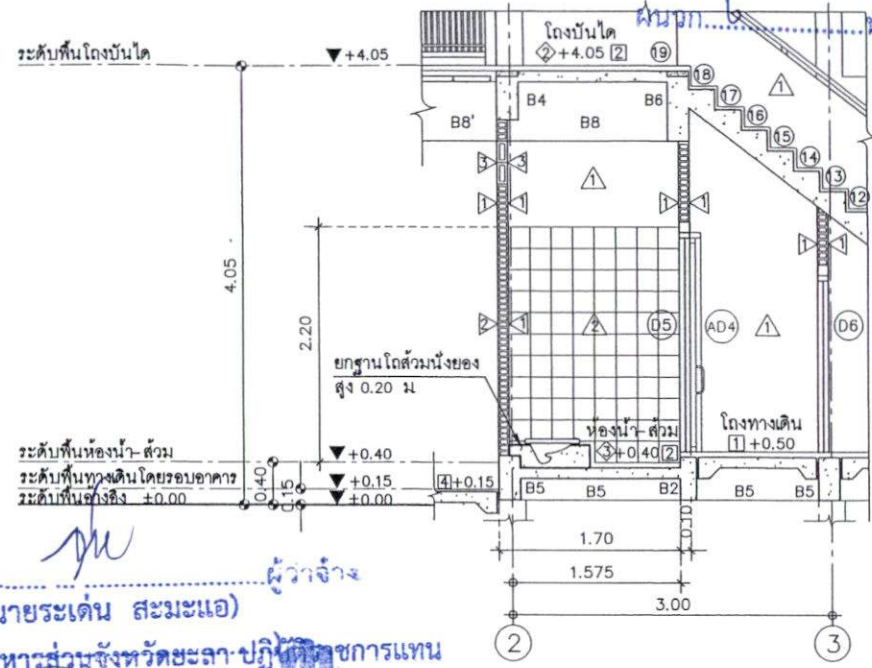ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
กมล 2 ชั้น

11/11/2019

แบบขยายห้องน้ำคนพิการ

แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 24	จำนวน
------------	-------

A - 24	46
--------	----

Handwritten signature: *[Signature]*

W. H. H. H. H. H.

[illegible]

2018

	Министарство просвете, науке и спорта Републике Србије
--	--



 ประธานาธิบดี

นายจ้างหรือแบบจำลอง
วิชาการในด้านที่นายจ้างหรือแบบจำลอง

Agnes

အသံကွဲပြားမှု အသံကွဲပြားမှု

Handwritten signature

นายทีโบลิน คำคำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

 สถานศึกษา
--

Zinn

นายสมพงษ์ อมาตย์ สอน/ปรัญญาดุการพิศ

בכח

๒๒๑

25

นายสมเกียรติ เสนอพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พิจารณา



นายวิชาญ โรจน์วัฒนา ผอ. กอ.กทอ.

เห็นชอบ

6

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กชช

စာမျက်နှာ ၁၀၀

1942

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


๑. ระยะทาง ที่จากบ้านไปวัด

2. หากมีการดำเนินการแก้ไขแบบใดบ้าง

ກຸລຍຸຕິພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕໍ່ການ ມີຄວາມສະຫງົບສະຫຼຸບ
ທາງການຈ້າງສາຍໜຶ່ງກໍ່ຈຳເປັນຕົ້ນສຸດ

แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ -ส่วน 1 : 50

แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ-ส่วน 1 : 50

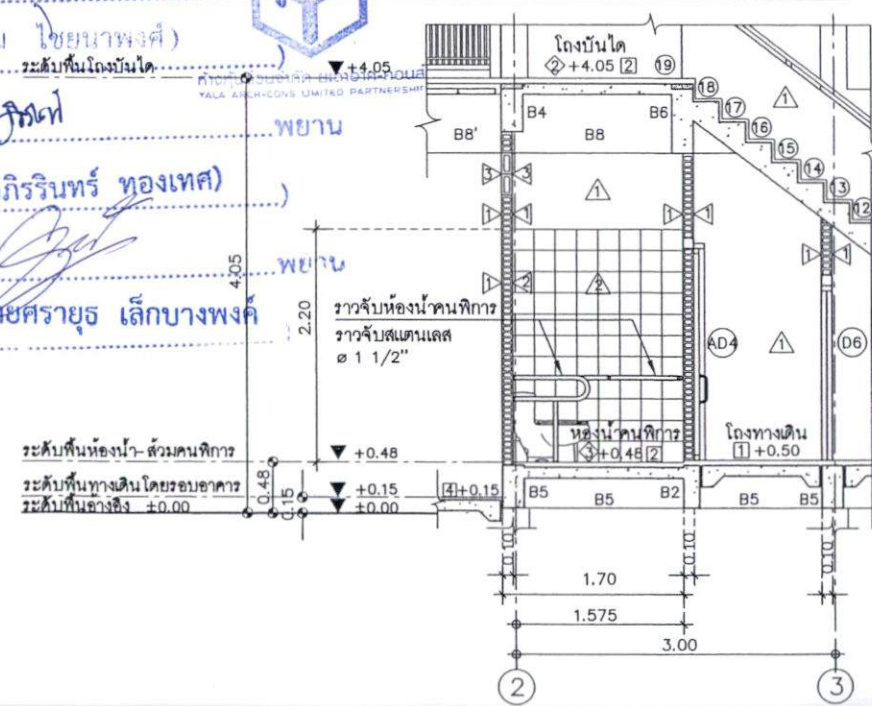


แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... 6 หน้า 28

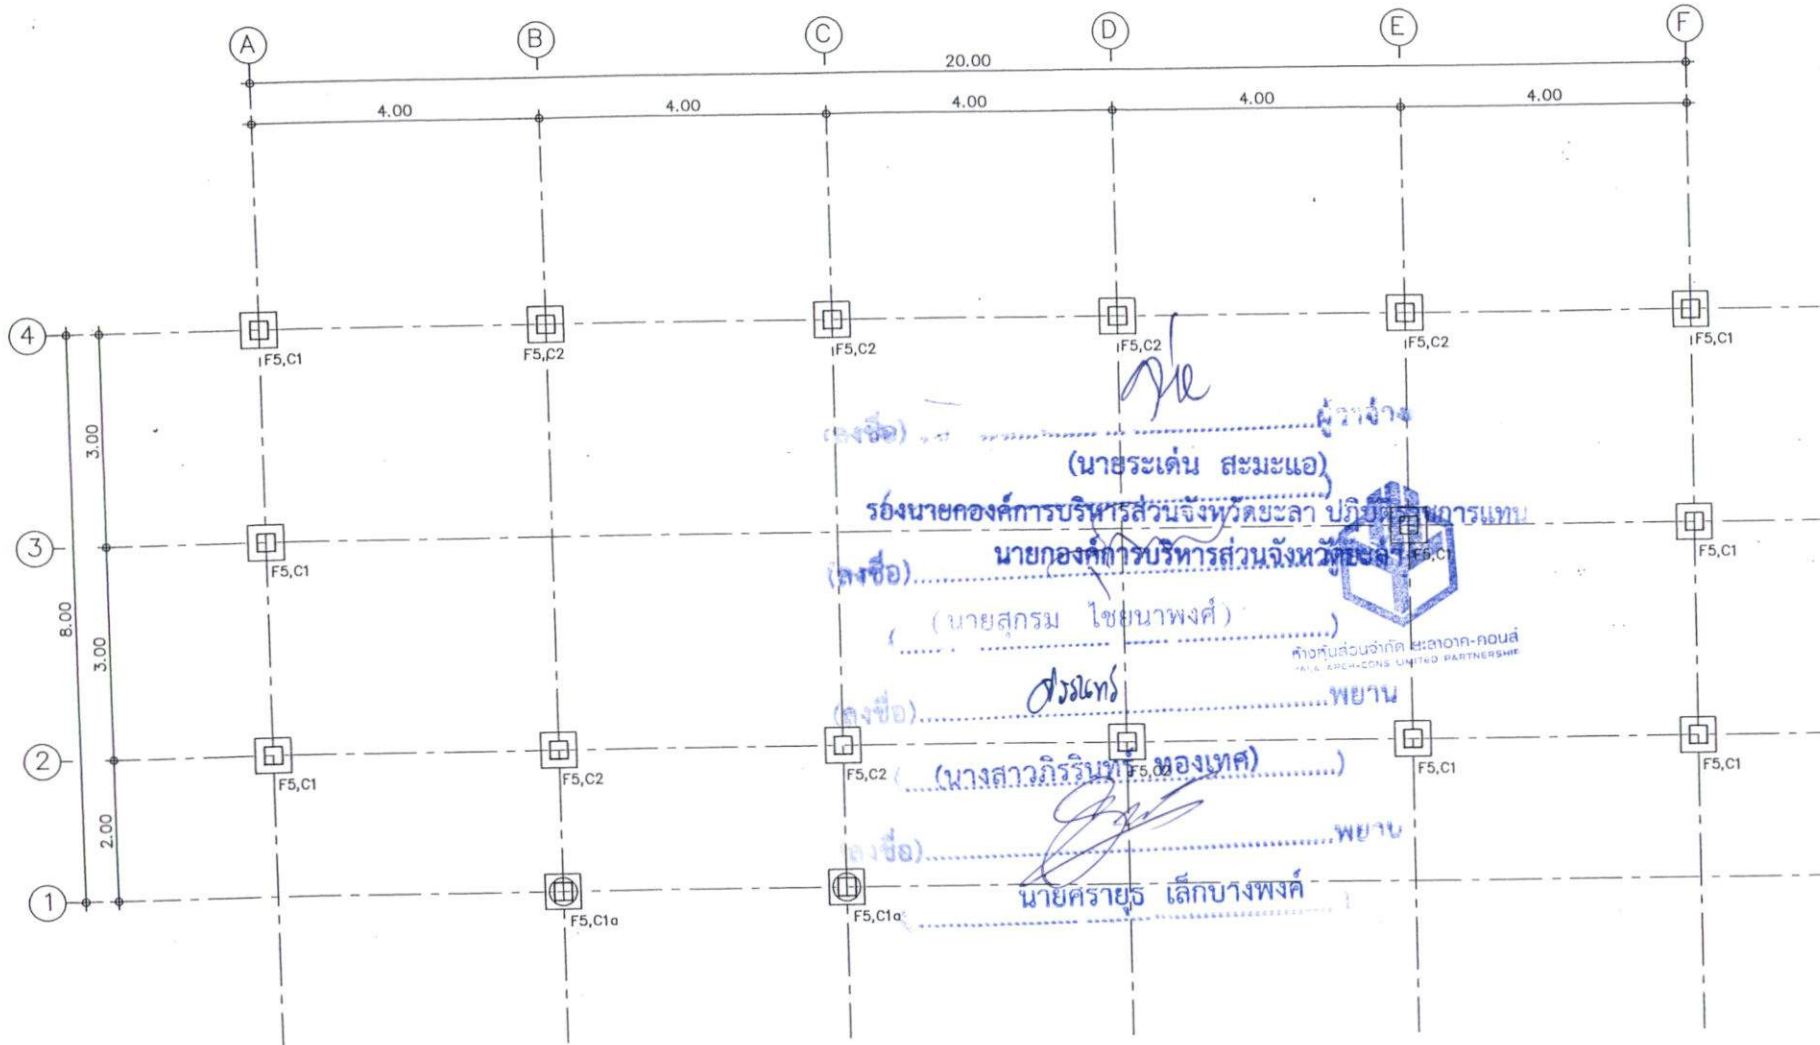

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
๒ ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 25 จำนวน
5 - 01 46

สำรวจ
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี

เขียนแบบ
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี


กำกับ
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี

ตรวจสอบ
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี

อนุมัติ
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี
นายสมชาย นามดี

หมายเหตุ
1. ฐานรากชนิดฐานเข็ม
2. ฐานรากชนิดฐานเข็ม
3. ฐานรากชนิดฐานเข็ม

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

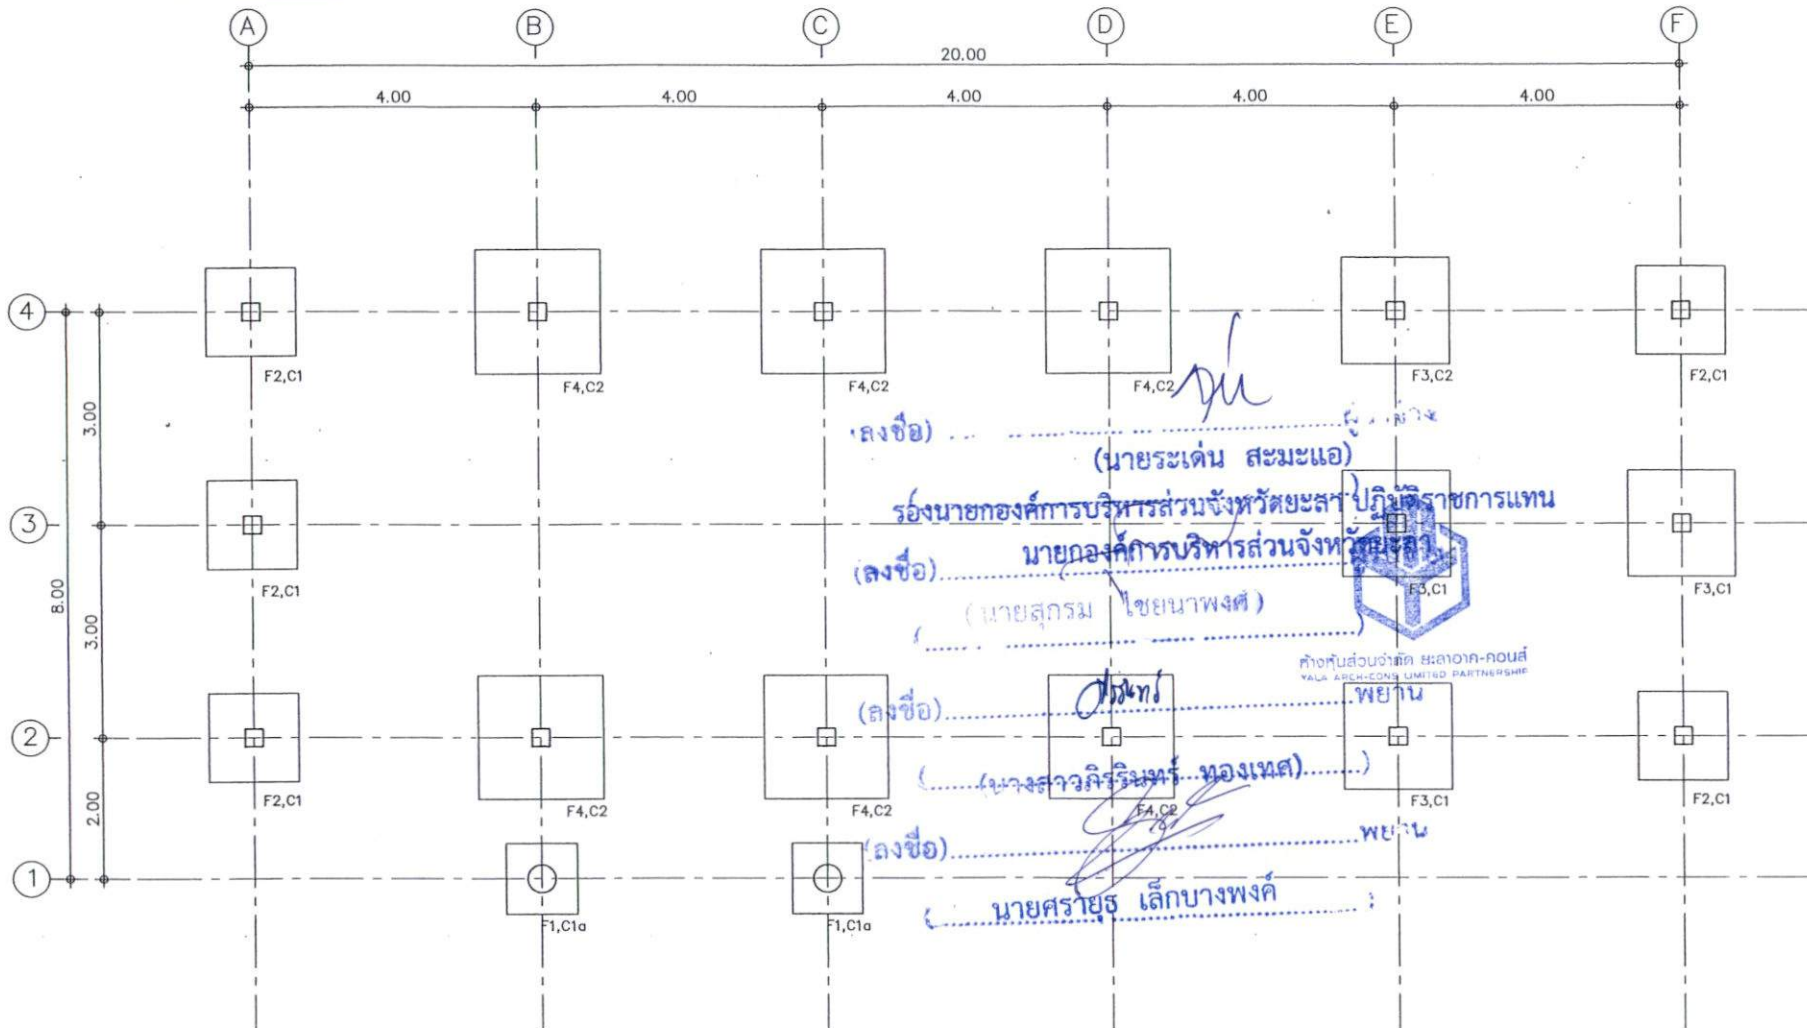

แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 26

แผ่นที่ 26	จำนวน
S - 02	46

สำรวจ
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

เขียนแบบ
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ


นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายระเด่น สะมะแอ

ลงวันที่ 2๕ เม.ย. 2567

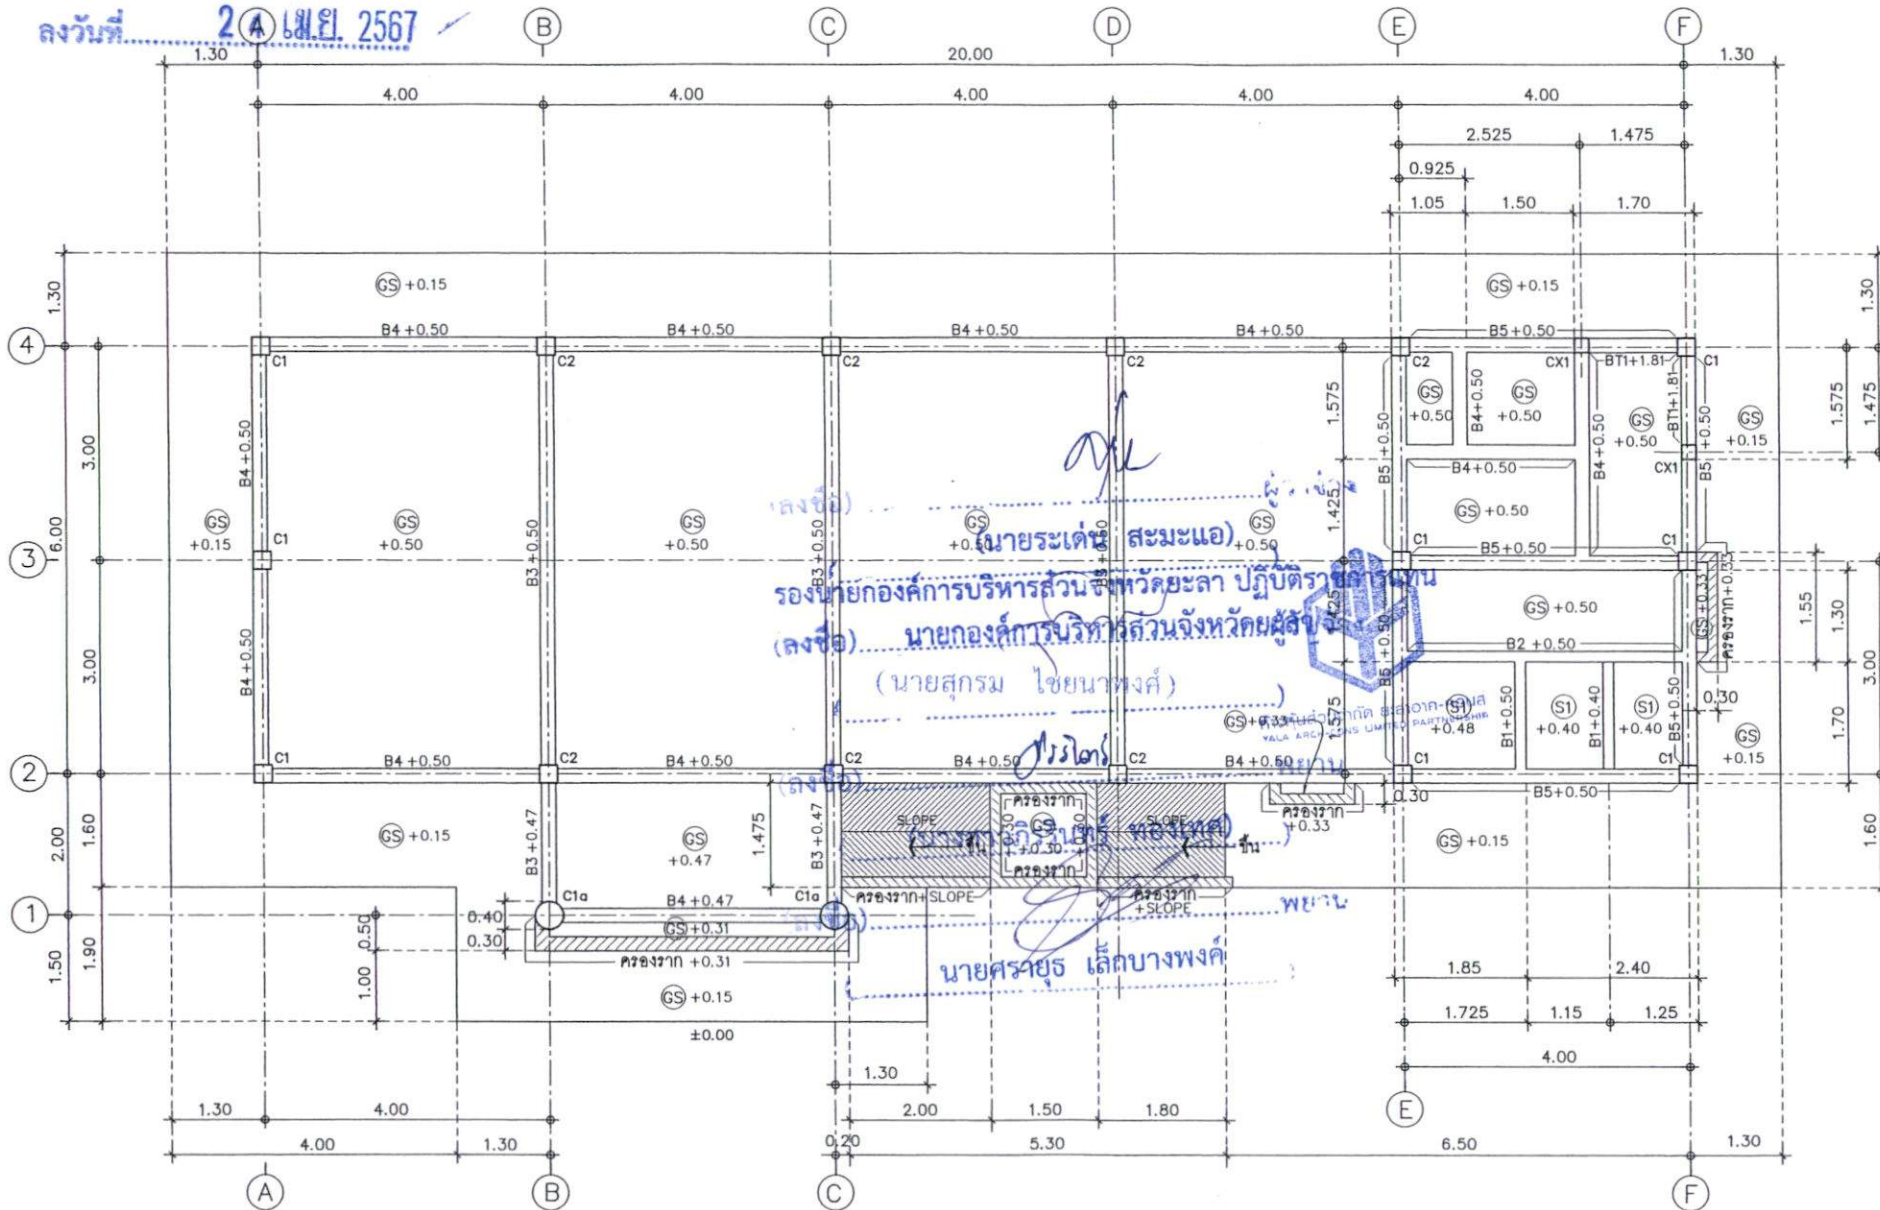

แปลนคานาชั้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมณฑล
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานาชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่ 27

จำนวน 46

หน้า 03

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46


หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

หน้า 46

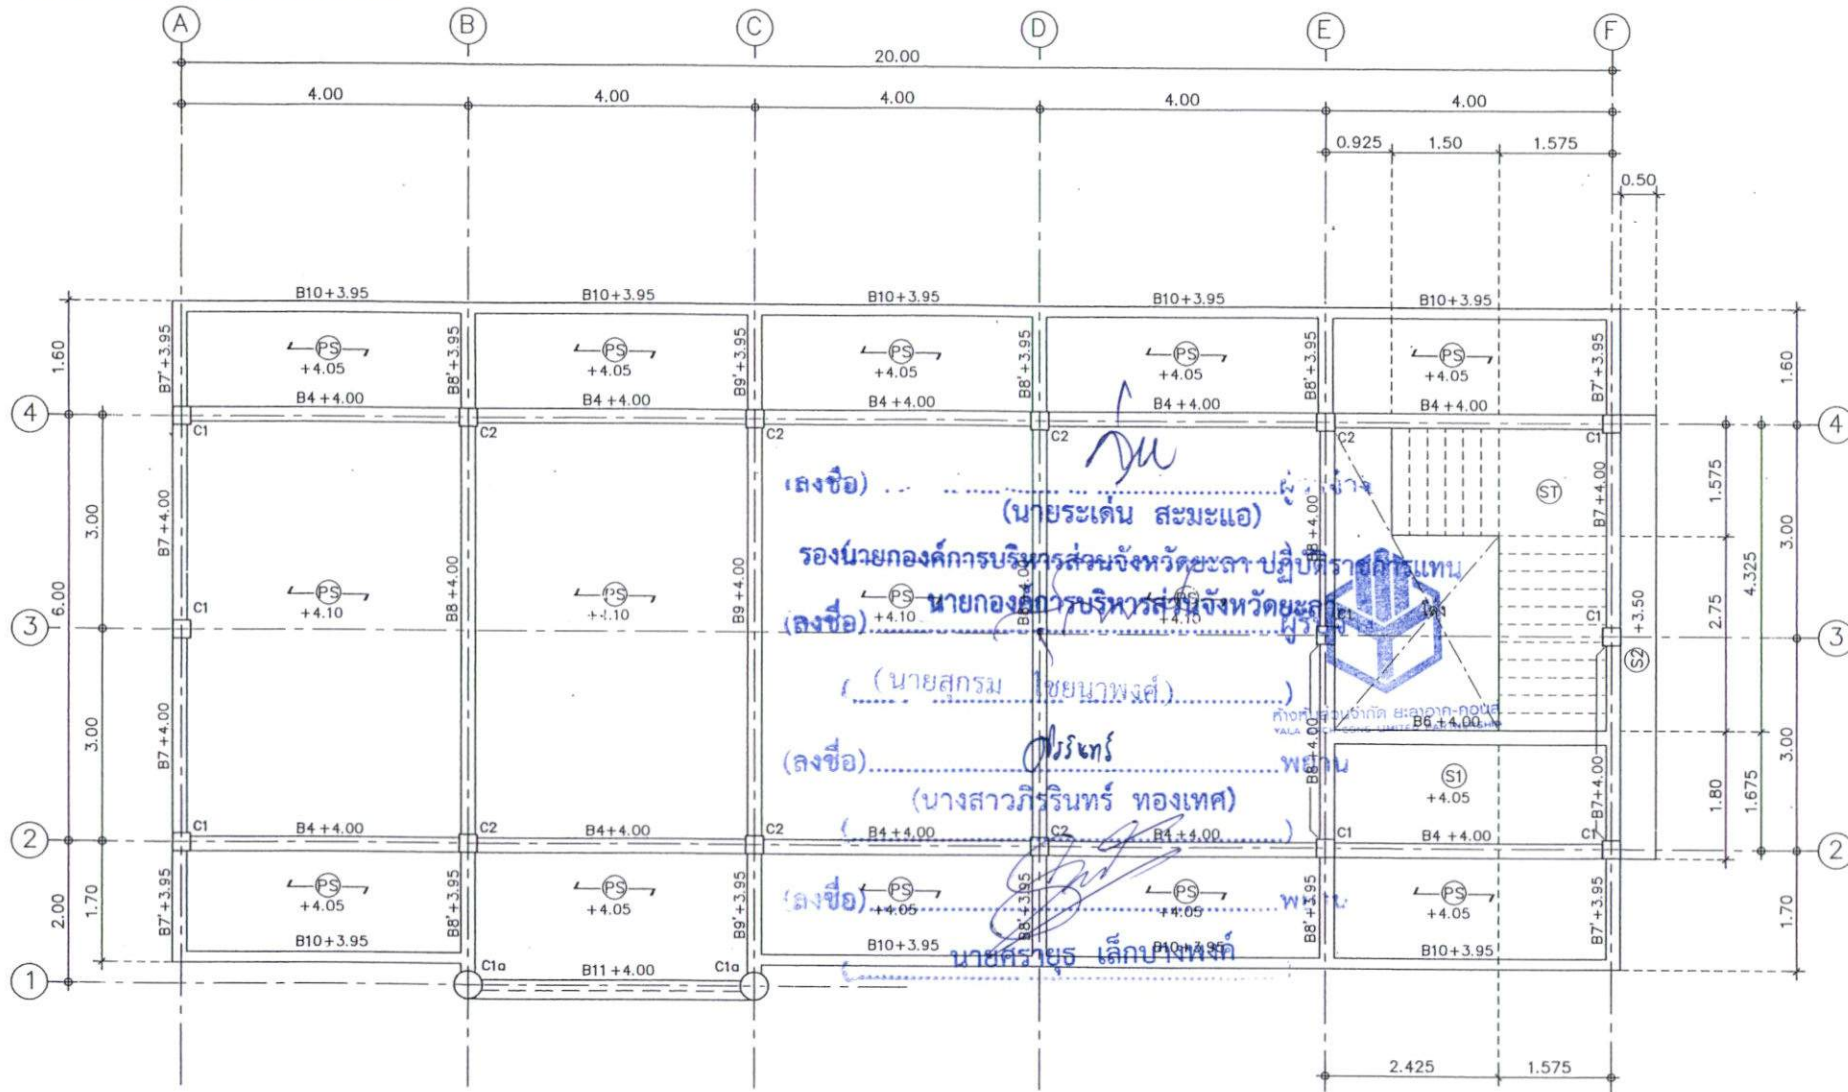

แปลนคานขึ้นบน 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
ศสส 2 ชั้น

แบบแสดง

แปลนคานขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 28 จำนวน

S - 04 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ


นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ

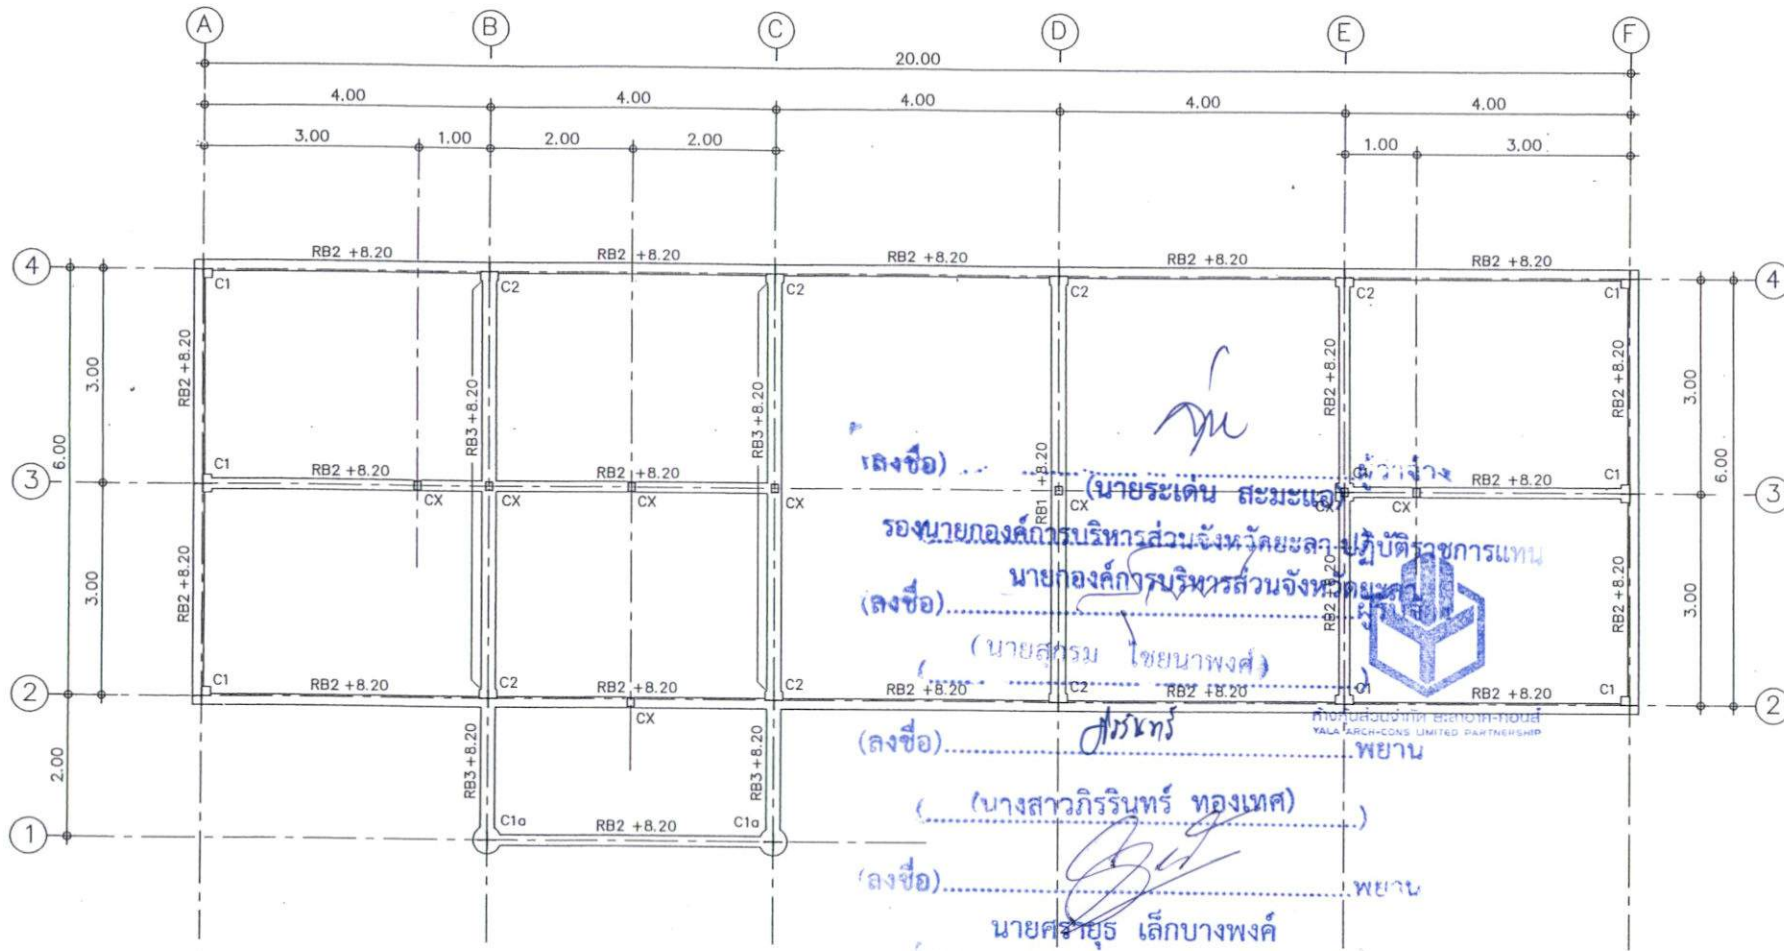

*** เสาตั้งหลัก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนคานหลังคา

1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารพัฒนาประมง
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่ 29 จำนวน
S - 05 46

ผู้ร่าง

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

เขียนแบบ

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

สถาปนิก

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

วิศวกร

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค


นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

นายสุริยา เล็กบางพงศ์
นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค



1:75

- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เชิงชายไม้สำเร็จรูป



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๐๖

ก่อสร้างอาคารชนกประสงค์
คสท. 2 ชั้น

11/11/2023

แบบบรรยายเสริมหลักฐานเวลา

มาตราส่วน 1:25

529

แผ่นที่ 32	จำนวน
S - 08	

၁၄၁

[illegible]

๕๕๖

นายราชสิทธิ์ เข็มแก้ว
นายก อบจ. เชียงใหม่
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ. เชียงใหม่


 ប្រធានទូទៅនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายโพธิ์ดิน ลาคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 สทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ	สทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ
--	--

นายบวรจ ๑๖๓๔ สว.ต.อ.นิกรชำนาญการพิเศษ

32

นายอภินันท์ อินทร์เมือง

7779

นายสมบุญ เทพพงษ์ ภูวนำฝ่ายสาขา

กิจกรรม





ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

เล่น	เล่น
------	------

ປຶ້ມຂອງນັກຂ່າວເກົ່າແກ່ກ່າວເຖິງໂຮງພະລາ

စာမျက်နှာ


พจนานุกรม

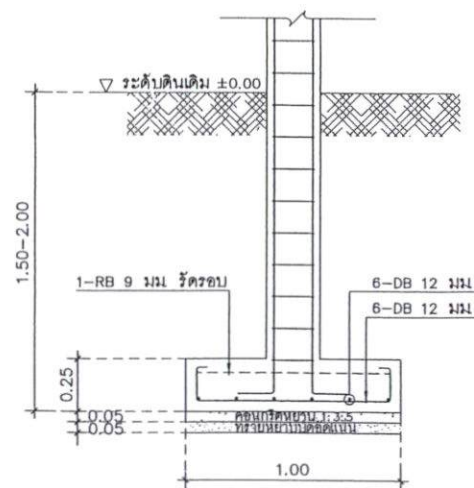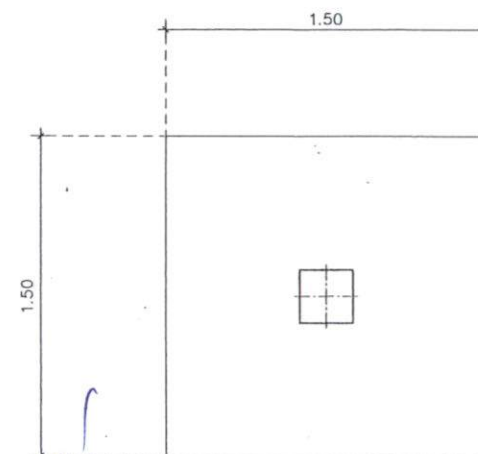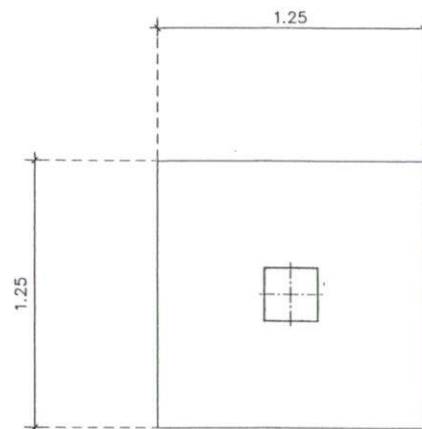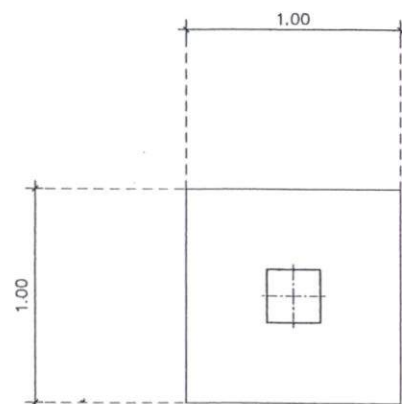

F1 (1.00x1.00)





F2 (1.25x1.25)

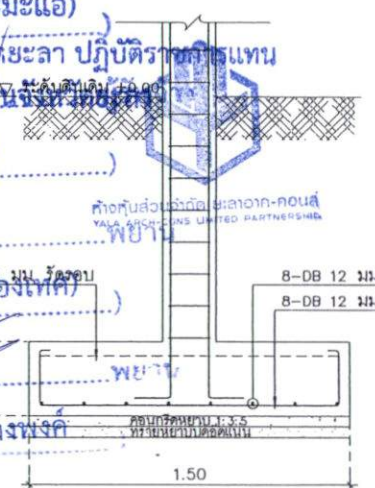

F3 (1.50x1.50)

25

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

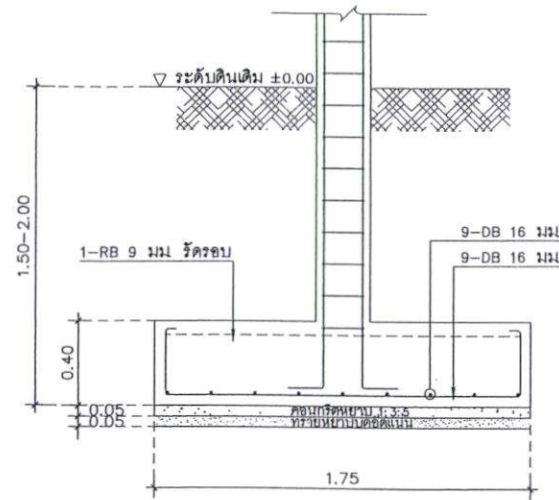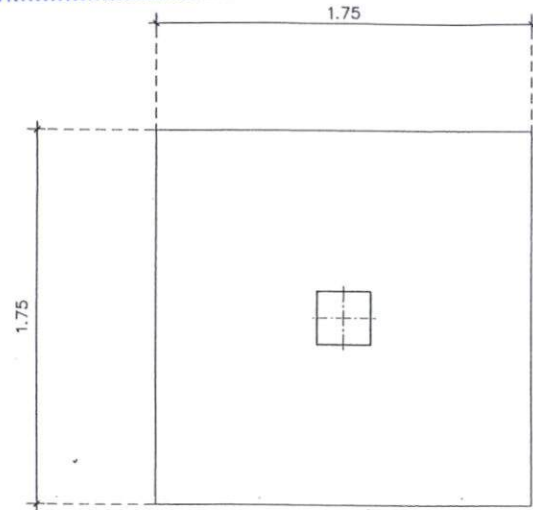

F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

พื้นชั้น 2- หลังคา	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)

(ลงชื่อ) ... (นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) ... (นายสุกรม ไชยนาพงศ์)
(ลงชื่อ) ... (นางสาวศิริจันทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ) ... นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

เสาตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

CX
(เสาตั้งเหล็ก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบมาตรฐาน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 33 4 ก.พ.

5 - 09 46

ลายเซ็น
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์
นายสุกรม ไชยนาพงศ์

ลายเซ็น
นายสุกรม ไชยนาพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์
นายสุกรม ไชยนาพงศ์

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น



นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น

นายสุกรม ไชยนาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น



ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567

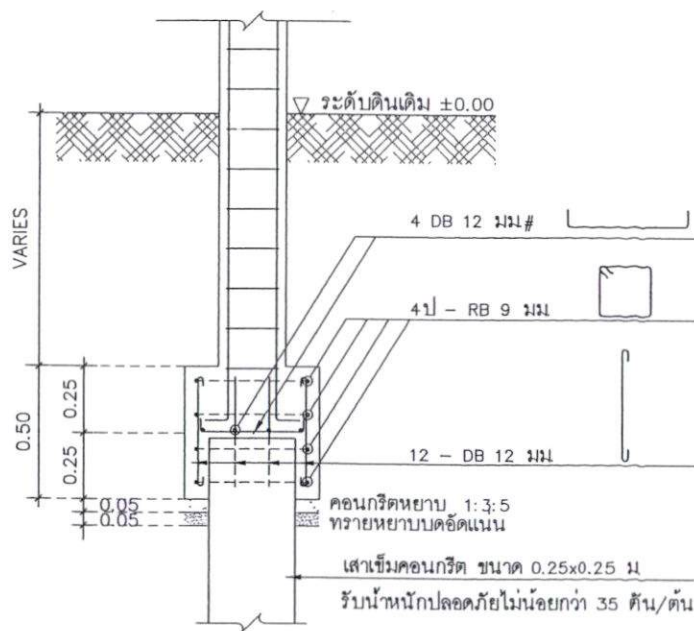

F5 (0.50x0.50)

Start	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

					
Start	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1- RB 6 mm. @ 0.15 m.

B2 (0.15x0.40)

(บางสาวกรินทร์ ทองเทค) 0.20 0.40 2-DB 16 mm.		0.20 0.40 2-DB 16 mm.		0.20 0.40 3-DB 16 mm.	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การเป็นารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสค. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
5 - 10 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร


นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร


นาย.....
วิศวกร

นาย.....
วิศวกร


ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

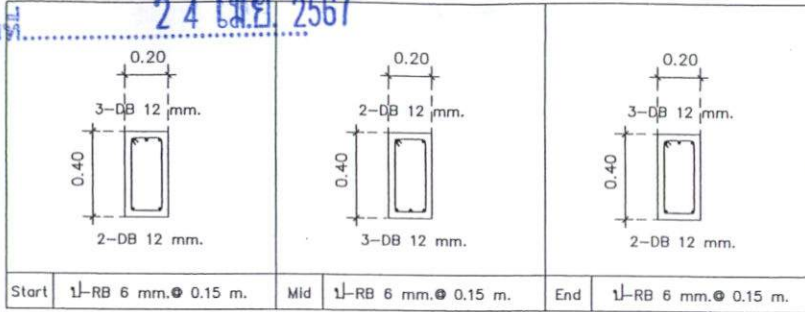


B4 (0.20x0.40)

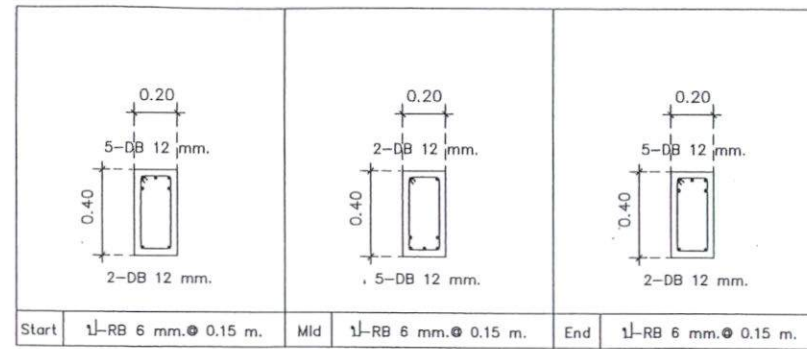


B5 (0.20x0.40)

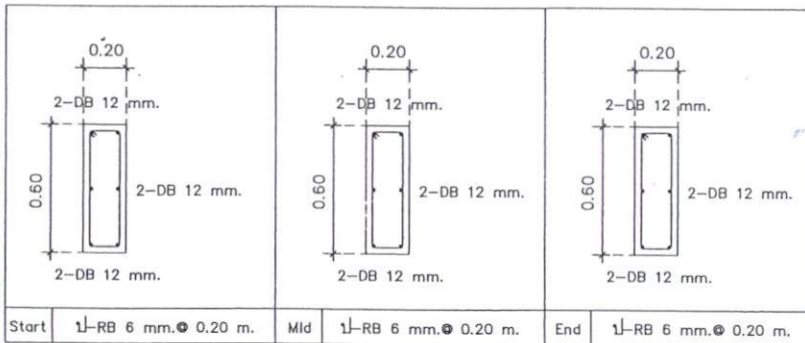


B6 (0.20x0.60)

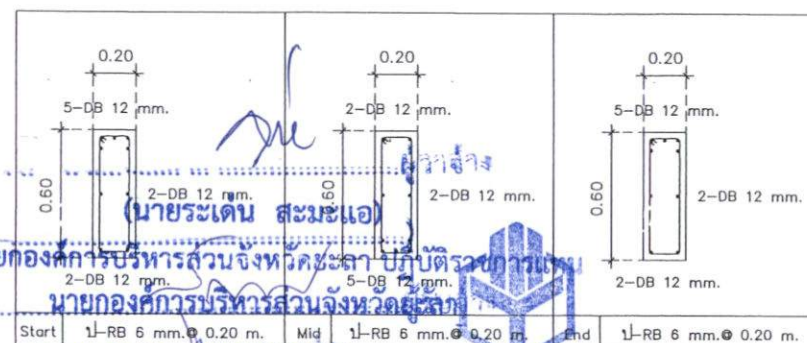


B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)

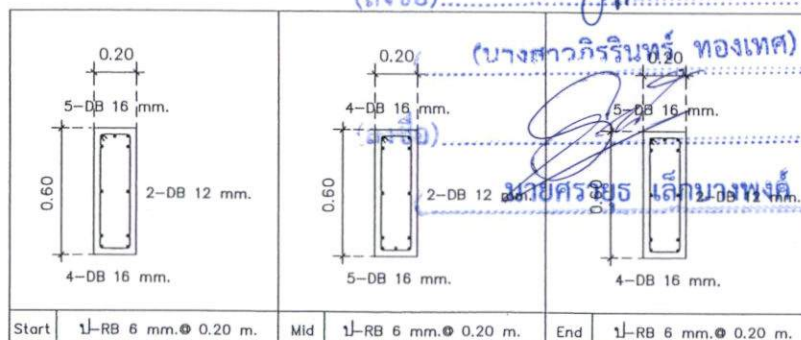

B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กถนน

1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศาล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

วันที่ 35 จำนวน

S - 11 46

สำหรับ

นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

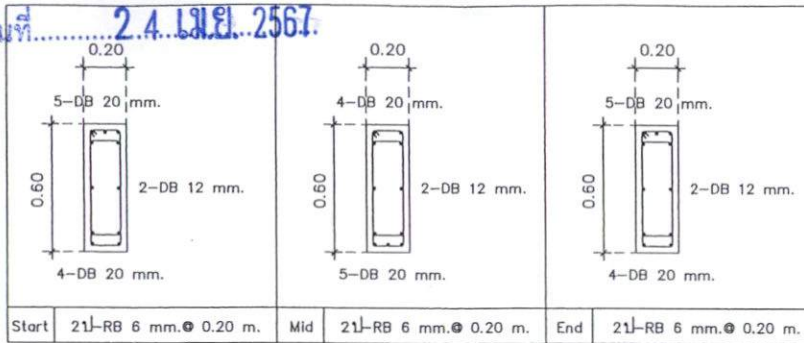


B9 (0.20x0.60)

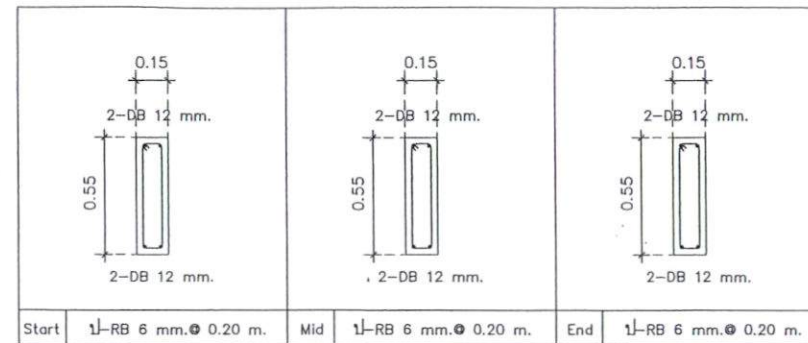

B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)



RB1 (0.20x0.40)

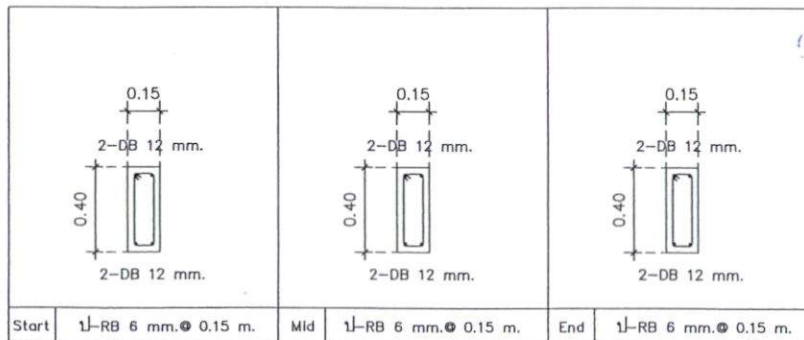

RB2 (0.15x0.40)

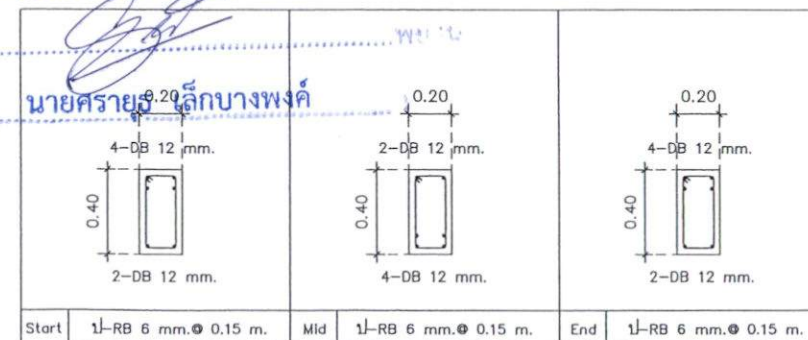

RB3 (0.20x0.40)

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)

(นายสุกรม ไชยนาพวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นายคราย เล็กบางพงค์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คต. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 36

จำนวน
S - 12 46

สำรวจ
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์

เขียนแบบ
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์
นายสุรินทร์ อดิศักดิ์

สถาปนิก

นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร

นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร

นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร

นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร


นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร

นายสมชาย อดิศักดิ์

วิศวกร

ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567

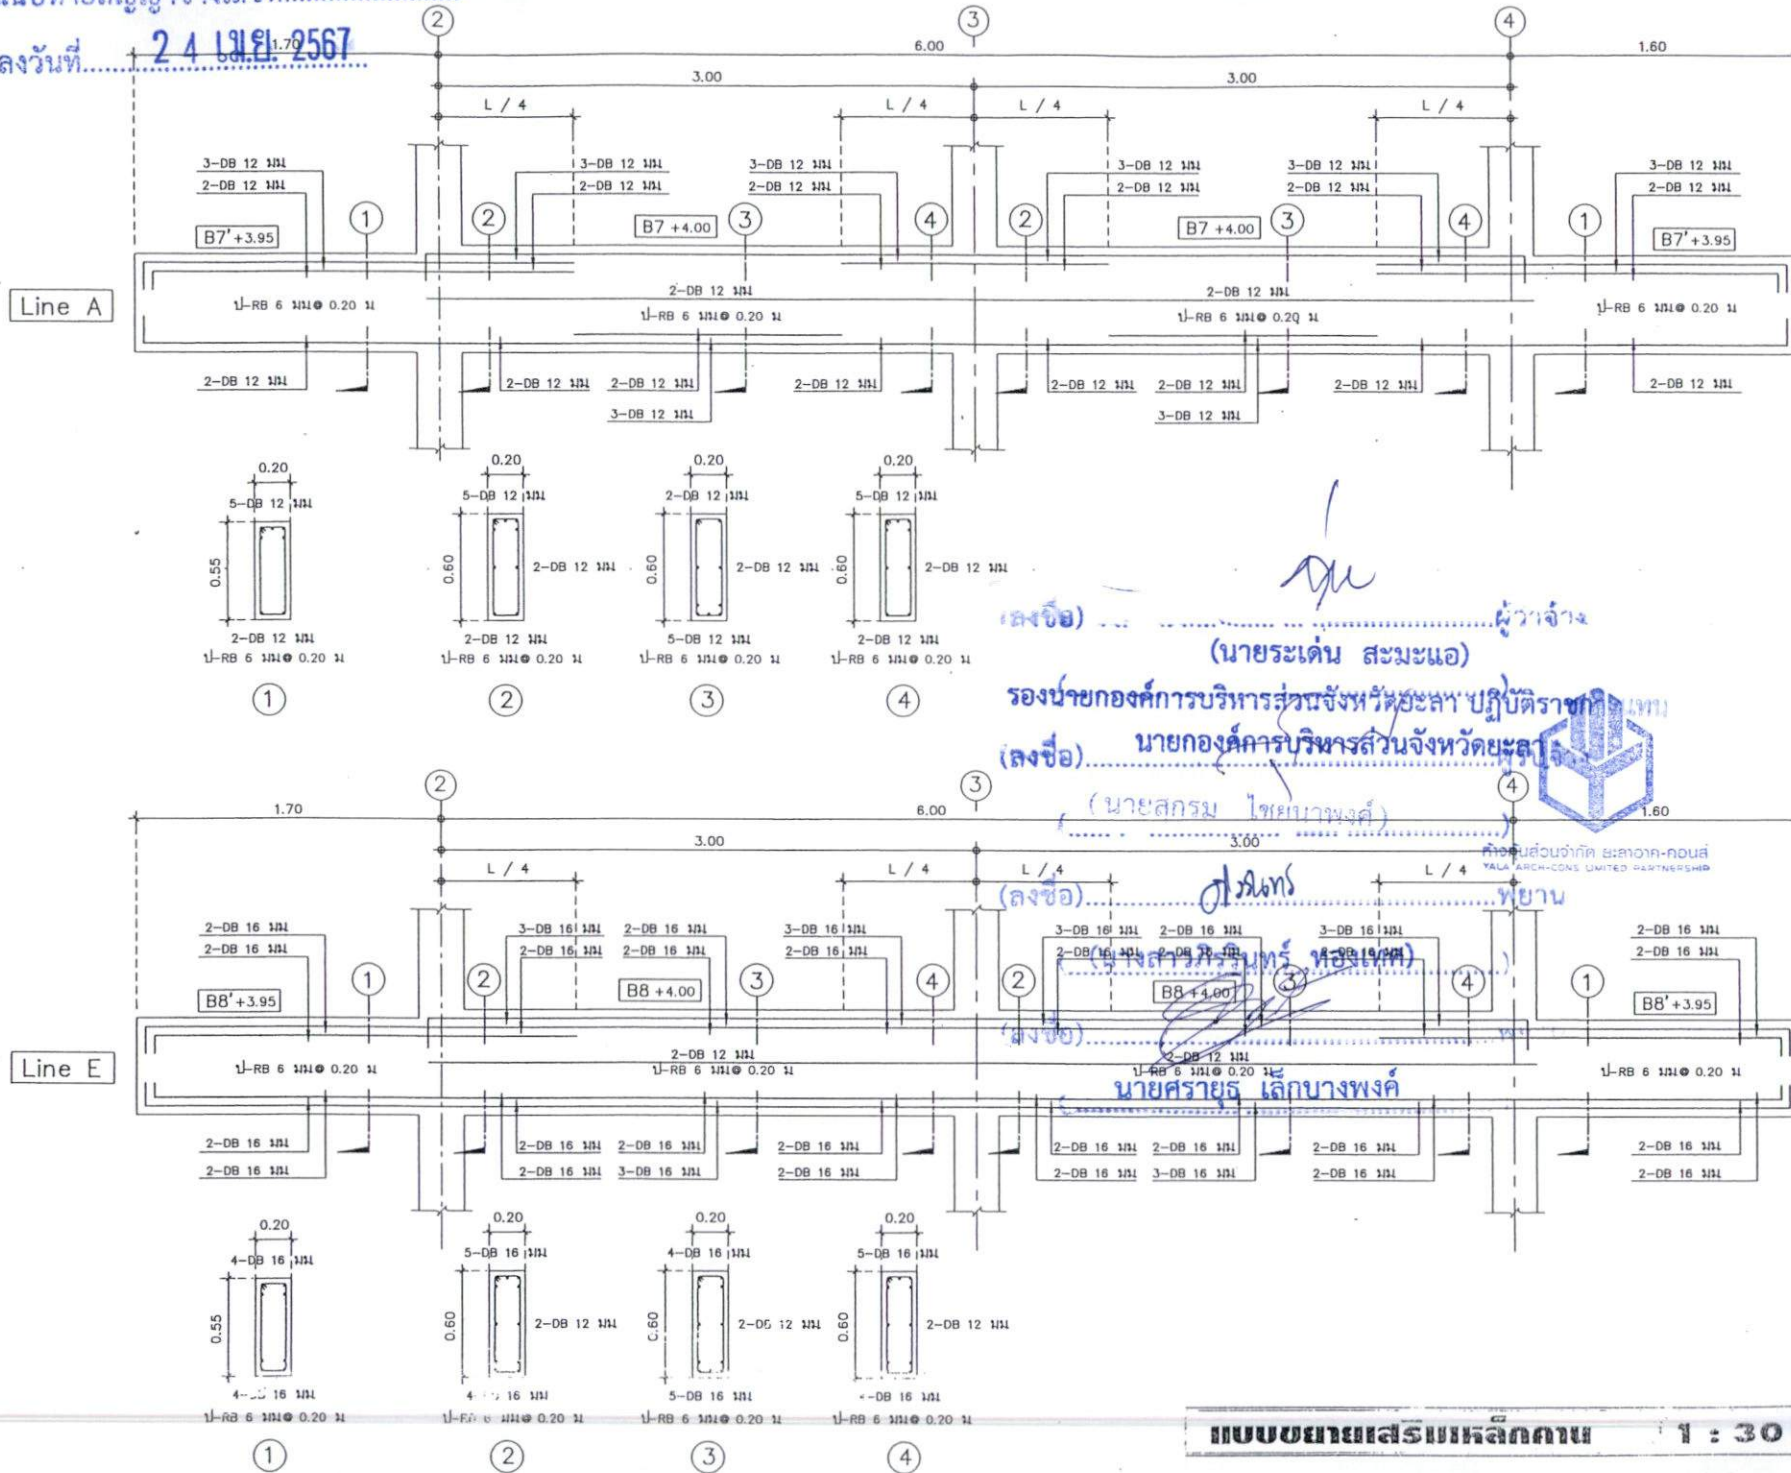

(ลงชื่อ) ผู้ว่าเจ้า
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) ผู้ออก
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

แบบขยายเสริมหลักถนน 1 : 30



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารคอนกรีต
คสล. 2 ชั้น

แบบขยาย

แบบขยายเสริมหลักถนน

มาตราส่วน 1 : 30

วันที่ 37

จำนวน 46

ชื่อ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์


นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 30

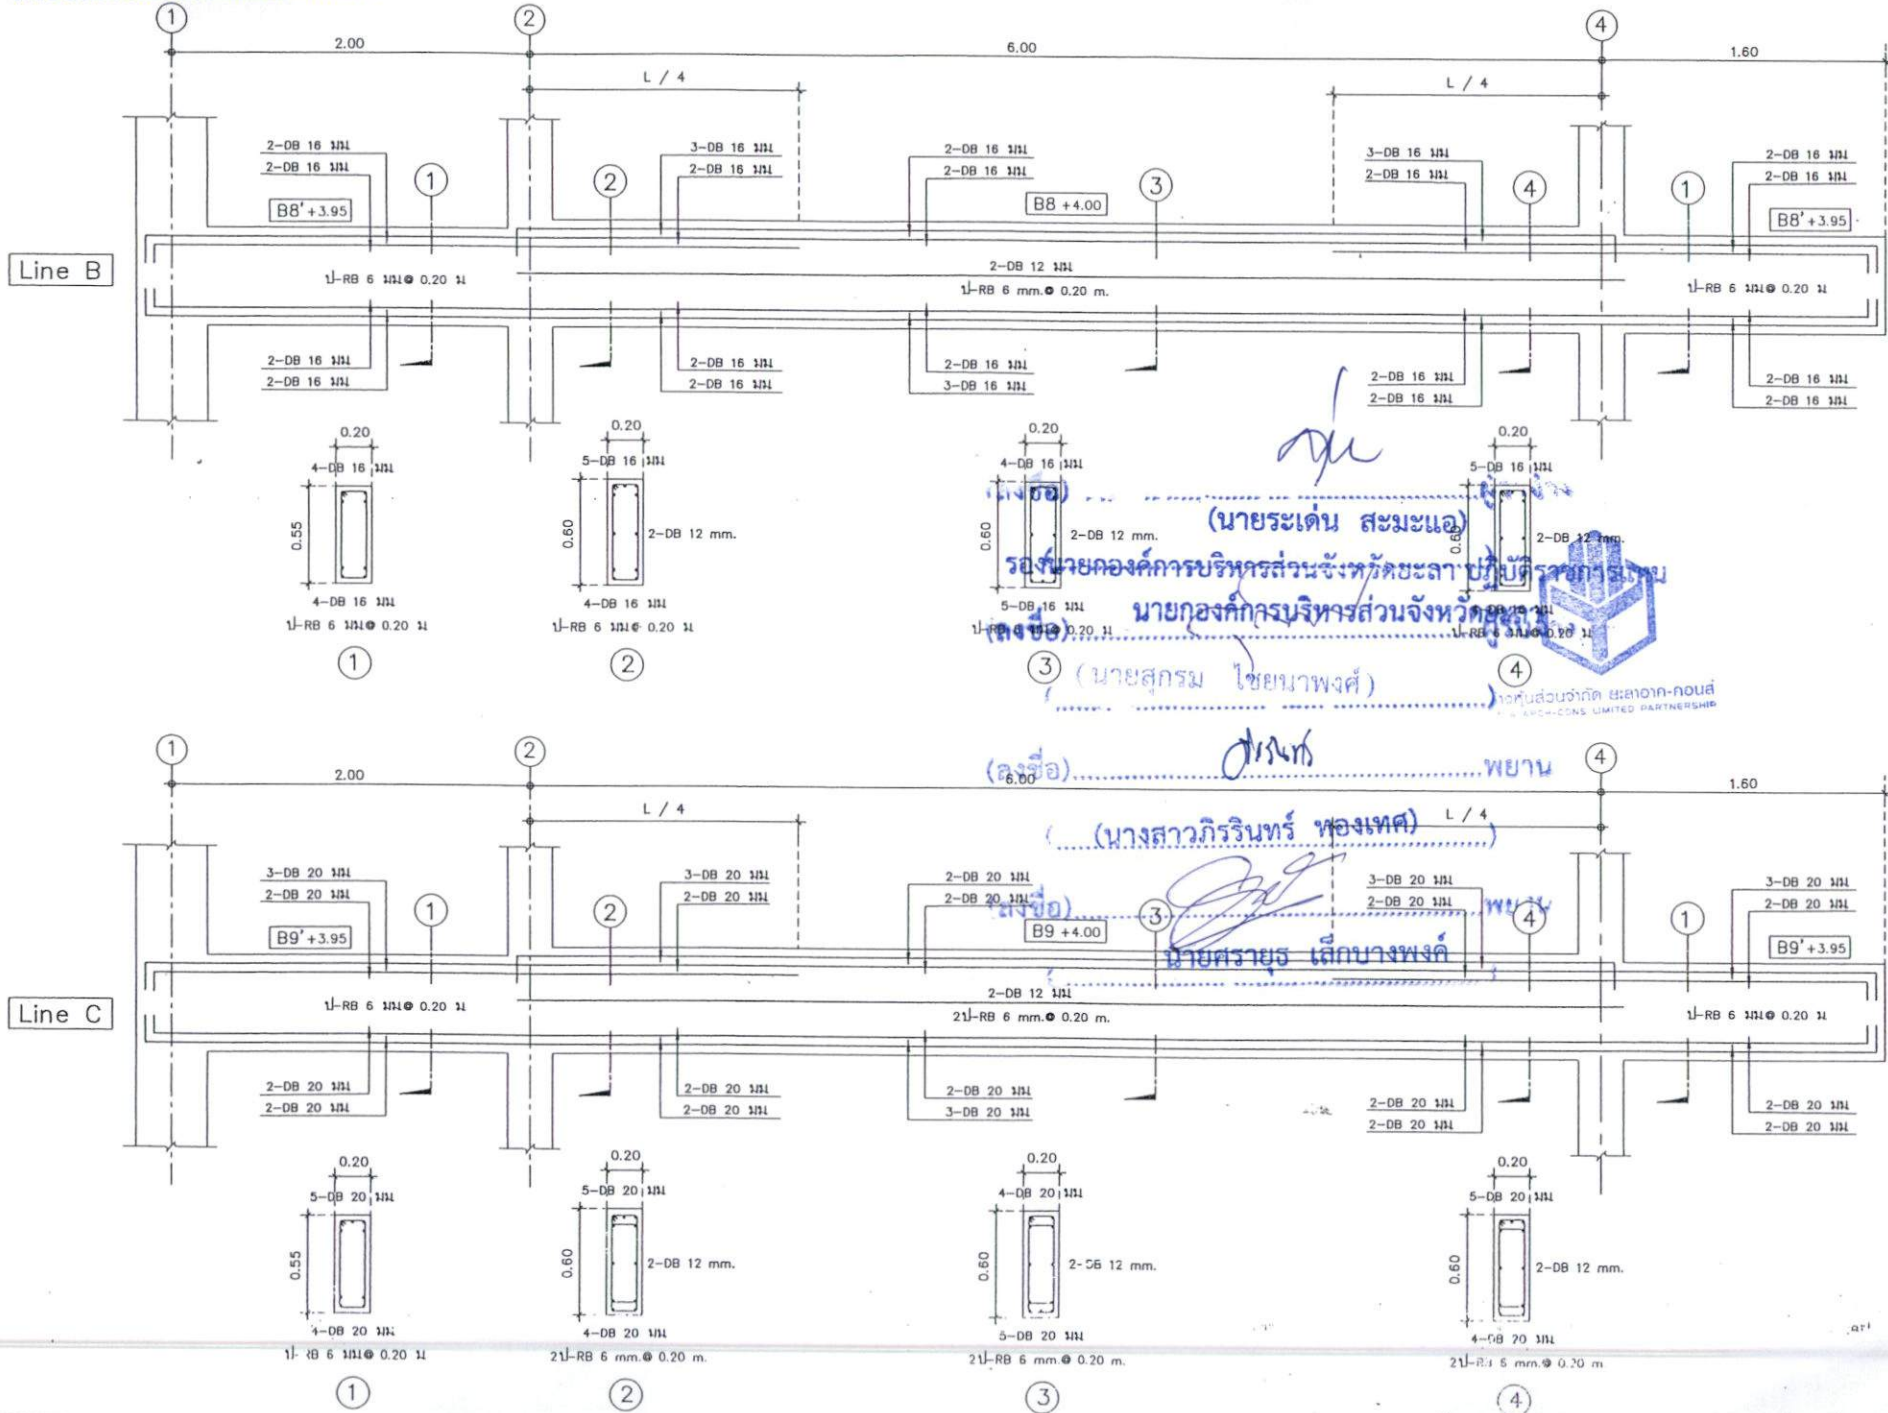

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ต.ค. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน 5-14 46

สำรวจ

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

เขียนแบบ

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู



นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู


นายสุวัฒน์ ชื่นชู
นายสุวัฒน์ ชื่นชู

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๙๘/๒๕๖๓
 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2563


ผนวก..... ๖ หน้า ๔๒

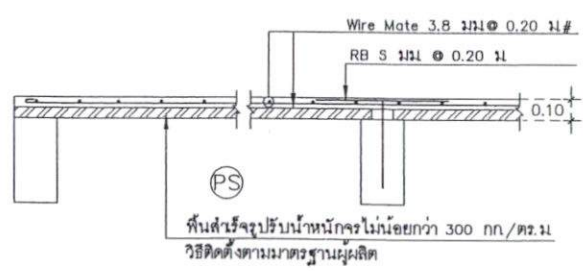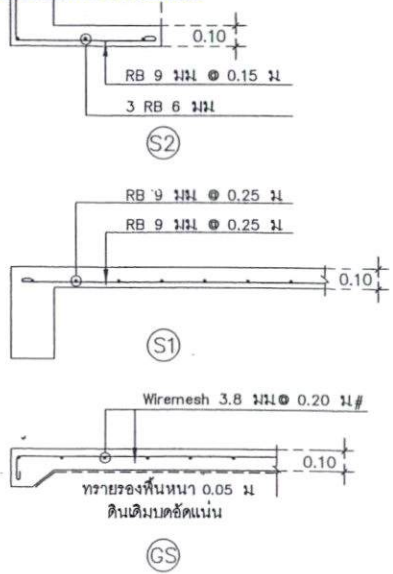

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

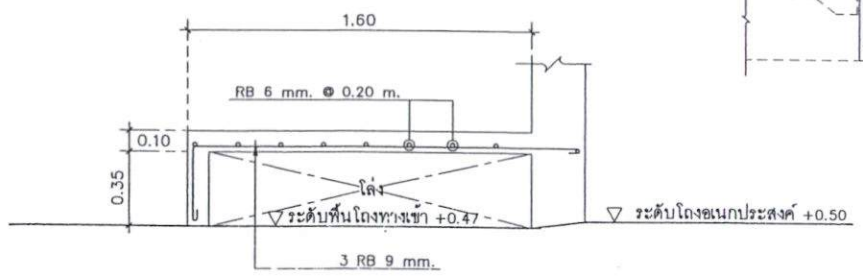

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง คสล 1 : 25


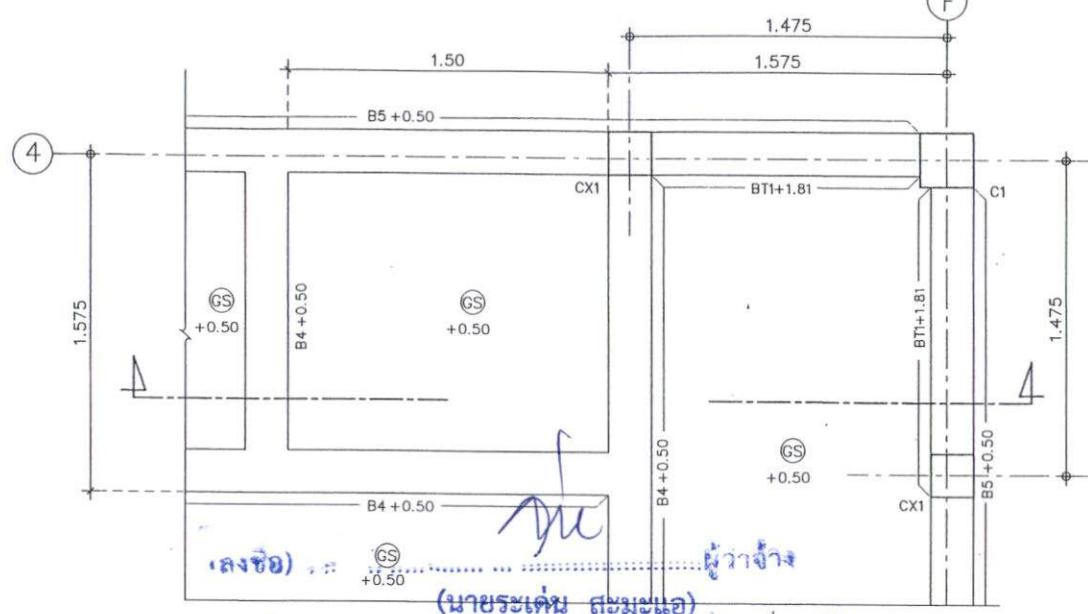


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
 (ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสกล ไขนาพงศ์)
 (ลงชื่อ) นายสกล ไขนาพงศ์

(นางสาวกิริณีพร ทองเทศ)
 (ลงชื่อ) นางสาวกิริณีพร ทองเทศ

(นางศรียศ เล็กบางพงศ์)
 (ลงชื่อ) นางศรียศ เล็กบางพงศ์

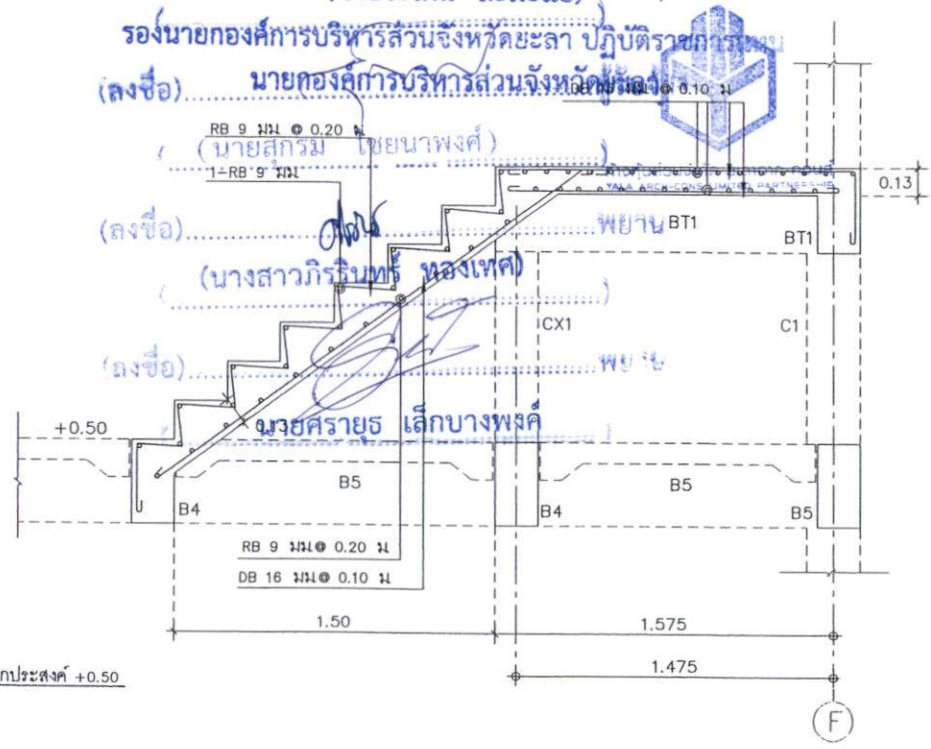

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง
 แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25
 วันที่
 39 จำนวน
 15 46

สำรวจ
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์

เขียนแบบ
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์


สถาปนิก
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์

วิศวกร
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์

ช่างเทคนิค
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์

ช่างเขียน
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์

ช่างพิมพ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์
 นายสมชาย ไขนาพงศ์



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอนุบาลประชาสง
คศ. 2 ขึ้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลงไฟฟ้าขึ้นต่ำ

มาตราส่วน 1:75

524

แผ่นที่ 40	จำนวน 48
EE - 01	

นาย 
นาย 
นาย 
นาย 

[illegible]

 Министарство просвете, науке и спорта Републике Српске Училиште	Број: _____ Датум: _____ Потпис: _____ Место: _____
--	---

[Signature]

Signature

นางสาว อรุณ ใจบุญ
ศร ๒

นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการ

พิจารณา

นายวิชาญ ไชยชนะ

[illegible]


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่ ๓๑/๗/๖๓

นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร

หน่วยงาน
1. กรมทางหลวง/กรมการขนส่ง/กรมการจราจร
กรมการขนส่ง

2. หากมีการปรับรูปแบบใบปลิว
ของสำนักงานการทะเบียน บ้านของกรม
การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบ

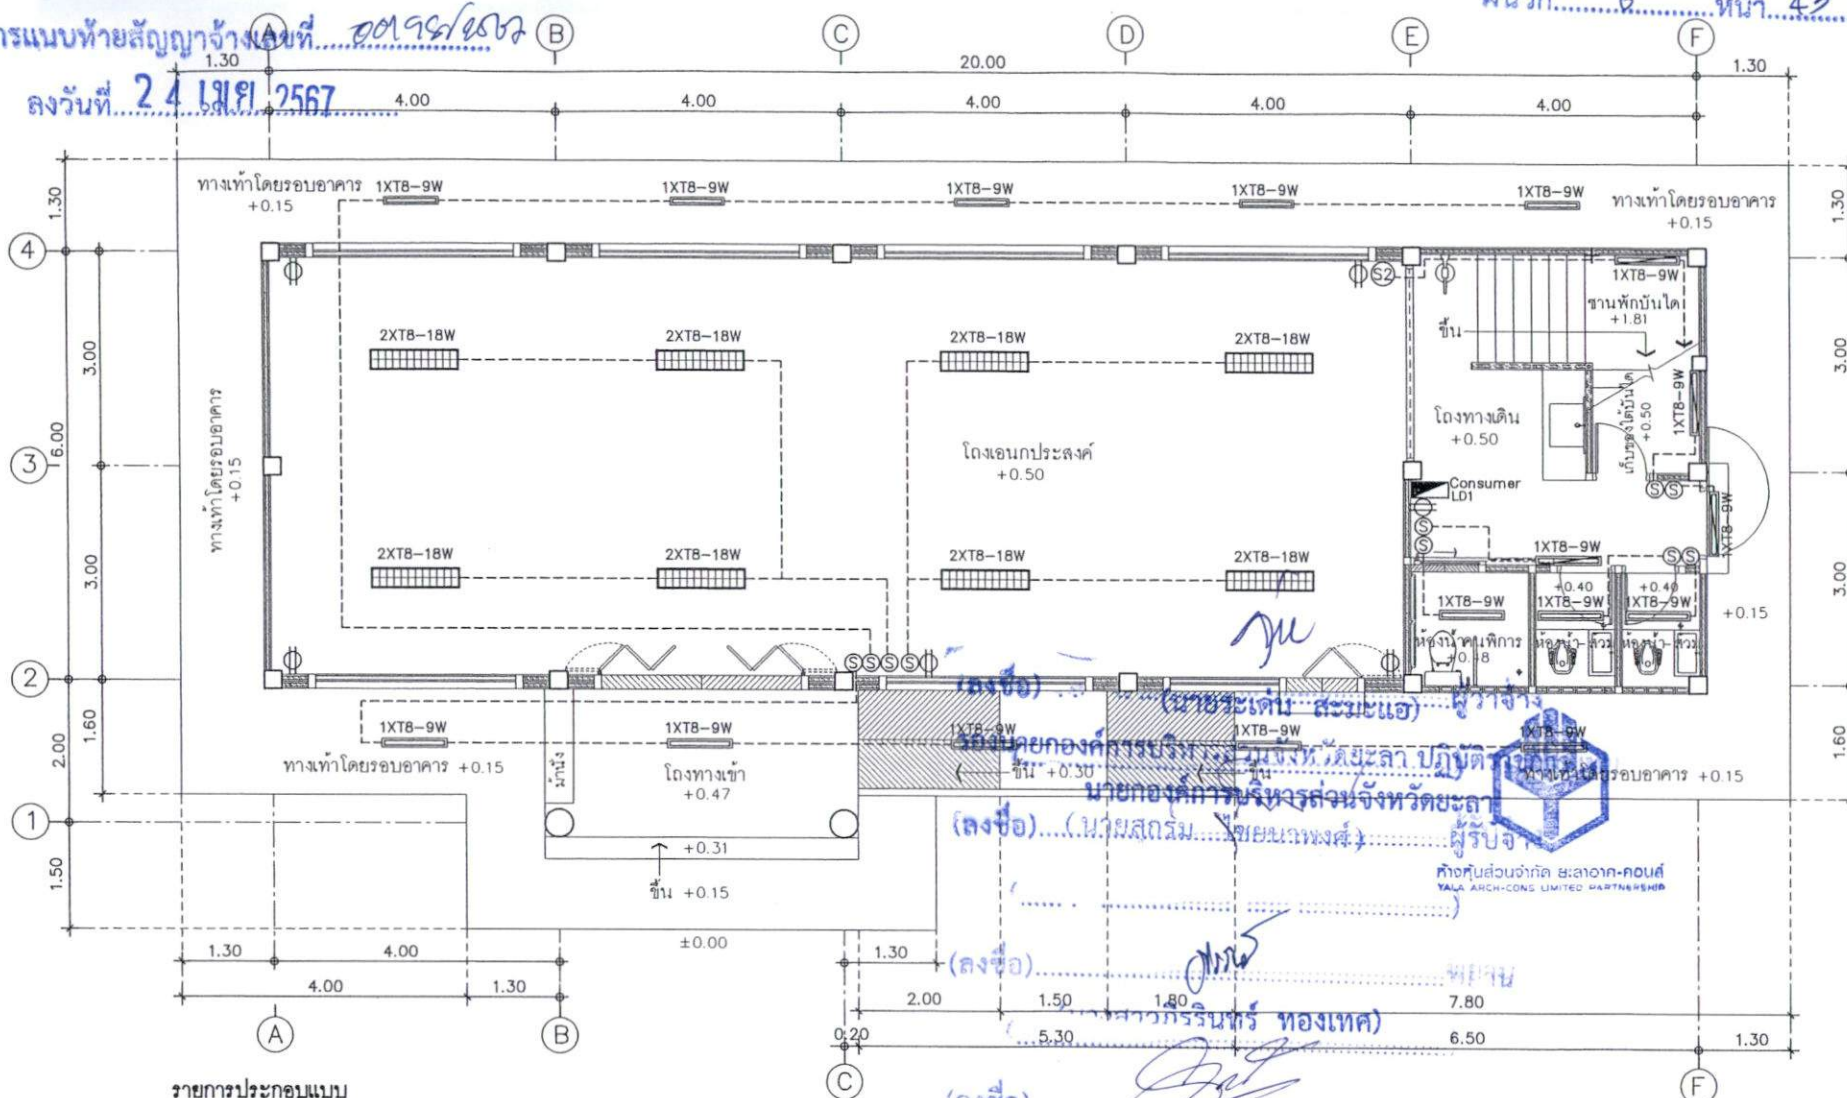


รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินลอยตึกปี และฝังบล็อกลดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อฝ่ายงานเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** **หมายเหตุ** ***

- | | | |
|---|--|---|
| 1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด | | |
| 2. วงจรเชื่อมต่อภายนอก THW 16 sp.mm. | | |
| 3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. | <u>เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง</u> | <u>***ยกเว้น***</u> ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4 |
| 4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. | <u>เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง</u> | <u>***ยกเว้น***</u> ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4 <u>***มีสายดิน***</u> |
| 5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. | <u>***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได</u> | <u>ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4</u> |
| 6. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm | <u>***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได</u> | <u>ช่วงสายเส้า A-B / แถวที่ 2-4</u> <u>***มีสายดิน***</u> |



โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประดงค์
คต. 2 ขึ้น

42700000

ศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า
เปลี่ยนไฟฟ้าขึ้นบน

มาตราส่วน 1:75

524

แผ่นที่ 41	จำนวน
EE - 02	

นางสาว 
นางสาว นิตยา นิตยา
นางสาว นิตยา นิตยา
นางสาว นิตยา นิตยา

เรียนนาย 
นายชาติพงษ์ เชื้อประเสริฐ
นายอำเภอเมืองปาน จังหวัดพะเยา
ที่ทำการส่วนงานนายอำเภอเมืองปานพะเยา


นายชาติพงษ์ เชื้อประเสริฐ
ผู้แทนนายอำเภอเมืองปานพะเยา


นายธีรพัฒน์ งามคำ
ผู้แทนนายอำเภอเมืองปานพะเยา

[illegible]

Zamm
 นายสมชาย วิชาญ

Signature 

นางสาวกมลทิพย์ นามะกุล

นางสาวสุภาวดี นามะกุล หัวหน้าฝ่ายฯ

Signature: _____

นางสาวรัก โรจน์ประภา มา กอจ
เห็นชอบ


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

စာမျက်နှာ ၁၀၀၀

นายทศพล งามคำ

1. ระบุคำขวัญ ที่เหมาะสมกับแบบบ้านนี้
คือ.....
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบบ้านนี้
คุณคิดว่าควรปรับปรุงแบบบ้านนี้อย่างไร

การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ: ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

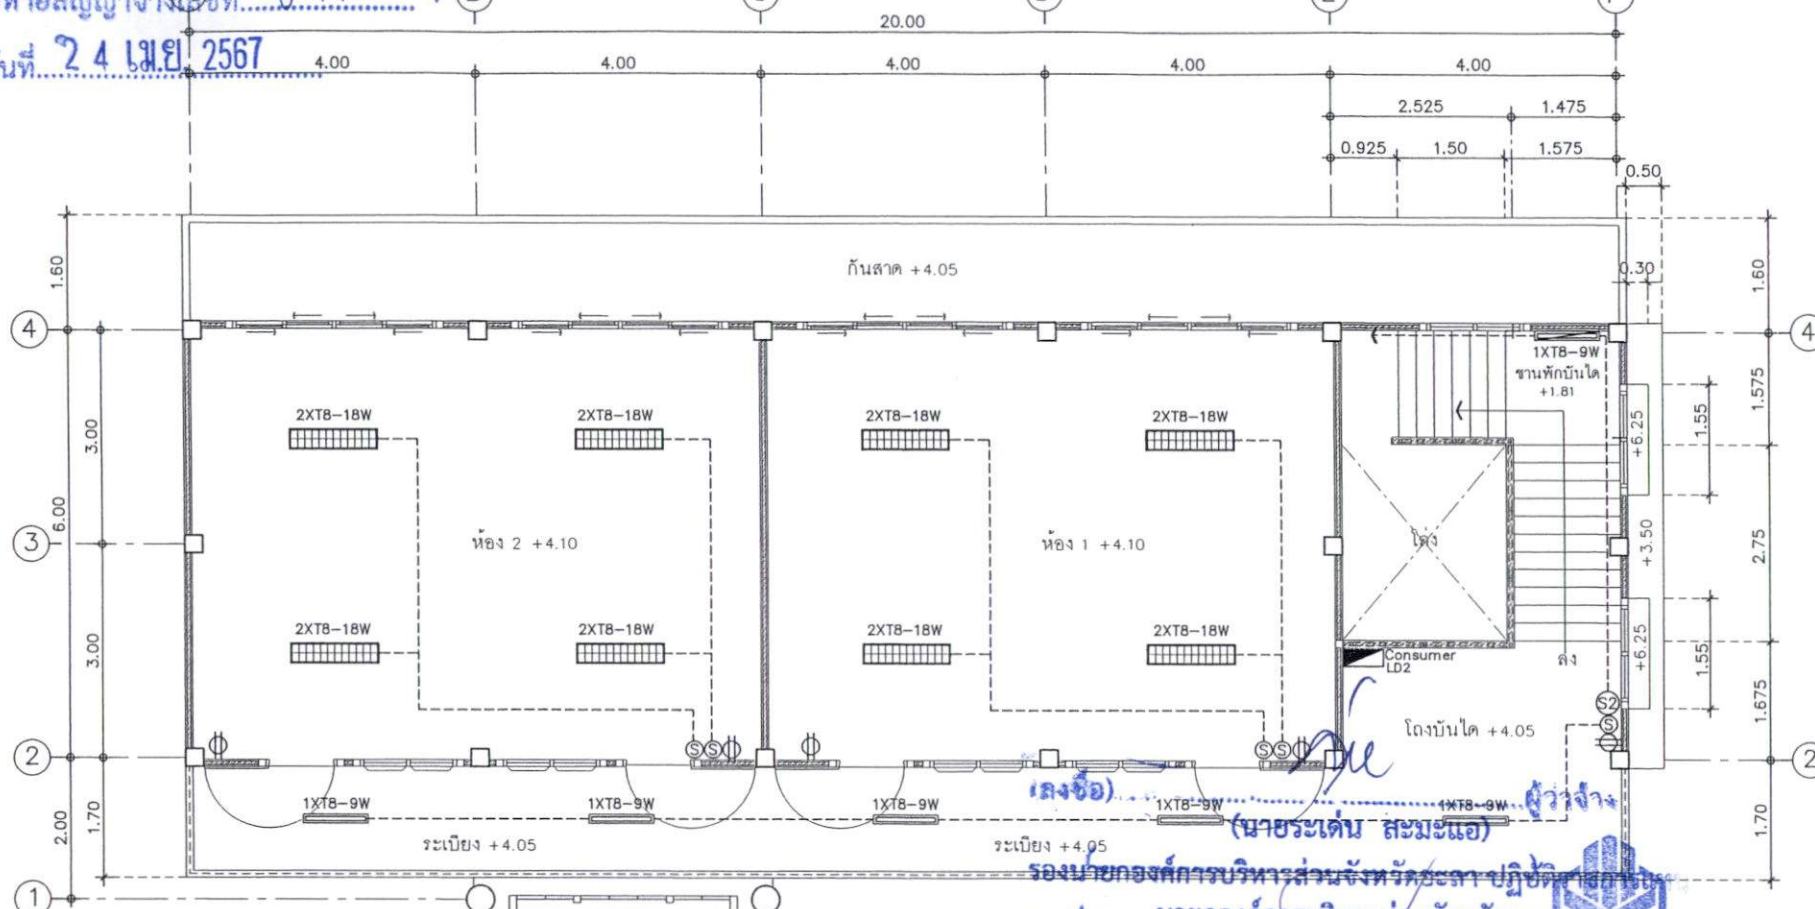

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
	ตู้คอนซูมเมอร์หลัก 6 ช่อง (มาตรฐานฐาน นอก) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับตัวรับ 32 A และใช้สำหรับโคมไฟ 16 A
	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./15 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตซ์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./15 A.
	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตซ์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./15 A.
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** <u>ชั้นล่าง</u> ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส *** <u>ชั้นบน</u> ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษะลาอาค-คอนส

 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร แปลนไฟฟ้าชั้นบน 1 : 75
--

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

นายศรายุธ เล็กบางพงค์



1. ระบบประปาให้อากาศที่อ่อนภายในที่โลกที่สุด และสามารถใช้งานได้ดี โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายถึง ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แผนสุขภาพบาลชั้นล่าง

1 : 75ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1997

ก่อสร้างอาคารชนกประสงค์
คสค. 2 ไร่

UNCLASSIFIED

รายการประกอบแบบสุชาภิบาล
เปลี่ยนสุชาภิบาลใหม่

มาตราส่วน 1:75

524

100

SAN

12

นายแพทย์ พิชัย
นายแพทย์ พิชัย

นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธีระวัฒน์
นายก อบจ.น่าน
กรรมการในตำแหน่งนายก อบจ.น่าน


 ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ
 អគ្គនាយក

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 ๒๕๕๕

ตามบ้าน
๕

จำนวน ๒

นางสาว ชื่นใจ ใจคงในราชบัณฑิตยสถาน

1779

นายสมเกียรติ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการ
กิจการ


 1974-1975

เห็นชอบ *Chit*

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ธนบุรี

นางสาวกมลทิพย์ นามะ


1. ระยะทางที่วิ่งทั้งหมดในแบบฝึกหัด
คือ ๕ กิโลเมตร

គុណតម្លៃនៃការងាររបស់លោកស្រី ឈ្មោះ ឈុន ប៊ុន រី បានបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដល់អ្នកប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ក្នុងការកំណត់តម្លៃការងាររបស់លោកស្រី ឈុន ប៊ុន រី ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌។

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567

ประเภทท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสุขภัณฑ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อระบายน้ำทิ้ง	MW	ซีเมนต์ใยหิน	๑ 4"	-	-
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโศโครก (MSเมนท่อโศโครก)		ข้องสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำดี (MCเมนท่อน้ำดี)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตุน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้องสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อง 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อง 45		มาตรวัดน้ำ

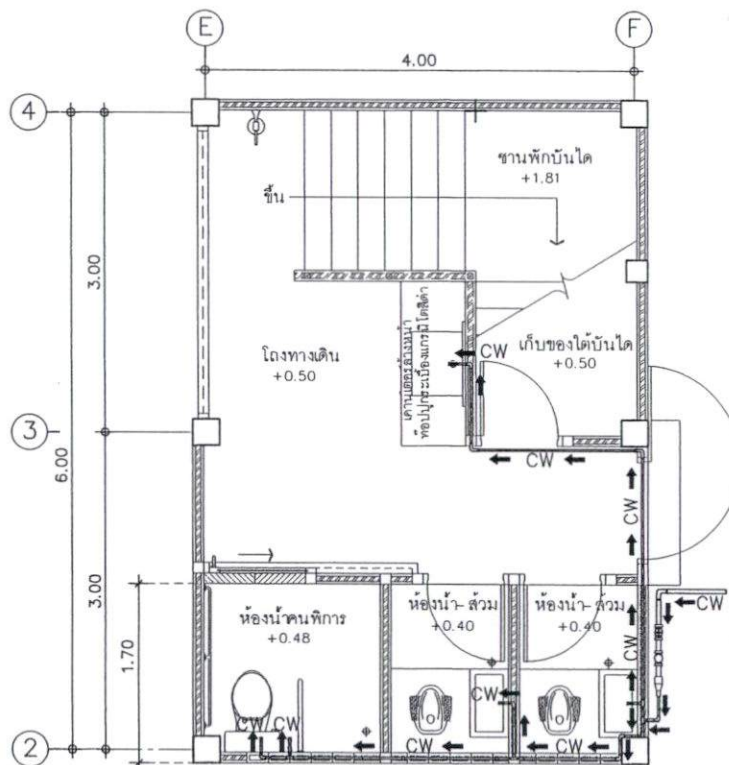

แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโศโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

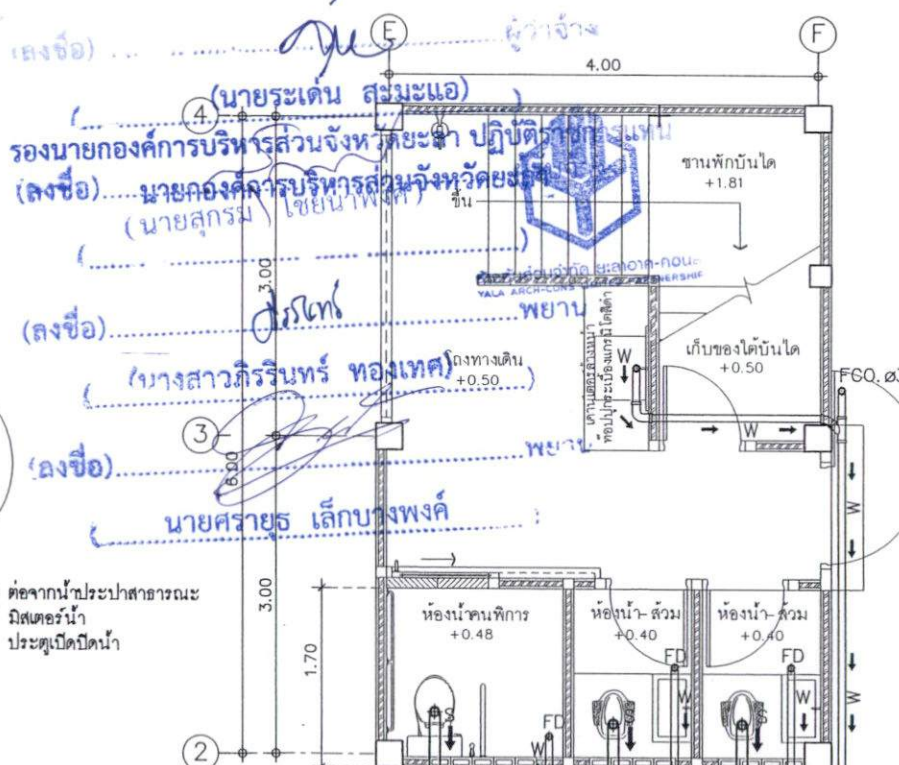

แบบขยายเดินท่อโศโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสค 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเดินท่อน้ำดี ,
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโศโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน
SAN - 02 46

ลายเซ็น
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

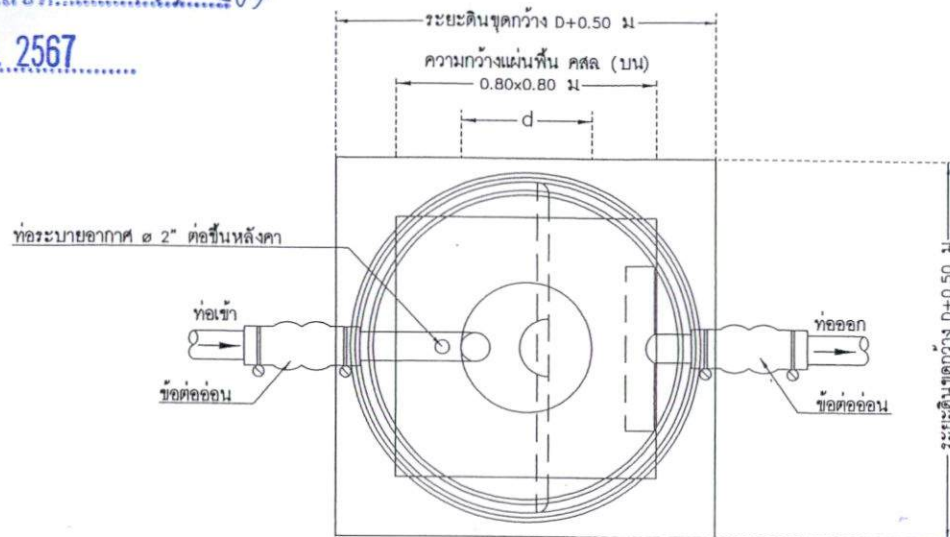

รูปแปลน

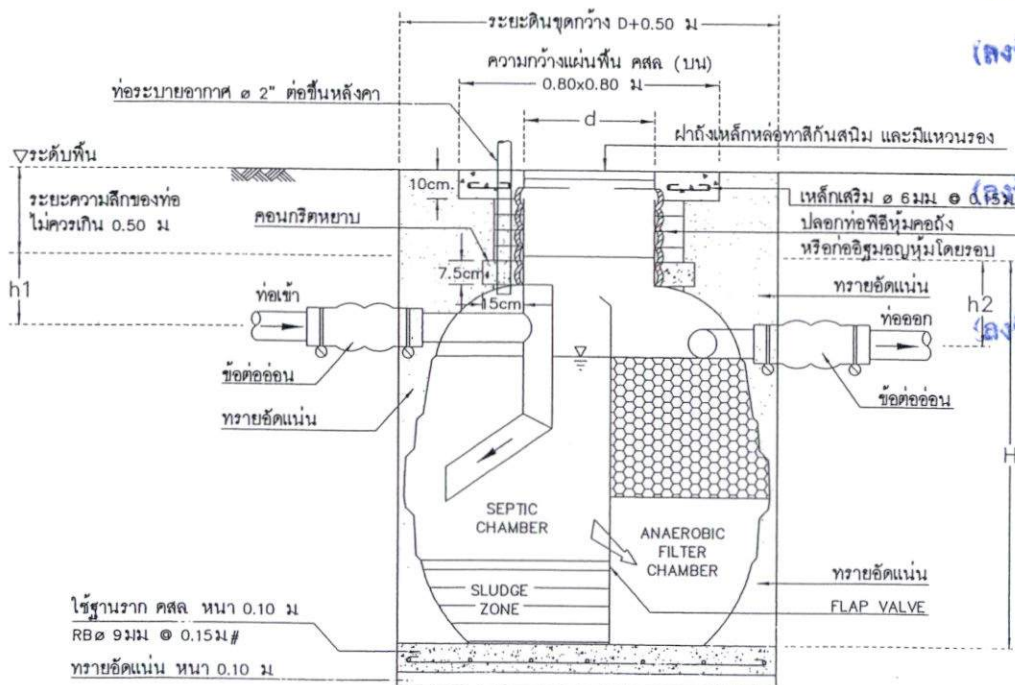

รูปตัดตั้ง

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแะ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์) (ลงชื่อ) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทค)

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทค) (ลงชื่อ) นายศรัย เล็กบางพงศ์



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบขยาย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน

SAN - 03 46

สำหรับ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ

นายสุกรม ไชยนาพงศ์

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

2.40

		องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการ			
ปริมาณงาน			
ผู้รับจ้าง	ที่อยู่	โทร	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน
วงเงินงบประมาณ	บาท -	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	1. ประธาน โทร.....
ราคากลางค่าก่อสร้าง	บาท -		2. กรรมการ โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง	บาท -		3. กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1. โทร.....		4. กรรมการ โทร.....
	2. โทร.....		5. กรรมการ โทร.....

" กาลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิตติดทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กขนาด ๑ 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 - 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์ (นายระเด่น สะมะแอ)

NOT TO SCALE

รายนามของคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ห่อห่อ)

(ลงชื่อ) (นางสาวกิริณี ห่อห่อ)


(นางสาวกิริณี ห่อห่อ)

(นางสาวกิริณี ห่อห่อ)

(ลงชื่อ) นายศรายุทธ เล็กนางพงค์

รายละเอียดด้านหลังป้าย

NOT TO SCALE

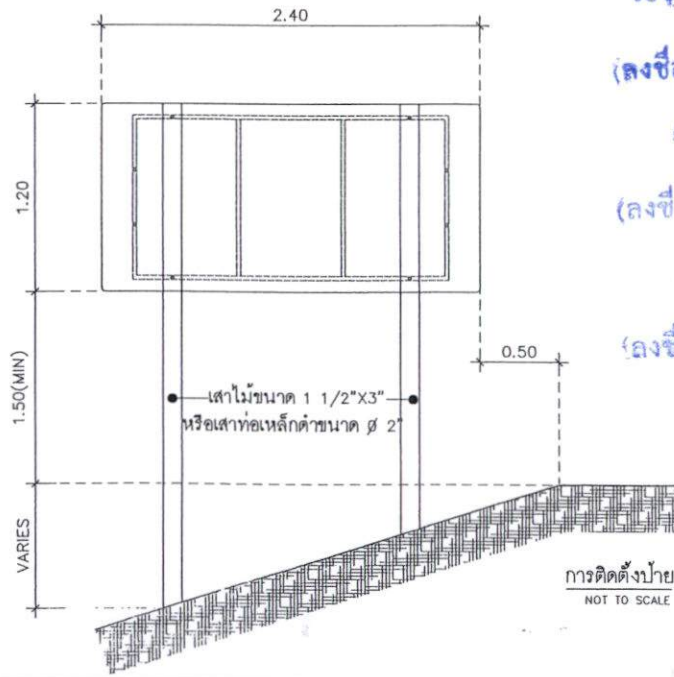

การติดตั้งป้าย

NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตล. 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

วันที่ 45 จำนวน

OT - 01 46

สาขา

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ


นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

นายสมชาย ห่อห่อ

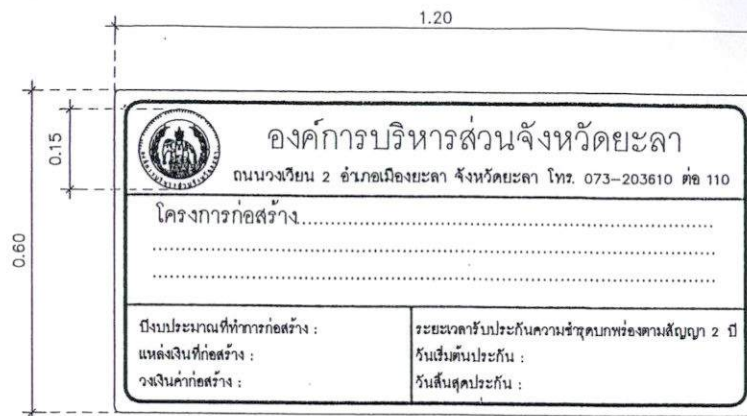

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การ ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 มม.

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายยาวจากแผ่นเหล็กอบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติ๊กเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์บน ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีของพื้นจับเหล็ก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง $\square 3" \times 3"$ เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(เชิงลึก) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลาปัจจุบัน

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)


YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNERSHIP

โครงเหล็กจากขนาด 1"x1"x2.3 มม.

ทาด้วยสิกันสนิม เชื่อมโดยรอบ
เจาะใส่บัด 4-5 มม. (ขลุ่ย) ทองเทศ)

0.50

นายทรายธ เล็กบางพงค์

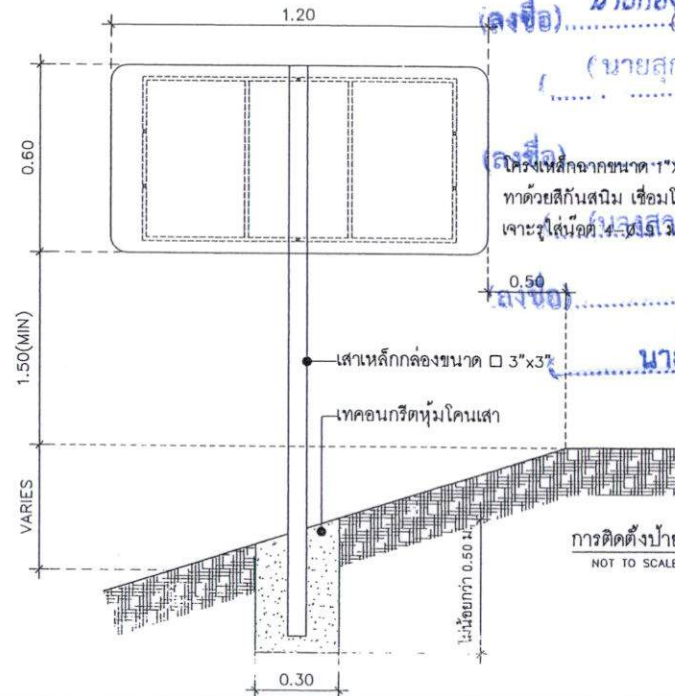

การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ผนวก..... ๗ หน้า 1

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าวข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุกรม ไชยนาพงศ์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
YALA ARCH-CONS LIMITED PARTNER(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)  พยาน

นายสุราษฎร์ เล็กบางพงศ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
XIAI ARCH-CONS LIMITED 021-26115217

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผน

(ลงชื่อ)
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) (นายสุกรม ไชยเมฆะ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
WALA ARACHONG BUREAU SAMUTRAKARN

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างติดตั้ง					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
	รวม					0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

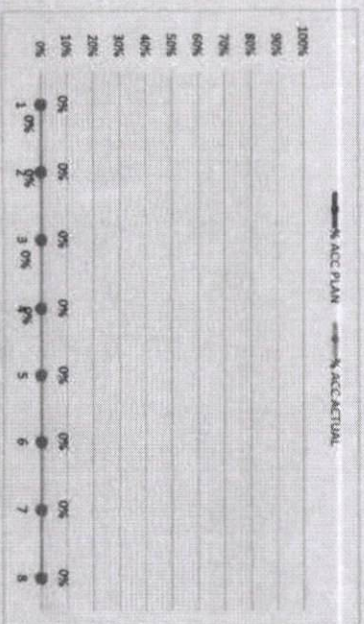


Money					
AcMoney					
% PLAN					
% ACC PLAN					
% ACTUAL					
% ACC ACTUAL					
% ACC DIFF					
% PLAN/2					
% PLAN/2 DIFF					

1) การยืมตัวอย่าง ก้ำพองกระยะเวลาการก่อร่างตามแบบคำป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

- | | |
|----|--|
| 2) | หมายเหตุ ระยะเวลาก่อนก่อสร้างตามแผนดำเนินงานขององค์กรสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม ทำตามระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน |
| 3) | หมายเหตุ ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องทำเป็นการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนขององค์กรสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 % |
| 4) | หมายเหตุ งานแต่ละรายการ ทำมาจากวัสดุตามแผนงานที่อยู่กับผู้สร้างขององค์กร |
| 5) | ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าบวกจากมูลค่าของภาคส่วนอื่นๆ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่จ้าง |

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเสริม	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ส.บ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีผิวทาง	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

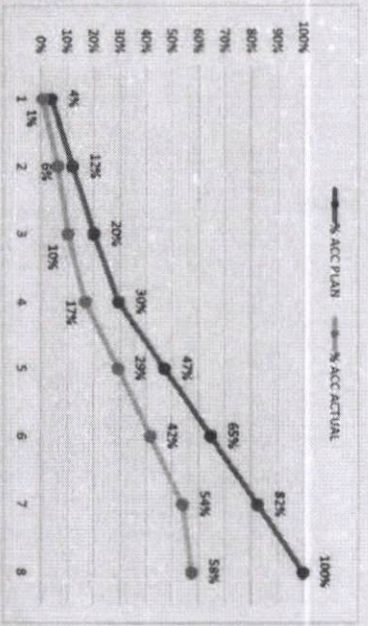

	1	2	3	4	5	6	7	8
คต	25	25	25	25				
พย		50	50					
ธค								
มค				20				
กพ					20			
มีค						20		
เมย							20	
พค								20

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแผนโครงการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีหรือของแผนโครงการก่อสร้าง ซึ่งค่ารายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเสริม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าบวกจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าบวกจากมูลค่าของงานตามแผนงานประจำปีการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างดิน	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
				7211	3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
20	20	20	20	20	20	20	20
50	50	50	15	20	15	20	25
			10	25	25	25	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

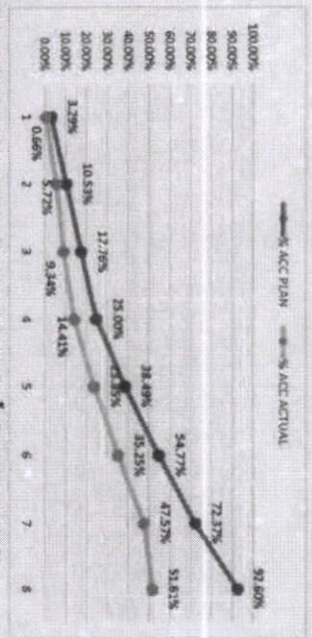

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	14.41%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงาน 8 เดือน

2) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างถนน กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ปี

3) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง (แต่ละรายการการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)

4) Money หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

5) AccMoney หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

6) % PLAN หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

7) % ACC PLAN หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

8) % ACTUAL หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

9) % ACC ACTUAL หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

10) % ACC DIFF หมายเหตุ: ค่าจ้างรวมจากข้อต่อตามแบบคำนวณสัญญาจ้างงานของแต่รายการก่อสร้าง

นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์

โดยความเห็นชอบของผู้อนุมัติสัญญา

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน การณั้ระยะเวลากลับ 1 ปี

[illegible]
$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$
$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

Figure 1 is a line graph with the following data points estimated from the plot:

Days after start of study	Seizure-free (days until seizure)	Seizure (days until seizure)
0	8.5	6.5
1	8.0	6.0
2	7.5	5.5
3	7.0	5.0
4	6.5	4.5
5	6.0	4.0
6	5.5	3.5
7	5.0	3.0
8	4.5	2.5

Money	100,000	100,000	135,000	75,000	410,000	360,000	410,000	310,000
Accountancy	100,000	200,000	335,000	310,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000
% PLAN	1.01%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.66%	6.87%	3.02%
% ACC PLAN	1.03%	1.24%	5.64%	6.66%	6.66%	12.43%	19.22%	20.27%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	5%	8%	12%	13%
ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%		
PLANING DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	-1%		

- 3) **наблюдения** проводились в течение 10 минут, в этот период наблюдатель фиксировал все действия и высказывания ребенка, а также все, что происходило в комнате (например, кто вошел, кто вышел, кто сидел на стуле, кто стоял и т.д.). Наблюдения проводились в присутствии матери.
- 4) **Матери** предлагали ребенку выполнить задание, которое было описано в протоколе наблюдений.
- 5) **Матери** фиксировали все действия и высказывания ребенка, а также все, что происходило в комнате (например, кто вошел, кто вышел, кто сидел на стуле, кто стоял и т.д.). Наблюдения проводились в присутствии матери.

(๑๙๖๘) ๒๕๖๘ (๒๕๖๘)

เรื่องนี้เป็นกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มีบันทึกไว้เกี่ยวกับการละเมิด

(အမည်)

(អ្នកស្រាវជ្រាវ ឧបត្ថម្ភការណ៍)

(အမှတ်စဉ်).....

นางสาวกัญญ์พร ทองเทศ

..... (Signature) (Date)

นายสุรชัย เอกบางพอง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๖๕๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายชัยศักดิ์ แสงผล

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. นางสาวสมนรรศ รอดชุม

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายหัสดิน อาดำ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุนสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายหัสตินทร์ ทะยี่เต็ง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา