

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๐๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐ ซอย ๘ (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนายวิระ พรหมจินดา หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แบบทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงาน

ก่อสร้าง จำนวน ๘ (แปด) หน้า



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย วิระ พรหมจินดา)

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-๐๐๙๑๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๕,๒๒๔.๓๐ บาท (สองแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย วิชา พงษ์สิงห์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖/

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖/

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๒๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๒๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๔,๖๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖/

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ละมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาง วิภา พงษ์สินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาง วิภา พรมนิมิต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาง วิภา พรมนิพัทธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประมาณเส้นเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นาง วิภา พรแสงนิต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาง วิภา นพณวิมล)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๗.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอ วิภา พรหมมินต์)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาย วิธ พงษ์นิเทศ)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย วิธ วัฒนพงศ์)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๑๒๕๒๙๙

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๐๘๓๕๒



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00911/66

วันที่ 28 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูตาการการโยธา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านพงปโล๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2208010101.001	156,850.00	สัญญาเลขที่ 00204/2566(CNTR- 00204/66)
รวมเงิน			156,850.00	

ตรวจสอบ (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางดารณี สองแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง



อ.ส.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 01438
วันที่ 29 มีนาคม 2566

เลขประจำตัว 0953555000413 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95990275200 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ -
เลขที่ 10 หมู่ที่ -
อาคาร/ซอย ซอย 8 (ถนนเวสุวัน) หมู่ที่ -
ถนน เวสุวัน หมู่ที่ -
เขต/อำเภอ เมืองยะลา แขวง/ตำบล สะเตง
รหัสไปรษณีย์ 95000 จังหวัด ยะลา

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแถมเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ย่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแถมปี	2,932	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,932	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 005937 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25660329-1-02-000058

ลงชื่อ (นางสาวยามิละ ระสินะหมิ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและชอกลงใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ
หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

.....ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน และ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๒๙๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๒๕๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๔,๖๖๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ
พร้อมทำความสะอาด สะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางอ วิมล พงษ์นิรันดร์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเท)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๑๐๔/๒๕๖๖
ลงวันที่... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ผนวก... ๒ มีหน้า... ๑ ถึง... ๓
จำนวน... ๓ ฉบับ

แบบใบเสนอราคา

ผนวก... ๒ หน้า... ๑

เรียน ประธานกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า... พ.ร. รัชการพร ไม้ธา อยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗.๘ ถนน โพธิ์แก้ว
ตำบล/แขวง สีมาม อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร โทรศัพท์ ๐๙๙ ๓๕๙ ๘๖๖
โดย นางสาว พงษ์พรหม จินดา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร
โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๔/ ๓๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพวงปูลิยะ หมู่ที่ ๖
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค้างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๗,๐๐๐ บาท (สาม ล้าน หนึ่งร้อยห้าหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๖,๕๓๒.๗๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้จำนวนร้อยละ ๕ ของราคาค้างสัญญา
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้ต้องเสนอราคาได้รับจ้าง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(นางสาว วิภา พรหมสิน) (นายระเด่น สะมะแอ)
(ลงชื่อ)
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ)
(นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ) (นางสาว วิภา พรหมสิน)

-2-

นางสาวภาวิณี ทองเ.

ลงวันที่... ๒ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๔/๓๕๓ - ๓๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๑๘๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๑๕๗,๑๐๓.๒๑ บาท จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก.ฐิตาการโยธา | เสนอราคา ๓,๑๕๗,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก.อาบาดีโยธากิจ | เสนอราคา ๓,๑๗๕,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๓,๑๖๐,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก. ฐิตาการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๑๕๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดวงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๑๓๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ

(นางกัมมะห์ เกื้อกุล)

(นาง รุ่งพร พงษ์อินท)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนฤติ สัจจะบุตร)

(นางสาวภาวณิ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00204/2566
 ลงวันที่..... 28 ส.ค. 2566

- 1 -

ผนวก..... 3 มีหน้า..... 1 ถึง..... 12
 จำนวน..... 12 ฉบับ

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ผนวก..... 3 หน้า..... 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,328,570.66		392,223.25	1,720,793.91	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		891,310.39		362,890	1,254,200.47	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		50,561.48		2,190.68	52,752.16	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		81,959.09		27,294.38	109,253.47	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,352,401.62		784,598.39	3,137,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ)					
	งานเตรียมการ			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
	- เจาะสำรวจการรับน้ำหนักดิน	2.00	จุด	(ลงชื่อ).....	16,313.98		32,627.96	32,627.96	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.00	งาน	(ลงชื่อ).....	4,947.66		4,947.66	4,947.66	
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน		(ลงชื่อ).....	พยาน					
	- งานดินขุด	6.08	ลบ.ม	(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)	169.94		1,033.24	1,033.24	
	งานวัสดุรองกันฐานราก		(ลงชื่อ).....	พยาน					

(นางสาวกาวณี ทองเท)

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราบหายาบ	0.27	ลบ.ม	451.05	121.78	123.71	33.40	155.19	
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ดินถมปรับระดับ	77.59	ลบ.ม	381.16	29,574.20	134.59	10,442.84	40,017.04	
	- ทรายถมในร่องคาน	64.89	ลบ.ม	381.16	24,733.47	134.59	8,733.55	33,467.02	
	งานตอกเสาเข็ม								
	- ตอกเสาเข็มโดยปั้นจั่น	17.00	ต้น	-	-	2,379.12	40,445.04	40,445.04	
	- เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25 ยาว 15 เมตร	255.00	ม.	380.66	97,068.30	-	-	97,068.30	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน	17.00	ต้น	-	-	339.87	5,777.79	5,777.79	
	ขนาด 0.25x0.25, 0.26x0.26ม.								
	งานคอนกรีต		(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง						
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.04	ลบ.ม	2,644.50	185,230.78	736.85	51,608.97	236,829.75	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหายาบ)	0.21	ลบ.ม	2,127.85	446.85	541.08	113.63	560.48	
	งานแบบหล่อคอนกรีต		(นาง วิภา พรหมสิน)						
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	628.97	ตร.ม	-	-	180.81	113,724.07	113,724.07	
	- แบบไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	432.23	ลบ.ฟ	557.39	240,920.68	-	-	240,920.68	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	129.67	ลบ.ฟ	550.60	71,396.30	-	-	71,396.30	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.24	กก.	54.00	8,490.96	-	-	8,490.96	

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.00	ต้น	88.37	24,655.23		-	24,655.23	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.00	ต้น	88.37	883.70		-	883.70	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	0.92	ต้น	38,614.70	35,525.52	5,573.94	5,128.02	40,653.55	
	- เหล็กเส้น RB9	0.25	ต้น	37,650.57	9,412.64	5,573.94	1,393.49	10,806.13	
	- เหล็กเส้น DB12	1.67	ต้น	44,348.87	74,062.61	4,486.34	7,492.19	81,554.80	
	- เหล็กเส้น DB16	2.61	ต้น	44,906.64	117,206.33	4,486.34	11,709.35	128,915.68	
	- เหล็กเส้น DB20	0.24	ต้น	44,998.13	10,799.55	4,486.34	1,076.72	11,876.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.73	กก.	76.23	13,014.75		-	13,014.75	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจตุรัส สก. 4.0 มม.	394.87	ตร.ม	41.29	16,304.18	6.80	2,685.12	18,989.30	
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.			(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น ละมั่งน้อย)				
	พื้นสำเร็จรูป			(ลงชื่อ).....	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดรักษาการแทน				
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับ นน. ไม่น้อยกว่า 300/ตร.ม.	164.28	ตร.ม	475.82	78,167.74	33.99	5,583.88	83,751.59	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป			(ลงชื่อ).....	(นางสาวสุวิมล นามะ)				
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.21	ลบ.ม	2,644.50	21,711.35	736.85	6,049.54	27,760.88	
	งานโครงหลังคาเหล็ก			(.....)					
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	3,382.17	กก	(ลงชื่อ).....	นางสาวภาวณี ทองเทศ	13.59	45,963.69	45,963.69	

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)



ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมลวดเชื่อม				-		-	-	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	19.00	ท่อน	96.52	1,833.88		-	1,833.88	
	หนา 1.2 มม.								
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.00	ท่อน	1,215.92	64,443.76		-	64,443.76	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26- 27 กก.	79.00	ท่อน	1,187.97	93,849.63		-	93,849.63	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.00	ท่อน	1,178.44	12,962.84		-	12,962.84	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	4.00	แผ่น	883.67	3,534.68		-	3,534.68	
	รวมบุก				-		-	-	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลมขนาด 0.25 x 0.25 x 0.009 พร้อมเจ็ป	30.00	แผ่น	435.04	13,051.20		-	13,051.20	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ			(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง			
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างทั่วไปรวมลวดเชื่อม	861.02	กก			(นายระเด่น สะมะน้อย)			
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	97.16	ท่อน	254.10	24,690.30	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		14,043.24	
	หนา 1.2 มม.					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		24,690.30	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	13.00	ท่อน	1,226.09	15,939.17	(นาง วิภา พรหมสิงห์)		-	
	หนา 2.0 มม.					(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)		15,939.17	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	2,039.25	6,117.75	(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)		6,117.75	
	หนา 3.0 มม.							-	



ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เพลตยัดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15 x 0.15 หนา 0.06 ม. พร้อมผูก	12.00	ชิ้น	258.30	3,099.60		-	3,099.60	
	ทาสีกันสนิม								
	- งานทาสีกันสนิม	454.18	ตร.ม	64.58	29,330.94	47.58	21,609.88	50,940.83	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,328,570.66		392,223.25	1,720,793.91	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50x120x0.5 ซม. พร้อมขอ	295.19	ตร.ม	192.55	56,838.83	61.18	18,059.72	74,898.56	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.00	ม.	168.50	2,696.00	61.18	978.88	3,674.88	
	- ครอบสันสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.00	แผ่น	83.85	251.55	30.59	91.77	343.32	
	- ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	46.28	ม.	186.69	8,640.01	61.18	2,831.41	11,471.42	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	98.81	592.86	(นางสาวสุวิมล งามเมือง)	183.54	776.40	
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูปแสดนเลส	12.00	ม.	787.35	9,448.20	33.99	407.88	9,856.08	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.00	ม.	185.41	12,978.70	99.24	6,946.80	19,925.50	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง 4 รู)	314.41	ตร.ม	349.64	109,930.31	121.00	38,043.61	147,973.92	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด	2.96	ตร.ม	232.71	688.82	142.75	422.54		
	0.19 x 0.19 x 0.09 ม.								

(นางสาวภาวิณี ทองเท)



ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโหลวขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม.	8.30	ตร.ม	1,992.09	16,534.35	142.75	1,184.83	17,719.17	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	106.90	ม.	120.10	12,838.69	59.82	6,394.76	19,233.45	
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.00	ตร.ม	471.05	8,949.95	227.04	4,313.76	13,263.71	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	120.00	ตร.ม	357.59	42,910.80	101.96	12,235.20	55,146.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็ก	125.64	ตร.ม	552.83	69,457.56	152.26	19,129.95	88,587.51	
	ชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	33.40	ตร.ม	378.32	12,635.89	225.68	7,537.71	20,173.60	
	(ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)								
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	207.29	ตร.ม	114.97	23,802.13	135.95	28,181.08	52,013.21	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.02	ตร.ม	109.73	65,949.92	114.48	67,001.71	132,951.63	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ(เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.30	ตร.ม	28.07	4,724.18	40.78	6,863.27	11,587.46	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.54	ตร.ม	141.58	15,508.67	118.28	12,956.39	28,465.06	

นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ)	45.14	ตร.ม	379.29	17,121.15	214.80	9,696.07	26,817.22	
	ไม่น้อยกว่า 8" x 8"							-	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24"x 24"	214.15	ตร.ม	564.41	120,868.40	301.81	64,632.61	185,501.01	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.64	ตร.ม	4,078.49	2,610.23	193.16	123.62	2,733.86	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	11,963.58	11,963.58		-	11,963.58	
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	3,806.59	3,806.59		-	3,806.59	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.00	ชุด	25,150.72	25,150.72		-	25,150.72	
	- ประตูอลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ)	1.00	ชุด	8,051.64	8,051.64		-	8,051.64	
	ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร					(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง		
	- ประตูพีวีซี บานเปิดทึบ วงกบยูพีวีซี บานเดี่ยว	2.00	บาน	6,321.26	12,642.52	(ลงชื่อ).....	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	12,642.52	
	ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร					(ลงชื่อ).....	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80 x 1.65 เมตร	1.00	บาน	8,393.95	8,393.95	(ลงชื่อ).....	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	8,393.95	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	1.00	บาน	11,459.73	11,459.73	(ลงชื่อ).....	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	11,459.73	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.00 x 0.90 เมตร	4.00	บาน	11,817.03	47,268.12	(ลงชื่อ).....	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	47,268.12	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจก	4.00	ชุด	8,329.79	33,319.16	(ลงชื่อ).....	นางสาวสุนิสา แก้วมณี	33,319.16	

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี) รองนายก อบจ. ยะลา

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตาบัน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร								
	- หน้าต่างบานเกล็ดคู่ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.20 เมตร	4.00	ชุด	5,917.03	23,668.12	-	-	23,668.12	
	- หน้าต่างบานเกล็ดคู่ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.15 x 1.25 เมตร	3.00	ชุด	5,217.25	15,651.75	-	-	15,651.75	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- ราวจับบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสีพร้อมติดตั้ง	8.00	ม.	469.03	3,752.24	81.57	652.56	4,404.80	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้า 5 มม.	34.00	ม.	163.14	5,546.76	54.38	1,848.92	7,395.68	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทางภายนอก	447.68	ตร.ม	50.14	22,446.68	40.78	18,256.39	40,703.07	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทางภายใน	831.66	ตร.ม	41.68	34,663.59	40.78	33,915.09	68,578.68	
	งานอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร(ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.00	ชิ้น	7,477.24	7,477.24			7,477.24	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.00	ชิ้น	40.78	40.78			40.78	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				891,310.39		362,890.08	1,254,200.47	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	8.00	ม.	40.04	320.32			320.32	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นาง).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวณี ทองเทศ)

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	8.00	ม.	86.75	694.00		-	694.00	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว								
	- งานประตุน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	379.30	379.30		-	379.30	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ								
	- บ่อพักน้ำ 0.4 x 0.4 x 0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีต 0.1	1.00	ชิ้น	733.48	733.48	-	-	733.48	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหิน สก.02 ม. พร้อมงานดินขุด	2.00	ม.	183.40	366.80		-	366.80	
	และถมดิน								
	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.00	ชิ้น	4,065.78	4,065.78	611.77	611.77	4,677.55	
	- โถส้วมนั่งของแบบไม่มีฐาน	2.00	ชิ้น	952.91	1,905.82	203.92	407.84	2,313.66	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งขอกและอ่างเก็บน้ำ	2.00	งาน	1,554.82	3,109.64			3,109.64	
	- เคา์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม	1.20	ตร.ม	11,226.36	13,471.63	301.81	362.17	13,833.80	
	(ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)								
	- กระจกเงา	1.00	ชิ้น	624.01	624.01	95.16	95.16	719.17	
	- ก๊อกน้ำ	4.00	อัน	254.12	1,016.48	33.99	135.96	1,152.44	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	761.32	761.32			761.32	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส สำหรับผู้พิการแบบประคองดู	1.00	ชุด	3,928.95	3,928.95			3,928.95	

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.00	ชิ้น	12,568.40	12,568.40	-	-	12,568.40	
	งานเดินท่อโศโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	8.00	ม.	136.49	1,091.92	-	-	1,091.92	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	8.00	ม.	485.34	3,882.72	-	-	3,882.72	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว								
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชิ้น	188.97	566.91	101.96	305.88	872.79	
	งานระบบอื่นๆ				-		-	-	
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.00	ชุด	1,074.00	1,074.00	271.90	271.90	1,345.90	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				50,561.48	(ลงชื่อ).....	2,190.68	52,752.16	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.00	ชิ้น	804.82	804.82			804.82	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,138.90	10,277.80	679.75	1,359.50	11,637.30	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.00	ม.	20.26	6,685.80	19.03	6,299.90	12,965.70	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.00	ม.	53.10	1,062.00	21.75	435.00	1,497.00	

นางสาวภาวิณี ทองคำ

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก..... 9 หน้า..... 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.00	ม.	31.45	6,856.10	21.75	4,741.50	11,597.60	
	ดวงโคมไฟ								
	- เติร์ปคุม ขากลมแบน มีกรวด	11.00	ชิ้น	90.17	991.87	122.35	1,345.85	2,337.72	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.00	ชิ้น	87.52	1,312.80	108.76	1,631.40	2,944.20	
	- สวิตช์สองทาง 15 A250V	1.00	ชุด	225.68	225.68	122.35	122.35	348.03	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรง	8.00	ชุด	1,491.37	11,930.96	203.92	1,631.36	13,562.32	
	สะท้อนแสง ดัดลอย								
	- หลอดไฟ LED ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรง	8.00	ชุด	1,491.37	11,930.96	203.92	1,631.36	13,562.32	
	สะท้อนแสง ผังผ้า								
	- หลอดไฟ LED ขนาด T8-9W ดัดลอย	22.00	ชุด	1,004.67	22,102.74	(ลงชื่อ) 183.53	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 4,037.66	26,140.40	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	100.00	ม.	74.54	7,454.00	(ลงชื่อ) 27.19	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 2,719.00	10,173.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ					(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 1,359.50	1,359.50	1,359.50	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน		-	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 84.28	84.28	84.28	
	- ฝ้าฟอร้ม # 16 มม.	2.00	ชุด	42.14	84.28	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 239.28	239.28	239.28	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	119.64	239.28	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 239.28	239.28	239.28	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				81,959.09	(นางสาวสุนิสา สมะแอ) 27,294.38	109,253.47		

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก..... 3หน้า..... 12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							3,137,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								3,137,000.00	

ตัวอักษร

(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นาง วิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวมรกต กองกิจ)

ลงวันที่... 28 มี.ค. 2566

จำนวน..... 1ฉบับ

รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. ๒ ชั้น บ้านพวงบูโละ

หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

.....ผนวก..... 4หน้า..... 1

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น

(ลงชื่อ)..... ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

(นายระเด่น สมะแอ)

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

(ลงชื่อ)..... นายวิชา พงษ์จิตต์ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

= ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 00204/2566
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก..... ๕ หน้า ๑
แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่ 129/40 หมู่ 10 ต.คลองมะขาม อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่ 22 เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๖๖

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุวิทย์ อธิมาธิ์ อายุ ๖ ปี
สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน 39592800073620 อยู่บ้านเลขที่ 129/40
ครอบครัว/ชาย ๓ คน คือแม่ หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง วัฒนารักษ์
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 091-0454129
ทำงานที่ โครงการ
จึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ประเภท สถาปนิกสามัญ สาขา วิชา วิศวกรรมโยธา ระดับ วิศวกร
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๕30565 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☒ ถ้าขอใบอนุญาต ลงวันที่ เดือน พ.ศ. / ใบอนุญาตฉบับที่ ๐ เลขที่ /
ลงวันที่ เดือน พ.ศ. /

☐ ใบอนุญาตฉบับที่ ๐ เลขที่ / ลงวันที่ /
เดือน พ.ศ. / หากผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับใบอนุญาต ได้ออกเลิกให้
เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้ออกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพื่อทำการ
ที่บ้านเลขที่ ครอบครัว
ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นอาคาร

(๑) วันที่ ๓๑.๕.๖๖ จำนวน เพื่อให้เป็น
พื้นที่อาคาร/ความยาว โดยมีที่จอดรถ หักลบ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(๒) วันที่ จำนวน
พื้นที่อาคาร/ความยาว โดยมีที่จอดรถ หักลบ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน (ลงชื่อ)..... (นายกองศักดิ์ ธรรมะงาม) ผู้รับจ้าง

(๓) วันที่ จำนวน
พื้นที่อาคาร/ความยาว โดยมีที่จอดรถ หักลบ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสนิสา แก้วทวี) (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสนิสา แก้วทวี) (ลงชื่อ)..... พยาน

และคณะกรรมการก่อสร้าง/การคิดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ดังนี้


ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขอ
อนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๖ จนกว่า
จะทำการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จำนวน 1 ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ
เมื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้แนบรายชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
วิศวกร กบ 30555

(ลายมือชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน


นาง วิภา พรหมนิลกุล

(ลายมือชื่อ)  พยาน


นางสาว วิภาวดี คุ้มตา

(ลายมือชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ (นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริ) ปรึกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลายมือชื่อ)  ผู้รับจ้าง

นางสาว วิภา พรหมนิลกุล

(ลายมือชื่อ)  พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลายมือชื่อ)  พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

หมายเหตุ ๑. จอภาพที่ใช้ในการให้พิมพ์

๒. ได้เสร็จแล้ว ☒ ไม่เสร็จ ☐ หน้าข้อความนี้

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย กฤษ จิตพานนท์ ภูมิลำเนา ปทุมธานี
สาขา ช่างก่อสร้าง ดังสำเนาใบประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ๒ ชั้น
บ้านเลขที่ ๖ ต.สีทองนาค อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
.....
บริษัท/ห้างฯ ๒๐๑. วิศวกรรมโยธา ให้กับ
การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้บริษัท/ห้างฯ
๒๐๑. วิศวกรรมโยธา เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]
(นาย กฤษ จิตพานนท์) ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้จัดการ (นิติบุคคล)
(นาย วีระ พรหมอินท)
ตำแหน่ง ช่างผู้ควบคุม
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
(นาย วีระ พรหมอินท)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00204/2566
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก..... 5หน้า..... 6

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9402 09040 74 6
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย สิริล วิรัตน์นันท
Name Mr. Siril
Last name Virattayanon
เกิดวันที่ 27 เม.ย. 2515
Date of Birth 27 Apr. 1972
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 85 หมู่ที่ 9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี
16 ธ.ค. 2563
วันออกบัตร 16 Dec. 2020
Date of Issue

26 เม.ย. 2572
วันหมดอายุ 26 Apr. 2029
Date of Expiry

9412-07-12160848

วิภาดาพร
วิภาดาพร

วิภาดาพร

(นางสาวสิริล วิรัตน์นันท)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาว วิภาดาพร นพนิพัทธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



เล่มที่ 48 ฉบับที่ 4988/2546

แบบ ข.๓

หนังสือสำคัญฉบับใหม่เพื่อแสดงว่า

นายพยับ วิริยะวัฒน์

อยู่บ้านเลขที่ 54/36 ถนนตรอกขาว ซอย - หมู่ที่ 3

ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

บิดาชื่อ เสถียร มารดาชื่อ จำ


ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวเป็น สรวิ

นายทะเบียนท้องถิ่นได้อนุญาตแล้ว จึงให้หนังสือสำคัญฉบับนี้เป็นหลักฐาน

ที่ทำการ อำเภอเมืองยะลา
ให้ ณ วันที่ ตุลาคม 2546

คำนาอติลา

(นายสรวิ วิริยะวัฒน์)

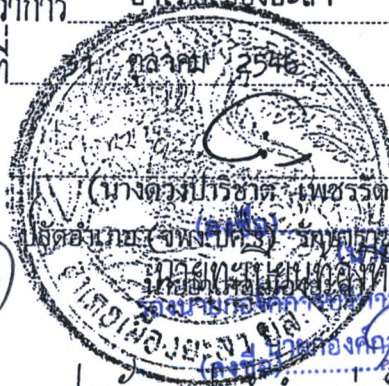

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) พยับ

นางสาวภาวณี ทองเท

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00204/2566

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ร.ม. ปวส. เลขที่ 0907.45 / 34.0300
ผนวก.....5 หน้า.....8

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา				ปีการศึกษา 2534 ภาคเรียนที่ 1				ปีการศึกษา 2534 ภาคเรียนที่ 2				ปีการศึกษา 2535 ภาคเรียนที่ 1			
รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน
สสค1101	คณิตศาสตร์ 1	3	2	6	สสค2303	คณิตศาสตร์ 2	3	2	6	สสค1101	ภาษาอังกฤษเทคนิค 1	2	2	4	
สสส1209	สำรวจ	3	3	9	สสว1101	วิทยาศาสตร์ 1	3	2	6	สสส5101	มนุษยสัมพันธ์	2	3	6	
สสส1303	เทคนิคก่อสร้าง 1	2	3	6	สสส2303	อุปกรณ์อาคาร 1	2	2	4	สสส1206	ปรุทึกลศาสตร์	3	1	3	
สสส1301	เขียนแบบก่อสร้าง 1	3	3	9	สสส1205	คอนกรีตเทคโนโลยี	2	2	4	สสส2202	โครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1	3	
สสส1305	ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1	3	4	12	สสส1302	เขียนแบบก่อสร้าง 2	3	3	9	สสส2306	ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2	3	4	12	
สสส1202	ความแข็งแรงวัสดุ	3	2	6	สสส1304	เทคนิคก่อสร้าง 2	2	4		สสส2307	การทำโครงการ	3	3	9	
สสส1201	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	1	3	สสส2301	การประมาณราคา	2	3	6	สสส1203	การทดสอบวัสดุ	2	2	4	
สสส1208	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	2	4	สสส2403	วิเคราะห์โครงสร้าง	3	1	3	สสส2302	การประมาณราคา 2	2	3	6	
สสส5104	การค้นคว้าและเขียนรายงาน	1	3	3						สสส2301	วิศวกรรมการทาง 1	2	3	6	
สสส1401	ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	2	3	6											
สสส1204	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3	9											
รวมหน่วยกิต				28	รวมหน่วยกิต				20	รวมหน่วยกิต				22	53
หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้				20	หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้				22	หน่วยกิตที่ได้ในภาคนี้				22	
หน่วยกิตสะสม				48	หน่วยกิตสะสม				73	หน่วยกิตสะสม				73	
ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้				2.60	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้				2.10	ระดับคะแนนเฉลี่ยภาคนี้				2.40	
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม				2.39	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม				2.39	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม				2.40	
ปีการศึกษา 2534 ภาคเรียนที่ 1				ปีการศึกษา 2534 ภาคเรียนที่ 2				ปีการศึกษา 2535 ภาคเรียนที่ 1				ปีการศึกษา 2535 ภาคเรียนที่ 2			
รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน	รหัส	วิชา	หน่วยกิต	คะแนน
				สสส2308	ฝึกภาคสนาม	3	(ลงชื่อ)								
หน่วยกิตที่ได้				หน่วยกิตที่ได้				หน่วยกิตที่ได้				หน่วยกิตที่ได้			



ชื่อ นายพายุท วิริยานนท์
เลขประจำตัว 23406 - 010
วัน, เดือน, ปีเกิด 27 เมษายน 2515
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ชื่อ, ชื่อสกุล บิดา นายจำน วิริยานนท์
ชื่อ, ชื่อสกุล มารดา นางเสียน วิริยานนท์
สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
จังหวัด ยะลา
ชั้นเรียนสุดท้าย จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลการเรียน 2.99
เข้าศึกษาเมื่อ 13 พฤษภาคม 2534
หน่วยกิตที่โอนมา - หน่วยกิต
หน่วยกิตสะสม 96
รวมหน่วยกิตที่ได้ 96
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.39

นางสาวกานันท์ แก้วมณี
(ลงชื่อ) _____
นางสาวกานันท์ ทอง...
(ลงชื่อ) _____
นางสาวกานันท์ แก้วมณี
(ลงชื่อ) _____
นางสาวกานันท์ แก้วมณี
(ลงชื่อ) _____

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00204/2566
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก.....6.....มีหน้า.....1.....ถึง.....49.....
จำนวน.....49.....ฉบับ แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 1) เลขที่ อบจ.ยล.-อ-002/65

สถานที่ บ้านพงปู่ไล่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.53174
Lnog : 101.31198

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ.ยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นาง วีระ พรหมอินต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเท)

(นางสาวภาวิณี ทองเท)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
งบประมาณปี 2566

สารบัญประกอบแบบ

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถึงน้ำบาดาลเสียสำรับรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02



DIRECTION OF WALL FINISHING

รายการพื้น

1	พื้นผิวคล.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (สีกำหนดภายหลัง)
2	พื้นผิวคล.ส.ล.ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน (ขนาด, สีกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวคล.ส.ล.ขัดมัน ผสมโบร่ากันซึม
4	พื้นผิวคล.ส.ล.ขัดเรียบ (ลงชื่อ) _____
5	พื้นผิวคล.ส.ล.ขัดมัน เสาระวางลายทางปลา เตากระเบื้อง 0.10 ม. เสาระวางสี (ลงชื่อ) _____

รองนายกรัฐมนตรี

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวฉาบเรียบทาสี (สีกำหนดภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวปูกระเบื้องเคลือบขนาด (สีกำหนดภายหลัง)
3	ผนังอิฐบุล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39x9 ซม. (ลงชื่อ) _____
4	ผนังอิฐบุล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)

(ลงชื่อ) _____

รายการฝ้าเพดาน


1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีทาสีดำ (สีกำหนดภายหลัง)
2	ฝ้าขยายคาโมระเนนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลบมุมกว้าง 3" สีวันร่องขนาด 5 มม. ทาสีน้ำอะคริลิก
3	โครงคานเหล็กอาบสังกะสี ๑.040 ม. หรือคานไม้เพดานขนาด 3" (ลงชื่อ) _____
3	ฝ้าท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบแต่งรอยต่อ ทาสีทาสีดำ (สีกำหนดภายหลัง)

(ลงชื่อ) _____

นางสาวภาวณีย์ ทองเอก

*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ได้เว้นช่อง ขนาด ๑.60x๐.60 ม.

ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๑๐๔/๒๕๖๖
 ลงวันที่... 2.8.สิ.ป. 2566...

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.53174
 Lng : 101.31198




สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส 2 ชั้น
 บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

*** หมายเหตุ


*** 1. อาคารหลังนี้ไว้ฐานเข็ม ***

2. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
3. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
4. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
5. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม

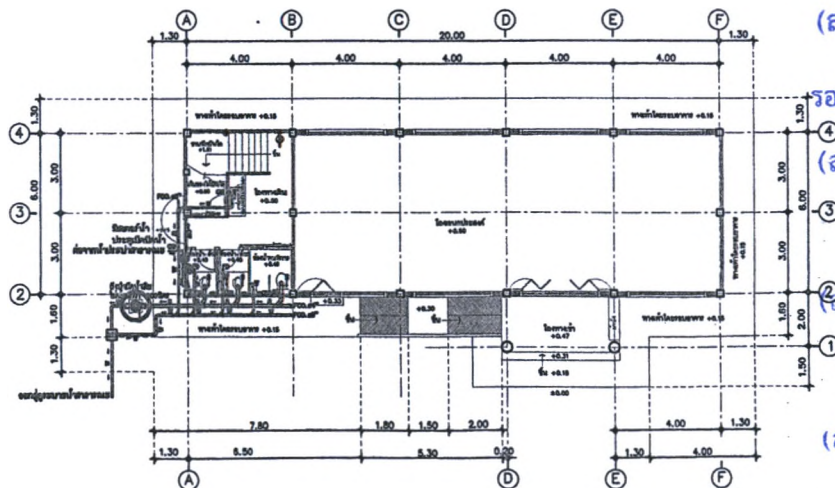

ผังบริเวณ 1 : 200

แผนที่สังเขป
 NOT TO SCALE

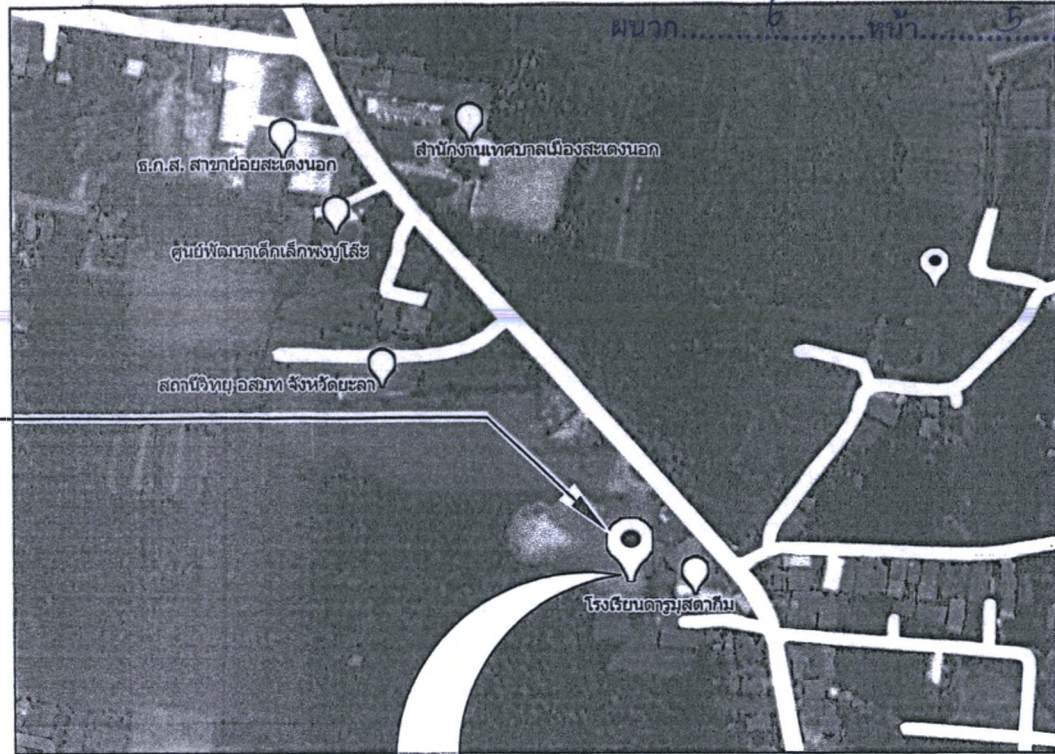

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ).....
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ญ)



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส 2 ชั้น
 บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 คลส 2 ชั้น

แบบแสดง
 แผนที่สังเขป
 ผังบริเวณ

มาตราส่วน
 วันที่
 แดงที่ 04 จำนวน
 A - 04 46

สำรวจ
 นายสมศักดิ์ เกียรติ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

ตรวจ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

พิจารณา
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

เห็นชอบ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู


อนุมัติ
 นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
 นายวิชาญ ชื่นชู

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00204/2566

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

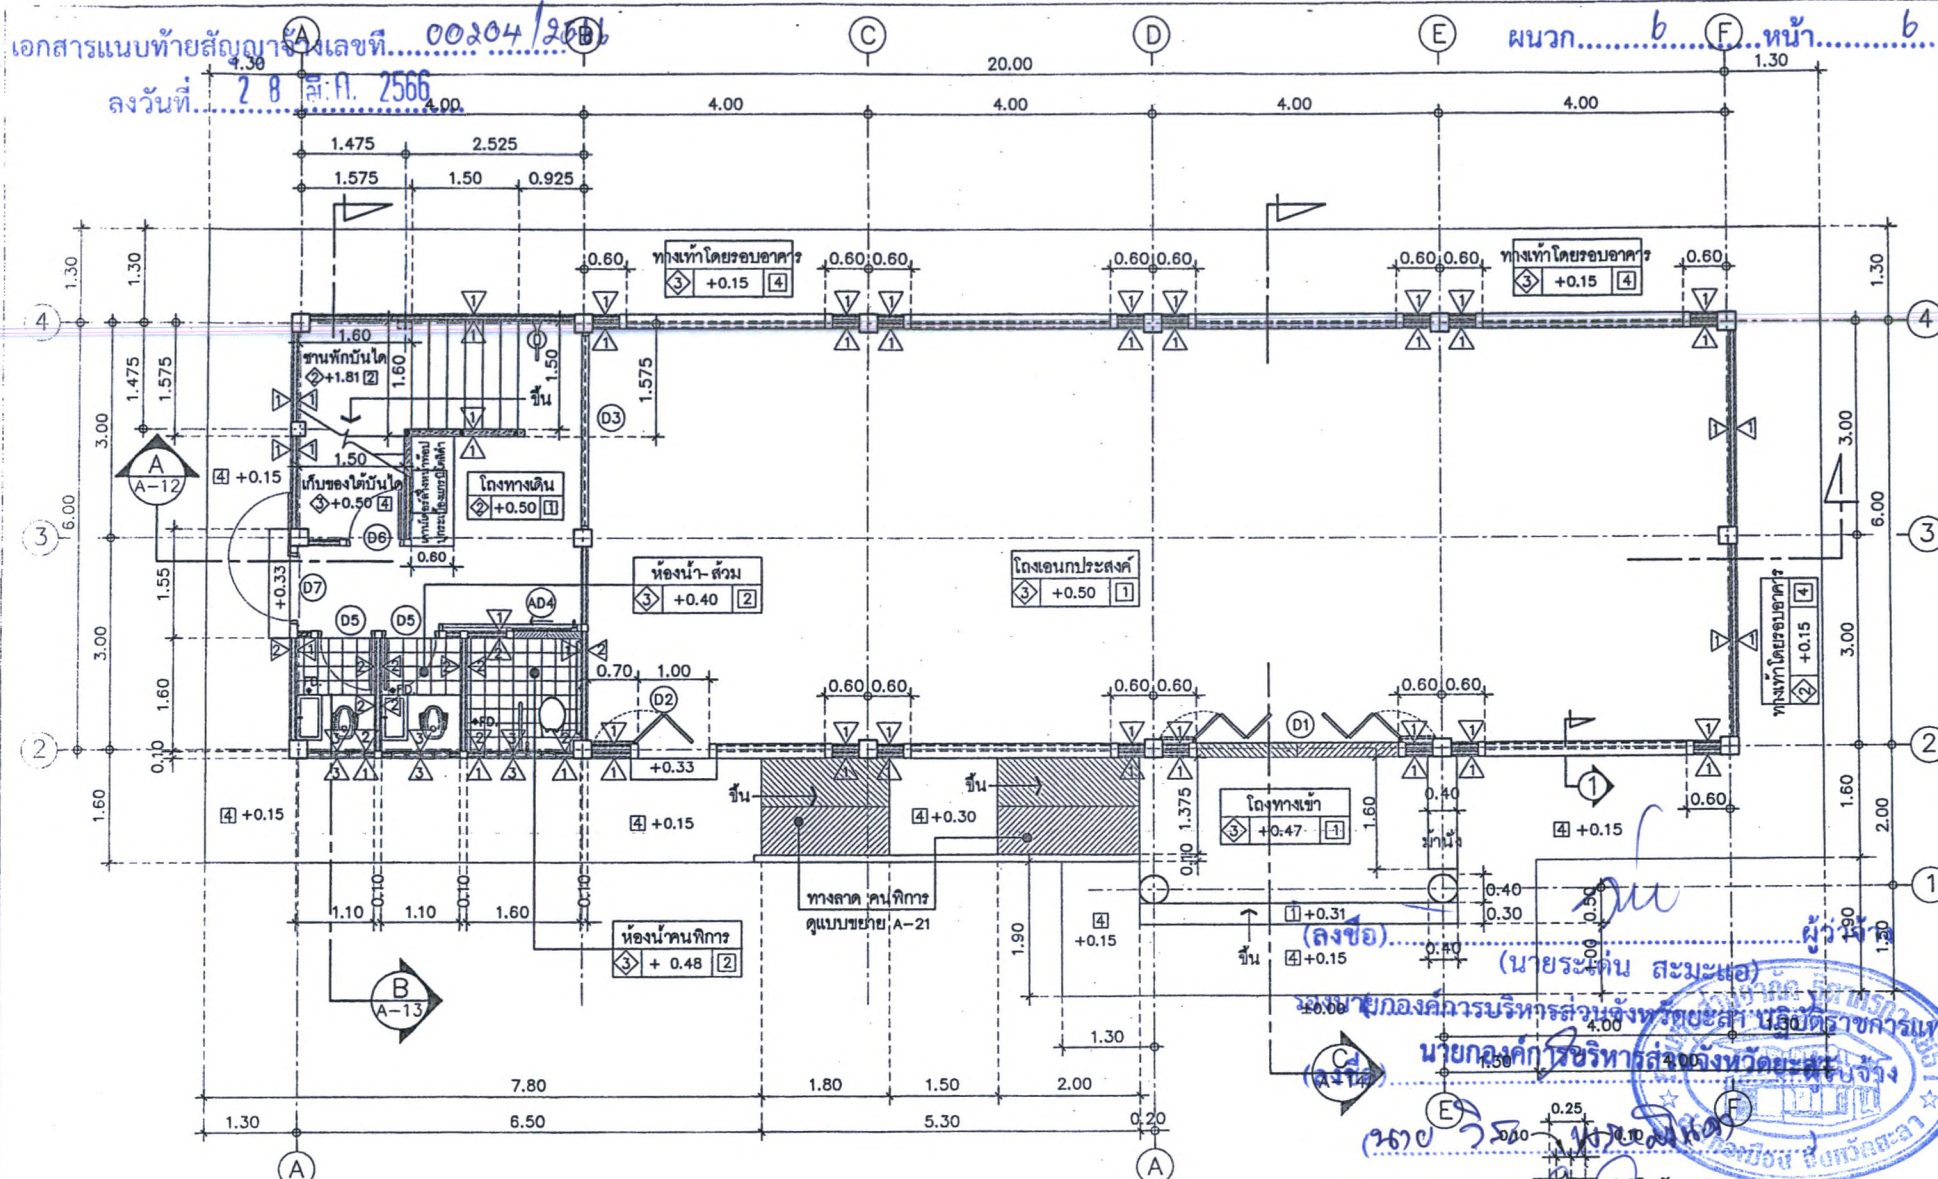

แปลนพื้นที่ชั้นล่าง 1 : 75

หมายเหตุ

- ห้องน้ทานักการให้ติดตั้งโลโก้ไว้ที่หน้าห้องน้ทานักการด้วย
- ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
- ถังดับเพลิงชนิดมือถือ



ทิศทางการวางรูปด้าน

(ลงชื่อ) นายระพีพันธ์ สะมะแอ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ) นางสาวสุวิมล แก้วมณี
 นายก อบจ. ยะลา
 (ลงชื่อ) นางสาวกรวิณี
 นายก อบจ. ยะลา

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
 แผนที่ 05 จำนวน
 A-05 46

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ


ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

ลายเซ็น
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายช่างสำรวจ

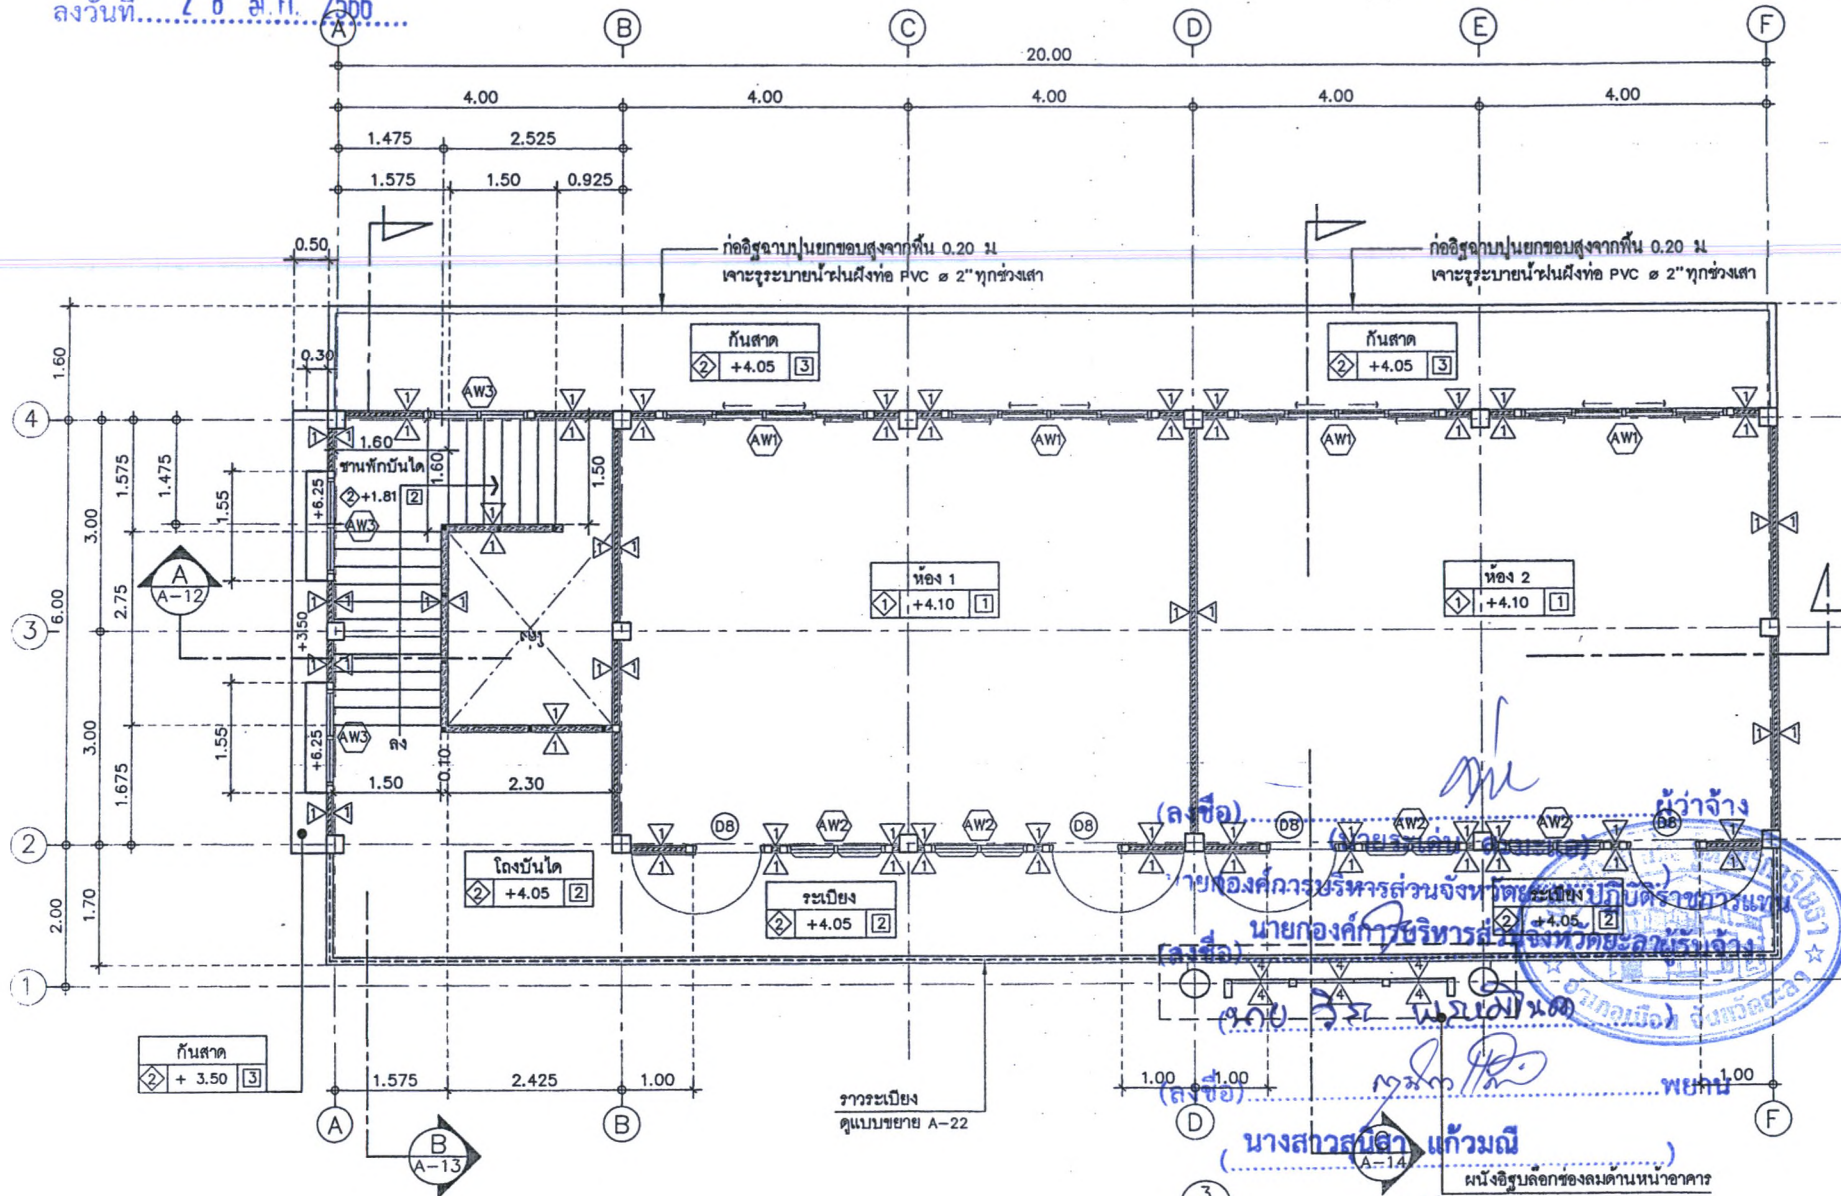

แปลนพื้นชั้นบน 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ครั้งที่ 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 06 จำนวน
A - 06 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

เขียนแบบ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

สถาปนิก
นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมะ
วิศวกร

3
A-10
4
A-10
A-08
1
A-08

ทิศทางกรมมองรูปด้าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



มาตราส่วน 1:75

5

แผ่นที่ 07	จำนวน
------------	-------

A - 07	46
--------	----

နာမ	
-----	--

นายอภินันท์ ประดิษฐ์
นายช่างสำรวจชำนาญการ

นายทวิชัย เทียนทอง
นายรุ่งโรจน์ รมว.ก.

เขียนแบบ

นางสาวณัฏฐ์ เอื้อวัฒน
นางสาวณัฏฐ์ เอื้อวัฒน
รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบช่าง
รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบช่าง

25/08

นางสาวณฤดี อังคะบุษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิเชลิน อากำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สถาบัน	สถาบัน
สถาปนิก	สถาปนิก

Zinn

นายบวรจจ อคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจ 

นายเอกภาพ ชื่นไพบ วิศวกรโยธาชำนาญการ

07229 



พิจารณา



นายจวิต ไชยประภา ผอ. กอ.อ.จ.น.

เห็นชอบ ()

①

บันทึกการปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี


4/10/20

นางทองแดง บัวทอง ส่วนจัดเก็บ: ๒๒๖

1. ระยะเวลาที่กำกับโดยแบบให้

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้  อยู่ใน

การพิจารณาจะมอบหมายให้หน่วยงานใดดำเนินการ

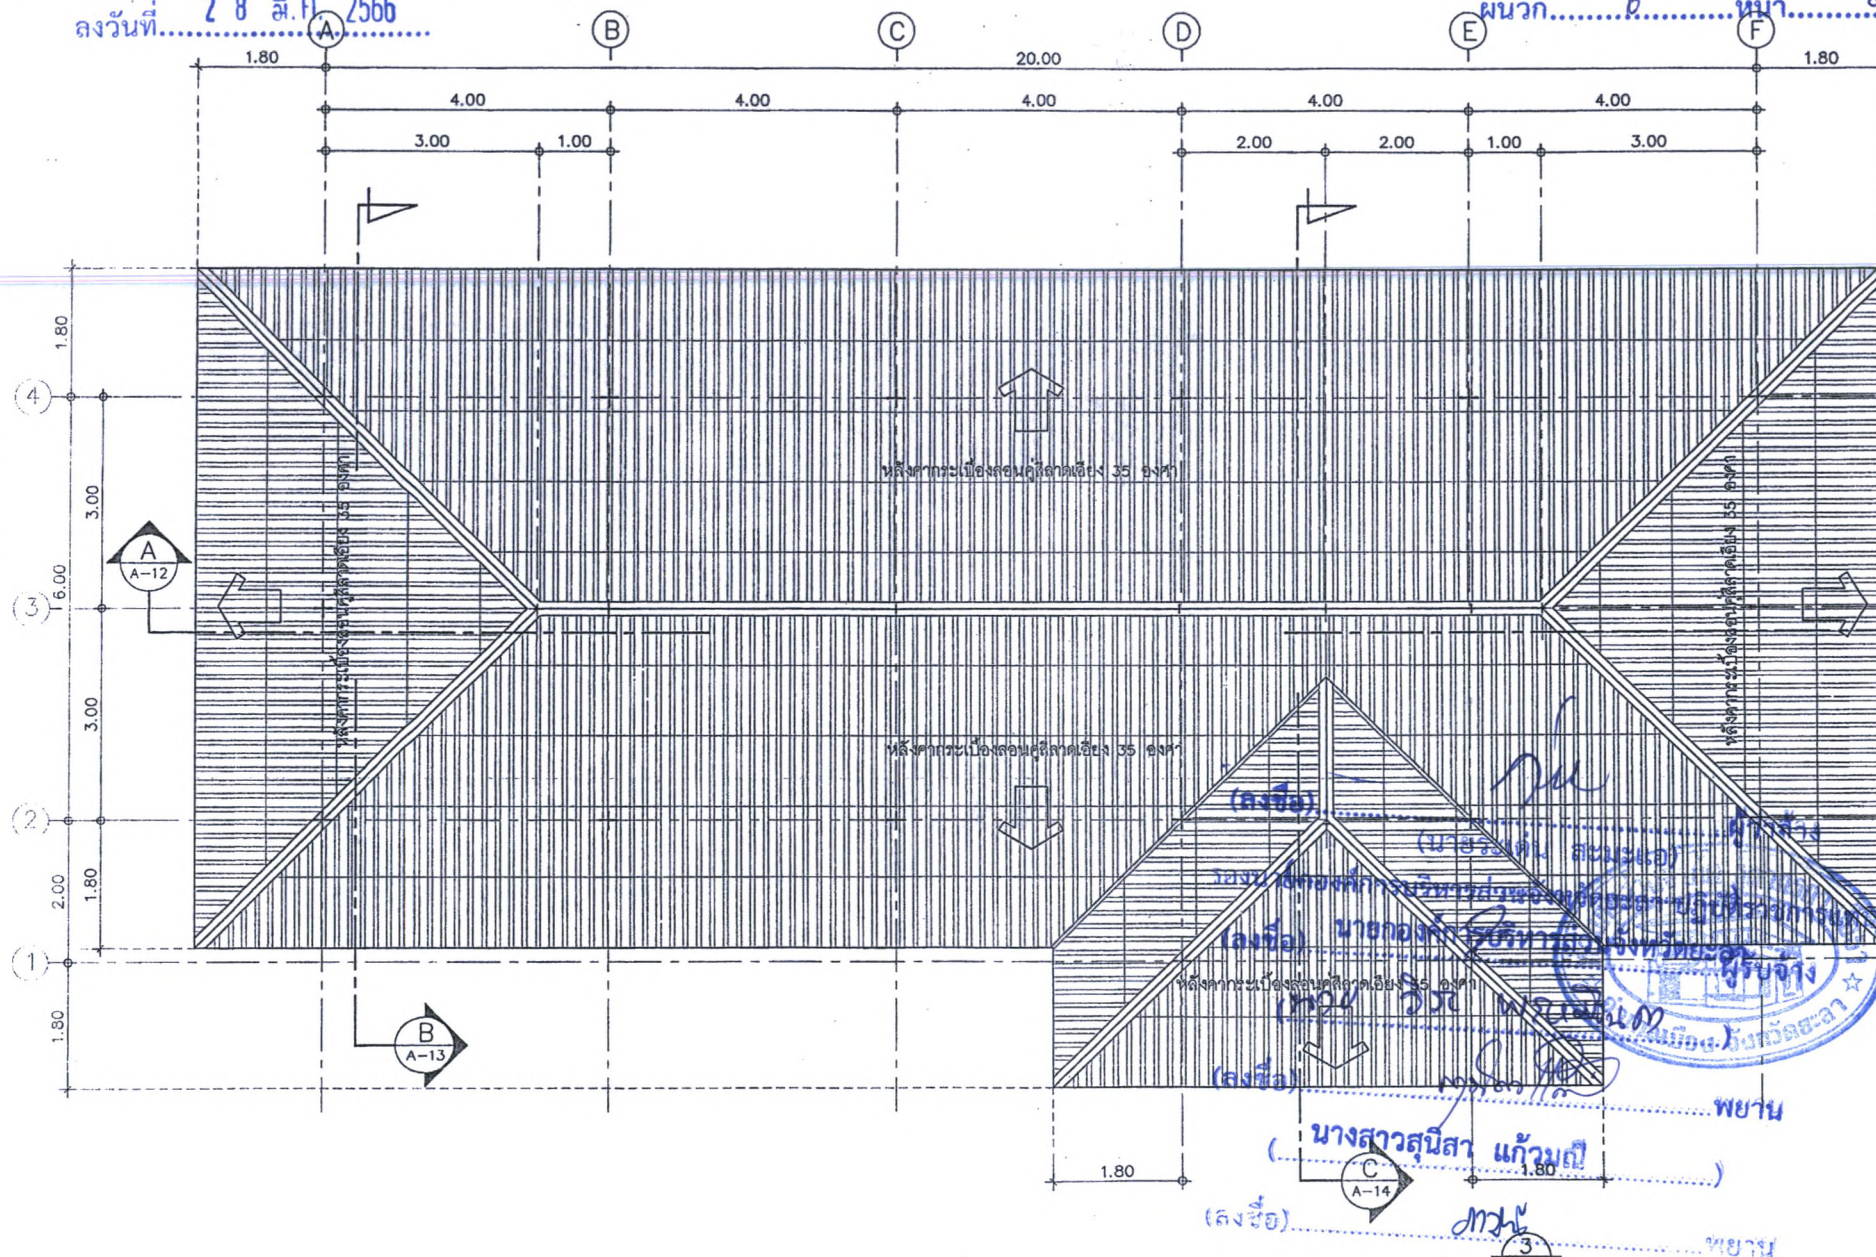

แปลนหลังคา

1 : 75


ทิศทางการมองรูปด้าน

.....กรรมการ


Love.

.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๐๔/๒๕๖๖
 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

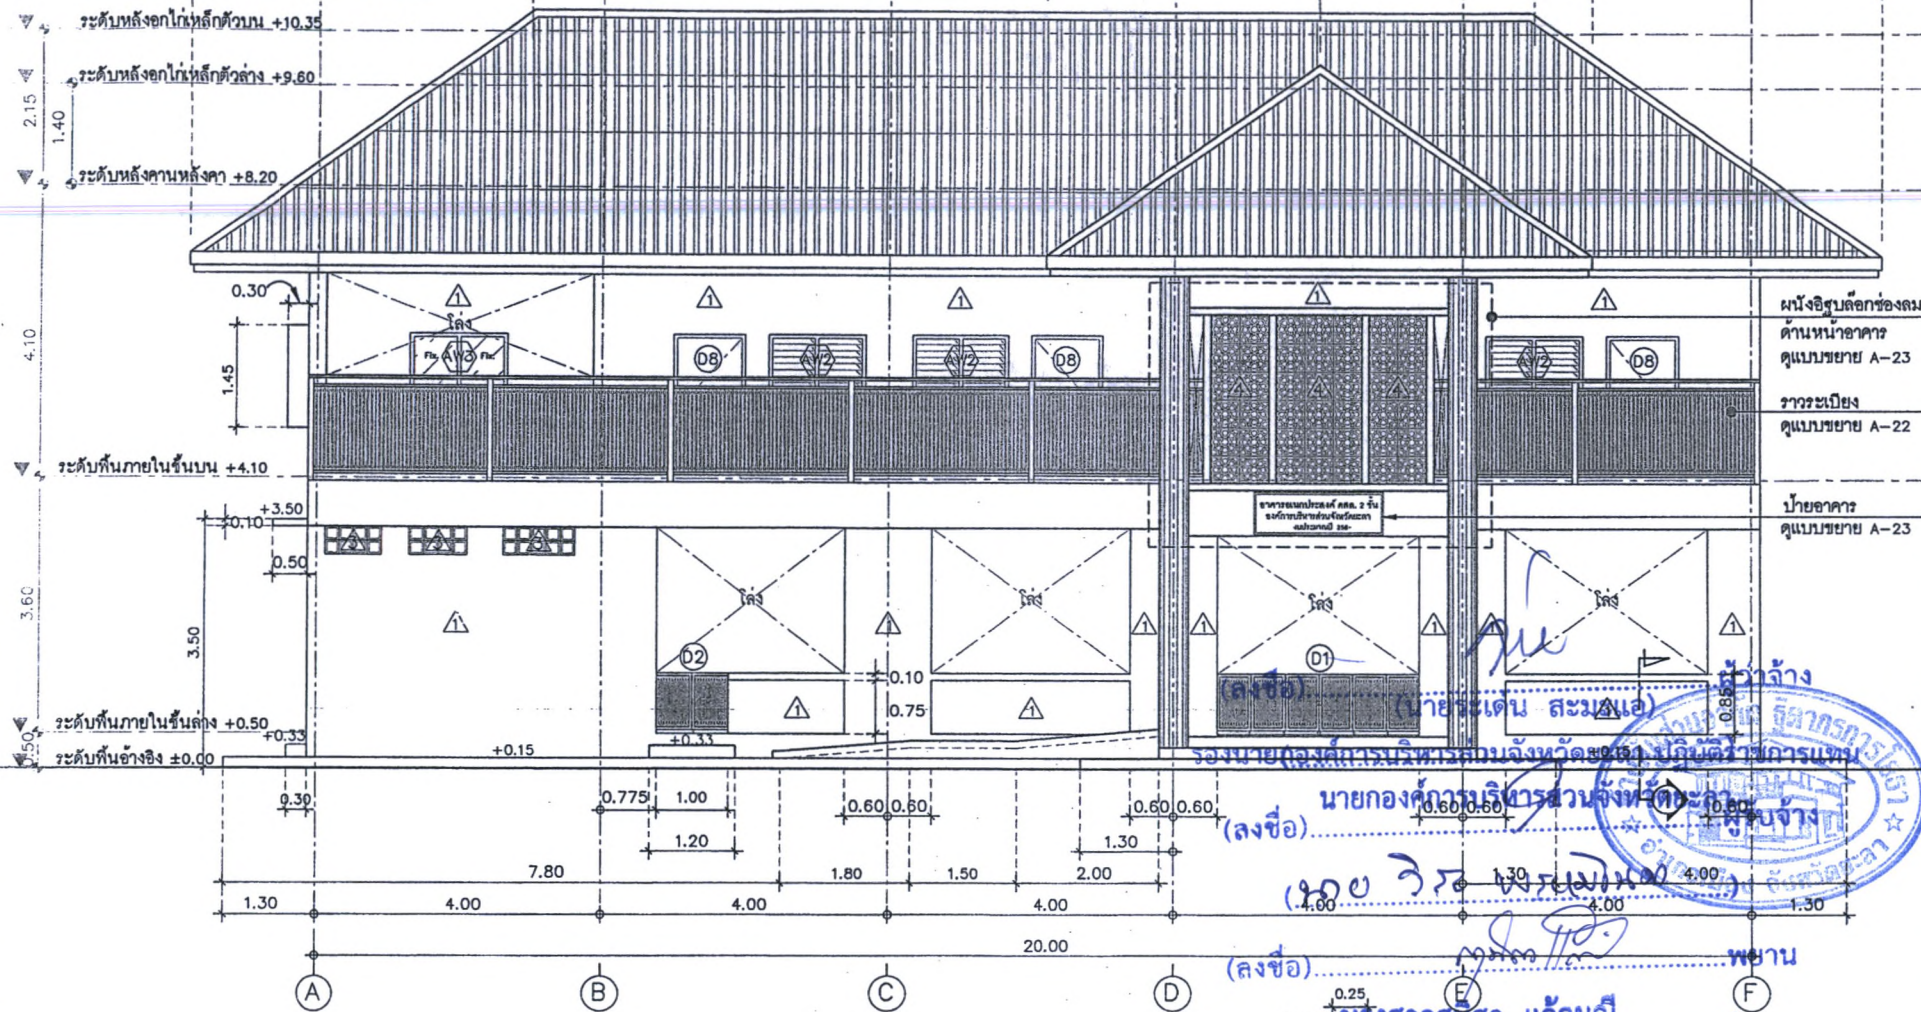

รูปถ่าย 1 1 : 75

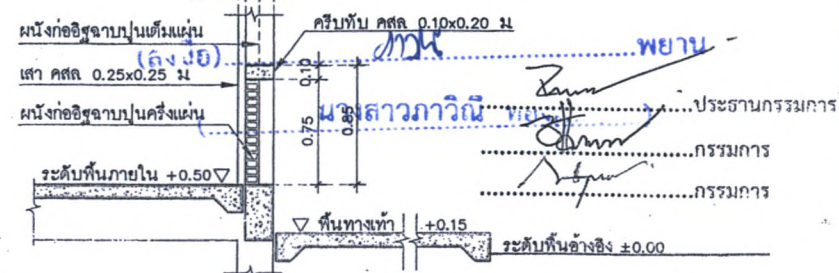

แบบขยายรูปตัด (1) ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ สถาปนิก กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ
 ผลิต 2 ชั้น

แบบแปลน
 รูปถ่าย 1

มาตราส่วน 1 : 75


วันที่ 08 จำนวน
 A - 08 46
 วิศวกร
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ

เขียนแบบ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ

สถาปนิก
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ

นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ


นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ
 นายวิชาญ วัฒนกิจ

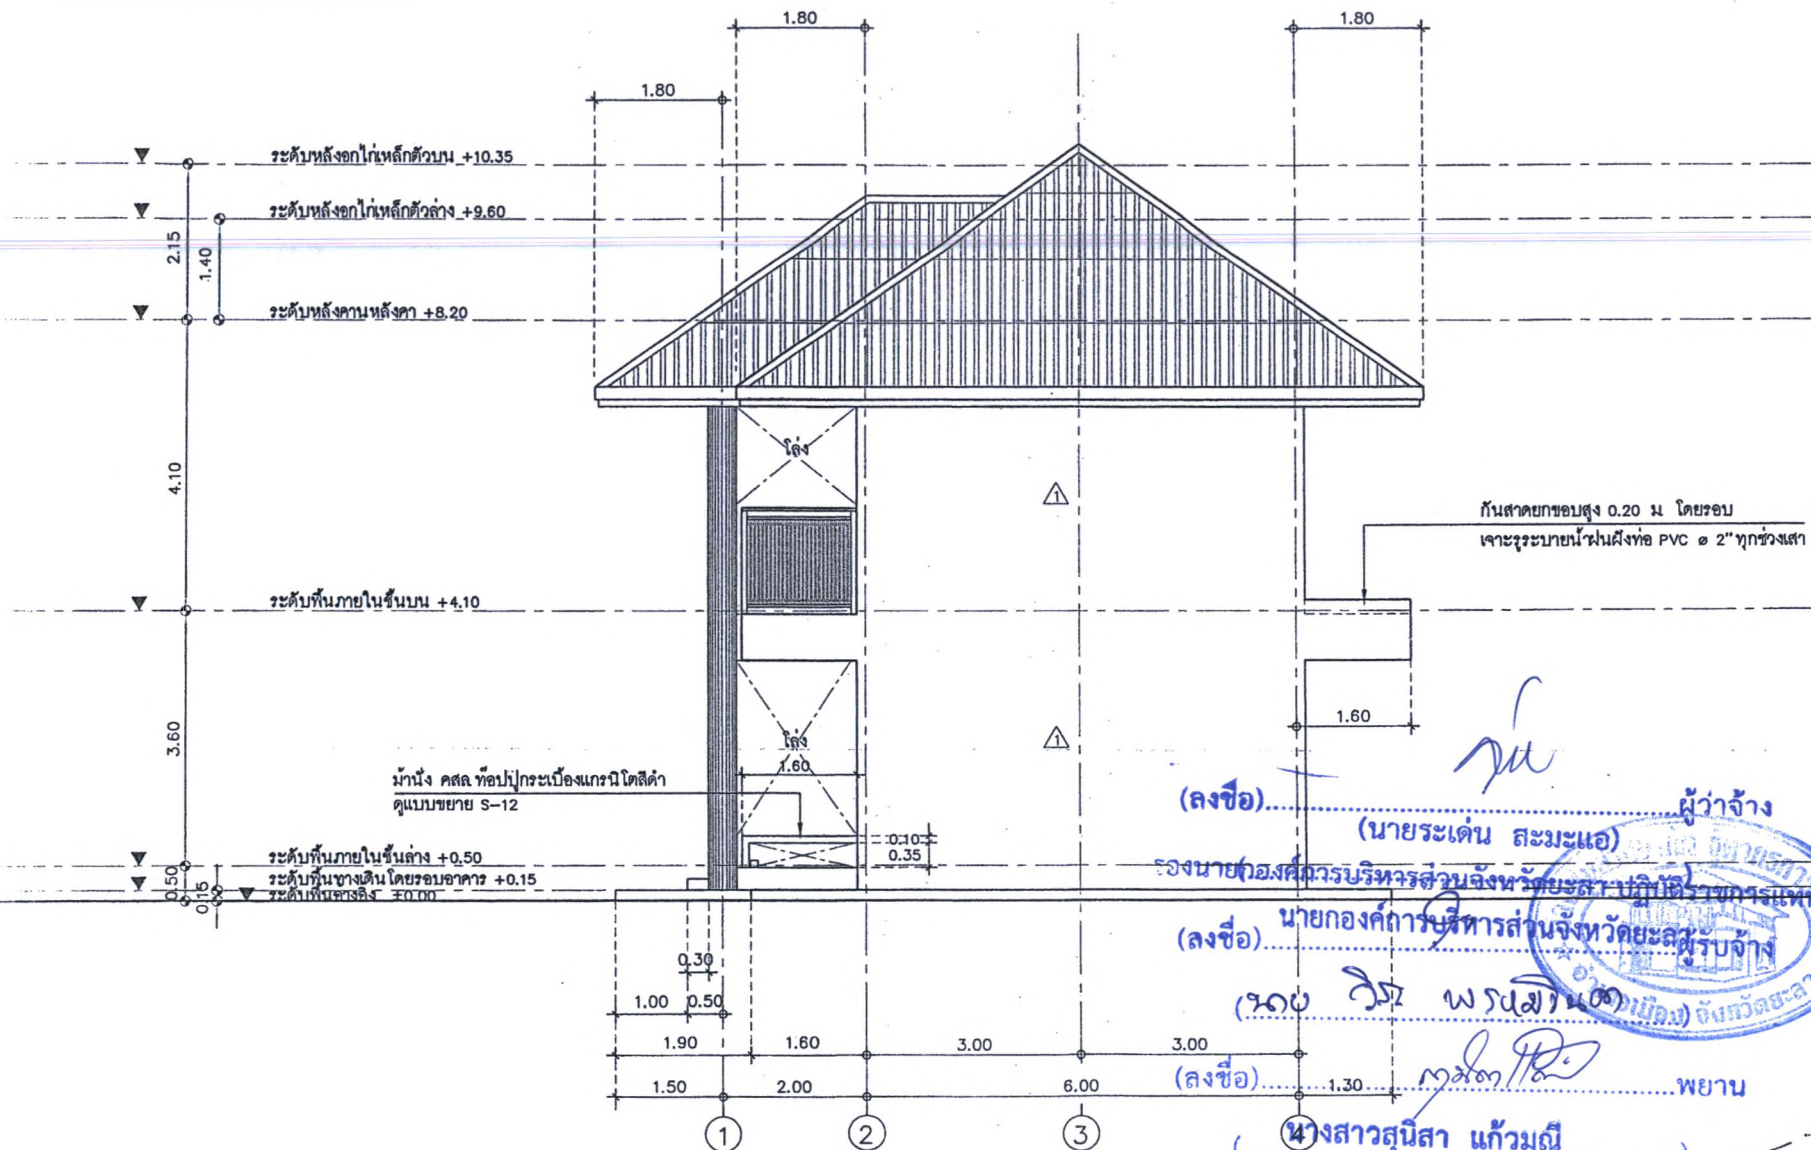


រូប​តាង 2 1 : 75


(ลงชื่อ).....นางสาวภาวิณี ทองน.....กรรมการ

ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖

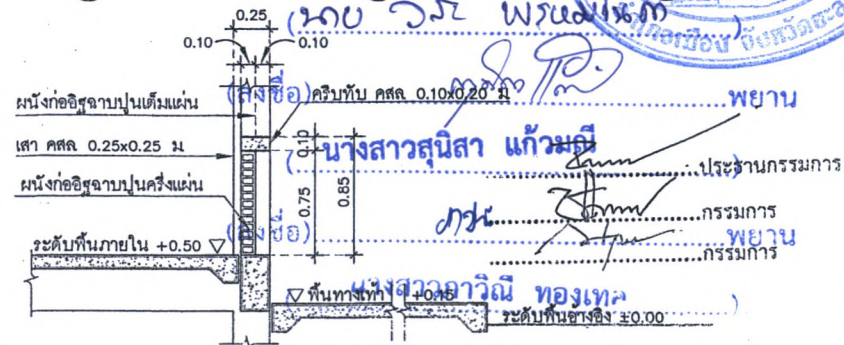

แบบขยายรูปตัด ①	ก่อนนั่งอิฐชั้นที่ 1	1 : 50
-----------------	----------------------	--------



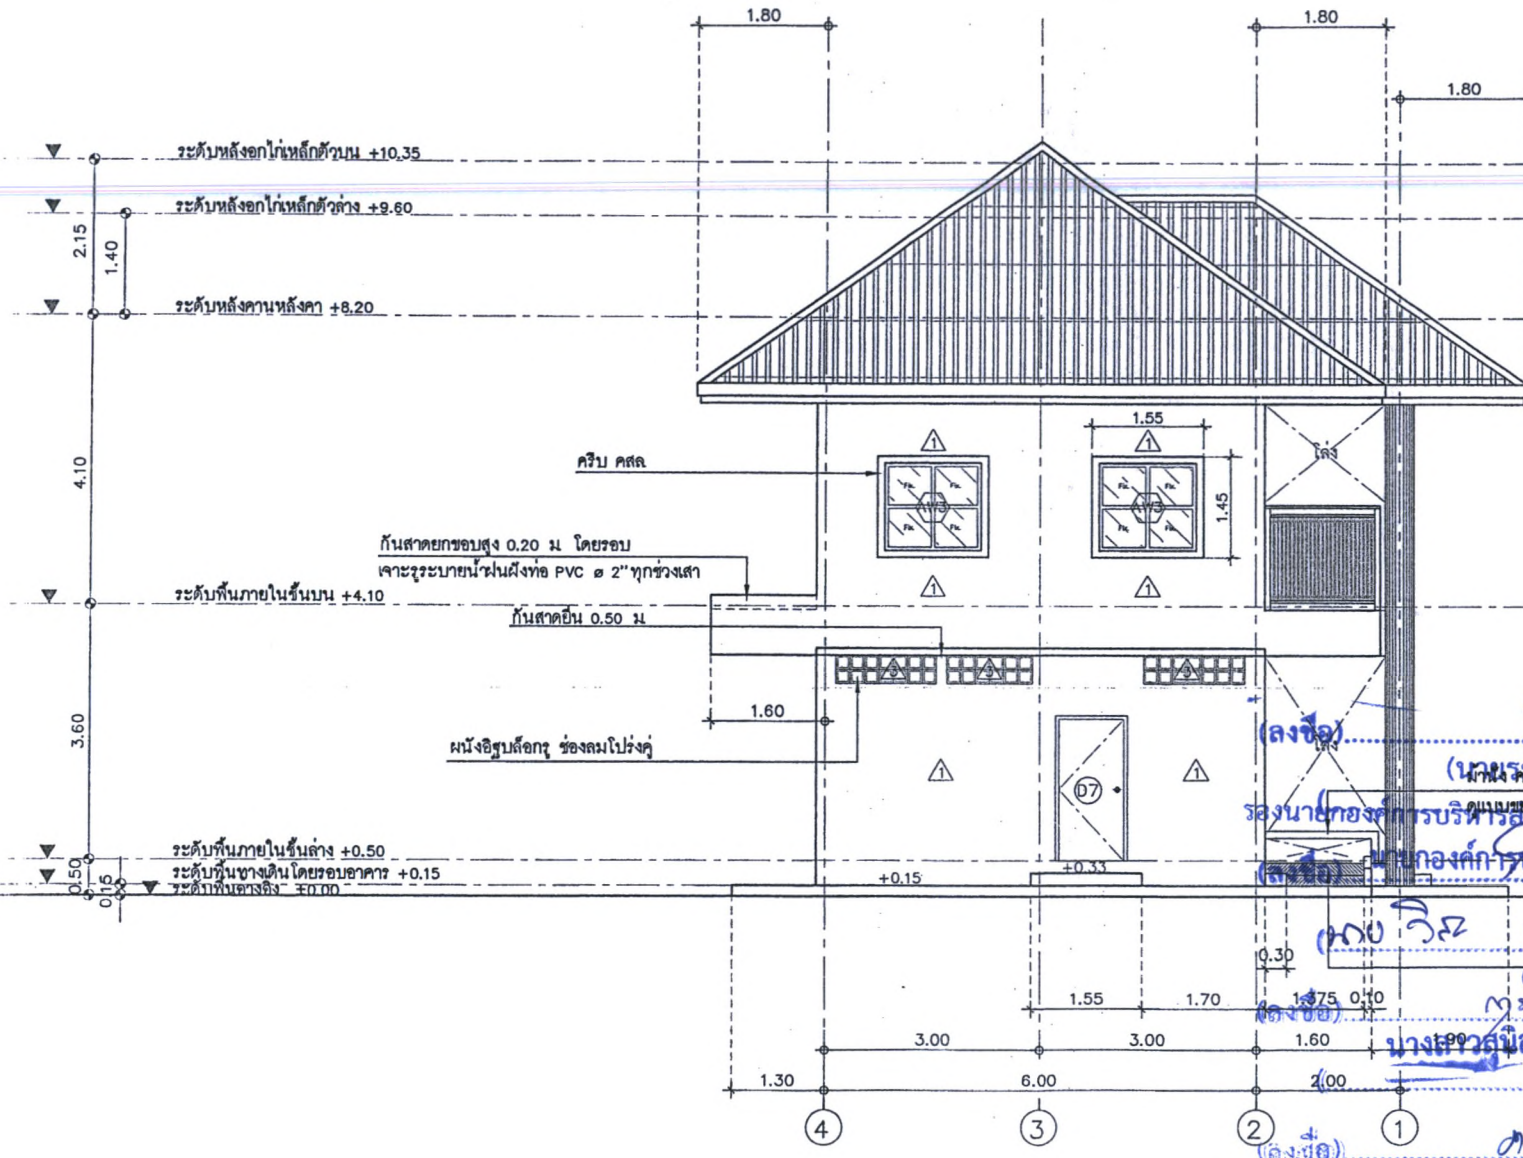

รูปด้าน 4 1 : 75



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 11 จำนวน
 A - 11 46

สาขาวิชา
 นายสุวัฒน์ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

เขียนแบบ
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

ตรวจสอบ
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง


วิศวกร
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง
 นายวิชาญ ชื่นมิ่ง

นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี

นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี

นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี
 นางสาววิภา แก้วมณี

រូបភាព A	1 : 75
----------	--------




.....กรรมการ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00204/2566
 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

แบบขยายประตู D1, D2 (บานเปิด) 1 : 25


ผนวก..... bหน้า.....

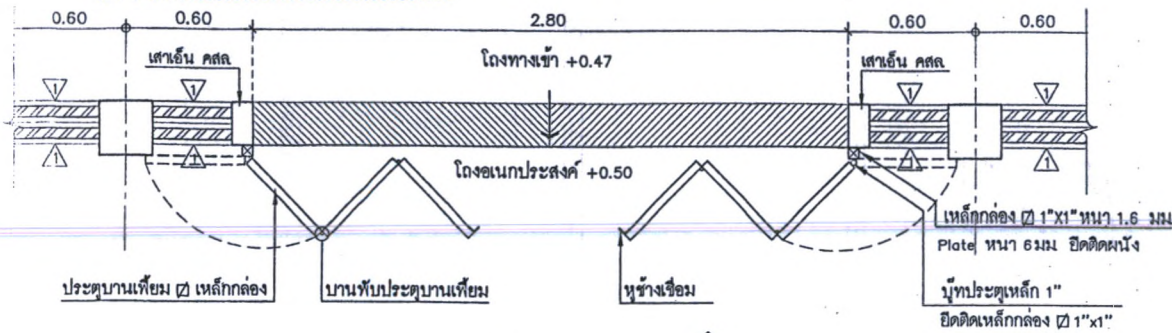


แบบขยายแปลน D1
 มาตรฐาน 1:25

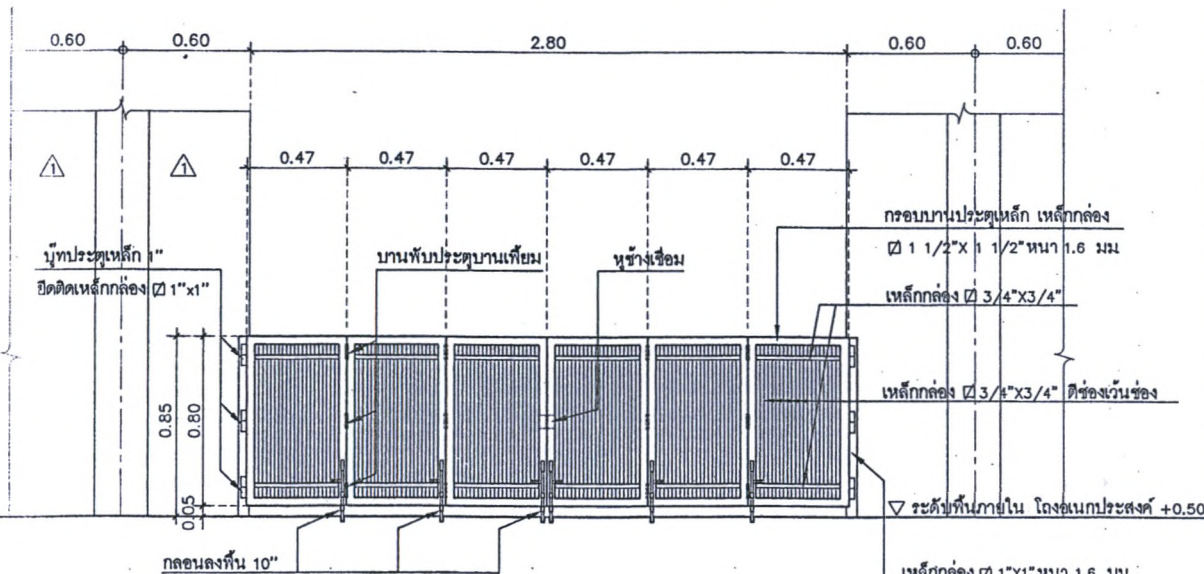

แบบขยายรูปด้าน D1
 มาตรฐาน 1:25

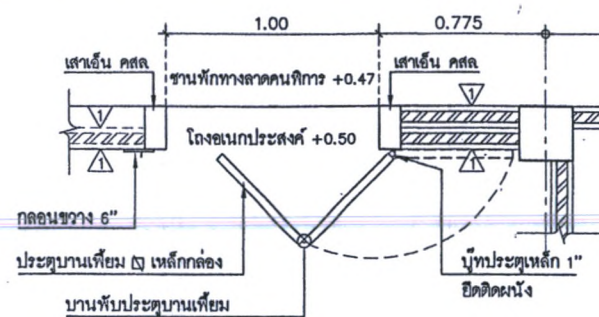

แบบขยายแปลน D2
 มาตรฐาน 1:25

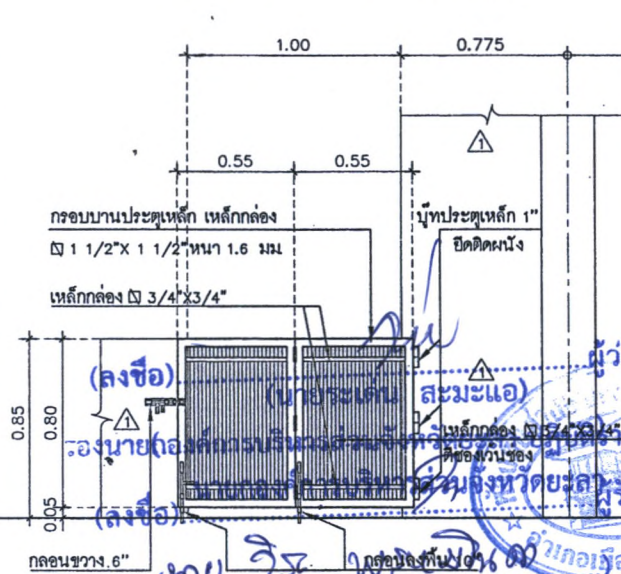

แบบขยายรูปด้าน D2
 มาตรฐาน 1:25



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประตู
 คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายประตู D1, D2
 (บานเปิด)

มาตรฐาน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน
 A - 15 46

สำรวจ

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

เขียนแบบ
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

สถาปนิก
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี
 นายวิชาญ นามะณี

กรอบบาน	D1 ประตูเหล็กบานตีเหล็ก	กรอบบาน	D2 ประตูเหล็กบานตีเหล็ก
บาน	เหล็กกล่อง 1" x 1" หน้า 1.6 มม (ยึดติดผนัง) เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ครบชุด - น็อตประตูลูก 1" บานพับเหล็กหน้าแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานตีเหล็ก จำนวน 3 ชุด - กลอนเหล็กลงพื้น 10 "ซ้าย-ขวา - หูช้างเชื่อม ขนาดกลาง 1 คู่	บาน	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ครบชุด - น็อตประตูลูก 1" บานพับเหล็กหน้าแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานตีเหล็ก จำนวน 3 ชุด - กลอนเหล็กลงพื้น 10 "ซ้าย-ขวา - กลอนเหล็กขวาง 6 "ซ้าย-ขวา พร้อมที่ล็อกกุญแจ

แบบขยายประตู 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตูล็อค
 คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่


แผ่นที่ 16 จำนวน
 A - 16 46

สำรวจ
 นายสมศักดิ์ ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง

เขียนแบบ
 นายสมศักดิ์ ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง

ตรวจสอบ
 นายสมศักดิ์ ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง



สัญญา
 นายสมศักดิ์ ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง
 นายทศพร ชื่นเมือง

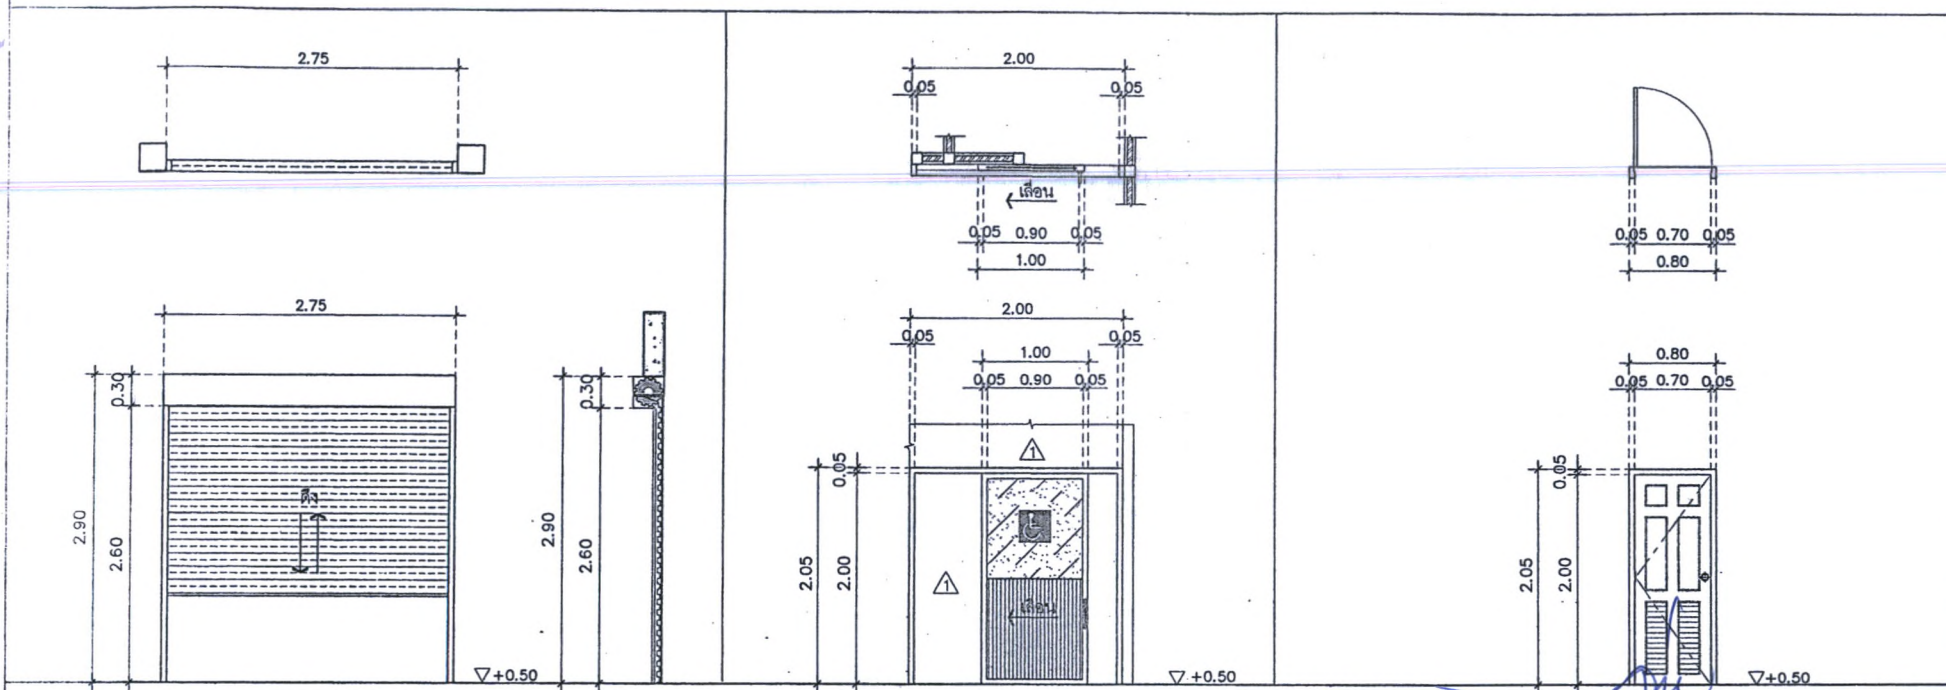



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)

D3 ประตูบานเหล็กม้วน		AD4 ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับคนพิการ)	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมกลไกเปิดปิด มาตรฐาน ครบชุด	วงกบ	- วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
จำนวน	- 1 ชุด	กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียม
		บาน	- บานอลูมิเนียมกลไกเปิดปิดมาตรฐาน กระดกหน้า หนา 9 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด
			- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด
			- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
			ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย
จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- 1 ชุด



รองนายกรัฐมนตรี	
วงกบ	(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ ชื่นเมือง
บาน	(ลงชื่อ) นายทศพร ชื่นเมือง
อุปกรณ์	(ลงชื่อ) นายทศพร ชื่นเมือง
จำนวน	- 2 ชุด



▽+0.50



▽+0.50



▽+0.50



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสาธน์
ศาล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน
A - 17 46

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

ลายเซ็น
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ
นายวิชาญ นามะระ

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
 - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ฟันสกรูกันกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับ จำนวน 3 ชุด
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- วงกบประตูเหล็กบ่มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดี่ยวรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
- บาน
- บานประตูเหล็กบ่มขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และอุณหภูมิ ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
 - กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาตรฐาน
 - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

(ลงชื่อ)..... D8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (นายวิชาญ นามะระ) ผู้ว่าจ้าง

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
 - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - ฟันสกรูกันกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับ จำนวน 3 ชุด
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
 ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่
 แผ่นที่ 18 จำนวน
 A - 18 46

สำรวจ
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
 นายสมชาย วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ




นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ




นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ




นางสาววิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



(นายระเด่น ลมระดับชั้นบน +4.00)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(AW2) หน้าต่างบานเกล็ด

วงกบ
 กรอบบาน
 บาน
 อุปกรณ์
 จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
 กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
 บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
 อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด
 4 ชุด

วงกบ
 กรอบบาน
 บาน
 อุปกรณ์
 จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
 -
 บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
 อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด
 4 ชุด

วงกบ
 (ลงชื่อ)
 บาน
 อุปกรณ์
 (ลงชื่อ)

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
 ครอบชุด
 บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
 อุปกรณ์กระจกติดตายครอบชุด
 3 ชุด

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสค 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 21 จำนวน
A - 21 46

สำรวจ
นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

เขียนแบบ
นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ


นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

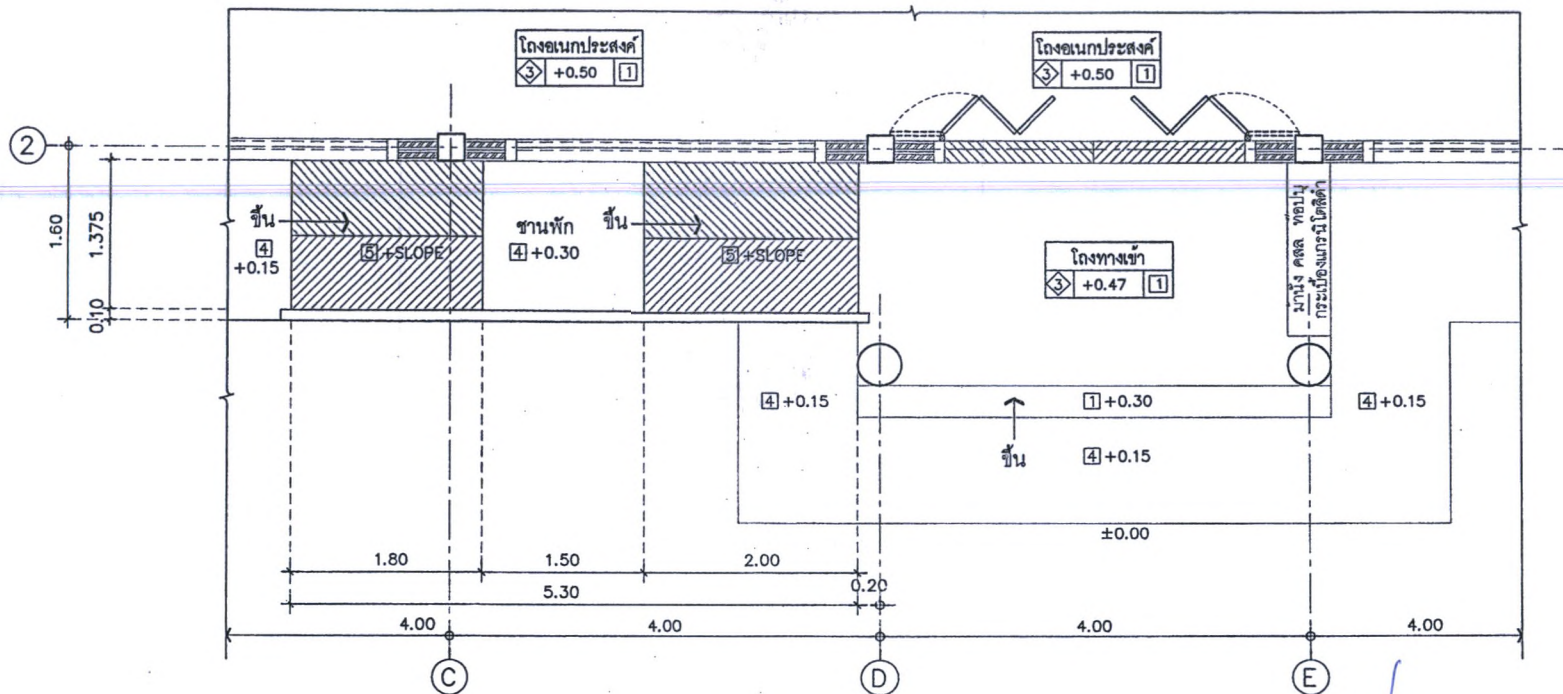

แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)


(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

พื้นทางลาด +SLOPE
ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม

พื้นชานพัก +0.30
ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม

พื้นทางลาด +SLOPE
ยกขอบกันตก สูง 0.10 ม

ระดับพื้นโรงทางเข้า +0.47
ระดับพื้นชานพักทางลาด +0.30
ระดับพื้นทางเดินรอบอาคาร +0.15
ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

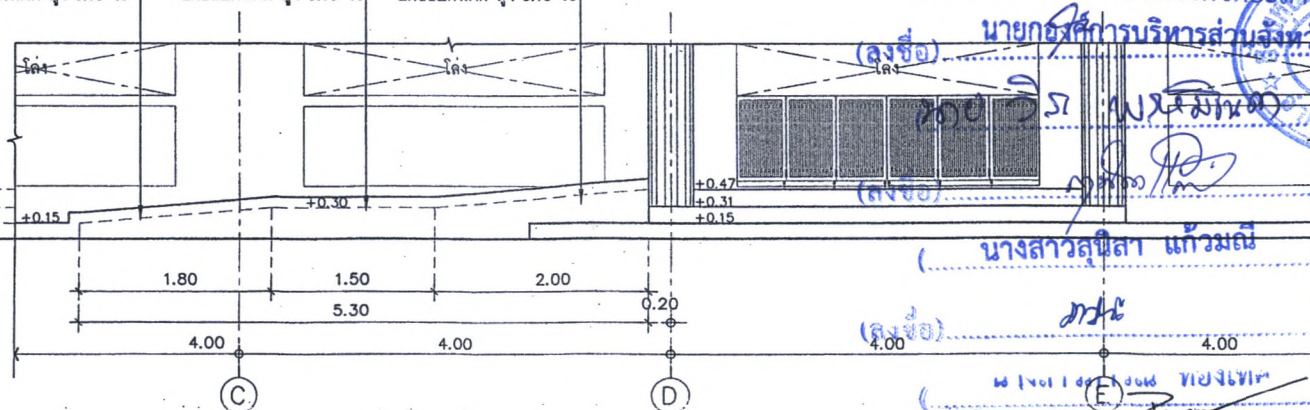

แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ




นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ



นายสิทธิชัย นามะ
นายชวรงค์ นามะ

แบบนิยามฉบับที่ ๒๖๖

7 : 50

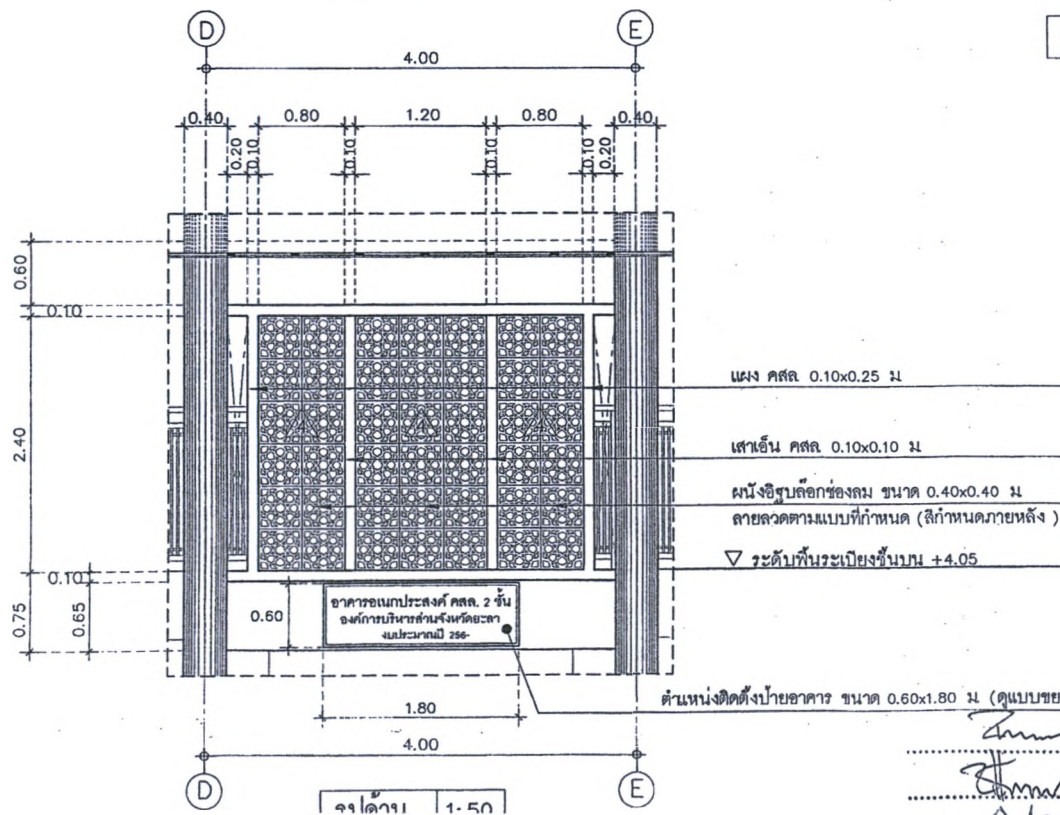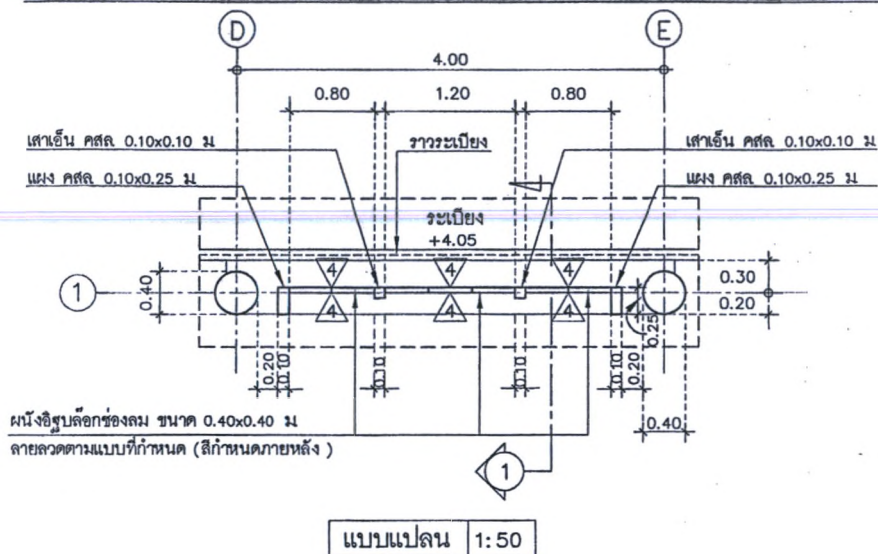

อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม
 ลายวาดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)

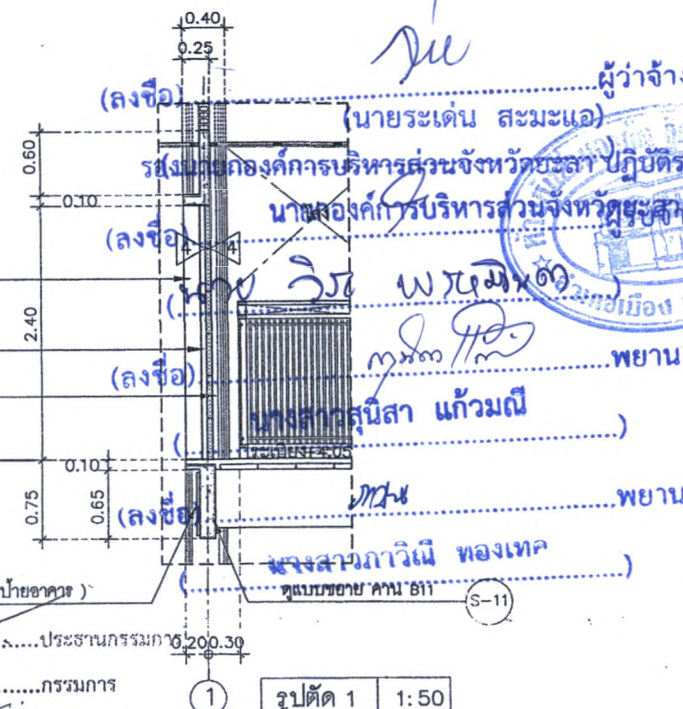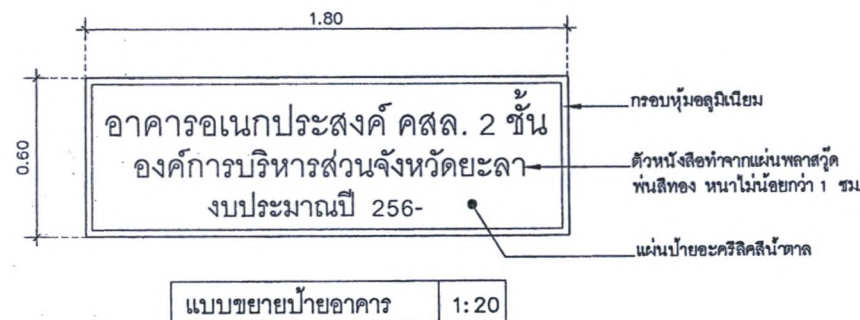

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

๕๖๓

แผ่นที่ 23	จำนวน
A - 23	46

นางสาว 
นางสาว สิตติพร หะนิ้ง
นางสาว สิตติพร หะนิ้ง

นายทวีป ตฤณภพ
นายก อบจ.น่าน

เขียนแบบ

นายธานี เทียนแก้ว
นายก อบจ. เชียงใหม่
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ. เชียงใหม่

นางสาวณฤศณ วัฒนสุภา

นายถิณ ธาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถาปนิก
ราชการแทน

นายบรรจง ชำอำ ผอ.ศูนย์นิเทศการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดง

นายสมชาย หิตทิพย์

01779

นายสมบุญ เทนพงษ์ หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา

นายจารึก ไชยประภา ผอ. กองฯ
เห็นชอบ *(Signature)*

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


อนุมิต *[Signature]*

นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร
นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบบ้านคือ
2. หากพิจารณาบ้านแบบใด

ศูนย์บริการข้อมูลผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผนวก.....๖.....หน้า.....๔๖



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)..... ผู้บังคับ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)..... FS, C16..... ผู้รับแจ้ง
(ทต วิธ พรนิมิตร)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภาวิณี ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

[illegible]

ผนวก.....6.....หน้า..



โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบทดสอบ

แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 26	จำนวน
------------	-------

S - 02	46
--------	----

[Signature]

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

—

นายทวิชัย เทียนทอง
นายรุ่งโรจน์ ราษฎร์งาน

เขียนแบบ



นายช่างเขียนแบบสำนักงาน
รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

Spencer

นางสาวณฤดี สิงสมบุตร
ผู้ช่วยนางสาวนันทิยาบรรณ

Hesdin

นายทีพลิน ออคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก	
---------	--

[Signature]

นายบวรพงษ์ ชำอำ สถาบันกษัตริย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
35000

2/1/11

นายเอกกร ชื่นใจ วิชากรโยธาชำนาญการ

10/29


.....

พิจารณา

[Signature]

... ..

เห็นชอบ

(7)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


อนุมัติ

[Signature]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบในข้อนี้คือ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น

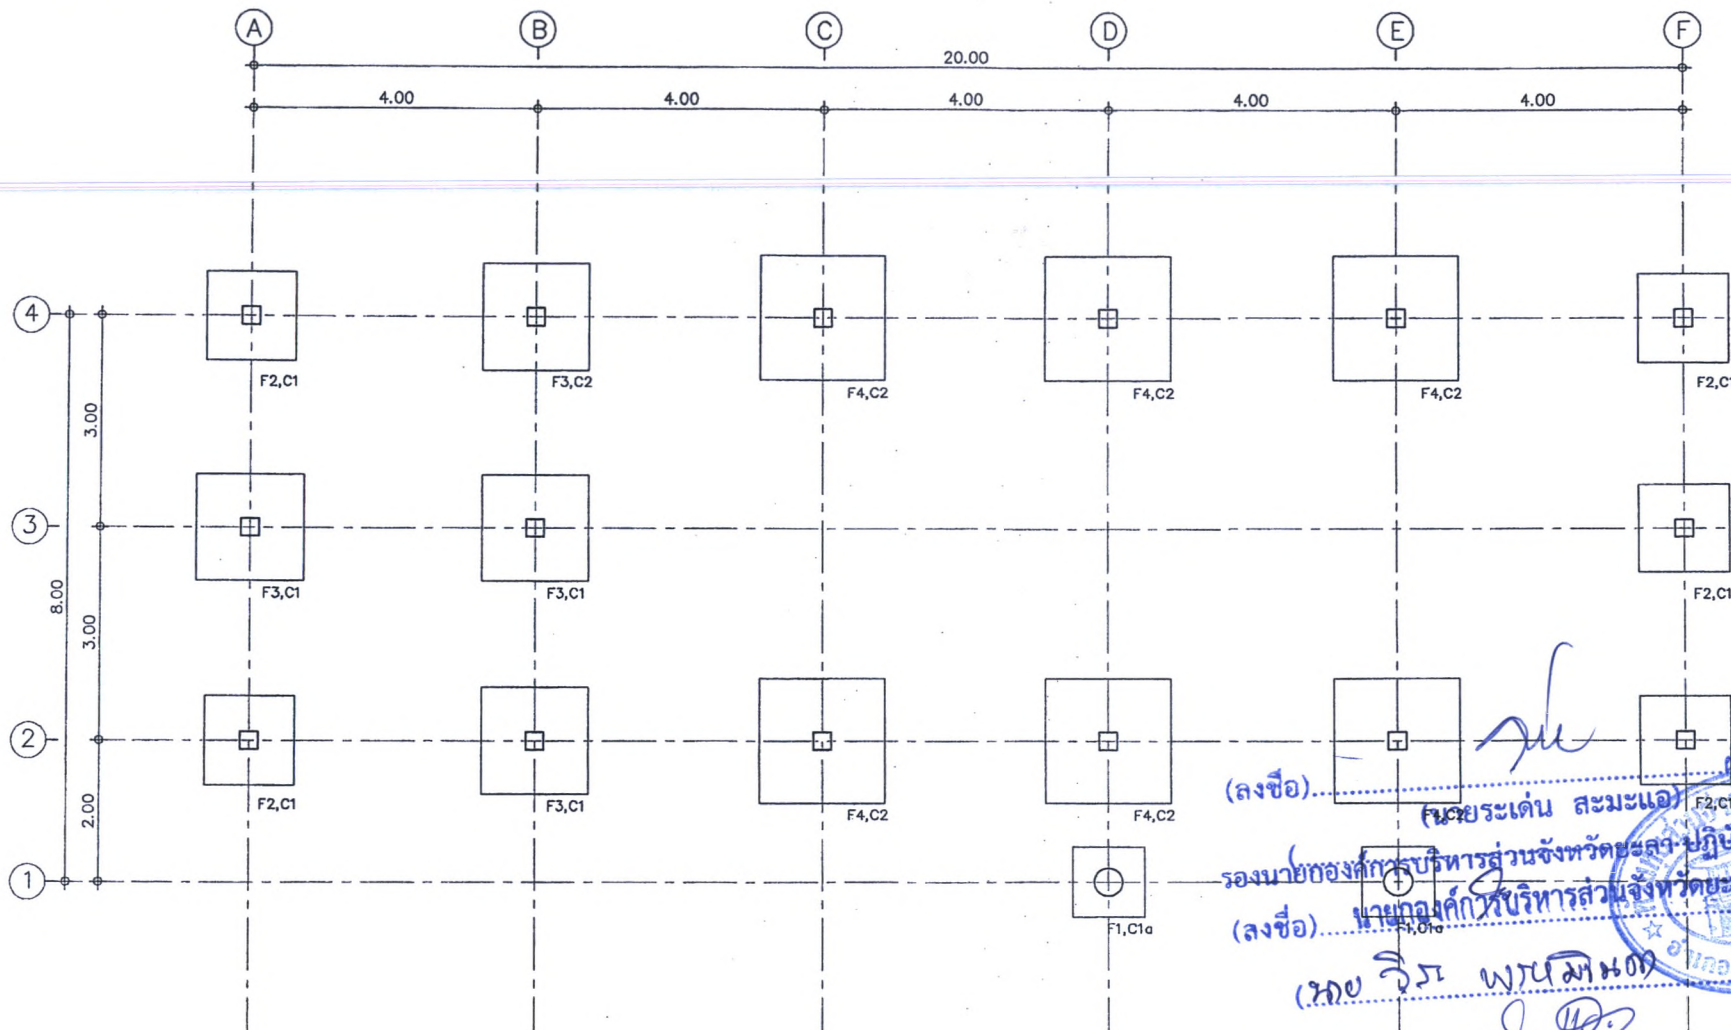

ប្រែប្រួលរូបរាងសម័យក្នុងរូបរាង


1 : 75

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) F2,C1
รณนายคองคการบิหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการ
(ลงชื่อ).....นางคองคคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ผู้รับจำ
.....
(นาง วิภา พานิชทอง)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวสุนีลา แก้วเน
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสามาภีลี ทองเทด ประธานกรรมการ
(.....) กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

ตัวกลางเป็นเหล็ก

2. ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ บ้านคลองเขตรวมการ



แบบแสดง ..
แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

៥៦

แผ่นที่ 27	จำนวน 46
S - 03	

นางสาว 
นางสาว 

นายพิชัย ฤทธิกุล
นายวันไชย วัฒนากุล

เขียนโดย

นายชายสิทธิ์ เรืองแก้ว
นายก อบจ. เชียงใหม่
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ. เชียงใหม่

นางสาวณฤศณ กิจเจริญ
ผู้ช่วยนายราชวิชิตภักดิ์

นางสาวสุกัญญา ชำนาญ
ผู้ช่วยนายอำเภอเมืองขอนแก่น
สถานปฎิภา

นางสาว อรุณ งามนวล
นางสาว อรุณ งามนวล

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

0129

นายสมบุญ เตมียาภรณ์
วิชาวรรณคดี


..WYCH

1977/78

...พ.ร.บ. ๒๕๖๓

กรมการปกครอง

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบใด

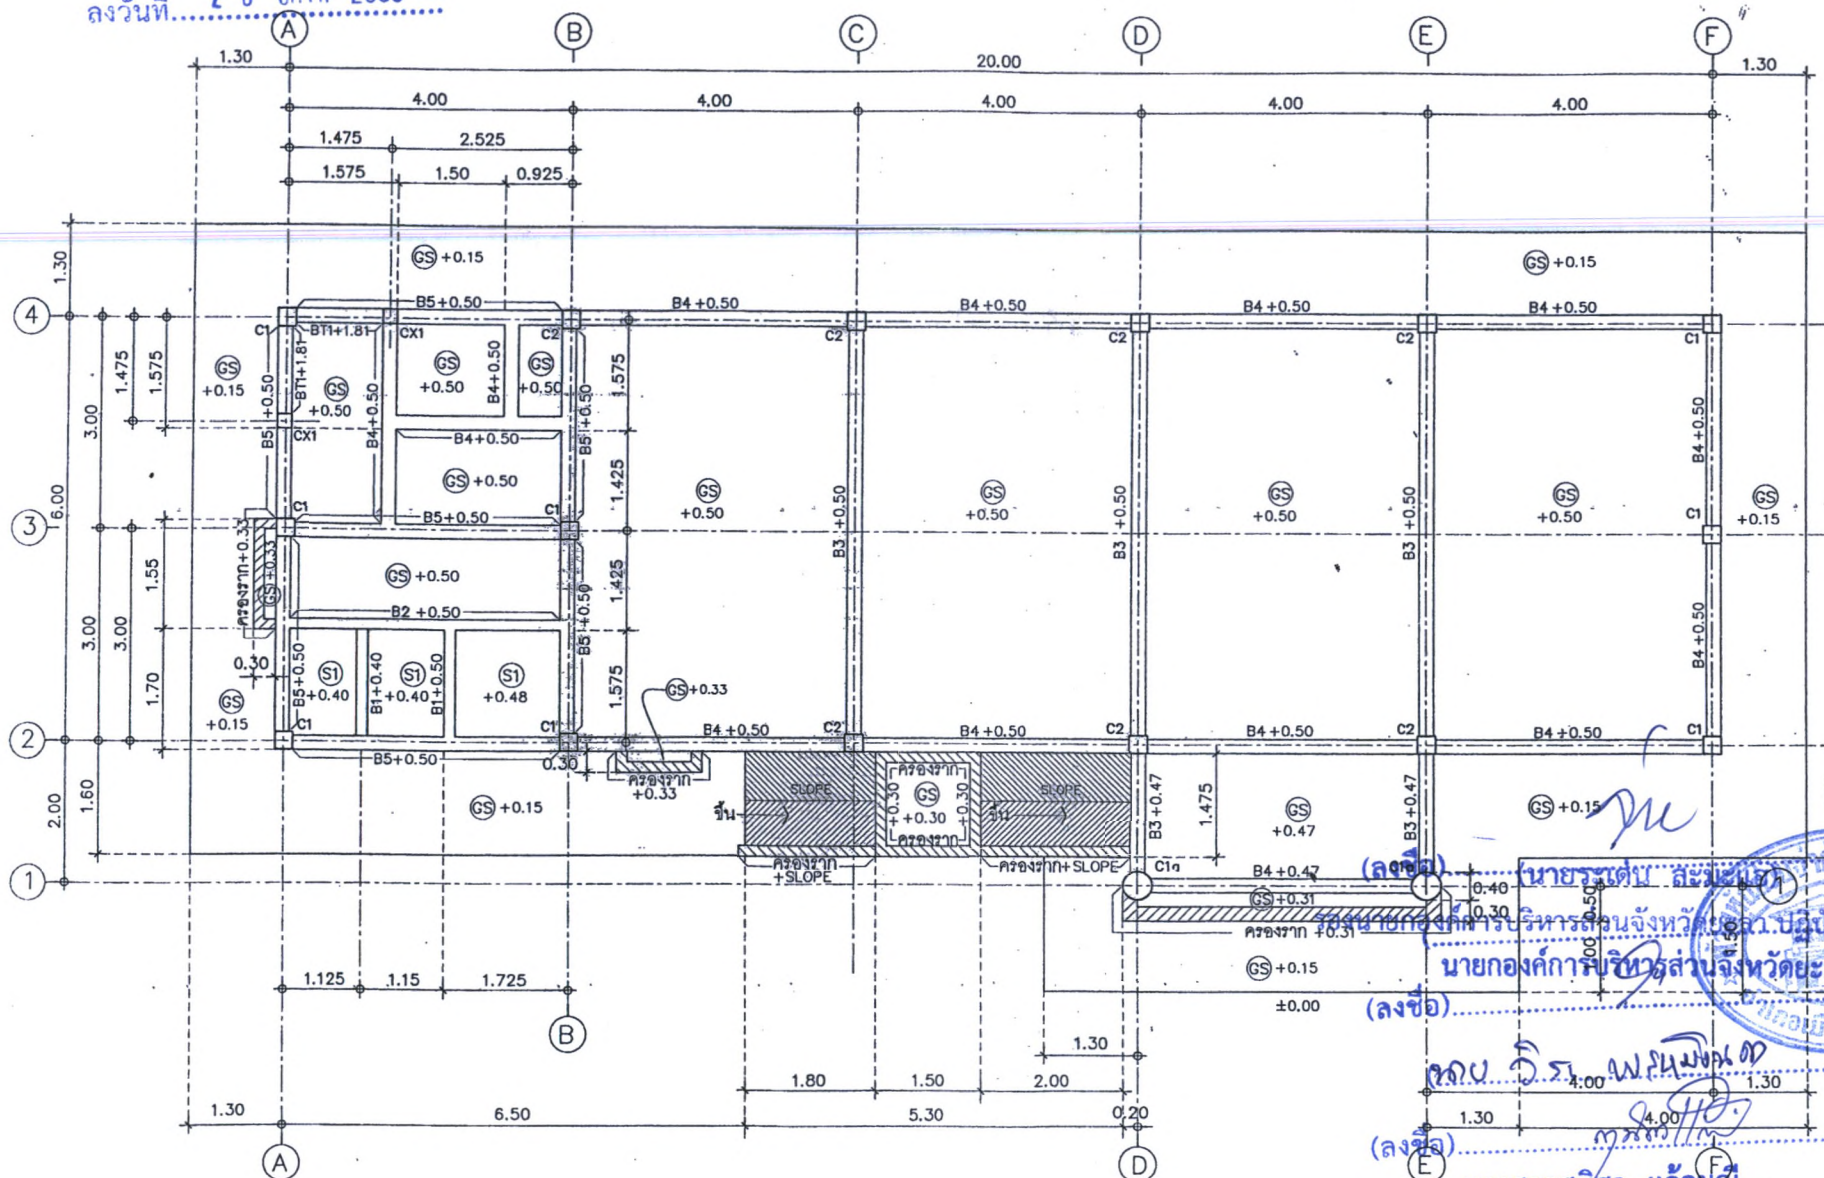

แปลนคาบขึ้นล่าง

1 : 75

(ลงชื่อ) นายรณรงค์ สมนะริ

0.40
0.30
0.50

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....

১০০০ টি স্বাধীন

Hand-drawn diagram of a rectangular channel cross-section. The channel has a width of 4.00 units and a depth of 1.30 units. The water surface is indicated by a dashed line at the top, with a water depth of 4.00 units. The channel bed is at the bottom, with a depth of 1.30 units. The total height from the bed to the water surface is 5.30 units. The diagram is labeled with dimensions and a handwritten signature.

(लग्नी) E F


นางสาวสุนสา แก้วมณี

d. $\frac{d}{dt} \left(\frac{m v^2}{2} \right) = m v \frac{dv}{dt}$

(ลงชื่อ)..... ประธา

(นางสาววิจิตร ทองแท้) ๐๖๖๑๐

.....กรรมการ

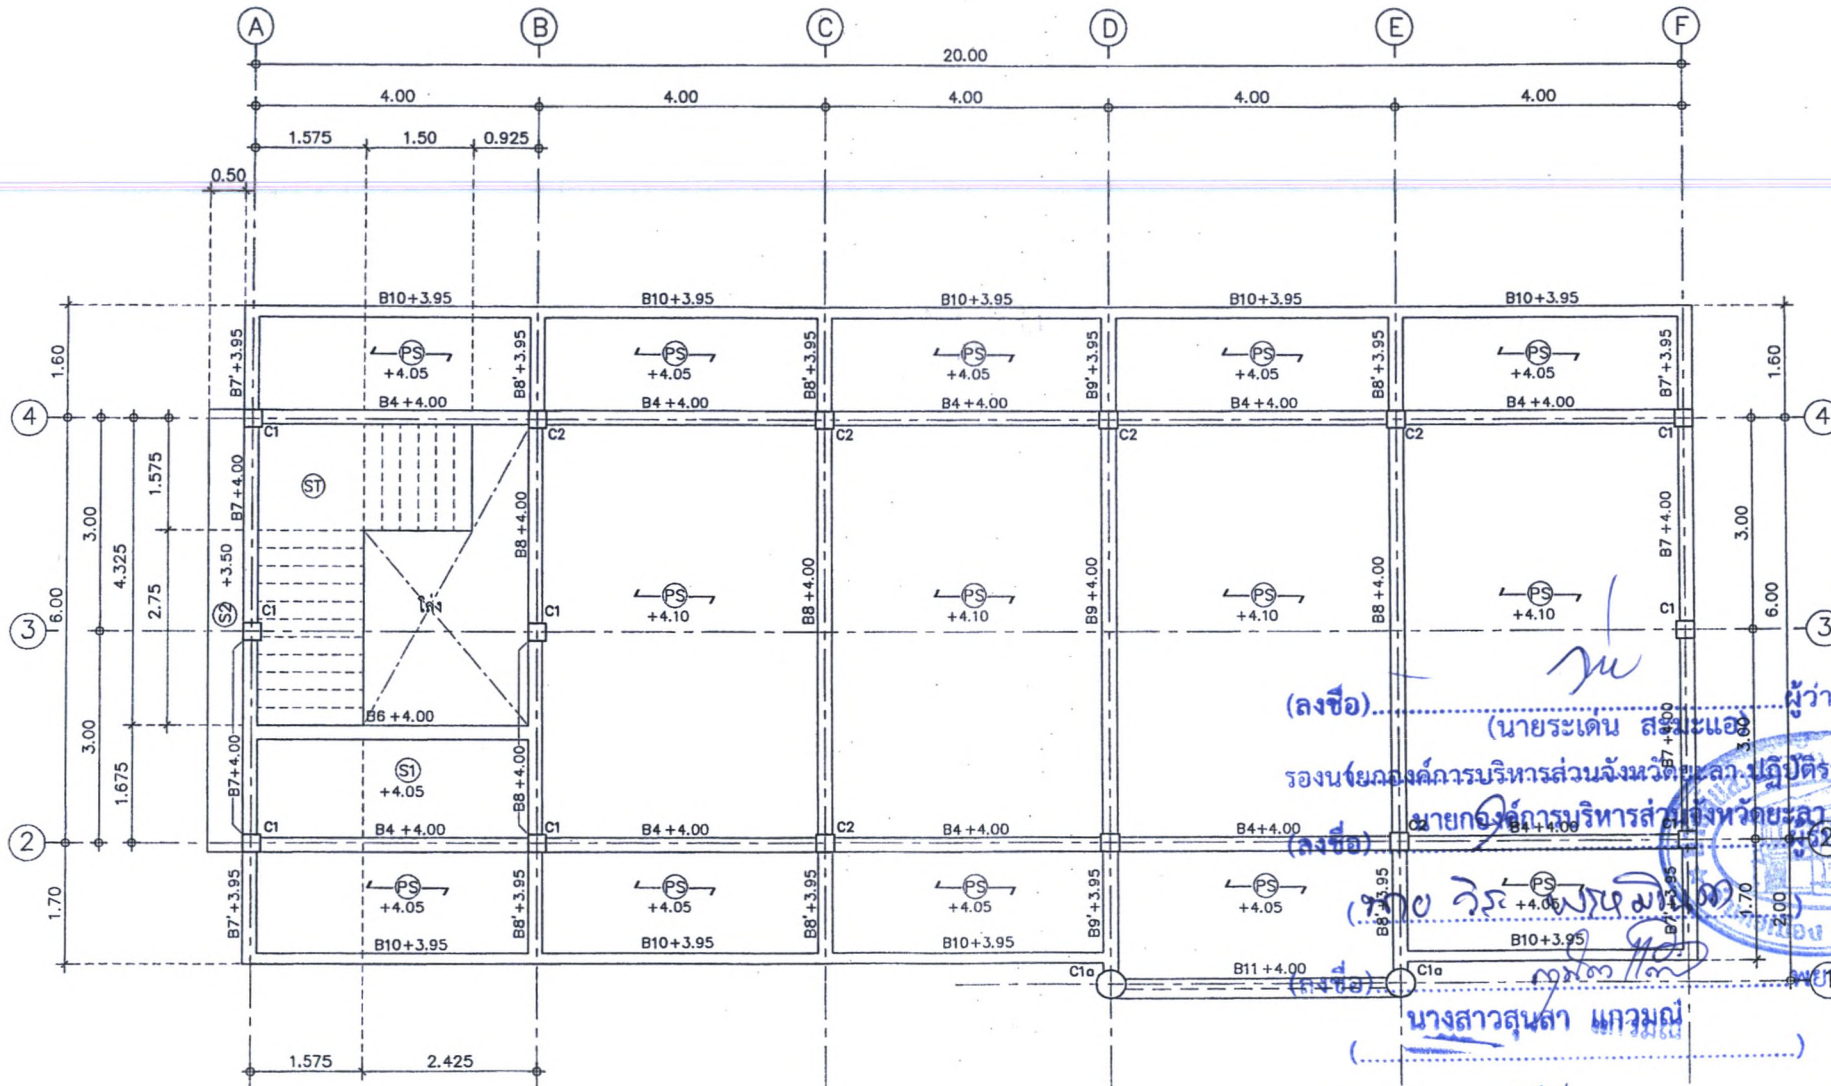

แปลนคานชั้นบน 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
 ศสค 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนคานชั้นบน

มาตราส่วน 1: 75
 วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน
 S - 04 46

สำรวจ
 นายสุวัฒน์ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์

เขียนแบบ
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์


นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์


นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์



นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์

นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์
 นายวิชาญ ชัยวัฒน์

[illegible]

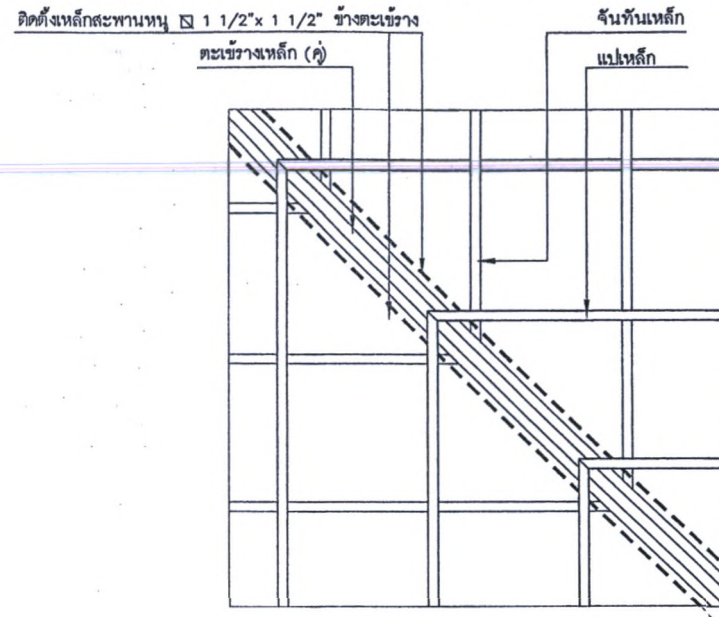

ติดตั้งหลักสะพานหนา $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ ข้างตะเข้ข้าง
โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้ข้างออกไปกึ่งกลางหลักข้างตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม
วางเชื่อมเสมอหลังเบ้า เพื่อรับน้ำหนักฐานและกระเบื้องหลังคาที่เบ้าค้ำ
(การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานมูลนิธิ)

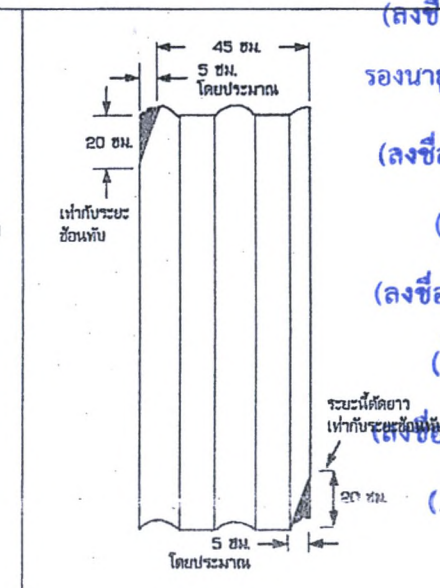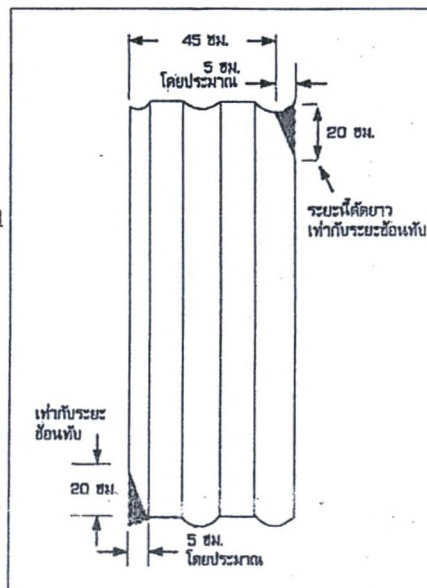

(ลงชื่อ).....(นายระพีพัฒน์...สละมะนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

ตัวอย่างการคัดค้านมาจริง

ชื่อ: นางสาวกัญญากร

(ลงชื่อ) 

10/10/2019

(นางสาวสุนสา แก้วมณี)

๒๖

01/12/2011

.....

.....03

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00204/2566
 ลงวันที่..... 28 ส.ค. 2566

ผนวก..... 6หน้า.....



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประจำ
 ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน
 S - 08 46

ผู้ร่าง
 นายสุทัศน์ ฐิตะกุล
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 นายสุวิทย์ เทียมแท้
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
 นายสุวิทย์ เทียมแท้
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วิศวกรทางด้านโยธาชำนาญพิเศษ
 นายสุวิทย์ เทียมแท้
 นายช่างโยธาชำนาญงาน







นางสาวณัฏฐ์ สังเกต
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 นายสุวิทย์ เทียมแท้
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุวิทย์ เทียมแท้
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐ์ สังเกต
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวณัฏฐ์ สังเกต
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวณัฏฐ์ สังเกต
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

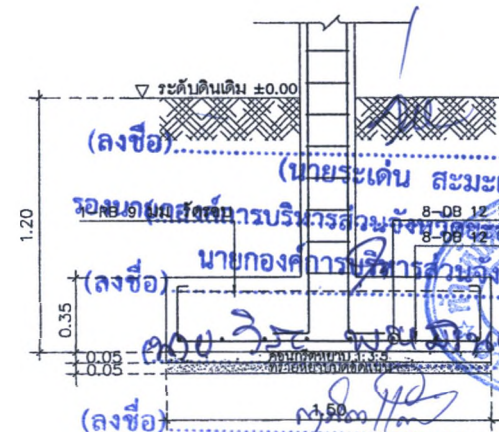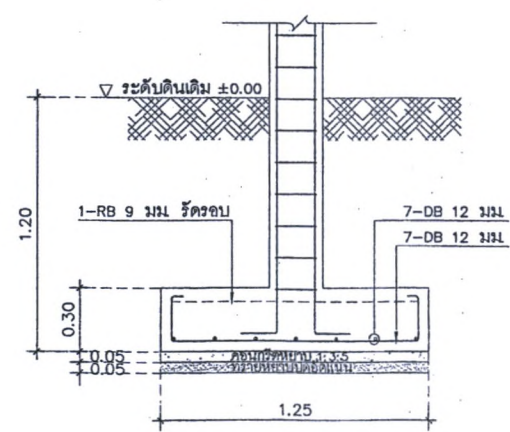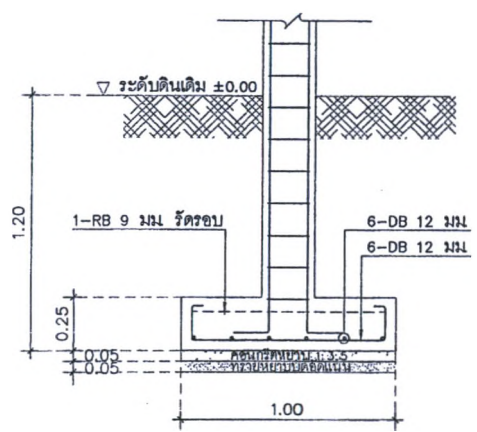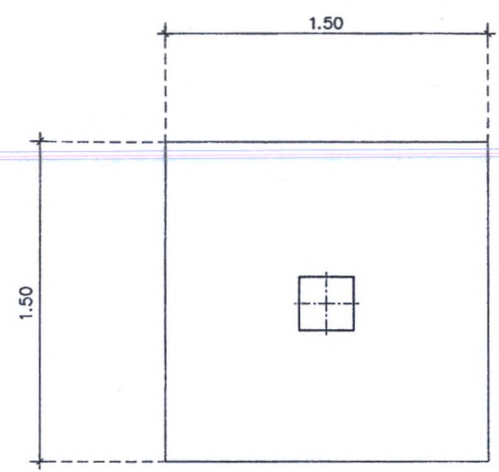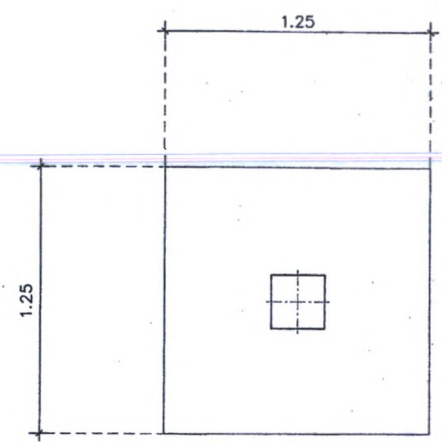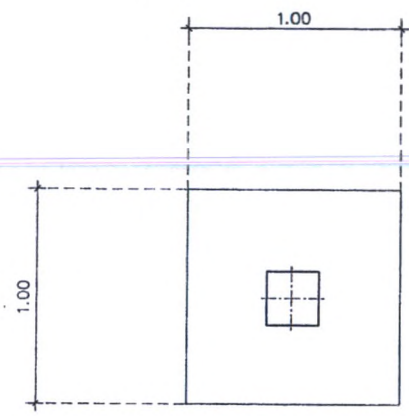


F1 (1.00x1.00)

F2 (1.25x1.25)










F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่..... 28 ส.ค. 2566

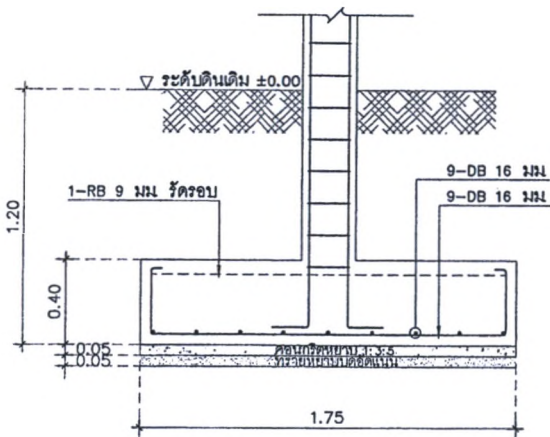

แบบขยายสรีรณหลักฐานราก 1 : 25

พื้นชั้น 2-หลังคา	 4-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1 (0.25x0.25)</u>	 6-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C2 (0.25x0.25)</u>	 8-DB 12 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1a (0.40x0.40)</u>
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	 4-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1 (0.25x0.25)</u>	 6-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C2 (0.25x0.25)</u>	 8-DB 12 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1a (0.40x0.40)</u>
ตอม่อ - พื้นชั้น 1	 4-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1 (0.25x0.25)</u>	 6-DB 16 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C2 (0.25x0.25)</u>	 8-DB 12 มม 1- RB 6 มม @ 0.20 ม <u>C1a (0.40x0.40)</u>



(เสาชิงช้า รัชชานพการณ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

เสาตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.



(ลงชื่อ)..... (เสด็จพลัด รับโครงหลังคา)..... พยา

นางสาวภาวิณี ทองเทศ

แบบขยายเสริมหลักเสา 1 : 25

2. พหุคูณการปรับปรุงแก้ไขแบบให้รู้ดูใน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๖๐๔/๒๕๖๖
 ลงวันที่... 28 มี.ค. 2566

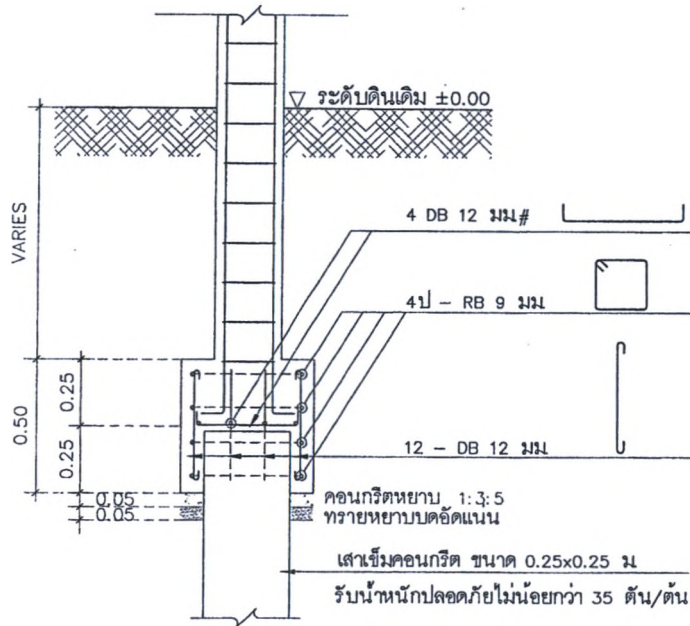

F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20

2-DB 12 mm.		2-DB 12 mm.		2-DB 12 mm.	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B1 (0.15x0.30)

3-DB 12 mm.		2-DB 12 mm.		3-DB 12 mm.	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B2 (0.20x0.40)

3-DB 16 mm.		2-DB 16 mm.		3-DB 16 mm.	
Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 ผลิต 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
 5 - 10 46

สำรวจ

นายสมชาย ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชัย เทียมผล
 นายวิชาญ รามัญ

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

นายวิชาญ ชัยสิทธิ์
 นายวิชาญ รามัญ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๖๐๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566

ผนวก..... 6 หน้า..... ๘๕

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B4 (0.20x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.15 m.

B5 (0.20x0.40)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B6 (0.20x0.60)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B7 (0.20x0.55)

Can 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B7 (0.20x0.55)

Start 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	Mid 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.	End 1-RB 6 mm. @ 0.20 m.

B8 (0.20x0.60)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล 2 ชั้น

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่
แผ่นที่ 35 จำนวน
S - 11 46

สัญญา
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

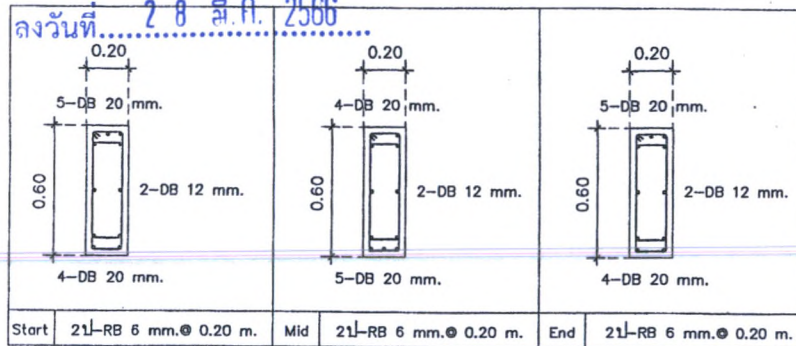


B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)

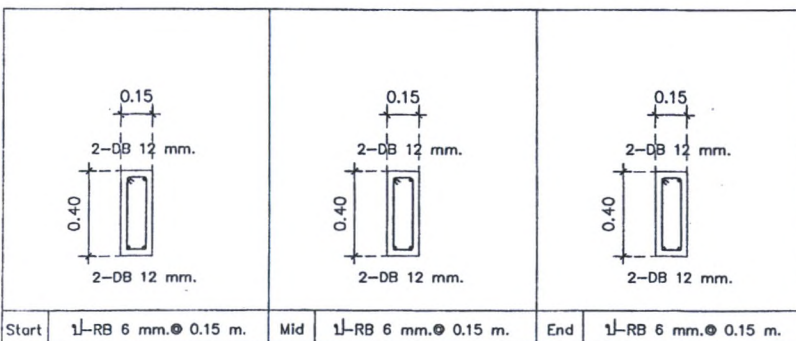


RB2 (0.15x0.40)

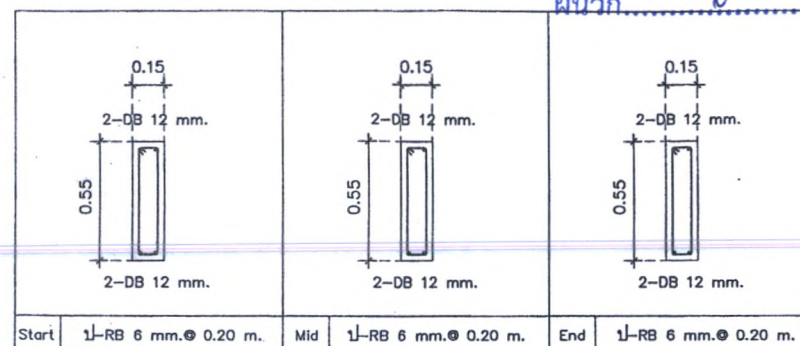

B10 (0.15x0.55)

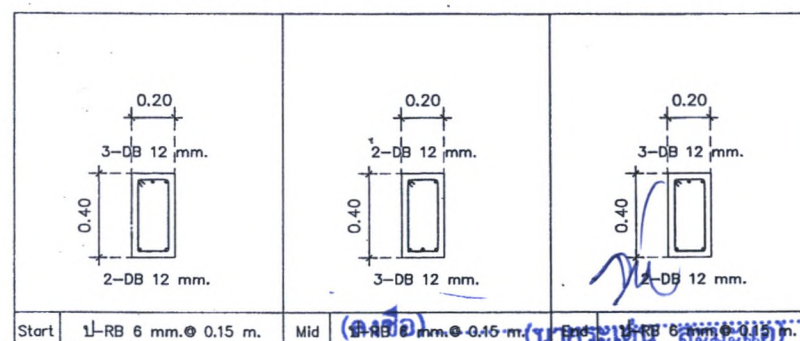

RB1 (0.20x0.40)

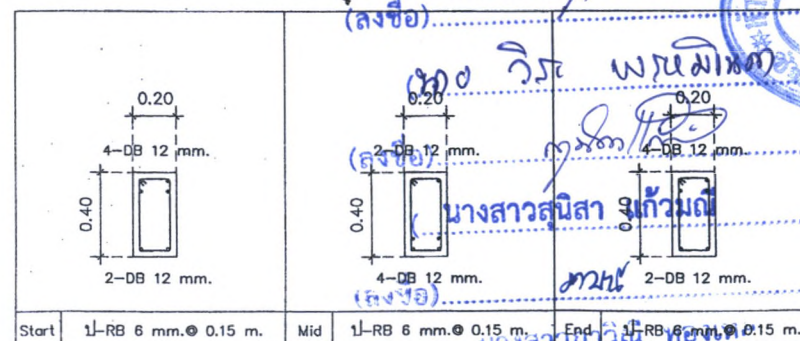

RB3 (0.20x0.40)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่
แผ่นที่ 36 จำนวน
S - 12 46

สำรวจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ


นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ
นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ 28 มี.ค. ๒๕๖๖

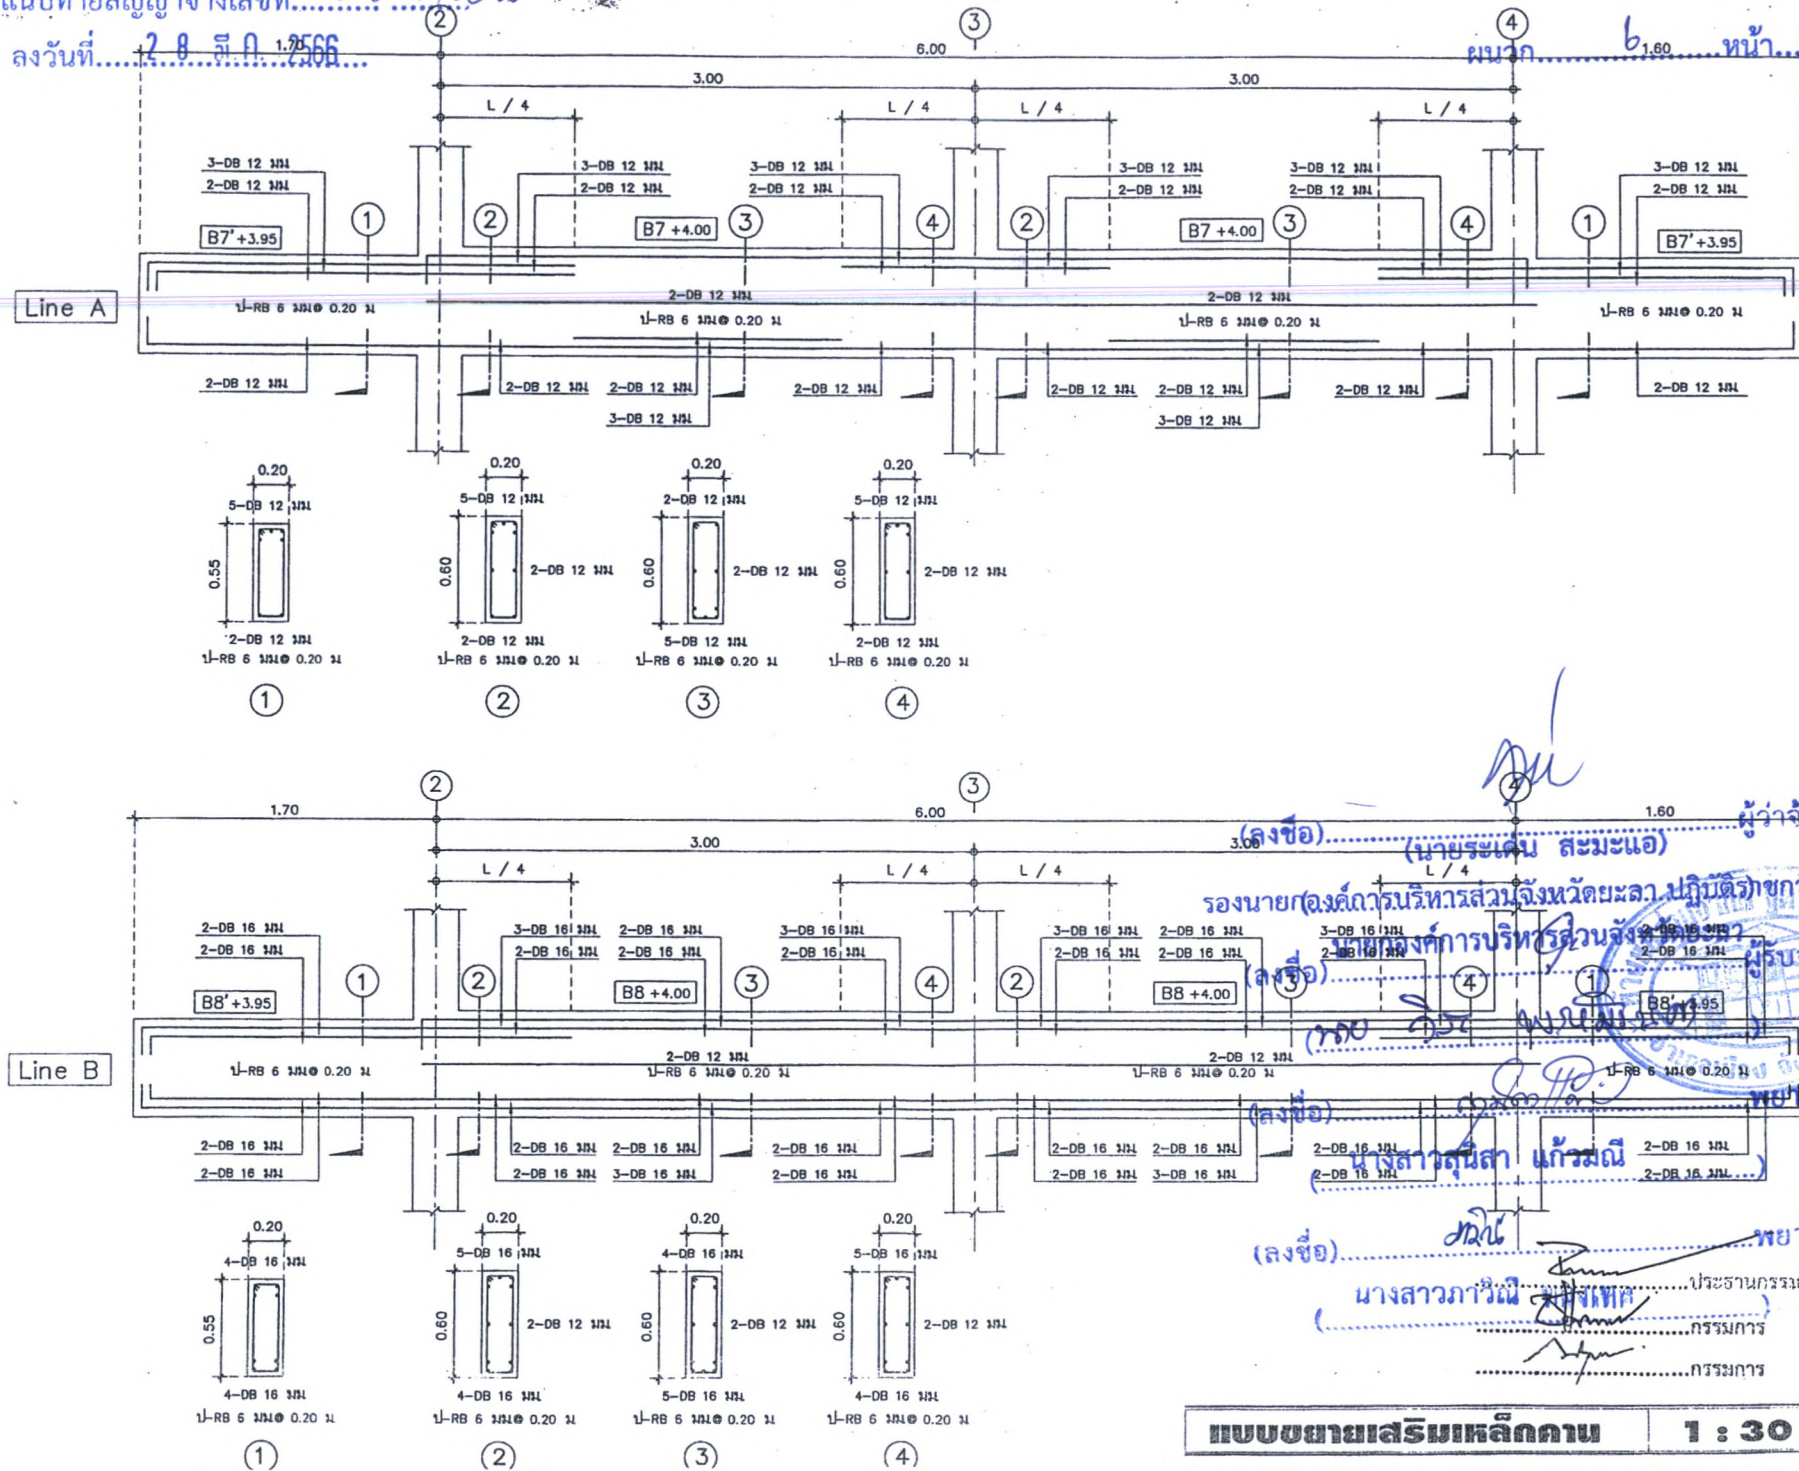

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชลประทาน

ผล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 37 จำนวน

S - 13 46

สำรวจ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

เขียนแบบ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

นายประเดิม สมะแอ

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1:30

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00204/2566


ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

แบบขยายเสริมเหล็กคาน


1 : 30

ผนวก.....6.....หน้า.....39

Line E

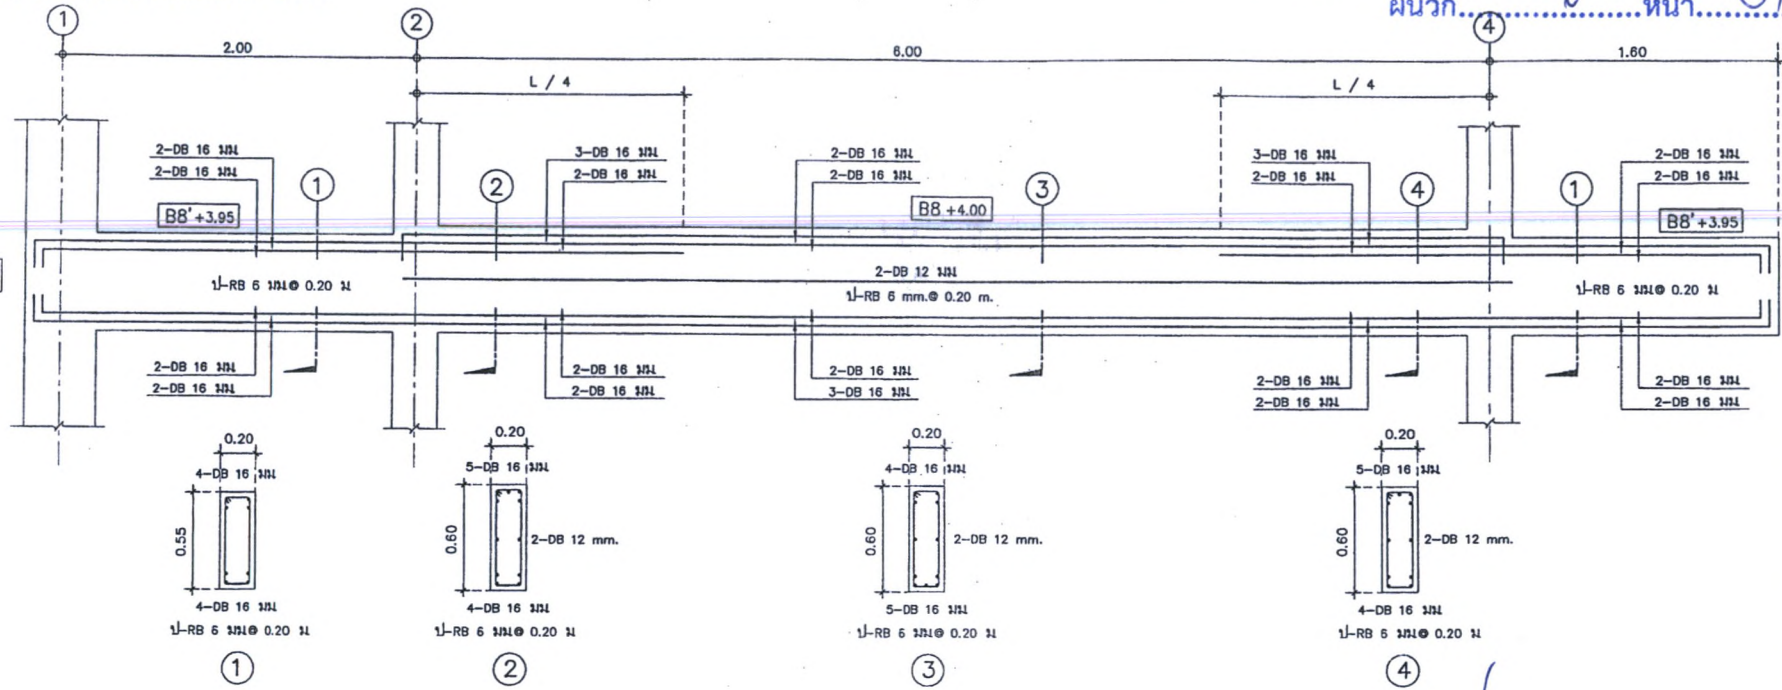

Line D

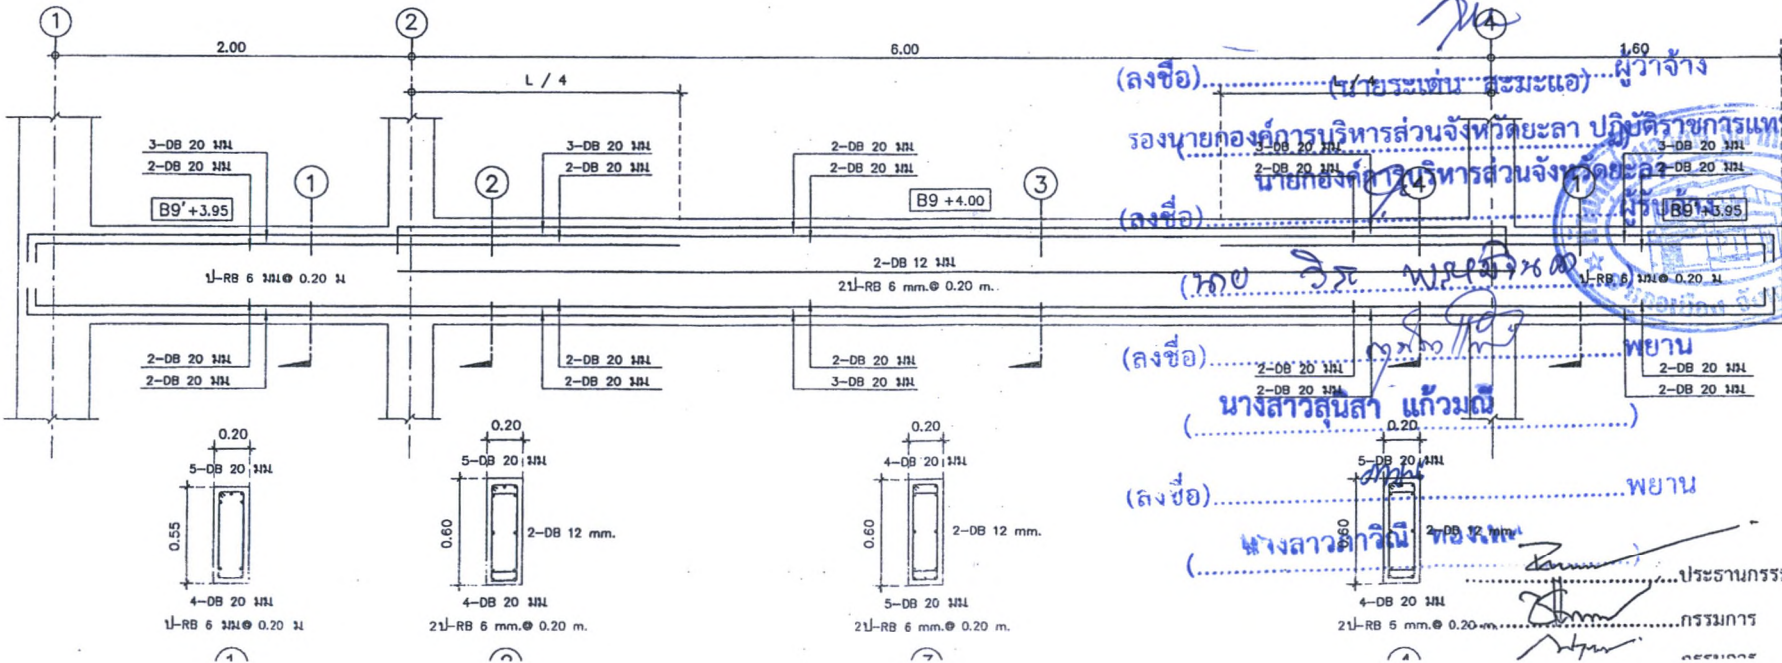

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น ชะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุณิสา แก้วมณี) พยาน



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน

5 - 14 48

สำรวจ

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม


นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม


นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๐๔/๒๕๖๖


ลงวันที่ 28 ต.ค. 2566




S2



S1




GS




PS

พื้นสำเร็จรูปปรับหน้ากรวดไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต



แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25

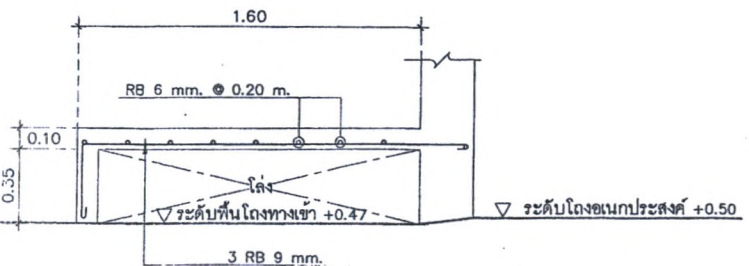

แบบขยายเสริมเหล็กบันได คสล 1 : 25



BT1 (0.20x0.40)

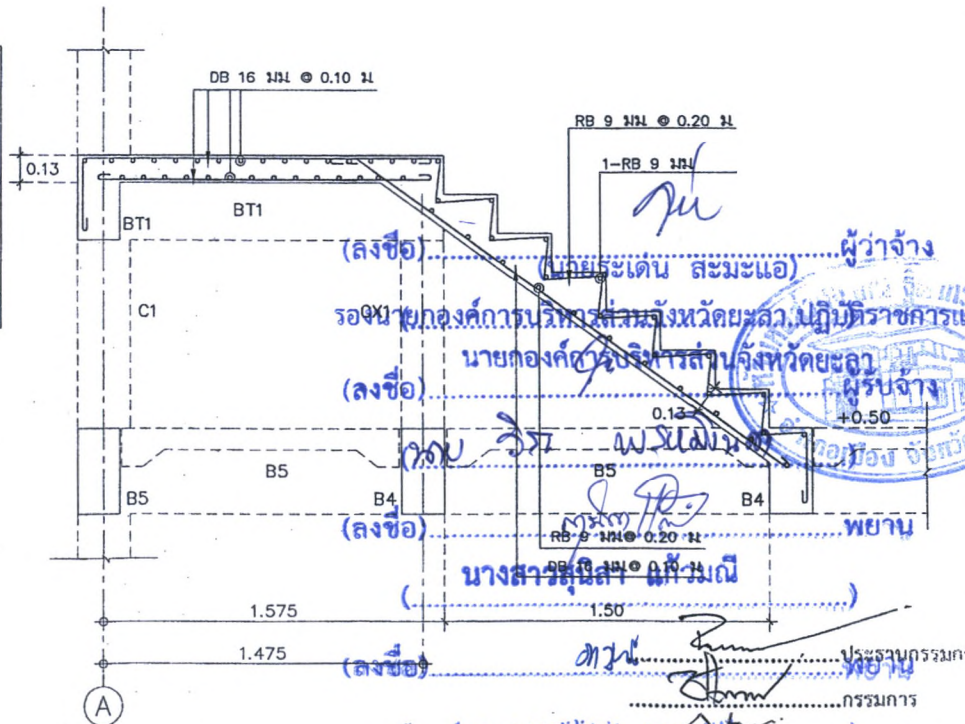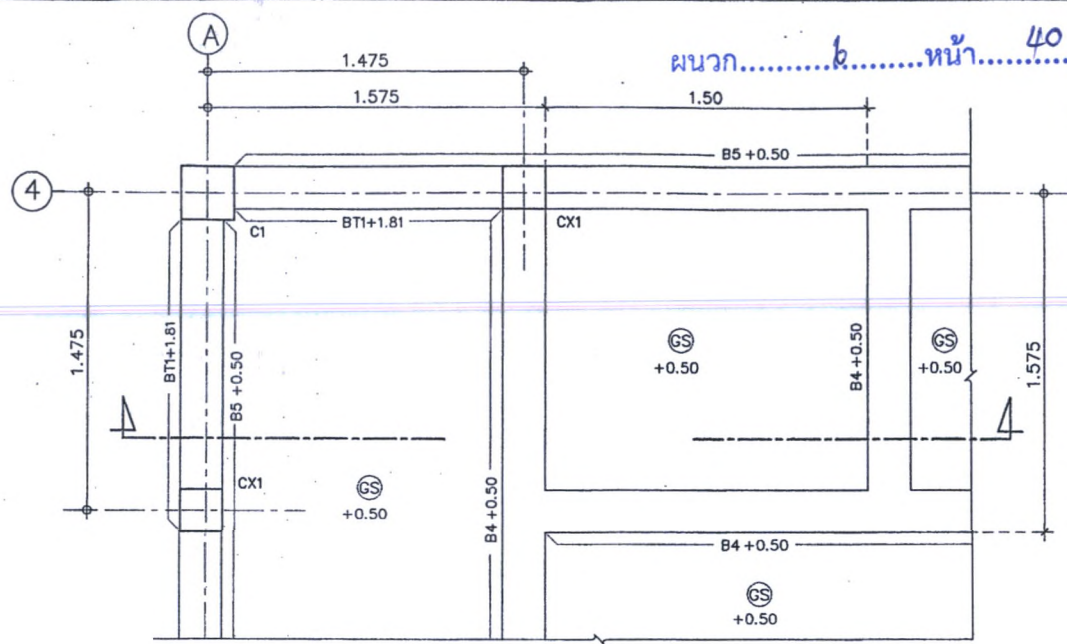

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กบันได
แบบขยายเสริมเหล็กบันได
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน
S - 15 46

ผู้ตรวจ
นายสมชาย หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

เขียนแบบ
นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์
นายวิชาญ หอมทิพย์

สถาปนิก

นายวิชาญ หอมทิพย์

วิศวกร

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์


นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์

นายวิชาญ หอมทิพย์




แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง 1 : 75

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(นางสาวภาวิณี ทอง)

1. ระยะยาวๆ พยายามแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ
แล้วจะเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบไม่ระบุ
ระยะยาว

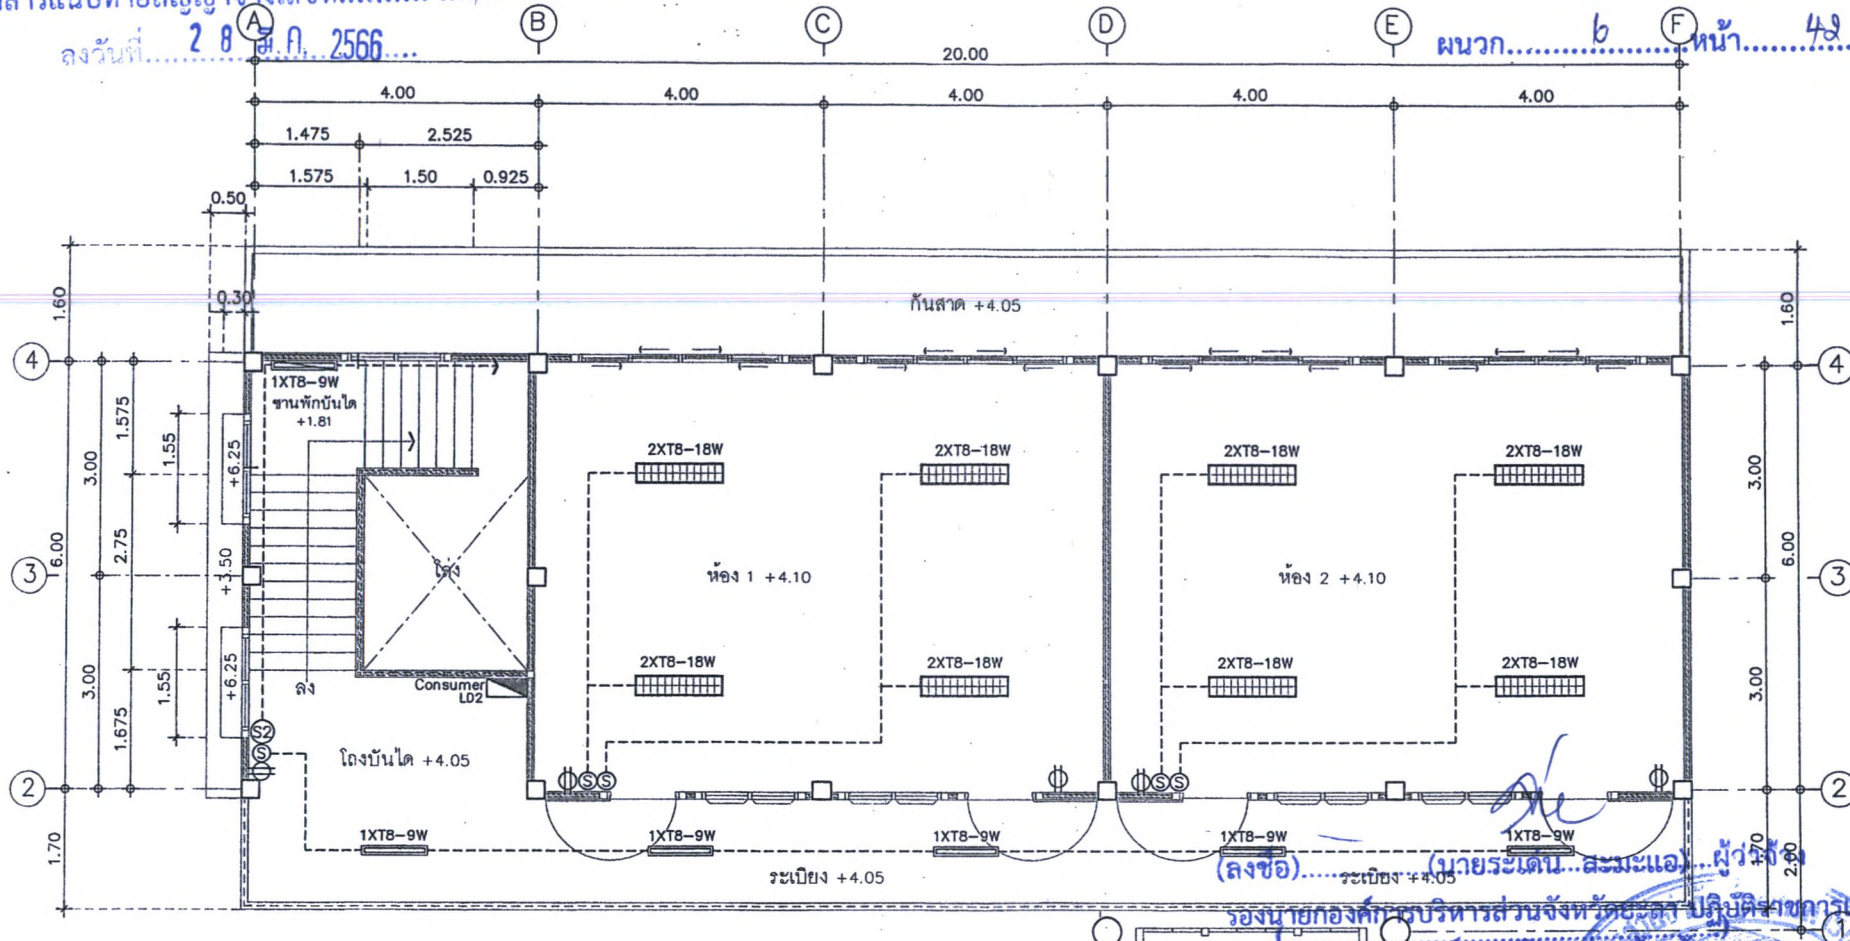

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด
⊕	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
ⓈⓈ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝ้าเพดาน ***

(ลงชื่อ) (นายระพีกร สมนะเอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวสุณิสา แก้วมณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสงค์
ศสค. 2 ชั้น

แบบแปลน
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 46

สำรวจ
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์

นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์
นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์



โครงการ

11/11/11

มาตรา ๖

รูปที่

แผ่นที่ 42	จำนวน
SAN - 01	

10/2/2014

[illegible]

นายทวิชัย เกตุวิทย์
นายช่างบริหารสำนักงาน


 ๖๓๓๓๓๓๓๓

[Signature]

นางสาวกมลทิพย์ ธีระบุษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายโสภณ อคำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

[Signature]

Handwritten signature: *[Signature]*

นายทหาร อธิบดี อธิการบดี


นายถนอม ทรัพย์ ชีวพันธ์

นายวิชาญ โสภณกุล	นาย ก. ก.
นายวิชาญ โสภณกุล	นาย ก. ก.

04/01/2015

นางอศิภากรบริหารสวนจังหวัด...

1. ระบอบต่างๆ ที่กำหนดในแบบไทยมีลักษณะเป็นชนชั้น
2. หากพิจารณาถึงบทบาทในแบบไทยจะ...

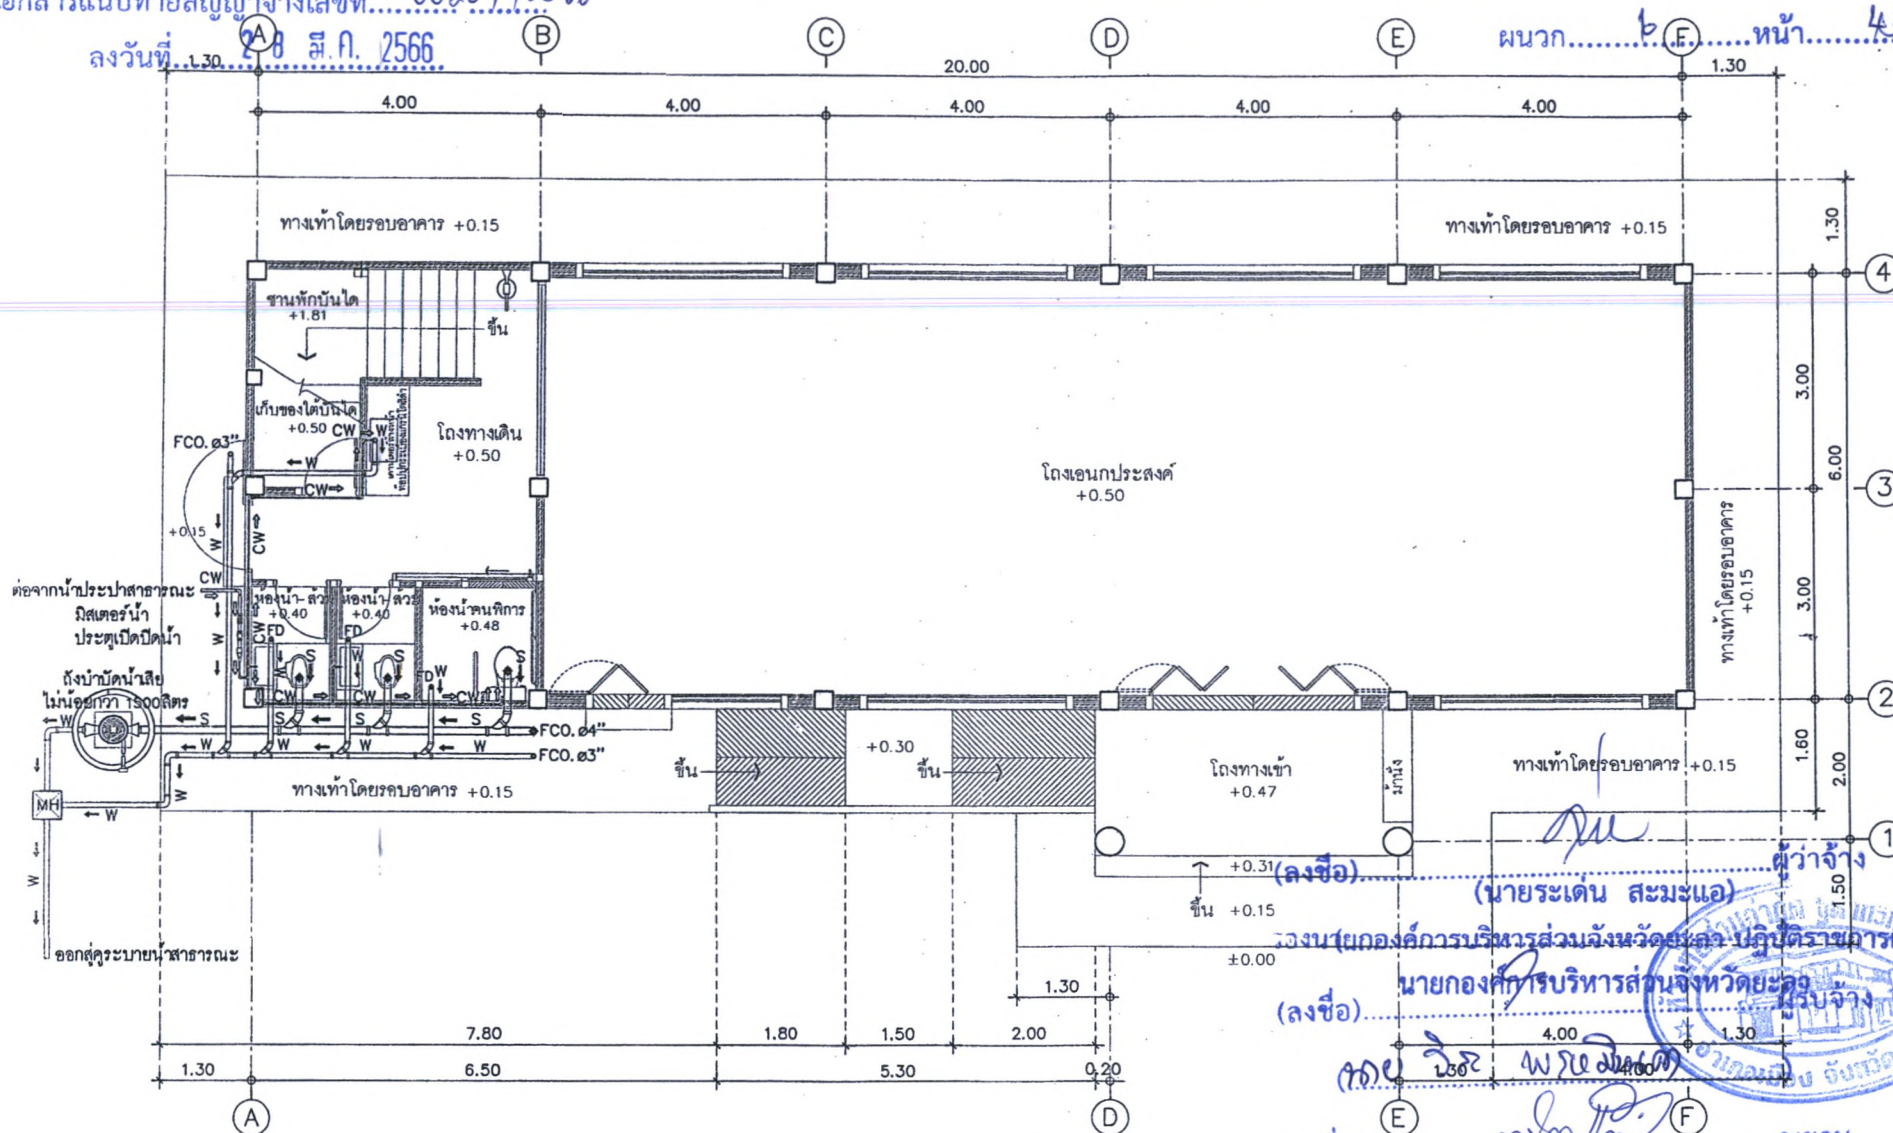

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ดี โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร ภายในอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เชียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย


*** หมายถึง ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำโสโครก และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


แผนงานที่ ๑๗๕

....ประธานกรร
... ๑๕๕๒๑๑๕

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

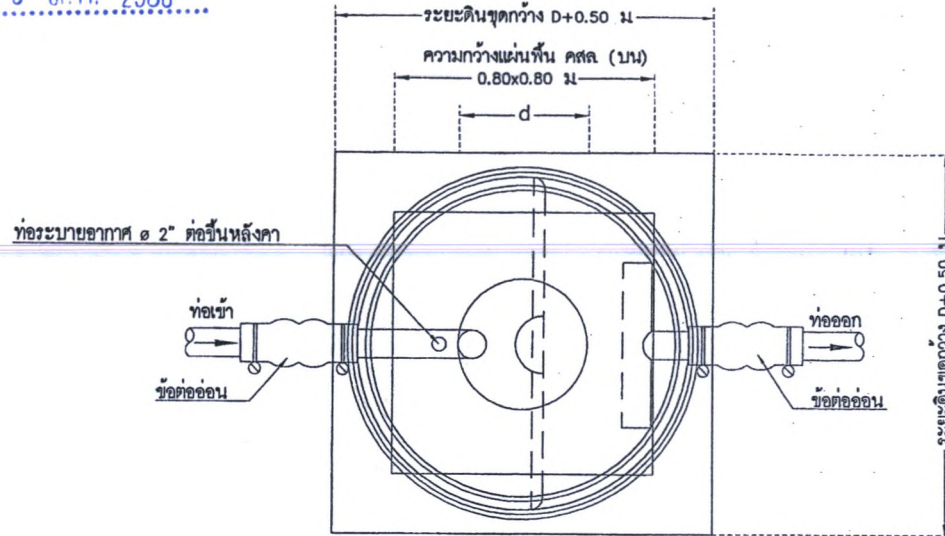

รูปแปลน

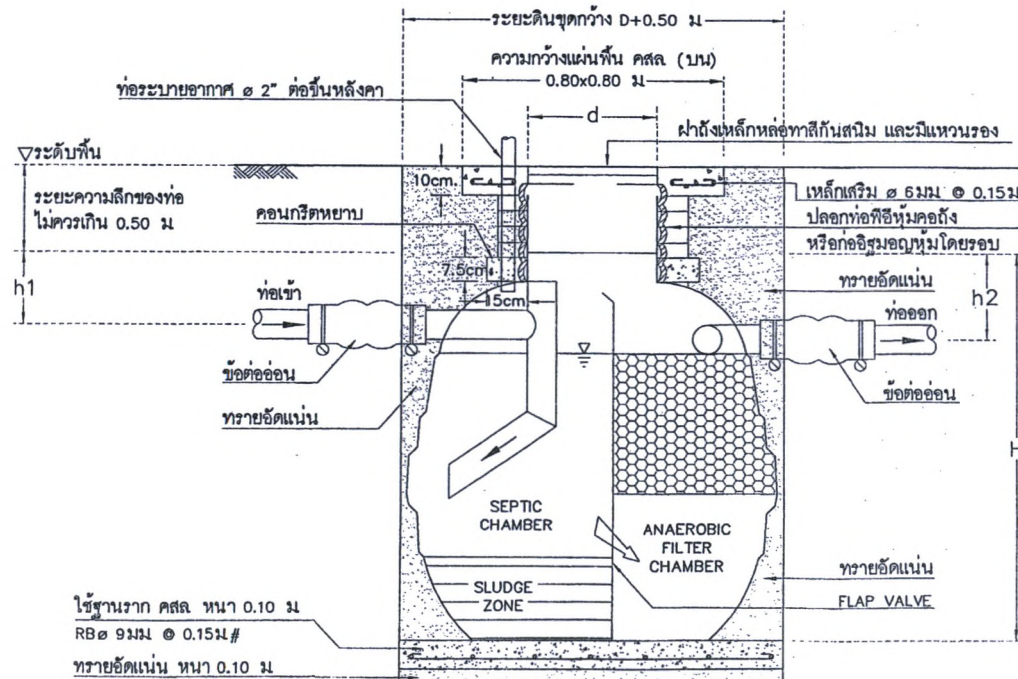

รูปตัดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว พงษ์ทิพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิมล แก้วมณี)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยาย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน

SAN - 03 46

สำรวจ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างสำรวจ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ

นายสุวิมล แก้วมณี

นายช่างเขียนแบบ



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่	
แผ่นที่ 45	จำนวน
OT - 01	46 ✓

ตำรวจ
 นายพิเชษฐ์ วัฒนกิจ
 นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 นายพิเชษฐ์ วัฒนกิจ
 นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

เขียนแบบ



นายวิชาญ ธีระวัฒน์
นายช่างเขียนแบบชำนาญการ
กรมการโยธาธิการและผังเมือง



นางสาวกมลทิพย์ ธีระวัฒน์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



นายพิเชษฐ์ ธนคำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นางสาวจรรยา อคำ สอแปงวิภาวดี

นายเอกกร ธิโน วิศวกรโยธาชำนาญการ

9779 

นายสมบุรณ์ เตมยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา

[Signature]


เห็นชอบ 

ปึกของใบบรรณการส่วนจังหวัดยะลา
อา.มัตติ

01/07/2017

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาที่กำหนดในแบบฝึกหัดนี้
มีลักษณะเป็นหลัก


2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบใดอยู่
คุณก็อาจสงสัยว่าทำไม มันคนละกรรมกร

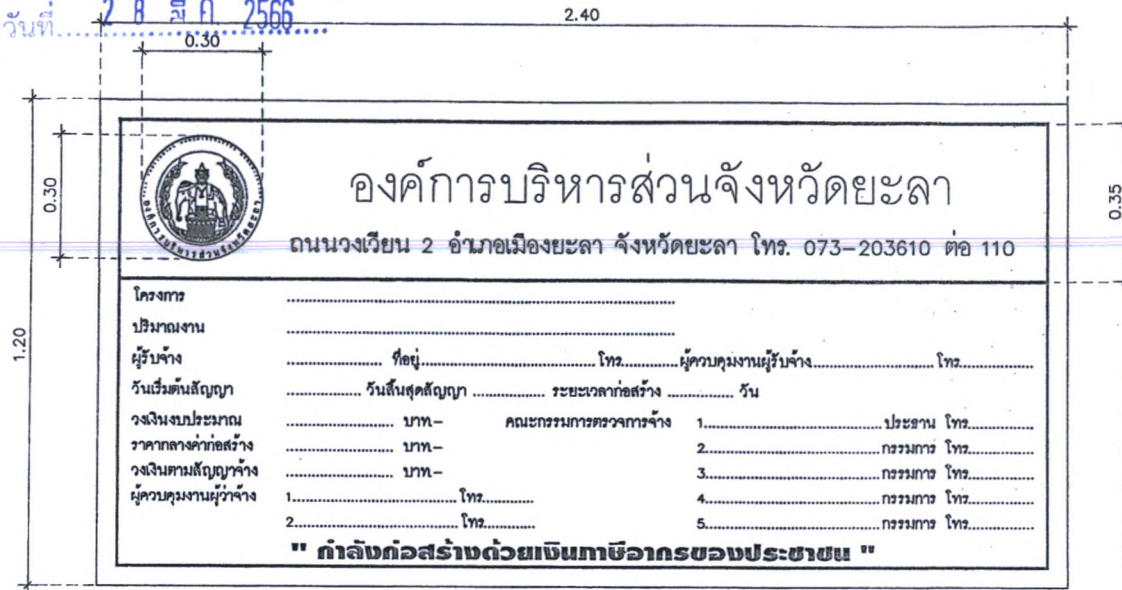

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นโพลีคาร์บอเนตพื้นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กดำขนาด ๑/๒" 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 – 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE

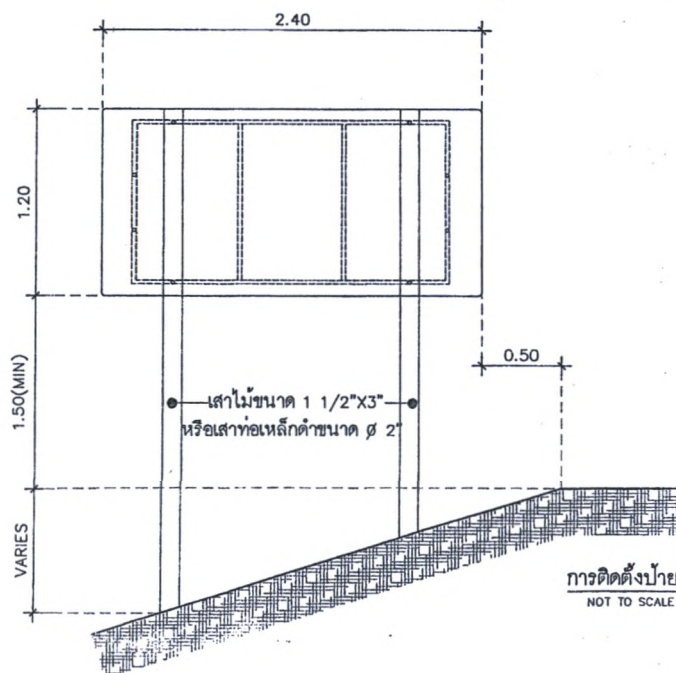[illegible]

(ลงชื่อ) อุบลละเอียด ห้างปาย พยาน
NOT TO SCALE
นางสาวสุนิสา แก้วมณี

(ရက်စွဲ).....*၁၈/၈*.....၁၈၈၇

นางสาวภาวณิ ทองเพ็ญ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านพงปู่ลิ๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,137,000.-บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางอ. วิภา พงษ์สิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

0.60 เมตร

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านพงปูล๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการโยธา ที่อยู่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดย นายวิระ พรหมจินดา โทร. 09-9359-8263

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 29 มีนาคม 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,180,000.-บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,157,103.21 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,137,000.-บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายพิชัย เพ็ญมาศ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

1. นายบรรจง อาดำ

2. นายหัสตินทร์ หะยีแดง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายเอกราช ยี่เส้น

3. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นาง วิภา พงปูล๊ะ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุนิสา แก้วมณี

รักษาการในตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาคาร

นางสาวภาวัญญ์ ทองเทศ

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

..... ผนวก..... ๗ หน้า..... 1

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๑ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา. ปลัดจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเพ.)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๒๐๔/๒๕๖๖
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2566

ผนวก.....๗.....หน้า.....๒.....

-๒-

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริษัทราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ทนาย)..... พ.น.น.น.

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวนี ทองงาม)

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(.....)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(.....) วิชา พงษ์สิน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ที่ ยล. 000211



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูตาการการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

300,000.00 บาท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

200,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าฯ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นาย วิธ วัฒนศิริพงศ์

(ลงชื่อ).....

นางสาวสนิสา วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสนิสา วัฒนศิริ

Leading Business
Towards Digital
Transformation

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:25 น.

Ref:669500213000211

1/4



THAI
SME-GP

ที่ 61989/2565



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย วีระ พรหมจินดา

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953555000413
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	9 กุมภาพันธ์ 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566



(ลงชื่อ).....

นายชวณัฐ สวัสดิ์-ชูโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ทว) นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเท

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	9599-027520-0	สำนักทะเบียน
		ท้องถื่นเทศบาลนครยะลา
รายการที่อยู่	10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	บ้าน	ลักษณะบ้าน
		ตึกแถว 2 ชั้น 1 ห้อง
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 สิงหาคม 2556		
ลงชื่อ		นายทะเบียน
(นางพรวัฒนา ธรรมโสภา)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		13 สิงหาคม 2556



เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	9599-027520-0	ลำดับที่ 2
ชื่อ	นายวิระ พรหมจินดา	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน	3-9599-00137-60-1	สถานภาพ	ผู้อาศัย
เกิดเมื่อ	3 ก.ค. 2511		
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	ตา	สัญชาติ	ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	อรุณ	3-9599-00137-57-1	สัญชาติ ไทย
* มาจาก 7 ช. จินากุล (จันทร์เกษมอุทิศ) ถ. สุทธานุช (ลงชื่อ)..... ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา (นายระเด่น สมะแอ) เมื่อ 9 ธ.ค. 2564 (รองนายกฯ)..... ** ไปที่ (นางสาวภาวิณี ทองเท)			



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

0-9535-55000-41-3

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ทางหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 10

หมู่ที่ 8 (ถนนเวฬุวัน)

ถนน เวฬุวัน

ตำบล/แขวง สีเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21 สิงหาคม 2560

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑

ผู้ออกทะเบียน (นายสมชาย ธนวรรักษ์)

ตำแหน่ง กรรมการพื้นที่ยะลา

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



เป็นรายสถานประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่จะไปเท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่จะไปเท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องระงับสิทธิทางแห่งและหรือสิทธิอื่นใด
12950010-2560118-1-02-000110 ภพ09-12950010-12950010-1-02-2560118-0-0-0034-04 12950000

1971314



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00137 60 1

Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีระ พรหมจินดา

Name Mr. Wira

Last name Phromchinda

เกิดวันที่ 3 ก.ค. 2511

Date of Birth 3 Jul. 1968

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 10 ซ.8 (ถนนพหลโยธิน) ต.เวฬุวัน

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

9 ก.ค. 2564

วันออกบัตร

9 Dec. 2021

Date of Issue

(นายวีระ พรหมจินดา จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

2 ก.ค. 2573

วันหมดอายุ

2 Jul. 2030

Date of Expiry



9599-05-12091109



BORA-10.8-07-2563



ประเทศไทย
THAILAND

ME3-1513665-56



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวีระ พรหมจินดา)

(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุณิสา แก้วมณี)

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ).....นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวกัญจน์พร อารวสุท)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชนิสรา แก้วมณี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

กรรมการ

(นางสาวภาวิณี ทอง...)

กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ...๘๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปูโล๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒
ชั้น บ้านพงปูโล๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพงปูโล๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีค
เลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางกัมมะห์ เกื้อกุล ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๓. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายบรรจง อาดำ

ประธานกรรมการฯ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงาน ส่วนที่ ๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายหัสตินทร์ หะยิเต็ง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา