

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๙๒ /๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล.๐๐๐๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง กอดตืออ๊ะ อำเภอ/เขต รามัน จังหวัด ยะลา โดยนายสุติง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้าน โตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงาน จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๗	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๔	หน้า

ควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุติง มิงชานา
K DP

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน

จำนวน ๔๔ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รามัน เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๒๐/๐๐๓๓/๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๒๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕..(ห้า..) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๐,๘๘๗.๘๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุติง มิงขานา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากการที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุติง มิงขานา
ภาพแทนเจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง KDP

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายสุติง มิงขานา



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายสุตติง มิงขานา



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายสุติง มิ่งชาน



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๗๖๕. - บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายก อบ.บริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุตัง มิงขานา

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุตติง มิงชานา



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายสุตัง มิงขานา



ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุติง มิงชานา)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๓๔๑๙๕๓

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๐๐๐๓๐



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200920/0033/64

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขารามัน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนรามัน ต.กาญจนาภิเษก อ.รามัน จ.พิจิตร 36140
โดย นาง สารีปะ จุลยานนท์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาคือแป วัสดุ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ 1
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบบอจ.ที่กำหนด) ณ
บ้านโตะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 292/2564 ลงวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 138,250.00 บาท -
(-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ () ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 138,250.00 บาท -

(-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ถึงวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาง สารีปะ จุลยานนท์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ

(นาย วีรวัฒน์ ดวงทองวัฒนา)

พยาน

ลงชื่อ

(นาย มนต์ กอระ)

พยาน

(นาย วีรวัฒน์ ดวงทองวัฒนา)

(นาย มนต์ กอระ)

ที่ ยล. 000452



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาติอแป วัสดุ
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุตัง มิงชานา

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

300,000.00 บาท

2. นายรอสดี มิงชานา

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

200,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุตัง มิงชานา/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

- วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุตัง มิงชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธิรา วรรณชัย)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบขอควรทราบพิพาทหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ ยล. 000452



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000452

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..(ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....
(นายสุติง มีชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโค)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธรา วรรณพัฒน์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทวงถามให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สรวายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ (จัดซื้อ) พ่นยาฆ่าแมลงสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักยัดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมผม
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่วแปบ
พริกไทย นุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนัสดัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน
เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าข้างกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร
เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง
สำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก
ประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายสุติง นิงซานว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพจน์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9506 00113 42 2

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สูดิง มิงขานา
 Name Mr. Suding
 Last name Mingsana
 เกิดวันที่ 8 ธ.ค. 2512
 Date of Birth 8 Dec. 1969
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ต.กอดดือรี
 อ.รามัน จ.ยะลา
 15 ธ.ค. 2563
 วันออกบัตร 15 Dec. 2020
 Date of Issue

7 ธ.ค. 2572
 วันบัตรหมดอายุ 7 Dec. 2029
 Date of Expiry

9506-07-12151307

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายสูดิง มิงขานา

BORA-10.7-07-2562

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)



(ลงชื่อ).....พยาน

ME2-1410160.....นางณณิศา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....



แบบใบเสนอราคา

จำนวน.....3.....(ฉบับ)

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

1. ข้าพเจ้า..หจก.กาตือแป วัสดุ..... อยู่เลขที่.....60.....หมู่ที่.....5.....ถนน.....
ตำบล/แขวง...กอดดือรีระ.....อำเภอ.....รามัน.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.084-8627848.....
โดย นายสุติง มิงชานา.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่นขอ
เสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/1260 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564.....
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)
.....
.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น...2,769,500.....บาท (.....สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....181,182.24.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... 180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะปฏิบัติตามสัญญา
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุติง มิงชานา)

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
.....(นางสาวนริภานต์ พิณโส).....
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้เสนอและครบถ้วน (ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุติง มิงชานา)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....9.....เดือน.....กรกฎาคม พ.ศ.....2564...../.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุติง มิงชานา)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปลัดอำเภอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....นายสุติง มิงชานา.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพนธธีรา วรรณพัฒน์)



บันทึกการต่อรองราคา

ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโตะพราน
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เชิญ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง
๒,๗๗๑,๐๐๖.๒๔ บาท จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวัน
เวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ เสนอราคา ๒,๗๗๑,๐๐๐.- บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ เสนอราคา ๒,๗๖๙,๕๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญและขอบเขตของงาน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๗๖๙,๕๐๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลางของทางราชการที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคาให้ลดลงอีก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ยินดีลดวงเงินให้อีกเป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท
คงเหลือเป็นเงิน ๒,๗๖๕,๐๐๐.- บาท และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
ทุกประการ โดยกำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายสุตัง มิงขานา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณิชาพร โอภาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรสรพรรณ แซ่หลี่)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชัย เพ็ญมาศ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายระเด่น สอนะแค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุตัง มิงขานา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนริกันต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณริรา วรรณพันธ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..292/2564

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ผนวก.....2.....มีหน้า.....1.....ถึง.....7.....

ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564

จำนวน.....7.....(ฉบับ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

คำนวณราคา โดย หจก.กาติอแป วัสดุ

ผนวก.....2.....หน้า.....1.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,201,634.52		297,387.66	1,499,022.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		805,205.36		305,600.12	1,110,805.49	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		38,242.47		1,713.43	39,955.90	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		86,948.46		28,267.97	115,216.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,765,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ	-							
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	0.00					
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	-							
	- งานดินขุด	66.430	ลบ.ม.	0.00					
	งานวัสดุรองกันฐานราก	-							
	- ทราดยาบ	4.560	ลบ.ม.	443.51	2,022.41				
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ทรายถมในร่องคาน	55.590	ลบ.ม.	340.92	18,951.74				
	- ทรายหยาบ	25.640	ลบ.ม.	443.51	11,371.60				
	งานคอนกรีต	-							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	72.320	ลบ.ม.	4,363.75	315,586.40				
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	3.650	ลบ.ม.	2,111.12	7,705.59				
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-							
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	559.490	ตร.ม.	0.00	0.00				
	- ไม้ใช้ทำแบบ	391.650	ลบ.ฟ.	559.11	218,975.43				
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	117.490	ลบ.ฟ.	552.29	64,888.55				
	- ตะปู	139.870	กก.	49.71	6,952.94				

ลำดับ	ลงวันที่.....๕ มี.ค. ๒๕๖๔.....รายการ.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ไม้ค้ำยัน(ท้องคาน)	228.000	ต้น	75.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	7.000	ต้น	75.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
	- เหล็กเส้น RB6	0.803	ต้น	34,983.96	28,092.12	5,591.06	4,489.62	32,581.74	
	- เหล็กเส้น RB9	0.123	ต้น	33,263.44	4,091.40	5,591.06	687.70	4,779.10	
	- เหล็กเส้น DB12	1.448	ต้น	33,135.99	47,980.91	4,500.12	6,516.17	54,497.09	
	- เหล็กเส้น DB16	2.475	ต้น	32,753.65	81,065.28	4,500.12	11,137.80	92,203.08	
	- เหล็กเส้น DB20	0.262	ต้น	32,753.65	8,581.46	3,954.65	1,036.12	9,617.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	153.360	กก.	53.52	8,207.83	0.00	0.00	8,207.83	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	366.630	ตร.ม.	40.79	14,954.84	6.82	2,500.42	17,455.25	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-							
	- โครงสร้างอาคาร รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	1,119.880	กก.	0.00	0.00	16.36	18,321.24	18,321.24	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	25.900	กก.	35.92	930.33	0.00	0.00	930.33	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	547.960	กก.	40.86	22,389.65	0.00	0.00	22,389.65	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	331.500	กก.	44.82	14,857.83	0.00	0.00	14,857.83	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	198.420	กก.	41.24	8,182.84	0.00	0.00	8,182.84	
	- แผ่นเพลต ขนาด 0.20x0.20x0.009 รวมบุก	12.000	แผ่น	385.37	4,624.44	0.00	0.00	4,624.44	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	407.120	ตร.ม.	49.38	20,103.59	47.73	19,431.84	39,535.42	
	พื้นสำเร็จรูป	-							
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน. ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ม.	161.480	ตร.ม.	525.01	84,778.61	34.09	5,504.85	90,283.47	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	-							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	8.070	ลบ.ม.	4,363.75	35,215.46	661.38	5,337.34	40,552.80	

ลำดับ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๔. รายการ อ.ก. 2564 ลงวันที่.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาเหล็ก	-							
	- ค่าแรงโครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,184.000	กก.	0.00	0.00	13.64	43,429.76	43,429.76	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	945.000	กก.	47.52	44,906.40	0.00	0.00	44,906.40	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	2,014.000	กก.	48.67	98,021.38	0.00	0.00	98,021.38	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	225.000	กก.	46.98	10,570.50	0.00	0.00	10,570.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	181,628.44	1,201,634.52	31,639.95	297,387.66	1,499,022.19	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา	-							
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	283.470	ตร.ม.	202.25	57,331.81	61.37	17,396.25	74,728.36	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	205.46	3,287.36	61.37	981.92	4,269.28	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	90.28	270.84	61.37	184.08	454.92	
	- ครอบตะแฉก กระเบื้องลอนคู่	43.000	ม.	187.26	8,052.18	61.37	2,638.91	10,691.09	
	- ครอบปิดปลายตะแฉก	6.000	แผ่น	105.28	631.68	30.68	184.08	815.76	
	- รางน้ำตะแฉกสำเร็จรูปสแตนเลส	13.000	ม.	789.77	10,267.01	34.09	443.17	10,710.18	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	69.000	ม.	185.98	12,832.62	99.55	6,868.95	19,701.57	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน	-							
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	94.750	ตร.ม.	358.69	33,985.88	102.28	9,691.03	43,676.91	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	137.210	ตร.ม.	609.02	83,563.63	152.73	20,956.08	104,519.72	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-							
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	1.680	ตร.ม.	234.70	394.30	143.19	240.56	634.86	

ลำดับ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 2564 ลงวันที่ 2564	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- คลองราก เติมแผ่นอิฐ	1.640	ตร.ม.	758.07	1,243.23	227.73	373.48	1,616.71	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	101.290	ม.	107.28	10,866.39	60.00	6,077.40	16,943.79	
	- ผังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	300.300	ตร.ม.	352.89	105,972.87	121.37	36,447.41	142,420.28	
	งานตกแต่งผิวผนัง	-							
	- ผนังแผ่นพลาสวูดหนา 2 ซม. ฉลุสลวยตามแบบ พร้อมติดตั้ง	6.000	ตร.ม.	2,946.94	17,681.64	0.00	0.00	17,681.64	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 10x300x5.0 ซม.	54.390	ม.	174.65	9,499.21	81.82	4,450.19	13,949.40	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	19.000	ตร.ม.	379.48	7,210.12	226.37	4,301.03	11,511.15	
	งานฉาบปูน	-							
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	82.980	ตร.ม.	117.52	9,751.81	136.37	11,315.98	21,067.79	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	600.600	ตร.ม.	100.99	60,654.59	111.82	67,159.09	127,813.69	
	งานตกแต่งผิวพื้น	-							
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	28.880	ตร.ม.	144.94	4,185.87	111.82	3,229.36	7,415.23	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8" x 8"	62.880	ตร.ม.	383.38	24,106.93	215.46	13,548.12	37,655.06	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย	-							
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมชาติ ขนาด 24" x 24"	198.200	ตร.ม.	569.07	112,789.67	302.74	60,003.07	172,792.74	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,522.80	1,614.59	756.84	484.38	2,098.97	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	-							
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว หอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	2.000	ชิ้น	3,818.29	7,636.58	0.00	0.00	7,636.58	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	25,227.96	25,227.96	0.00	0.00	25,227.96	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	8,719.34	8,719.34	0.00	0.00	8,719.34	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 0.90 เมตร	1.000	ชุด	5,643.26	5,643.26	0.00	0.00	5,643.26	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	5,981.32	29,906.60	0.00	0.00	29,906.60	

ลำดับ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.55 เมตร	1.000	ชุด	4,567.73	4,567.73	0.00	0.00	4,567.73	
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	1.000	ชิ้น	3,818.29	3,818.29	0.00	0.00	3,818.29	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.95 เมตร	4.000	ชุด	9,441.54	37,766.16	0.00	0.00	37,766.16	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บานเกล็ด)	4.000	ชุด	3,518.51	14,074.04	0.00	0.00	14,074.04	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	5,445.47	16,336.41	0.00	0.00	16,336.41	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได	-							
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	7.000	ม.	886.39	6,204.73	81.82	572.74	6,777.47	
	- จมูกบันได พีวีซี	30.000	ม.	99.08	2,972.40	54.55	1,636.50	4,608.90	
	งานทาสี	-							
	- งานทาสีน้ำมัน	33.170	ตร.ม.	55.20	1,830.98	47.73	1,583.20	3,414.19	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก	389.560	ตร.ม.	67.76	26,396.59	40.91	15,936.90	42,333.49	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน	464.140	ตร.ม.	59.29	27,518.86	40.91	18,987.97	46,506.83	
	งานอื่น ๆ	-							
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	10,227.55	10,227.55	0.00	0.00	10,227.55	
	- ป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	163.64	163.64	0.00	0.00	163.64	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	99,267.32	805,205.36	3,395.55	305,600.12	1,110,805.49	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา	-							
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	4.000	ม.	40.16	160.64	0.00	0.00	160.64	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	48.000	ม.	87.02	4,176.96	0.00	0.00	4,176.96	
	- ประตูน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	380.46	380.46	0.00	0.00	380.46	

ลำดับ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๒/๒๕๖๔ รายการ 5 ส.ก. 2564 ลงวันที่.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ	-							
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีตหนา 0.1	1.000	ชั้น	714.51	714.51	0.00	0.00	714.51	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินสก. 0.2 ม.พร้อมงานดินขุดและถมคืน	1.830	ม.	192.21	351.74	0.00	0.00	351.74	
	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ	-							
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชั้น	3,186.15	3,186.15	613.65	613.65	3,799.80	
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	1.000	ชั้น	955.84	955.84	204.55	204.55	1,160.39	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	1.000	งาน	1,573.32	1,573.32	0.00	0.00	1,573.32	
	- เคา์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	0.840	ตร.ม.	1,378.62	1,158.04	302.74	254.90	1,412.34	
	- กระจกเงา	1.000	ชั้น	625.93	625.93	(ลงชื่อ) 95.46	95.46	711.39	
	- ก๊อกน้ำ	2.000	อัน	254.90	509.80	34.09	68.18	577.98	
	- ก๊อกน้ำแอสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชั้น	763.66	763.66	0.00	0.00	763.66	
	- ราวจับแอสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	3,941.02	3,941.02	(ลงชื่อ) 0.00	0.00	3,941.02	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ	-		0.00		0.00	0.00	0.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชั้น	12,750.43	12,750.43	0.00	0.00	12,750.43	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5	-				(ลงชื่อ)			
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	136.91	1,642.92	(นางสาวนริศนา พิณโต) 0.00	0.00	1,642.92	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	486.83	3,894.64	(ลงชื่อ) 0.00	0.00	3,894.64	
	- ตะแกรงก้นกลี้น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชั้น	189.55	379.10	102.28	204.56	583.66	
	งานระบบอื่นๆ	-							
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,077.30	1,077.30	272.73	272.73	1,350.03	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	28,734.82	38,242.47	1,625.50	1,713.43	39,955.90	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า	-							
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชั้น	807.29	807.29	0.00	0.00	807.29	

ลำดับ	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ รายการ 5 ส.ก. 2564 ลงวันที่.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,154.69	10,309.38	681.84	1,363.68	11,673.06	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	360.000	ม.	20.32	7,315.20	19.09	6,872.40	14,187.60	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	50.000	ม.	53.27	2,663.50	21.82	1,091.00	3,754.50	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	120.000	ม.	31.54	3,784.80	21.82	2,618.40	6,403.20	
	ดวงโคมไฟฟ้า	-							
	- เติ้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์	10.000	ชิ้น	90.34	903.40	122.73	1,227.30	2,130.70	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	11.000	ชิ้น	83.98	923.78	109.09	1,199.99	2,123.77	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	226.37	226.37	122.73	122.73	349.10	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,495.95	11,967.60	204.55	1,636.40	13,604.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโครมไฟตะแกรง สะท้อนแสง ผังผ้า	8.000	ชุด	1,495.95	11,967.60	204.55	1,636.40	13,604.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	20.000	ชุด	1,007.75	20,155.00	184.10	3,682.00	23,837.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	-		0.00		0.00		0.00	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	200.000	ม.	78.00	15,600.00	27.27	5,454.00	21,054.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ	-		0.00		0.00		0.00	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	ชิ้น	42.27	84.54	0.00	0.00	84.54	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชิ้น	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,363.67	1,363.67	1,363.67	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,707.73	86,948.46	3,083.27	28,267.97	115,216.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					2,132,030.81		632,969.19	2,765,000.00	
							รวมค่าก่อสร้าง	2,765,000.00	

ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายสุติง มิ่งชานา)

หน้าส่วนผู้จัดการ หจก.กาตือแป วัสดุ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านโตะพราน หมู่ที่ ๑๖.....๓.....หน้า.....1.....
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 6 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 442,400.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน 2564 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 442,400.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 442,400.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่างๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น 1 (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผูกกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 470,050.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 470,050.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก สวิทช์ เตารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งผนังแผ่นพลาสติก ฉลุลาย แล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 45 วัน

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 497,700.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง โคม ปลั๊ก สวิทช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความเข้าใจ

สะอาดรอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 45 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....

(นายสุติง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)



ลงวันที่.....5 ส.ค. 2564.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน.....1.....(ฉบับ)

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

1. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0203/2109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเนียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายสุติง มีชันนา

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ผนวก.....5.....หน้า.....1.....
เขียนที่ 60 ธ.ค. 59. 1000/59

วันที่ 6 เดือน 10 พ.ศ. 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย วิชาญ นามะระ อายุ 39 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 108/4 หมู่ที่ 6 ถนน ราษฎร์

ตรอก/ซอย 9 ตำบล บางลำภู อำเภอ บางบาล จังหวัด สุพรรณบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 086-4884444 สถานที่ทำงาน 2.1 ข. 108 อ.บางบาล จ.สุพรรณบุรี

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมโยธา สาขา วิศวกรรมโยธา

แขนง วิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๑.๑. 45444

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น

จำนวน ๑ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะระแอ ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายสุตติง มังฆาน นายกองตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายสุตติง มังฆาน

(ลงชื่อ) นายสุตติง มังฆาน

(ลงชื่อ) นางสาวนริภกานต์ พิลิตไธ

(ลงชื่อ) นางสาวนริภกานต์ พิลิตไธ

(ลงชื่อ) นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ) วิศวกร

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

(ลงชื่อ) นายวิชาญ นามะระ

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อนุชิต ใจดี ภูมิลำเนา ม.ลพบุรี
 สาขา Solo Construction ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
เลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ม.ลพบุรี จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ ม.ลพบุรี
จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นาย อนุชิต ใจดี
 (นาย อนุชิต ใจดี)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นาย อนุชิต ใจดี
 (นาย อนุชิต ใจดี)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ม.ลพบุรี จำกัด



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) นาย อนุชิต ใจดี ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ปฏิบัติราชการแทน)

(ลงชื่อ) นายสุตติง มิ่งขานา ผู้รับจ้าง

(นายสุตติง มิ่งขานา)

(ลงชื่อ) นางสาวนริศกานต์ พิณใส พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ) นางนณธิรา วรรณพัฒน์ พยาน

(นางนณธิรา วรรณพัฒน์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.292/2564..

ลงวันที่..... 5 ส.ค. 2564

ผนวก.....๕.....หน้า.....3.....



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๖



ชื่อ-สกุล นายเชษฐา ใจแก้ว

เลขประจำตัวประชาชน 3948900330761

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชา วิชา

ระดับ ภาคีศวกกร เลขทะเบียน กย.45774

วันออกใบ 31 ส.ค. 2560 วันสิ้นอายุ 30 ส.ค. 2565

ประเภทสมาชิก สามัญ เลขที่ 176509

วันออกใบ 31 ส.ค. 2560 วันหมดอายุ 30 ส.ค. 2565

ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายกสภาีศวกกร

เจ้าพนักงาน

เชษฐา ใจแก้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีที่.....

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) นายสุพิศ มิ่งชานา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบดินทร์ วรรณพัฒน์)
211775



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 292/2564
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564



ผนวก.....5.....หน้า.....4.....

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายชานูชี เจ๊ะและ

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.๔๕๗๓๔

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เลขบัตร ๑๖๕๘๘๐

(นายจำรูญ มัลย์กรอง)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระพีณ โสภณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
นายสุติง มิ่งชานา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปริกานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวสุริยา อรรถพัฒน์



(นายวิระ มวีจักชน)
นายกสภาวิศวกร



2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง หจก.กาดีอแป วัสดุ ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย นายสุติง มิงชานา โทร.084-8627848

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 6 สิงหาคม 2564 และระยะเวลาลิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,800,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,771,006.24.- บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,765,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625

1. นายจารึก ไชยประภา

2.นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2. นายสมบุญรณ์ เสนพงษ์

รักษาการในตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส

3. นายเอกราช ยี่เส้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายสุติง มิงชานา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625

นักบริหารงานช่างระดับต้น โทร.0-7320-3625

วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.0-7320-3625

(...(นางสาวนริณรัตน์ พินโส).....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุณรีชา วรรณพัฒน์)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๒/๒๕๖๔.
ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....๖.....หน้า.....๒.....

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1462

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2564

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,765,000.- บาท

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายสุดี มังขานา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพนธวีรา วรรณพัฒน์)

0.60 เมตร



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ขนาด 8.00 X 19.00 เมตร

(แบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

สถานที่ บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.56590
Lng : 101.45002



(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สระมณี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)
นายสุติง มิ่งชานา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนภัสกร พินโส)


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....
นางบุณรี วรรณพัฒน์

งบประมาณปี 2563

	การดำเนินงาน
	- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ มีงานบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงานตามมาตรา 29 และเข้าใบอาญา พร้อมทั้งแนบบัญชีประวัติการศึกษา และเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาในคราวเดียวกัน - ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ฐานรากแน่น นอกเสียจากดินใตฐานรากมีน้ำหนักปกติโดยเฉลี่ยกว่า 10 ตัน/ตร.ม ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือตอมับผู้รับจ้าง ตามสัญญาอาคารที่กำหนด - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
	ถ้าหากมีปัญหาหรือสงสัยกับขั้นตอนด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมไปปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก วิศวกรหรือผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน - ในกรณีที่ไม่พบนักขยายการหรือรายการประมาณการชัดเจน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้สอยที่เหมาะสมและคิดว่าเน้นเกณฑ์ปฏิบัติ - ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงกับผู้จ้างในเรื่อง สถานที่ยื่นวัสดุที่เก็บงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า
	การกำจัดสิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้งและกำหนดขยะมูลฝอยที่ให้อำนาจเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อแบ่งสัดส่วนระหว่างการควบคุมดูแล หากมีสิ่งใดที่ผู้ดูแลสงสัยเนื่องจากมีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขพร้อมๆ หรืออาจช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขทันทีก็ได้ โดยจะเรียกองค์การเจ้าของอาคารผู้จ้างไม่ได้ - ในกรณีที่พบอาคาร แล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบส่วนเบี่ยงเบนที่เห็น หลักเกณฑ์ดินที่แน่นอน ระดับที่แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างทำการก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเกณฑ์ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักเกณฑ์ หรือไม่ระมัดระวังในการตรวจสอบแนวที่ผู้จ้างจะต้องยื่นพิจารณาในการแก้ไข หากกระนั้นในแบบแปลนมีการคาดเคลื่อนกับแนวเกณฑ์ดินซึ่งผู้จ้าง
	ผู้รับจ้างต้องยื่นแจ้งให้เจ้าของอาคาร และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น พื้นด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10
	ระดับอื่นๆ ให้อ้างอิงแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
2.1	ปูนฉาบผิวในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนฉาบแบบก่อวัดแล่นด้วยเกรทหนึ่งชั้น คราว้าง หรือเทียบเท่า
2.2	ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดรีส์ แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์เจือปน
2.3	หินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดรีส์ แข็งแรง ไม่ยุ่ย ไม่มีฝุ่นปน หรือสิ่งสกปรกก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาดและปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
2.4	น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องได้สะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำมันกรวดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน
2.5	เหล็กกรรม
	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นฉนวนภาพ SR 24
	ให้ใช้เหล็กขี้อ้อย (DB) ขึ้นฉนวนภาพ SD 30
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องเส้นตรง ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีน้ำมันเจือปน
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
3.1	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดไปนี้หากไม่ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18
	- การติดตั้งเหล็กให้ใช้วิธีมัดโยงอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

[illegible]

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
14.3	งานทาสี
- การทาสีสำหรับไม้ -- ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 15% รอยต่อหรือส่วนช่องไม้ที่จะต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่นผนังอิฐ ผนังค้ ปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกอบติดกัน -- ไม้ใหม่ ไม้ต้องผ่านการอบ หรือตากจนแห้งแล้ว ให้ยึดไม้ไว้ด้วยตะปูกระดากทแยง เชิดปูนออกให้หมดทาด้วยสีรองพื้นไม้ ชนิดออลิเบียมหนึ่งครั้ง ทั้งให้แห้งเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามของสีลึกลงกับน้ำอีกหนึ่งครั้ง ทั้งให้แห้ง 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีน้ำมัน พื้นหน้าอีก 2 ครั้งโดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง - การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต -- การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนฉาบ อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี จะต้องสะอาด ปราศจากปูนหรือสิ่งสกปรก -- กรณีผิวใหม่ ให้ให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 21 วัน หลังการถอดแบบหรือฉาบปูน ชักปูนโดยให้ผิวแห้งเนื้อหยาบๆ เชิด แล้วจึงสามตัวเอ็นวีนอีกหนึ่งครั้ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องขจัดฝุ่น ความชื้น ความปูนจนหมด รองพื้นผิวมันแห้งสนิททาสีรองพื้น ปูน ชนิดออลิเบียม 1 ครั้ง ก่อนทาสีพื้นหน้า -- สีรองพื้นปูน กาวทา ทดด้วยแปรง ระยะเวลาแห้งหรือการทาสีพื้น ที่ระยะไว้ 2 ชั่วโมง -- สีพลาสติคพื้นหน้า กาวทา ทดด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2 ครั้ง กาวทาพื้น ที่ระยะ 4 ชั่วโมง	

หมายเหตุ

ที่สรุปประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่วัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้ที่วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดิจำรงตามต่อไป

ฝ่ายสำรวจ ระบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรระดับชั้น 2 ขึ้น

แบบร่าง
รายการประกอบแบบ (ต่อ)
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน

แผ่นที่	จำนวน
---------	-------

ឥឡូវ

เขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบชำนาญการ

นายประสิทธิ์ เพชรกลาง ภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่

สถาปนิก

นายบวรจ ชำคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพร อธิ์น วิศวกรโยธาชำนาญการ

7/2/2008

5100 ✓

นายสมเกียรติ เทพวงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งาน

นายท./ภร. คงมณฑุ มุขมนตรีการกองกร
| ๑๓ |

[Handwritten signature]

470 1/5015

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ปัดคือ

2. หากมีการปรับเปลี่ยนแบบให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ

ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔

สารบัญประกอบแบบ		
แบบสถาปัตยกรรม		
1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ(ค่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ สัญญาดำเนินการ	A - 03
4.	แผนที่แสดง/ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นรับค้ำ	A - 05
6.	แปลนพื้นรับบัน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายบันได	A - 15
16.	แบบขยายประตู, แบบขยายหน้าต่าง	A - 16
17.	แบบขยายหน้าต่าง, แบบขยายราวระเบียง	A - 17
18.	แบบขยายห้องน้ำ-ส้วม	A - 18
19.	แบบขยายเฉลียงลาดอุโมงค์หน้าอาคาร	A - 19
แบบโครงสร้าง		
20.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ ค่อม่อ	S - 01
21.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม ค่อม่อ	S - 02
22.	แปลนคานรับค้ำ	S - 03
23.	แปลนคานรับบัน	S - 04
24.	แปลนคานหลังคา	S - 05
25.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
26.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
27.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 08
28.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น เสา บันได	S - 09
29.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 10
30.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 11
31.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 12
32.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 13
33.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 14
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 15
แบบไฟฟ้า		
35.	แปลนไฟฟ้ารับค้ำ, รายการประกอบแบบ	EE - 01
36.	แปลนไฟฟ้ารับบัน, รายการประกอบแบบ	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
37.	แปลนสุขาภิบาลรับค้ำ, รายการประกอบแบบ	SAN - 01
38.	แบบขยายการเดินท่อน้ำดี - ท่อน้ำทิ้ง	SAN - 02
39.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
40.	แบบป้ายโครงการ	
41.	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	

 DIRECTION OF WALL FINISHING			
รายการพื้น		รายการผนัง	
1	พื้นผิวค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๐.60x๐.60 ม. ชนิดผิวด้าน	▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบเรียบทาสีทาสี (สีระบุภายหลัง)
2	พื้นผิวค.ส.ล.ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" ชนิดผิวด้าน	▲	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบเรียบทาสีทาสี (สีระบุภายหลัง)
3	พื้นผิวค.ส.ล.ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม		
4	พื้นผิวค.ส.ล.ขัดเรียบ		
รายการฝ้าเพดาน			
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑.๐0x1.20 ม.		
2	ฝ้าไม้กระดานยาวทาสีน้ำพลาสติกขนาด 3" ตัวโครงขนาด 5 มม. ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ๑.๐40 ม. พร้อมไม้ฝ้าขนาดหน้า 3"		
3	ฝ้าท้องพื้นฉาบเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุภายหลัง)		
*** งานฝ้าเพดาน 1 พื้นชั้นสองให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60X0.60 ม. ทั้งสองห้องสำหรับการซ่อมแซมหลังคา			
รายการบัวพื้น			

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการ
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายสุทิน มิ่งเมือง) (นายสุภากร นิลรัตน์)
(.....) (วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศกานต์ พิมพ์ใส)
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณยิรา วรรณพัฒน์)
(.....)

	
ฝ่ายสำรวจ ชุมชน กองช่าง	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ	
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์ คสค. 2 ชั้น	
แบบแสดง	
สารบัญประกอบแบบ, รายการวัสดุ	
มาตราส่วน	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
A - 03	1 แผ่น
สำรวจ	นายสุทิน มิ่งเมือง และ นายสุภากร นิลรัตน์ นายสุธีร์ เกตุภักดิ์ นายสุรพงษ์ วัฒนชัย
เขียนแบบ	นายสุทิน มิ่งเมือง นายสุภากร นิลรัตน์
นายประจักษ์ เกตุภักดิ์	ผู้ควบคุมงาน
นางสาวกมลทิพย์ สังข์บุษย์	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
สถาปนิก	นายสุทิน มิ่งเมือง
นายสุภากร นิลรัตน์	สถาปนิกชำนาญพิเศษ
วิศวกร	นายสุทิน มิ่งเมือง
วิศวกรโยธา	นายสุทิน มิ่งเมือง
นายสุทิน มิ่งเมือง	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา	นายสุทิน มิ่งเมือง
นายสุทิน มิ่งเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายสุทิน มิ่งเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	นายสุทิน มิ่งเมือง
นายสุทิน มิ่งเมือง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หมายเหตุ:	
1. ระบอบการปกครองที่พัฒนาเป็นประชาธิปไตย	
2. พัฒนาการเป็นประชาธิปไตย	
คุณสมบัติของผู้นำชุมชน	
ความซื่อสัตย์สุจริต	

สถานที่ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านไต่พราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

โรงเรียนบ้านโตะพราน




ทิศเหนือ

ไป อบต.ท่าธง→

แผนกสิ่งพิมพ์

NOT TO SCALE

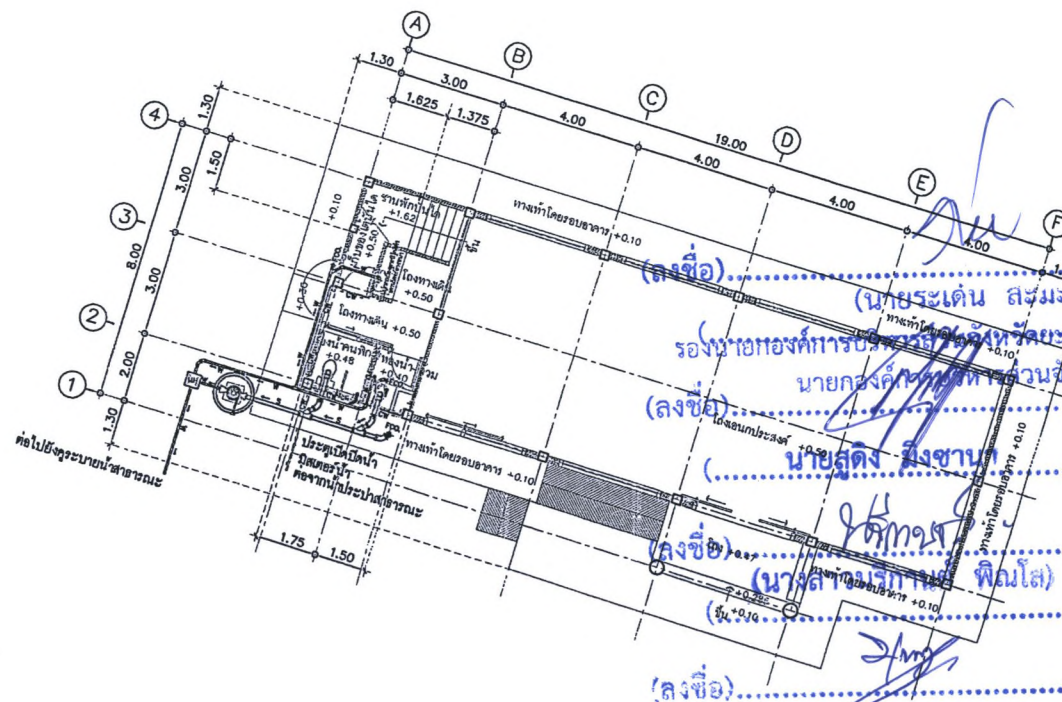

ພົ້ງບຣົວໝາກ 1 : 150

1. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อบนระบบไฟฟ้าเดิม
 - สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 40.00 ม
2. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
 - เดินท่อ PVC Ø 1" ระยะ 40.00 ม

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บสธ. 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่ตั้ง/ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:150

วันที่

แผ่นที่ A - 04	จำนวน 41 แผ่น
-------------------	------------------

นางสาว 
 นายพิสนิทธิ์ ทะอึ้ง
 นายช่างสำรวจชำนาญการ

นายกีชัย เทียมมาก
นายธนาธิปไตย งามงาม

เขียนแบบ

นายราชสิทธิ์ เขียวแก้ว
นายก อบจ. เชียงใหม่

นางสาวณัฏฐ์ หิวงษ์บุตร หัวหน้าฝ่ายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก 

นายบรรจง อคำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร

นายเอกกราช อึ้งใน วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสมเกียรติ เสงี่ยมพงษ์

พิจารณา

นายจก ไร่ประภา ผู้ชำนาญการกองช่าง
เห็นชอบ


โปรดคงการบริการส่วนนี้ไว้ด้วย

อนุวัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
เป็นหลัก
2. หากพิจารณาถึงกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครงาน
การจ้างงานครั้งนี้เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว
การจ้างงานครั้งนี้เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว

**1 : 75**

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ด้วยเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้นควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเสนอผู้จ้างเป็นสิ้นสุด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 292/2564
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564

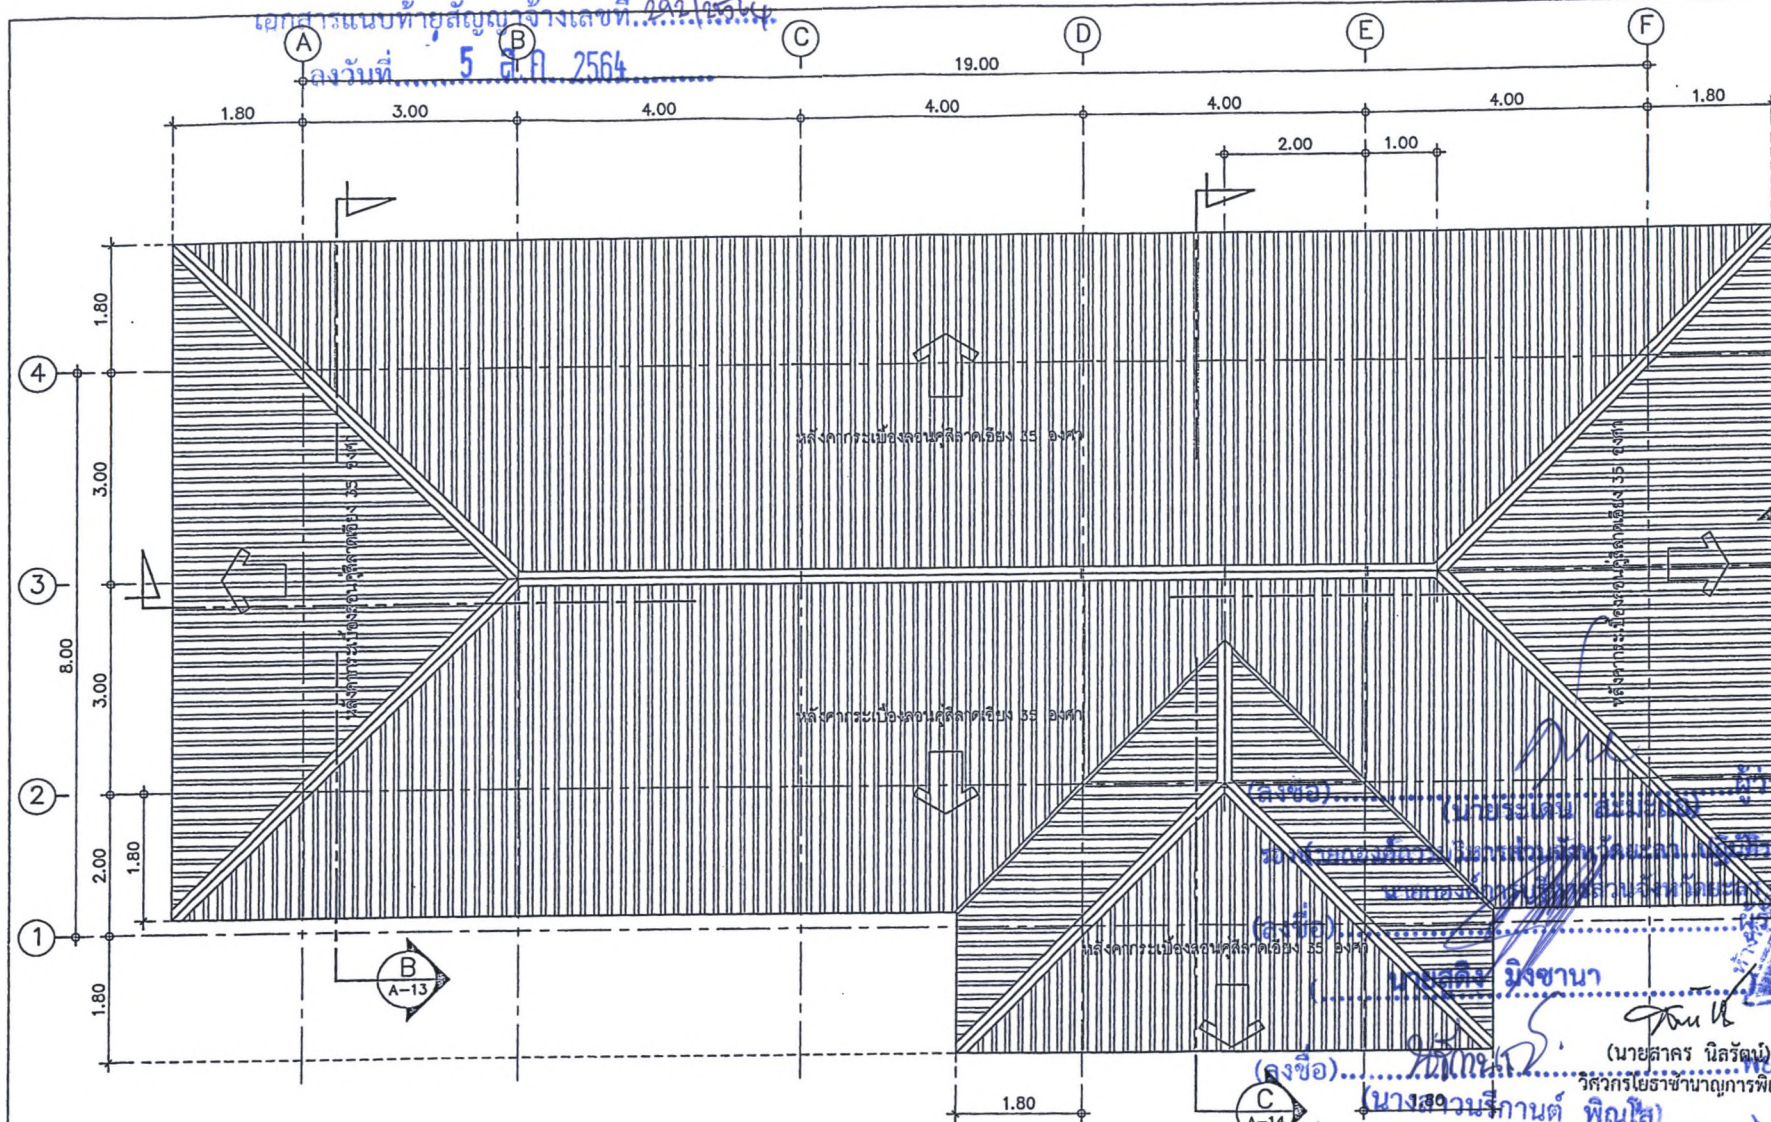

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผนที่

A - 07 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ

นายเสนาะ และ บิน
นายราชสำราญ งามาน

นายสุวิทย์ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

เขียนแบบ

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายประสิทธิ์ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน


นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

นายราชโชติ เติมมิก
นายราชโชติ งามาน

แปลนหลังคา 1:75

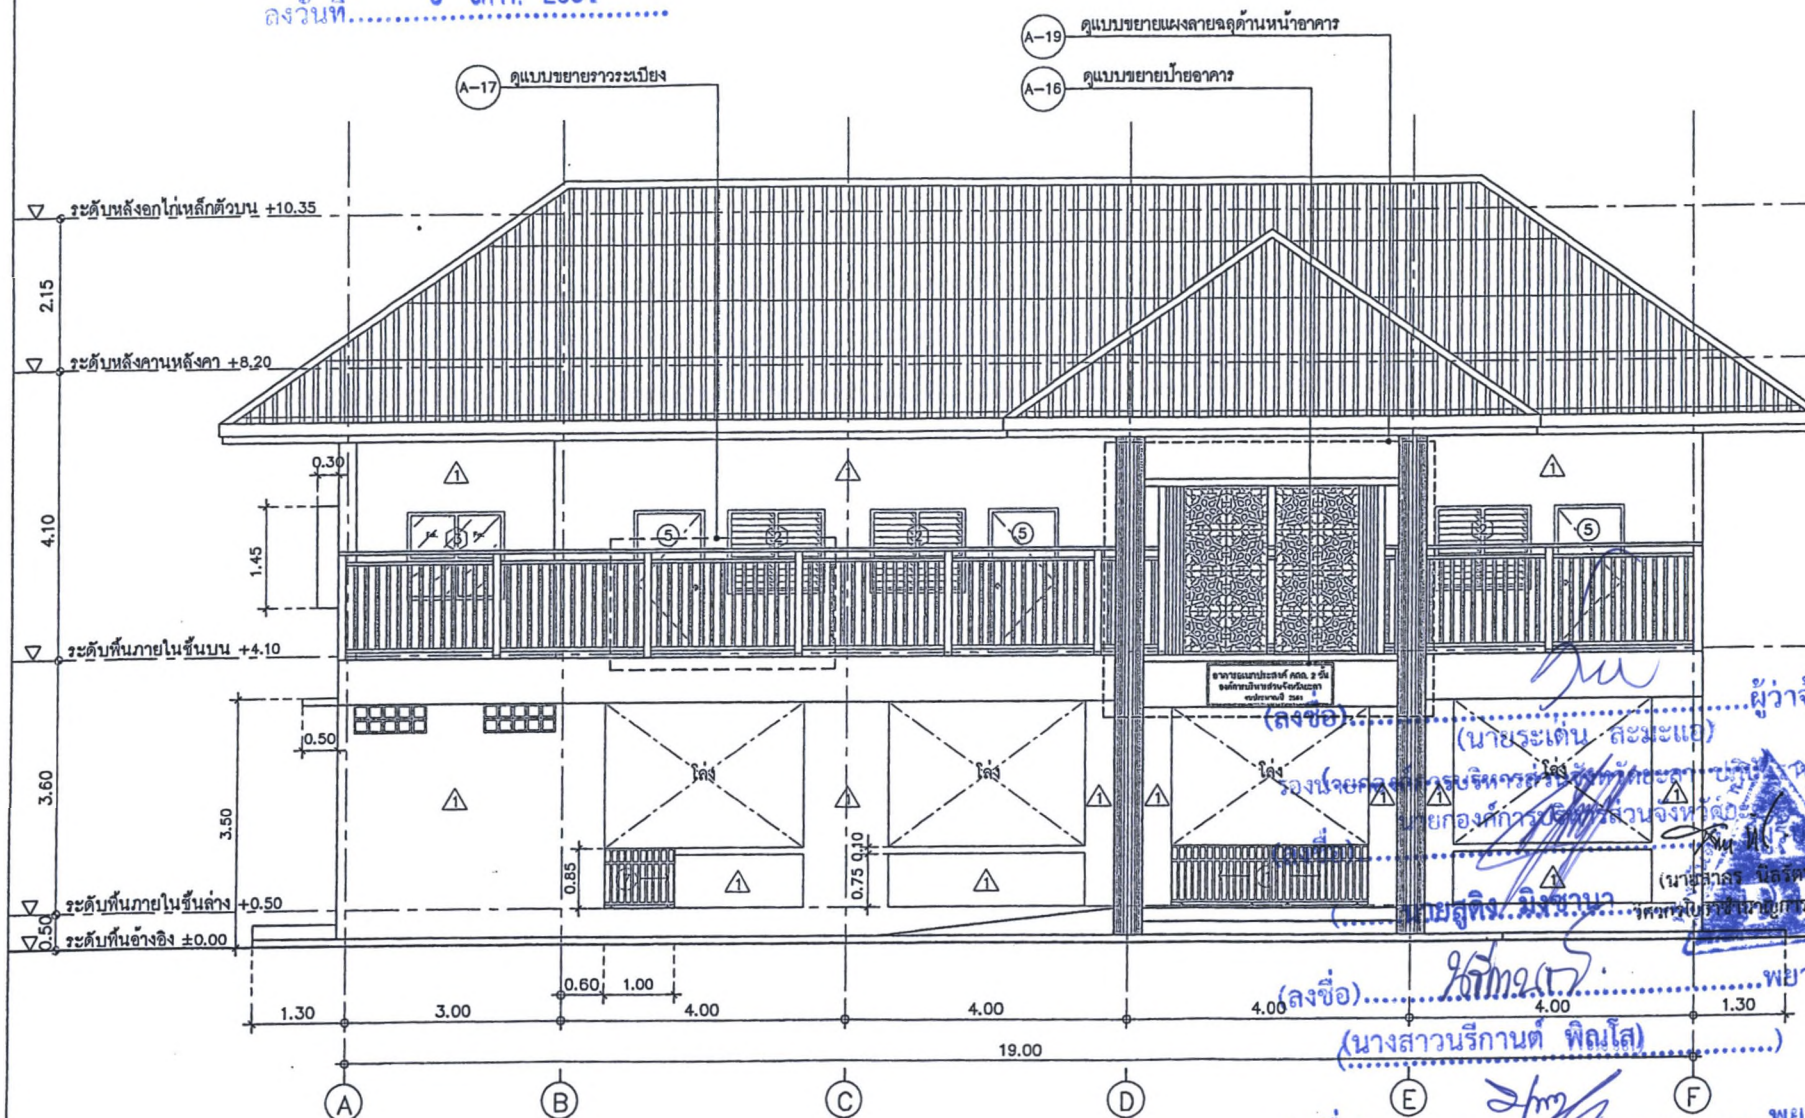


ทิศทางการมองรูปด้าน

1:75

ชุดยี่ห้อของแม่กวบคุมงาน แม่
ตรวจตราจ้างสมทบจ้างจ้างไป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564

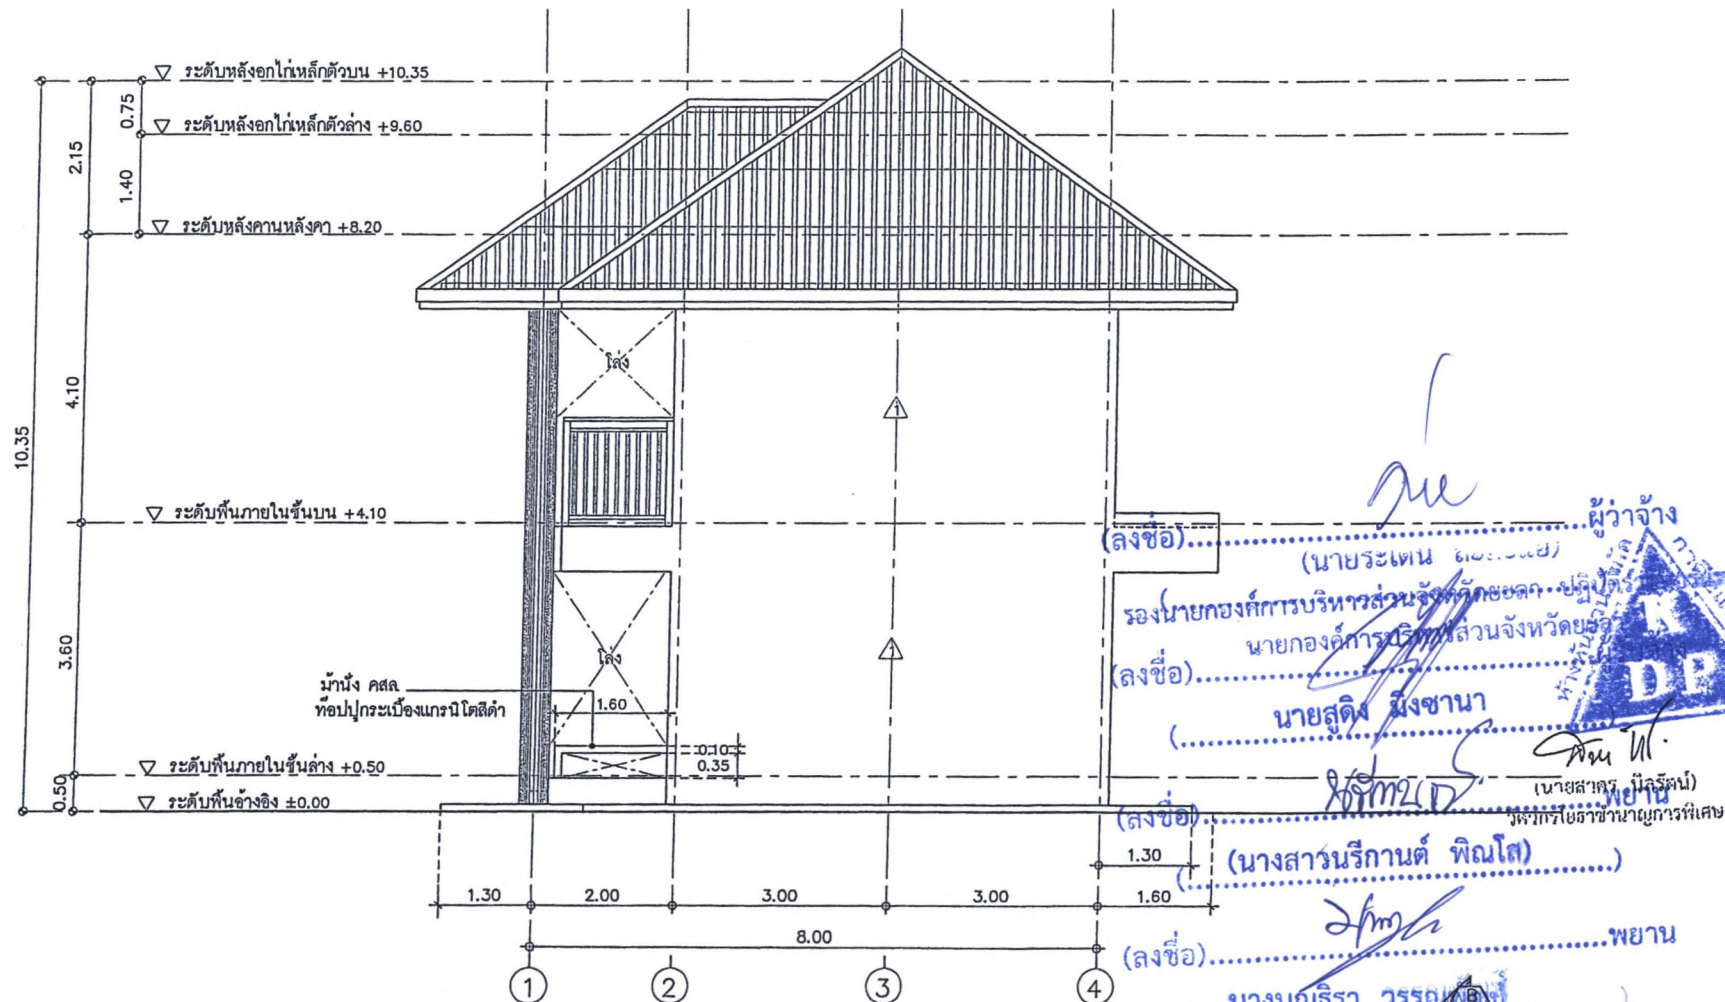

ทิศทางการมองรูปด้าน

ផ្នែកទី២ B

1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองร่าง
ของกิจการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารขนถ่ายสัตว์ คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน B

ภาคทฤษฎี 1: 75

รุ่นที่

แผ่นที่ A - 09	จำนวน ๕๑ แผ่น
-------------------	------------------

ฝ่ายงาน
นายอภิสิทธิ์ และ
นายรังสรรค์ นานา

นายกริบ เท็ดมัท
นายร่ำโสภาว่านากมก //

เขียนแบบ 
นายชาปนธ์ ชัยวัฒน์
นายช่างเขียนแบบ

นายประสิทธิ์ เพชรสุพรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นางสาวกมลทิพย์ หวังจะบุษ ผู้ช่วยนายอำเภอเมือง
สตูล

นางนงนุช จันทน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร

นายเอกกร อินัน วิศวกรโยธาชำนาญการ
วิศวกร

--

นายสมบุญ เทพพร หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พิจารณา
๗๕


หน้า 2

ปฎิบัติการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายก อบจ.บุรีรัมย์

หมายเหตุ
1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ควรเป็นหลักการ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
 ครอบครองจะชดเชยความเสียหาย นำคณะกรรมการ
 ตรวจสอบงานจ้างงานผู้จ้างเป็นต้นสุด

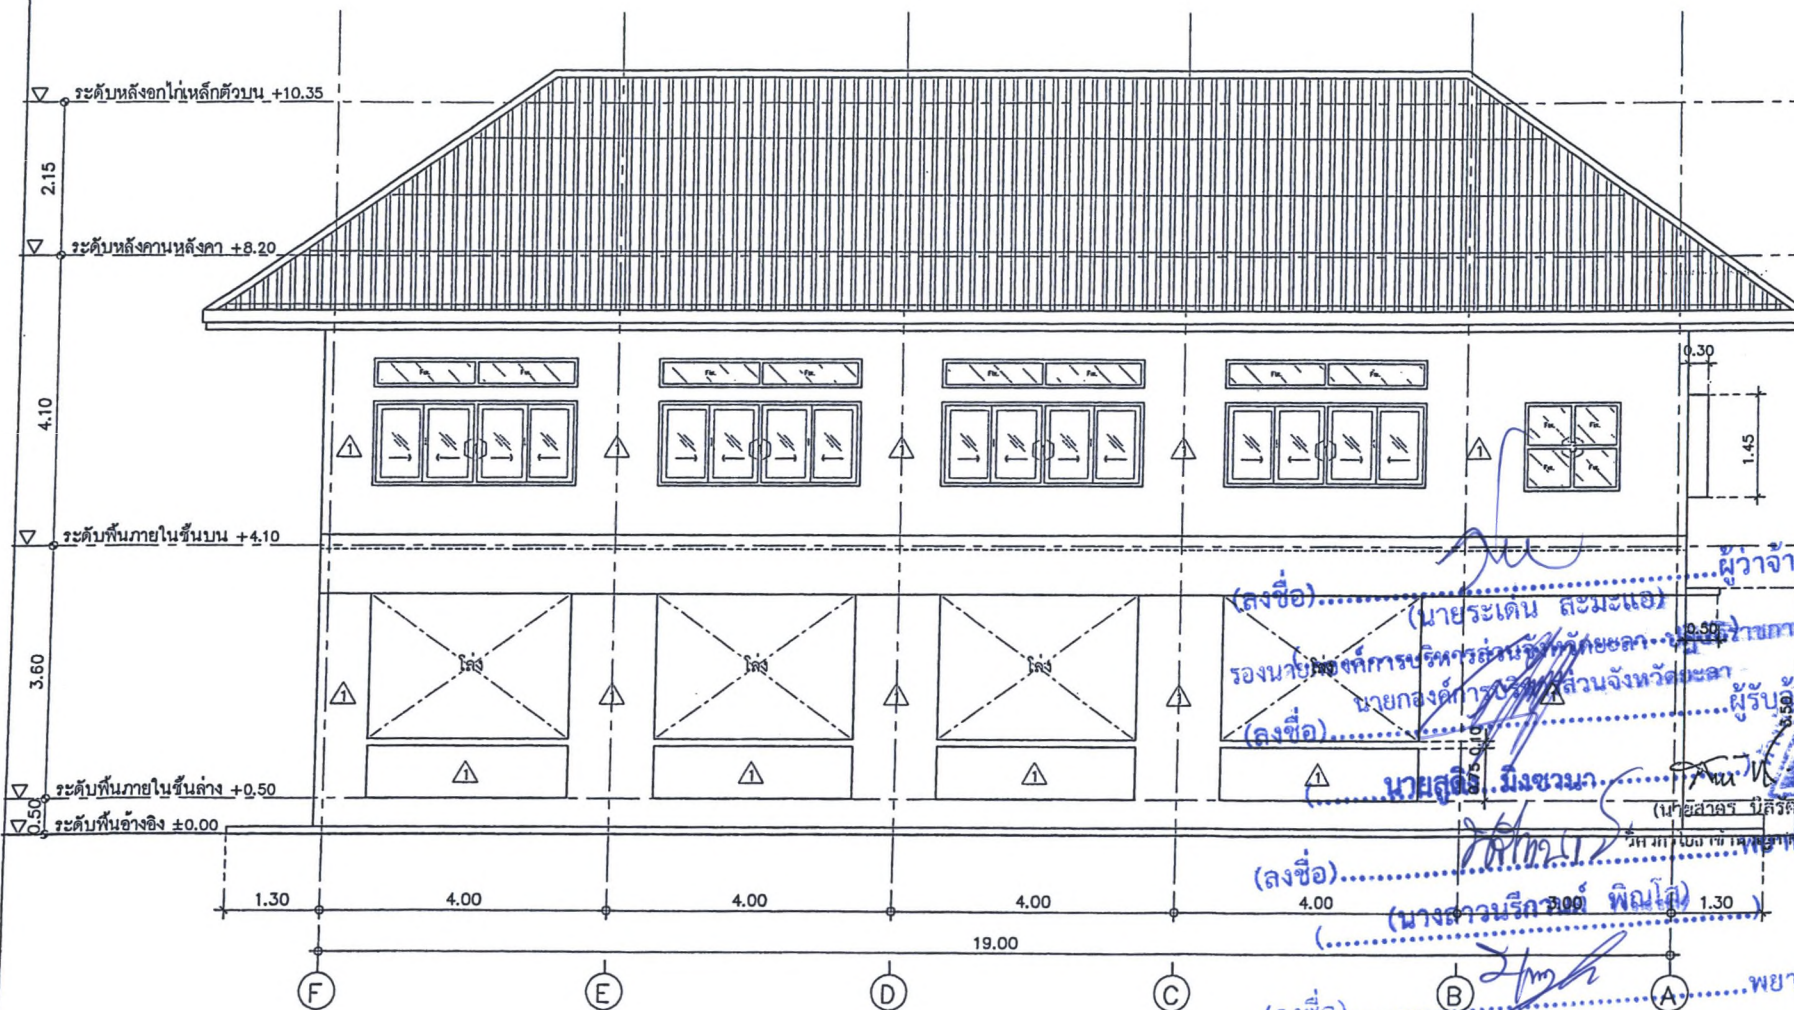


(นางสาวเนริกา พิณโค) 4.00 1.30
 (นางบุญธรา วรรณพัฒน์)

ផ្ទៃក្រឡា ៤	1 : 75
-------------	--------

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ป็นสื่อ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ป็นสื่อ
คือหลักเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
คุณสมบัติของตัวแบบงาน นำมาลงคะแนน
การจากงานจากระยะนี้จึงเป็นต้น



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงฆ์ ศส. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปถ่าย ๐

มาตราส่วน 1:75

ฐานที่

เลขที่ A - 11	จำนวน 41 แผ่น
------------------	------------------

ตำรวจ
 นายทศพร หะดี
 นายรังสิริวัฒน์ กุศล
 นายทศพร เทียน
 นายรังสิริวัฒน์ กุศล

เจียมแบบ

นายราชสิทธิ์ เจียมแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ນາຍឯកសານ ពេទ្យពេទ្យ រ៉ូມនາយនាង ប្រធាន

นางสาวกนก ด้วงบุษย์ ผู้ว่าชนาธิวาสรัตนบุรี
 สกปรก *Zunna*

นายบวร งาม คำ ทดสอบปฏิบัติราชการพิเศษ
ผู้ตรวจ

นายเอกกร พลถิ่น	วิศวกรโยธาชำนาญการ
วิศวกร	

0779 

นายสมบุญ เกษพงษ์ หัวหน้าฝ่ายตำรวจ
พิจารณา

นายสมชาย วิชาญกุล ผู้อำนวยการกองร่าง

ปึกคองกัมภนิหารส่วนจังหวัดปะตา

စာမျက်နှာ ၁၀၀

นายกองกิจบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
ดูโดยมีเจ้าของบ้านอยู่ด้วย ท่านจะแนะนำการ
การปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเตียง 35:

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX).



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อดำรงอาคารแบบประตงค์ คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปที่ A

มาตราส่วน	1:75
-----------	------

วันที่

แผ่นที่	จำนวน
---------	-------

A - 12

นางสาว 
นายพิศมัย นะนิง 

นายรังสฤษดิ์นามภักดิ์

นายจิรย์ เทียมภัก
นายทรงเกียรติ นาคทอง

លើកលែងតែ

นายราชสิทธิ์ เขียวแก้ว

พยานรับทราบและยินยอม

ឈ្មោះ: ព្រះករុណា អ្នកបាទស្រីសុភ័ក្ត្រ

นางสาวดวงใจ หิรัญมาศ มีชื่อเดิมว่า หิรัญมาศ

สถาปนิก →

Ann. entomol. soc. Am.

24202

4/14/10

นายเอกกร พลวัน วิศวกรโยธาชำนาญการ

25007

•

1729 



นายสมบุญ ศรีพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

កិច្ចការ

นายสมภาร ภิรมะกุล ผู้ช่วยกรรมการกองร่าง

เห็นชอบ

2

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

စာမျက်နှာ ၁၀

Ump


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

ตัวเลขเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อุปใน
ชุดยหิณิจของผู้ควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างเสนขผู้ว่าจ้างเป็นสิ้นสุด



(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น ดอนแพง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ทำที่ประชุมที่.....
(ลงชื่อ)..... นายสุติง วงสนาม
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโล่)
(ลงชื่อ).....
นางพนธิดา นิลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นางพนธิดา นิลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นางพนธิดา นิลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิจัย ระบบ กองร่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บลส. 2 ชั้น

แบบทรง
แบบทลายบันได

มาตราส่วน 1: 50

รวม

แผ่นที่	จำนวน
A - 15	4

คำขอ นายโพธิ์พงษ์ หะนิ่ง

นายอภิรักษ์ เทียนทอง

เขียนแบบ

นายทรายสิทธิ์ เวียงนาค
นายช่างโยธาแผนกช่าง

ឈាស់រង្វង់ កេរក្សានាម ប៉ុណ្ណា

นางสาวณฤศ ศีงะบุตร ผู้ช่วยนาง
สถาปนิก

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Signature: 

200

7779 

นายสมบูรณ์ เกษณีย์ หัวหน้า
พิจารณา

นายกฤษฎา บุญราช

เห็นชอบ  2



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

စာမျက်နှာ ၁၀၀



นายกองค์การบริหารส่วน


1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบ
ตัวอย่างเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบ
ชุดยกพิจารณาของเจ้าพนักงาน ผ่าน

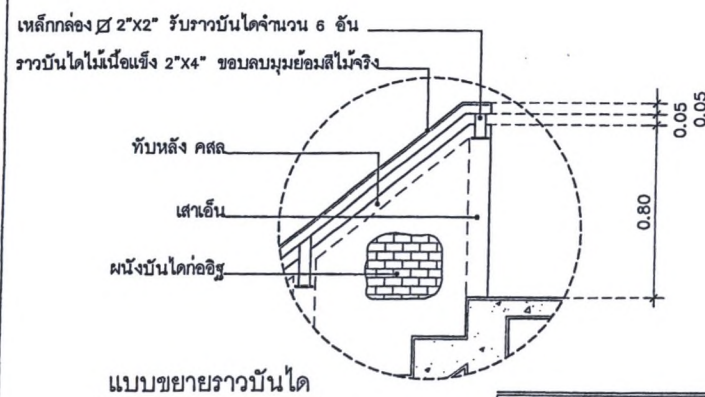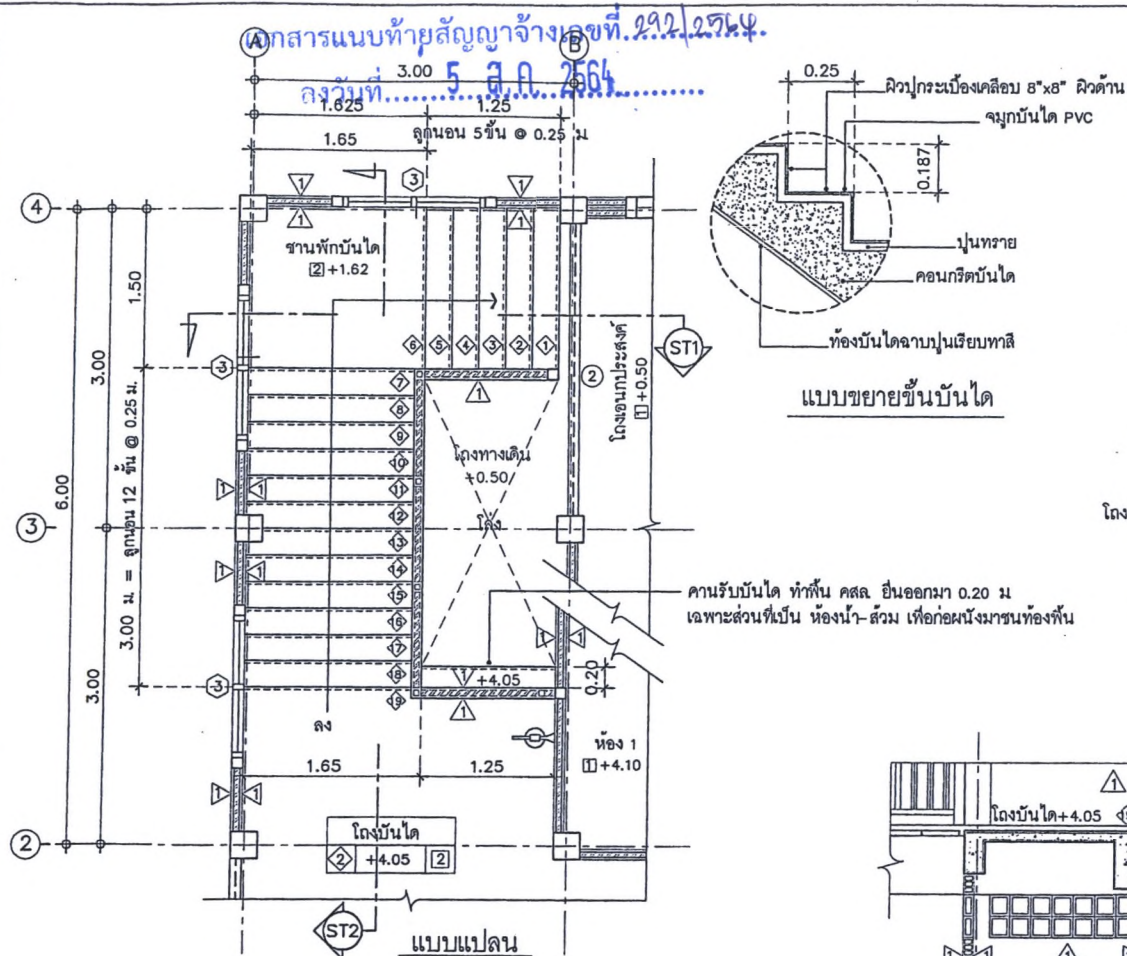

แบบขยายบันได	1 : 50
--------------	--------

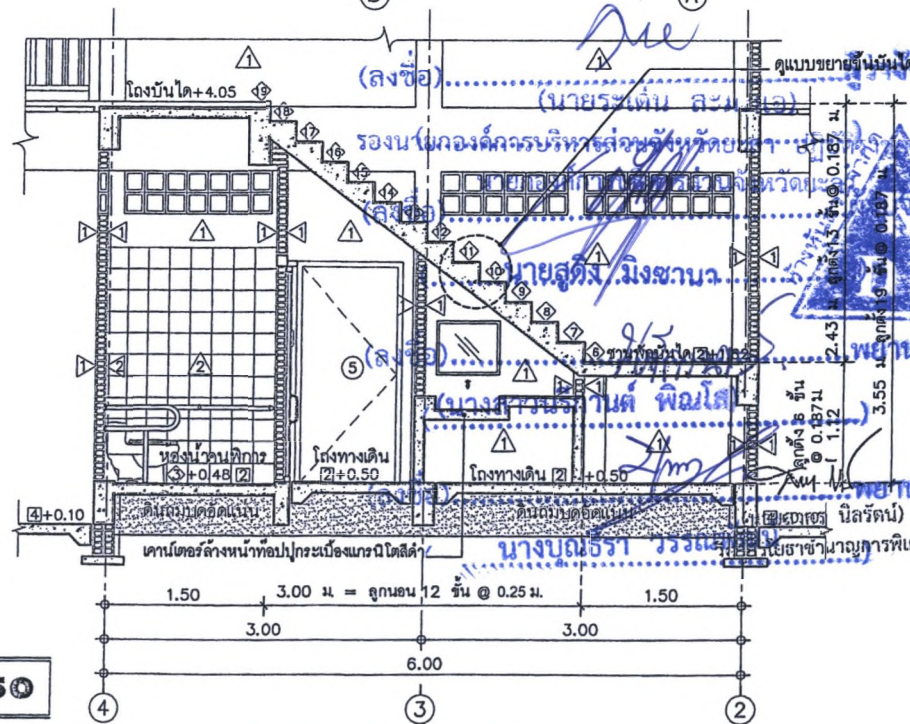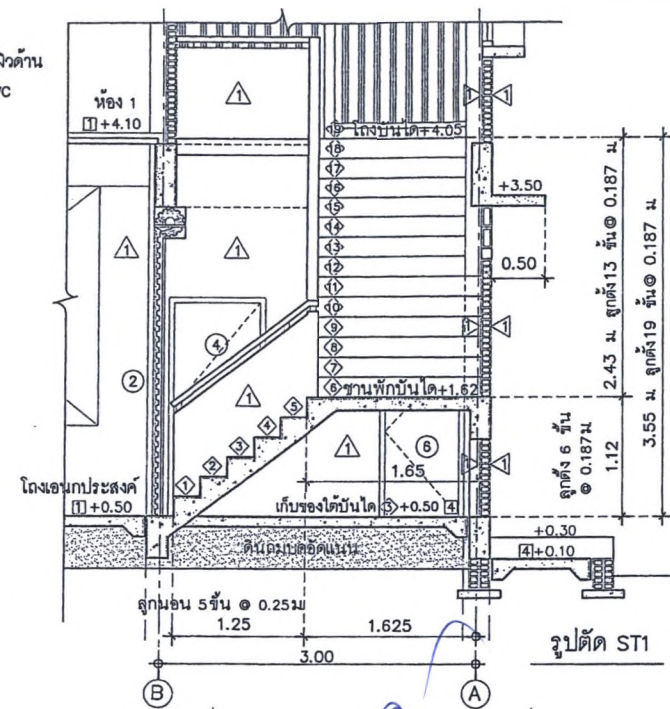


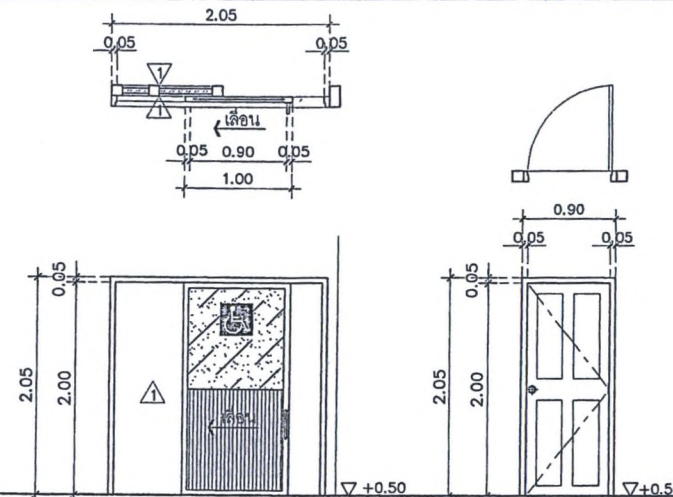

② ประตูปานเหล็กม้วน

- อุปกรณ์บ้านม้วนพร้อมกุญแจล็อก ครบชุด

1:50

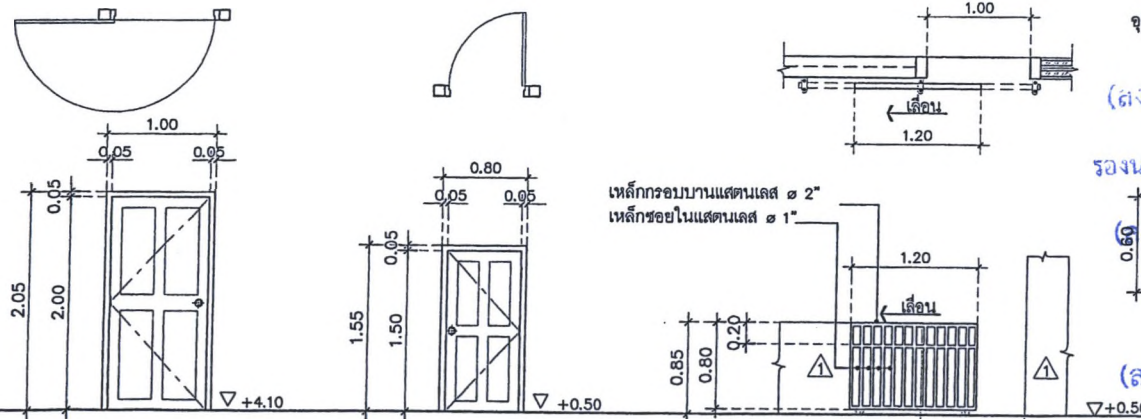

๖) ประตูปานเปิดเดี่ยว

วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง
บาน	บานลูกทึบไม้เนื้อแข็ง
	ทาสีน้ำมัน สีอะลูมิเนียมหลัง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด

๗) ประตูปานเหล็กสไลด์

- อุปกรณ์บานสไลด์พร้อมกุญแจล็อก ครบชุด

4) ประตูปานเปิดเดี่ยว

วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง
บาน	บานลูกทึบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน สีระบุภายหลัง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ควบชุด

(ลงชื่อ).....ไว้ที่หน้าห้องบ้านฉางด้วย.....ผู้ว่าฯ
(นายระเด่น ลมมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อาคารอบรมฯ ประสงค์ อุดม วัฒนศิริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตัวหนังสือทำจากแผ่นพลาสติก หนา ๓ มม.

หน้าไม้ก้อนก่า : ๑ ซม

7+0.50 แบบขยายนำยถาคด พินสอ

(.....) *2/10/18* *Am W.*




(ลงชื่อ)..... (นายสาคร นิลรัตน์) ผู้อำนวยการสำนักงานกบการ

นางบุณชิตรา วรรณพัฒน์

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 242/2564

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564

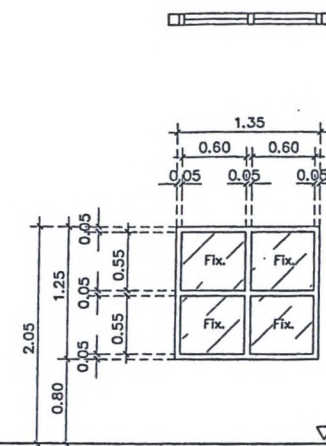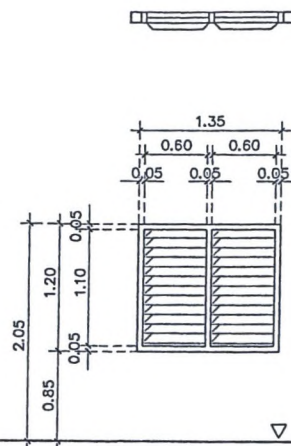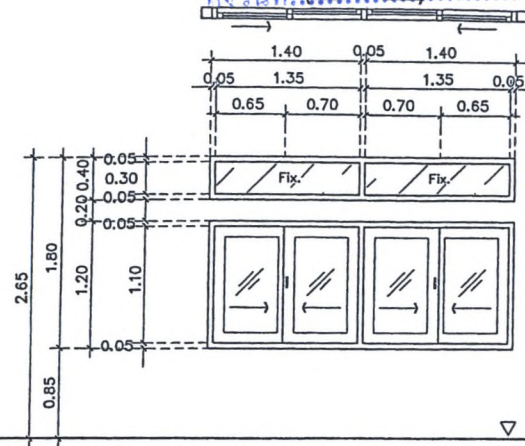

1 หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์ช่องแสงติดตาย


วงกบ วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน บานกระจะกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด

2 หน้าต่างบานเกล็ด

วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
บาน บานกระจะกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์บานเกล็ด ครบชุด

3 หน้าต่างช่องแสงติดตาย

วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
บาน บานกระจะกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์ อุปกรณ์ ครบชุด

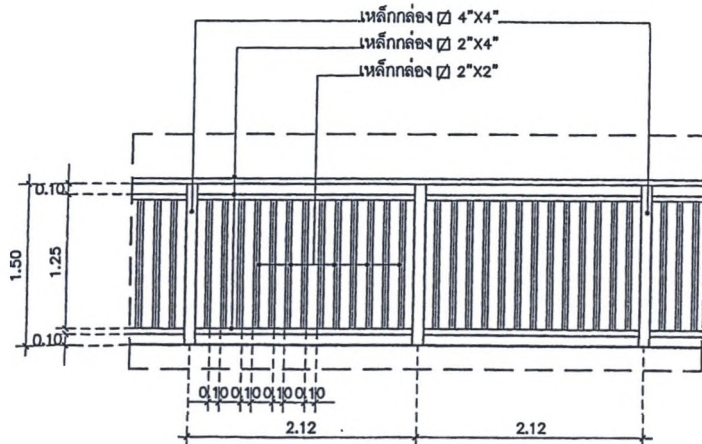

แบบขยายระบียง 1 : 50

แบบขยายหน้าตง 1 : 50

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายสุตัง นิงชานา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริณรัตน์ นิลเส)

(ลงชื่อ).....
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าตง, แบบขยายระบียง

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ จำนวน
A - 17 11 แผ่น

สำรวจ
นายสุตัง นิงชานา
นายสุวกร ไชยธาดา

เขียนแบบ
นายสุวกร ไชยธาดา
นายสุวกร ไชยธาดา

นายสุวกร ไชยธาดา ผู้ควบคุมงาน

นายสุวกร ไชยธาดา ผู้ช่วยนายช่าง

สถาปนิก

นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร

นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร

นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร

นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร


นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร


นายสุวกร ไชยธาดา

วิศวกร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 292/2564
วันที่ 15 มิ.ย. 2564

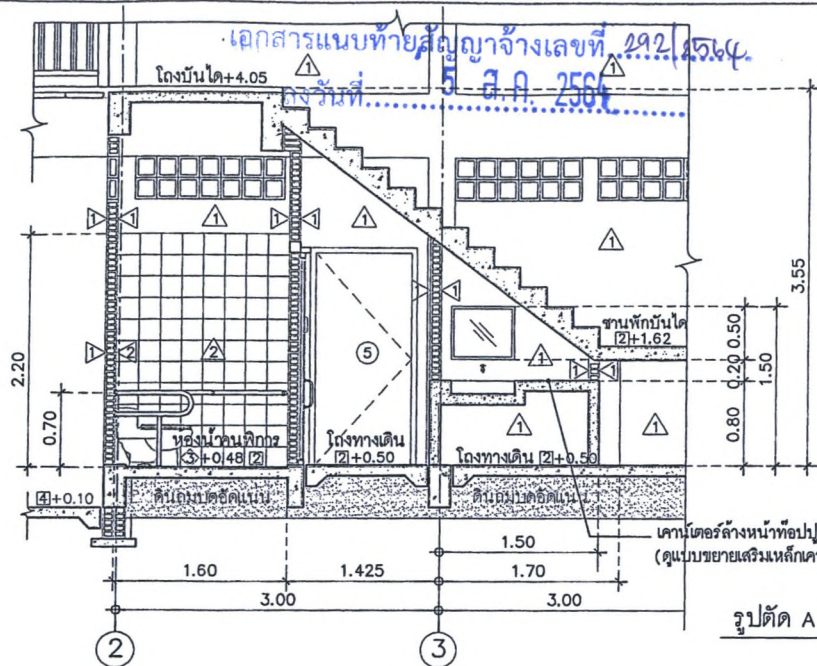


รูปตัด A

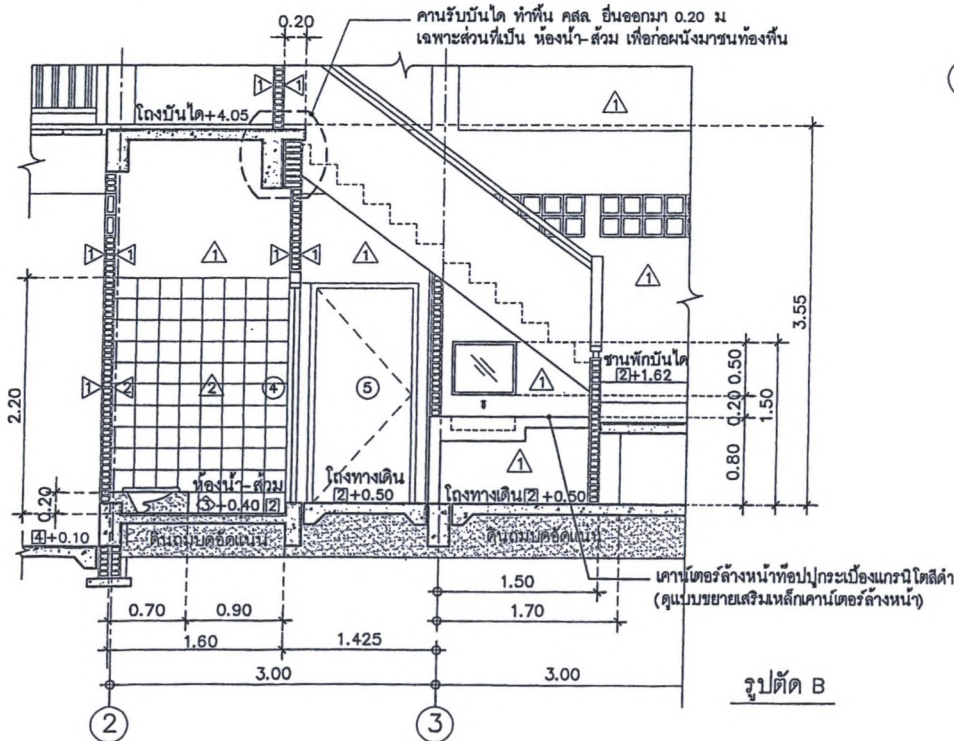

รูปตัด B

แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน , ห้องเก็บผัก 1 : 50

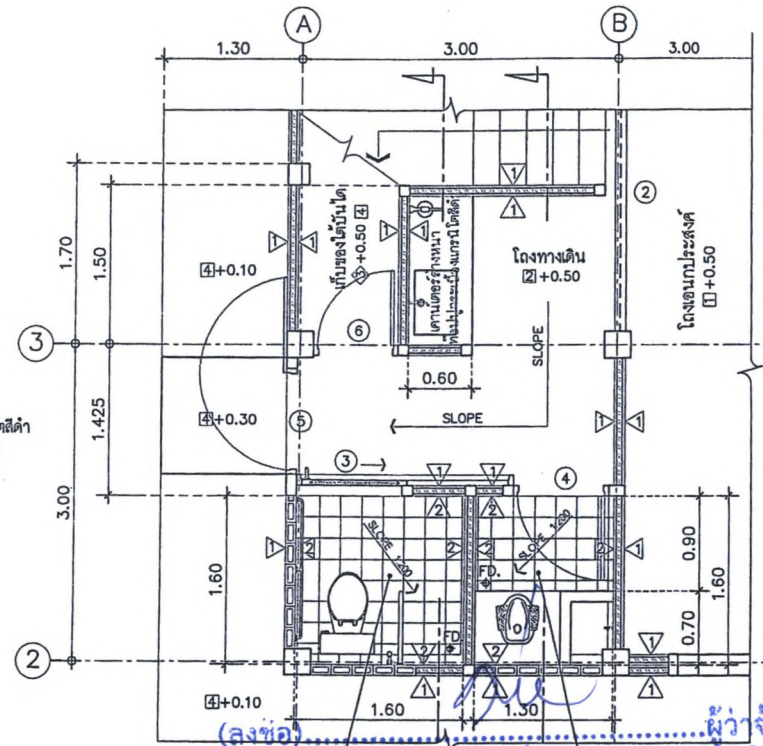

ห้องน้ำพักการ
③ +0.48 ② +0.48 ① +0.48 ④ +0.10 ⑤ +0.10 ⑥ +0.10 ⑦ +0.10 ⑧ +0.10 ⑨ +0.10 ⑩ +0.10 ⑪ +0.10 ⑫ +0.10 ⑬ +0.10 ⑭ +0.10 ⑮ +0.10 ⑯ +0.10 ⑰ +0.10 ⑱ +0.10 ⑲ +0.10 ⑳ +0.10 ㉑ +0.10 ㉒ +0.10 ㉓ +0.10 ㉔ +0.10 ㉕ +0.10 ㉖ +0.10 ㉗ +0.10 ㉘ +0.10 ㉙ +0.10 ㉚ +0.10 ㉛ +0.10 ㉜ +0.10 ㉝ +0.10 ㉞ +0.10 ㉟ +0.10 ㊱ +0.10 ㊲ +0.10 ㊳ +0.10 ㊴ +0.10 ㊵ +0.10 ㊶ +0.10 ㊷ +0.10 ㊸ +0.10 ㊹ +0.10 ㊺ +0.10 ㊻ +0.10 ㊼ +0.10 ㊽ +0.10 ㊾ +0.10 ㊿ +0.10

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....นายสุวิทย์ มิ่งขาน

(ลงชื่อ).....นางสาววิมลรัตน์ พินิจ

(ลงชื่อ).....นายสุวิทย์ มิ่งขาน

(ลงชื่อ).....นางสาววิมลรัตน์ พินิจ

(ลงชื่อ).....นายสุวิทย์ มิ่งขาน

(ลงชื่อ).....นางสาววิมลรัตน์ พินิจ

(ลงชื่อ).....นายสุวิทย์ มิ่งขาน

(ลงชื่อ).....นางสาววิมลรัตน์ พินิจ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชุมชนประมง ศส. 2 รุ่น

แบบแปลน
แบบขยายห้องน้ำ-ส่วน

มาตราส่วน
1:50

วันที่
A - 18 41 ชุด

สำรวจ
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน


นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

นายสุวิทย์ มิ่งขาน
นายสุวิทย์ มิ่งขาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๑/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔


แบบขยายแบบลายฉลุด้านหน้าอาคาร

1 : 50

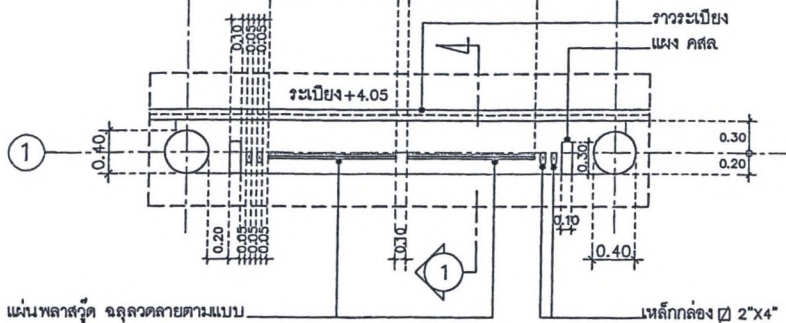


แผ่นพลาสติก จดลวดลายตามแบบ
 หนาไม่น้อยกว่า 2 มม สิริระกายหลัง
 โครงเคราเหล็กกล่อง ๒ 1"x 1"

แบบแปลน

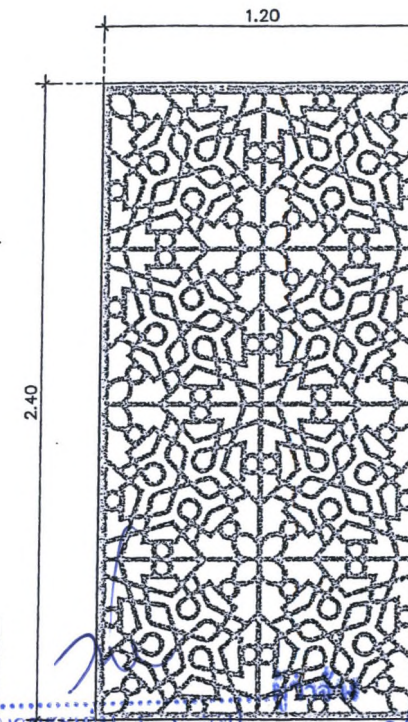


2.40

1.20

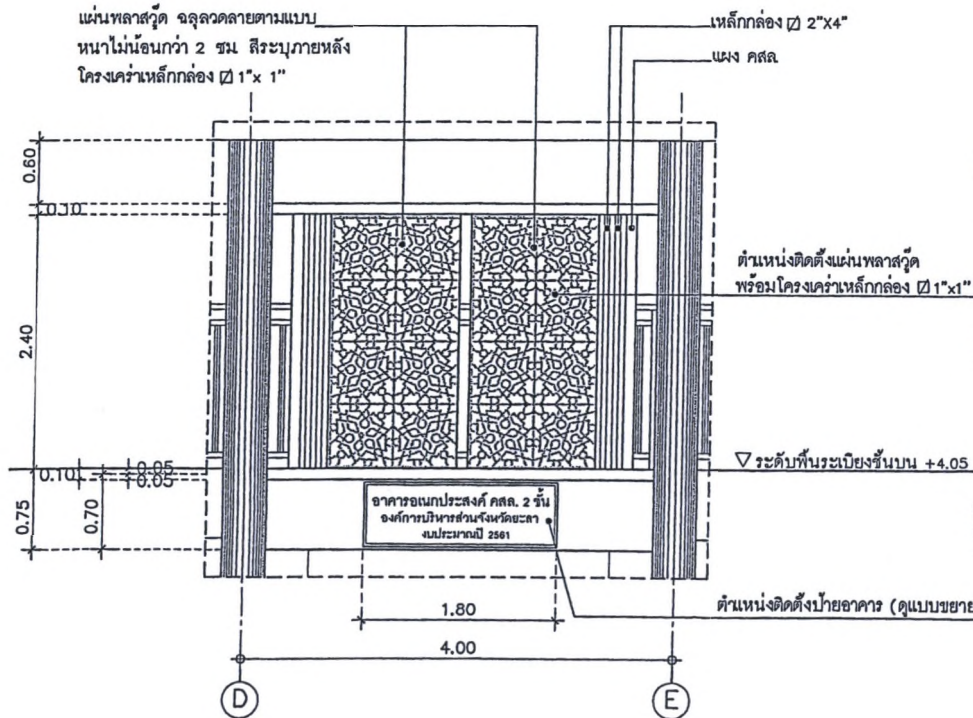

แผ่นพลาสติก จดลวดลายตามแบบ
 หนาไม่น้อยกว่า 2 มม สิริระกายหลัง
 โครงเคราเหล็กกล่อง ๒ 1"x 1"

รูปด้าน

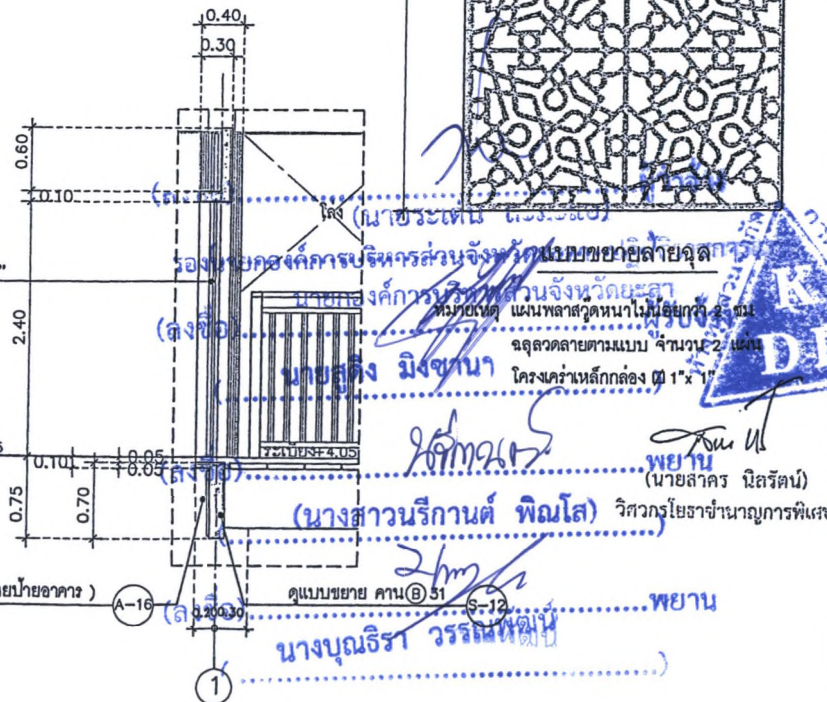

2.40

1.20

รูปตัด 1



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ ศสค 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายแบบฉลุด้านหน้าอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ A - 19 จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ นายเสนาห์ ทะนันดี

เขียนแบบ นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์


นายวิชาญ ธีระวัฒน์

นายวิชาญ ธีระวัฒน์


นายวิชาญ ธีระวัฒน์



มณฑลพิษณุโลก	1 : 75
----------------------------	----------------------



ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564

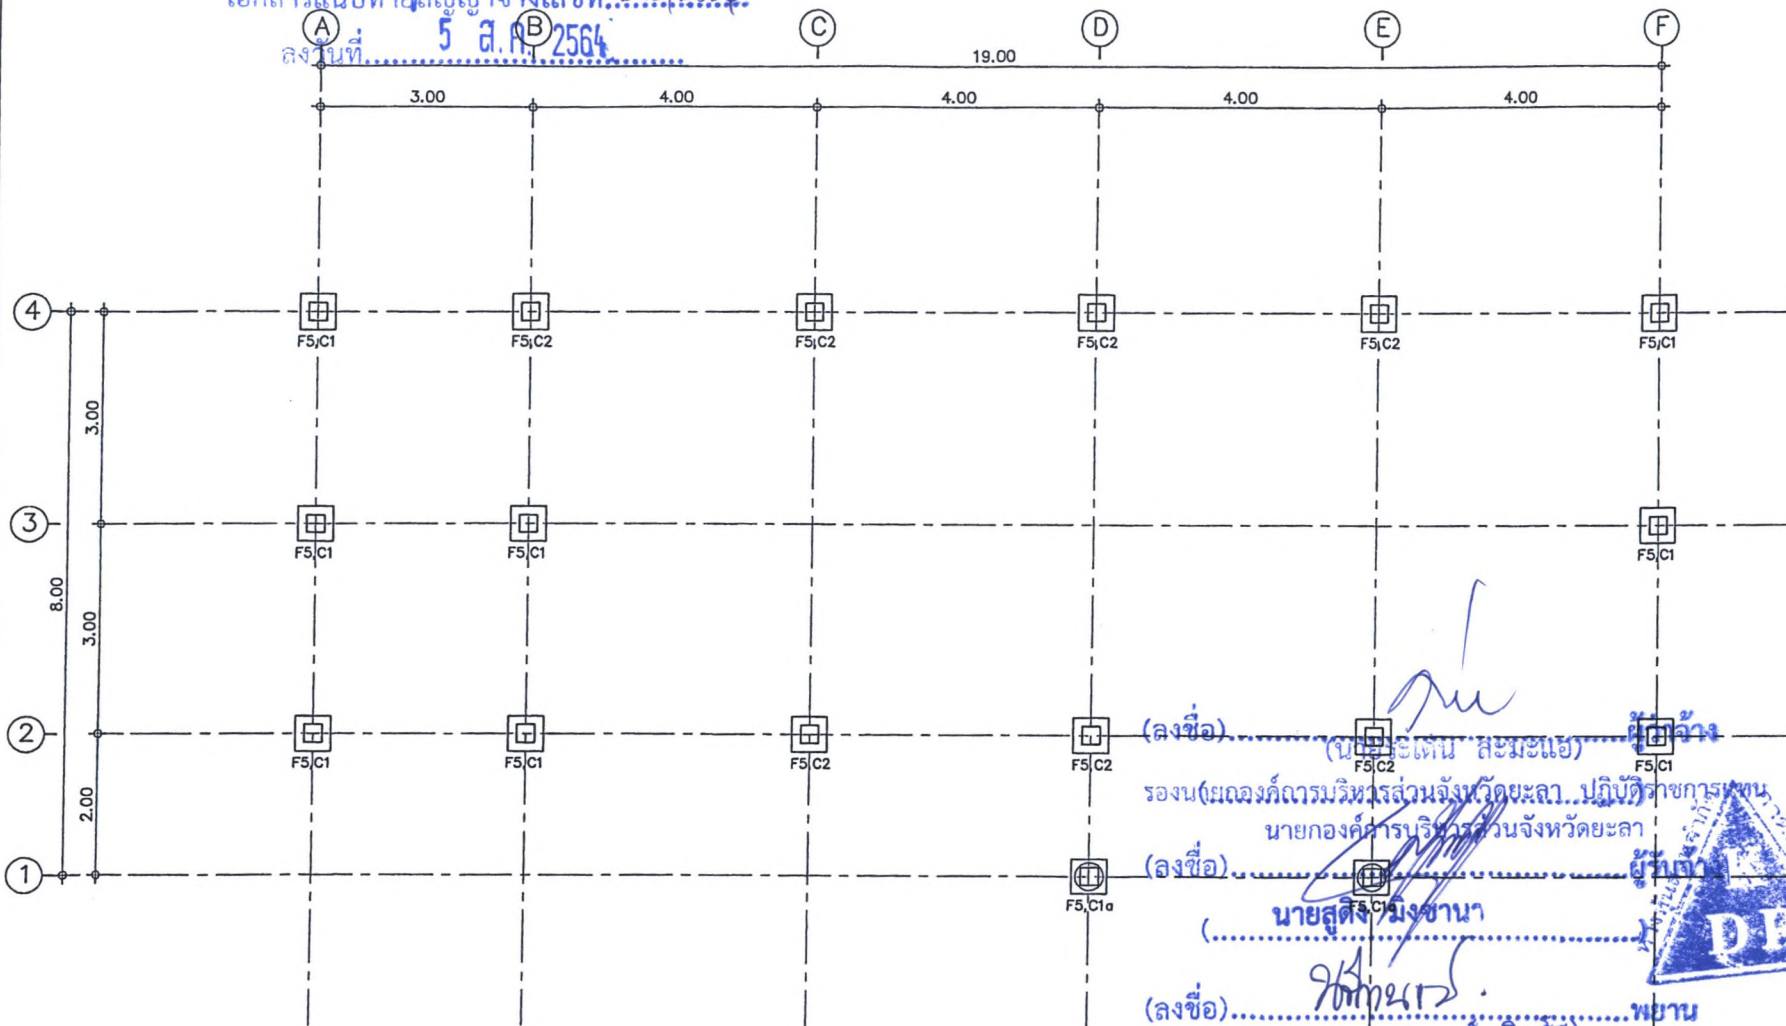

(ลงชื่อ).....
(นายประเดิม สมนะเอ).....
รองน(ยผดงค์ดการมวิหรส่วนจ้งหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นายสุดัง มิงชานา).....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนรีกานต์ พิณโล).....
(ลงชื่อ).....
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์).....
(นายสาคร นิลรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

မညာဏ်ပုံစံ	1 : 75
------------	--------

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์ ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน	1:75
ชนิด	

วันที่	
เดือน	ปี

11/11/11 S - 02	11/11/11 11/11/11
--------------------	----------------------

ตำรวจ 
 นายแพทย์สาธารณสุข 

นายวิชาญ วัฒนวิเศษ

นายภิรมย์ โพธิ์นาค
นายวันไชย งามงาม

เขียนแบบ 

นายราชสิทธิ์ เทียนแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်

นางสาวกนกพร กระจ่างบุบผา ผู้รับใบอนุญาต

Chun

นายทรงยศ ชำคำ รองอธิบดีกรมการศาสนา
 ภิเชษฐ

หน้า ๒๐

7779 

นายสมบุรณ์ แสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พิจารณา

นายสมมาตร ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นรอบ $\Delta 2$

2

ปกติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

စာမျက်နှာ ၁၀၀

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


มหาวิทยาลัย

๑. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ป็นข้อ
ด้วยลงในแนบ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....292/2564
 ลงวันที่.....5 ส.ค. 2564.....

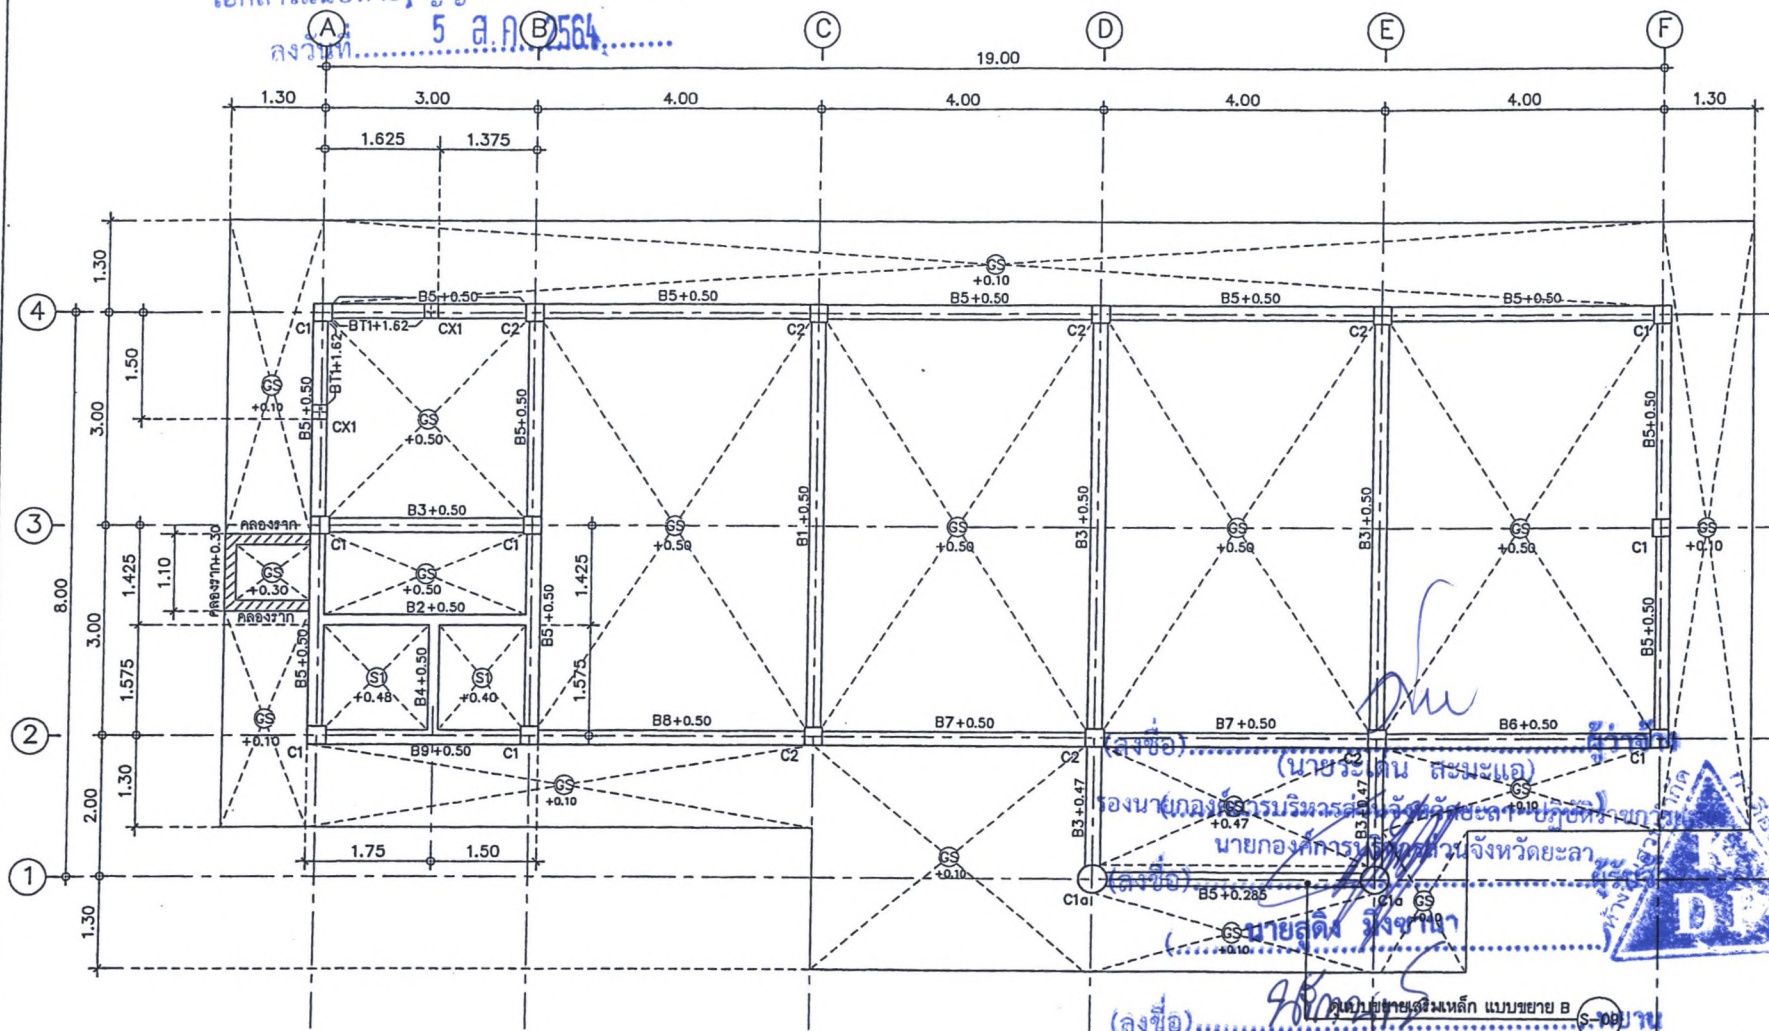


(ลงชื่อ)..... (นายระดิน สระมะแอ)
 ร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายสุรัตน์ รุ่งชาณา
 (ลงชื่อ)..... นายสุรัตน์ รุ่งชาณา
 (นางสาวนริศกานต์ พินิส)
 (นางสาว นิลรัตน์)
 นางบุญธรา วรรณพัฒน์

แปลนคานาชั้นล่าง 1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ	
ก่อสร้างอาคารแบบสอง คสท. 2 ชั้น	
แบบแสดง	
แปลนคานาชั้นล่าง	
มาตราส่วน 1:75	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
S - 03	3 แผ่น
สำรวจ	นายสุรัตน์ รุ่งชาณา นายรังษิษฐ์ รุ่งชาณา นายสุรัตน์ รุ่งชาณา นายรังษิษฐ์ รุ่งชาณา
เขียนแบบ	นายสุรัตน์ รุ่งชาณา นายรังษิษฐ์ รุ่งชาณา นายรังษิษฐ์ รุ่งชาณา
นายประสิทธิ์ เพชรสุพรรณ	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
นางสาวกมลณี สว่างบุรุษ	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
สถาปนิก	
นายทรง ชำนาญ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
วิศวกร	
นายเอกภร ธิสัน	วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
วิศวกร	
ตรวจ	
นายสมบุญ แสนพล	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
พิจารณา	
นายสมเกียรติ ศิริมงคล	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ	
1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ	
2. พิกัดการปักหมุดในแบบให้ยึดถือ	
โดยที่นี้จะอยู่ใต้ฐานราก	
ตามแบบร่างสถาปัตย์	



ลงวันที่..... ๒๕๖๔







1:75

គុណបរិធិន
ការងារទាំង

หมายเหตุ:

1. ระยะทางฯ ที่กำหนดในแบบให้อัตโนมัติ
พิจารณาเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อีกขึ้น
ชุดชนิดใดๆของวิศวกรรมฯ ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาจำแนกชั้นยวัญจึงเป็นต้นสุด

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2564

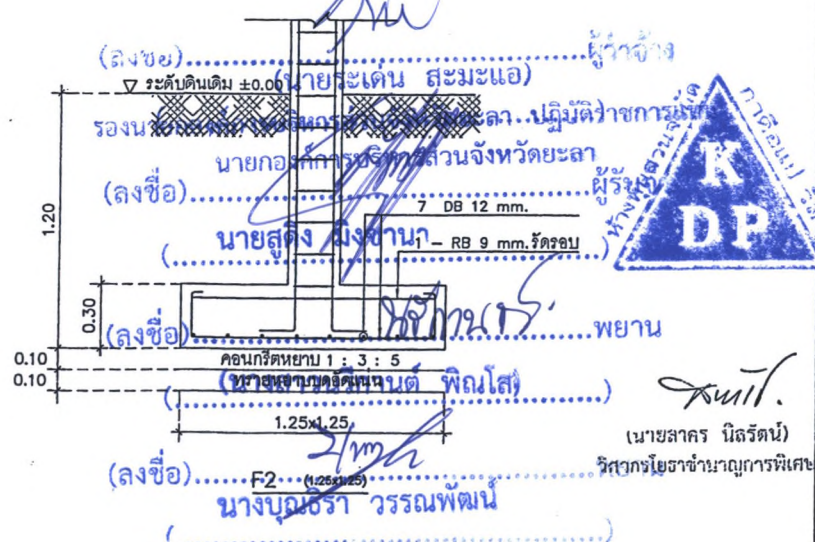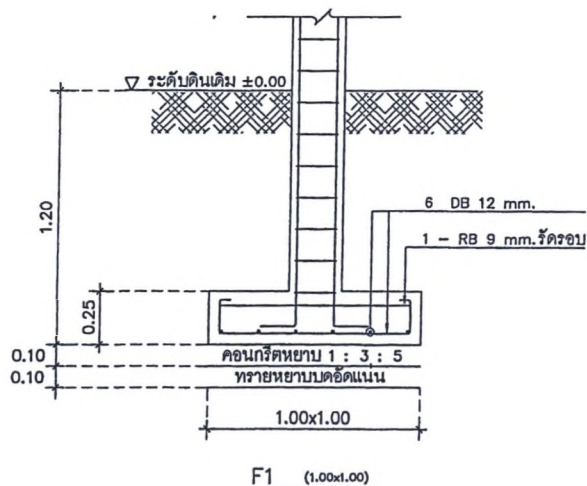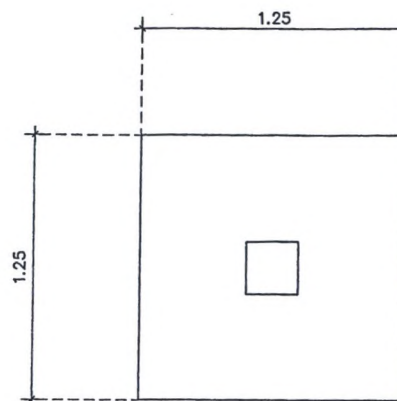

แบบขยายรายละเอียดรูปหลักฐานราก 1 : 25

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์ กสธ 2 ขึ้น

UNUN

แบบขยายส่วนหลักฐานราก

มาตราส่วน 1: 25

วันที่

แผ่นที่ S - 07	จำนวน ๑41
-------------------	--------------

คำขอ
นายพิศณุ พะนิง
นางสาวกัญญา งามนวล

นายภิรมย์ เทียนภัก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

นายราชดิษฐ์ เวียงแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญการ

លោកប្រធាន ពេជ្រគោន អំពីការ

นางสาวนฤมล ศิริรักษ์ ผู้ช่วยนาย

นายบรรจง ชำอำ (สถาปนิกชำนาญการพิเศษ)

วิศกร 

[illegible]

7779 ~~05~~

นายสมบูรณ์ แสนพงษ์	หัวหน้า
พิจารณา	

นายคณาทร ศรีภะกุล ผู้ชำนาญ

แผ่นรวม 2

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุวัติ

นายก อบจ.บุรีรัมย์

หมายเหตุ
๑. ระยะทางที่คำนวณโดย

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบใด

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๒/๒๕๖๔
ลงวันที่.....5.ค.ค. 2564.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปศ. ๓๑.๒ ชั้น ๒

แบบแสดง
แบบขยายผนังเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 5 - 08 จำนวน ๑ แผ่น

สำรวจ
นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ





นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ


นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

นางวิชาญ วัฒนศิริ
นางวิชาญ วัฒนศิริ

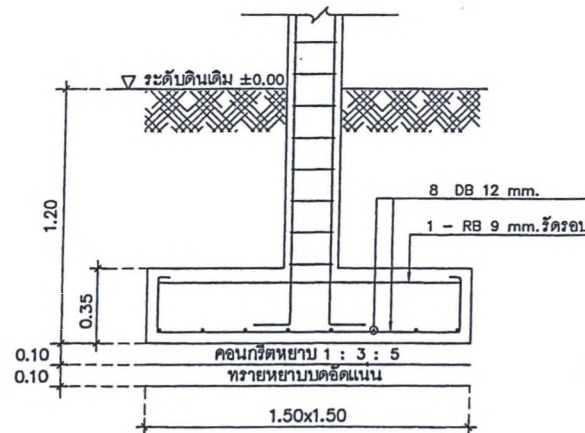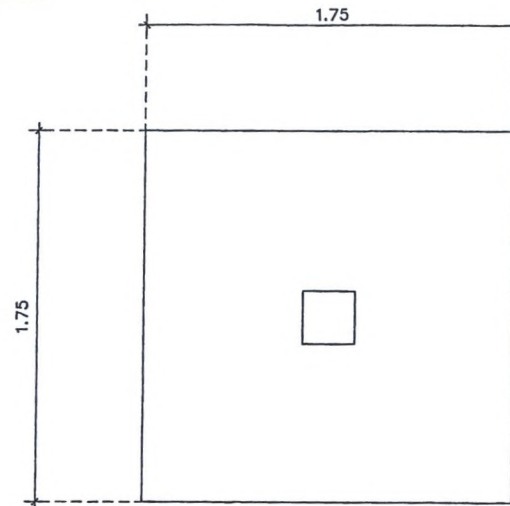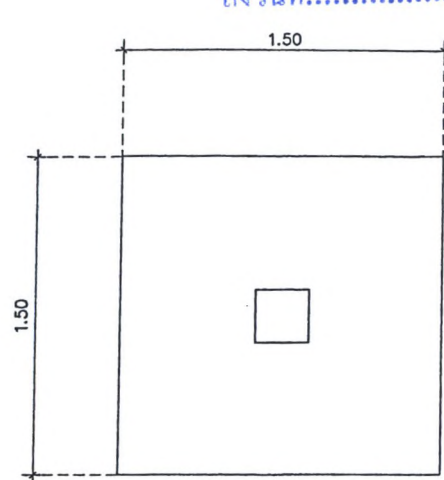

F3 (1.50x1.50)

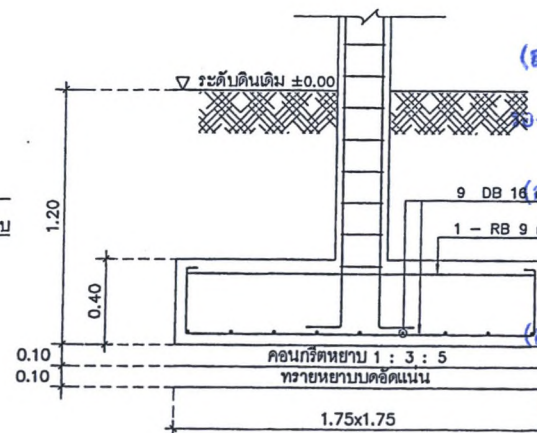

F4 (1.75x1.75)

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....

นางวิชาญ วัฒนศิริ

(ลงชื่อ).....




นางวิชาญ วัฒนศิริ

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๔








วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ผนวก.....๖ หน้า ๓๑

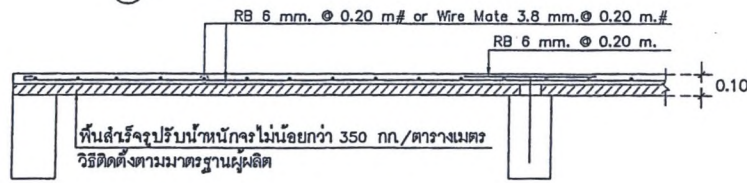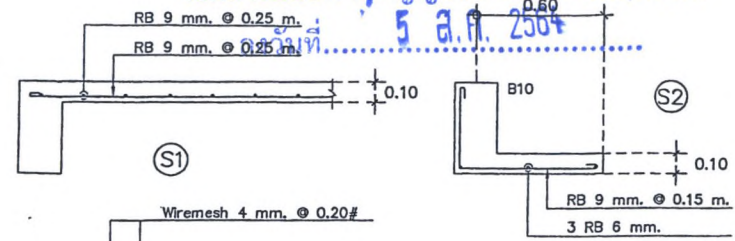

พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าผิวหน้าไม่น้อยกว่า 350 กก./ตารางเมตร
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

แบบขยายเสริมเหล็กบันได, เสา, บันได 1 : 25

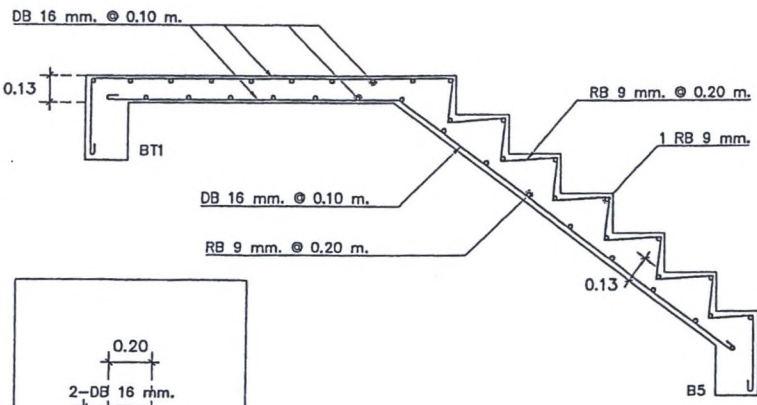


พื้นชั้น 2 - หลังคา

พื้นชั้น 1 - พื้นชั้น 2

ค่อม - พื้นชั้น 1

C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)
C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)
C1 (0.25x0.25)	C2 (0.25x0.25)	C1a (0.40x0.40)

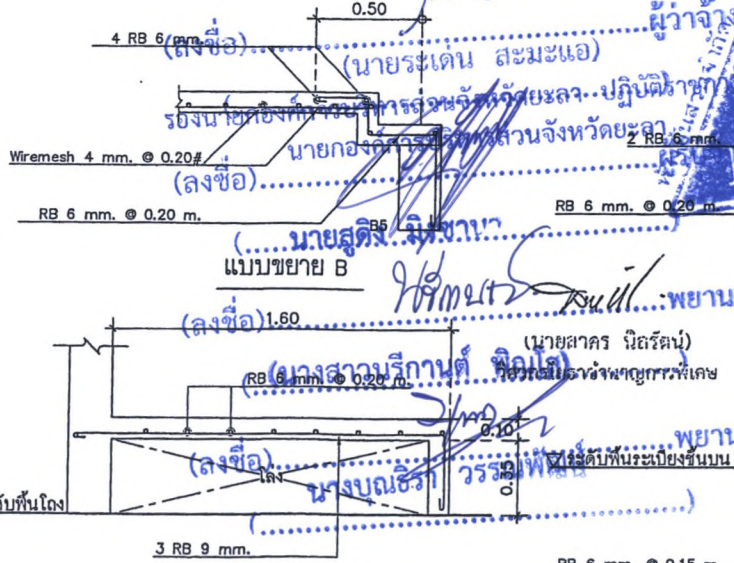

แบบขยายเสริมเหล็กบันได คสล



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 5 - 09 จำนวน 41 แผ่น

เจ้าของ
นายสุทัศน์ น้อยสิงห์
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ


เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๒/๒๕๖๔

ลงวันที่


5 ส.ค. 2564

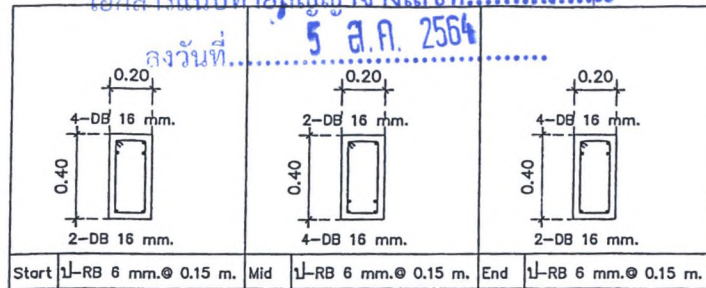


B1 (0.20x0.40)

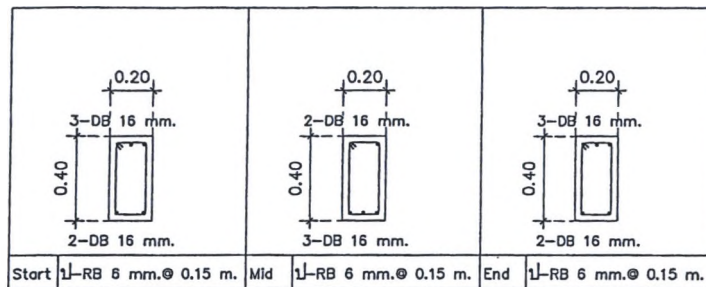


B3 (0.20x0.40)

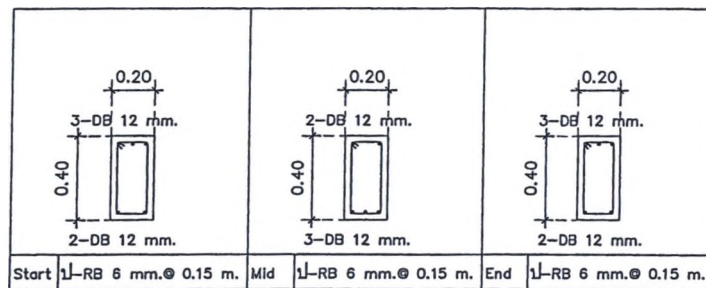


B5 (0.20x0.40)

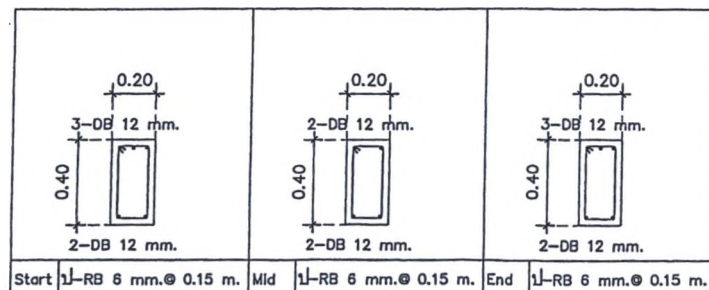

B7 (0.20x0.40)

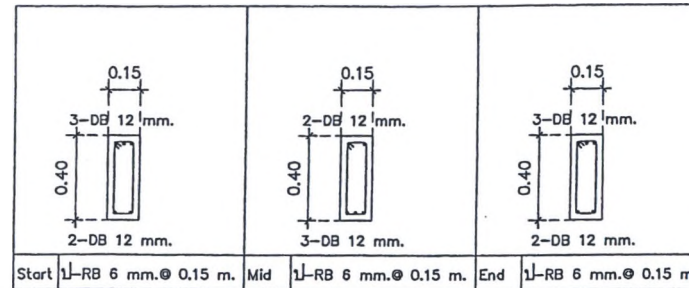


B2 (0.15x0.40)

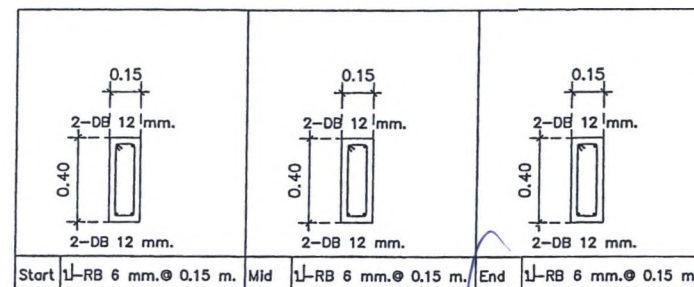

B4 (0.15x0.40)



B6 (0.20x0.40)

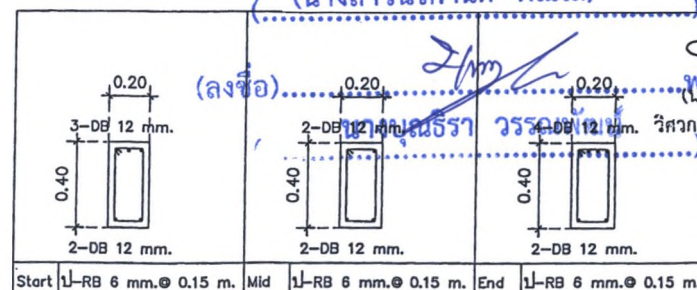

B8 (0.20x0.40)

1 : 25

แบบของงานโครงสร้าง



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น ๒ ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายส่วนเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

วันที่ 5 - 10 จำนวน

สำรวจ นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

เขียนแบบ นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

เขียนแบบ นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ


นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ


นายอภิเดช นามะเออ
นายราชโชติ นามะเออ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 292/2564


ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564

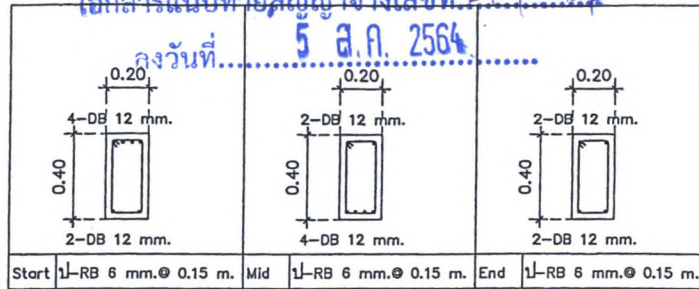


B9 (0.20x0.40)

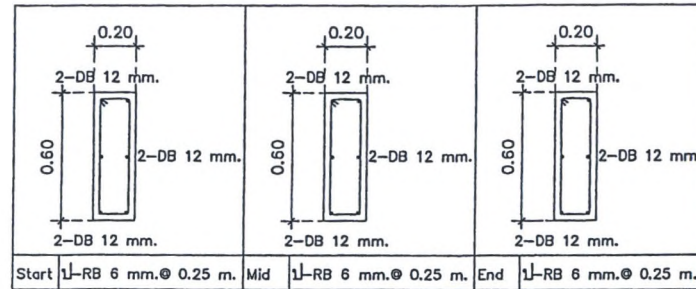


B10 (0.20x0.60)




B11 (0.20x0.55)

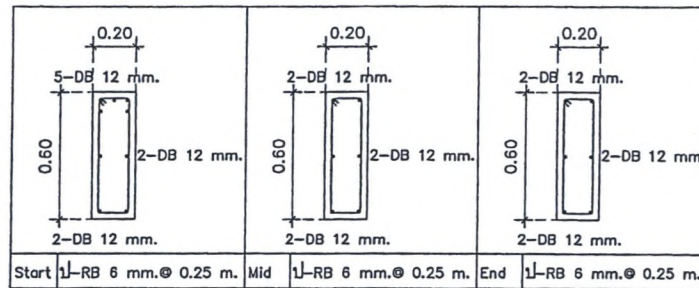


B12 (0.20x0.60)

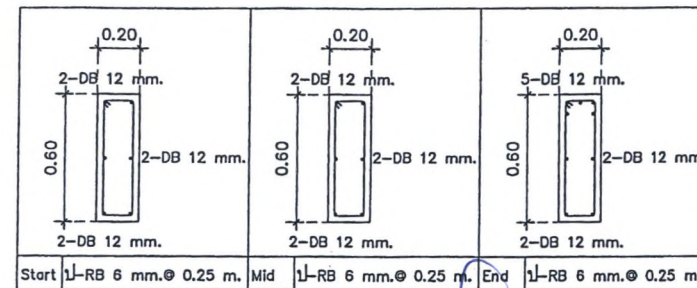


B13 (0.20x0.60)




B14 (0.20x0.55)

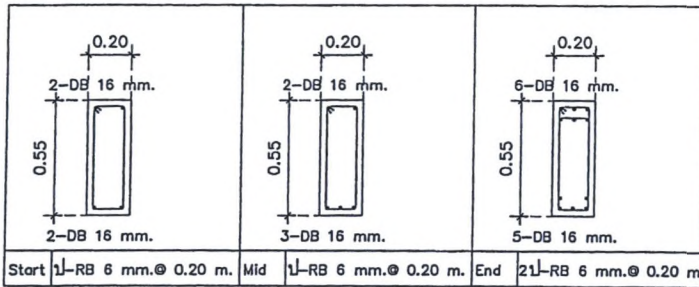


B15 (0.20x0.55)

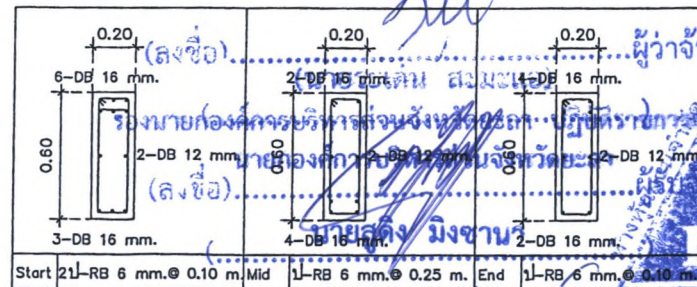


B16 (0.20x0.60)



B17 (0.20x0.55)

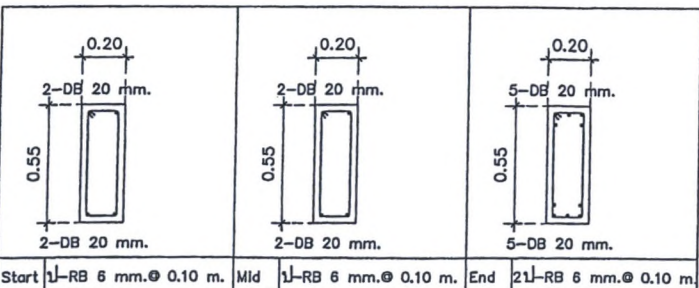

B18 (0.20x0.55)

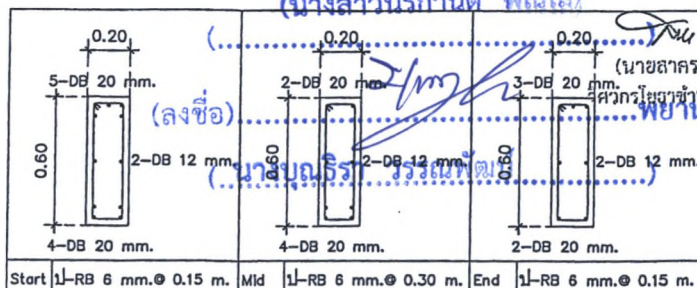

B19 (0.20x0.60)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบถาวร 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายบริเวณที่ดิน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 5 - 11

จำนวน 41 แผ่น

ลายเซ็น
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๑
 วันที่ 5 ส.ค. 2564




B20 (0.20x0.55)






B21 (0.20x0.55)






B22 (0.20x0.60)






B23 (0.20x0.55)





B24 (0.20x0.60)




B25 (0.20x0.60)






B26 (0.20x0.60)






B27 (0.20x0.60)




B28 (0.20x0.55)



B29 (0.20x0.55)



B30 (0.20x0.40)



B31 (0.15x0.70)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การส่วนงานจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบสองชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายตัวแปลน

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 5 - 12

จำนวน 41 แผ่น

สำรวจ นายสุทัศน์ และอ.ผอ.
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสุทัศน์ เกตุมาศ
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๔
 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564

ผนวก.....๖.....หน้า ๓๕



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบไม่สงฆ์ ศสค. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ S - 13 จำนวน ๑ แผ่น

สำรวจ นายวิชาญ หะดี
 นายวิชาญ หะดี
 นายวิชาญ หะดี

นายวิชาญ หะดี
 นายวิชาญ หะดี

เขียนแบบ นายวิชาญ หะดี

นายวิชาญ หะดี

นายวิชาญ หะดี

นางสาววิชาญ หะดี

สถาปนิก

นายวิชาญ หะดี

วิศวกร

นายวิชาญ หะดี

วิศวกร

นายวิชาญ หะดี

วิศวกร

นายวิชาญ หะดี


วิศวกร

นายวิชาญ หะดี


วิศวกร

นายวิชาญ หะดี


วิศวกร

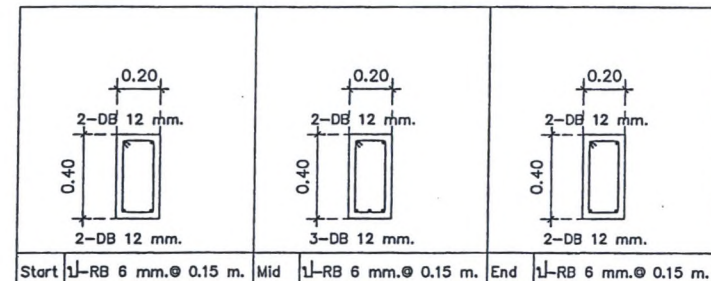


RB1 (0.20x0.40)

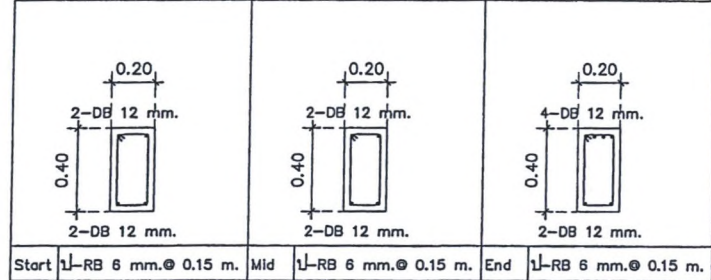

RB3 (0.20x0.40)

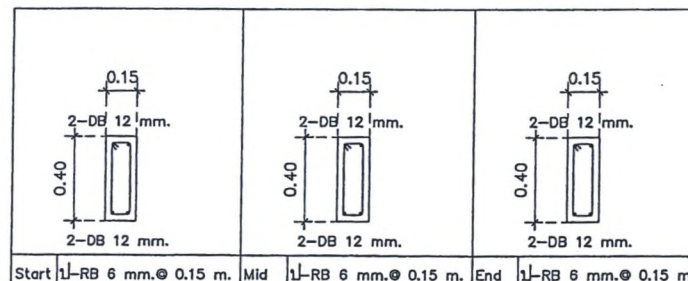

RB2 (0.15x0.40)

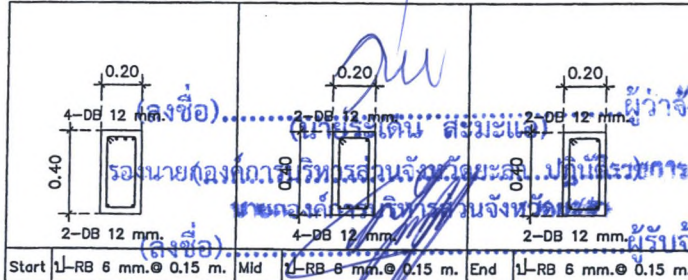


RB4 (0.10x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 25

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวนริศนันท์ พินโส)
 (นางสาวนริศนันท์ พินโส)
 (ลงชื่อ) พยาน (นางบุณยิรา วรรณพัฒน์)
 (นางบุณยิรา วรรณพัฒน์)



ผนวก.....๖.....หน้า.....36.....

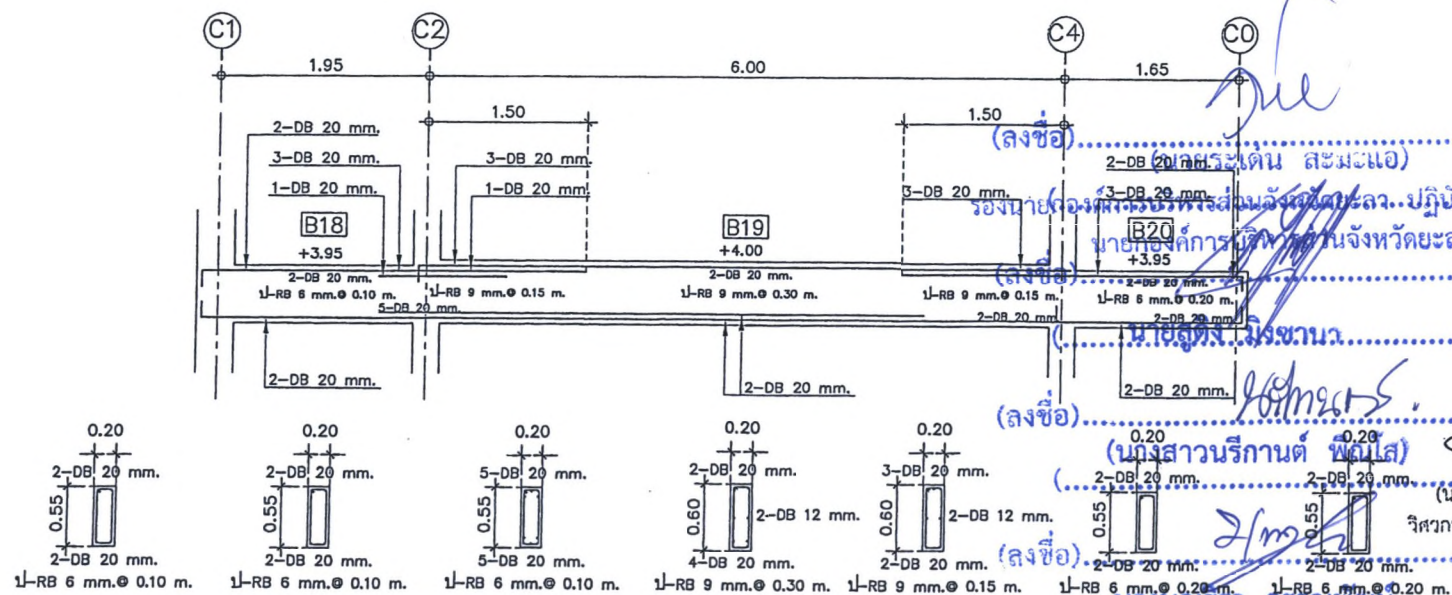

1 : 50



โครงการ

แบบแสดง

แบบขยายเสริมหลักคำ

มาตราส่วน 1:50

๕๖๕

பெயர்

S - 14

ตำรวจ
 นายพิทักษ์ หนะนิ
 นายวิชาญ วิชาญ

นายกริช ไชยกุล
นายก อบจ. นนทบุรี

เขียนแบบ 
นายราชนันท์ เขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบชำนาญการ

นายประสิทธิ์ เพชรฤทธาภรณ์ ผู้ช่วยนายช่างวิทยุคมนาคม

นางสาวกนก ธิงะบุตร ผู้รับนายจ้าง

นายบรรจง ชำคำ

3/2/2008

วิชาความรู้

7777 

นายสมบูรณ์ เกาตรงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
กิจการ

นายสมมาตร ศรีภุมะกุล ผู้ชำนาญการกองร่าง

เห็นชอบ 2

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



นายประจักษ์การเป็นนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

หมายเหตุ

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน

บุคคลที่สนใจจะสมัครรับทุนในงาน ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาจ้างเสนอผู้ว่าจ้างเป็นต้นตอ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...292/๒๕๖4...
ลงวันที่...5 ส.ค. ๒๕๖4...

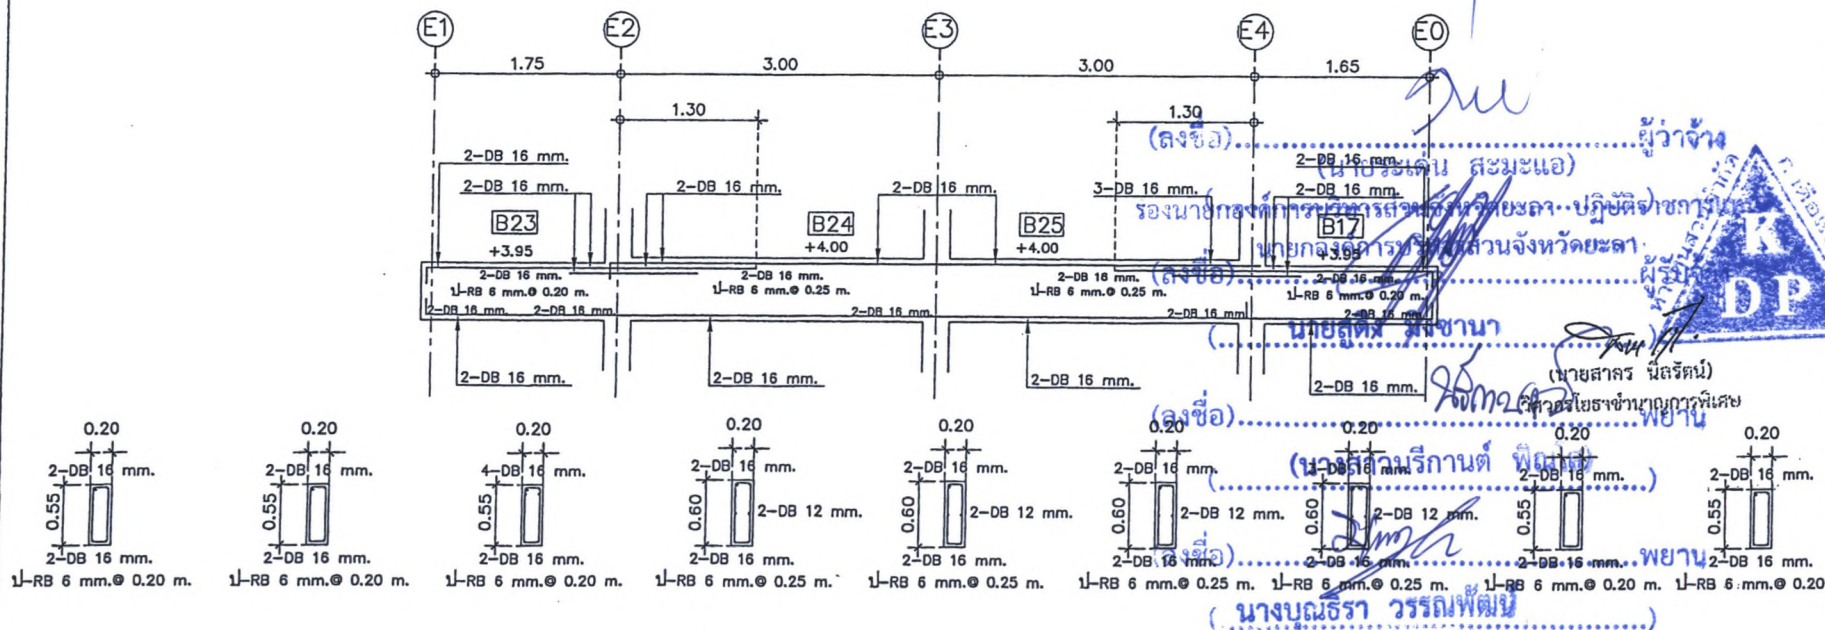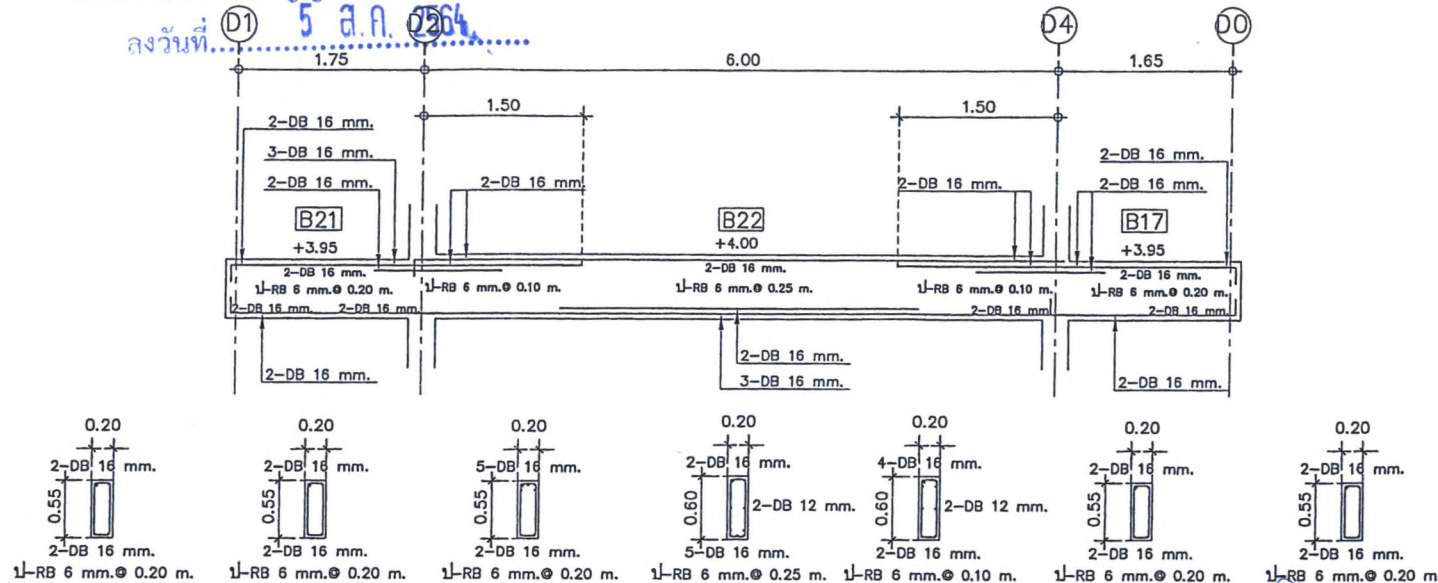

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ๒๕๖ ๒ ขั้ว

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่
5 - 15

ผู้จัดทำ
นายสุวิทย์ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายประจักษ์ ฤทธิเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นางสาวจรรยา ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์


นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์

นายวิชาญ ชัยเดช
นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพงษ์



1. ตรวจสอบว่าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและกาวติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยตีปี๊บและฝังบล็อค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

หมายเหตุ

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่คำนวณ (ส่งข้อ)....
2. วงจรเชื่อมต่อกายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 1.5 /sp.mm. นา
4. สายไฟฟ้าตัวรับให้ใช้สาย VAF 2.5 sp.mm.

[illegible]

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

UNCLASSIFIED

แปลนไฟฟ้าพื้นรับล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

ພື້ນທີ່	ຈຳນວນ
---------	-------

EE - 01	41 APR 64
---------	-----------

นายพิทักษ์ บุญเกิด

מחלקת המחקר והפיתוח

—นายภิชัย เท่งนาค
นายก อบจ.น่าน

เขียนแบบ

นายรายสิทธิ์ เขียวแก้ว

10/10/2010

ឈាបរង្ស ពេនក្រាវីង អ្នកប្រឹក្សាប្រចាំ

นางสาวณณิ ๕๑๑๒๗ มีส่วนแบ่ง ๑๕%

สถาปนิก	
---------	-------

4.2.12

အိမ်ထောင်စု

~~SECRET~~

מחיר: 100 ₪

Apparatus

7329

20

นายสมบุญ วัฒนพงษ์	หัวหน้าฝ่าย
-------------------	-------------

7797641

นายสงวน ภว ศิริทมะกุล ผู้ชำนาญการกอง

เห็นชอบ

2

ปกติของกิจการบริหารส่วนจังหวัด

စာမျက်နှာ ၁၀၀

2011

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


หมายเหตุ

๕๖๖

2. หากมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์แบบเพื่ออยู่ใน
ชุดสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลตามกฎหมาย ผ่านคณะกรรมการ

การพิจารณาจากงานของผู้ที่จ้างเป็นต้นสุด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๑๑๒/๒๕๖๔
 (A) 5 ส.ก(B)2564
 ลงวันที่.....

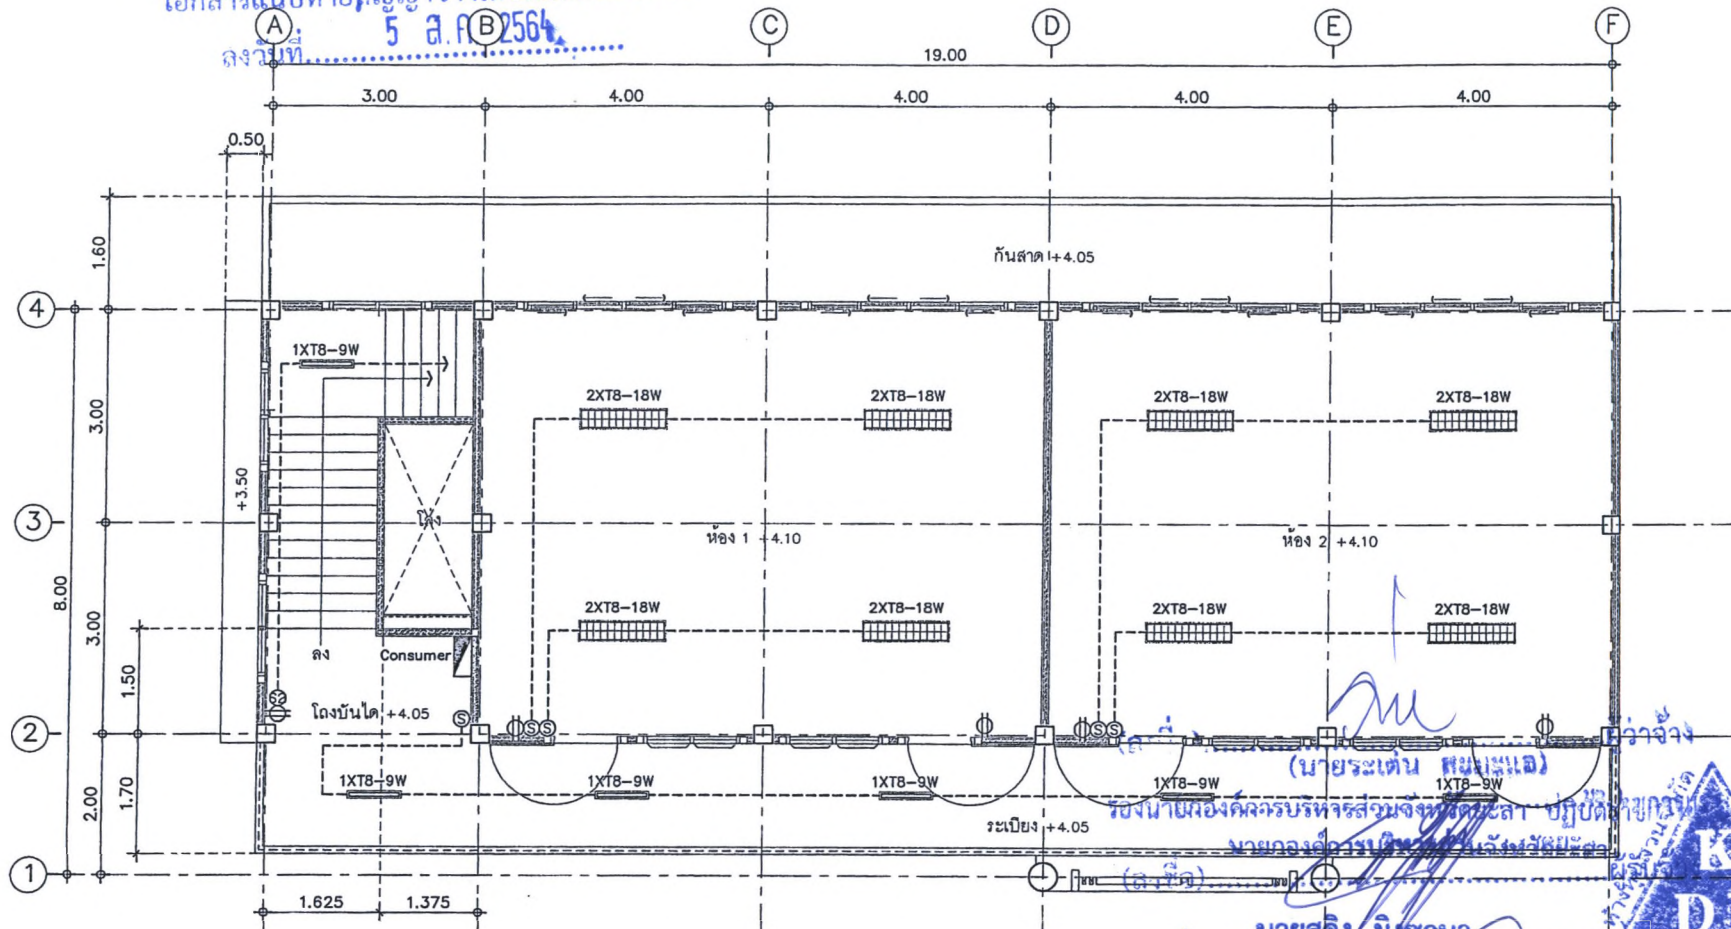

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer 	ตู้คอนซูมเมอร์ ชนิด 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก.) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม.
	เต้าเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./10 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
Ⓢ2	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 280 V./10 A.
1XTB-9W 	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XTB-9W 	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XTB-18W 	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสแตนเลส ผึงผ้าเพดาน

(ลงชื่อ)..... (นายสวกร นิลรัตน์)

(นางสาวนริภานต์ พิธีสาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

การแปลงไฟฟ้าเป็นขั้นบันได

1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารถนนกำแพงสูง ๒ ชั้น

แบบแสดง
แปลนไฟฟ้าทั้งชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ EE - 02	จำนวน 41 แผ่น
--------------------	------------------

นางสาว นายนิตยา นิลทิพย์

นายจิรวิทย์ ทรัพย์งาม

นายช่างโอร่ารักษาฐาน
เวียมนาน

นายราชสิทธิ์ เทียมแก้ว
นายช่างเขียนแบบชำนาญการ

លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

นางสาวณฤศ์ ศีจนะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเทคนิค

លេខកូដ: ១២៣៤ ឈ្មោះ: អ្នកប្រឹក្សាភិបាល

Signature: _____

นายเอกกร อินเ็น	วิศวกรโยธาชำนาญการ
-----------------	--------------------

11/11/17

1979 

นายสมบุญ เทพพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พิจารณา

นายสมภาร ศรีทะกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาว...	...

[Handwritten signature]

ปึกของกำรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมิต

01/07/2013

[illegible]

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ควรเป็นหลัก

2. พนักงานบริษัท บมจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณศิริณี งามบุญชู งามบุญชู งามบุญชู งามบุญชู
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด



1. ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการในระบบสุขาภิบาล
2. ระบบประปาให้ต้องจากภายนอกภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
3. ท่อเมนประปาที่ต่อเข้าห้องในทุกห้อง ให้ติดตั้ง GATE VALVE แยกแต่ละห้องเพื่อซ่อมบำรุงภายหลัง ตำแหน่งติดตั้งต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นเหมาะสม เปรียบรอย และสวยงาม ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี
4. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เปรียบรอย และสวยงาม
5. ท่อตัวจะตะต้องท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย
6. ท่อที่ใช้รั้งกันต่อเข้าอาคาร ให้ติดตั้งมาตรฐานที่พร้อมทั้งมี GATE VALVE ควบคุมการปิด-เปิดของน้ำไว้ในห้องที่ห้เตรียมไว้ได้ และการเดินท่อลดลงจากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องปฏิบัติในถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พินโส)
(.....)
(นางสาว) นิลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธรา วรรณพัฒน์)

1 : 75

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์ คสค. 2 วัน

แบบร่าง

แปลนทุรภิกขาค

มาตราส่วน 1:75

5. **รวม**

យ៉ាងណា

SAN 01	นางสาว
นางสาว	นางสาว
นางสาว	นางสาว

นายทศพร เทียมภักดี
นายก อบจ.น่าน

เขียนแบบ

นายทศพร เทียมภักดี
นายก อบจ.น่าน

— បាទប្រសិនបើ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មិនយល់ព្រមទេ ។

14

[illegible]

131-22

28000

10/10/10

מחלקת המבחנים	מחלקת המבחנים
---------------	---------------

100

7779

นายสมบุญ เกษทอง	ผู้อำนวยการ
-----------------	-------------

10.

นายสมภาร ภิรมะกุล ผู้อำนวยการกองร่าง

เห็นชอบ 

✓

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]


0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

רשמי משרד המבחן

1. ระบอบอำนาจ ที่กำหนดโดยกฎหมาย

กษัตริย์นักษัตร

๒. ความสำเร็จของงานวิจัยที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 ศุลกปฏิบัติของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร ผ่านคณะกรรมการ




สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโศโครก (MSเมนท่อโศโครก)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWNเมนท่อน้ำทิ้ง)		ท่อน้ำ
	ท่อน้ำดี (MCเมนท่อน้ำดี)		ท่อน้ำดี
	ท่ออากาศ		ท่ออากาศ
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตูปิด
	ข้อลด		ข้อต่อขนาด 60x60
	ข้อต่อสามทาง วาย		วาล์วเปิด/ปิด
	ข้อต่อ 90		วาล์วเปิด/ปิด
	ข้อต่อ 45		วาล์วเปิด/ปิด



2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
 ครอบครองของผู้อื่นจนกว่า นำมาลงคะแนนการ
 การจัดการงานของผู้อื่นให้เป็นต้น

ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
แบบขยายแบบบำบัดน้ำเสีย

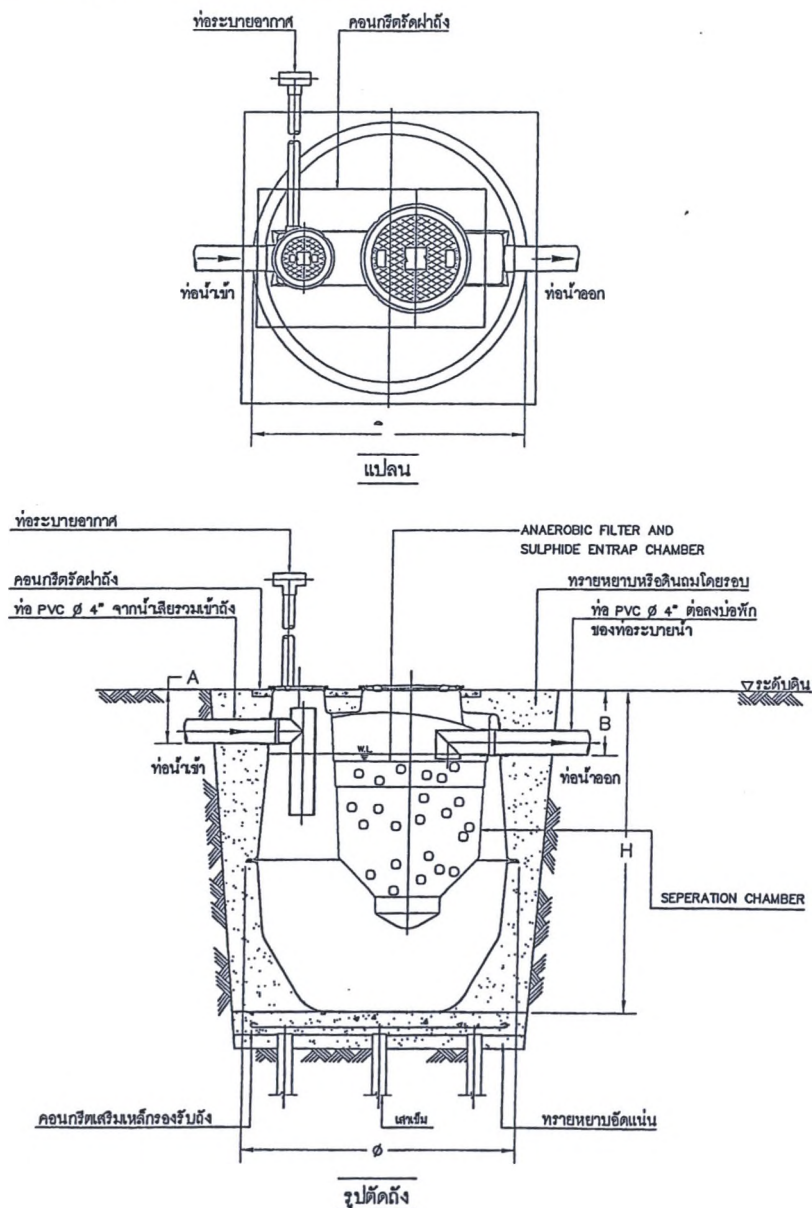

ข้อมูลรายละเอียด (SPECIFICATION)		แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3	แบบที่ 4	แบบที่ 5
การเลือกใช้ให้เหมาะสม(คน) NUMBER OF USER(PERSON)	บ้าน/แฟลต (DWELLING)	3	5	7	10	15
	โรงงาน (FACTORY)	15	25	35	50	75
	โรงเรียน (SCHOOL)	9	15	20	30	45
	สำนักงาน (OFFICE)	12	20	30	40	60
ปริมาณถัง (ลิตร) VOLUME OF TANK(LITRES)	ถังแยกกากตะกอน SEPARATION CHAMBER	810	1304	1680	2556	3840
	สื่อชีวภาพของส่วนบำบัด และดักซัลไฟด์ ANAEROBIC FILTER AND SULPHIDE ENTRAP CHAMBER	220		440	644	960
	ปริมาตรรวม TOTAL VOLUME	1030	1650	2120	3200	4800
น้ำหนักถัง (กิโลกรัม) WEIGHT(KG.)		73		100	160	190
ขนาดถัง (เมตร) DIMENSION OF TANK (METER)	เส้นผ่าศูนย์กลาง DIAMETER Ø	1.28	1.45	1.45	1.82	2.07
	ความสูง HEIGHT(H)	1.49	1.72	2.06	2.14	2.36
	ระดับท้องถังเข้า LEVEL(A)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	ระดับท้องถังออก LEVEL(B)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
ขนาดท่อ (นิ้ว) PIPE SIZE (INCH)	ท่อน้ำเข้า- ท่อน้ำออก INLET,OUTLET PIPES	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø4"
	ท่อระบายอากาศ VENTILATION PIPES	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"

ระบบน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกไว้กับอาคาร เป็นชนิดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ON SITE WASTEWATER TANK ซึ่งใช้เทคนิคการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและชีวภาพรวมกัน
คือระบบกรองและกรองชีวภาพ (SEPTIC ANAEROBIC FILTER) เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่มี
น้ำปฏิกูลจากห้องน้ำในห้องน้ำและจากถังซักผ้าเข้าถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้
และบำบัดให้สะอาดก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

หลักการทำงานของ

แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน โดยการทำงานแบบอัตโนมัติ เริ่มจากน้ำเสียรวมทั้งหมด
ถูกส่งเข้าถังส่วนแยกตะกอน (SOLID SEPARATION CHAMBER) เพื่อทำหน้าที่แยกกากตะกอน
และสิ่งแปลกปลอมออก แล้วผ่านเข้ากระบวนการย่อยสลาย จากนั้นน้ำเสียรวมทั้งหมดจะไหลผ่านเข้า
สู่ระบบบำบัด (SEPTIC ANAEROBIC FILTER) ซึ่งส่วนนี้เป็นถังทำงานที่ผสมผสานกันของระบบ
ชีวเคมีที่สามารถลดมลพิษได้ถึงร้อยละ ๙๐.๐% และใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากภายนอกน้อย
มีประสิทธิภาพ กลายเป็นน้ำทิ้งที่ใสสะอาดสามารถนำน้ำทิ้งไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้ ซึ่งเป็น
การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวริชานต์ พิลลิต)
(นายสุวิทย์ นิลรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบ ๒ ชั้น ๒ ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน -

วันที่

แผ่นที่ SAN - 03

จำนวน

ผู้ร่าง

นายสุวิทย์ นิลรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายสุวิทย์ นิลรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

เขียนแบบ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

2.40
 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๔๕/๒๕๖๔
 5 ต.ค. 2564
 ลงวันที่.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110



โครงการ			
ปริมาณงาน			
ผู้รับจ้าง	ที่อยู่..... โทร.....	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....	โทร.....
วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา.....	ระยะเวลาก่อสร้าง.....	วัน.....
วงเงินงบประมาณ	 บาท-	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	1..... ประธาน โทร.....
ราคากลางค่าก่อสร้าง	 บาท-		2..... กรรมการ โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง	 บาท-		3..... กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1..... โทร.....		4..... กรรมการ โทร.....
	2..... โทร.....		5..... กรรมการ โทร.....

" กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "

รายละเอียดค้ำย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้ขัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิดติดทับแผ่นป้ายไม้ขัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์การฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กค้ำขนาด ๑/๒" 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 – 2.00 ม.

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE

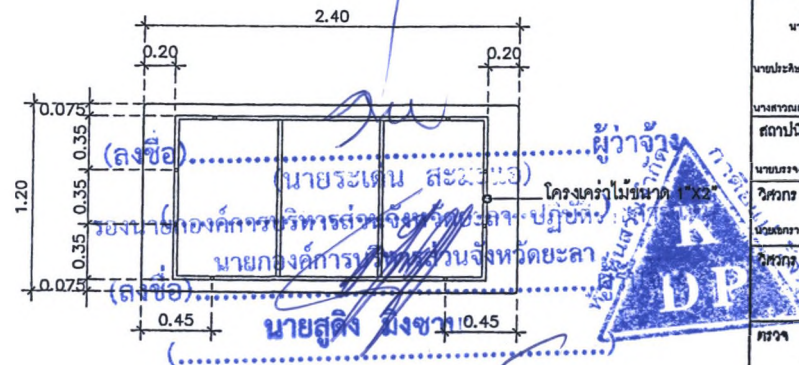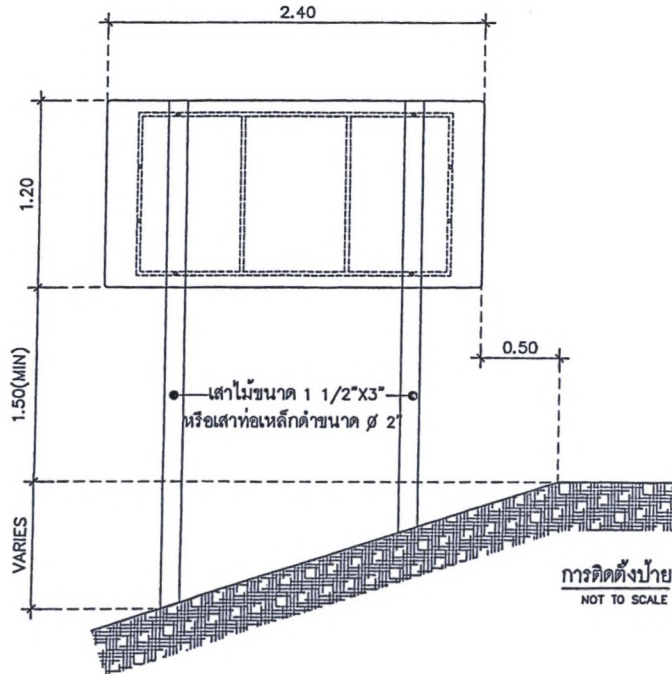

รายละเอียดด้านหลังป้าย

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริภานต์ พิชญะกุล) ๗๗/๗

.....(นายชติกร นิลรัตน์)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ

.....พยาน

นางบุณศิริา วรรณพัฒน์

	
ฝ่ายศึกษาฯ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
โครงการ ก่อสร้างอาคารแบบประดงค์ ศสค. 2 รัน	
แบบแปลน แบบบ้านพักข้าราชการชั้นตรีโครงการ	
มาตรฐาน -	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
41	41 แผ่น
ผู้ร่าง	นายถิรชัย นามะทิ นายวิชาญ นามะทิ นายวิชาญ นามะทิ
เขียนแบบ	นายวิชาญ นามะทิ นายวิชาญ นามะทิ
นายประสิทธิ์ เพชรทองดี	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
นายสมชาย ธีระวงษ์	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สถาปนิก	
นายสมชาย ธีระวงษ์	สถาปนิก
วิศวกร	
นายสมชาย ธีระวงษ์	วิศวกร
วิศวกร	
ทนาย	
นายสมชาย ธีระวงษ์	ทนาย
พิจารณา	
นายสมชาย ธีระวงษ์	พิจารณา
เขียน	
นายสมชาย ธีระวงษ์	เขียน
ไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
อนุมัติ	
นายสมชาย ธีระวงษ์	
หมายเหตุ	
1. ระยะทางฯ สังกัดกรมการปกครอง 2. พิกัดแผนที่	

1. ระยะเวลาที่ที่ผ่านไปในแบบให้ข้อคิด
ควรจะเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้อยู่ใน
จุดยตินิยของส่วนกลาง มั่นคงและระบอบการ
การวางจ้างงานจะดีกว่าจ้างเป็นเงินสด

ลงวันที่..... 5 ส.ค. 2564

จำนวน.....๓.....(ฉบับ)

ผนวก..... ๗หน้า..... ๑.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๓. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....
นายสุดี นังชานา

(ลงชื่อ)..... พยาบาล
(นางสาวนริกานต์ พิณโล)

(ลงชื่อ).....นางบุณรี วรรณพัฒน์.....พยาน

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ : xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
นาย.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุติง มิงซานา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญริรา วรรณพัฒน์)



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตติง มิ่งชานา.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)



(ลงชื่อ).....นางบุณรี วรรณพัฒน์.....

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ : xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
ในนาม.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุดิ้ง มังชานา.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริگانต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)



ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา..ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....นายสุติง มิ่งชานา.....)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๔๗๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. ๒ ชั้น บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางณิชาพร โอภาโส ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒. นางรสิวรรณ แซ่หลี่ กรรมการ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๓. นายพิชัย เพ็ญมาศ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจารึก ไชยประภา ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายสมบุญ แสนพงษ์ กรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๓. นายเอกราช ยี่เส้น กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ควบคุมงาน

๑. นายบรรจง อาดำ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา