

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๖๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง กรงปินัง อำเภอ/เขต กรงปินัง จังหวัด ยะลา โดยนายฮามิดิน ยะห์ริง ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๒๐๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๑๗	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ ควบคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน	๖	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน	๔๙	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๓	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

นายฮามิดิน ยะห์ริง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๐๙/๐๐๑๔/๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๙,๓๒๗.๑๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ) (นายฮามิติน ยะห์ริง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๙๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๙๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สมะแะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายฮามิดิน ยะห์ริง

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายฮามิดิน ยะห์ริง

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเร็วหรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

นายฮามิดิน ยะห์ริง

จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

นายฮามีดิน ยะห์รีง

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายฮามีดิน ยะห์ริง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๘๙๔.๐๐ - บาท (สองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายฮามีดิน ยะห์ริง

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายฮามิดิน ยะห์ริง

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฮามีดิน ยะหริ่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๓๗๙๑๕๖๐

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๖๒๒๐๑๘๘๗๓



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200909/0014/65

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 58 ถ.รถไฟ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โดย นาย แวอาแซ เลาะแม

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำโพง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 144,700.00 บาท -
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดย ไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 144,700.00 บาท -

(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ

(นาย แวอาแซ เลาะแม) B.10610

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาอาวุโส

ลงชื่อ พยาน

(นาย กวีวัฒน์ ประมอญ)

ลงชื่อ พยาน

(นาย นูวัต สุขตลอดกาล)

เพื่อธนาคารขอการค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ความมั่นคงทางการเงิน ไปขอใช้ประโยชน์ในกิจการ

ที่ ยล. 000201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000092

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮามิดิน ยะห์ริง

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวลิมาะ ยะห์ริง

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายฮามิดิน ยะห์ริง/

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลกรบิง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

(.....)

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....พยาน

นางนุสริน วรณพัฒน์
ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ ยล. 000201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000201

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายฮามีดิน ยะหวัง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุณณิศา วรรณภักดิ์

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวรณพร ปานเกิด

(.....)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

ป.อ.น

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้ายัน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ ขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มุนไพร์ และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หม่อนไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งเพื่อ อุปกรณ์การสิ้นค้าหรือสินค้า
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เต้าอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือช่าง เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กัวลันทรกิจ
สุพรรณบุรี

Leading Business
Towards Digital
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ W. 2565
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายฮามีดิน ยะห์ริง

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุณรีรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวรณพร ปานเกิด



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 25 ข้อ ดังนี้

(23) ทำการรับโอน ผลงาน ผลการดำเนินงาน ผลการประกอบกิจการของ ร้าน เค พาณิชย์ มาเป็น ผลงานของห้าง เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์

(24) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอื่น รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับเหมาก่อสร้าง รับทำงานโยธาทุกชนิด งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง และรับจัดซื้อ จัดหา สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค-บริโภค วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ให้แก่ส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ บุคคล นิติบุคคลต่างๆ

(ขอ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(.....นายอำมดิน ยะหวัง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญธิดา วรรณพัฒน์
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวณพร ปันเกิด
(.....)



 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 3 9501 00491 67 3
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย ฮามิดิน ยะหริ่ง**
Name **Mr. Hamidin**
Last name **Yaring**
เกิดวันที่ **10 พ.ย. 2510**
Date of Birth **10 Nov. 1967**
ศาสนา **อิสลาม**

ที่อยู่ **33 หมู่ที่ 7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา**
21 ต.ค. 2559 **รอบการตรวจ** 9 พ.ย. 2567
วันออกบัตร **(ลายมือชื่อผู้ตรวจ)** วันบัตรหมดอายุ
21 Oct. 2016 **เจ้าพนักงานออกบัตร** 9 Nov. 2024
Date of Issue **9500-03-10211338**
Date of Expiry



BORA-3.2-01-2559



ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1066593-41

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายอภิชาต บริหารส่วน (หัวตยระ)
นายฮามิดิน ยะหริ่ง
(.....)
(ลงชื่อ).....นางบุณิธรา วรรณพัฒน์.....พยาน
(.....)
(ลงชื่อ).....นางสาวรณพร.....พยาน
(.....)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางณิชาพร โอภาโส ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒. นางสาวณาดยา หนูน้อย กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายเอกราช ยี่เส้น กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๓. นายบรรจง อาดำ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒ /
ว.๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2065

ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....

จำนวน..... ฉบับ

ผนวก..... หน้า.....

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า หจก.เค พาณิชย์ อยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ถนน -

ตำบล/แขวง กรงปินัง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 081-2760653

โดย นายฮามิดิน ยะห์ริง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการ

ยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/0994 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2

ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,896,500 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 189,490.65 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวอรนพร ปานเกิด

/หากข้าพเจ้า...



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....17.....เดือน..พฤษภาคม พ.ศ.....2565.....

(ลงชื่อ).....

(นายฮามิดิน ยะห์ริง)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเดน สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายฮามิดิน ยะห์ริง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(.....)

(ลงชื่อ).....นางสาวชนพร ชานเกิด

(.....)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ ๒7 ก.ค. ๒๕๖๕

ผนวก.....หน้า ๒

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น
หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๐๙๙๑-๐๙๙๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือกในวงเงินงบประมาณ ๒,๘๙๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๙๐๓,๔๓๖.๓๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสามพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.เค พาณิชย์ เสนอราคา ๒,๘๙๖,๕๐๐.- บาท

๒. หจก.ชันชายนโยธากิจ เสนอราคา ๒,๘๙๗,๕๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.เค พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๘๙๖,๕๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.เค พาณิชย์ ลดวงเงินอีกทางห้าพัน ยินดีลดวงเงินให้ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๘๙๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.ยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฮามิดิน ยะหริ่ง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนิชาพร โอภาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัตยา หนูน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....17

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ลงวันที่ - 7 ก.ค. 2565

จำนวน.....17ฉบับ 1/17

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา

ผนวก.....2หน้า.....1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย หจก.เค พาณิชย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				1,174,550.91		320,370.29	1,494,921.20	
2	งานสถาปัตยกรรม				847,375.54		364,026.49	1,211,402.03	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				48,884.72		2,191.78	51,076.50	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				100,923.89		35,676.37	136,600.26	
					2,171,735.06		722,264.94	2,894,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ								
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	4,767.23	4,767.23	4,767.23	
	- งานถมดินปรับระดับ	64.900	ลบ.ม.	340.52	22,099.75	134.84	8,751.12	30,850.86	
	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน				0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานดินชุด	55.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	170.26	9,502.21	9,502.21	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ 57 ก.ก. 2565

ผนวก.....หน้า.....

2/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
	งานวัสดุรองกันฐานราก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทราดยาบ	2.320	ลบ.ม.	442.98	1,027.71	123.95	287.56	1,315.28	
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ทรายถมในร่องคาน	14.410	ลบ.ม.	340.52	4,906.89	134.84	1,943.04	6,849.94	
	งานคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	75.610	ลบ.ม.	2,578.73	194,977.78	738.24	55,818.33	250,796.10	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,175.91	4,047.19	542.10	1,008.31	5,055.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	631.510	ตร.ม.	0.00	0.00	181.15	114,398.04	114,398.04	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	432.310	ลบ.ฟ.	558.45	241,423.52	0.00	0.00	241,423.52	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	129.690	ลบ.ฟ.	551.64	71,542.19	0.00	0.00	71,542.19	
	- ตะปู	157.880	กก.	49.65	7,838.74	0.00	0.00	7,838.74	
	- ไม้ค้ำยัน(ท้องคาน)	279.000	ต้น	74.91	20,899.89	0.00	0.00	20,899.89	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ต้น	74.91	749.10	0.00	0.00	749.10	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเส้น RB6	0.920	ต้น	38,972.26	35,854.48	5,584.47	5,137.71	40,992.19	

Opit K.P.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดบริหารการแทน
นายอภัยสิทธิ์ ภัทรการสาร จ.ยวค.ส.รับจ้าง
นายยามิน ยะทรง
(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญธิรา วรรณพจน์
(ลงชื่อ).....พยาน
นายสมชาย งามเลิศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

ผนวก.....หน้า.....

3/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น RB9	0.220	ตัน	36,444.79	8,017.85	5,584.47	1,228.58	9,246.44	
	- เหล็กเส้น DB12	1.790	ตัน	38,704.30	69,280.70	4,494.82	8,045.73	77,326.42	
	- เหล็กเส้น DB16	2.760	ตัน	38,881.23	107,312.19	4,494.82	12,405.70	119,717.90	
	- เหล็กเส้น DB20	0.240	ตัน	38,972.88	9,353.49	3,949.99	948.00	10,301.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	178.120	กก.	66.20	11,791.54	0.00	0.00	11,791.54	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยม จัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	43.29	17,093.92	6.81	2,689.06	19,782.99	
	งานโครงหลังคาเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรง ปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,382.170	กก.	0.00	0.00	13.62	46,065.16	46,065.16	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	19.000	ท่อน	96.71	1,837.49	0.00	0.00	1,837.49	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	1,078.20	57,144.60	0.00	0.00	57,144.60	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
 ลงวันที่..... - 7 ก.ก. 2565

ผนวก.....หน้า.....

4/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,423.81	112,480.99	0.00	0.00	112,480.99	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	1,215.68	13,372.48	0.00	0.00	13,372.48	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมบุก	2.000	แผ่น	435.86	871.72	0.00	0.00	871.72	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	แผ่น	340.52	5,448.32	0.00	0.00	5,448.32	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างทั่วไป	861.020	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.	97.160	ท่อน	222.77	21,644.33	0.00	0.00	21,644.33	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว × 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	13.000	ท่อน	1,228.41	15,969.33	0.00	0.00	15,969.33	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว × 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	3.000	ท่อน	2,043.10	6,129.30	0.00	0.00	6,129.30	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	50.94	23,135.93	47.67	21,650.76	44,786.69	
	พื้นสำเร็จรูป			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	408.62	67,128.09	34.05	5,593.73	72,721.83	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,578.73	21,171.37	738.24	6,060.95	27,232.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	0.00	1,174,550.91	31,757.91	320,370.29	1,494,921.20	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
 ลงวันที่ ๕7 ก.ก. 2565

ผนวก.....หน้า..... ๒ ๖

6/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	295.190	ตร.ม.	192.91	56,945.10	61.29	18,092.20	75,037.30	ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) ราชภัฏบึงกาฬ
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	168.81	2,700.96	61.29	980.64	3,681.60	นายอรรถกร บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ลงชื่อ) นายยามิดิน ยะหริ่ง
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	84.01	252.03	30.65	91.95	343.98	นางบุณรี วรรณพัฒน์
	- ครอบตะเฆ่สัน กระเบื้องลอนคู่	46.280	ม.	187.04	8,656.21	61.29	2,836.50	11,492.71	นายสาธิต ปานเกิด
	- ครอบปิดปลายตะเฆ่	6.000	แผ่น	98.99	593.94	30.65	183.90	777.84	
	- รางน้ำตะเฆ่สำเร็จรูปสแตนเลส	12.000	ม.	788.84	9,466.08	34.05	408.60	9,874.68	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นติดตั้ง	70.000	ม.	185.76	13,003.20	99.43	6,960.10	19,963.30	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... 365/2565
 ลงวันที่... 57 ก.ก. 2565

ผนวก..... 9 หน้า..... 7

7/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	358.26	42,991.20	102.15	12,258.00	55,249.20	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	125.640	ตร.ม.	553.87	69,588.23	152.55	19,166.38	88,754.61	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อสามัญ ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	314.410	ตร.ม.	350.30	110,137.82	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	38,112.78	148,250.60	ผู้ว่าจ้าง
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกแบบระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	2.960	ตร.ม.	233.14	690.09	(ลงชื่อ)..... นายชามัดิน ยะห์ริง	423.34	1,113.43	ผู้รับจ้าง
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์ลาย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.	8.300	ตร.ม.	1,995.85	16,565.56	(ลงชื่อ)..... นางบณวิภา วรรณพิสัย	1,187.07	17,752.62	พยาน
	- เสาดินและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	109.900	ม.	120.32	13,223.17	(ลงชื่อ)..... นายสมเกียรติ ปานศรี	59.93	6,586.31	พยาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๕7 ก.ก. 2565

ผนวก.....๒.....หน้า.....8.....

8/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คลองราก ครึ่งแผ่นอิฐ	19.890	ตร.ม.	471.94	9,386.89	227.46	4,524.18	13,911.07	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	33.400	ตร.ม.	379.04	12,659.94	226.10	7,551.74	20,211.68	
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	115.19	23,877.74	136.21	28,234.97	52,112.71	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	601.020	ตร.ม.	99.23	59,639.21	111.69	67,127.92	126,767.14	
	- ปูนฉาบเซาะร่องท้องพื้นสำเร็จ ผิวเรียบ (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.300	ตร.ม.	28.13	4,734.28	40.86	6,878.74	11,611.02	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	109.540	ตร.ม.	141.85	15,538.25	118.50	12,980.49	28,518.74	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
 ลงวันที่ 57 ก.ค. 2565

ผนวก..... 2 หน้า..... 9

9/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สี ธรรมดา) ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8"	45.140	ตร.ม.	380.00	17,153.20	215.21	9,714.58	26,867.78	
	งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึด ด้วยปูนทราย					(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมดา ขนาด 24" x 24"	214.150	ตร.ม.	565.48	121,097.54	(ลงชื่อ).....นายก อบจ. ยะลา (นายฮามัด ยะหลง)	302.38 64,754.68 185,852.22		
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	4,086.20	2,615.17	302.38 193.52 2,808.69			
	งานประตุน้ำต่าง ช่องแสง และช่อง ระบายอากาศ					(ลงชื่อ).....นางบุณริรา วรรณพัฒน์			
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	ชุด	11,986.17	11,986.17	(ลงชื่อ).....นางสาว.....	0.00 0.00 11,986.17		
	- ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.10x0.80 ม.	1.000	ชุด	3,813.78	3,813.78	0.00 0.00 3,813.78			

Chin K.P.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมอดิ่ง	1.000	ชุด	25,198.21	25,198.21	0.00	0.00	25,198.21	
	- ประตูอลูมิเนียมบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	8,066.85	8,066.85	0.00	0.00	8,066.85	
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 เมตร	2.000	ชุด	4,562.35	9,124.70	0.00	0.00	9,124.70	ผู้ว่าจ้าง
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 0.80x1.65 เมตร	1.000	ชุด	5,636.61	5,636.61	0.00	0.00	5,636.61	ผู้รับจ้าง
	- ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	5,974.26	29,871.30	0.00	0.00	29,871.30	พยาน
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระ จกติดตายบน ขนาด 1.80 x 2.85 เมตร	4.000	ชุด	9,430.41	37,721.64	0.00	0.00	37,721.64	พยาน



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บานเกล็ด)	4.000	ชุด	3,514.36	14,057.44	0.00	0.00	14,057.44	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	5,439.05	16,317.15	0.00	0.00	16,317.15	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ราวบันได ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	8.000	ม.	469.91	3,759.28	81.72	653.76	4,413.04	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้า 5 มม.	34.000	ม.	163.45	5,557.30	54.48	1,852.32	7,409.62	
	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	447.680	ตร.ม.	50.23	22,486.97	40.86	18,292.20	40,779.17	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน	831.660	ตร.ม.	41.76	34,730.12	40.86	33,981.63	68,711.75	
	งานอื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,491.36	7,491.36	0.00	0.00	7,491.36	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....365/2565
 ลงวันที่ ๒7 ก.ค. 2565.....

ผนวก.....๒ หน้า.....12.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	40.86	40.86	0.00	0.00	40.86	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	0.00	847,375.54	2,999.25	364,026.49	1,211,402.03	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	8.000	ม.	40.11	320.88	0.00	0.00	320.88	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	16.000	ม.	86.91	1,390.56	0.00	0.00	1,390.56	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	13.000	ท่อน	367.25	4,774.25	0.00	0.00	4,774.25	
	- ประตูน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	380.02	380.02	0.00	0.00	380.02	
	บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ - 7 ก.ค. 2565

ผนวก..... 2 หน้า..... 13

13/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คอนกรีตหนา 0.1	1.000	ชั้น	713.67	713.67	0.00	0.00	713.67	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินศก. 0.2 ม. พร้อมงานดินขุดและถมคืน	1.830	ม.	191.98	351.32	0.00	0.00	351.32	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(ลงชื่อ).....นายก อบจ. ยะลา
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชั้น	4,073.46	4,073.46	612.93	612.93	4,686.39	(ลงชื่อ).....นายอาทิตย์ สะมะแอ
	- โถส้วมนั่งยองแบบไม่มีฐาน	2.000	ชั้น	954.71	1,909.42	204.31	408.62	2,318.04	(ลงชื่อ).....พยาน
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยอง และอ่างเก็บน้ำ	2.000	งาน	1,571.47	3,142.94	0.00	0.00	3,142.94	(ลงชื่อ).....นางบุณธิรา วรรณรัตน์
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ตร.ม.	1,376.99	1,638.62	302.38	359.83	1,998.45	(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด
	- กระจกเงา	1.000	ชั้น	625.19	625.19	95.34	95.34	720.53	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	อัน	254.60	1,018.40	34.05	136.20	1,154.60	
	- ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชั้น	762.76	762.76	0.00	0.00	762.76	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	3,936.37	7,872.74	0.00	0.00	7,872.74	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชิ้น	12,735.39	12,735.39	0.00	0.00	12,735.39	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5					(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)			ผู้ว่าจ้าง
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	136.75	1,641.00	0.00	0.00	1,641.00	รองนายก อบจ.น่าน
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	486.26	3,890.08	0.00	0.00	3,890.08	นายก อบจ.น่าน
	- ตะแกรงกั้นกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชิ้น	189.33	567.99	102.15	306.45	874.44	นายก อบจ.น่าน
	งานระบบอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	นายก อบจ.น่าน
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	1,076.03	1,076.03	272.41	272.41	1,348.44	นายก อบจ.น่าน
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		-	0.00	48,884.72	1,623.57	2,191.78	51,076.50	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	806.34	806.34	0.00	0.00	806.34	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,148.61	10,297.22	681.03	1,362.06	11,659.28	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	330.000	ม.	20.29	6,695.70	19.07	6,293.10	12,988.80	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	20.000	ม.	53.20	1,064.00	21.79	435.80	1,499.80	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	218.000	ม.	31.50	6,867.00	21.79	4,750.22	11,617.22	
	ดวงโคมไฟฟ้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เติ้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์	11.000	ชิ้น	90.24	992.64	122.59	1,348.49	2,341.13	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	ชิ้น	83.88	1,258.20	108.97	1,634.55	2,892.75	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	226.10	226.10	122.59	122.59	348.69	



(ลงชื่อ)..... พยาน
นางบุญจิรา วรรณพัฒน์
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาวธนพร ปานเกิด
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ ๒7 ก.ค. 2565

ผนวก.....หน้า 16

16/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อม โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,494.19	11,953.52	204.31	1,634.48	13,588.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อม โครมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ฝังฝ้า	8.000	ชุด	1,494.19	11,953.52	204.31	1,634.48	13,588.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	22.000	ชุด	1,006.57	22,144.54	183.88	4,045.36	26,189.90	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	100.000	ม.	77.91	7,791.00	27.24	2,724.00	10,515.00	ผู้ว่าจ้าง
	- เสายึด ค.อ.ร. มตราฐาน กฟผ.พร้อม ติดตั้ง 8 เมตร	3.000	ต้น	6,129.29	18,387.87	2,043.10	6,129.30	24,517.17	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	อุปกรณ์อื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(.....)
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	3,561.94	3,561.94	3,561.94	พยาน
	- ฟรื่อรรม #16 มม.	3.000	ชุด	42.22	126.66	0.00	0.00	126.66	(.....)

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร บ้านเกิด.....พยาน
(.....)

Opini K.P

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

ผนวก.....หน้า..... 17
 17/17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	3.000	ชุด	119.86	359.58	0.00	0.00	359.58	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		-	0.00	100,923.89	7,322.61	35,676.37	136,600.26	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				2,171,735.06	43,703.34	722,264.94	2,894,000.00	

ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
 (นายฮามิดิน ยะห์ริง) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 หัวหน้าผู้จัดการ หจก.เค พาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นายฮามิดิน ยะห์ริง) (นายฮามิดิน ยะห์ริง)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 นางบุณธรี วรรณพัฒน์
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 นางสาวธนพร ปานเกิด
 (ลงชื่อ).....

.....
 K.P

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๓,๐๔๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รั้วโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ วัน

(ลงชื่อ) พยาน
นางธนธิดา วรรณพัฒน์
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวธนพร ปานเกิด
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

-๒-

ผนวก.....หน้า.....

ลงวันที่...๗...๐.๐.๒๕๖๕.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๙๘๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๙๘๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งผนังแผ่นพลาสติก ฉลุลาย แล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน และขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๙๒๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการพร้อมทำความสะอาด

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๔๕ วัน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2566

ผนวก.....4 มีหน้า.....1 ถึง.....1

ลงวันที่ 17.11.2565

จำนวน.....1 ฉบับ

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ผนวก.....4 หน้า.....1

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก

เพิ่ม

๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด.....ผู้ว่าจ้าง

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา.....(นายระเด่น สุ่มะแอ)

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด.....รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา.....(ลงชื่อ)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด.....นายสมิทธิ ดิน ยะห์ริง

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา.....(ลงชื่อ).....พยาน

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด.....นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา.....(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร ปานเกิด

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
- 7 ก.ค. 2565
ลงวันที่.....

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... 6
จำนวน..... 6 ฉบับ
ผนวก..... 5 หน้า..... 1

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อาสน์ ลาภ ภูมิลำเนา จ.ว.ร.
สาขา ค.บ.บ. ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร 1000 ตารางเมตร ค.บ.บ. 2565
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ อ. หาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

นาย อาสน์ ลาภ
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นาย อาสน์ ลาภ
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ อ. หาดใหญ่

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

นาย ระเด่น สะมะแอ ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นาย กองศักดิ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
นาย ฮามีดิน ยะห์ริง

(ลงชื่อ)

นาง บุณรี วรรณพัฒน์ พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาว ธนพร ปานเกิด พยาน

สถานศึกษาเดิม	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	พจนานุกรมศัพท์ไอศ...
จังหวัด	ยะลา	หน่วยกิตที่เรียน
ชั้นเรียนสุดท้าย	จบ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง	หน่วยกิตที่ได้
ผลการเรียน	117 หน่วยกิต/2.32	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
		จบการศึกษาแล้ว

จบการศึกษาเมื่อ 10 มีนาคม 2546

[illegible]

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. สอบได้รายวิชาตามโครงสร้างไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2. สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ (สำหรับนักศึกษาหาระบบทวิภาคี)
- () ดี () ผ่าน () ไม่ผ่าน

สำเนาเอกสารนี้ เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาลงนามประทับตรารับรองแล้ว
ถือว่าเป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 10 มีนาคม 2546

เหตุที่ออกก จบการศึกษาตามหลักสูตร ปวส.

(ลงชื่อ)  
นายทินกร นงศักดิ์ศรี

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ)  **นายกมลพร เตชะเทวอู๋**
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการในสถานศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ

ระดับผลการเรียน

- | | | | |
|--------|--------------------|--------|------------------------|
| 4 = | ตีมาทุ | 3 = | ตี |
| 2 = | ทอไข่ | 1 = | ผ่าน |
| 0 = | ตก | ข.ร. = | ขาดเรียน |
| ข.ป. = | ขาดการปฏิบัติงาน | ข.ส. = | ขาดสอบปลายภาคเรียน |
| ด.น. = | ถอนรายวิชาในกำหนด | ด.อ. = | ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด |
| ด.พ. = | ถูกสั่งพักการเรียน | ม.ท. = | ไม่สามารถเข้าสอบทดแทน |
| ม.ก. = | ไม่นับหน่วยกิต | ท. = | ทุจริต |
| ผ. = | ผ่าน | ม.ม. = | ไม่ผ่าน |

ระดับผลการเรียนในการสอบมาตรฐานฝีมือ

๕. คะแนนรวมสูงกว่าร้อยละ 70

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....365/2565.....
ลงวันที่.....๓ 7 ก.ค. 2565.....

ผนวก.....5.....หน้า.....3.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9410 00387 06 9
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน ลาหิง
Name Mr. Amin
Last name Lahing
เกิดวันที่ 3 ก.ย. 2518
Date of Birth 3 Sep. 1975
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 152 หมู่ที่ 5 ต.วัด อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
2 ก.ย. 2564
วันออกบัตร
2 Sep. 2021
Date of Issue

(นายอามีน จงจิระ)
เจ้าพนักงานอัยการ

2 ก.ย. 2572
วันบัตรหมดอายุ
2 Sep. 2029
Date of Expiry

9410-3/-09021439

K.P

BORA-10.8-07-2563

ประเทศไทย
THAILAND

ME3-1512360-14

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายฮามิดิน ยะห์ริง

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญฮิรา วรรณพิสัย

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวธนพร ปานเกิด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... 7 ก.ค. 2565

หนังสือรับรอง

ผนวก.....

หน้า.....

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... 33 ม.7 ต.กรวยป่า อ.ม.

วันที่..... 7 เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นาย พอล อดัมส์..... อายุ..... 56..... ปี

เชื้อชาติ..... ไทย..... สัญชาติ..... ไทย..... อยู่บ้านเลขที่..... 5..... หมู่ที่..... 2..... ถนน..... -.....

ตรอก/ซอย..... -..... ตำบล..... ม.จัน..... อำเภอ..... ม.40..... จังหวัด..... นนทบุรี.....

หมายเลขโทรศัพท์..... 0862851135..... สถานที่ทำงาน..... -.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... วิศวกรรม..... สาขา..... 9084.....

แขนง..... -..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... พย. 3629.....

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... อาคาร ๒ ชั้น..... จำนวน..... 1..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายฮามิดิน ยะห์ริ่ง)

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(นาย พอล อดัมส์)

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(นาย ฮามิดิน ยะห์ริ่ง)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางนุชริตา วรรณพัฒน์)

(นาย ฮามิดิน ยะห์ริ่ง)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นาย ฮามิดิน ยะห์ริ่ง)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ ๒๗ ก.ค. 2565

ผนวก..... 5หน้า..... 5

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับต้น ระดับโท ระดับเอก
Thai Professional Engineering License for Adjunct Engineer

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 3 9405 00257 08 2 ออกโดยประเทศ ไทย
Identification/Passport No. Country of Issue

ชื่อตัวและชื่อสกุล นายฟูอัดร์ สุกดีเยาะห์
Title/Name Mr. Fu-ad Sakuldeeyoh

เลขทะเบียน พย.3629 สาขา วิชา
License No. Discipline Civil Eng.

วันอนุญาต 24 ธ.ค. 2563 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2568
Date of Issue 24 Dec 2020 Date of Expiry 23 Dec 2025

เลขที่สมาชิก 95680 ประเภทสมาชิก วิสามัญ
Member No. Membership Type

(นายสุจิตร์ สุวรรณสวัสดิ์)
นายกสภาวิศวกร
President

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature)

[Handwritten Signature]
K.P

ตามงาน ประเภท และขนาดดังนี้
ในสาขาวิศวกรรมโยธา ข้อ 3(4) ตาม 4(2)
ของกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ที่ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง
อาคารสาธารณะ เฉพาะที่มีระยะห่างศูนย์เสาไม่เกินหกเมตร
ความสูงรวมถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดหรือคานฟ้าไม่เกินสิบห้าเมตร
พื้นที่รวมของอาคารไม่เกินสองพันตารางเมตร ยกเว้นงานรื้อถอน

The scope of work is limited to (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

001639 สภาวิศวกร COUNCIL OF ENGINEERS www.coe.or.th

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
(ลงชื่อ) นายฮามีน ยะห์ริง

(นางนุณธิดา วรรณพัฒน์) พยาน

(ลงชื่อ) ... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด) พยาน

เอกสารนี้จัดทำขึ้นจากใบแจ้งหนี้ที่ 365/2565
ลงวันที่ 7.12.2565

ผนวก.....5.....หน้า 36

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9405 00257 08 2
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย พุฒิกร สกุลดีเยาะ
Name Mr. Pu ad
Last name Sakuldeeyoh
เกิดวันที่ 3 ธ.ค. 2509
Date of Birth 3 Dec. 1966
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู 5 หมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ อ.นายอ
จ.ปทุมธานี
4 ธ.ค. 2563
วันออกบัตร
2 ธ.ค. 2572
วันหมดอายุ
2 Dec. 2027
Date of Expiry

0-9405-00257-08-2

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริษัทราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายฮามิดิน ยะห์ริง
(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญธิรา วรรณพัฒน์
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวธนพร บำรุงกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผนวก..... 6 หน้า..... 1

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา โดย นายฮามีดิน ยะห์ริง โทร 081-2760653

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 8 กรกฎาคม 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 2,899,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 2,903,436.32 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,894,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายฮามีดิน ยะห์ริง

1. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง นายช่างสำรวจชำนาญ โทร. 0-7320-3625

1. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625

2. นายพิชัย เพ็ญมาต นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

2. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล โทร. 0-7320-3625

3. นายบรรจง อาดำ

3. นายบรรจง อาดำ (สถาปนิกชำนาญการพิเศษ) โทร) 0-7320-3625

(ลงชื่อ)..... 5 บบ พยาน

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” นางสาวธนพร ปานเกิด

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่.....
365/2565
F7 ก.ก. 2565

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....หน้า.....
6 2

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลำใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,894,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

0.60 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บังคับตราการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(.....นายฮามิดิน ยะห์ริง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณธรา วรรณพัฒน์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๖๖/๒๕๖๕

ลงวันที่..... - 7 ก.ค. 2565

๖ หน้า..... 3

แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.-อ-003/65

สถานที่ บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.58000
Lng : 101.207275

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าเจ้า

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายฮามีดิน ยะห์ริง)

(ลงชื่อ).....

(นางบุณธรี วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร บานเกิด)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 868/๒๕๖๕ ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


งบประมาณปี 2565

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่

ลงวันที่..... 11.11.2565

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้อีกระดับพื้น ถนนคานหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซิเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งเช่น ตราช้าง หรือเทียบเท่า
	2.2. ทราจ ต้องเป็นทรายสีธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจิ้วรัส แข็งทนทานสะอาด ไม่มีฟอสซิลหรือสิ่งเจือปน
	2.3. ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจิ้วรัส แข็งแกร่ง ไม่ยุ่ย ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาดและปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใช้สะอาดได้รับประทานได้ปราศจากน้ำฉันทกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน
	2.5. เหล็กกรรม
	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24
	ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (OB) ขึ้นคุณภาพ SD 30
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องตรวจสอบ ไม่มีสนิมก่อนหรือนำมาจุ่มกำมะ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมไว้ได้แน่นและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้หากไม่ได้รับระบุในแบบเป็นอย่างอื่น
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18
	- การดัดงอเหล็กให้ใช้เครื่องมือโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- ตอนปลายให้งอ 80 องศาจะต้องมีเครื่องมือโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหลื่อมปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือพื้นอื่น
	- การเสริมเหล็กต้นเสาจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร
	- ในกรณีที่เหล็กหลายชิ้น จะต้องเสริมเหล็กโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

965/2165

[illegible]

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)


8.3.	วัสดุที่ใช้เป็นอิฐหรือหินมีความมาตรฐาน คืออิฐที่มีโพรงหรือรู หรือทั้งสองอย่างขนาดกันทั่วตัวหรือทั้งหน้าสำหรับใช้ก่อผนังทั่วไป
8.4.	ปูนฉาบที่ใช้ปูนฉาบผิวหน้า หรือเทียบเท่า
8.5.	ปูนขาวใช้ปูนขาวที่สุก บดละเอียดแล้ว ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกอื่นปน
8.6.	ส่วนผสมปูนก่อและปูนฉาบจากปูนขาว ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หยาบทราย 4 ส่วน และน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ
8.7.	ปูนขาวผสมปูนขาว ในกรณีที่ใช้ปูนขาวผสมปูนขาวให้ใช้ปูนขาวตามมาตรฐาน
8.8.	ส่วนผสมปูนจากปูนขาว ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน หยาบทราย 6 ส่วน
8.9.	ในกรณีที่ใช้ปูนขาวในชั้นที่ผิวหน้าสูง เช่นผนังห้องน้ำ แท่งน้ำ ฯลฯ ไม่ต้องผสมปูนขาว
8.10.	ปูนขาวที่ผสมปูนขาวได้เกินสองชั้นหรือสามชั้นเป็น ชั้น หนึ่งชั้นให้ใช้ปูนขาวบดละเอียด หยาบกว่าประมาณ 10 มม. สึกประมาณ 5 มม.
9.	งานฉาบปูน
9.1.	ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฉาบปูนเพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดคอนกรีต หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และระบบงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างเป็นพื้นตามสำหรับเชื่อมระบบต่างๆ ของอาคารที่ซ่อนในพื้นตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดที่มีลักษณะกว้างลึกขนาด 1"x1" โดยขอบ ขนาดไม่เกินกว่า 0.60x0.60 ม. ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบรอย ความสูงของงานฉาบปูนให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
9.2.	วัสดุ ให้ดูรายละเอียดระบุในแบบ
9.3.	การติดตั้ง
	การติดตั้งฉาบปูนให้เรียบร้อย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของวิศวกรผู้รับผิดชอบ การติดตั้งโครงข่ายโลหะ จะต้องได้แนวและระดับตามที่ระบุในแบบ ก่อนติดตั้งหรือวางแผ่นฉาบจะต้องตรวจสอบความแข็งแรง และความเรียบรอยเล็กน้อย
10.	งานหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กตามแบบวิศวกรรม วิธีการปูให้ยึดตามมาตรฐานของวัสดุ
11.	งานสุญก้นหรือ ทรายละเอียดตามแบบ
12.	งานสุญก้นทราย ทรายละเอียดตามแบบสุญก้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการประปาส่วนภูมิภาค
13.	งานระบบไฟฟ้า ทรายละเอียดตามแบบไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.	การทาสี
14.1.	สีที่ใช้และสีรองพื้นให้ใช้ของ JOTUN หรือเทียบเท่าและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยเคร่งครัด
	สีที่ใช้
	สีทาผนังภายนอก ใช้สี JOTASIELD MAX (กึ่งเงา) หรือเทียบเท่า
	สีทาผนังภายใน ใช้สี JOTAMATT หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นปูน ใช้สี JOTA PRIMER หรือเทียบเท่า
	สีน้ำมันทาสีไม้ ใช้สี GARDEX หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นเหล็ก ใช้สี RED LEAD 1/0 PRIMER 1121 หรือเทียบเท่า
	ช่างทาสีและงานสีอื่น ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญ มีความรู้ความเข้าใจและปลอดภัย สีที่ทาจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ ห้ามทาสีในขณะฝนตก อากาศชื้น หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท ห้ามทาสีบนพื้นผิวที่สกปรกหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ ต้องระมัดระวังอย่าให้สีหรือจนกว่ามีความเหมาะสมที่จะเริ่มงานได้ การผสมสีและเก็บรักษาจะต้องรัดกุมไม่ให้มีวัสดุขึ้นป่นหรือขึ้น สีที่จ้างมาทาสีจะต้องนำไปทาสีทันทีบนพื้นผิวที่เตรียมไว้หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่มีความแปรปรวน รอยหยดสี และรอยแตกหรือร้าวต้องทำการซ่อมแซมก่อนให้รับกรตรวจ ก่อนทาสีจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งหากพบข้อบกพร่อง อนุญาตให้แก้ไขได้ทันที หากพบข้อบกพร่อง อนุญาตให้แก้ไขได้ทันที หากพบข้อบกพร่อง อนุญาตให้แก้ไขได้ทันที ต้องถอดออก และติดตั้งใหม่เมื่อทาสีเสร็จ กรณีทาสีร่วมกับงานอื่นๆ ต้องใช้ผ้ากันเปื้อนที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะป้องกันไม่ให้สีและเศษสีอื่น นั่งร้าน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้ง นั่งร้าน นั่งร้านชั่วคราว บันได รวมถึงสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสี โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ด้วยงานสีเชิงแสงที่เห็น แสงสว่างจากหน้าต่างชั้นนั่งร้านไปยังผนัง วงกบ กออบบาน หน้าบานประตู หรือส่วนอื่นๆ โดยทิศทาง ที่นั่งจะต้องอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน
14.2.	วัสดุที่ต้องใช้สีกันการทาสี
	สีรองพื้นกันสนิม ให้ใช้ ZINC CHROMATE ของ JOTUN หรือเทียบเท่า
	สีรองพื้นปูน ให้ใช้ของวิศวกรผู้รับผิดชอบให้ใช้สีที่ทนทานทนการกรวดสีของวิศวกรผู้รับผิดชอบ
	สีรองพื้นไม้ให้ใช้รองพื้นอุดสีของ JOTUN หรือเทียบเท่า

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

14.3.	การทาสี
	ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทาสีเพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดคอนกรีต หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และระบบงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย
	ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างเป็นพื้นตามสำหรับเชื่อมระบบต่างๆ ของอาคารที่ซ่อนในพื้นตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดที่มีลักษณะกว้างลึกขนาด 1"x1" โดยขอบ ขนาดไม่เกินกว่า 0.60x0.60 ม. ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบรอย
	ความสูงของงานทาสีให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
14.3.2.	การทาสีให้รับงานปูนหรือคอนกรีต
	การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนขาว อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก กรณีผิวใหม่ ให้ใช้ปูนขาวหรือปูนขาวบดละเอียด 21 วัน หลังการถอดแบบหรือจากปูน ชักปูนโดยให้แห้งสนิทก่อนทาสี แล้วจึงทาสี ด้วยน้ำสีหรือสีรองพื้น ก่อนทาสีรองพื้นจะต้องชักปูน ความชื้น ความเรียบเนียน รอยงอพื้นผิวผนังและผนังทาสี จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดครีโอลิค 1 ครั้ง ก่อนทาสีพื้นผิว สีรองพื้นปูน กาวทา ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว ทดสอบสีรองพื้น 2 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 4 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 6 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 8 ครั้ง สีรองพื้นปูน กาวทา ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว ทดสอบสีรองพื้น 2 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 4 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 6 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 8 ครั้ง

*** หมายเหตุ ***

- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทาสีเพื่อเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดคอนกรีต หัวจ่ายระบบปรับอากาศ และระบบงานกับงานส่วนอื่นๆ ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย
- ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างเป็นพื้นตามสำหรับเชื่อมระบบต่างๆ ของอาคารที่ซ่อนในพื้นตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องสำหรับเปิดที่มีลักษณะกว้างลึกขนาด 1"x1" โดยขอบ ขนาดไม่เกินกว่า 0.60x0.60 ม. ช่องเปิดจะต้องแข็งแรงและเรียบรอย
- ความสูงของงานทาสีให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
- การเตรียมพื้นผิว และการรองพื้นปูนขาว อิฐ และคอนกรีต การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
- กรณีผิวใหม่ ให้ใช้ปูนขาวหรือปูนขาวบดละเอียด 21 วัน หลังการถอดแบบหรือจากปูน ชักปูนโดยให้แห้งสนิทก่อนทาสี แล้วจึงทาสี
- ด้วยน้ำสีหรือสีรองพื้น ก่อนทาสีรองพื้นจะต้องชักปูน ความชื้น ความเรียบเนียน รอยงอพื้นผิวผนังและผนังทาสี จึงทาสีรองพื้นปูน ชนิดครีโอลิค 1 ครั้ง ก่อนทาสีพื้นผิว
- สีรองพื้นปูน กาวทา ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว ทดสอบสีรองพื้น 2 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 4 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 6 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 8 ครั้ง
- สีรองพื้นปูน กาวทา ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว ทดสอบสีรองพื้น 2 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 4 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 6 ครั้ง ทดสอบสีรองพื้น 8 ครั้ง

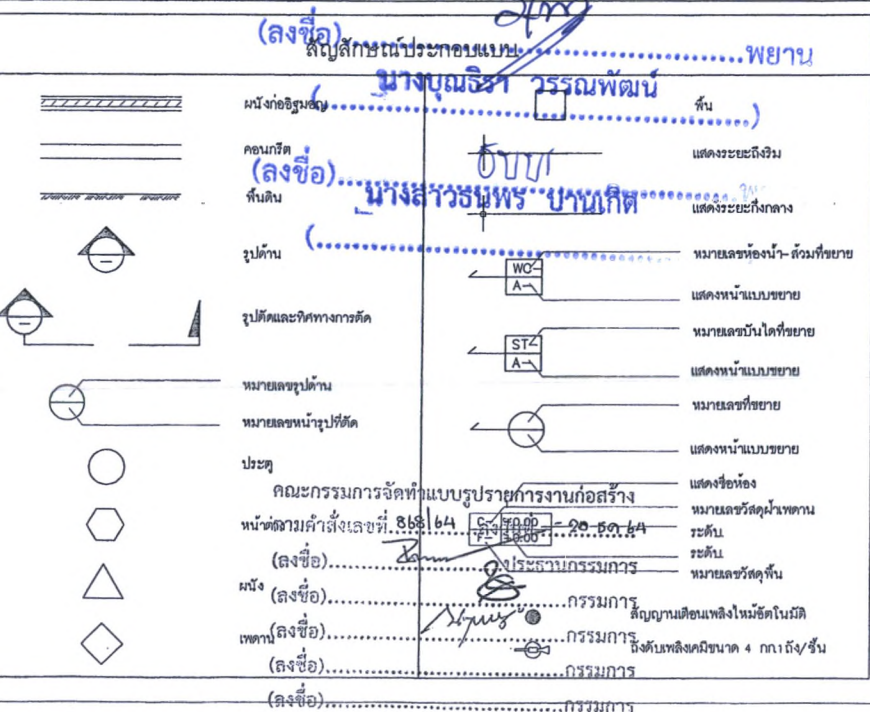

ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและ
ศาล 2 ชั้น

แบบแสดง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
(ต่อ)

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 02 จำนวน

A - 02 46

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สารบัญญประกอบแบบ		
แบบสถาปัตยกรรม		
1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่สังเขป , ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า , แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส้วม	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , คม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , คม่อ	S - 02
27.	แปลนคานชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานหลังคา	S - 05
30.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคาน	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคาน	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งกระเบื้องหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำทิ้ง , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายดิ่งนำบ่อดำเสียจรัญรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าเจ้า
DIRECTION OF WALL FINISHING
นายระเด่น สมะแอ)

รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วิทยาการพื้น

1	พื้นผิวค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตไทย 700x600 มม. (สีระบุภายหลัง)
2	พื้นผิวค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้าน ขนาด (สีระบุภายหลัง)
3	พื้นผิวค.ส.ล. ชัดมัน ผสมน้ำยากันซึม
4	พื้นผิวค.ส.ล. ชัดเรียบ
5	พื้นผิวค.ส.ล. ชัดมัน เสาร่องลายทางปลา เวนระยะห่าง 0.10 มม. (ค่าเฉลี่ย 0.01 มม.)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางนุศรีา วรรณพัฒน์
(วิทยาการพื้น)

1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวฉาบเรียบทาสีพลาสติค (สีระบุภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด (สีระบุภายหลัง)
3	ผนังอิฐบล็อกช่องลมใบคู่ ขนาด 19x39 ซม.
4	ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)

วิทยาการฝ้าเพดาน

1	ฝ้าเพดานอิปซีมบอร์ด ทหนา 9 มม ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติค โครงแนวหลักอานสังกะสี ๑.0x๑.20 ม
2	ฝ้าไม้ระแนงสกรูพืดตรงข้างชนิดลามูมกว้าง 3" ผิวว่องขนาด 5 มม ทาสีน้ำอะคริลิค
3	โครงแนวหลักอานสังกะสี ๑.0x0.40 ม# พร้อมไม้ฝ้าเพดานขนาด 3" ไม้เนื้อแข็งผิวเรียบทาสีพลาสติค
4	ฝ้าทองพื้นสำเร็จรูปฉาบแต่งรอยต่อ ทาสีพลาสติค (สีระบุภายหลัง)

*** งานฝ้าเพดาน 1 พื้นขึ้นสองใต้วันช่อง ฝ้าขนาด 0.60x0.60 ม. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
สารบัญญประกอบแบบ
สัญญาลักษณะแบบ

มาตราส่วน	
วันที่	
แผ่นที่ 03	จำนวน
A - 03	46

ผู้ตรวจ

นายพลสินทรัพย์ น้อยสง
นายกเหล่าชาวนาเกษตร

นายศิริชัย เท็ดบุตร
นายกเหล่าชาวนาเกษตร

เขียนแบบ

นายชัยทัส เอี่ยมแก้ว
นายวิชาชัยเบญจวิธานกุล
รักษาการในตำแหน่งนายวิชาชัยเบญจวิธานกุล

นางสาวดวงดี สิงจะบุต
ผู้ช่วยนายวิชาชัยเบญจวิธานกุล

นายวิชาชัย เบญจวิธานกุล
นายวิชาชัยเบญจวิธานกุล

สถาปนิก

นายบรรจง ธำมา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิชากร 
นายเชษฐา อิ่มนวล วิชากร โอรส วิชากร

นายสมบุญ เทพพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

၂၀၁၈ ခုနှစ်
 နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်
 ရက်စွဲ
 မြန်မာနိုင်ငံတော်
 သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ကြီးရုံး

เห็นชอบ

อนุมัตติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พมหายะเล

1. ระยะทางฯ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
พิจารณาเป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยื่น
ขอพิจารณาขอรับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ
พิจารณาจ้างเสนอผู้ทำเป็นสัญญา



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:200

วันที่

แผ่นที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี
นายสุวัชร ชื่นมณี

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี สถาปนิก
วิศวกร

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
ตรวจ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
พิจารณา

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี วิศวกร
เห็นชอบ



ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.58000
Long : 101.207275

พื้นที่


6 หน้า 7

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE

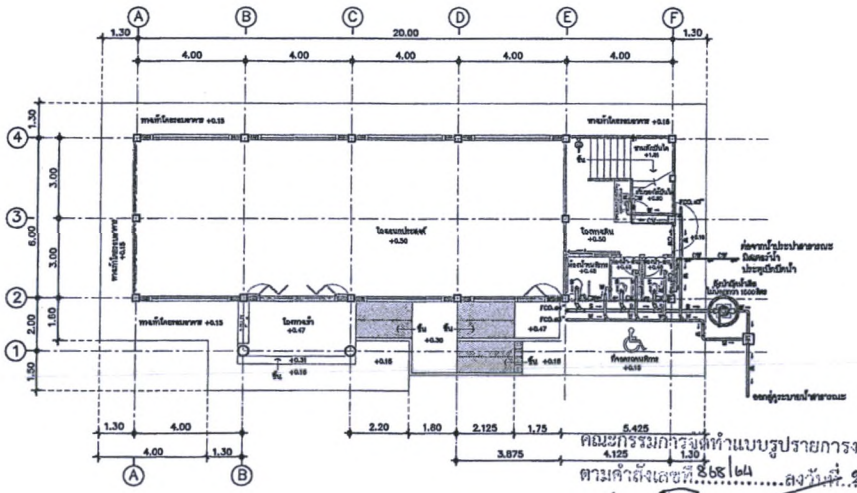

ผังบริเวณ 1 : 200

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน


(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

*** หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้
2. ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
3. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนทุกครั้ง
4. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
5. ระบบไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม
6. เสาไฟฟ้า สูง 8.00 ม จำนวน 3 ต้น (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)
7. สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 50.00 ม
8. เติมน้ำ PVC 2 " ระยะ 50.00 ม

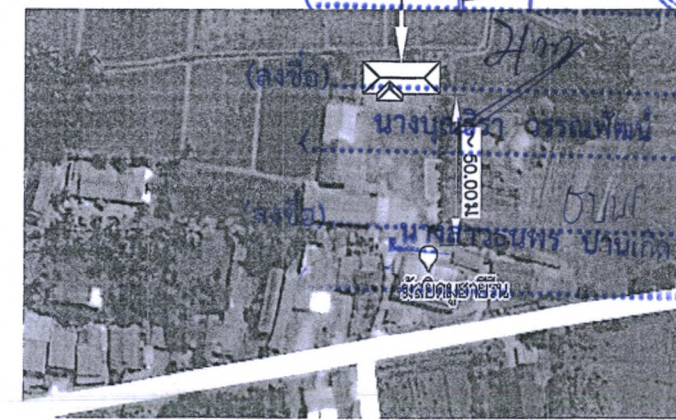

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

(ลงชื่อ).....นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสกร
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 05 จำนวน

A-05 46

สำรวจ
นายสุวัฒน์ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น


นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น


นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

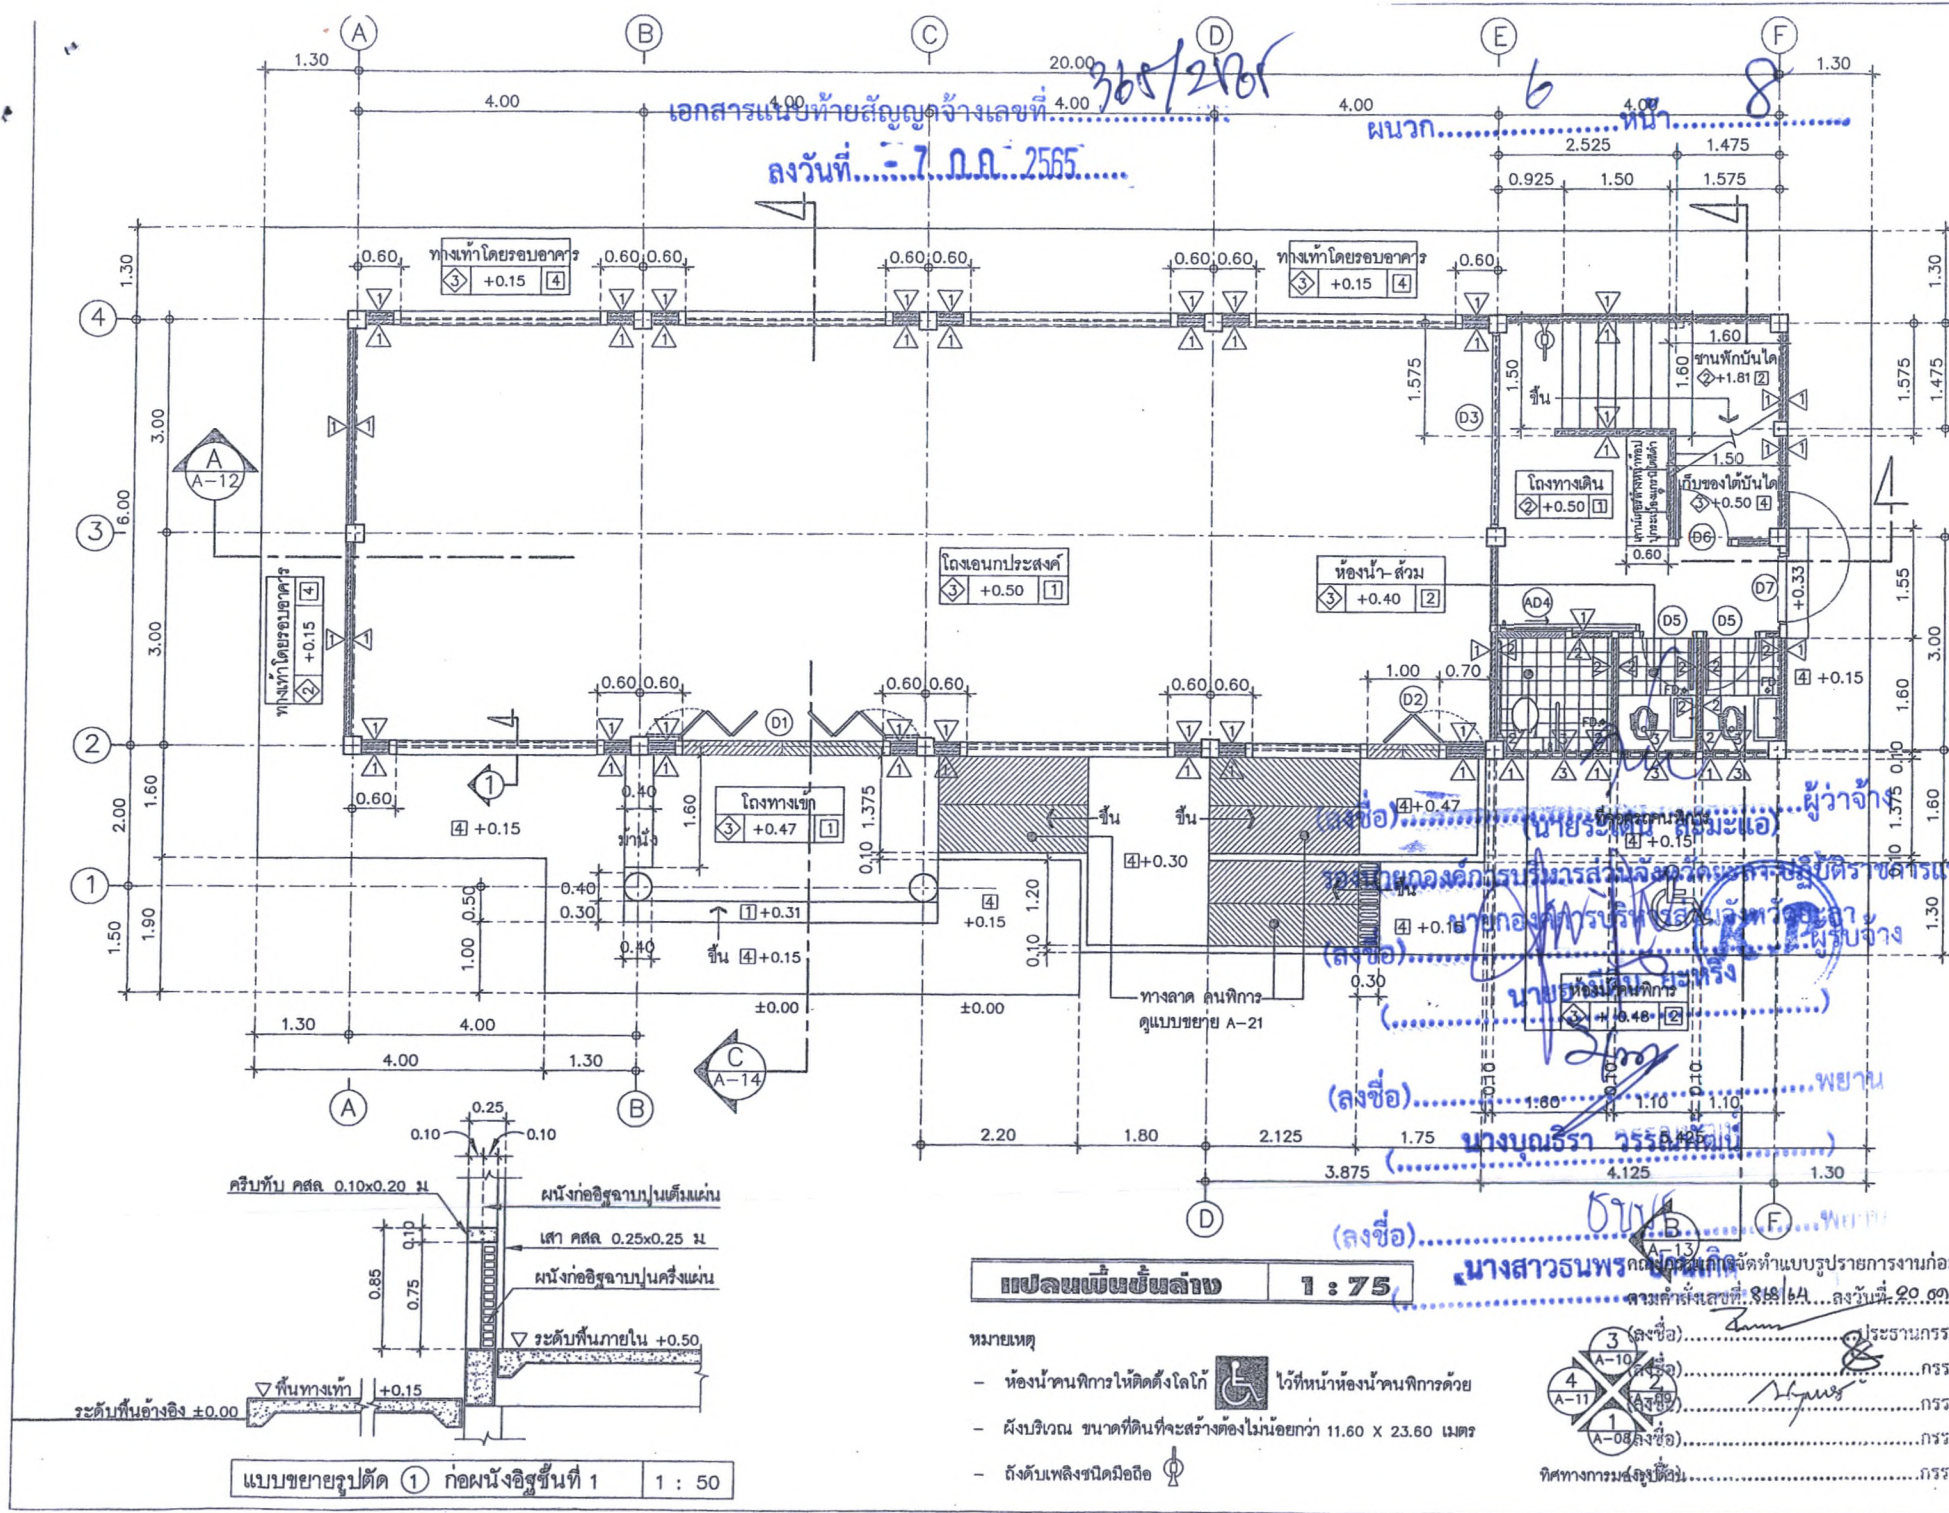

แปลนพื้นชั้นล่าง 1 : 75

- หมายเหตุ
- ห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย
 - ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 X 23.60 เมตร
 - ถังดับเพลิงชนิดมือถือ

แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

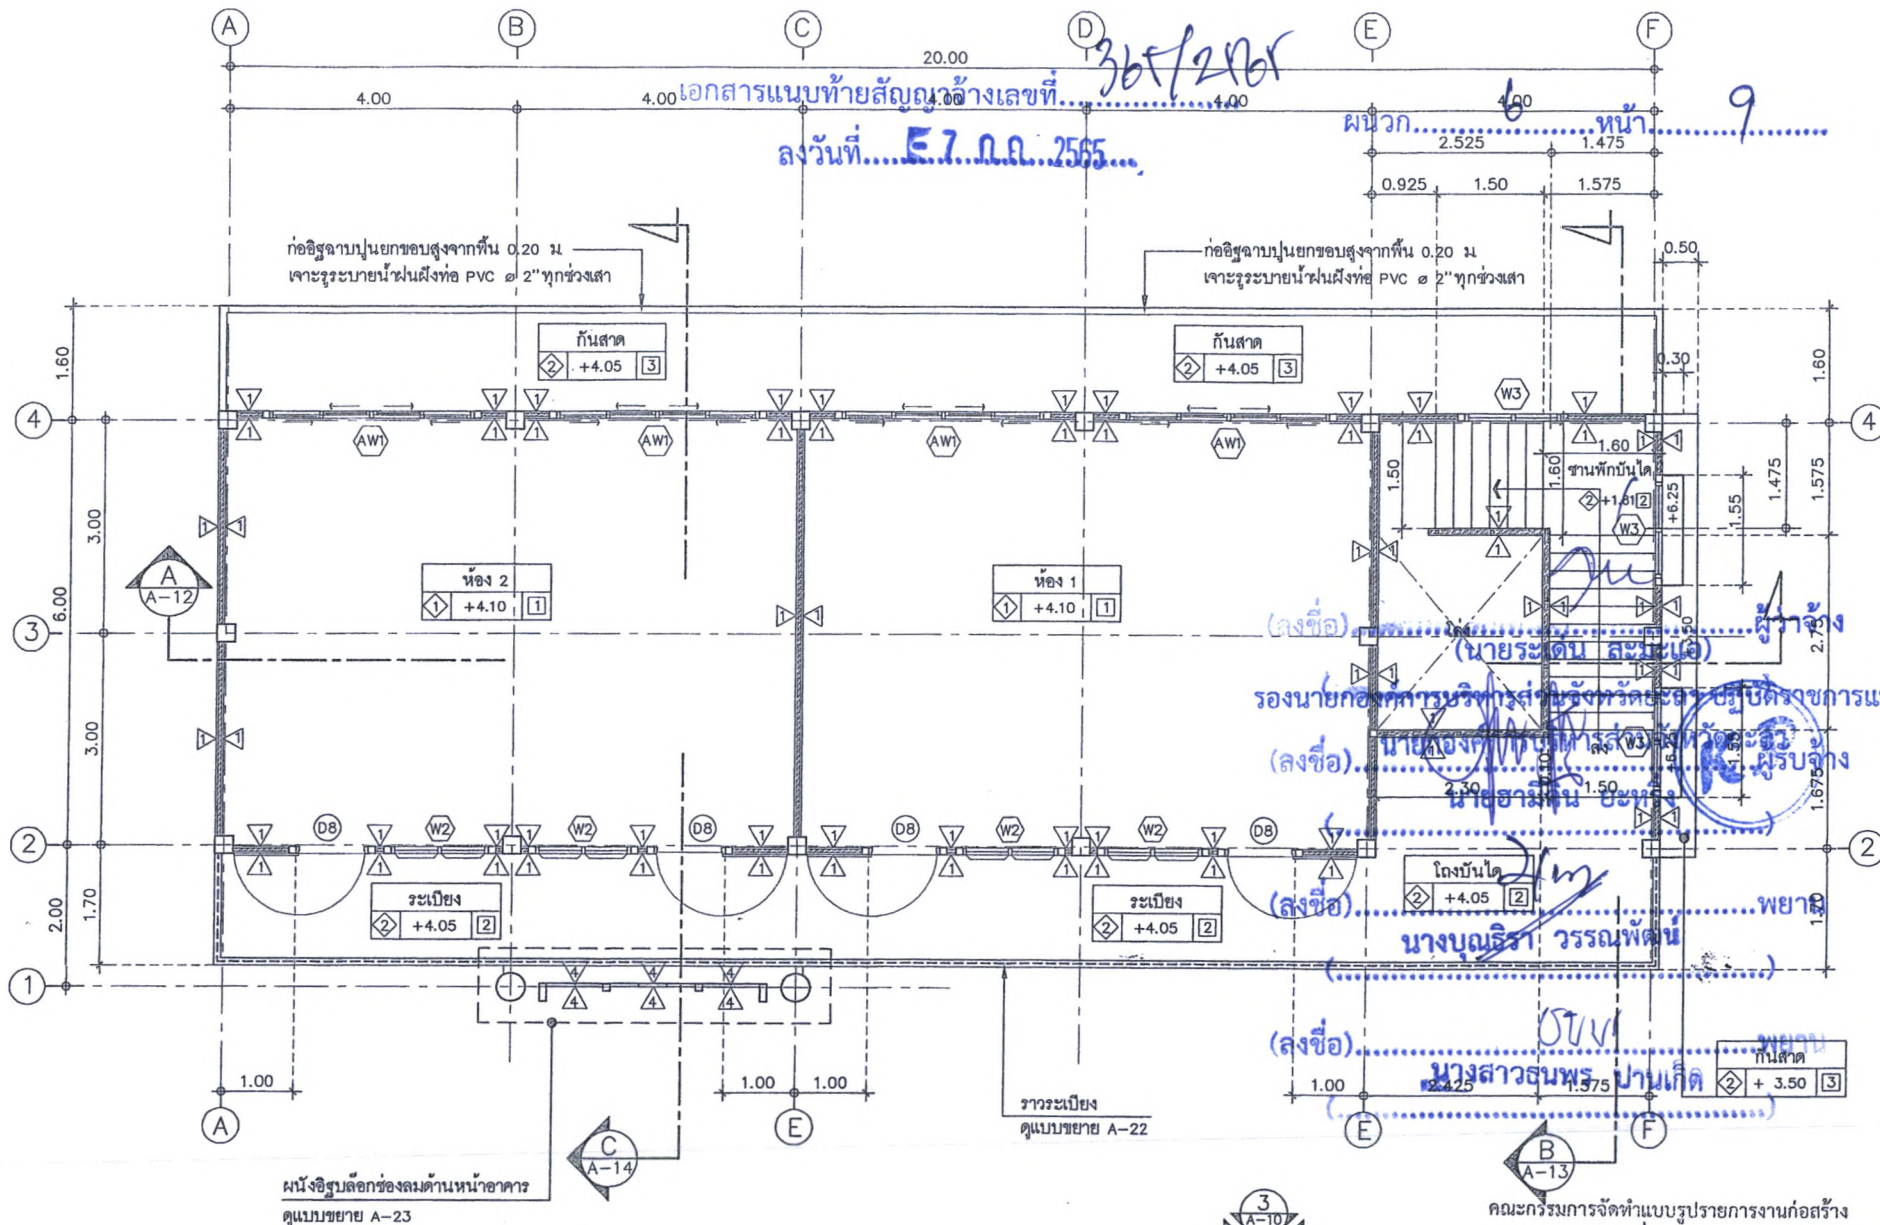

แปลนพื้นที่ขึ้นบน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๒๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐.๐๑.๕๔
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คส. 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนพื้นที่ขึ้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

วันที่

แผนที่ 06 จำนวน

A - 06 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....

นาย.....
นาย.....

วิศวกร

นาย.....

นาย.....
นาย.....

ตรวจ

นาย.....
นาย.....

วิศวกร

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

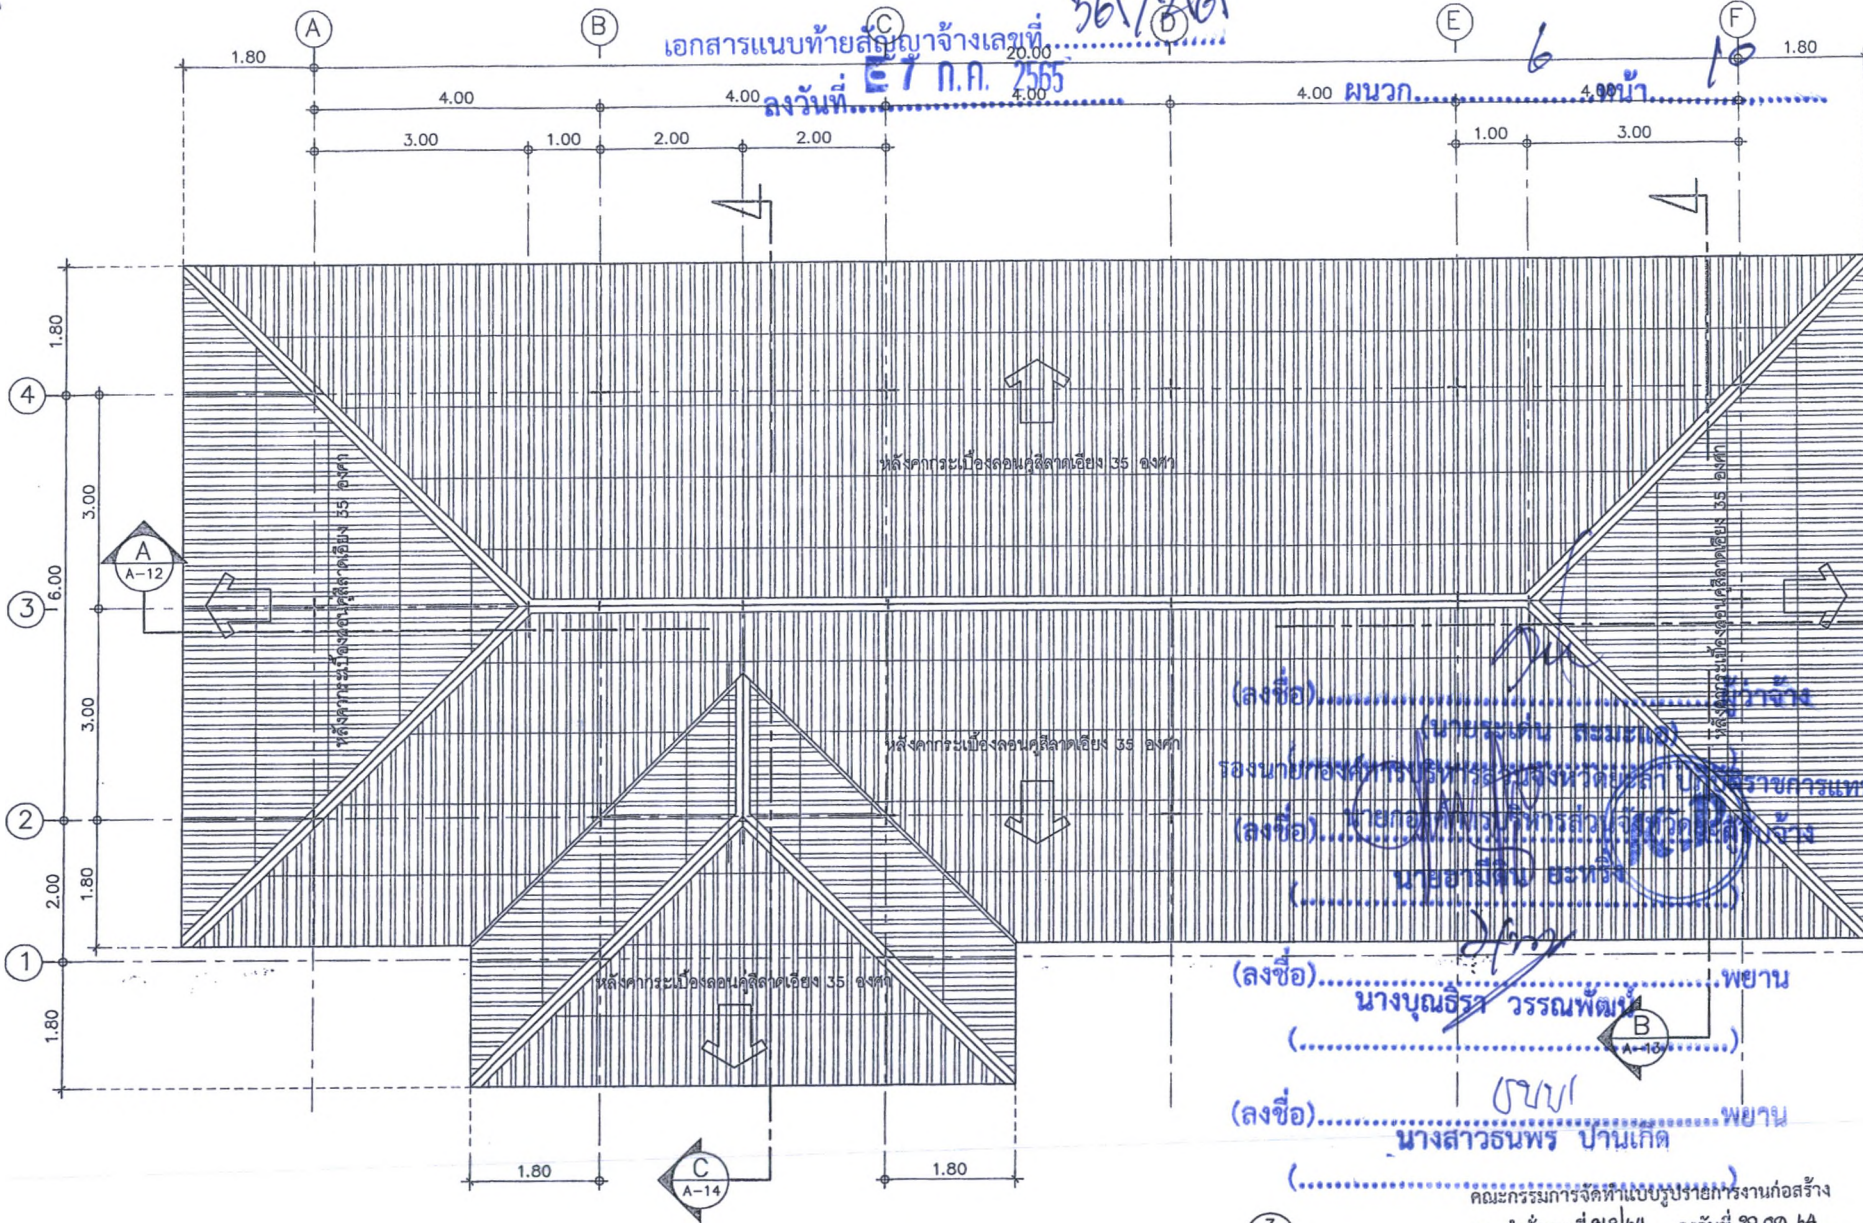

แปลนหลังคา 1 : 75



ทิศทางของรูปด้าน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๕/๑๑/๖๕

(ลงชื่อ).....นางสาวจันทิมา ธรรมะรัตน์
(นางสาวจันทิมา ธรรมะรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
(ลงชื่อ).....นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
(นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์)
นายก อบจ.บุรีรัมย์
(ลงชื่อ).....นางบุญธิรา วรรณพัฒน์
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร บ้านเกิด
(นางสาวธนพร บ้านเกิด)

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างโครงการก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐/๑๑/๖๕
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบ ๒ ชั้น
คสล. ๒ ชั้น

แบบแสดง

แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 07 จำนวน

A - 07 46

สำรวจ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

เขียนแบบ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

สถาปนิก

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

วิศวกร

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

ตรวจ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

พิจารณา

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์


เห็นชอบ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

อนุมัติ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์
นายอภิสิทธิ์ ธรรมะรัตน์

หมายเหตุ

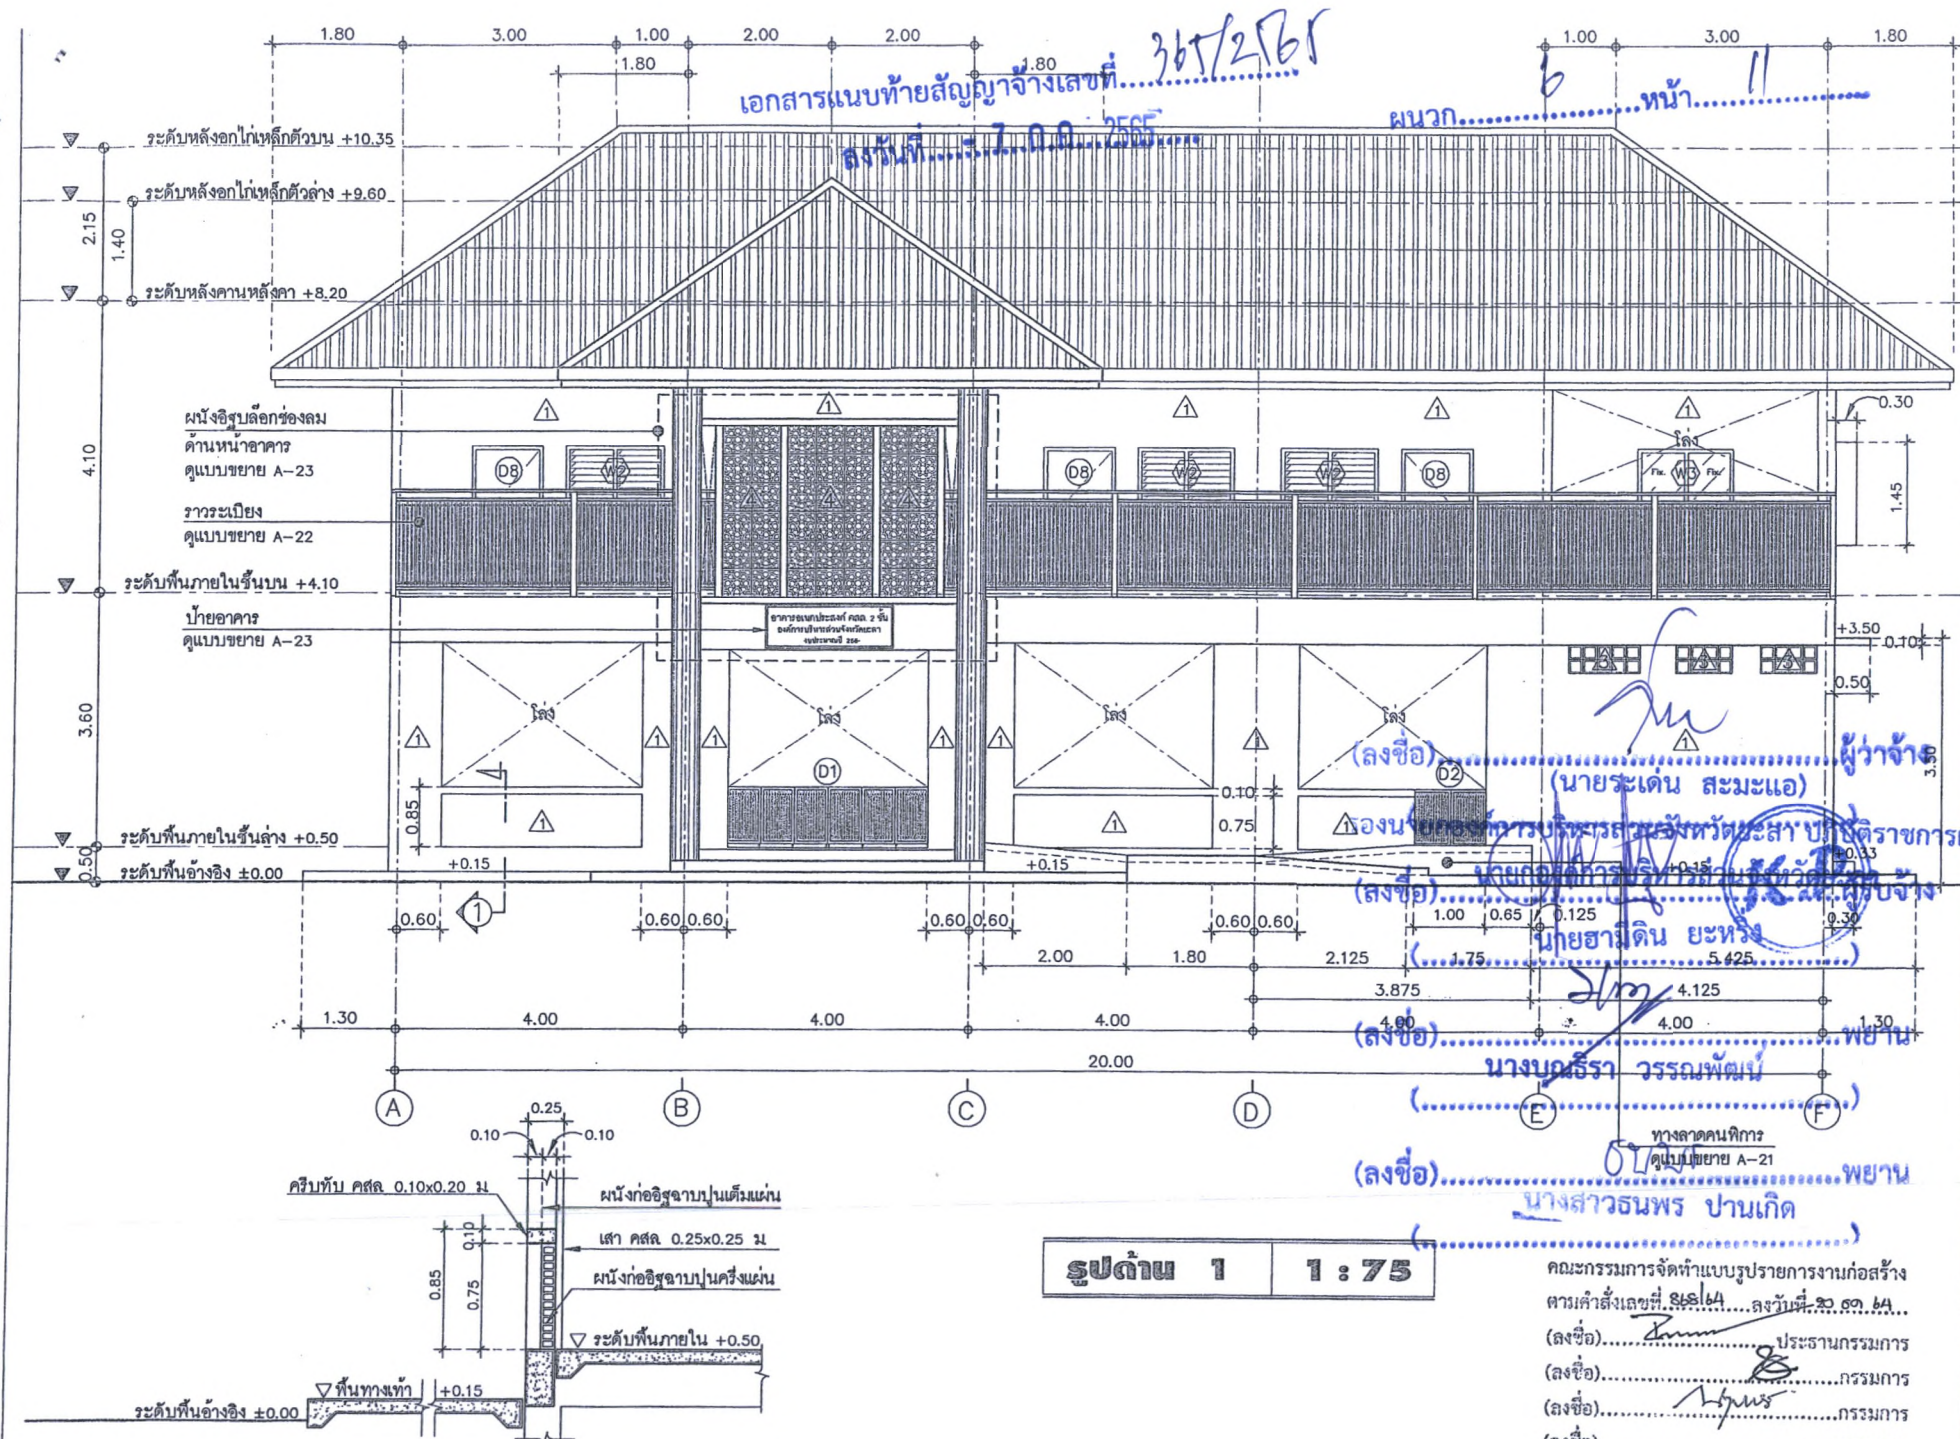

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565 ลงวันที่ 1.01.2565

ผนวก.....หน้า 11



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสม
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75
วันที่
แผ่นที่ 08 จำนวน
A-08 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ ประสงค์
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

เขียนแบบ
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร


นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร
นายวิชาญ อำนวยพร

รูปด้าน 1 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 846/64 ลงวันที่ 20.03.64
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

รูปด้าน 3

ตรวจการจ้าง



คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๖๔/๖4 ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖4
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)


กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°
แผ่นเหล็ก 0.75x4.0x6x2.3 มม. @ 1.00 ม.

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม. (CX)

ชั้นพื้นเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ ๕7 ก.ค. 2565

หน้า 6 หน้า 17

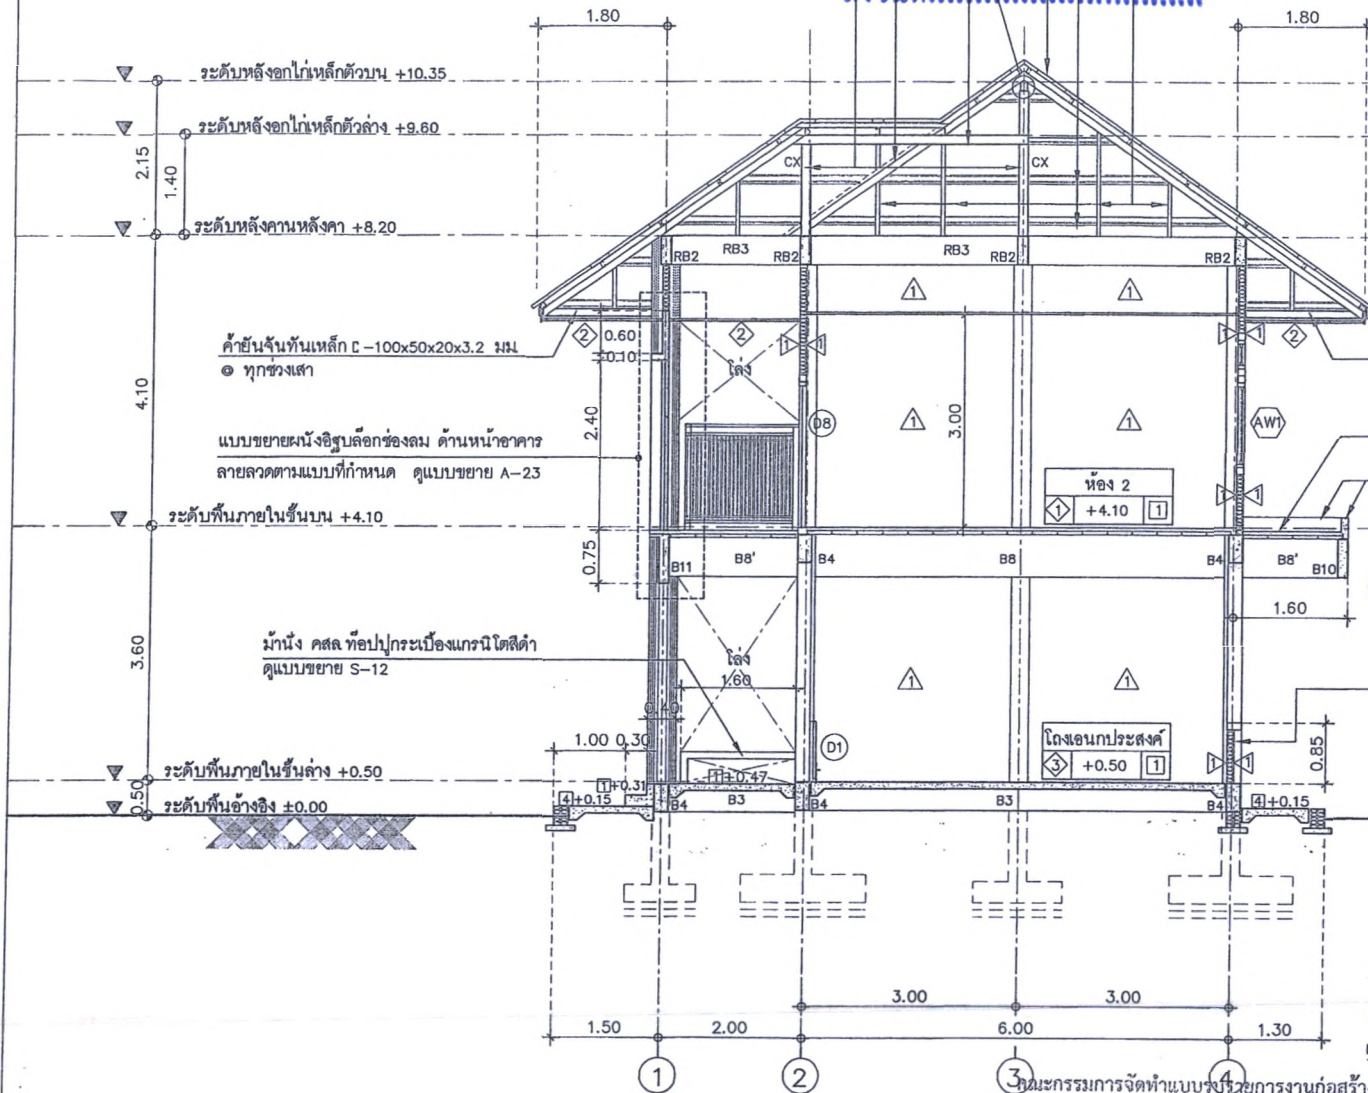

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายชั้นพื้นเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

ค้ำยันชั้นพื้นเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา

กันสาด
② +4.05 ③

ก่ออิฐฉาบปูนขอบสูงจากพื้น 0.20 ม.
เจาะรูระบายน้ำฝนฝังท่อ PVC ๑/2" ทุกช่วงเสา

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองดี บริหารบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายยามิติน ยะหริ่ง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... นางบุณธิดา วรรณพณ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

แผ่นก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

แผ่นก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

ระดับพื้นภายใน +0.50

ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

รูปตัด C

1:75

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐขึ้นที่ 1 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 14 จำนวน

A-14 46

สำรวจ

นาย.....
นายช่างสำรวจ

นาย.....
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ


นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ


นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

แบบขยายประตู D1 , D2 (บานเปิด)


1 : 25

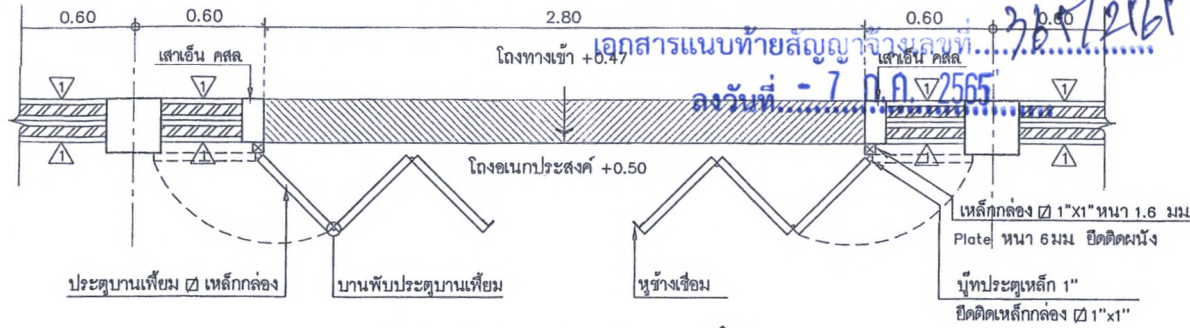


แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25

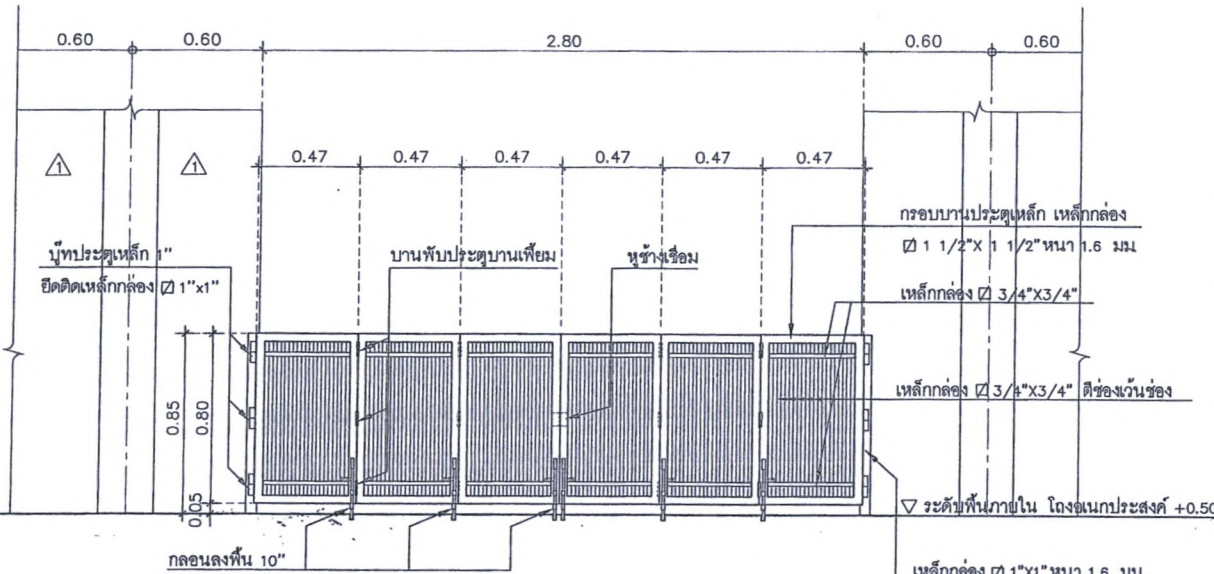

แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

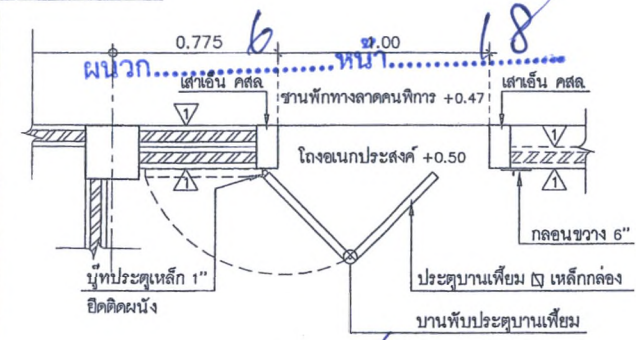

แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25

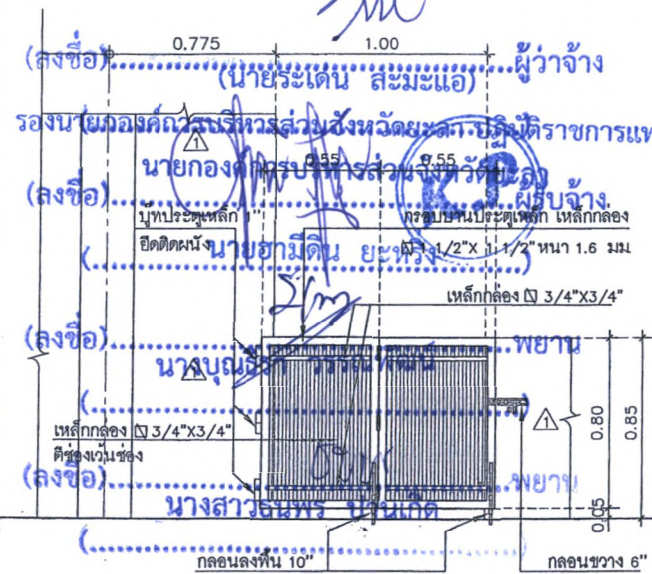

แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

	D1 ประตูเหล็กบานเปิด	D2 ประตูเหล็กบานเปิด
กรอบบาน บาน อุปกรณ์	สลักกลอง 1" x 1" หน้า 1.6 มม (ปิดติดผนัง) สลักกลอง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม สลักกลอง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ควบคุม - น็อตประตูล็อกมีปีก 1" บานพับสลักกลองแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเปิด จำนวน 3 ชุด - กลอนลงพื้น 10 " ข้าย-ขาว สแตนเลส - น็อตประตูล็อก 1" ขนาดกลาง 1 คู่	กรอบบาน บาน อุปกรณ์ สลักกลอง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.6 มม สลักกลอง 3/4" x 3/4" ติดช่องวันช่อง มาตรฐาน ควบคุม - น็อตประตูล็อกมีปีก 1" บานพับสลักกลองแบบมีปีกตายหนึ่งข้าง จำนวน 3 ชุด - บานพับประตูบานเปิด จำนวน 3 ชุด - กลอนลงพื้น 10 " ข้าย-ขาว สแตนเลส - กลอนขวาง 6 " ข้าย-ขาว สแตนเลส พร้อมที่ล็อกกุญแจ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประตูเหล็ก
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู D1 , D2
(บานเปิด)

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 15 จำนวน
A - 15 46

เจ้าของ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



นายสมชาย ธรรมะ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่..... ๕7 ก.ค. 2565





▽+0.50



▽+0.50

ผนวก.....หน้า..... 20



▽+0.50

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นายสมชาย คิน ยะหริ่ง)

๑๕๖/๒๖๖

D6 ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ส่องแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

D7 ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ส่องแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด

D8 ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบธรรมดา

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม พับขึ้นรูปขนาด 2"x4" ประกอบแบบ 3 ด้าน
 - ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม ส่องแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายใน
- บาน
- บานประตูเป็นเหล็กพับแบบตัว C พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้ง
 - อุปกรณ์บานประตูยึดติดกับวงกบ บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับบูทสเตนเลส ขนาด 4"x6"x3 มม จำนวน 3 ชุด
 - เสริมด้วยแผ่น Plate
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 17 จำนวน
A - 17 46

สำรวจ
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

เขียนแบบ
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง
นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

สถาปนิก

นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

วิศวกร

นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

ตรวจ

นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

พิจารณา

นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

นายสมชาย คิน ยะหริ่ง

เห็นชอบ

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา


นายก อบจ. ยะลา

นายก อบจ. ยะลา

แบบขยายแปลนบันไดชั้นล่าง

1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 361/216
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

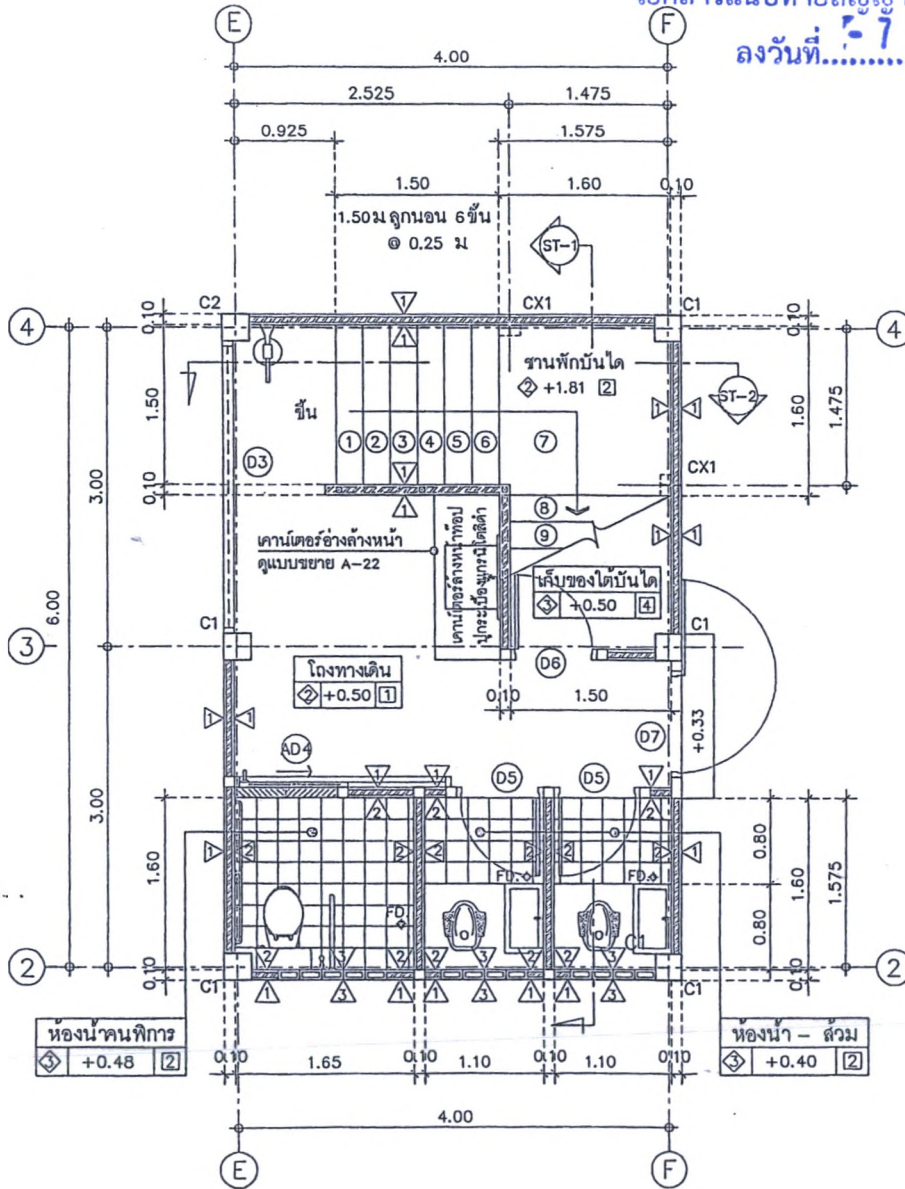


แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน

1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดชั้นบน

1 : 50

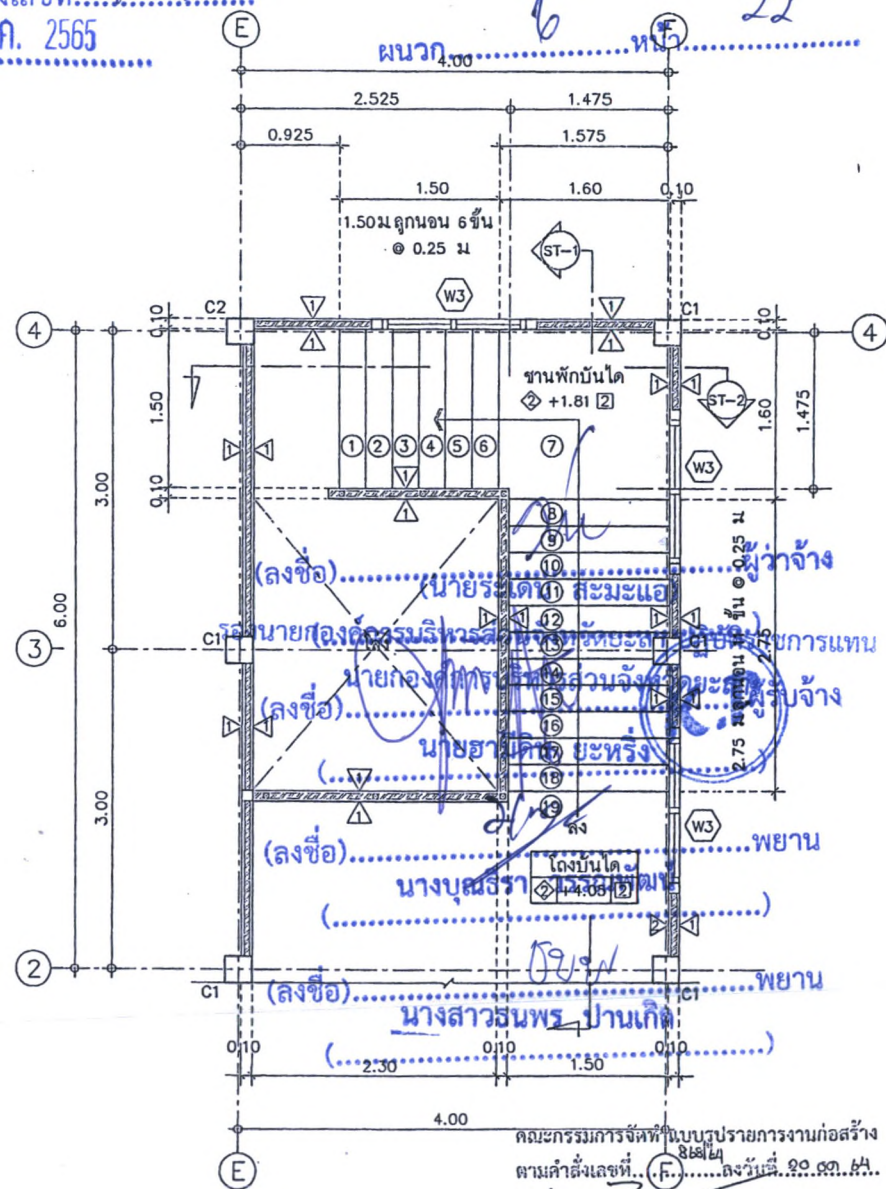

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อนสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 8254
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสิทธิ์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายแปลนบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 19 จำนวน

A - 19 46

ลายมือชื่อ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

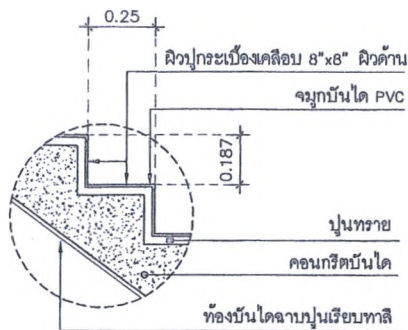


แบบขยายชั้นบันได 1:10

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๗.๑๑.๒๕๖๕

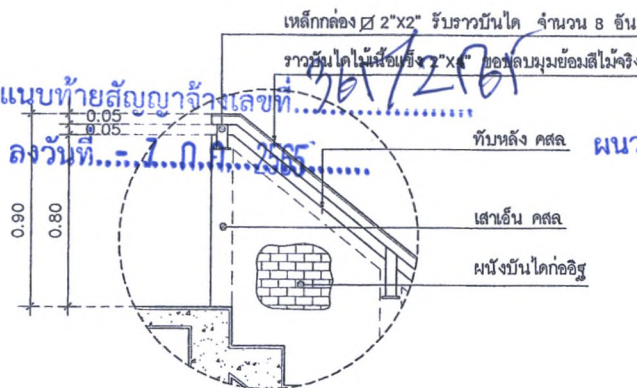


แบบขยายราวบันได 1:25

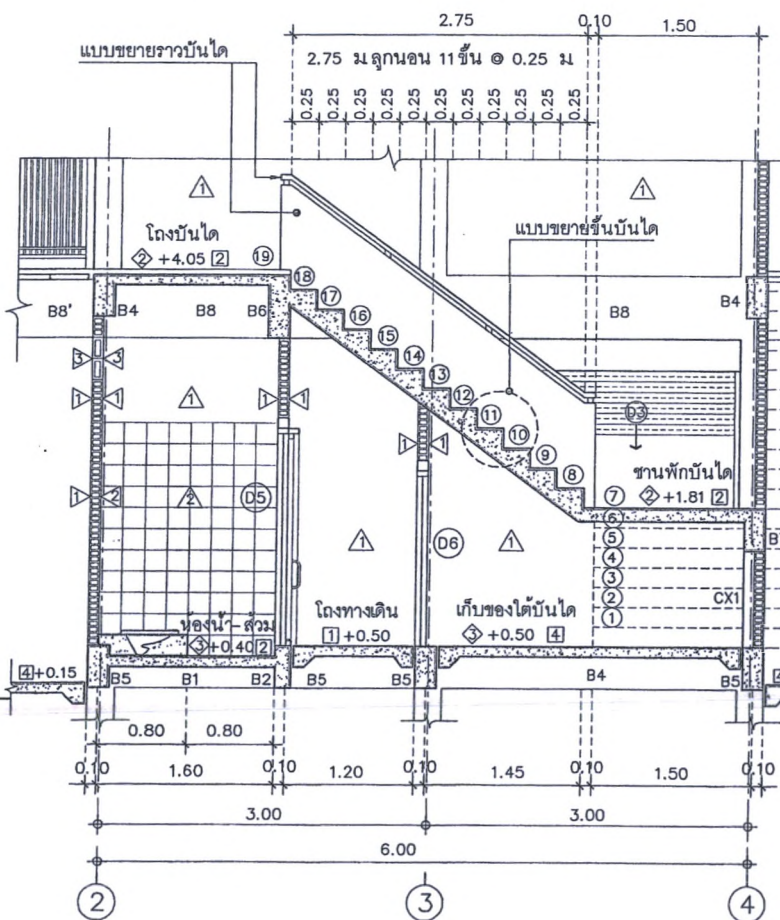

แบบขยายตัด ST-1 บันได 1:50

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ความคำสั่งเลขที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐.๑๑.๒๕๖๕
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

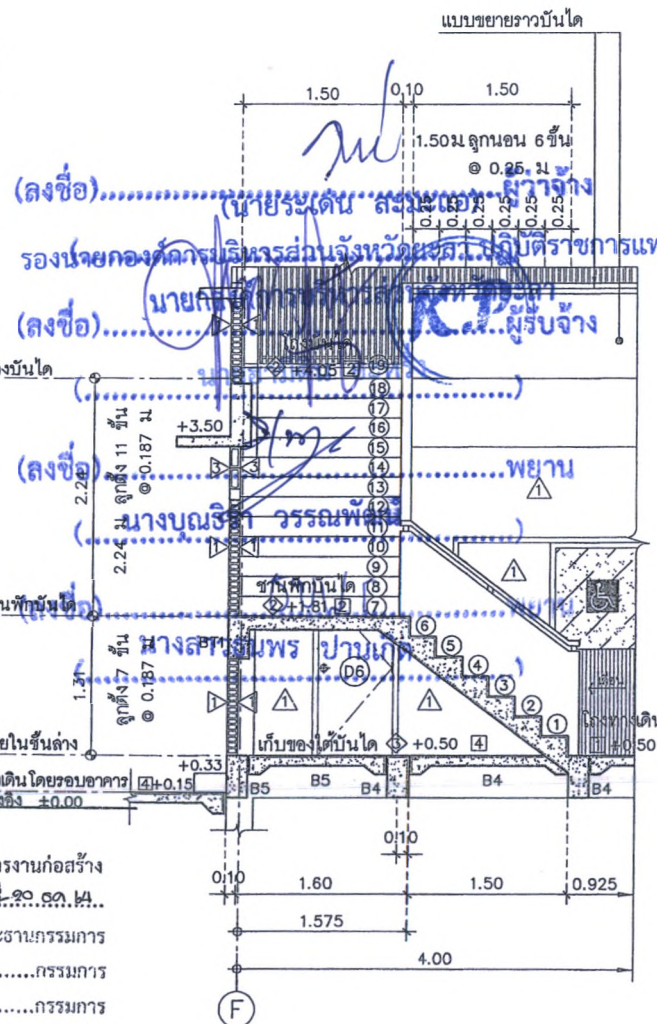

แบบขยายตัด ST-2 บันได 1:50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบระสัง
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 20 จำนวน

A - 20 46

สำรวจ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50

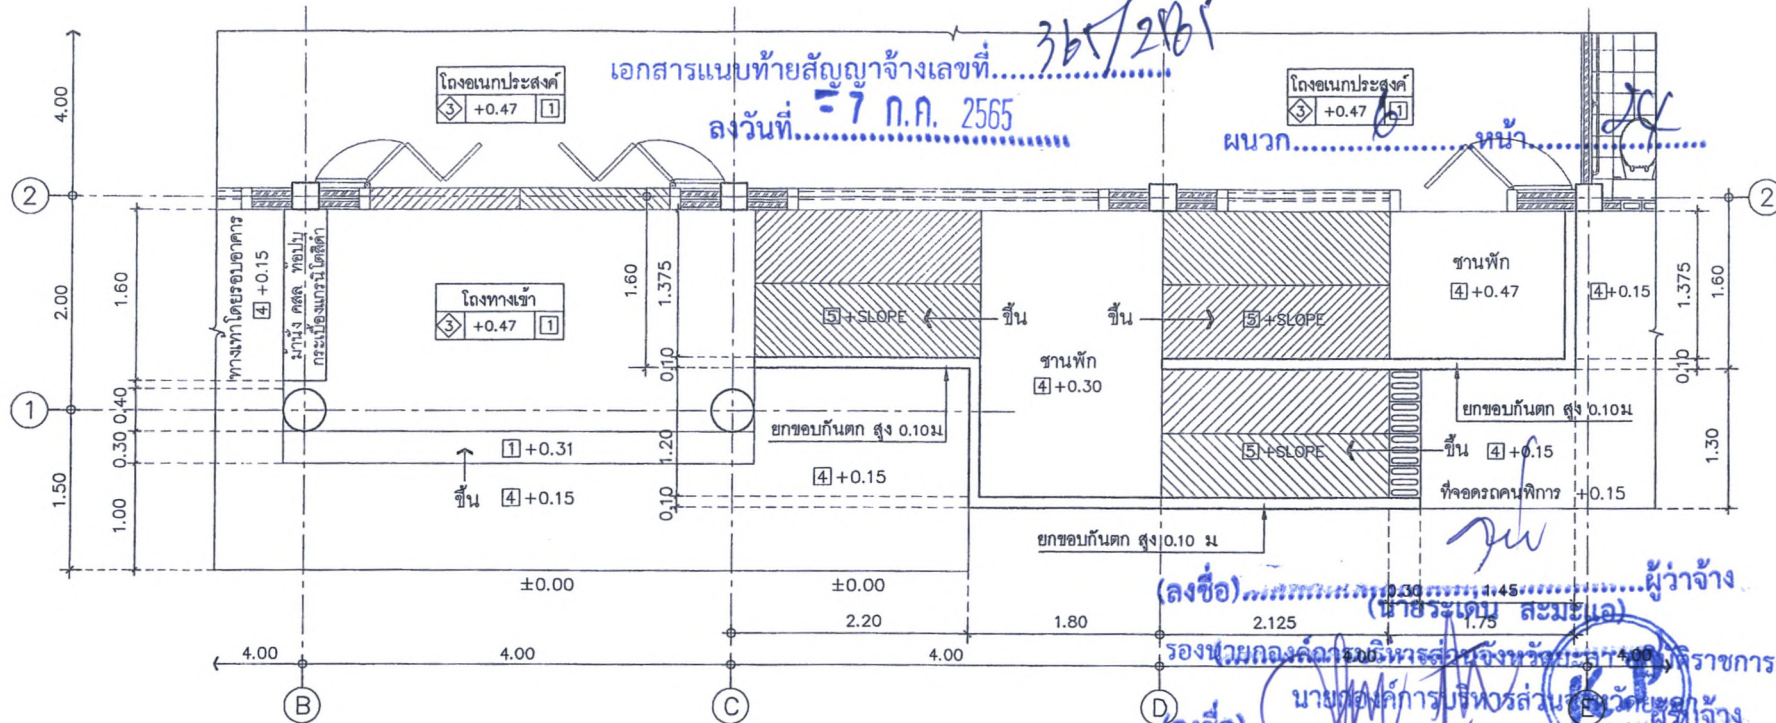

แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50

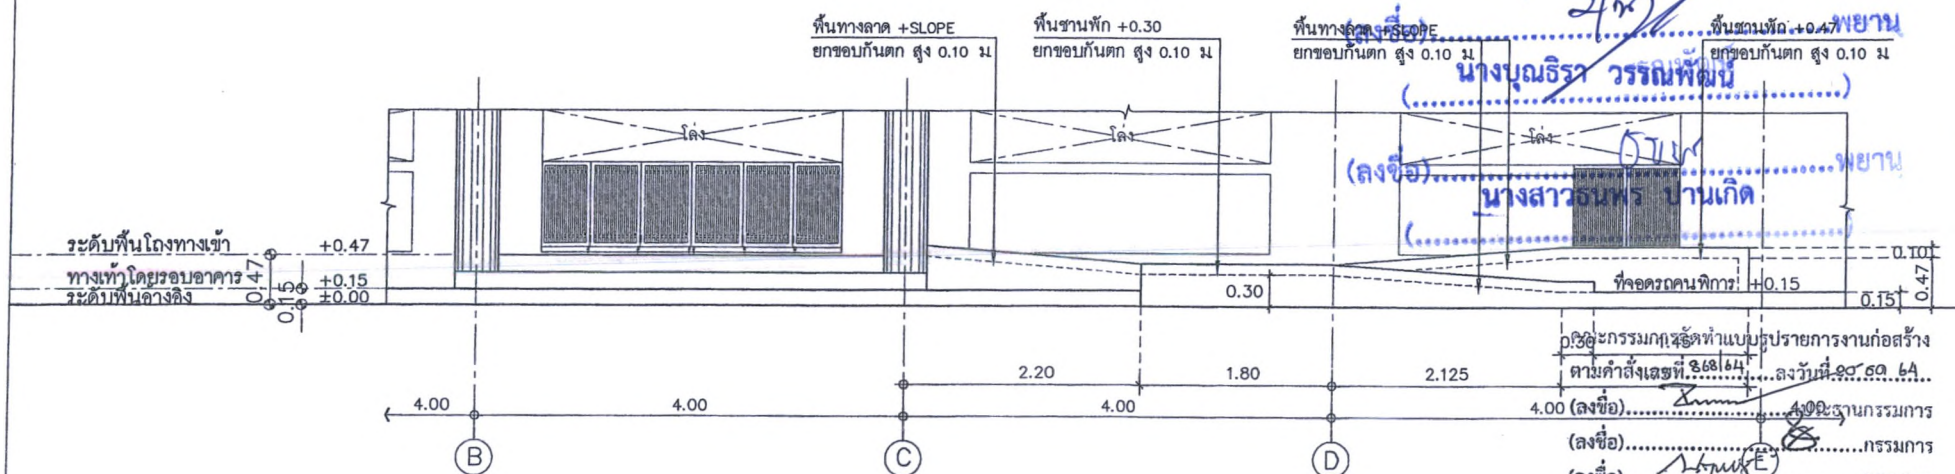

แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1 : 50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน
A - 21 46

สำรวจ
นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

เขียนแบบ
นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

สถาปนิก
นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

วิศวกร
นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น

นายสมิทธิ์ นนธิ์
นายจำเริญ ชื่นชื่น
นายสิริชัย เกตุวง
นายชนันท์ ชื่นชื่น



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายคานาเคอร์อย่างถาวร
แบบขยายคานาเคอร์

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน 46

สำรวจ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

เขียนแบบ

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

สถาปนิก

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

วิศวกร

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี


นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี


นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

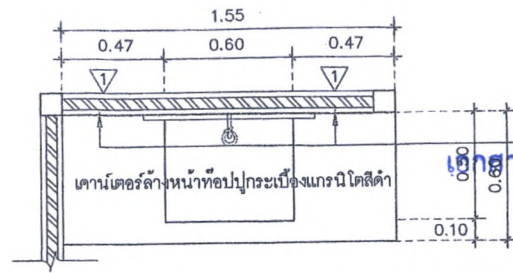


แบบขยายแปลนคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

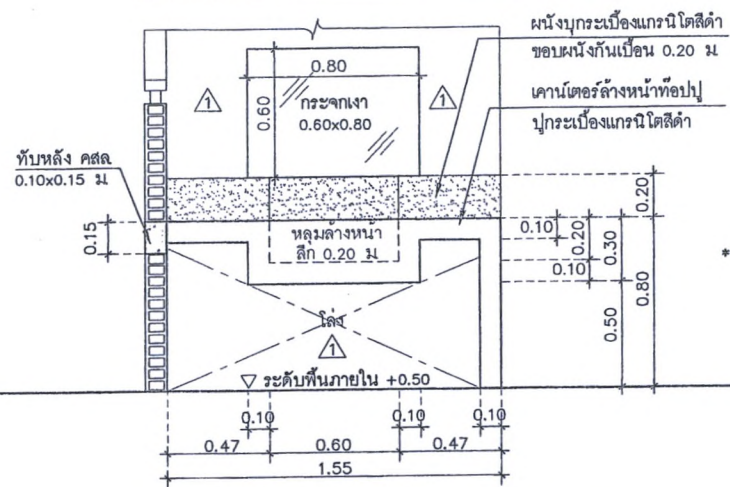

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25


แบบขยายคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

ผนวก..... 6หน้า..... 25

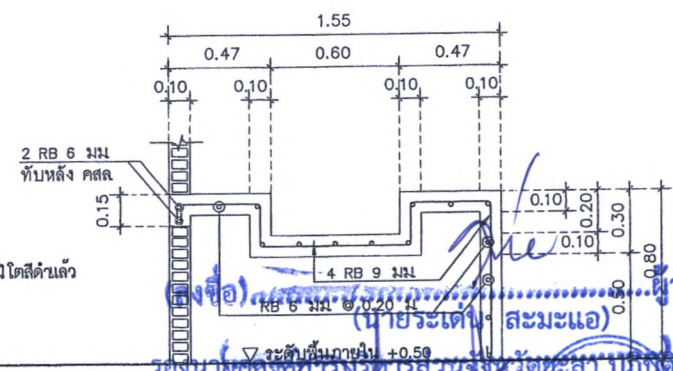

แบบขยายเสริมเหล็กคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

แบบขยายคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

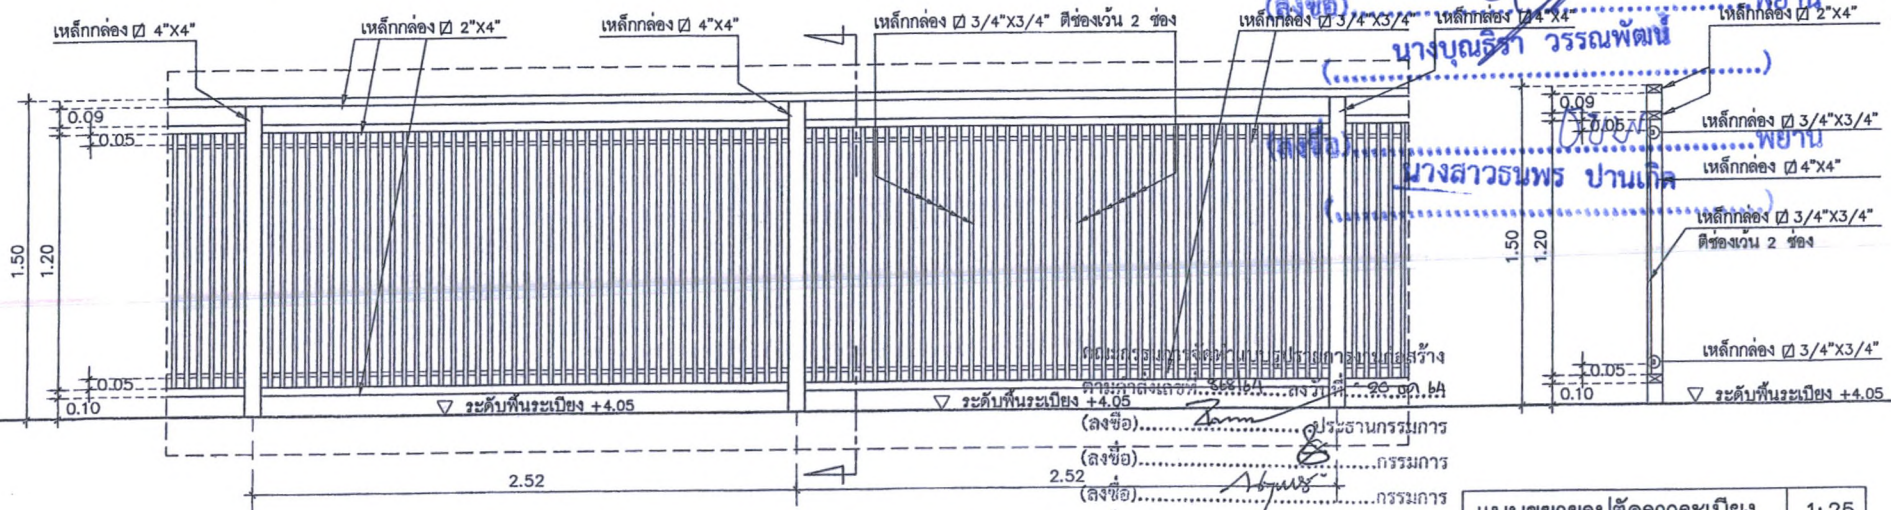

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเคอร์อย่างถาวร 1:25

365/2661
ลงวันที่..... 7 ก.ค. 2565

*** หมายเหตุ ***
หลุมอ่างล้างหน้า ปูกระเบื้องแกรนิตอสีดำ
ความลึกอ่าง 0.20 ม

นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี
นายสมิทธิ์ ชื่นมณี

นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี





นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี

นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี

นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี

นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี
นางสมิทธิ์ ชื่นมณี

1:50

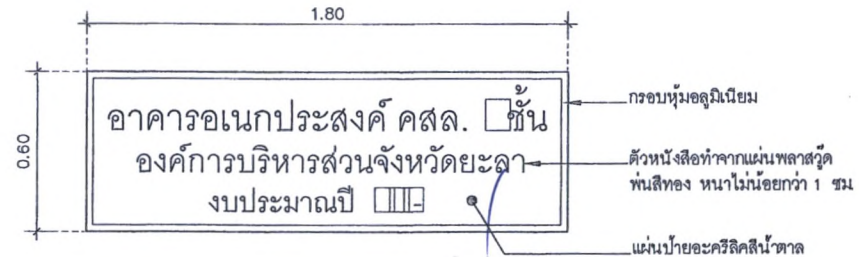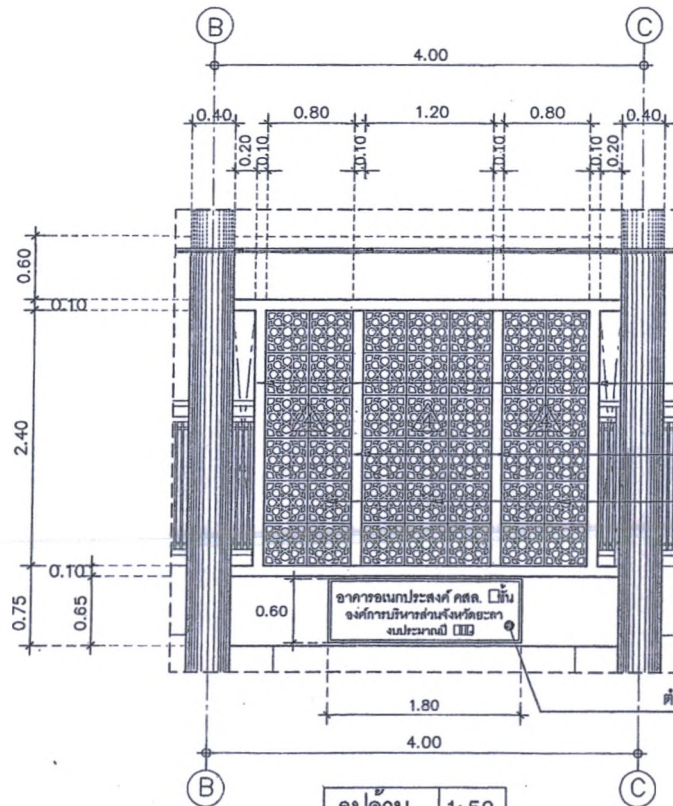

รองนายกมลคัตตฤณ  จังหวัดยโสธร ผู้บัญชาการแทน

(ลงชื่อ)..... นายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล ผู้รับแจ้ง

0.60

(ลงชื่อ).....นางบณิกา อารณพัตย์.....พยาน

2.40

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 868/64 ลงวันที่ 20.03.64

(ลงชื่อ).....นางสาว.....
นางสาว.....ประธานกรรมการ

ชื่อย่อ : (ลงชื่อ) กรรมการ

0.10 (ตรงข้อ) กรรมกา

0.75 0.65 (ลงชื่อ).....กรรมการ


แผนภูมิแสดงรายละเอียดของงาน ()


(S-11) 01600 72

Diagram of a horizontal beam with a central support and a downward point load. The beam is divided into two equal segments of 0.200 m. The total length is 0.30 m. A table is shown below the beam.


--	--

รูปตัด 1 1:50



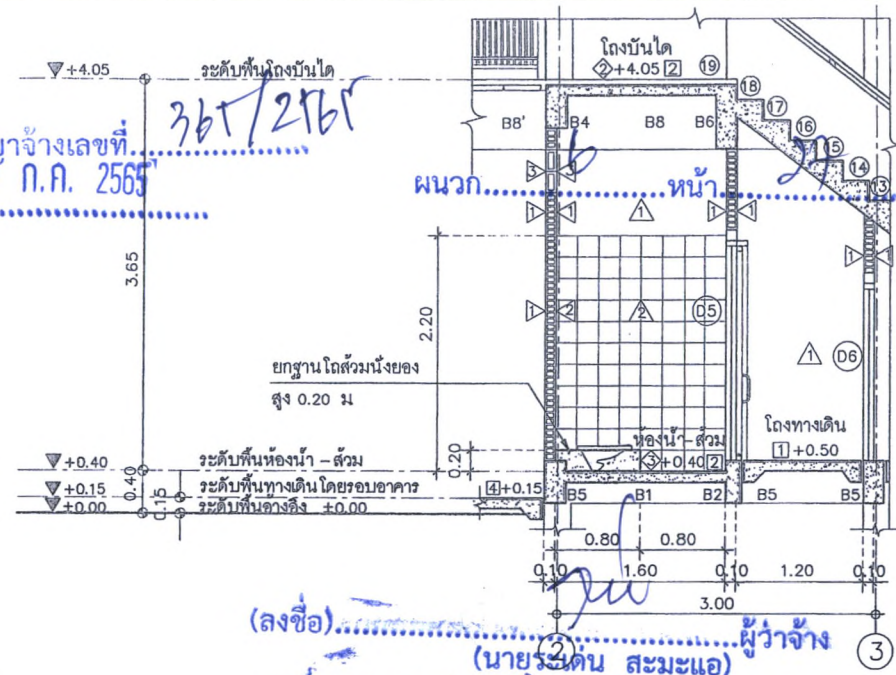

แบบขยายรูปตัด C-C ห้องน้ำ-ส่วน

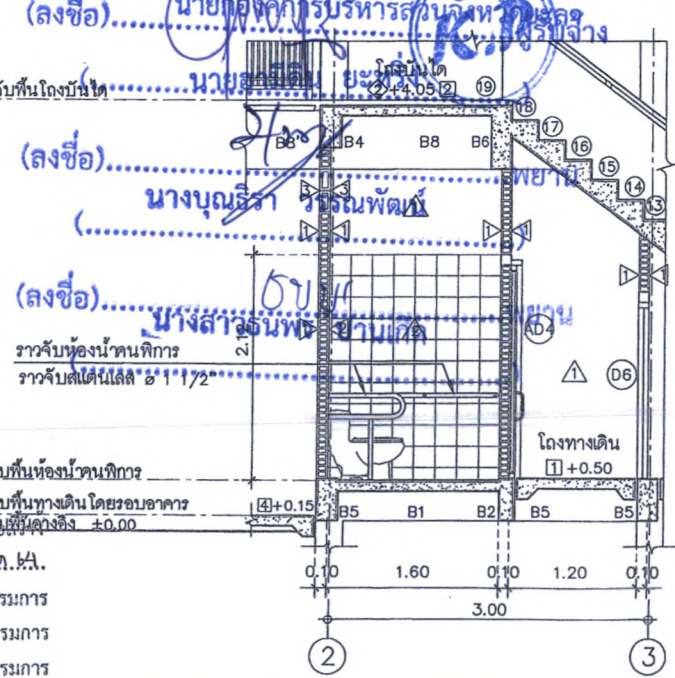


แบบสอบถามระดับ B-E ห้องวิทยานิพนธ์ 1 : 50



2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
 ชุดเทคนิคจะระบุควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ
 การพิจารณาจ้างเสนอผู้ว่าจ้างเป็นขั้นสุดท้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
 ลงวันที่ ๒7 ก.ค. 2565

ผนวก 6 หน้า 28

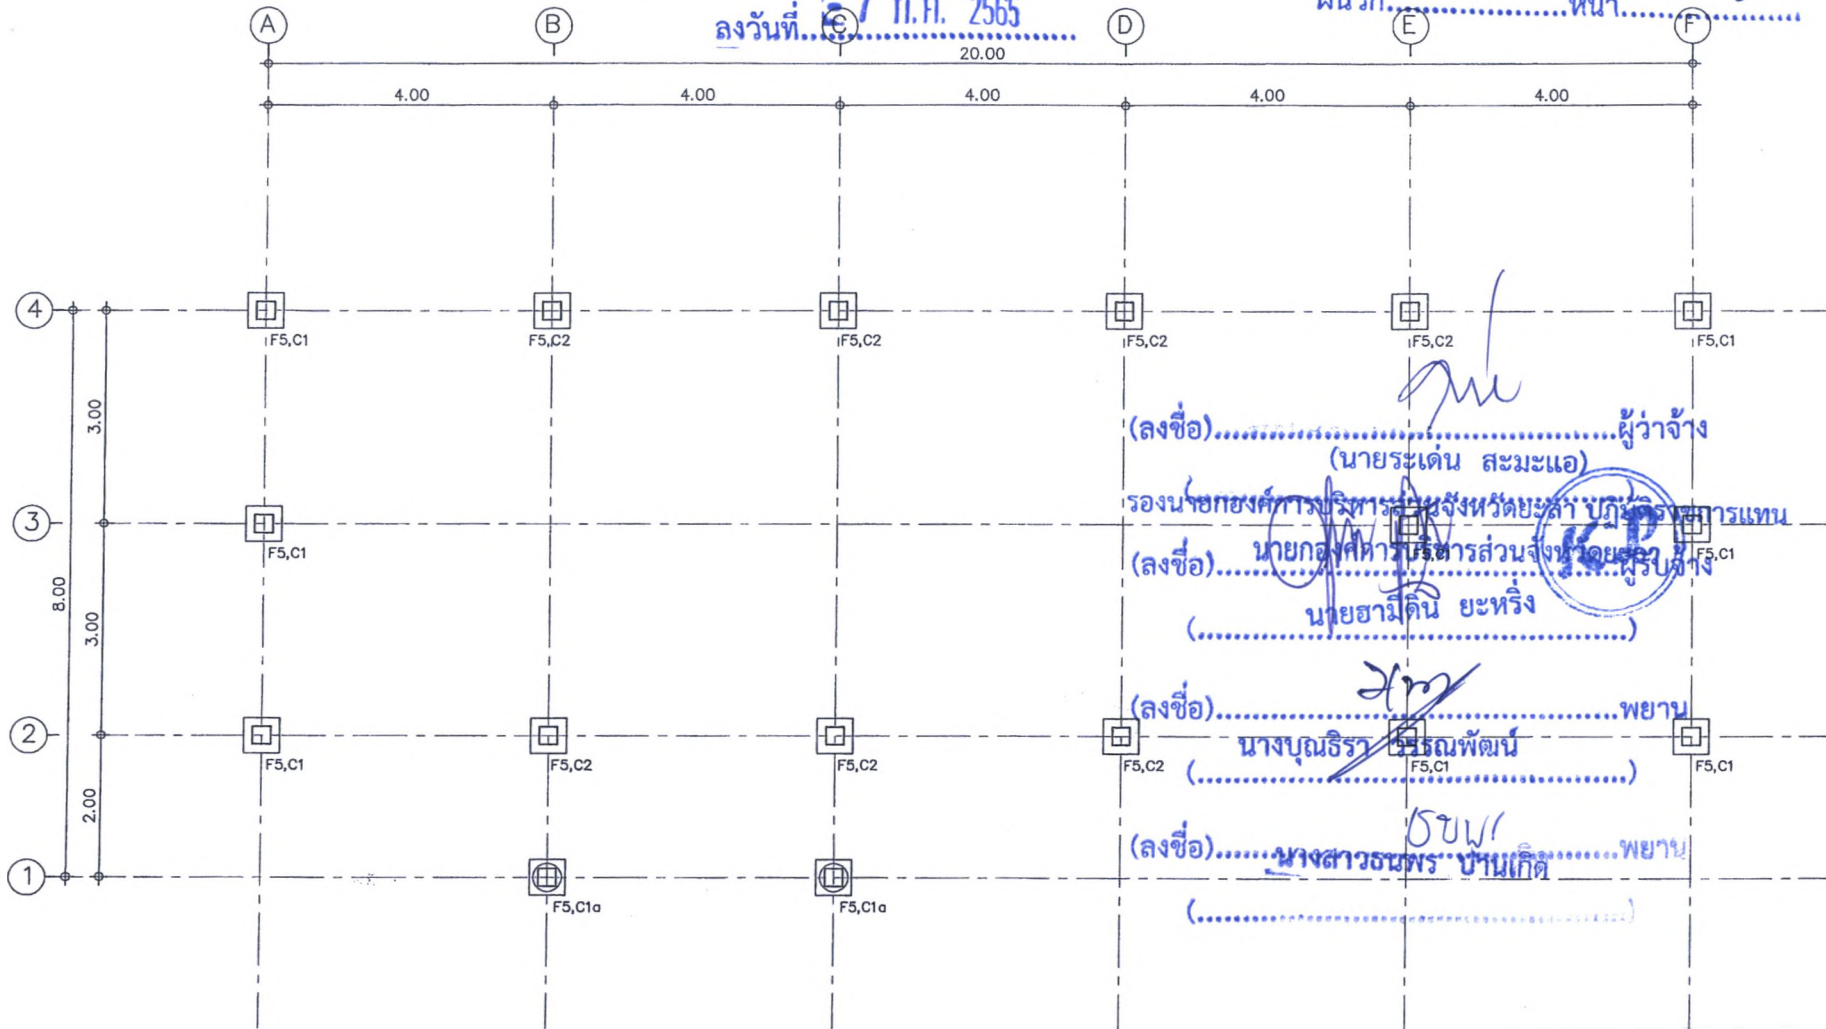

แปลนฐานรากชนิดฐานเขียง 1 : 75

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งเลขที่ ๒๑๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖4
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนฐานรากชนิดฐานเขียง

มาตรฐาน 1:75

วันที่ 25

จำนวน 46

S - 01

ลายมือชื่อ

นายสมศักดิ์ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี


นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

นายวิชาญ ธรรมดี

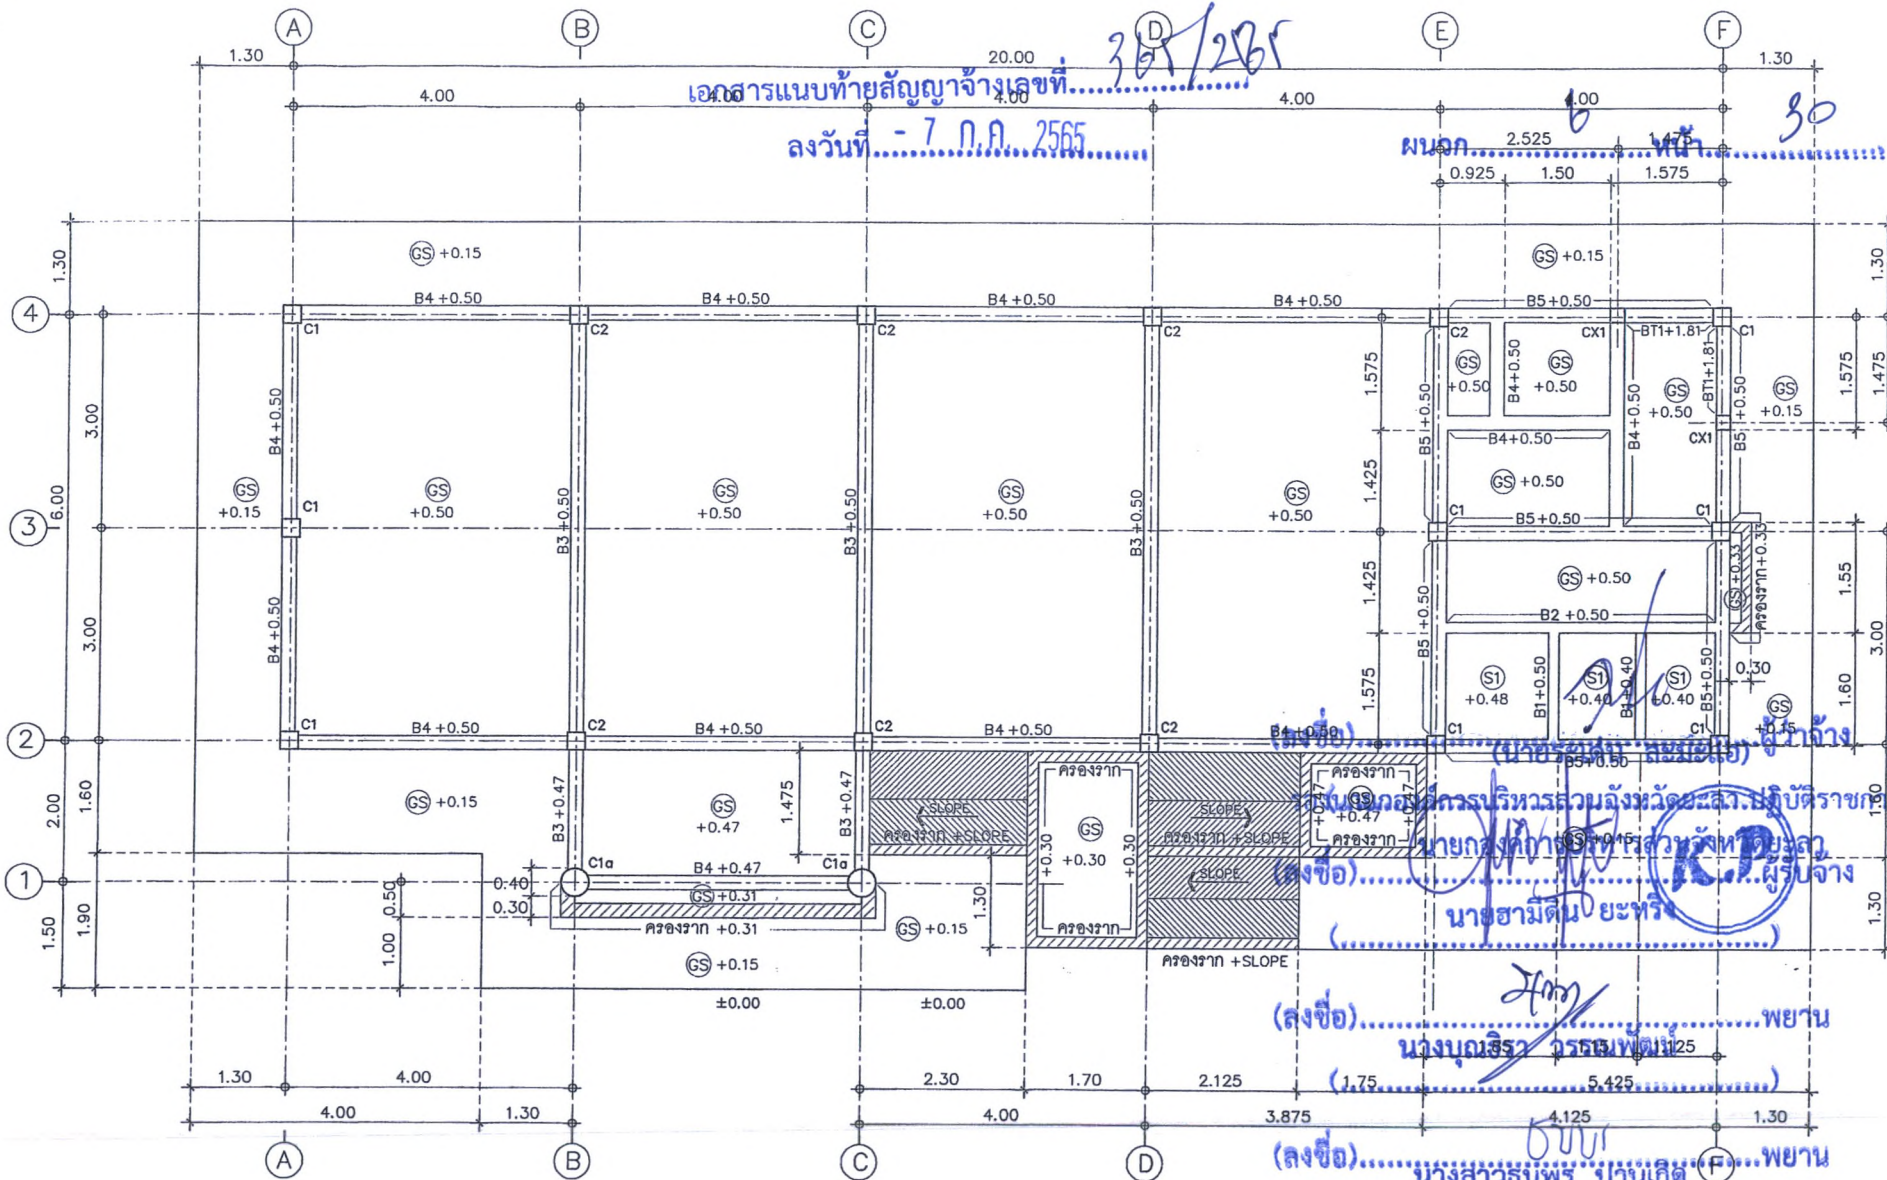

แปลนคานขึ้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
คสธ. 2 ชั้น

แบบแปลน

แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 27 จำนวน
S - 03 46

สำรวจ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายชัย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

พิจารณา

นายวิชาญ วัฒนศิริ


เห็นชอบ

อนุมัติ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



หมายเหตุ

1. ระบุตำแหน่งที่ดินแปลงเดิม
2. ระบุตำแหน่งที่ดินแปลงใหม่



(ลงชื่อ).....กรรมการ

ผนวก..... 6 หน้า..... 32

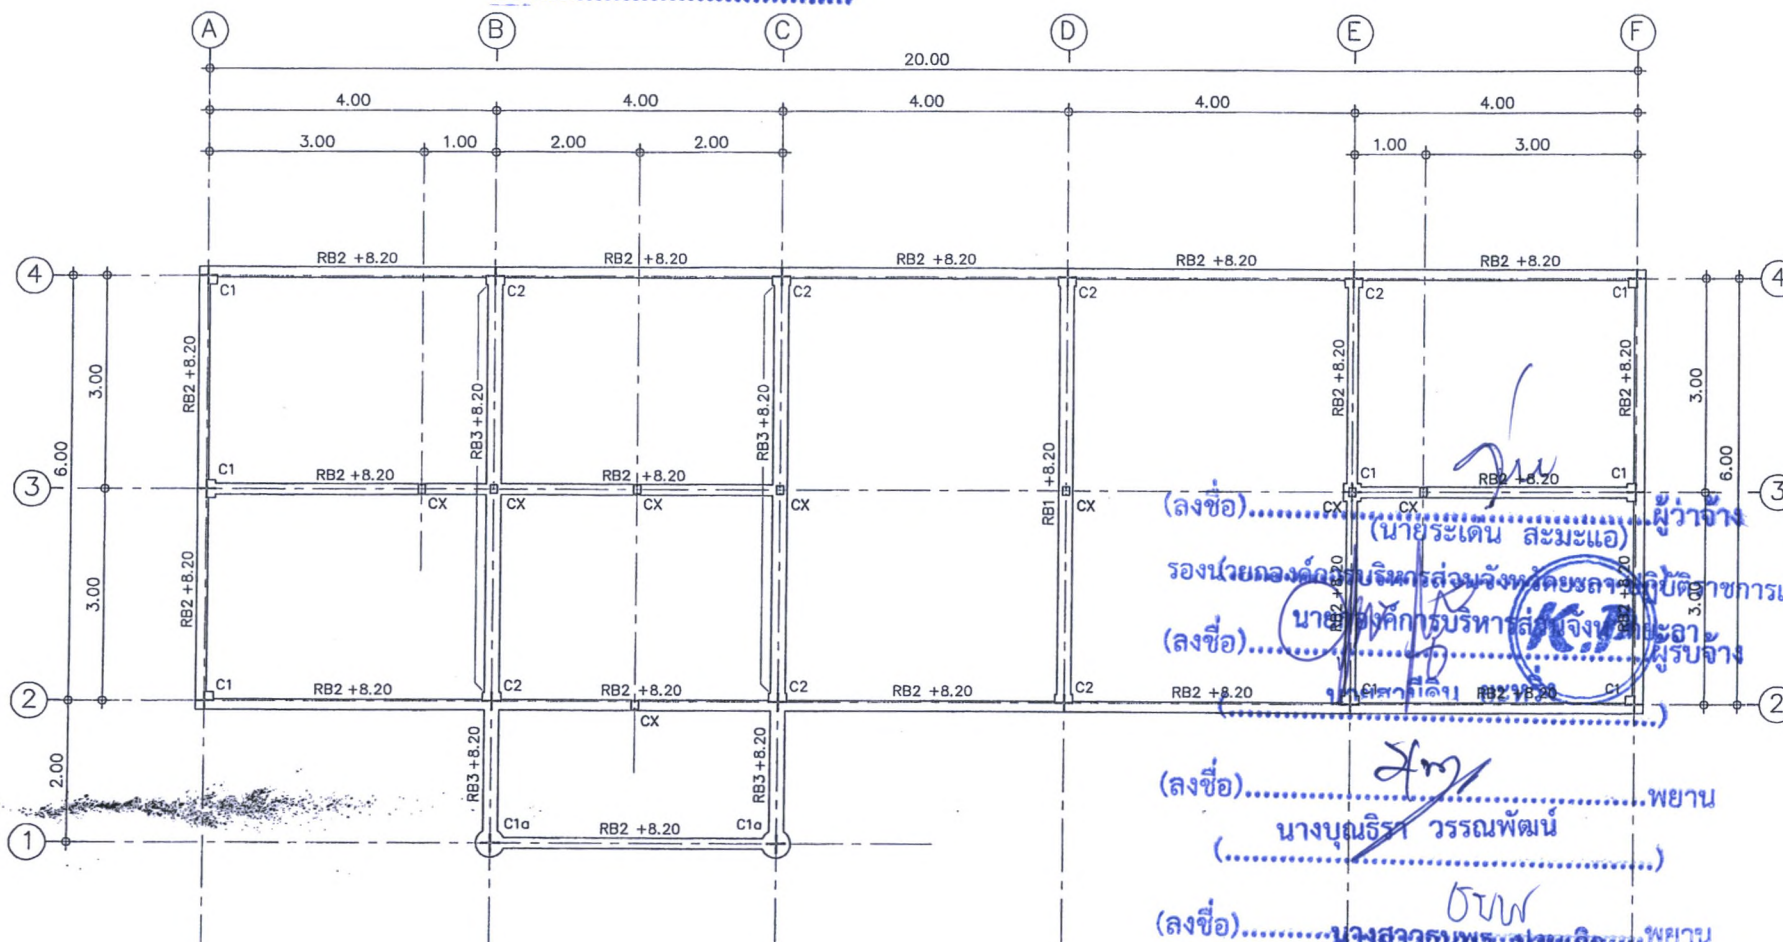

1 : 75

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแสดง
แปลนโครงสร้าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นายสุเมธ วัฒนศิริ
นายสุเมธ วัฒนศิริ
นายสุเมธ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสุเมธ วัฒนศิริ
นายสุเมธ วัฒนศิริ
นายสุเมธ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสุเมธ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสุเมธ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ
นายสุเมธ วัฒนศิริ


การตรวจ
นายสุเมธ วัฒนศิริ

นายสุเมธ วัฒนศิริ

นายสุเมธ วัฒนศิริ

นายสุเมธ วัฒนศิริ

นายสุเมธ วัฒนศิริ

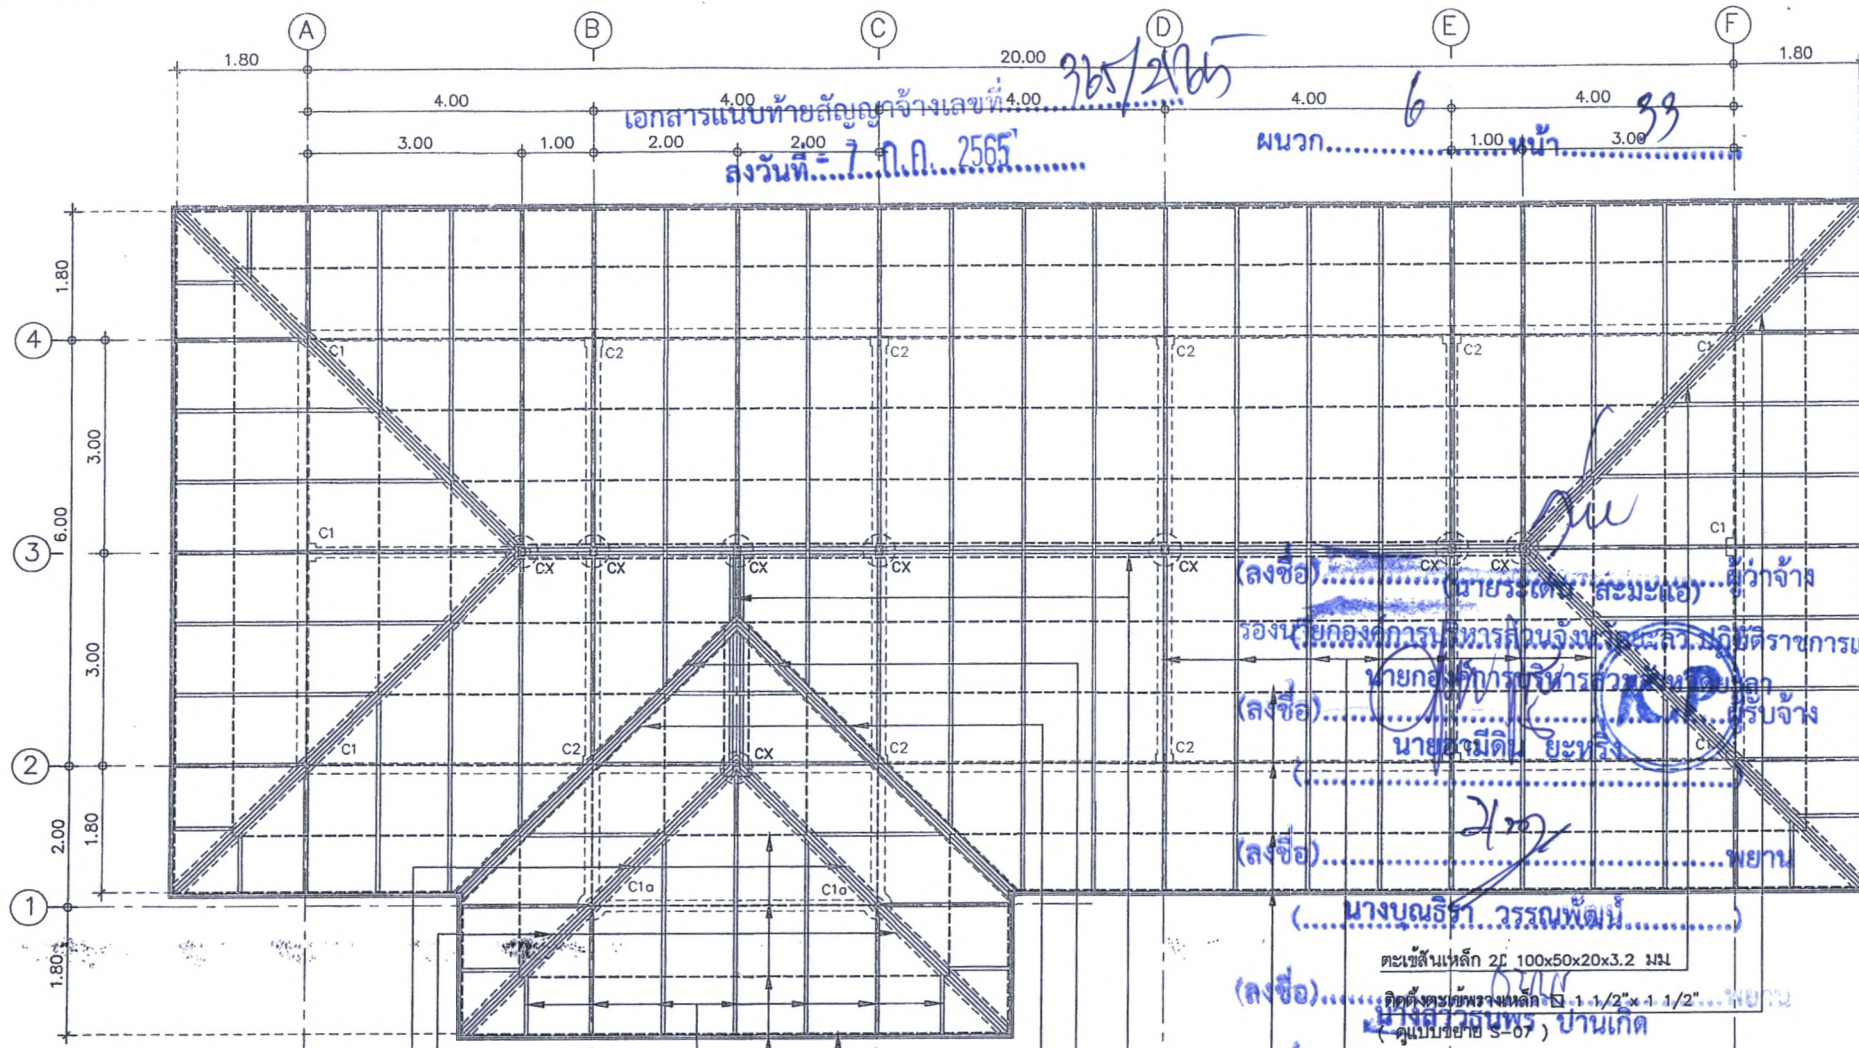

ตะเข้เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
เหล็กรับไม้เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07) บ้านเกิด
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๕
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ


แปลนโครงสร้าง 1 : 75

*** - (CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา
- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป , เชิงชายไม้สำเร็จรูป

แบบขยายการติดตั้งเหล็กขางตะเข้ , การตัดกระเบื้องหลังคา


NOT TO SCALE

แบบขยายติดตั้งเหล็กขางตะเข้

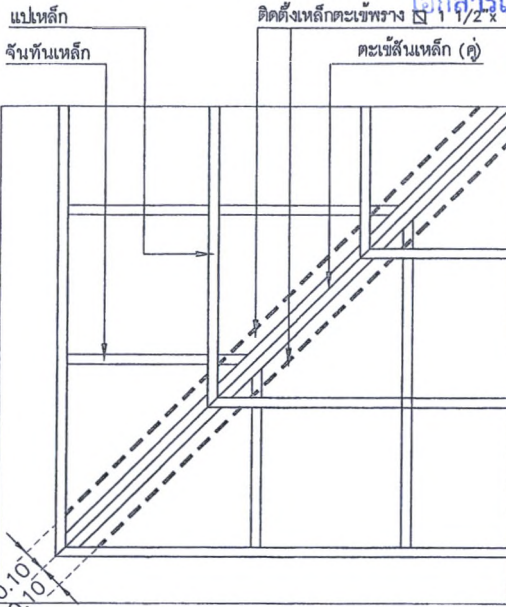

การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ " ทำการติดตั้งขางสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กขางสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแผ่นกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง ที่มาจาก ขวาไปซ้าย

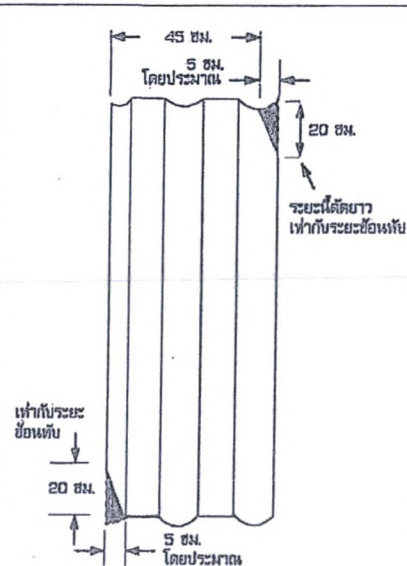


365/2865


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่..... ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

แบบขยายติดตั้งเหล็กขางตะเข้

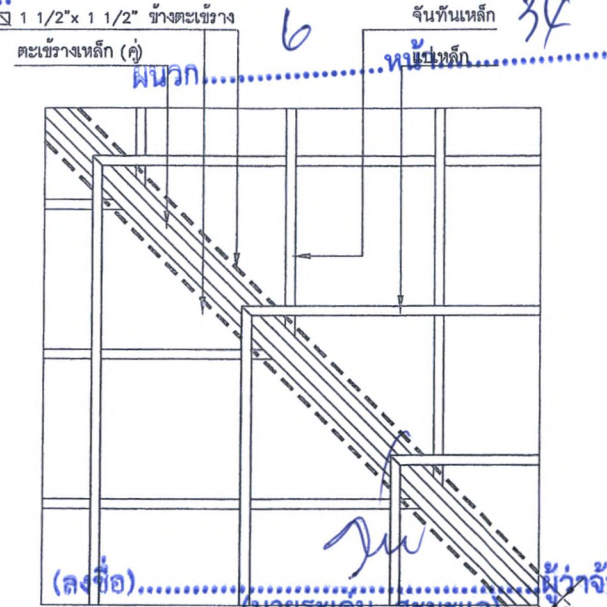

ติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ " ข้างตะเข้พราง โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กขางสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับแผ่นกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

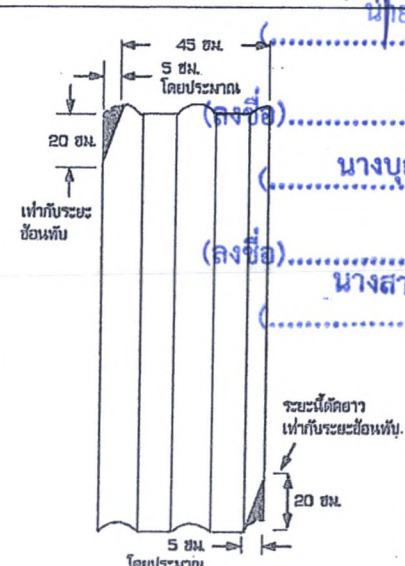

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๘๑๔๔ ลงวันที่ ๑๐.๑๓.๕๔ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น

แบบขยายการติดตั้ง กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 31

จำนวน 46

ลายเซ็น (นายยะดิน ยะหวัง)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)



ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)



ลายเซ็น (นางสาวอรอนพร ปานเกิด)

ลายเซ็น (นางสาววิภา วรรณพัฒน์)

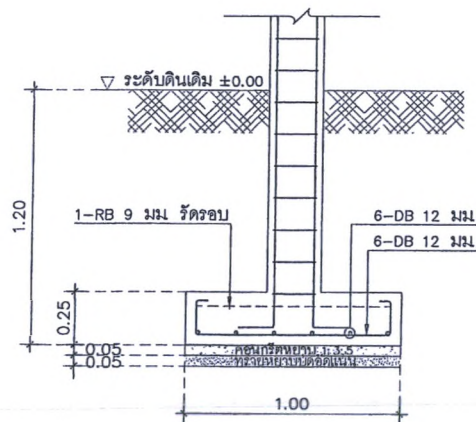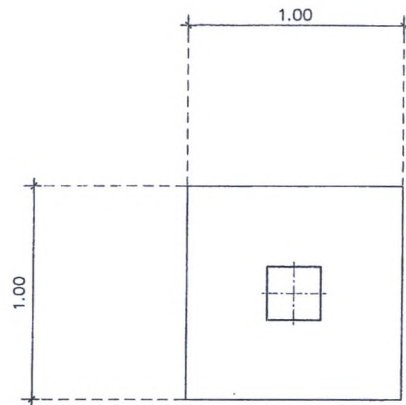


F1 (1.00x1.00)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ - 7 ก.ค. 2565

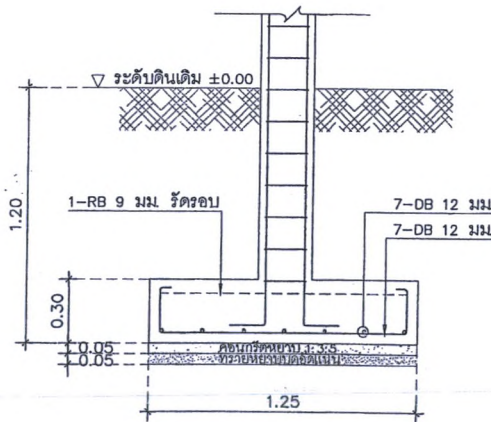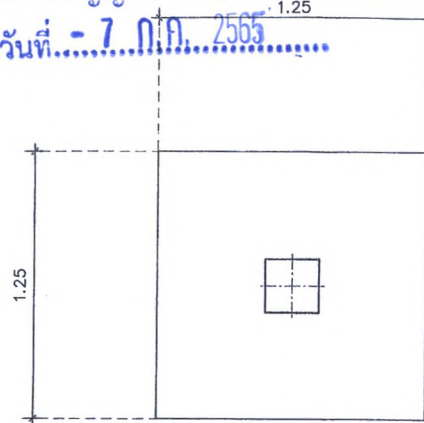


F2 (1.25x1.25)

ผนวก..... 6 หน้า 1.50 35

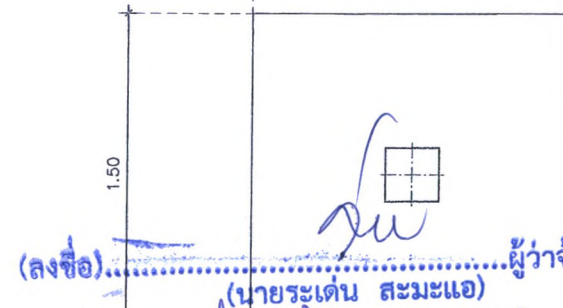

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดบริหารการแทน
(ลงชื่อ).....นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(นายฮามี่ตัน ยะหวัง)

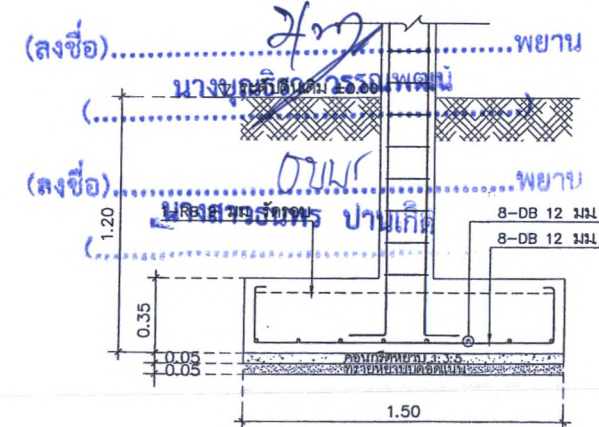

F3 (1.50x1.50)

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 365/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน
S - 08 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....
นาย.....

วิศวกร

นาย.....
นาย.....

ตรวจสอบ

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....



นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

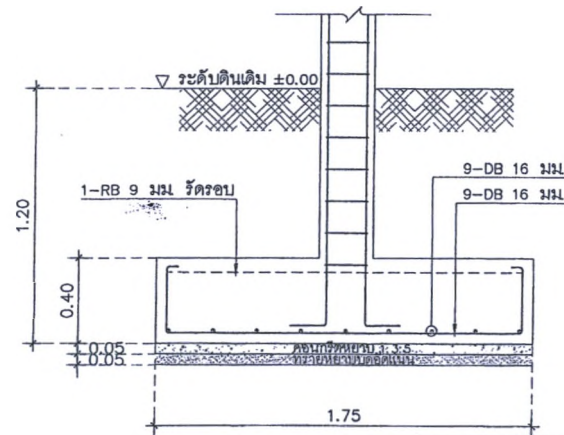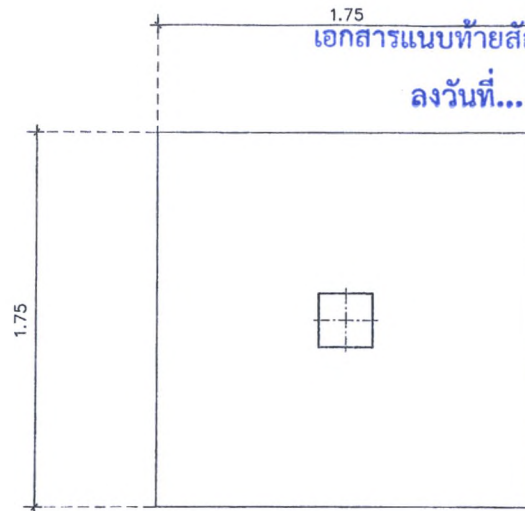


F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2565
ลงวันที่ - 7 ก.ค. 2565

	หน้า 6	หน้า 36
พื้นชั้น 2-หลังคา		
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2		
คอกม่อ - พื้นชั้น 1		



CX1 (0.20x0.20)

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 2565 ลงวันที่ 20 ต.ค. 65
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนการประจักษ์
คตล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่
แผ่นที่ 33 จำนวน
S - 09 46

สำรวจ
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....
วิศวกร

นาย.....
ตรวจ

นาย.....
พิจารณา



นาย.....
เห็นชอบ

นาย.....
อนุมัติ

นาย.....
อนุมัติ

นาย.....
อนุมัติ


หมายเหตุ
1. ระบ่งว่า ที่ดินแบบใดบ้าง
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ควรตรวจสอบก่อนดำเนินการ

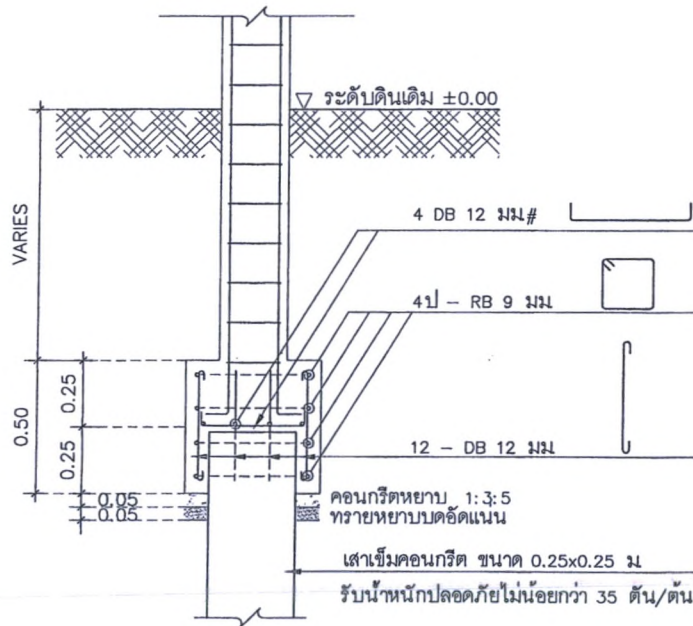


F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...
ลงวันที่... 7 ก.ค. 2565

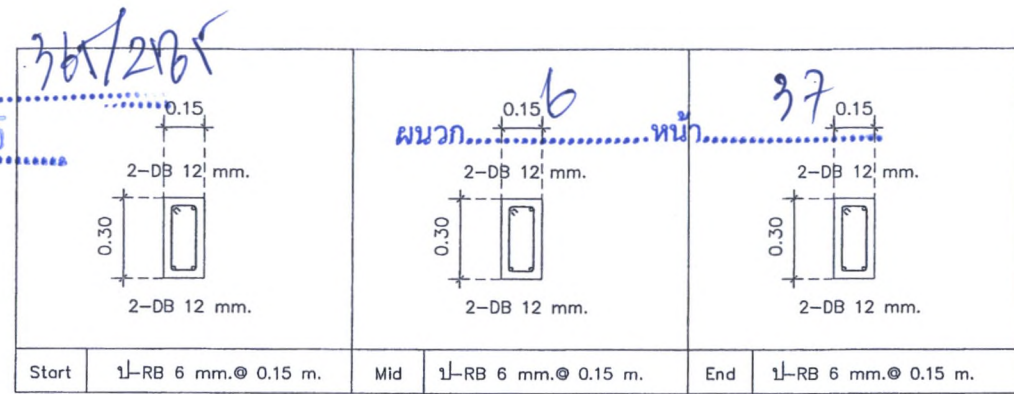

B1 (0.15x0.30)

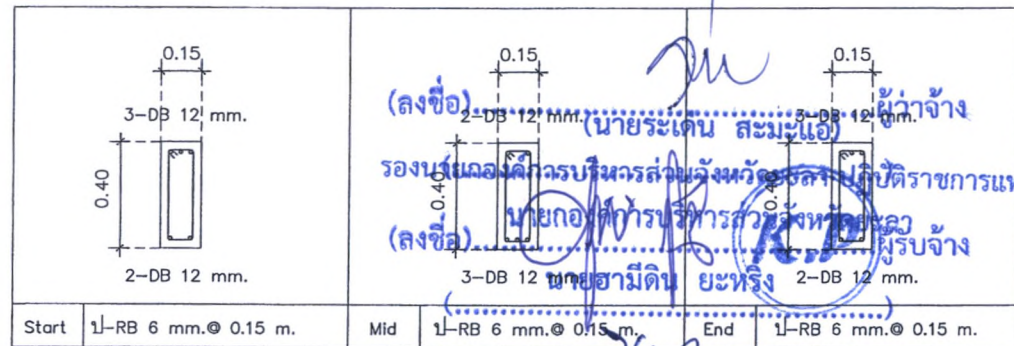

B2 (0.20x0.40) พยาน
นางบุณรีวรรณ วรรณพัฒน์

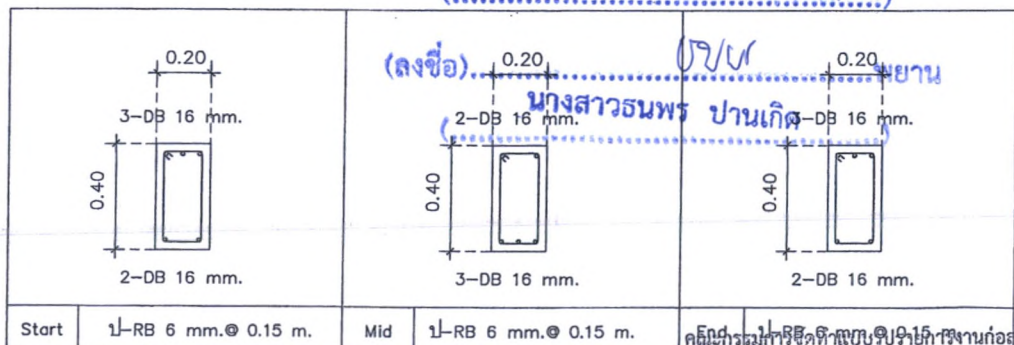

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
5 - 10 46

สาขา

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

เขียนแบบ

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์
นายสมชาย ทรัพย์

สถาปนิก

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์


นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์


นายสมชาย ทรัพย์

นายสมชาย ทรัพย์


นายสมชาย ทรัพย์

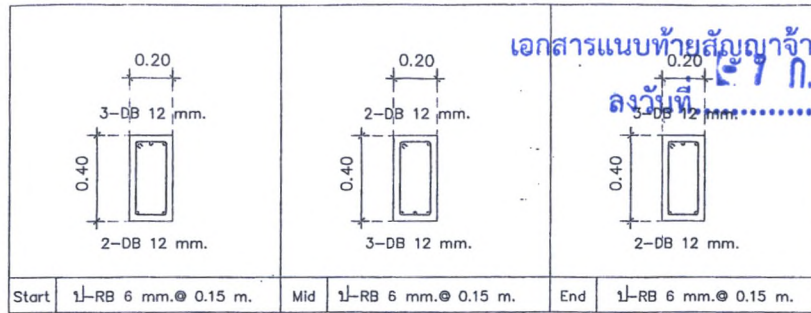


B4 (0.20x0.40)

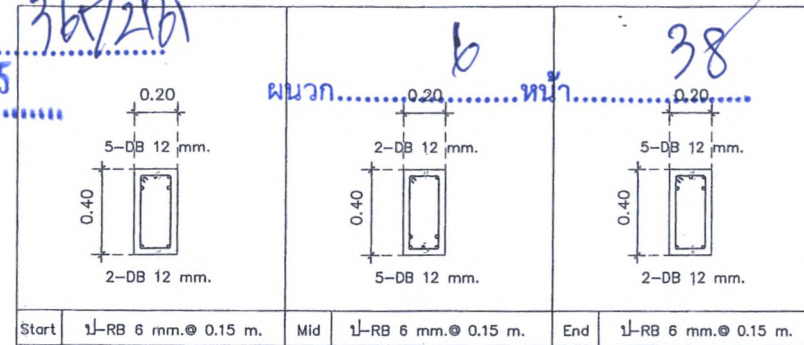


B5 (0.20x0.40)

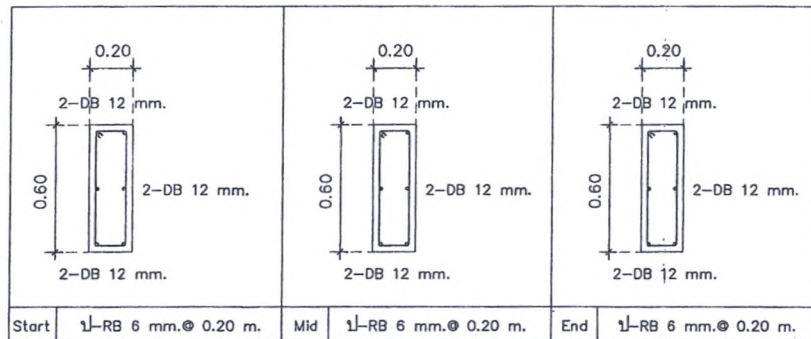


B6 (0.20x0.60)

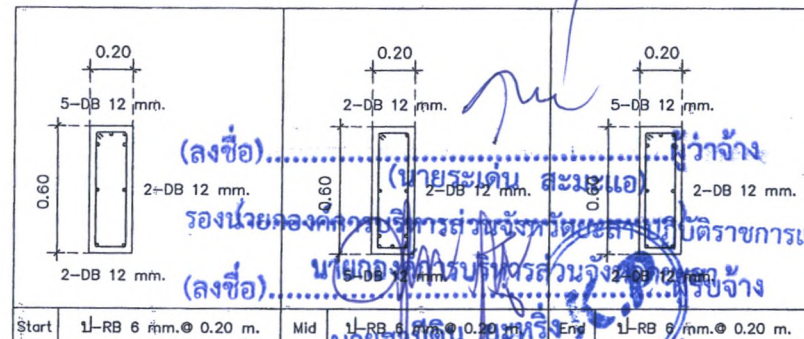

B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)

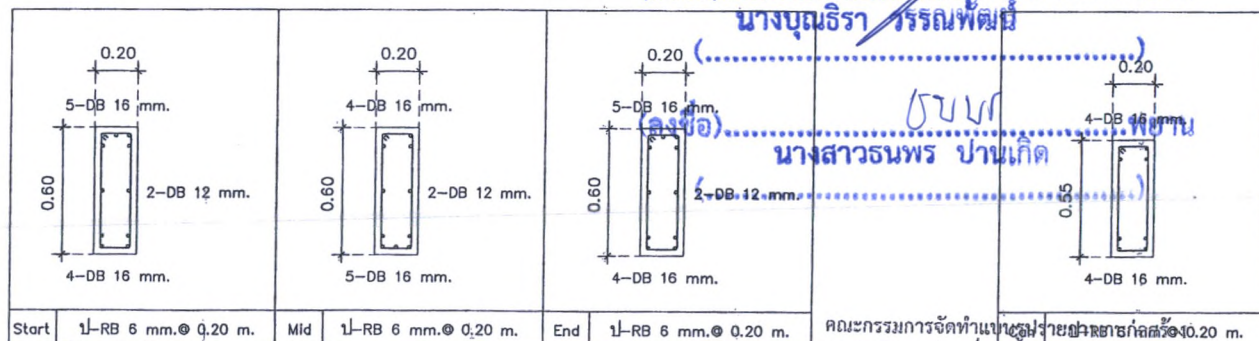

B8 (0.20x0.60)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

ผนวก..... หน้า.....

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการจัดทำแบบขยายคาน

ตามคำสั่งเลขที่ 868/64 ลงวันที่ 20 ต.ค. 64

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 35 จำนวน

5 - 11 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

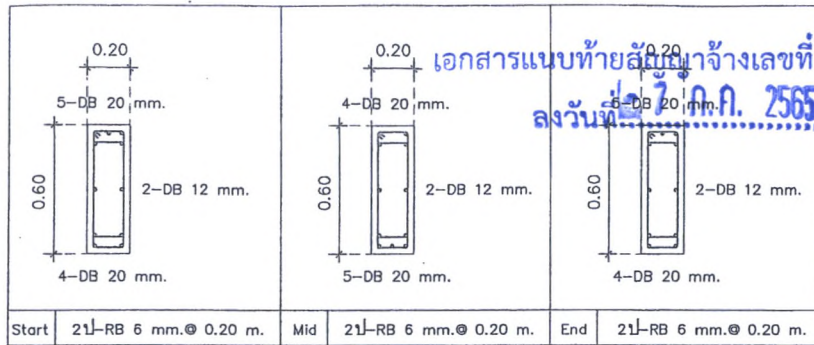


B9 (0.20x0.60)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)

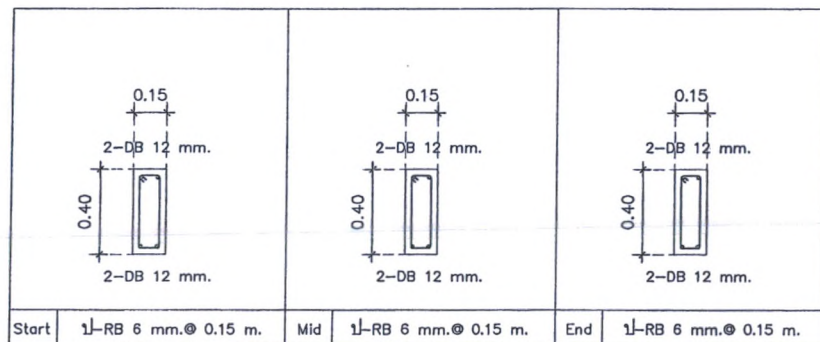

RB2 (0.20x0.15)

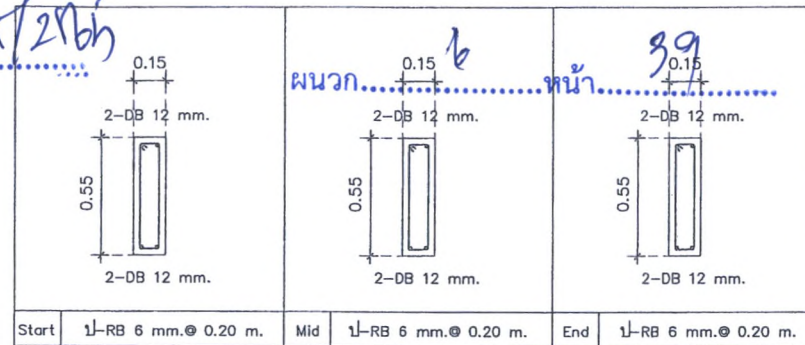

B10 (0.15x0.55)

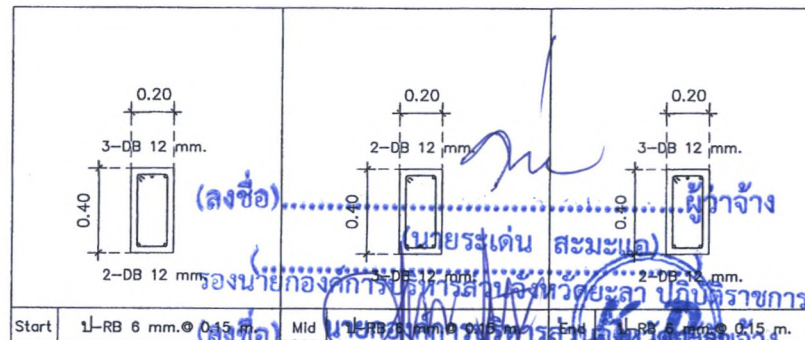

RB1 (0.20x0.40)



RB3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
ศสส 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 36 จำนวน
5 - 12 46

สำรวจ
นายอภิเดช นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์
นายวิชาญ นามวงศ์

สถาปนิก
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

วิศวกร
นายวิชาญ นามวงศ์

นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ


นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ


นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ


นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ นามวงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ







(S2)



(S1)




(S3)

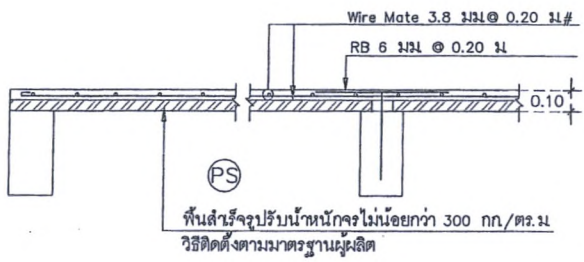

(PS)


พื้นสำหรับปรับหน้างานไม่ควรน้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

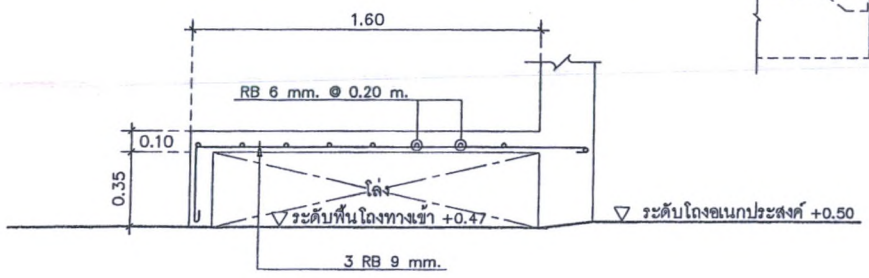

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ คสล 1 : 25

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2566
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565

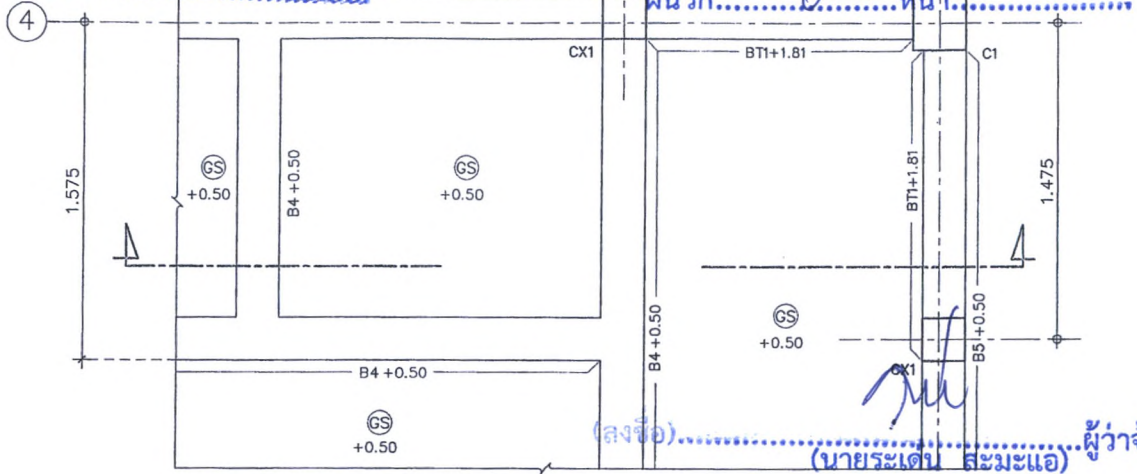

(4)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) นายกรัฐมนตรี จังหวัดชลบุรี



ฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประตอ

คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ

แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 39

จำนวน 46

ผู้ตรวจ

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตรฐาน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน 46

สาขา

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ


นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

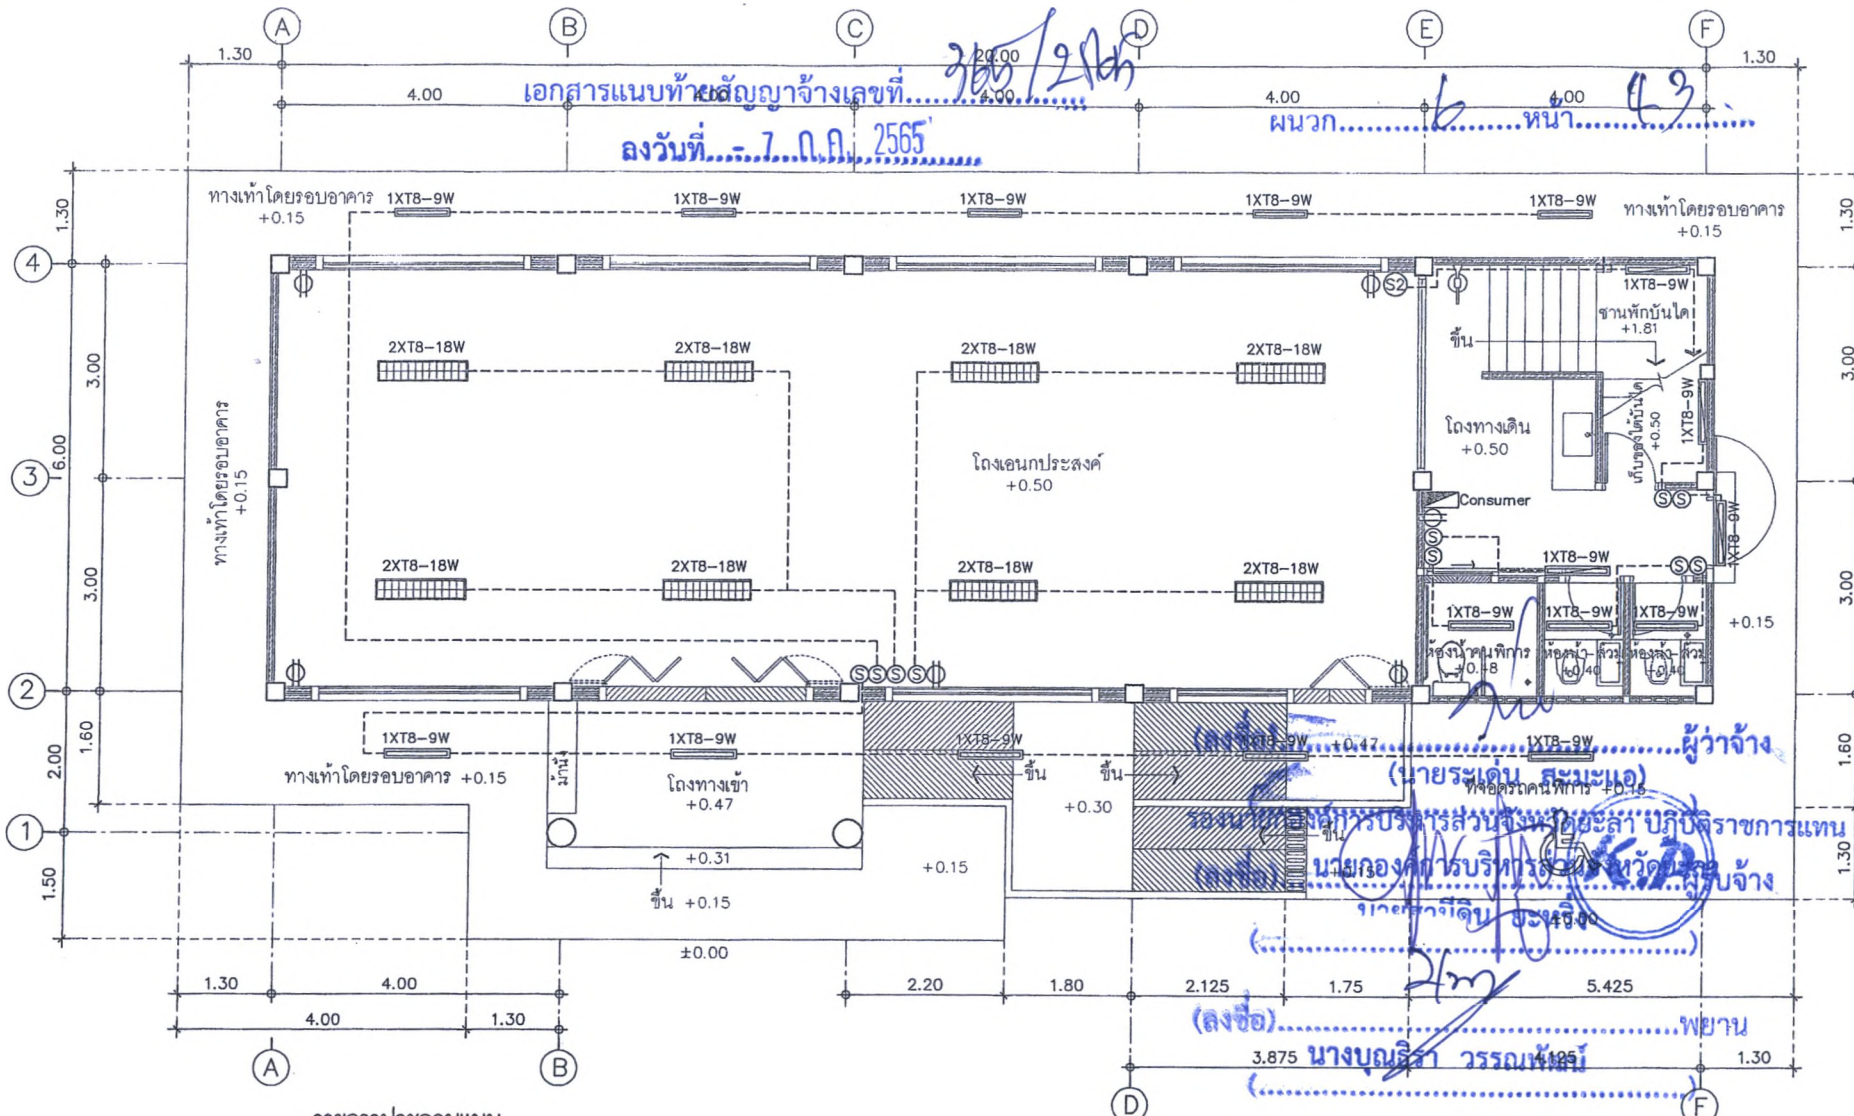

รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าแรงแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ ให้เดินลอยที่กำแพงและฝ้าบดัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้งนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***


1. โคมไฟฟ้าไว้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 1.5 sp.mm.
4. สายไฟฟ้าตัวรับให้ใช้สาย VAF 2.5 sp.mm.

เปลี่ยนไฟฟ้าชั้นล่าง ปาเล 75

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ ๕๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประเภทการใช้	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อนม	ท่อนก	ท่อเชื่อม	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อระบายน้ำทิ้ง	MW	พินนิตโยน	๑ 4"	-	-
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำเย็น	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-


สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อประปา (MSเมนท่อโศโครก)		ท่อระบายน้ำทิ้ง
	ท่อน้ำทิ้ง (MCเมนท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสู่วัณท์		ประตูน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ

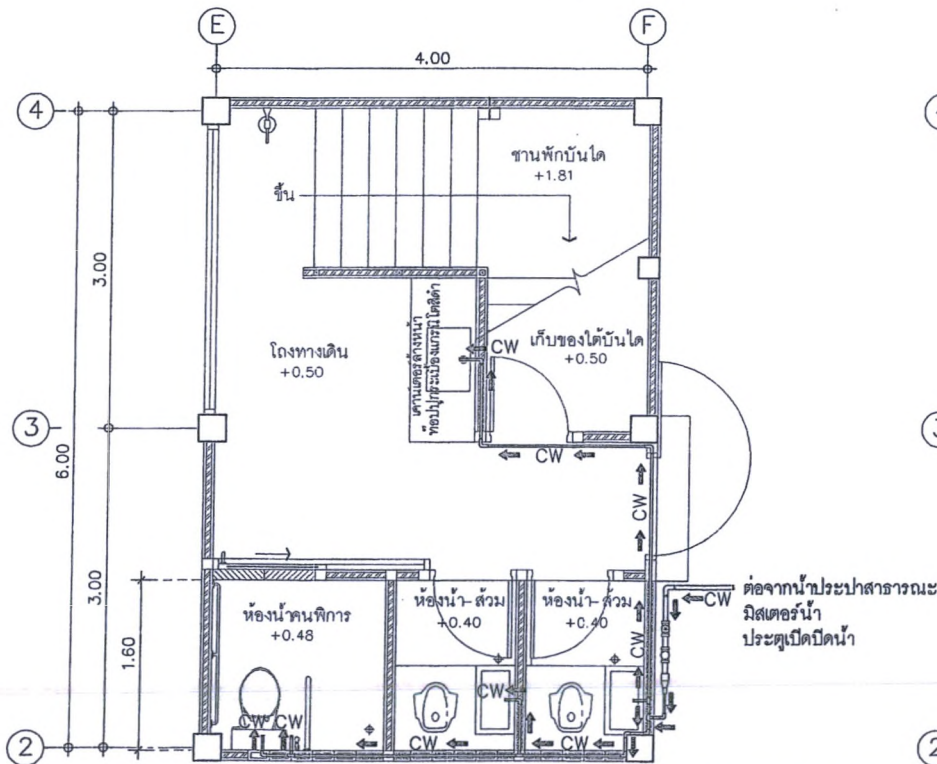

แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโศโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

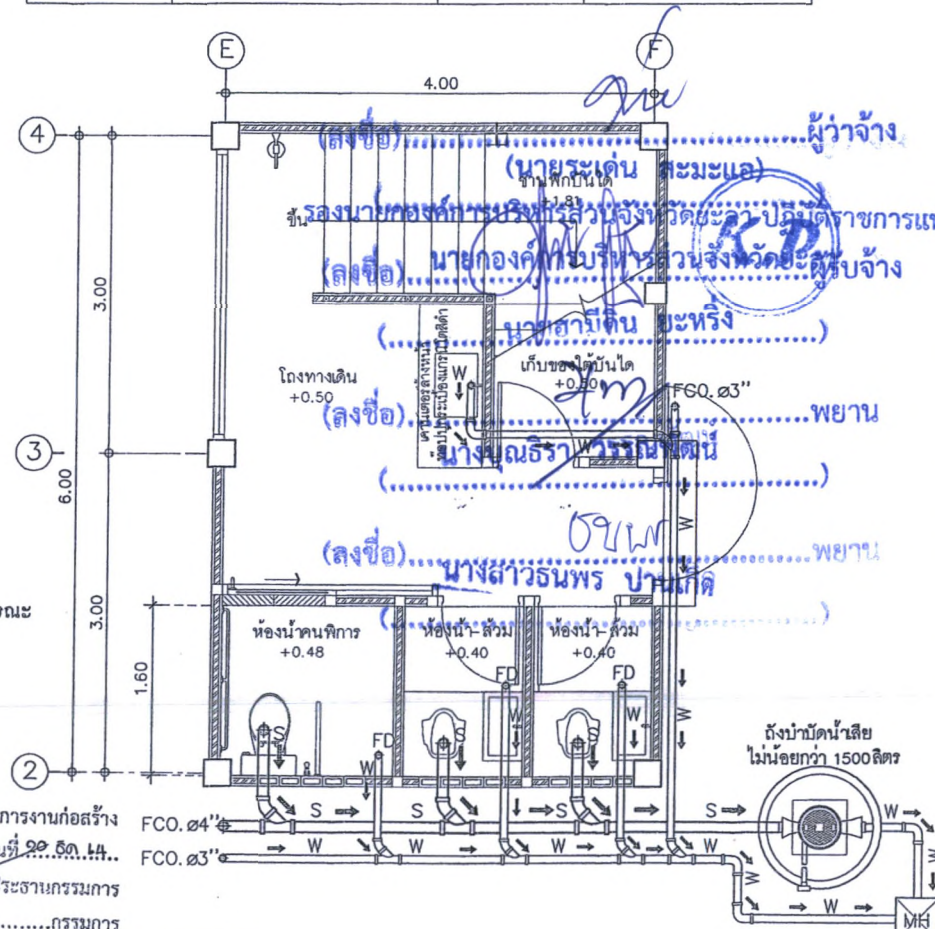

แบบขยายการเดินท่อน้ำดี-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดทําเอกสารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายดินท่อน้ำดี ,
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโศโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน

SAN - 02 46

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ



นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

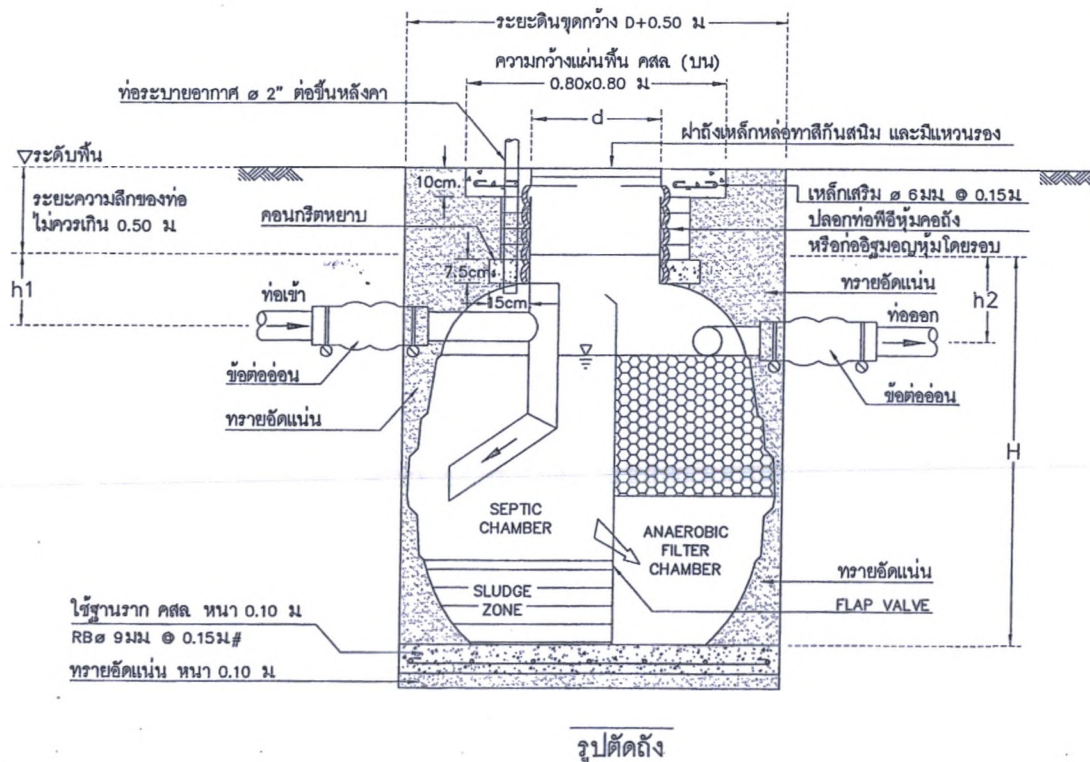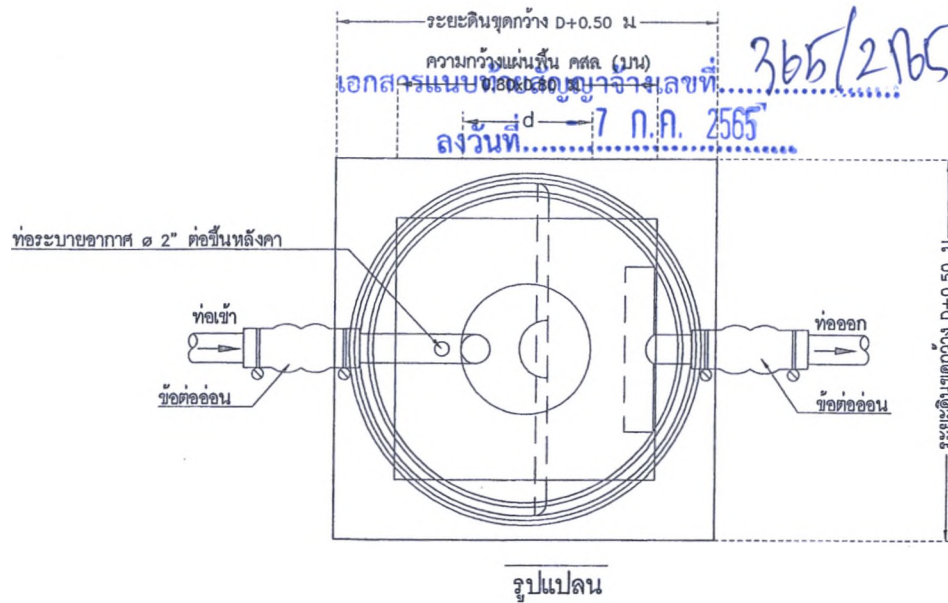

แบบขยายถึงบำบัดน้ำเสีย

ผนวก.....หน้า.....

*** หมายเหตุ ***

1. ถึงบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายชามิณดิน ยะพริ่ง

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุณธิดา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวอินพร ปานเกิด

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเลขที่ ๒๖๑/๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบขยาย
ถึงบำบัดน้ำเสียสำร็จรูป

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน
SAN - 03 46

สำรวจ
นายชามิณดิน ยะพริ่ง
นายชามิณดิน ยะพริ่ง
นายชามิณดิน ยะพริ่ง

นายชามิณดิน ยะพริ่ง
นายชามิณดิน ยะพริ่ง
นายชามิณดิน ยะพริ่ง

สแกน

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

วิศวกร

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

ตรวจ

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

พิจารณา

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

เห็นชอบ

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

อนุมัติ

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

หมายเหตุ

1. ระยะทำาง ทำางแบบทำาง

2. ทำางแบบทำาง

นายชามิณดิน ยะพริ่ง

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/265
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110

โครงการก่อสร้าง.....

งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาปฏิบัติงานความสะอาดพร้อมตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :
---	--


ผนวก..... 6 หน้า 49

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หน้า 0.03 ม

หมายเหตุ

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

- มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มิฉะนั้นปฏิบัติตาม มอก.
- พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
- เสาป้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

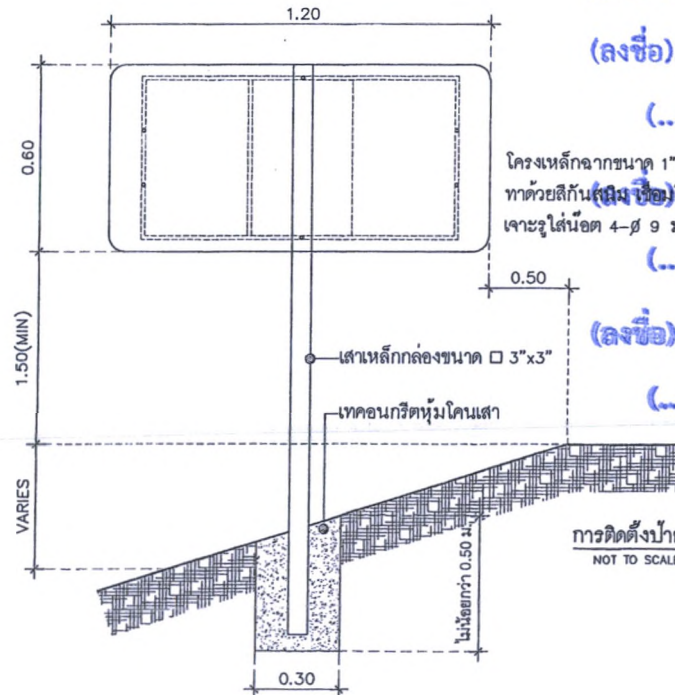

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายสาวิตรี ยะหริ่ง)

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายบุญริรา วรรณพัฒน์)

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(.....)

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งเลขที่ 365/265 ลงวันที่ 20 ต.ค. 64

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประ
ศส. 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผนที่ 46 จำนวน

OT - 02 46

สำรวจ

นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายฮามิดะ ยะห์ริง

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุษณิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....นางสาวรณพร ปานเกิด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2485
ลงวันที่ 7 ก.ก. 2565

ผนวก..... 7หน้า..... 2

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(*mu*)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองดี ทรัพย์ส่วนจังหวัดยะลา.....ผู้รับจ้าง
(*นายฮามัด ยะห์รีง*)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(*นางบุษริตา วรรณพัฒน์*)

(ลงชื่อ)..... *ONW*.....พยาน
(*นางสาวธนพร ปานเกิด*)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 365/2181
ลงวันที่ 7 ก.ค. 2565

ผนวก 7 หน้า 3 ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(นายฮามิดิน ยะห์รีง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางบุณยิรา รรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอานพร ปานเกิด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางณิชาพร โอภาโส ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒. นางสาวณาดยา หนูน้อย กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุญ แสนพงษ์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายเอกราช ยี่เส้น กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๓. นายบรรจง อาดำ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒ / ว.๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายหัตตินันท์ หะยีเต็ง

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นายพิชัย เพ็ญมาศ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา