

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๒๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๔ ถนนมณฑลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา โดย นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๐๑๖๙๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน(หลักประสัญญาจ้าง) ของบริษัท ธนากรกรุไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๙๑๒/๐๐๒๔/๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๓,๒๗๑.๐๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริสมบัติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๖๐.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปักระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ สัมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๐๕๐๖๖๕

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๕๒๐๑๒๔๕๗



บ.ส.5 ใบสัปดาห์ชำระ ส.ร.

เลขที่ 02122
วันที่ 24 มิถุนายน 2568

เลขประจำตัว 0953547000337

เลขที่สำเนา

ผู้มีเสียภาษีเงินได้ รายบุคคล ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท

ในนามของ ผู้มีหนี้ ที่เสียภาษี

ที่มั่งมี : เลขประจำตัวผู้มีเสียภาษี

ผู้มีเสียภาษี

ผู้มีเสียภาษี

ผู้มีเสียภาษี

เลขที่ 114

เลขที่ -

ประเภท/แบบ

แบบ

แบบ มรดก/เงินได้

แบบ มรดก/เงินได้

แบบ/เงินได้

เงินได้

รหัสไปรษณีย์ 75110

ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้มีเสียภาษี 0994000604238

เลขที่สาขา

ผู้มีเสียภาษีเงินได้ รายบุคคล ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท

ใบสัปดาห์ชำระ ส.ร. เป็นตัวเงินได้ รายบุคคล ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท มี 4
ลักษณะของ ส.ร. สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าของ ส.ร.	3,046,728	97
ค่าของ ส.ร. เงินได้	3,047	00
รวมเงิน	3,047	00

จำนวนเงินเป็นตัวเงินได้ (สำหรับ ส.ร. ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท)

หมายเลขใบสัปดาห์ชำระ เลขที่ 007244

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

เลขระบุเอกสาร บ.ส.4 คือ 12950010-25680624-1-02-000078

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระสิมพะณี)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัปดาห์ชำระ ส.ร. นี้จะส่งมอบให้กับผู้มีหนี้ที่เสียภาษีเงินได้ รายบุคคล ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท
ใบสัปดาห์ชำระ ส.ร. นี้จะส่งมอบให้กับผู้มีหนี้ที่เสียภาษีเงินได้ รายบุคคล ฐานเงินได้รวมเกิน 150,000 บาท



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200912/0024/68

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ถ.สุยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จังหวัดยะลา 95110

โดย นาย อภิญา มณีโรจน์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 00321 /2568 ลงวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 163,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 163,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ถึงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
คำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้คำประกัน

(นาย อภิญา มณีโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ _____ พยาน

(นาง เปรมสินี กฤษฏิ์หิรัญทวี)

ลงชื่อ _____ พยาน

(นาง จุฑารัตน์ ลิ้มปละกุล)

ที่ 100922101694



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953547000337

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

2,700,000.00 บาท

2. นายกนกพล ลิ่มศิริรัมย์

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ถนนมงคลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....(นางสาวไอล์สตาร์ชด์ นอมสมบัติ) ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

Leading Business

Transformation



ที่ 100922101694



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922101694

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business

Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

(1) จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ให้อาคาร และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
วัตถุประสงค์ประกอบการ

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือตัว เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือ ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของดินยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีบน้ำร้อน เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริณทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (10) ประกอบกิจการค้า ค้า ด้วยเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และ.....
เครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค และ ป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุหายากมีค่าสิ่งต่างกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคำนวณ
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่
เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้า ขางแผ่นคืบ ขางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ของต้นยางพารา
รวมตลอดถึง ขางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก
และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดท่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระชาย โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า
โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายน้ำ โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ
โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและ
หล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตู และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการ ประมง แพปลา สะพานปลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)
กัวลาลัมเปอร์

Leading Business

Transformation



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการระเหิดหิน และข่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานพินิจ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ก่ออาคาร บาร์ ในที่ลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา งานชลประทาน งานไฟฟ้า และงานเครื่องกล
- (29) ประกอบกิจการ ส่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย คัดเย็บ และซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก้น้ำมัน สำหรับยานพาหนะ ทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง กิจการโฆษณา (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดิเรกรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิมพ์โส)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี.....42.....ข้อ ดังนี้

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการ
ค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรม
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) ทำการให้ออกหนังสือค้ำประกัน รับรองตัวเงิน และอาวัลตัวเงิน

(42) ผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ทะเบียนเลขที่ 0957334700332

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการ โยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (นายประเสริฐ เคน สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

กรรมการ

กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9598 00082 31 6
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี
Name Mr. Prasert
Last name Limsiriramee
เกิดวันที่ 27 มิ.ย. 2510
Date of Birth 27 Jun. 1967
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 46 ม.คชฤทธิ์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา
9 ก.ค. 2562
วันออกบัตร
9 Jun. 2021
Date of Issue

26 มิ.ย. 2572
วันหมดอายุ
26 Jun. 2029
Date of Expiry

9598-04-07091445

SM

BORA-10.7-05-2562

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 9598-004356-0 สำนักทะเบียน กิ่งกั้นเทศบาลเมืองเบตง เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 46 ถนนคชฤทธิ
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อนบ้าน
ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ  นายทะเบียน
(นายสุเชษฐ์ เกื้อเลี้ยง)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 16 สิงหาคม 2547

4

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9598-004356-0 ลำดับที่ 3

ชื่อ นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์ (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
ไพฑูริย์ ข่าย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9598-00082-31-6 สถานภาพ มีครอบครัว 2. นายไชยเดช สมะแอ เกิดเมื่อ 27 มิ.ย. 2510

มารดาชื่อ นางสาว... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

บิดาชื่อ นาย... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บิดาผู้ไปเกิด ชื่อ ย้วยซัง (ลงชื่อ)  นายทะเบียน

• มาจาก 39 ช.ถนนอมศรี ต.เบตง (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อ 16 ส.ค. 2547 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

.. ไปที่ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) พยาน

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

0 9 5 3 5 4 7 0 0 0 - 3 3 7

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 114

หมู่ที่ ต.รอก/ชอย

(ลงชื่อ) มงคลประจักษ์ ผู้ว่าจ้าง

ตำบล/แขวง เบตง

อำเภอ/เขต เบตง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95110

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2547

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ออกให้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

(นายประเสริฐ สัมศิริศรี)

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ) พยาน

ตำแหน่ง

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ พิณโส)

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยขึ้นเพื่อให้ไว้ในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกทำซ้ำ หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
12950020-25560622-1-99-0000002-ภพ09-12950020-ภพ090620-1-99-25560622-0-0-0001-31-12950000

ผนวก..... 1 มีหน้า..... 1 ถึง..... 12

จำนวน..... 1 หน้า..... 1
ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สีขาว ฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๓/๒๕๖๘

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๐ 25 ซม. สีขาว

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สีขาว

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีเนื้อที่อาคารไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา ที่อยู่ 114 ถนนมงคลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จ.ยะลา 95110 โดย นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี โทร. 061-6069136

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา 25 มิถุนายน 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 มีนาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

วงเงินค่าก่อสร้าง 3,260,000.00 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน

1. นายธีรฟาน เจ๊ะโต วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. 0-7320-3625
2. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงานฯ โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

หมายเหตุ : ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓/๒๕๖๔

ผนวก.....หน้า.....แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 5.81897
Long : 101.13342

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ

(นายระเด่น ลีมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ สิมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....นาย

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

งบประมาณปี 2568

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น แบบที่ 2

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๗/๒๕๖๘

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 และช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา พร้อมทั้งแนบบัญชีประวัติการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาภายในความกักกัน
- ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ใช้ฐานรากแผ่น นอกเสียจากดินได้ฐานรากรับน้ำหนักปลอดภัยน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือตามที่มีสัญญา กำหนด
- ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
- ถ้าหากมีปัญหาระหว่างการก่อสร้างกับแบบตามสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมให้ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายการประมาณการจัดแม้กระทั่งให้โดยผู้ว่าจ้างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วแต่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติ
- ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่ทำงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้งและกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงานกันไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายต่อความสมบูรณ์
- หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกันเนื่องจากข้อกำหนดผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- โดยจะเรียกค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- ในการวางผังอาคาร และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดูแลแนวเขตที่ดิน หลักรูปแบบที่ดินที่แน่นอน , ระดับที่แน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างทำการก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักแนวเขตที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักแนวเขต หรือไม่ระวังระหว่างทำการก่อสร้างจะแจ้งในการตรวจสอบแนวที่ดินผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากจะแก้ไขแบบแปลนมีการผิดพลาดเคลื่อนที่แนวเขตที่ดินที่รับจ้างผู้รับจ้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคาร และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางทำสาธารณูปโภคอาคารเป็น +0.15
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งเช่น ดว้าง หรือเทียบเท่า
	2.2. หวาย ต้องเป็นหยาบชนิดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดรีด แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์ปะปน
	2.3. ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดป็นไปทางจัดรีด แข็งแรง ไม่ยุบ ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกปะปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำขุ่นกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เชื้อปน
	2.5. เหล็กกรรม
	ไม่ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24
	ไม่ใช้เหล็กข้ออ้อย (DB) ขึ้นคุณภาพ SO 30
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องเป็นตรง ไม่มีคดมีกร่อนหรือมีขี้มันขึ้นเกาะ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมไว้ได้แนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดไปนี้หากไม่ได้อยู่ในแบบเป็นอย่างอื่น
	- ลวดผูกเหล็กใช้เบอร์ 18
	- การมัดเหล็กให้ใช้ลวดมัดอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- คอนกรีตภายในของอาคารต้องมีลวดมัดอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหล็กลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- การมัดเหล็กจะต้องมัดให้แน่นอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในการนี้ให้เป็นคานหรือเสาอื่น
	- การเสริมเหล็กคานจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร
	- ในการนี้ให้มีเหล็กดัดวาง ขึ้นจะต้องเสริมเหล็กดัดวางระหว่างเสาหรือคานไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

4.	การผสมคอนกรีต
	ในการนี้ให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตเองโดยเครื่องให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตตามอัตราส่วน โดยปริมาณส่วนผสม 1 มวล 1 ปริมาตร 1
	ซีเมนต์น้ำหนักประมาณ 325 กก.ทรายหยาบ 430 กก. หินกรวดขนาด 860 มม. น้ำ 175 ลิตร คอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร STRENGTH
	ไม่น้อยกว่า 240 KSC (0.15x0.15x0.15) ที่อายุ 28 วัน
5.	การเทคอนกรีต
	5.1. การประกอบไม้แบบต้องประกอบให้แบบไม่บิดไม่ยุบทรายเป็น ดัดตั้งอยู่ในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อน้ำหนักและแรงกดดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกของเครื่องสั่นคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ขนาดและระดับต้องได้ตามแบบ แบบหล่อต้องทำให้ถอดง่าย ทาร่องที่สำหรับล้างแบบก่อนเทคอนกรีต คานคอดิน และฐานรากให้ทำให้แบบด้วยชั้นกัน ห้ามใช้ดินยาภายใน และห้ามมิให้น้ำฝนหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตประปรายเป็นแบบ
	5.2. ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมนานเกิน 45 นาที
	5.3. ต้องมีเครื่องเขี่ยคอนกรีตให้แน่นตัวทันที ทุกครั้งที่เท
	5.4. เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตลอดไม่ได้ให้หยุดเทคอนกรีตตามลำดับตามลำดับดังนี้
	- สำหรับเสาให้เทระดับต่ำกว่าท้องคาน 25 ซม.
	- สำหรับคานให้เทถึงกลางคานและเทเพิ่ม 90 องศา คานที่มีความยาวเกินกว่า 5.00 เมตร ให้เทคอนกรีตในครั้งเดียว
	- ฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียวในแต่ละฐาน
	- สำหรับพื้นถึงกลางแผ่น
	- บันไดให้เทพร้อมกันทั้งบันไดและขั้นบันไดจนเสร็จพร้อมกันควรรีบซ่อมแซมของบันไดเมื่อจะเทคอนกรีตต่อเนื่องให้ลัด
	หน้าคอนกรีตที่ออก แล้วแต่ด้วยแปรงลวดที่ความสะอาดหน้าให้เปียกแล้วจึงปูนซีเมนต์ผสมทรายส่วนที่เหลือ กันผสมหน้าให้ทั่วหน้าแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้
	5.5. งานคอนกรีตต้องผสมน้ำยากันซึมตามแบบ เช่นที่ลาดทำหลังคา ถึงกับน้ำ บ่อกระบอก บ่อน้ำใต้ พื้นห้องน้ำทุกห้อง พื้นกันสาด
	ให้ใช้ร่น้ำยากันซึมยี่ห้อ (SIKA MO 1) หรือเทียบเท่า ในอัตราส่วนผสมน้ำยากันซึม 1 ส่วน ต่อเนื้อซีเมนต์คอนกรีต 1 ส่วน
	5.6. การให้ตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ ให้เก็บส่วนของโครงสร้างดังนี้
	- ฐานราก เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
	- คานคอดิน เก็บตัวอย่างคอนกรีต (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
	- เสาชั้นที่ 1 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง (นายระเด่น สะมะแอ)
	- คานรับพื้นชั้นที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
	- เสาชั้นที่ 2 เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
	- คานรับโครงหลังคา เก็บตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง
	เมื่อเก็บตัวอย่างแล้ว ให้เก็บตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน แล้วส่งทดสอบด้วยตัวอย่างคอนกรีตที่ส่งมาตรวจสอบ 28 วัน ให้คณะกรรมการ
	ตรวจรับที่สถานีตำรวจ หากชั้นส่วนโครงสร้างใดในรายการที่ส่งมาตรวจสอบยังไม่ครบ 28 วัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบด้วยตัวอย่างคอนกรีตในงานติดไป และหากผลการตรวจการทดสอบคอนกรีตของชิ้นส่วนใดไม่ผ่านการรับน้ำหนักตามแบบที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างทุบหรือซ่อมแซมดังกล่าวและส่งใหม่พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างคอนกรีตใหม่
6.	การถอดไม้แบบ
	แบบหล่อคอนกรีตจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบตามเวลาตามกำหนดการถอดแบบแล้วต่อไปในแบบ ข้างหน้า ข้างหลัง 2 วัน
	แบบที่ถอดงาน ท้องพื้น 14 วันแล้วข้างคานคาน 28 วัน (ลงชื่อ).....พยาน
7.	การบ่มคอนกรีต
	ภายใน 24 ชั่วโมงให้คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องคลุมคอนกรีตไว้ไม่ให้โดนแดดและน้ำฝนและในกรณีที่มีลมพัดแรงให้คลุมด้วยพลาสติกหรือใช้กระสอบคลุมและรดน้ำให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อย 14 วัน กระสอบที่คลุมคอนกรีตจะต้องมีน้ำหนักพอที่จะกดเวลา หรือเมื่อใช้ขี้เถ้าบ่มคอนกรีต เพื่อป้องกันการรุกรานของคอนกรีตได้ (ลงชื่อ).....พยาน
8.	การกะน้ำจืดตามแบบ
	8.1. ผังไม้โดยทั่วไปคือฐานปูนเรียบ ทาสี เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นตามแบบ
	8.2. ผังก่ออิฐที่มีความสูงเกิน 2.00 เมตร หรือมีความกว้างเกิน 4.00 เมตร ให้มีฉนวน คสล ขนาด 0.10x0.10m โฟมเล็ก 9 มม 2 ชั้น
	ค้ำในเสา หรือคาน เหล็กค้ำเสา 6 มม ๑ 0.20m



ฝ่ายศึกษา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 01 จำนวน 46

สำรวจ

เขียนแบบ

สถาปนิก

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๓/๖๖๖		
แบบสถาปัตยกรรม		
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568	รายการประกอบแบบ	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผนที่สังเขป , ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาตรึงคาน้ำหน้า , แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ล้อม	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , คม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , คม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลน โครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งประตูกระจกบานหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

DIRECTION OF WALL FINISHING		
รายการพื้น		
1	พื้นผิวค.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดภายหลัง)	(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
2	พื้นผิวค.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกันลื่น ขนาด 8'x8' หรือ 12'x12' หรือ 16'x16' (สีกำหนดภายหลัง)	(ลงชื่อ) นายระเด่น สมมะแอ
3	พื้นผิวค.ล. ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	
4	พื้นผิวค.ล. ขัดหยาบ	
5	พื้นผิวค.ล. ขัดหยาบ เสาร่องลายทาง	
รายการผนัง		
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	(ลงชื่อ) นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
3	ผนังอิฐบล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39x9 ซม.	
4	ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)	
รายการ (ลงชื่อ) พยาน		
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 ม. หรือ บั้วฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
2	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลมนุ่มกว้าง 3" ผิวเว้นร่องขนาด 5 มม. ฝ้าไม้เนื้อแข็ง โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 ม. หรือ บั้วฝ้าชายคา ขนาดไม่น้อยกว่า 2"	(ลงชื่อ) พยาน
3	ชุดแต่งยาแนวใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	
4	ฉาบปูนเพดาน คสล. ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)	(นางสาวนริกาณต์ พิณโส)
*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา		



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสังคม
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
สารบัญประกอบแบบ
สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 46

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ


ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายระเด่น สมมะแอ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

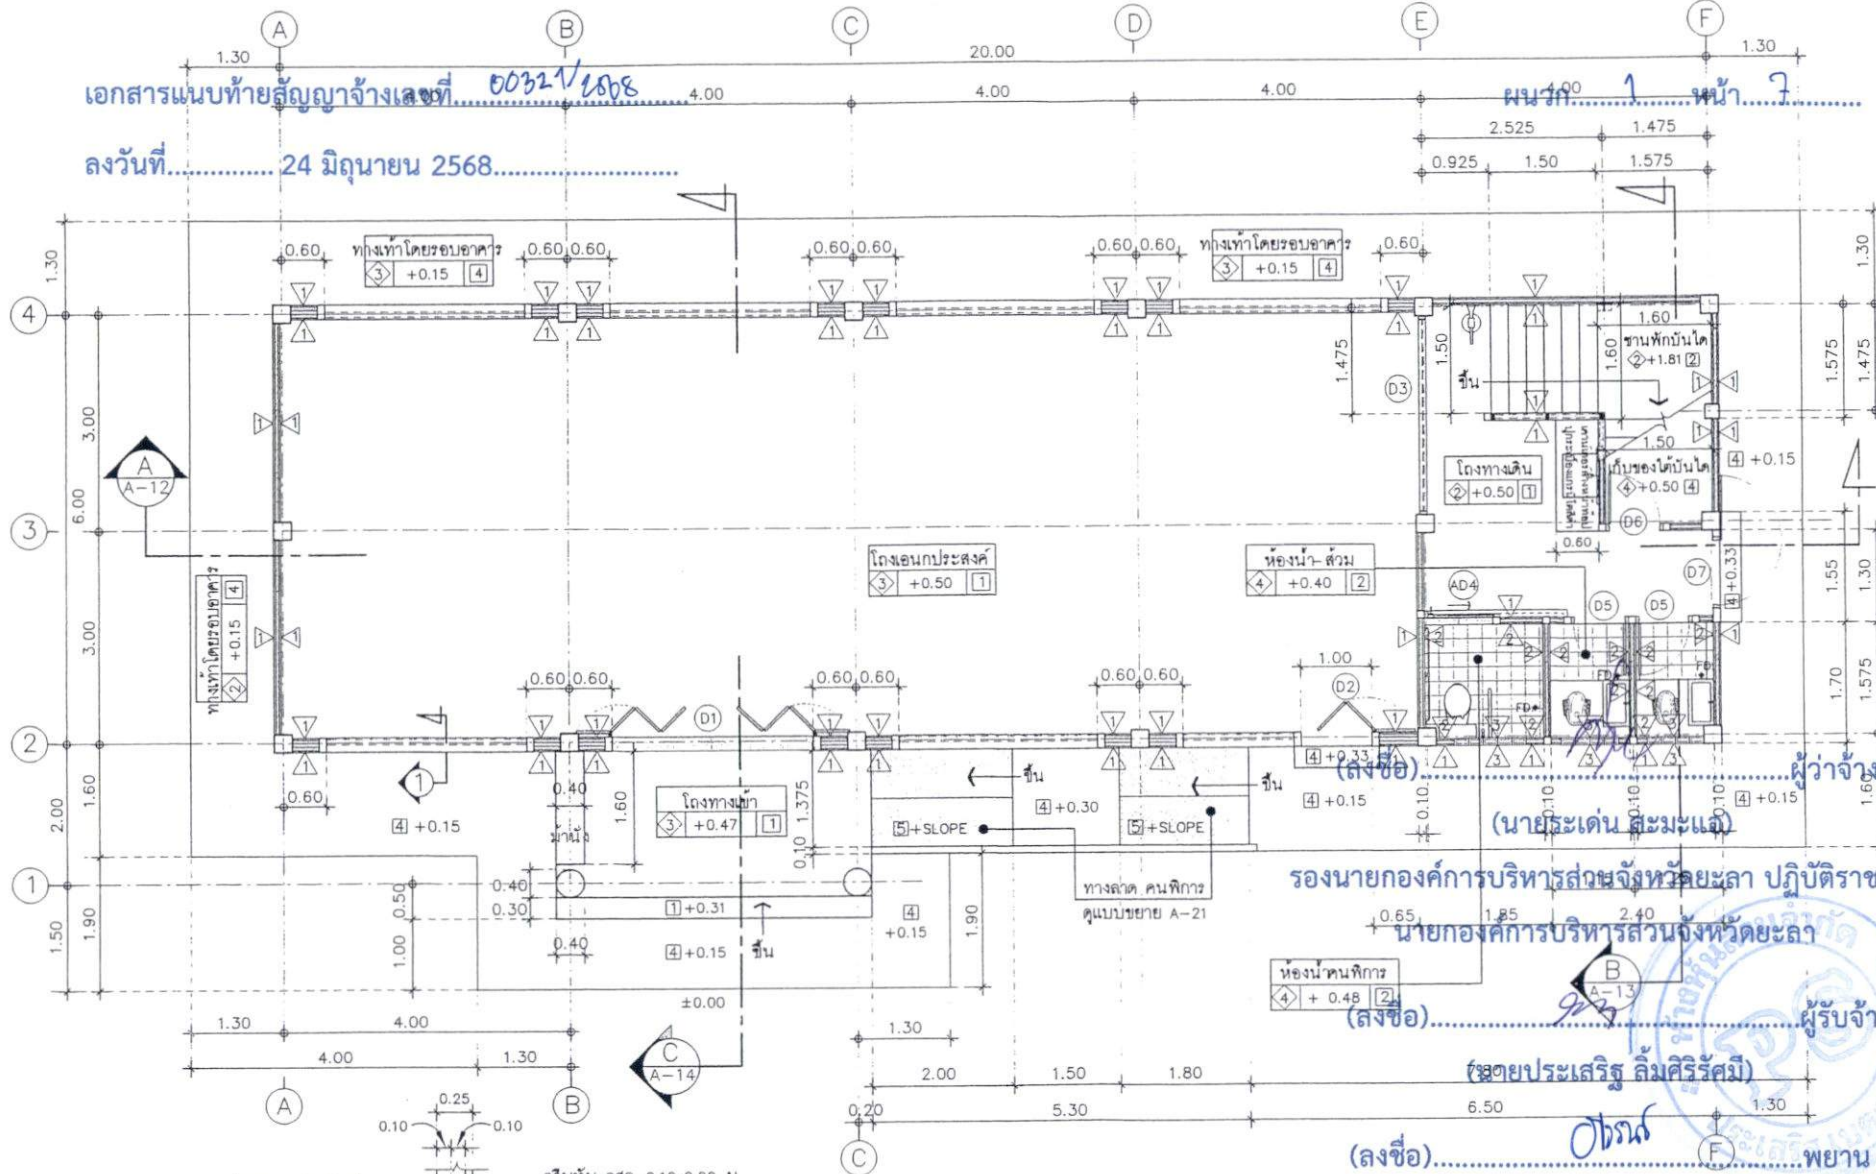

แปลนพื้นชั้นล่าง 1 : 75

- หมายเหตุ
- ห้องนอนคนพิการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องนอนคนพิการด้วย
 - ผังบริเวณ ขนาดที่ดินที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 x 23.60 เมตร
 - ถังดับเพลิงชนิดมือถือ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ต๊ะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ทิศทางลมมรสุม

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสคค
คคค 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
วันที่ 05 จำนวน
A-05 46

สำรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

วิศวกร
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


ครุฑ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

พิจารณา
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


เห็นชอบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

อนุมัติ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

หมายเหตุ
1. รายการค่าจ้างและค่าวัสดุ
2. รายการค่าจ้างและค่าวัสดุ
3. รายการค่าจ้างและค่าวัสดุ



2. អាជ្ញាធរបរិស្ថានពិសោធន៍តែមួយ
ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួន អាជ្ញាធរបរិស្ថានពិសោធន៍តែមួយ



☐ ไม่ทราบ
--

ก่อสร้างอาคารขนาดประหลาด
คสล. 2 ชั้น

11/11/2023

แปลนหงส์คา

มาตราส่วน 1:75

529

แผ่นที่ 07	จำนวน 46
A - 07	

นาย 
นายก อบจ. นนทบุรี
นาย 
นายก อบจ. นนทบุรี

๒๕๖๓
 นายสมศักดิ์ เทียมเก่า
 นายอำเภอเมืองปาน
 จังหวัดลำปาง

15011509

[illegible]

นายสมชาย วิชาญ

24/2/2012

นางสาว อลิษา ไชยวงศ์


 Director, Department of Health and Human Services

พิจารณา

เห็นชอบ


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/โฆษก

104277

นายกเทศมนตรีบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. របបការងារ គឺជាប្រភេទនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ការងារប្រភេទនេះ

2. គម្រោងការងារបង្កើនការងារសេវាសង្គម
ក្នុងបរិបទកង្វះខាតធនធាន រវាងកងកម្លាំង
ការងារការងារសេវាសង្គម និងប្រជាជន



ทิศทางการมองรูปด้าน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓/๒๕๖๘

ผนวก..... 1หน้า 10


ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ระดับหลังคาในหลังคา +10.35
ระดับหลังคาในหลังคา +9.60
ระดับพื้นภายในชั้นบน +4.10
ระดับพื้นภายในชั้นล่าง +0.50
ระดับพื้นอ้างอิง ±0.00

ผนังอิฐบล็อกช่องลม
ด้านหน้าอาคาร
คูแบบขยาย A-23

ราวระเบียง
คูแบบขยาย A-22

ป้ายอาคาร
คูแบบขยาย A-23

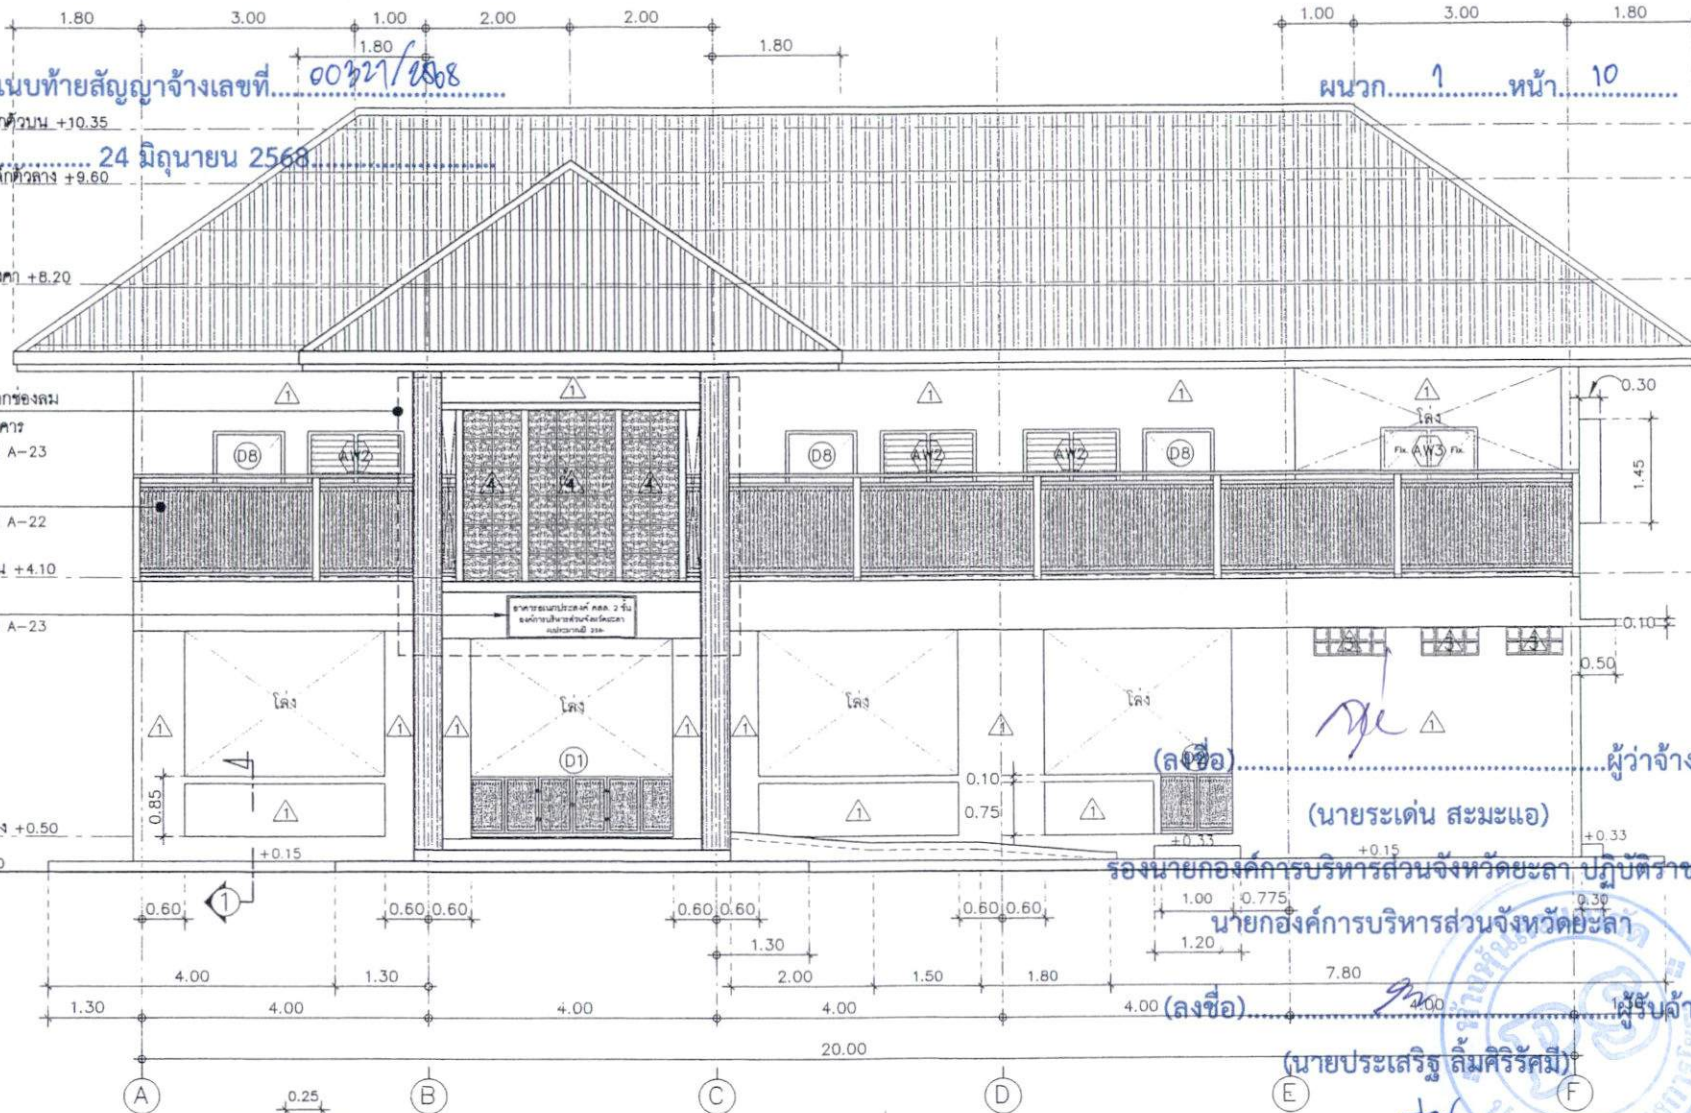

รูปด้าน 1 1 : 75

แบบขยายรูปตัด 1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี)
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

ขนาดส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 08 จำนวน
A-08 48

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์


ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

ลายเซ็น
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๖๖/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก..... 1..... หน้า..... 11.....

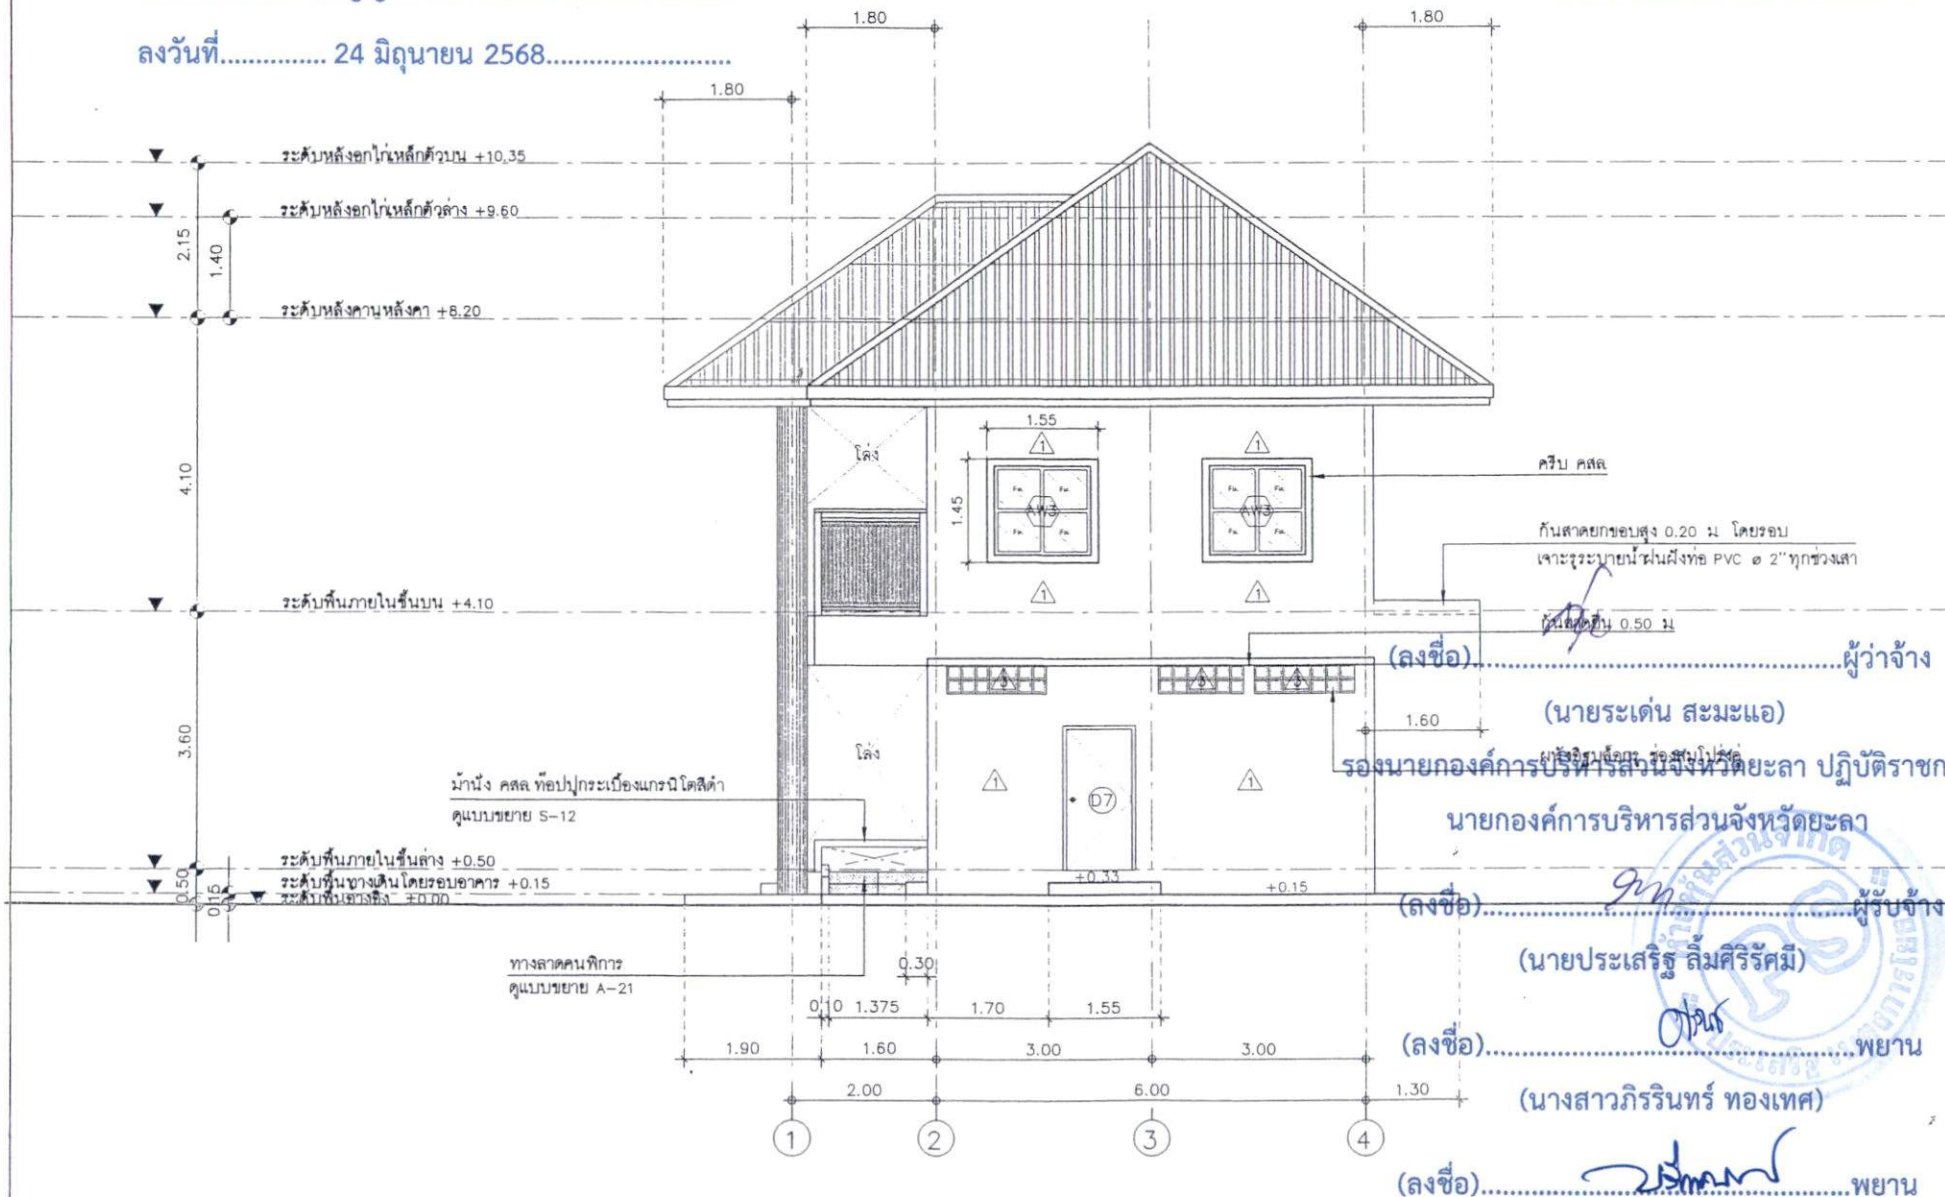

รูปด้าน 2 1 : 75

คสท. คสท.
กันสาดยกขอบสูง 0.20 ม. โดยรอบ
เจาะรูระบายน้ำฝังท่อ PVC ๑ 2"ทุกช่วงเสา
บันไดขึ้น 0.50 ม.
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
คสท. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 09

แผ่นที่ 09 จำนวน 46

โดย
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน

เขียนแบบ
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน

สถาปนิก
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วิศวกร
นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ช่าง
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

ช่าง
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน

พยาน
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

พยาน
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน

พยาน
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

พยาน
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน


พยาน
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

พยาน
นางสาวนริกันต์ พิณโส
พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00321/2568

ผนวก.....1.....หน้า.....12

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

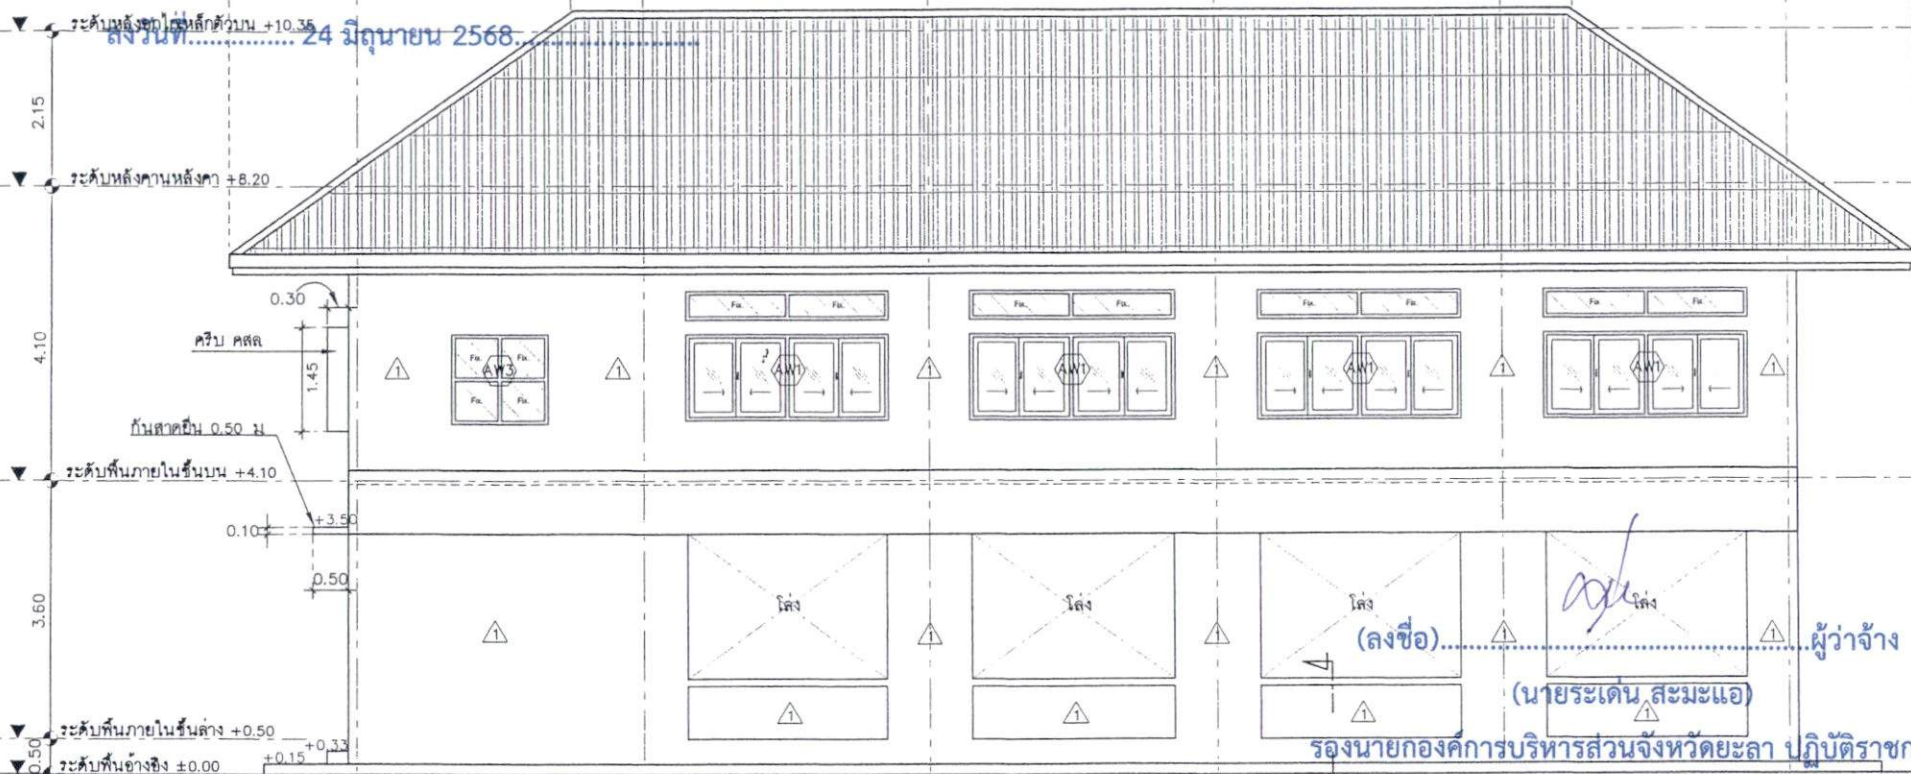

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
จัดทําการบริหารงานจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจํา
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปคําน 3

มาตราส่วน 1:75
วันที่
แผ่นที่ 10 จำนวน
A - 10 46

ลายมือ
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายวิชากร
นายวิชากร

เขียนแบบ
นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

นายวิชากร
นายวิชากร
นายวิชากร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

รูปคําน 3 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....13.....

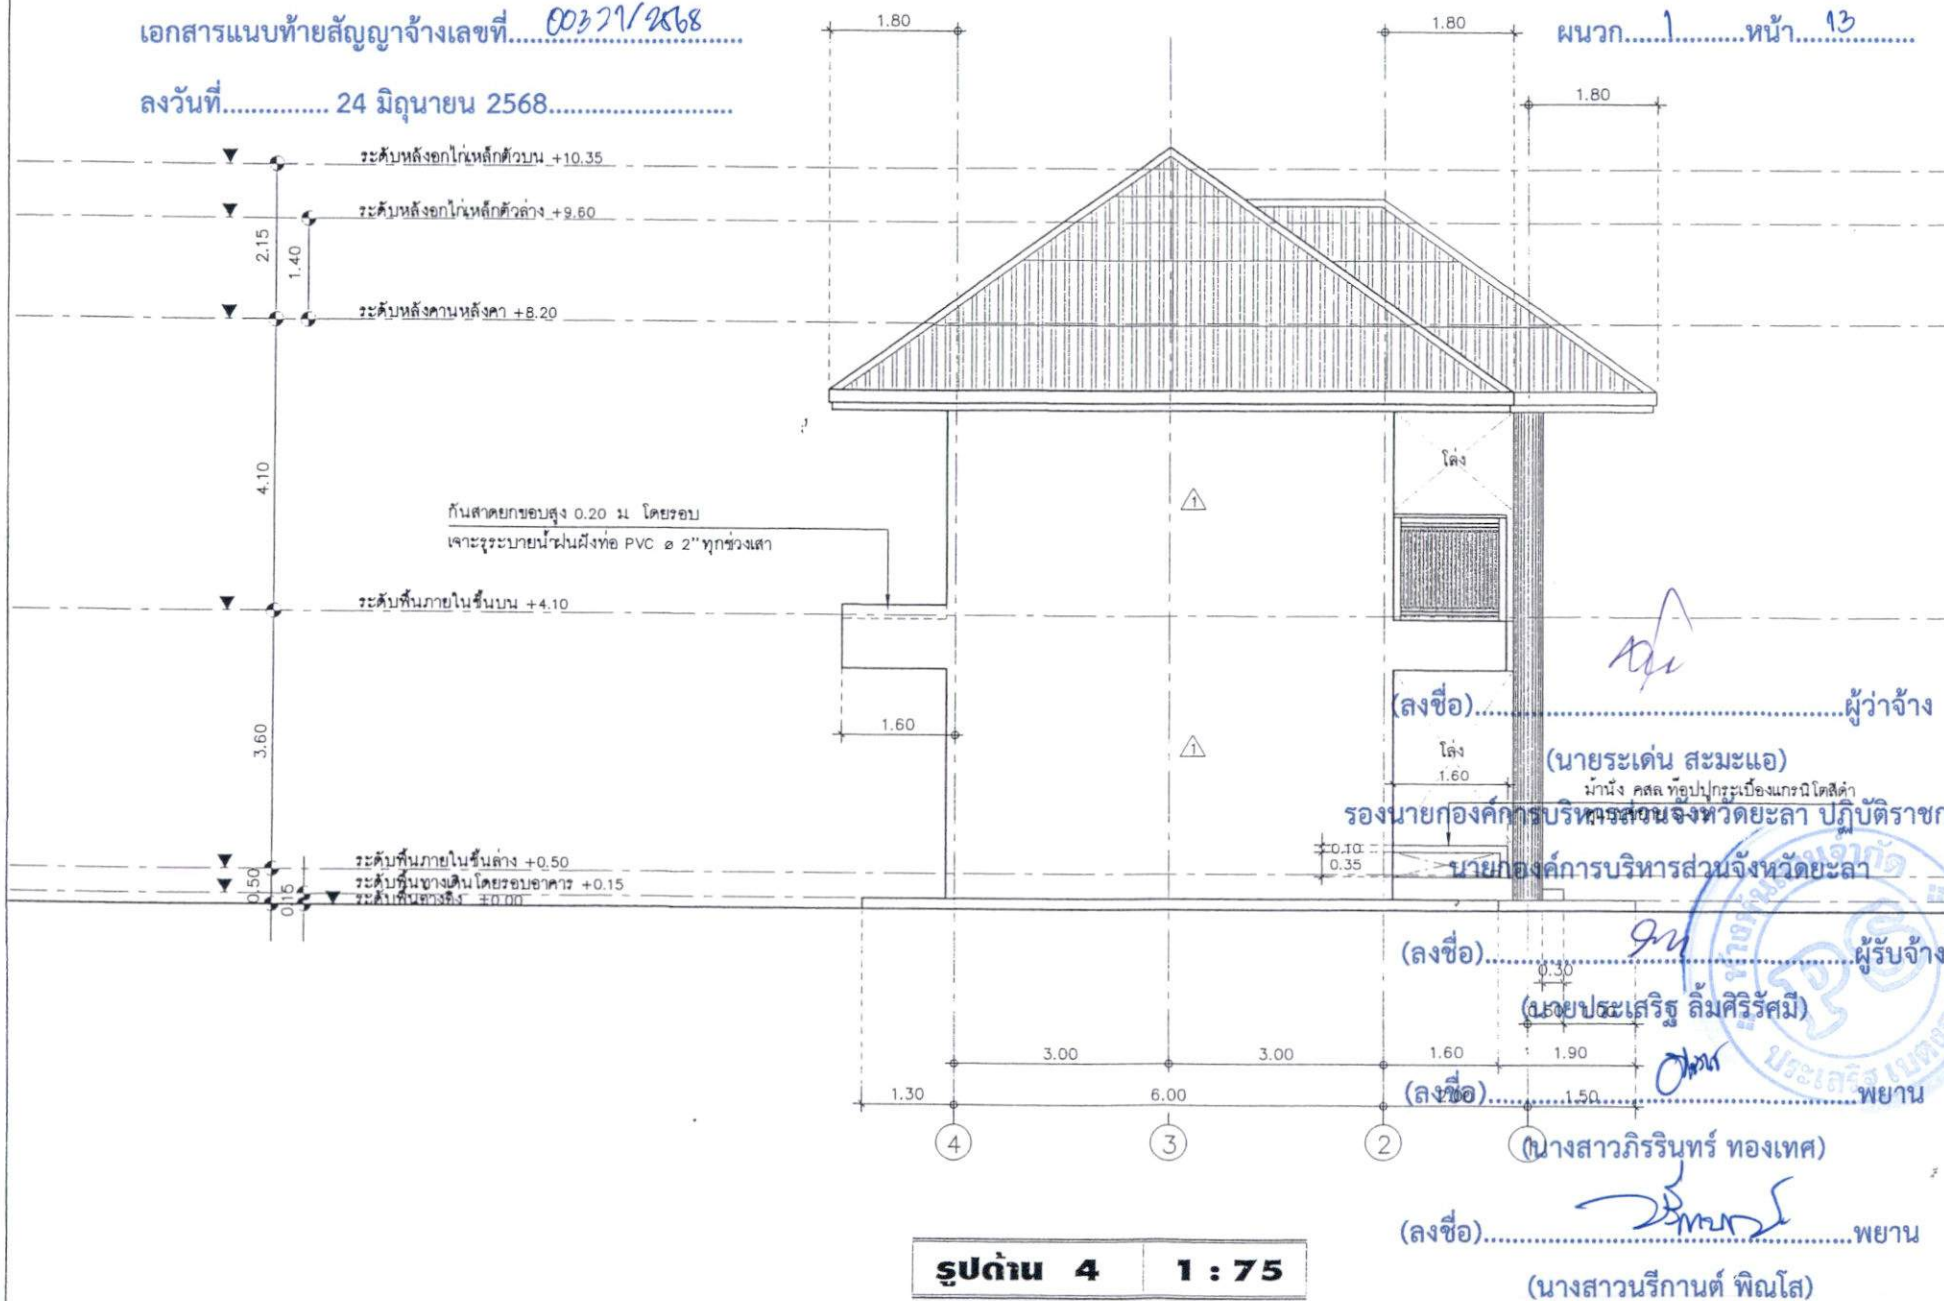

ฝ่ายข่าว ออกแบบ กองข่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Income

ก่อสร้างอาคารบนปริมณฑล
คสธ. 2 ไร่

U.S. 911-604-4

ไปบ้าน 4

มาตราส่วน 1:75

524

ພັນທີ 11	ຈຳນວນ
A - 11	48

Handwritten signature and date: 2/1/81

นายแพทย์ เจริญ
นายแพทย์สมานต์ บุญ
นายแพทย์สมานต์ บุญ

[Signature]
 11/11/11

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Zimmer*

Unterschiede im Konstruktivismus

unserer Bullenbestandszunahme



အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်



เขียนตอบ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์

10/1/2011

NAME: _____

DATE: _____

SCORE: _____

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบฟอร์มใดๆ
คุณจำเป็นต้องแจ้งกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดทราบ

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ตะเข้เส้นเหล็ก 2x 100x50x20x3.2 มม

(รูปแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเฉียง 35°

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

ติดตั้งเชิงซ้ายไม้ตั้งรูป 1, ปิดลอนไม้ตั้งรูป 14

สิ่งขายไม่ได้จากรูป 1. ปิดคอนไม้ตัวจากรูป 14



ฝ่ายตำรวจ ออกแบบ กองทัพ
องค์การตำรวจส่วนนี้ มีลักษณะ

La-4m7

ก่อสร้างอาคารชนบทประชิด
คสล. 2 ชั้น

11/11/1974

214

มาตราส่วน 1:75

မျက်နှာ 12	အားလုံး 46
A - 12	

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature: *[Signature]*

เจ้าพนักงาน

เจ้าพนักงาน เจ้าพนักงาน

[Signature]

Handwritten signature: *Stedman*

17566700
กรมการปกครอง
3

Handwritten signature: *Summa*
 Printed text: **Handwritten and Printed Name**
 Printed text: **Signature**

นายแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุข
นายแพทย์

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature/initials.

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้เขียน

๒๔๖๓

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

1. ការគោរព ឥរិយាបថនៃសេចក្តីស្នើសុំ
2. ការពិចារណាស្តីពីសេចក្តីស្នើសុំ

ສຸດປະຕິບັດສະໜັບສະໜູນການ ມາດຕະການ
ການຈາກຕຳແໜ່ງກຳລັງປະຕິບັດ

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

រូបភាព A 1 : 75

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

กระบืออึ้งหลังคาหลอนคู้ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°
อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม. (CX)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.

2.3 มม. @ 1.00 ม. หน้า 15

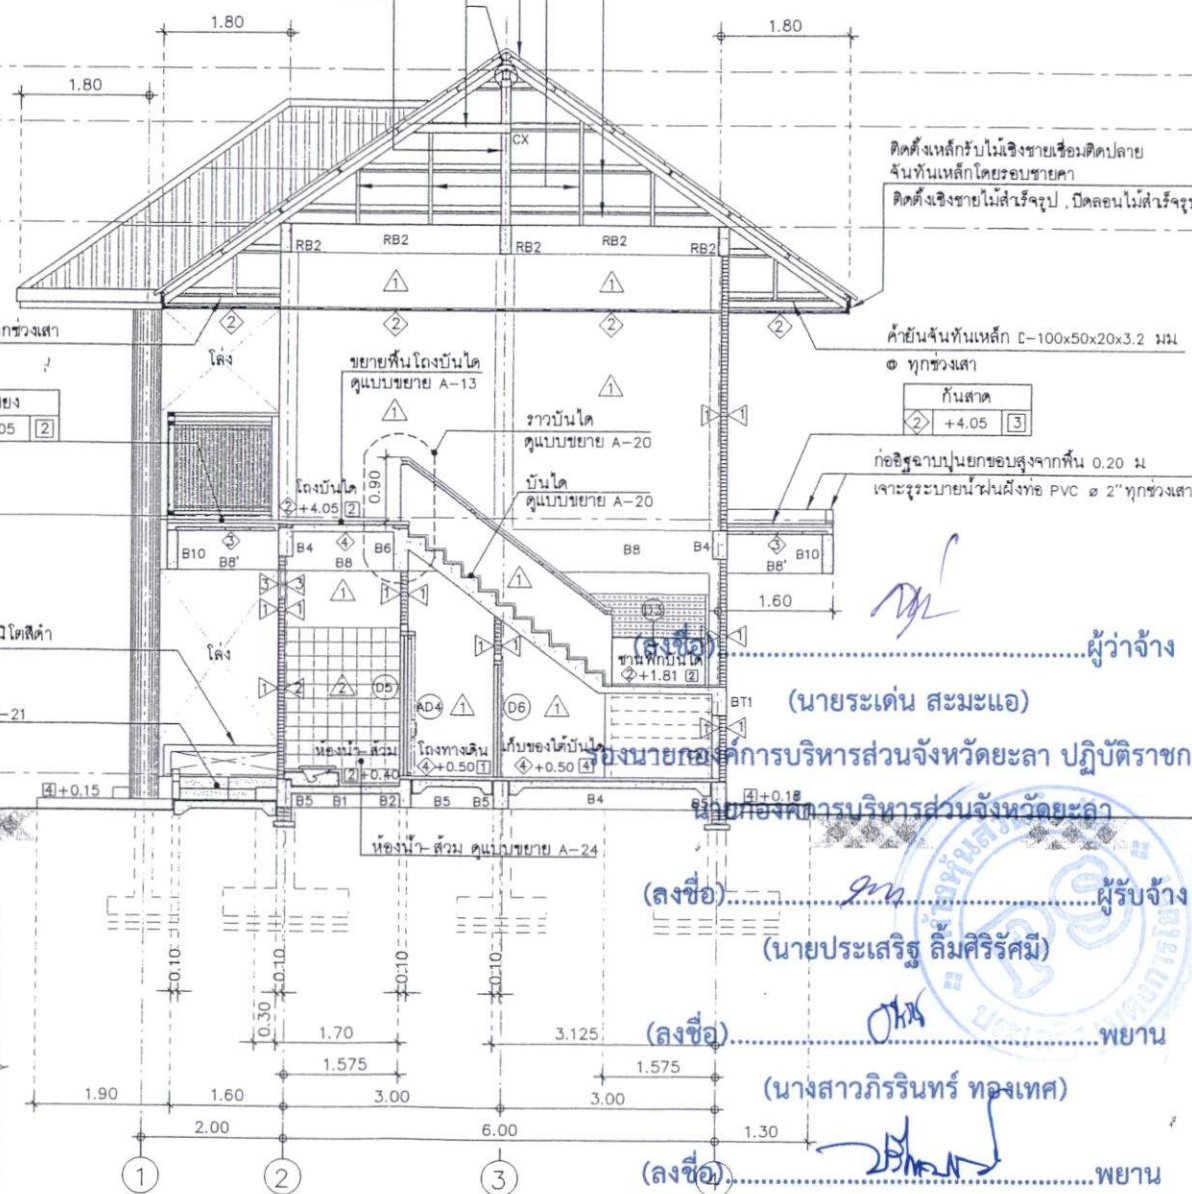

រូបភាព B

1 : 75

แบบขยายพื้นโรงบันได

1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Lessons

กัศวังสารานุกรมฉบับที่
หน้า 2 44

11/11/2019

8 8

มาตราส่วน 1:75

549

แบบที่ 13	จำนวน
A - 13	46

Handwritten signature: *[Signature]*
 Printed name: *[Illegible]*
 Printed title: *[Illegible]*

1. นางสาว

 นวน นวน
 นวน นวน นวน นวน นวน นวน นวน นวน
 นวน นวน นวน นวน นวน นวน นวน นวน

 นวน นวน นวน นวน
 นวน นวน นวน นวน

 นวน นวน นวน นวน
 นวน นวน นวน นวน

ឈ្មោះ

[illegible]

[Signature]

3. 2013

10

1228

15



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

202

10/10/10

1573 (1993)

1942

67

ปลาสลิดกระป๋องรสอร่อยรสเค็ม

0424

1. Qual

นางทองคำทิพย์ นีพาทย์ล้วนจิณวิเศษ

WALTERSON

៖ កម្មវិធីការពារ ការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ

2. จาการศึกษานี้สรุปได้ว่า...

គុណតម្លៃទទួលបានក្នុងការងារ ដោយស្មោះត្រង់និងការ
គ្រប់គ្រងគុណតម្លៃដោយយុត្តិធម៌

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
 อกไก่เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
 ติดตั้งเหล็กสะพานหน้า 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°


แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.

ผนวก..... 1หน้า..... 16

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.

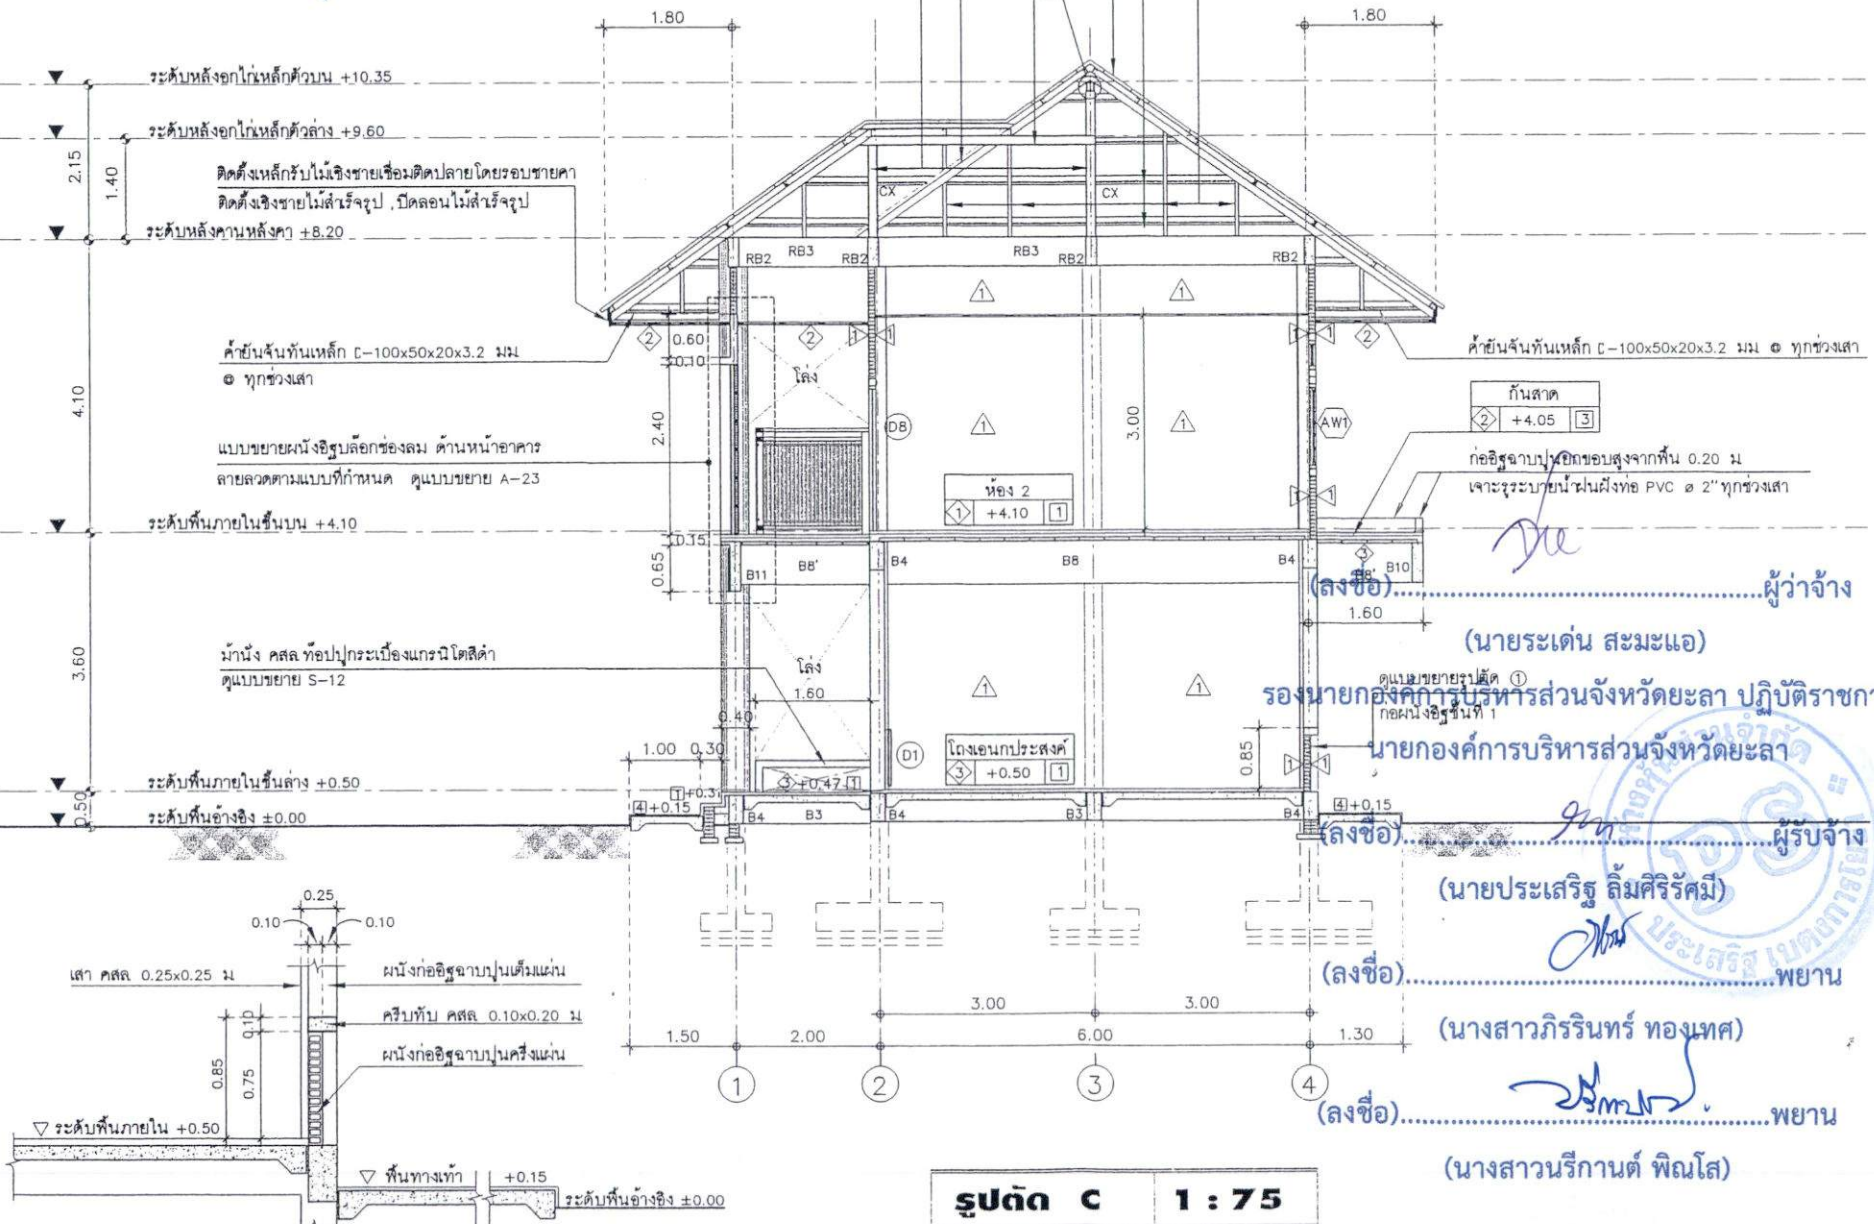

รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวนริกานต์ พินโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
 รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่	14	จำนวน
A - 14		46

สำรวจ
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

เขียนแบบ
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

สถาปนิก
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

วิศวกร
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....


ช่างเทคนิค
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

บันทึก
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....


อนุมัติ
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....

หมายเหตุ
 1. ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เปิด
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลง


ແບບສະມາຍປະກຸ D1 , D2 (ບານຟື້ຍມ) 1 : 25

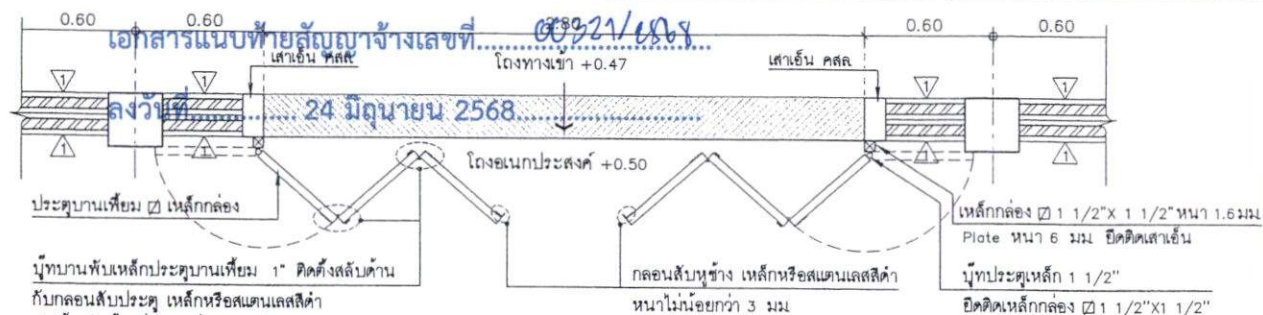


*** ก่อนติดตั้งประตูบานที่ยื่นม้วนข้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์ให้ประตู บานบานพับ และกลอนสับประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย ประตูบานที่ยื่น กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเรียบชิดกับผนังภายในอาคาร

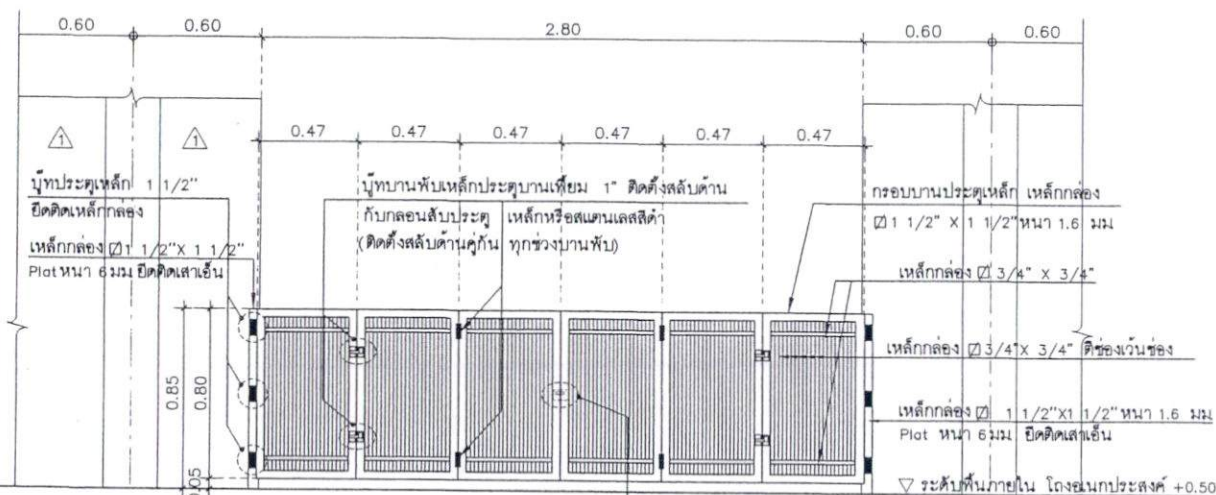

แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

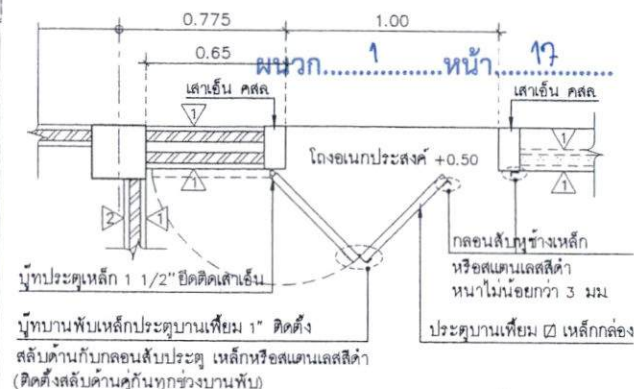

แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25

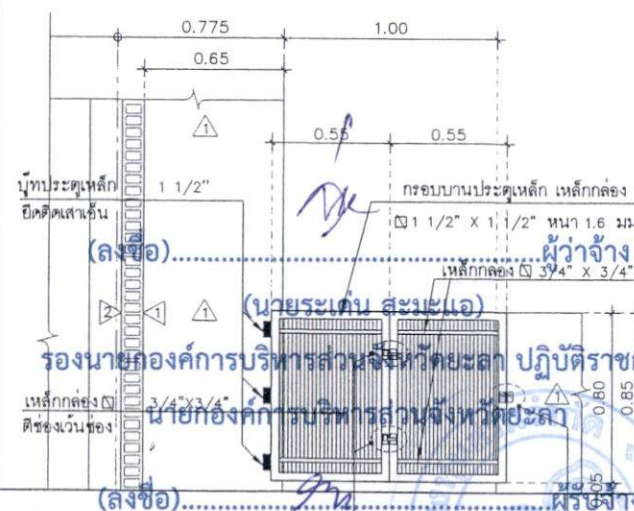

1. ผู้ประสานพันเหล็กประตูปานเทียม 1" กลอนลับทางเหล็ก
 ติดตั้งสลักด้านกับกลอนลับประตู ฝายประเสริฐ ลิ้มศรีรัตน์
 เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ ฝายเหล็กสีดำ
 (ติดตั้งสลักด้านคู่มือทุกช่วงบานพับ) หน้าไม้โยกยาว 3 มม.
 (ลงชื่อ)  นายพายุจร ปัดดา P2

D1) ประตูเหล็กบานเทียม		D2) ประตูเหล็กบานเทียม (นางสาวภริณห์ ทองเทศ)	
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม. (ยึดติดผนัง)	กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม.
บาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม.	บาน	เหล็กกล่อง ๒ 3/4" X 3/4" สีทองวันช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
	- ไม้ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด		- ไม้ประตูเหล็ก 1 1/2" จำนวน 3 ชุด
	- ไม้บานพับเหล็กประตูบานเทียม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- ไม้บานพับเหล็กประตูบานเทียม 1" จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
	- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- กลอนลับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
	- กลอนลับรูข้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด		- กลอนลับรูข้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. จำนวน 1 ชุด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนพิเศษ

11/11/2019

แบบขยายประตู D1 , D2
(บานเปิด)

มาตราส่วน 1:25

54

แผ่นที่ 15	จำนวน
A - 15	

WILLIAM L. BROWN
JAMES L. BROWN
JAMES L. BROWN

๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีเมือง
เมืองท่าเรือ
เมืองท่าเรือ

นายแพทย์/นายแพทย์หญิง

รณกนก

အကျဉ်းချုပ်

2000


 ҰЛТ АРНАУ АКАДЕМИЯСЫ
 ҰЛТ АРНАУ АКАДЕМИЯСЫ

10/2/79

นายสมเกียรติ นพพรศิริ วิศวกรชำนาญพิเศษ
พิจารณา

[Signature]

เห็นชอบ

ปณิธานในการปฏิบัติงาน

0.000000

หน่วยงาน

១. ការពិនិត្យ និង ការត្រួតពិនិត្យ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๒๑/๒๕๖๘

แบบขยายประตู



1 : 50

ผนวก..... 1หน้า..... ๑๑



ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

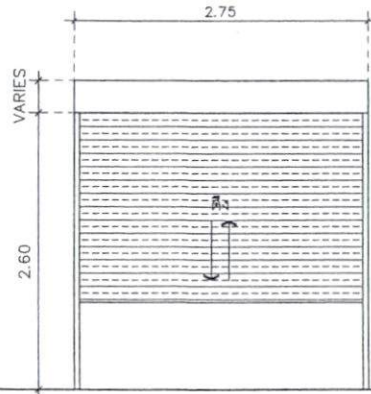

▽+0.50

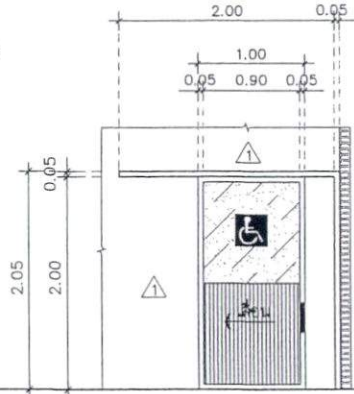

▽+0.50



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเดิน สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

Ⓓ๓ ประตูบานเหล็กม้วน

Ⓐ๓๔ ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับคนพิการ)

Ⓓ๓๔ ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับคนพิการ)

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานม้วนพร้อมอุปกรณ์เหล็กมาตรฐาน ครบชุด

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน - กรอบบานอลูมิเนียม
บาน - บานอลูมิเนียมกระจกติดตายบนกระจกฝ้า หนา 9 มม

อุปกรณ์ อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด
- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด
- ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้
ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย

จำนวน - 1 ชุด

วงกบ - วงกบประตู UPVC สีเขียว
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บาน - ประตู UPVC กระจกอลูมิเนียมกระจกติดตายบนกระจกฝ้า หนา 9 มม
(ลงชื่อ).....พยาน

อุปกรณ์ - ประตูกระจกอลูมิเนียมกระจกติดตายบนกระจกฝ้า หนา 9 มม
- บานพับติดตั้งตามมาตรฐาน
(ลงชื่อ).....พยาน

จำนวน - 2 ชุด

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

*** ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-๐๐3/65



ฝ่ายช่างออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

ขนาดส่วน 1:50

วันที่

แบบที่ 18 จำนวน

A - 18 46

ผู้ว่าจ้าง
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

เขียนแบบ
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

สถาปนิก
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

วิศวกร
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

ครุฑ
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

พิจารณา
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

เห็นชอบ
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

อนุมัติ
นายระเดิน สมะแอ
นายก อบจ. ยะลา




นางสาวนริภานต์ พิณโส

นางสาวนริภานต์ พิณโส

นางสาวนริภานต์ พิณโส

นางสาวนริภานต์ พิณโส

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

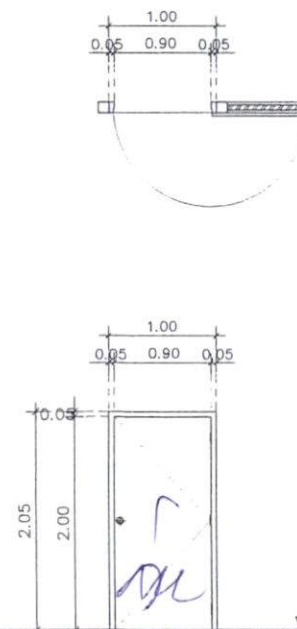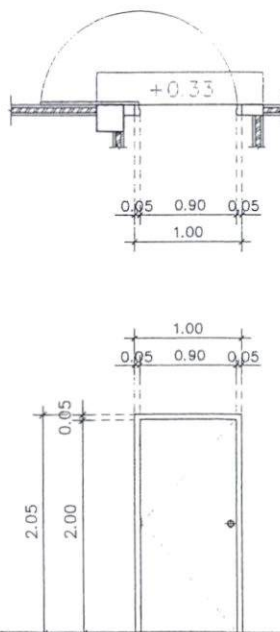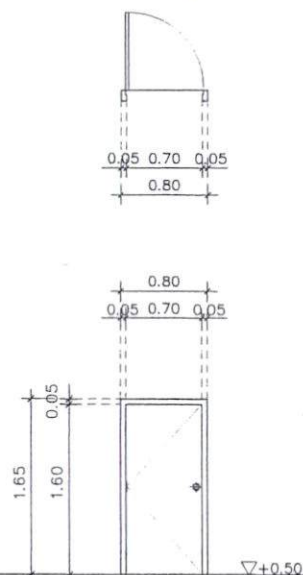

(ลงชื่อ) $\nabla + 0.50$ ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(D6) ประตูลีกล้วยไม้บานเปิดเดียว

(D7) ประตูลีกล้วยเปิดเดี่ยว

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

วงกบ	- ให้เหล็กแผ่นทับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
บาน	- ให้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plot เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
	- บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
	- พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีรองภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
	- บานพับ จำนวน 3 ชุด
	- ลูกบิด 1 ชุด
	- ติดตั้งกันชนประตู แบบแนวเหล็กชุด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด

วงกบ	- วงกบประตูเหล็กปัมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดียวรีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
บาน	- บานประตูเหล็กปัมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนภูมิ ภายนอกผิวเหล็กอบด้วยสีผง Polyester Powder Coating กรอบบานประตู เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
จำนวน	- 1 ชุด

วงกบ	บานประตูเหล็กกับไม้ขึ้นรูป สีเขียวเข้มเหล็กทาสีดำไม้ทาสีน้ำตาล หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester (ลงชื่อ) <u>พ.ร.ศ. กอสุโณ</u> ผู้รับจ้าง
บาน	- บานประตูเหล็กกับไม้ขึ้นรูป สีเงินชุบแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized (นายประเสริฐ ลิ้มศรีธรรม) ภายในผิวฉนวนฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนภูมิ (ลงชื่อ) <u>พ.ร.ศ. กอสุโณ</u> พยาน
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมสสว.สีเงิน (นางสาวอิริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ) <u>พ.ร.ศ. กอสุโณ</u> พยาน
จำนวน	- ติดตั้งกันชนประตู บานประตูเหล็ก (นางสาวอิริรินทร์ ทองเทศ)



ฝ่ายตำรวจ ถนนแบบ กองเจ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประหยัด
คสส. 2 ชั้น

US 9,111,000

แบบขยายประตู

1:50

524

ឃុំ 17	ស្រុក
--------	-------

A - 17	45
--------	----

429

Signature: _____

24.

หน้า ๑๖๖


Verdine İbrahim

นางสาวกนกวรรณ บุญชู
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

အသံထွက် နည်းစနစ်
အသံထွက် နည်းစနစ်

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 Printed name: **Handwritten signature**
 Date: **Handwritten signature**

Amman

Unterschiede in der Konfliktbewältigung



1779

.....

Handwritten signature: *[Signature]*

1951

(2)

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ ๒๕/๑๒/๖๓


 วัฒนธรรม กีฬา และ การศึกษา

พ.ร.บ. ๒๕๖๒
: รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดำเนินงาน

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
กลุ่มบริษัทหรือผู้ควบคุมงาน มาแทนที่กรรมการ
คณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นสู่

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๓๒/๒๕๖๘

แบบขยายหน้าต่าง 1 : 50

ผนวก.....๑.....หน้า.....๒๐

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองวิชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบผัง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 18 จำนวน

A - 18 46

สำรวจ
นายสมพงษ์ อดิสรณ์
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ




นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ




นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ



นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(AW2) หน้าต่างบานเกล็ด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริศรี)

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลทิพย์ พิชญ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริศกานต์ พิชญ์)

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเลื่อน ครอบชุด
4 ชุด


วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน

วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด
4 ชุด

วงกบ
กรอบบาน
บาน
อุปกรณ์
จำนวน


วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
-
บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุมระบบกันโยก ครอบชุด
3 ชุด

ลงวันที่.....E24 มิถุนายน 2568.

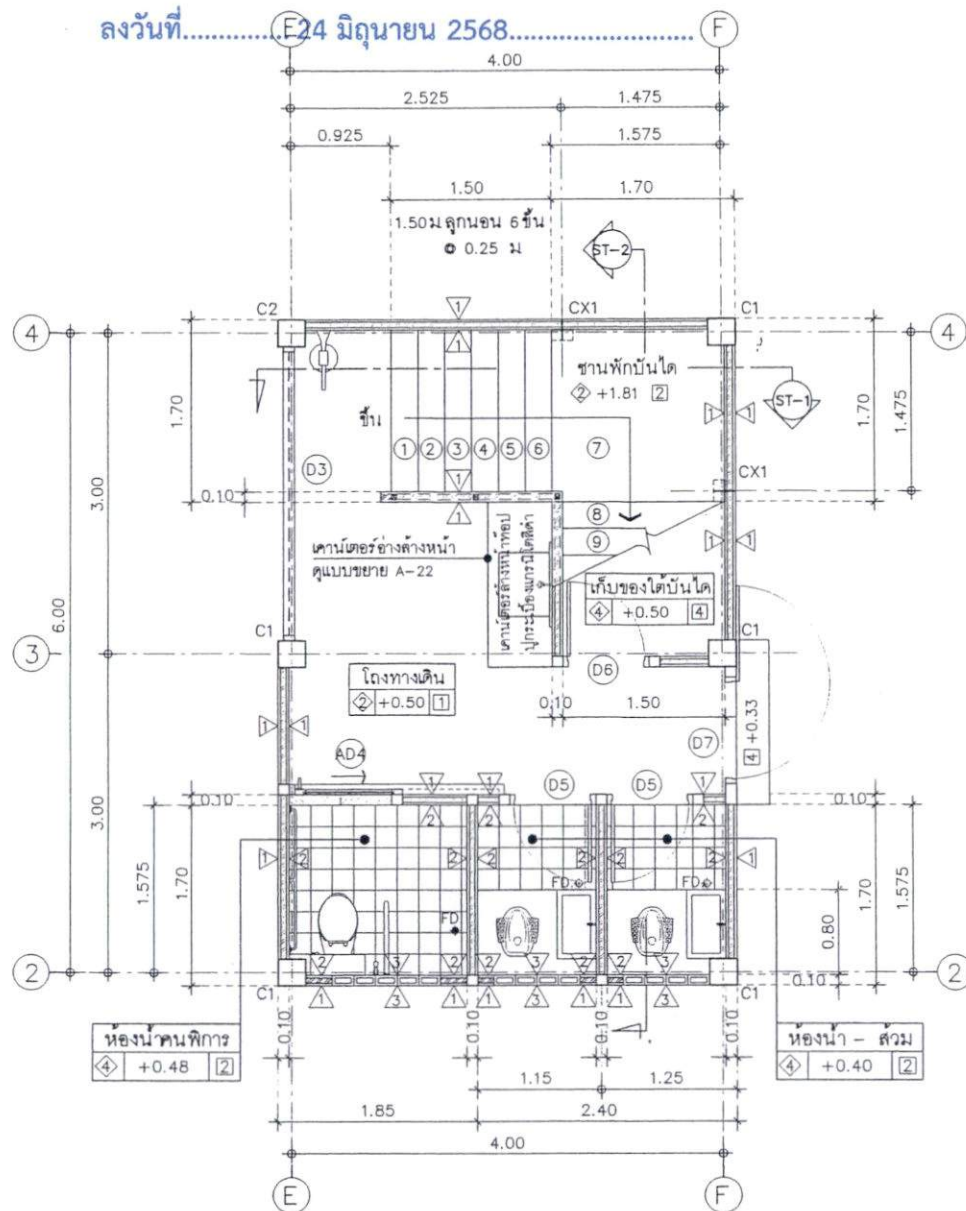

แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ -ส่วน 1 : 50

แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน 1 : 50

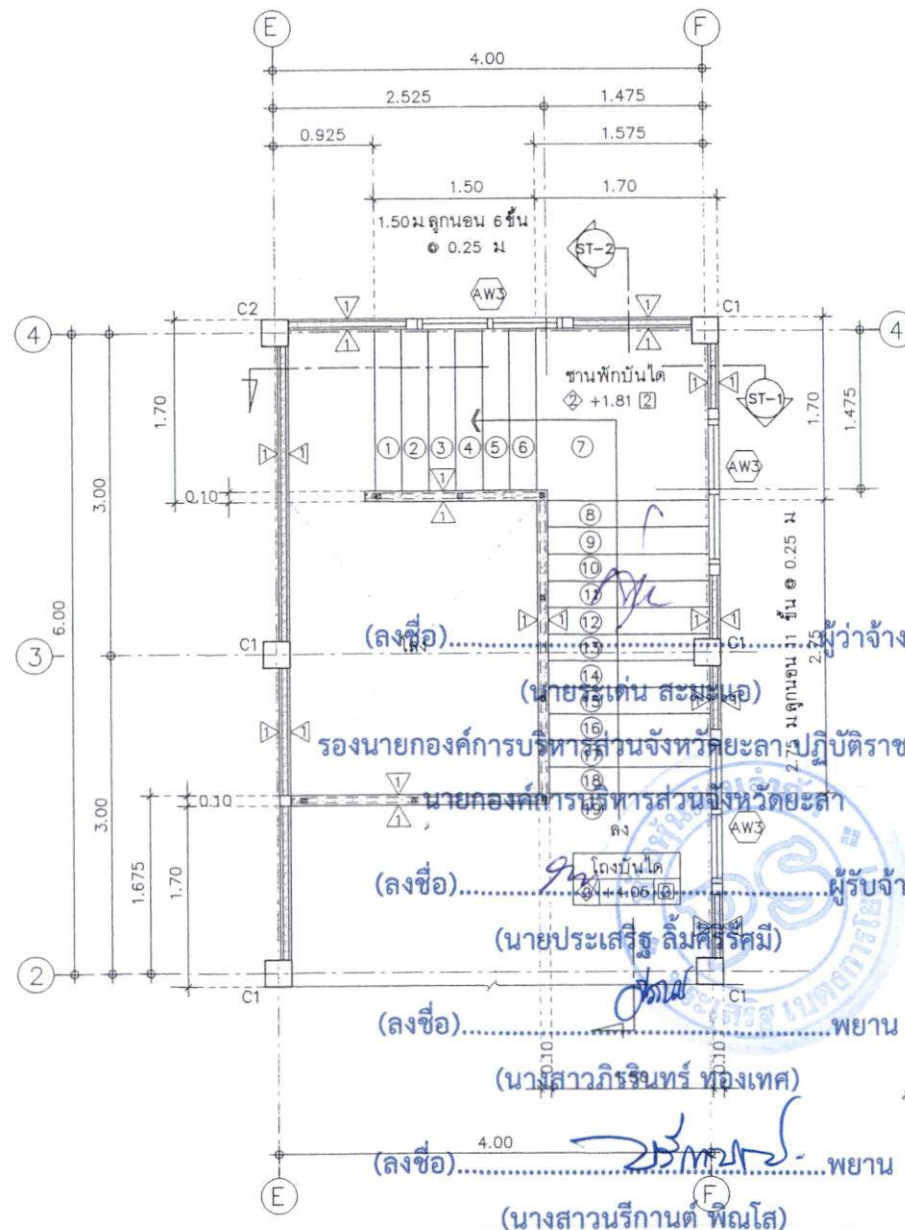


แบบขยายทางลาดคนพิการ 1 : 50

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๒/๒๕๖๘

ผนวก.....1.....หน้า 23

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

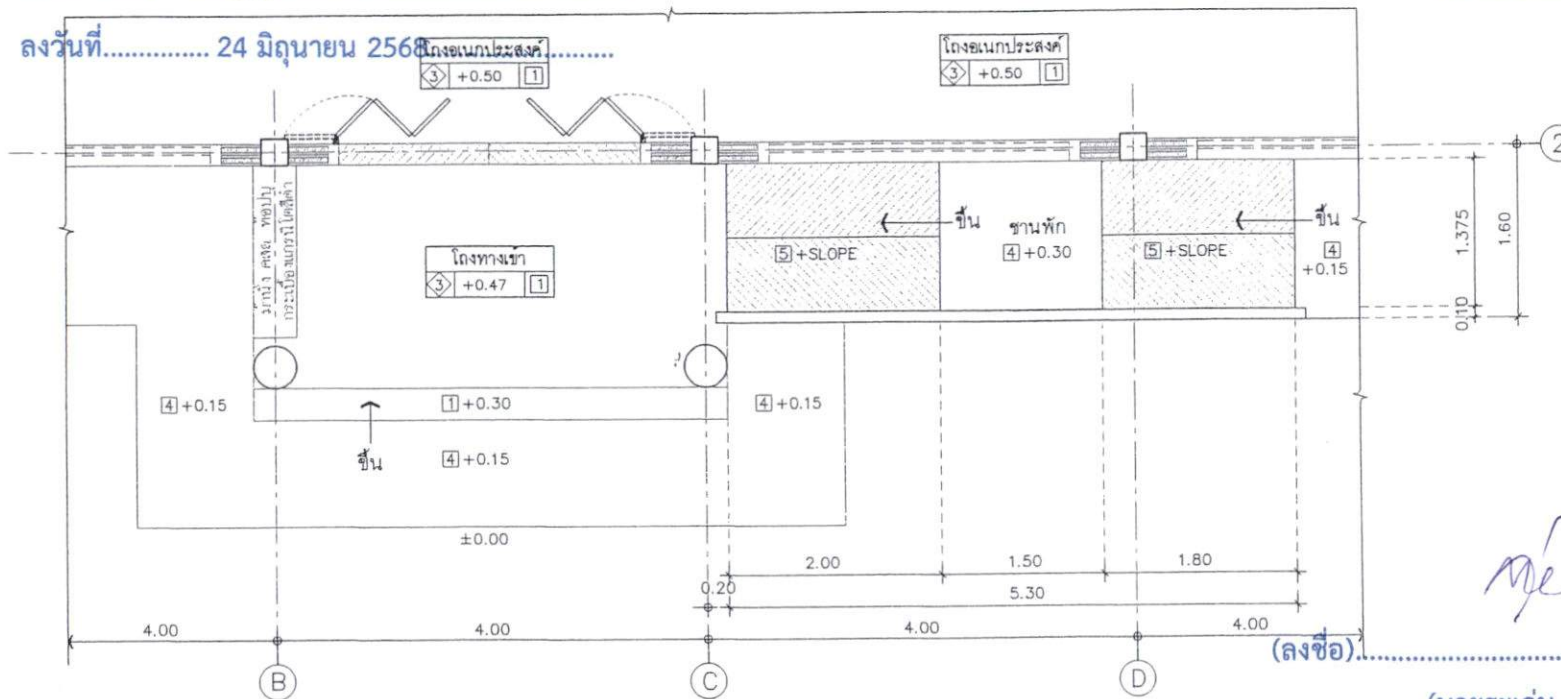

แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนริศนันท์ พินโส)

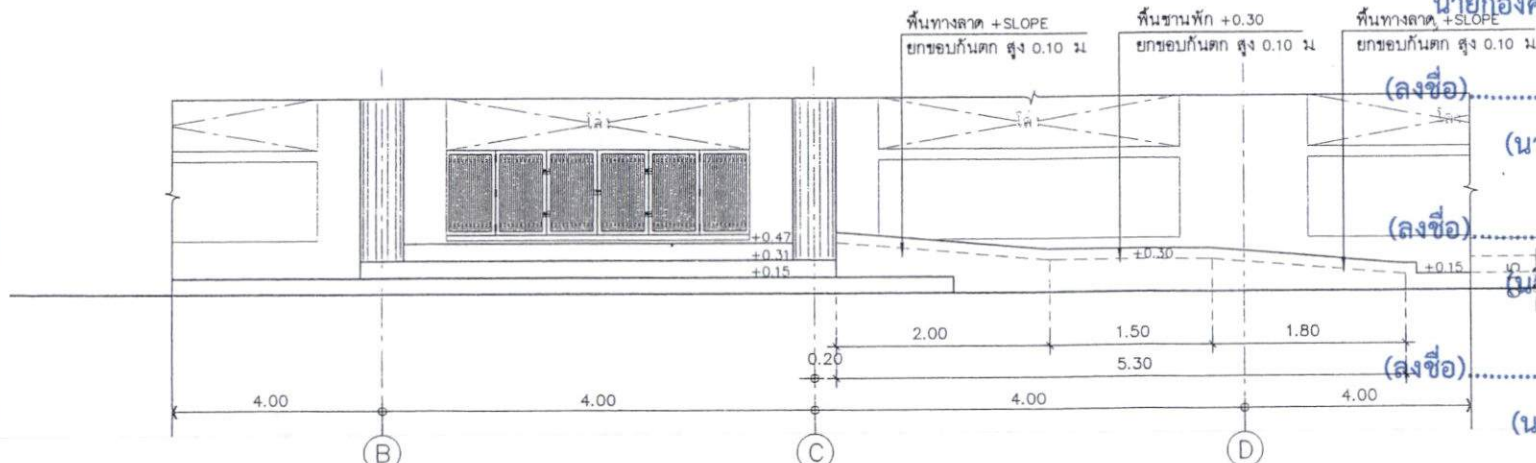

แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างทางลาดคนพิการ
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน

A - 21 48

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....

นาย.....

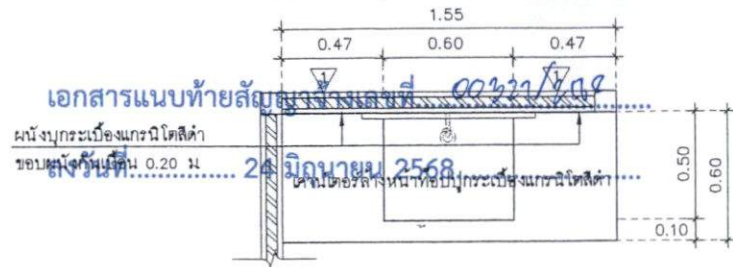


แบบขยายแปลนคาน์เตอร์ลิ้งหน้า 1:25

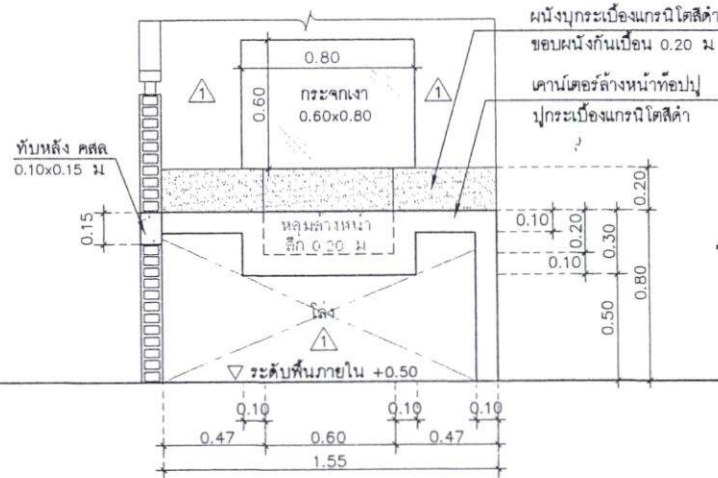

*** หมายเหตุ ***


หลุมล้างหน้า ปูกระเบื้องแกรนิตอสิต้าแล้ว
ความลึกข้าง 0.20 ม

แบบขยายคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 1:25

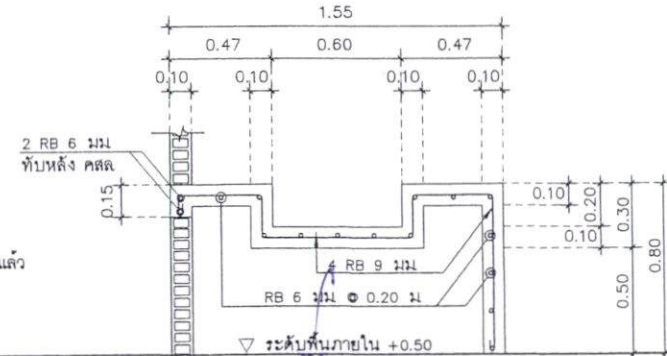

แบบขยายเสริมเหล็กคาน์เตอร์ลิ้งหน้า 1:25

แบบขยายรูปด้านหน้าคาน์เตอร์ลิ้งหน้า 1:25

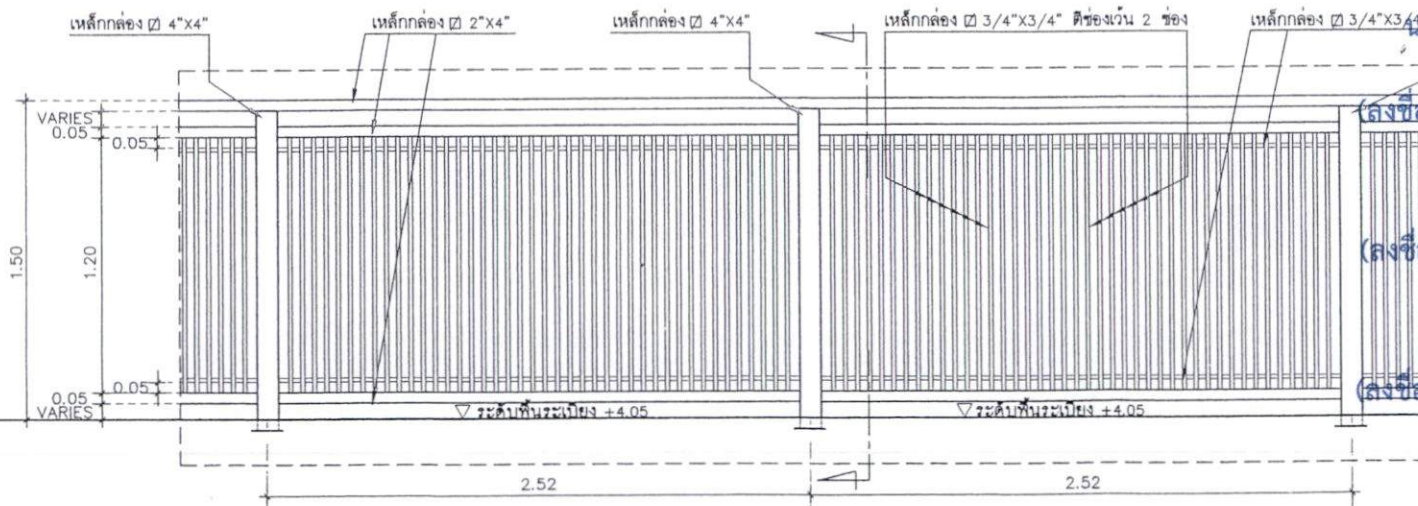

แบบขยายรูปด้านหน้าระเบียง 1:25

(นายระเด่น สมะแอ)
แบบขยายระเบียง 1:25

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

แบบขยายรูปตัดระเบียง 1:25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบ อบจ.ยล.
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
แบบขยายระเบียง

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แบบที่ 22 จำนวน
A - 22 46

ผู้ว่าจ้าง
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

ผู้รับจ้าง
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ

นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ

นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส





นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ
นายระเด่น สมะแอ

นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส
นางสาวนริกานต์ พิณโส

ສຸຂະພາບດີ ປະສາສະໜຶກວຽກງານ ມີຄວາມສະຫງ່າ
ສະຫງ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜຶກເປັນຕົ້ນ

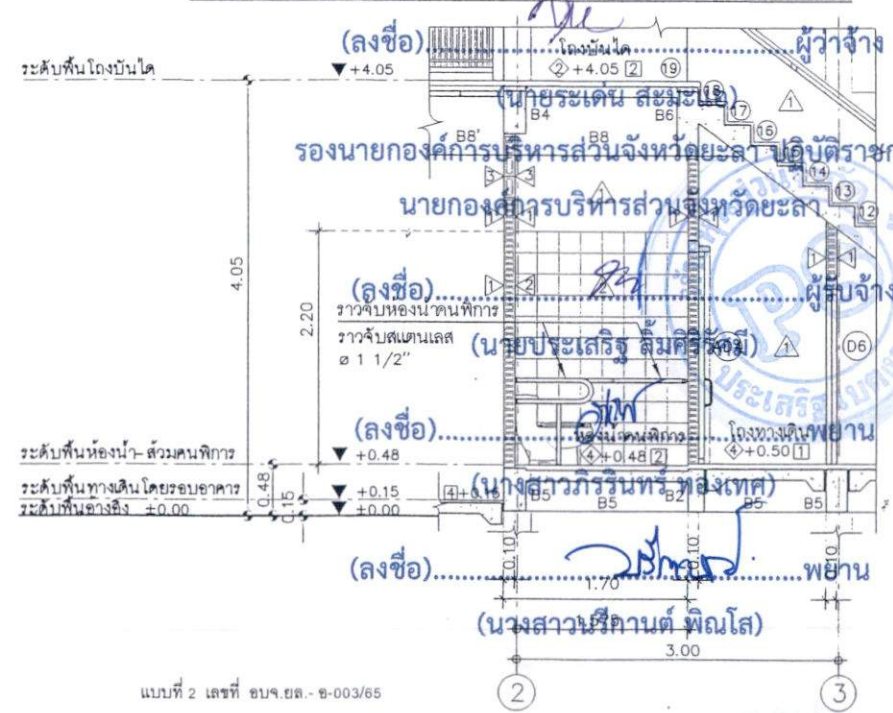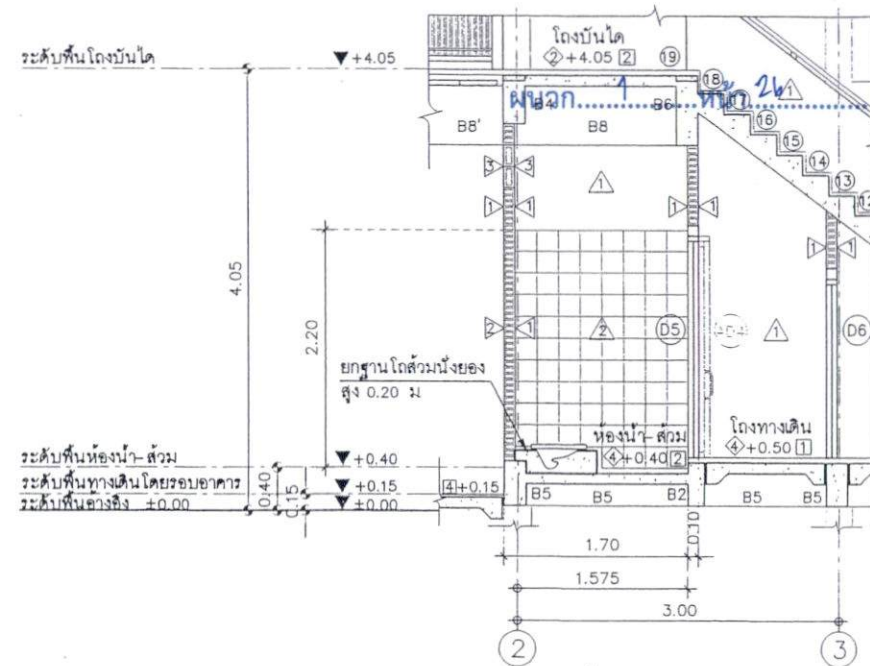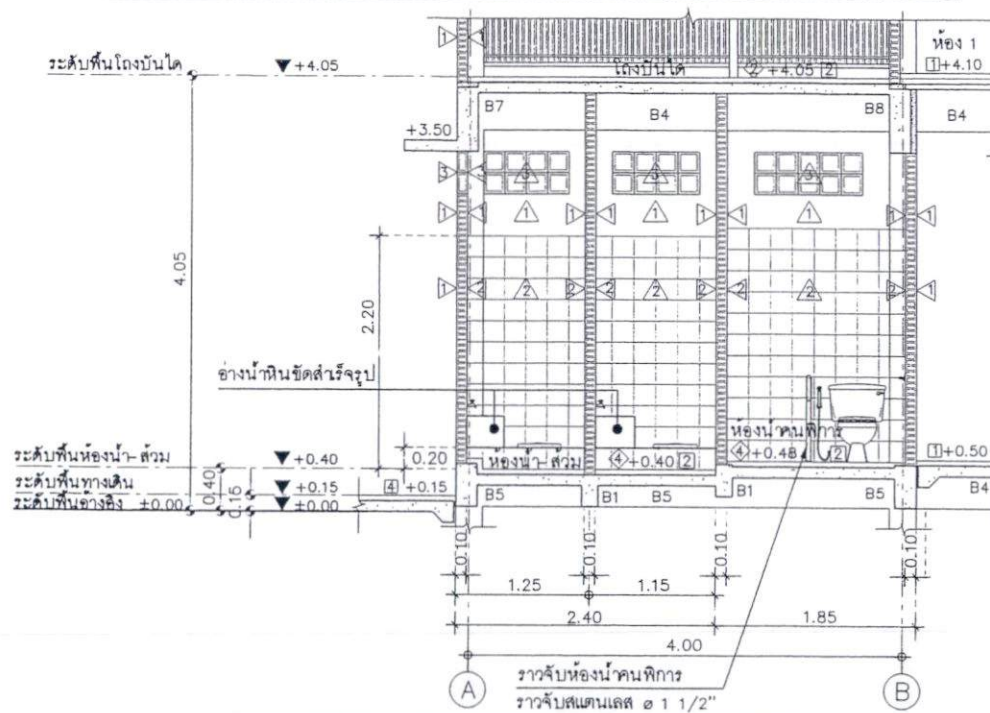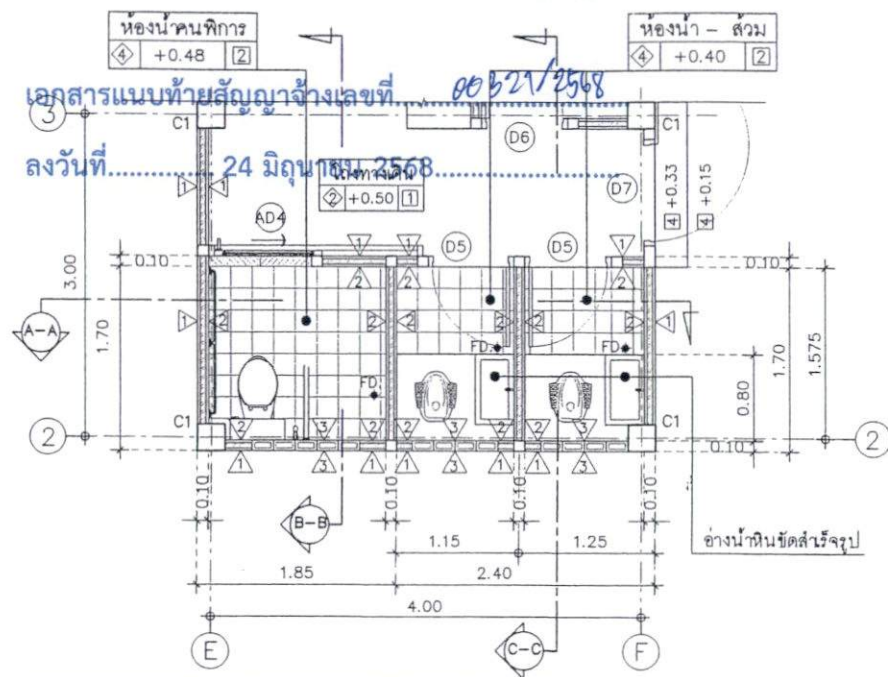

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คส. 2 ปี

UNCLASSIFIED

แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

1:50

၅၂၈

แผ่นที่ 24	จำนวน
------------	-------

A - 24	46
--------	----

for the

WITNESSES:

Wette, d'garn

10/10/2019



นายธานี เทียนคำ
นางสาววิมลมาศ คำมอญ

โครงการในต่างประเทศที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

✓ Logos

អ្នកបោះឆ្នោត
អ៊ិនធឺណិត

754991

4. ความปลอดภัย

นายอรรถพร อัครา สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้าน...

2020



หน้า ๒๒๒

25

นายสมบุญ เทนพงษ์ ผู้อำนวยการ

พิจารณา



when an individual is not

เมื่อพบ

10

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

10/10/2011


சென்னை, 15.05.2019

วันที่ เวลา สถานที่ ชื่อผู้ทำ ชื่อผู้รับ ชื่อผู้ส่ง	วันที่ เวลา สถานที่ ชื่อผู้ทำ ชื่อผู้รับ ชื่อผู้ส่ง
---	---

1. របបការ, តំណក់ប្រាក់ប្រចាំខែ
សំណើប្រាក់

2. អាជ្ញាធរស្រុក ឯកាឈ្មោះត្រង់បូរ
ក្នុងកិច្ចការនេះស្រុក ឯកាឈ្មោះត្រង់បូរ បានសហការជាមួយ

ការងារទំនើបបំផុតរបស់យើង



โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คต. 2 ฟัน

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ
---	--

มาตราส่วน 1:75

524

วันที่ 27	จำนวน
S - 03	46

Verfahren nach
Verfahren nach

๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

๒. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
 ๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข
ผู้แทนสหกรณ์แม่เปิน
Kasdi
นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข
ผู้แทนสหกรณ์แม่เปิน

Handwritten signature: *[Signature]*

Signature 

unserer Aufmerksamkeits

1779

การตรวจพบเชื้อไวรัส HIV ในเลือด



เห็นชอบ

Ulasan dan Analisis

1000

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


2. หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในห้องเรียน
ก่อนเปิดเรียนให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๐๖21/๒๕๖๘.....

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก.....1.....หน้า.....๖๐.....

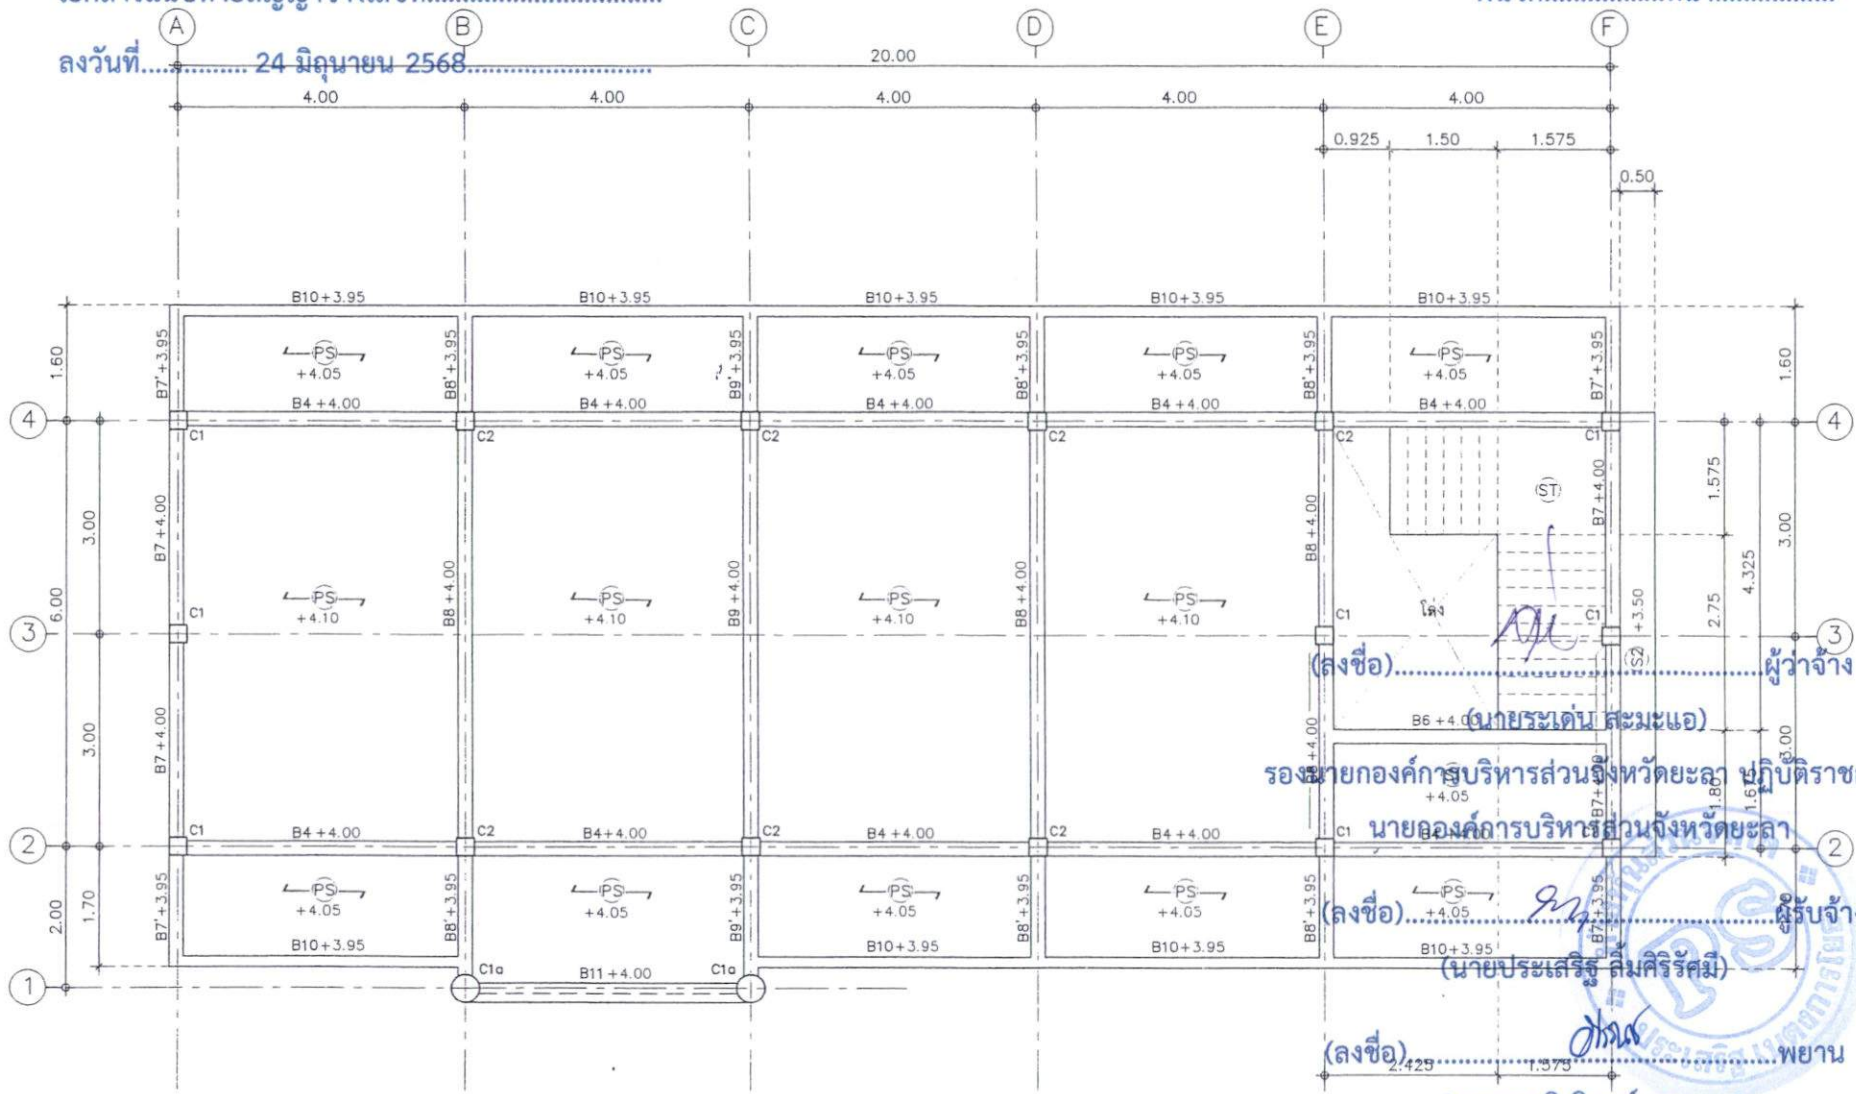

แปลนคานขึ้นบัน **1 : 75**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบรรดิน สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
จัดทําการเขียนส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสค. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานขึ้นบัน

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 28 จำนวน

S - 04 46

ผู้ว่าจ้าง

นายบรรดิน สะมะแอ

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี


นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีคมี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๒๑/๒๕๖๘

ผนวก.....1.....หน้า.....๓1

ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

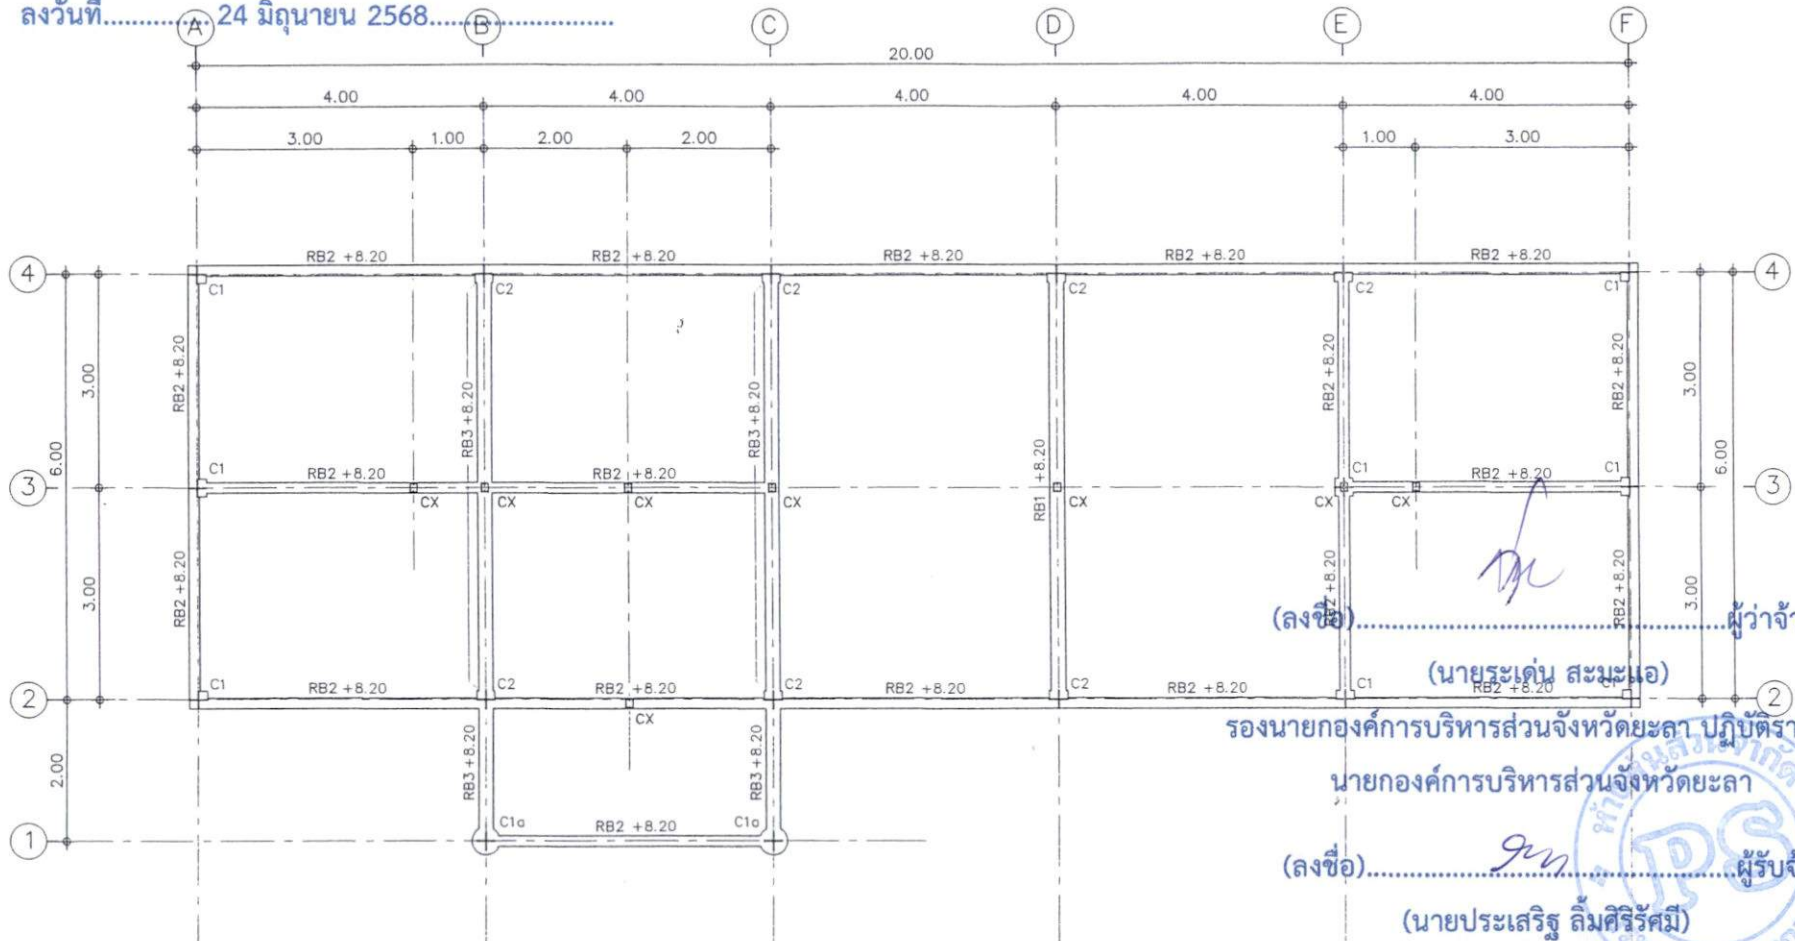

*** เสาตั้งเหล็ก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม.

แปลนคานหลังคา 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาด 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 29 จำนวน
S - 05 46

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

ลายเซ็น
นางสาวนริกานต์ พิณโส
พยาน

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

ลายเซ็น
นางสาวนริกานต์ พิณโส
พยาน

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
ผู้รับจ้าง

ลายเซ็น
นายระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลายเซ็น
นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี
ผู้รับจ้าง


ลายเซ็น
นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ
พยาน

NOT TO SCALE


แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้

จับทันเหล็ก

ตะเข้สันเหล็ก (คู่)

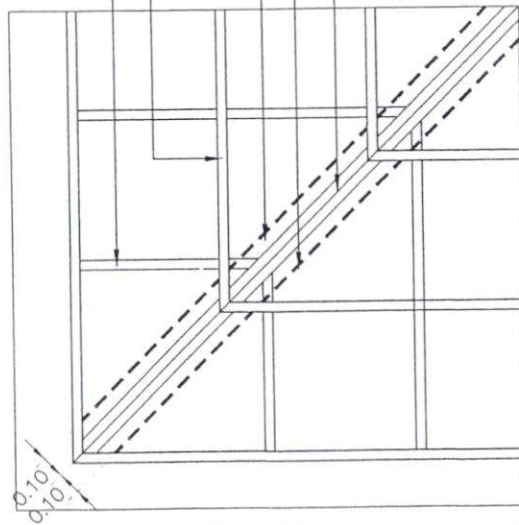

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง
ที่มุ่งจาก ขวาไปซ้าย

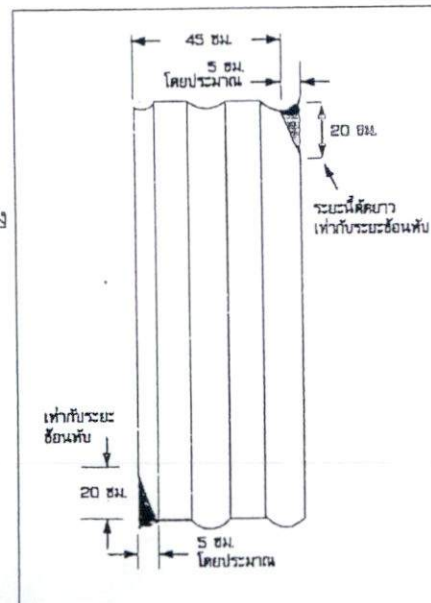

ติดตั้งเหล็กสะพานหนู $\square 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ ข้างตะเข้ราง

ตะเข้รางเหล็ก (คู่)

จับกันหลัก

แปะเหล็ก

ติดตั้งเหล็กสะพานบน (ลิงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะขางออกออกไปกึ่งกลางเหล็กข้างตะขาง ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม
(บัญชีแบบ สบม.๒๕๖) (บัญชีแบบ สบม.๒๕๖๒)
(การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์)
.....บริษัท.....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง

(ลงชื่อ).....ที่มาจาก ช่ายไปขวา.....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

23/11/2564 พยพ

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ช-003/65



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
คสท. 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายการคิด
กระเบื้องหลังคา

ภาคทวิ 1:25

529

วันที่ 31	จำนวน
5 - 07	46

นางสาว 
นางสาวจิตกา จิตกา
นางสาวจิตกา จิตกา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นายก อบจ. เชียงใหม่

เขียนแบบ

นายวิชาญ คุ้มแก้ว

นายกเขียนแบบชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนายกเขียนแบบฯ


 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕

ผู้ช่วยอธิบดีฯ
ผู้ตรวจการฯ

အကျဉ်းချုပ်

นางสาว ชลภา สอนปลีรักษาการนิเทศ
 วิชาการ 



R279

นายสมบุญ แสนอภัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิจารณา



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(3)

๒๓๖๓

นางทองคำขาว สีขาว ส่วน 4. ๖๖/๖๖





[illegible]

๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบให้ข้อมูล
คุณสมบัติการส่งผ่านข้อมูลตาม แผนการสอนการบรรยาย
และการทำแบบฝึกหัดเป็นต้น


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๓๑/๒๕๖๓

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

ผนวก..... 1หน้า 34

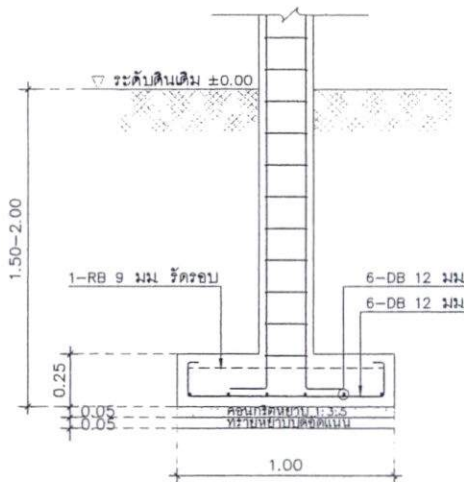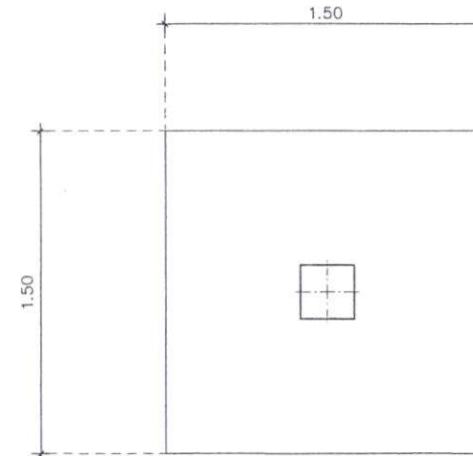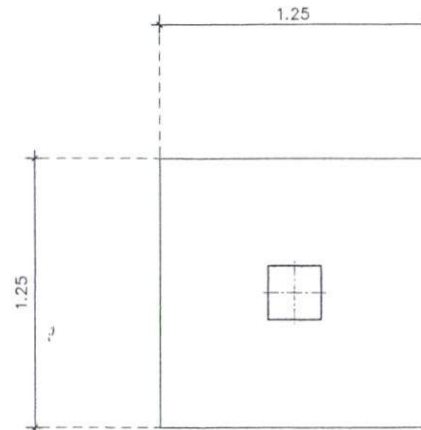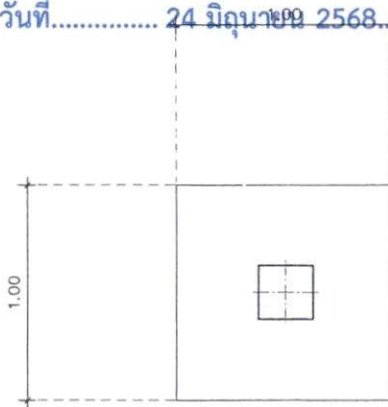

F1 (1.00x1.00)

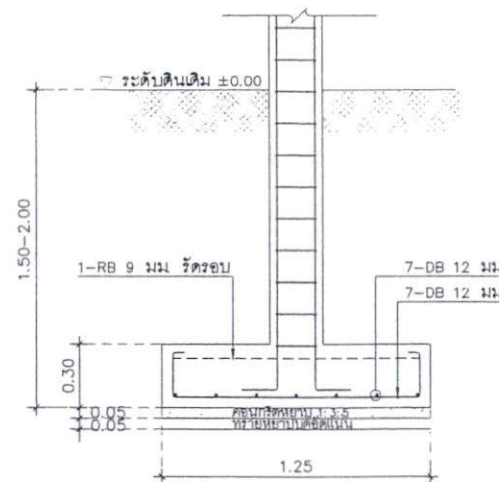

F2 (1.25x1.25)



แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบ ๒ ชั้น
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 32

จำนวน 46

ผู้ว่าจ้าง
นายระเด่น สะมะแอ
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ



นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗๗/๒๕๖๘


ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

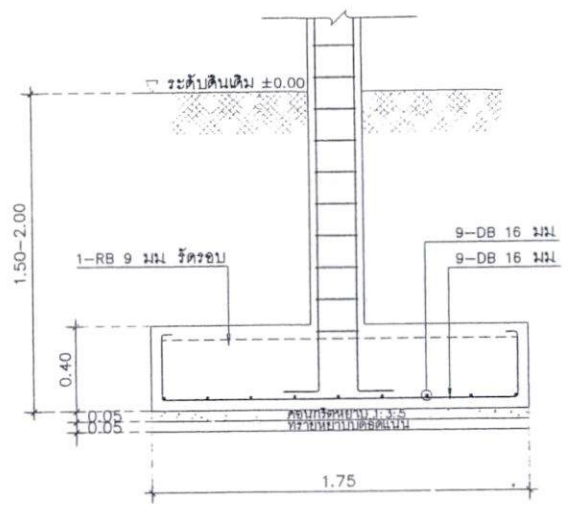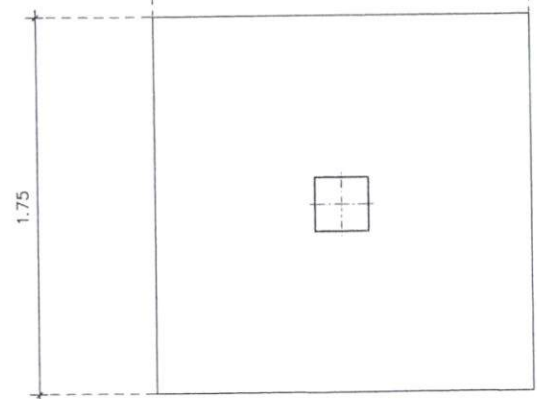

F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กรูปทราง 1 : 25

พื้นที่ 2-หลังคา			
พื้นที่ 1-พื้นที่ 2			
คอกม่อ - พื้นที่ 1			



CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25

ผนวก..... 1 หน้า ๐๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริณทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปริกานต์ พิณโส)

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
กองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
กองอนุรักษ์พันธุ์พืช

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารพัฒนาประมง
ผล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 33 จำนวน 46
5 - 09 46

ผู้ว่าจ้าง
นายระเด่น สะมะแอ
นายก อบจ. ยะลา

ผู้รับจ้าง
นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์
นายก อบจ. ยะลา



พยาน
นางสาวภริณทร์ ทองเทศ
นางสาวปริกานต์ พิณโส

หน้า 1 จาก 1

วันที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.- ๒-003/65

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๓/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

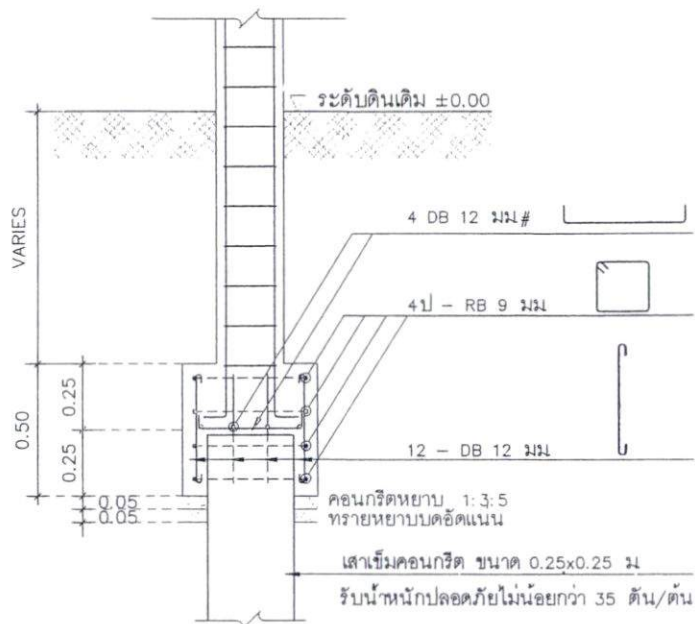

F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 20

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	

B1 (0.15x0.30)

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Start	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		Mid	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.		End	1-RB 6 mm. @ 0.15 m.	

B3 (0.20x0.40)

(นางสาวกรรณิการ์ พินโส)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
5 - 10 46

ผู้จัดทำ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ


นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ




B9 (0.20x0.60)

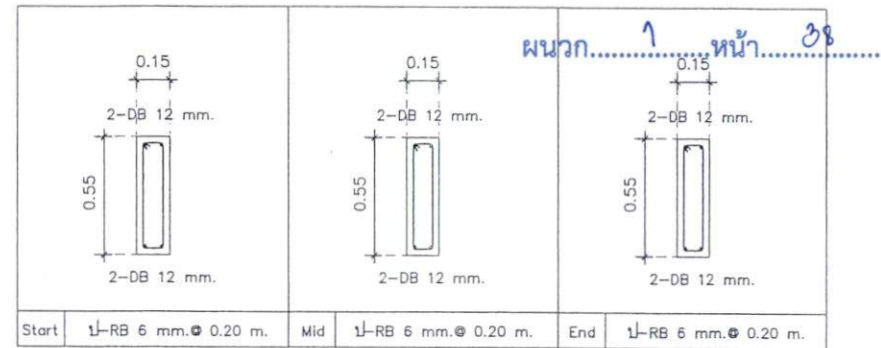


B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)



B11 (0.15x0.70)

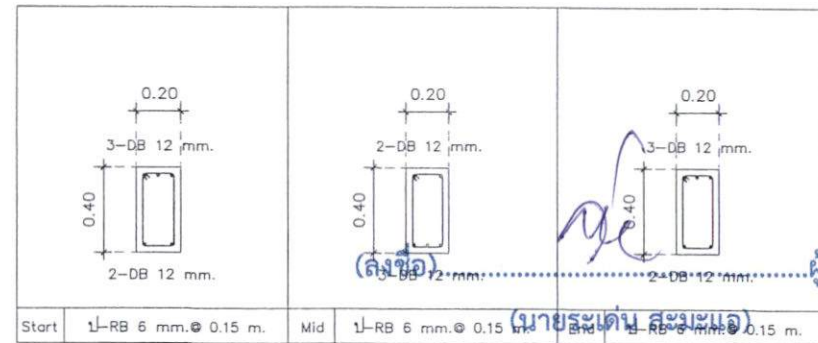

RB1 (0.20x0.40)

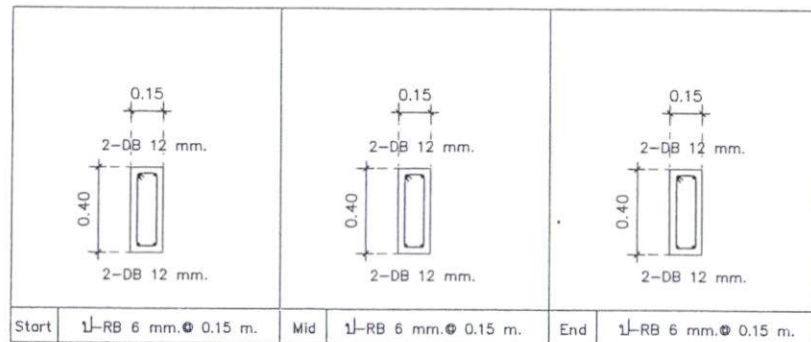

RB2 (0.15x0.40)



RB3 (0.20x0.40) (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน
5 - 12 46

ผู้จัดทำ
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

นาย.....


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๓/๒๕๖๔

ลงวันที่..... ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

Line A

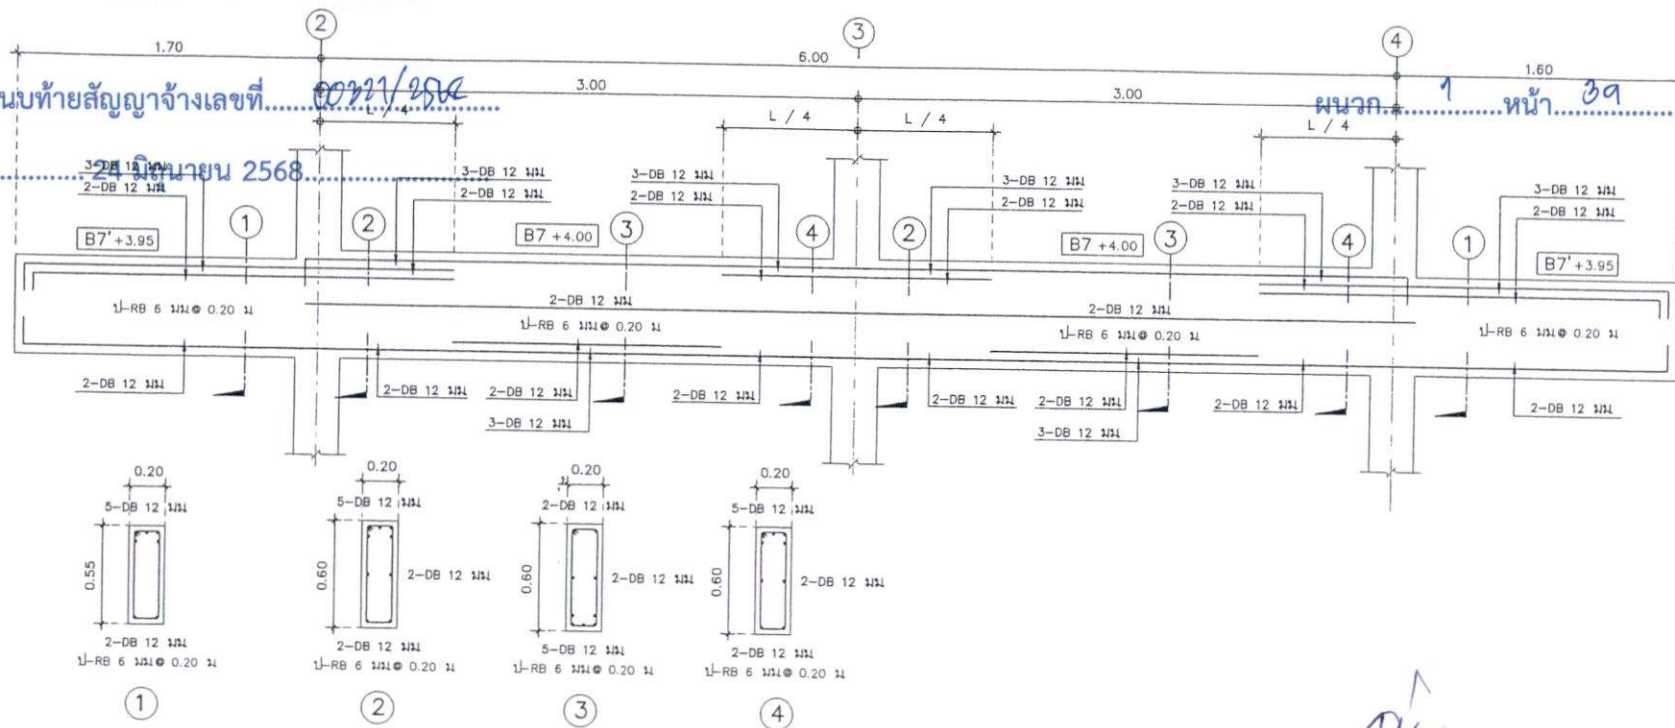

Line E

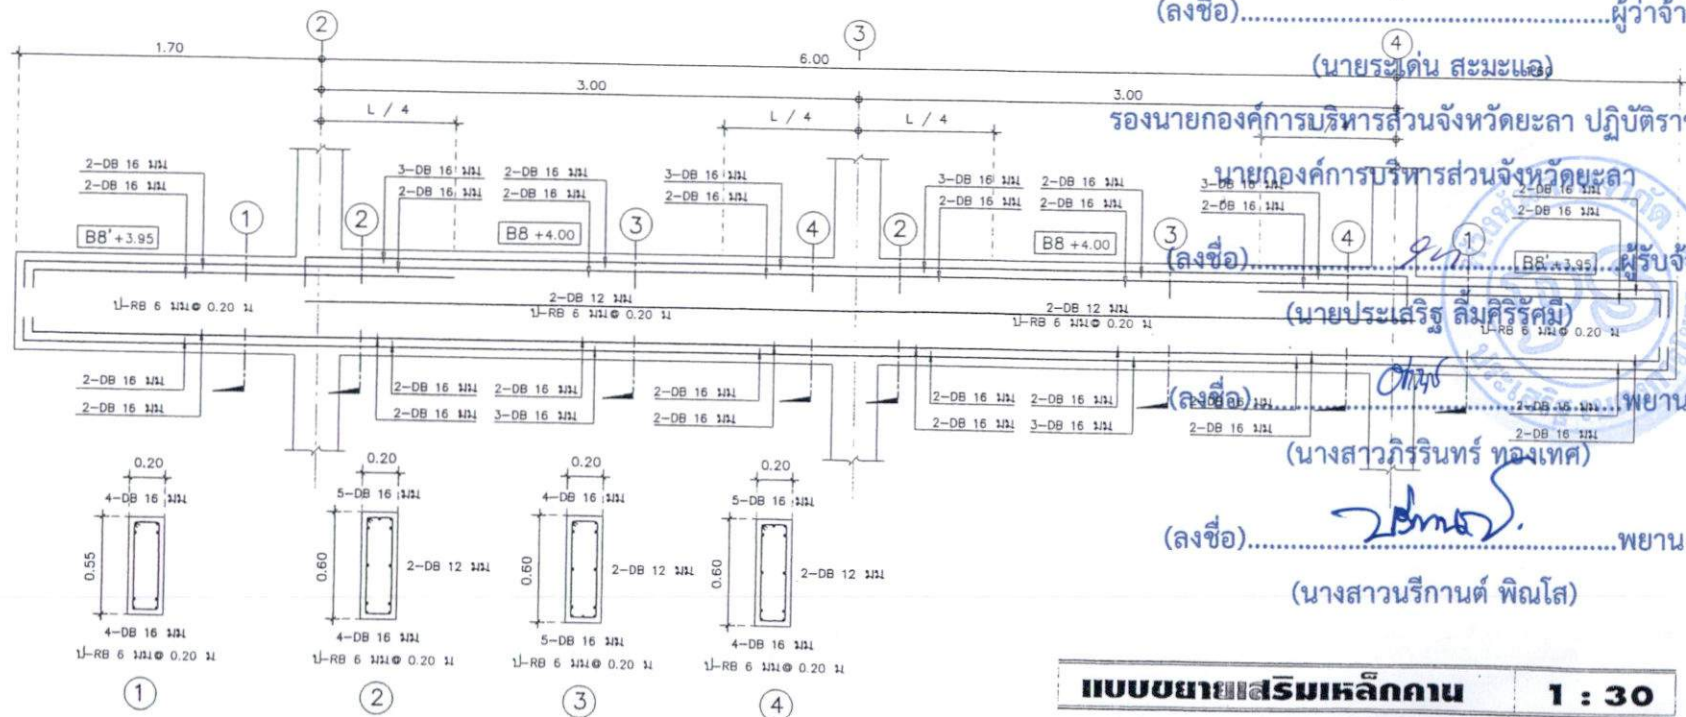

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ สิมศิริคัม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

แบบขยายเสริมเหล็กถนน 1 : 30

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล. - ๑-๐๐3/๖5



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคอนกรีต
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กถนน

มาตราส่วน 1:30

วันที่ 37 จำนวน 46

5 - 13

คำขอ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. ยะลา

แบบขยายเสริมเหล็กคาน


1 : 30

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๓/๑๙๘


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568

ผนวก..... 1หน้า 40

Line B

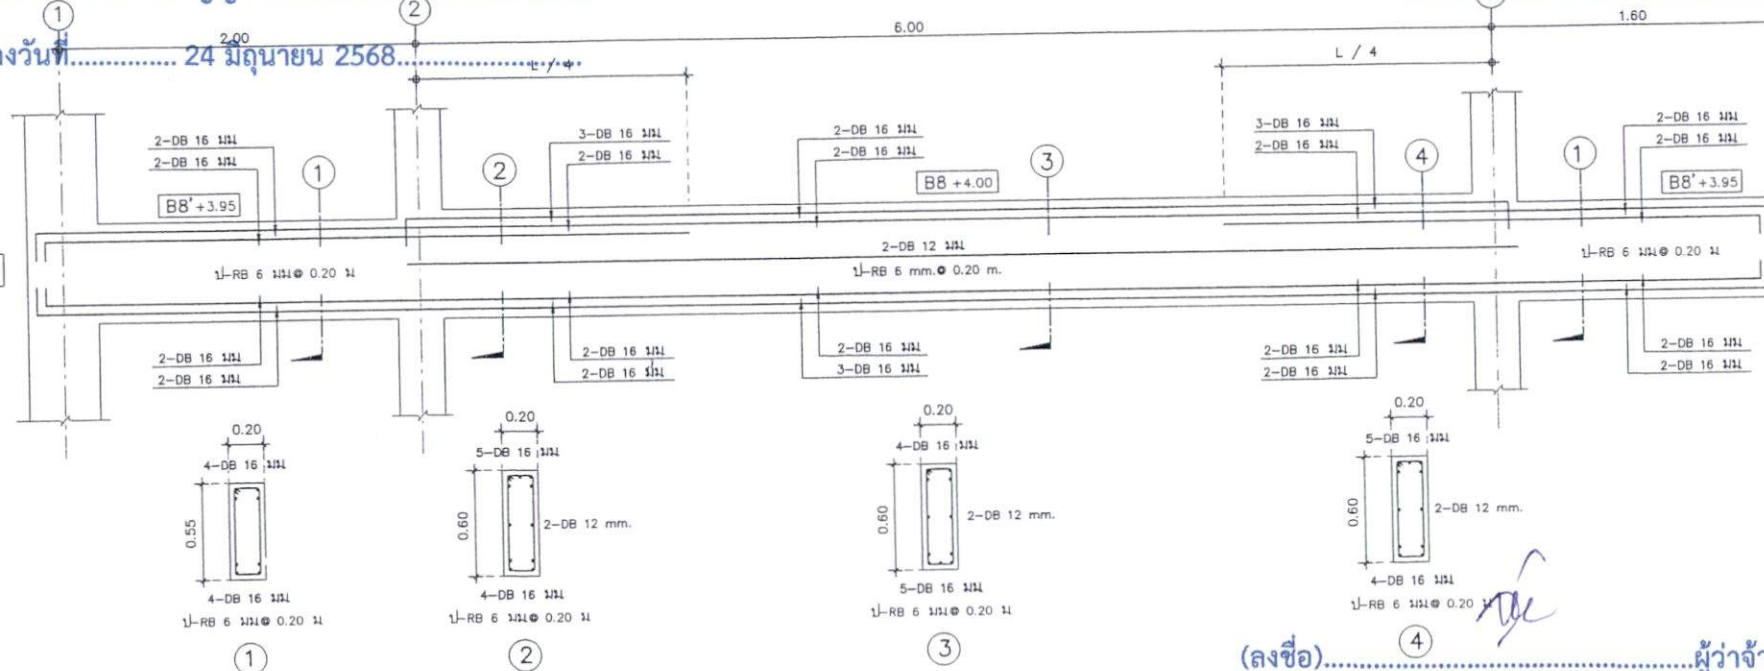

Line C

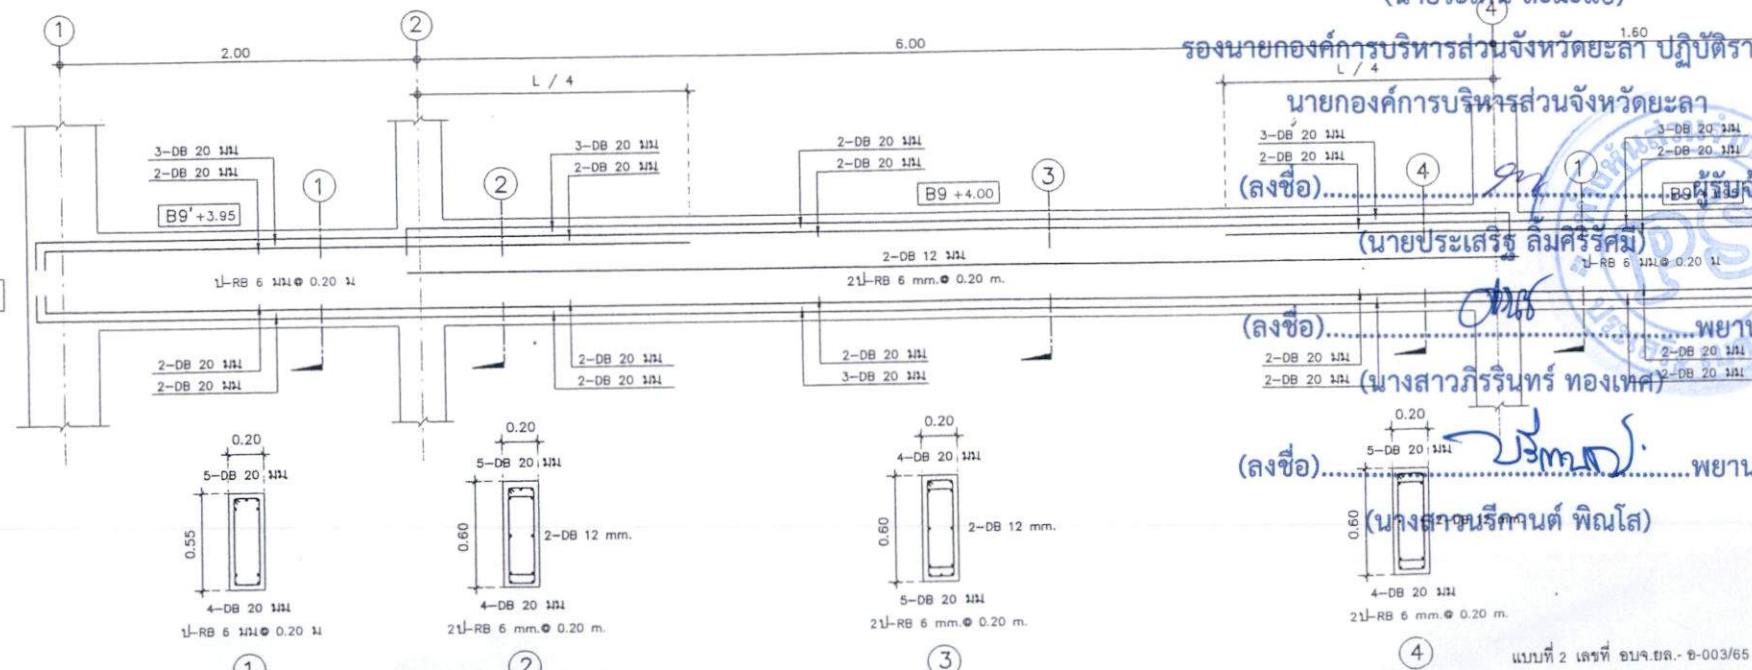

ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อาคาร 2 ชั้น

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน

5 - 14 46

คำขอ

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓/๒๖๘

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568


ผนวก 1 หน้า 41




(S2)



(S1)




(GS)

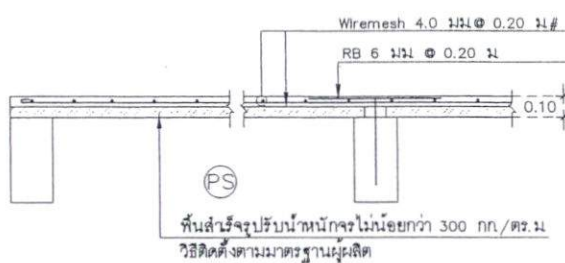



(PS)

พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าผิวจนไม่ต่ำกว่า 300 กก./ตร.ม.
วิธีติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

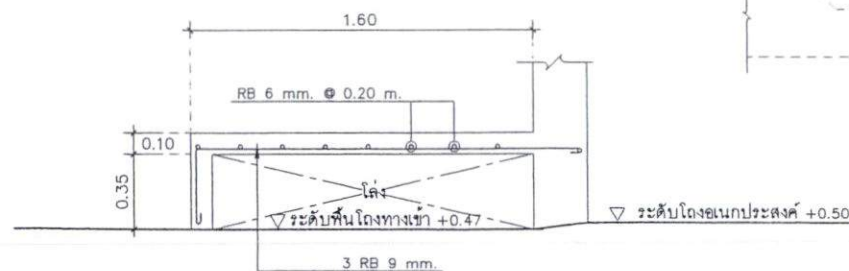

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง คสล. 1:25

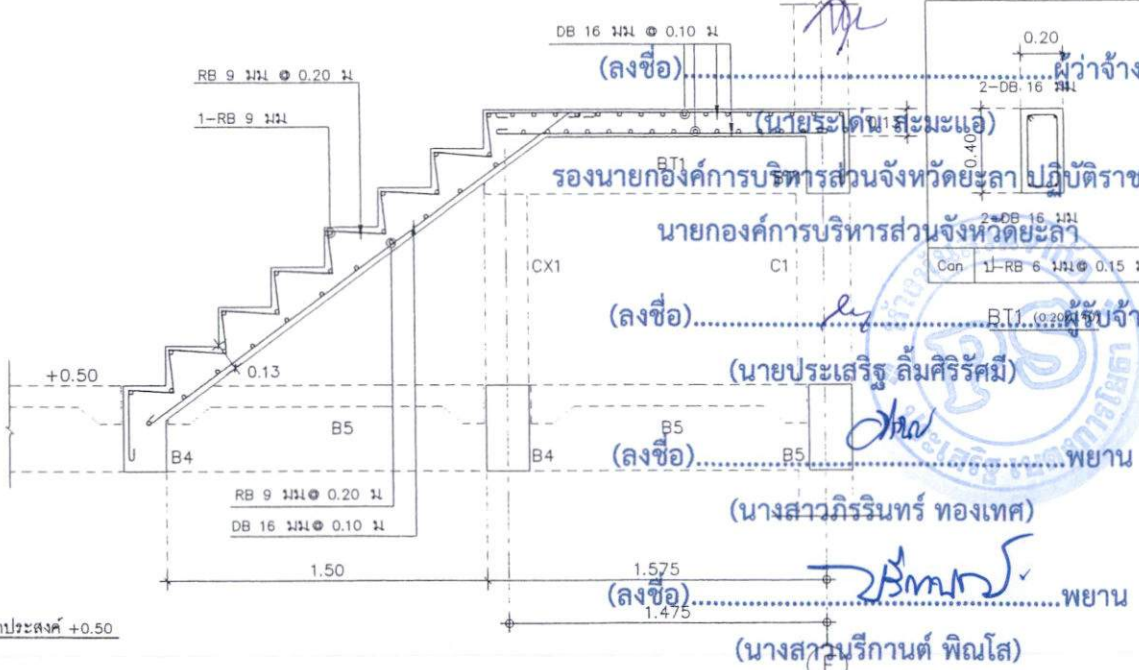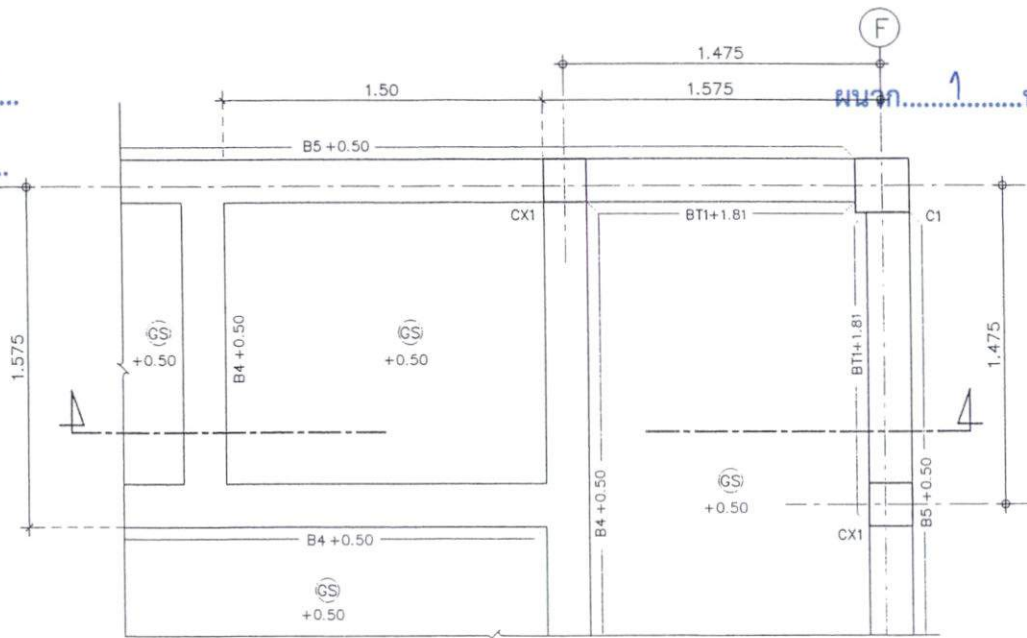

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระพีช สละมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่	30	จำนวน
5 - 15	46	

ผู้ว่าจ้าง
นายระพีช สละมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

ครุฑ
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

พิจารณา
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ
นายสมศักดิ์ เรืองศักดิ์
นายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ
1. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี
2. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี
3. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี



ฝ่ายสำรวจ ขอบเขต กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
อาคาร 2 ชั้น

แบบแปลน
รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 48

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

แผ่นที่ 1 หน้า 42

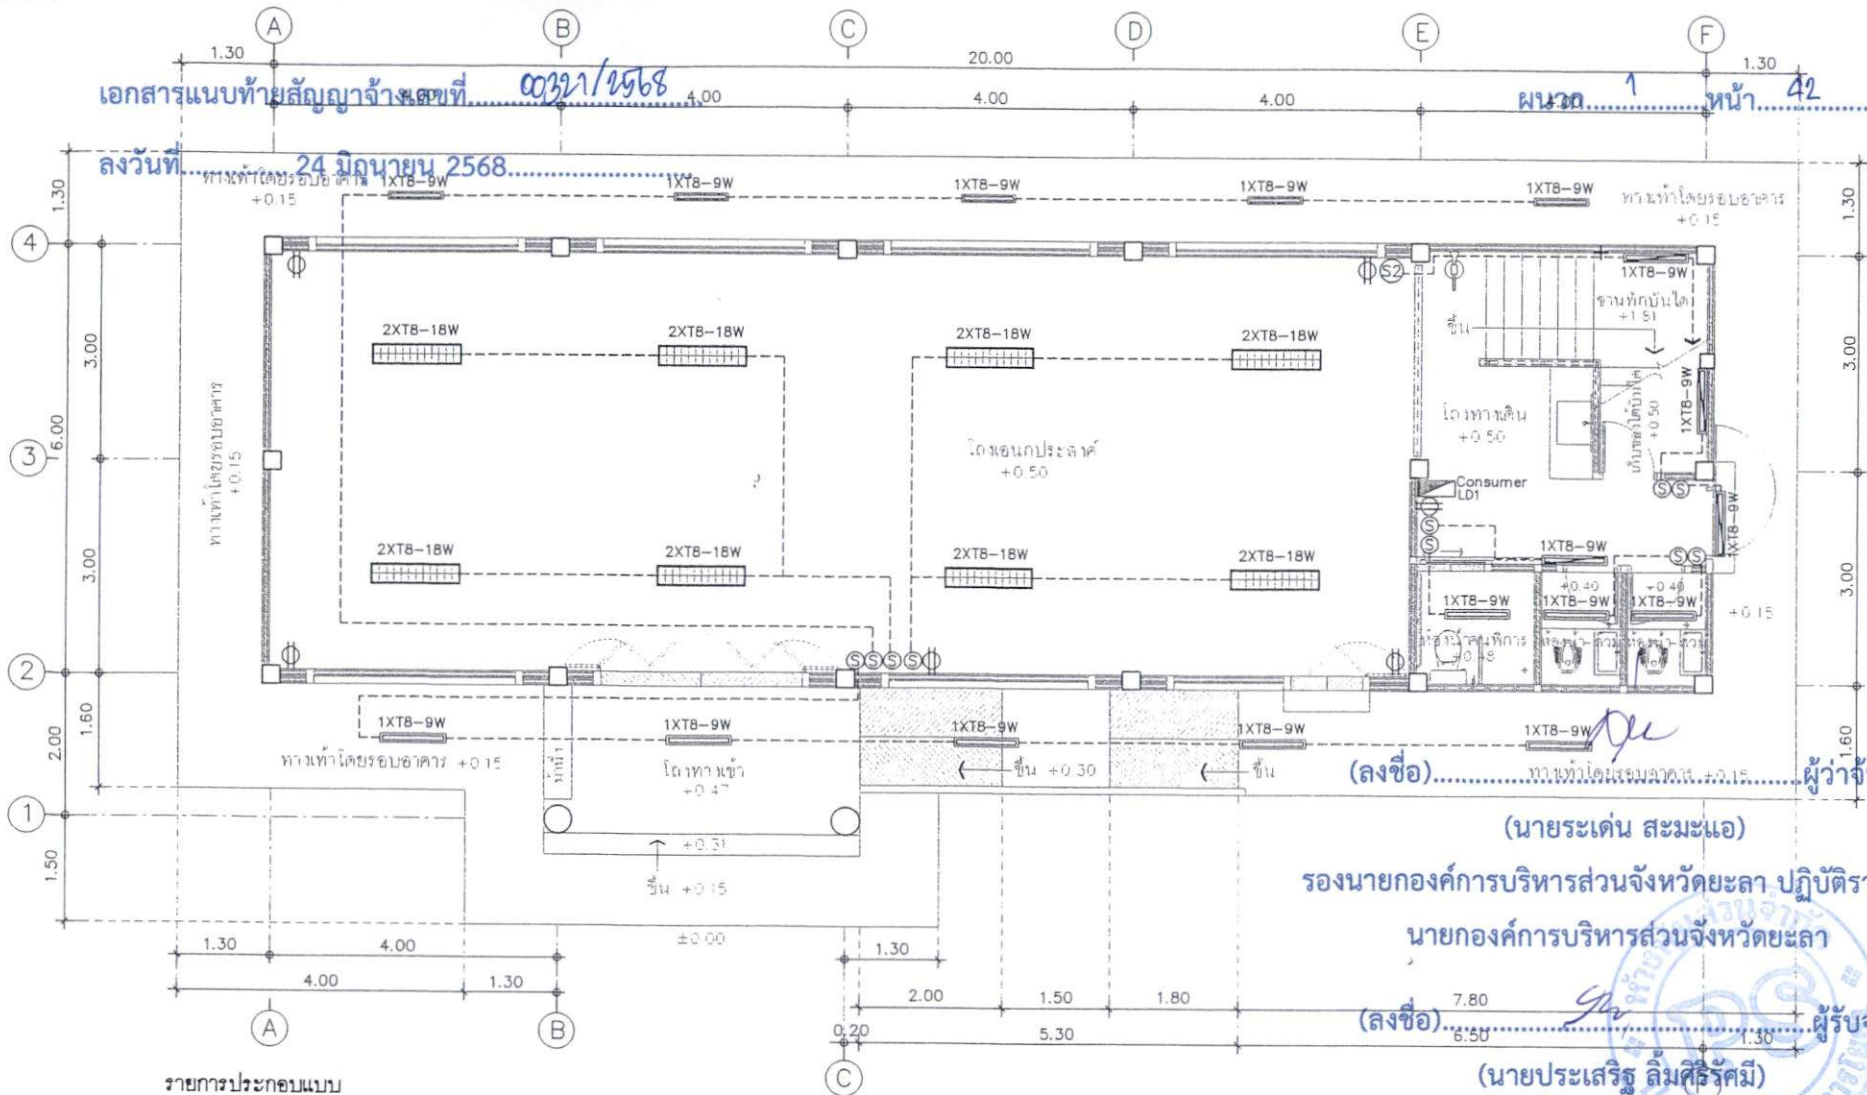

รายการประกอบแบบ

- วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
- การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย , เดินลอยดีกั๊ป และฝังปลั๊กให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้งนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินงานติดตั้ง

หมายเหตุ

- โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
- วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm.
- สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm.

เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง

ยกเว้น

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาส E-F / แถวที่ 2-4

เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง

ยกเว้น

ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาส E-F / แถวที่ 2-4

***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ช่วงสายเสาส E-F / แถวที่ 2-4

***ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได

ช่วงสายเสาส E-F / แถวที่ 2-4

มีสายดิน

แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

1:75

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ประเภทการใช้	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
		ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อเข้าสุขภัณฑ์	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อระบายน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-

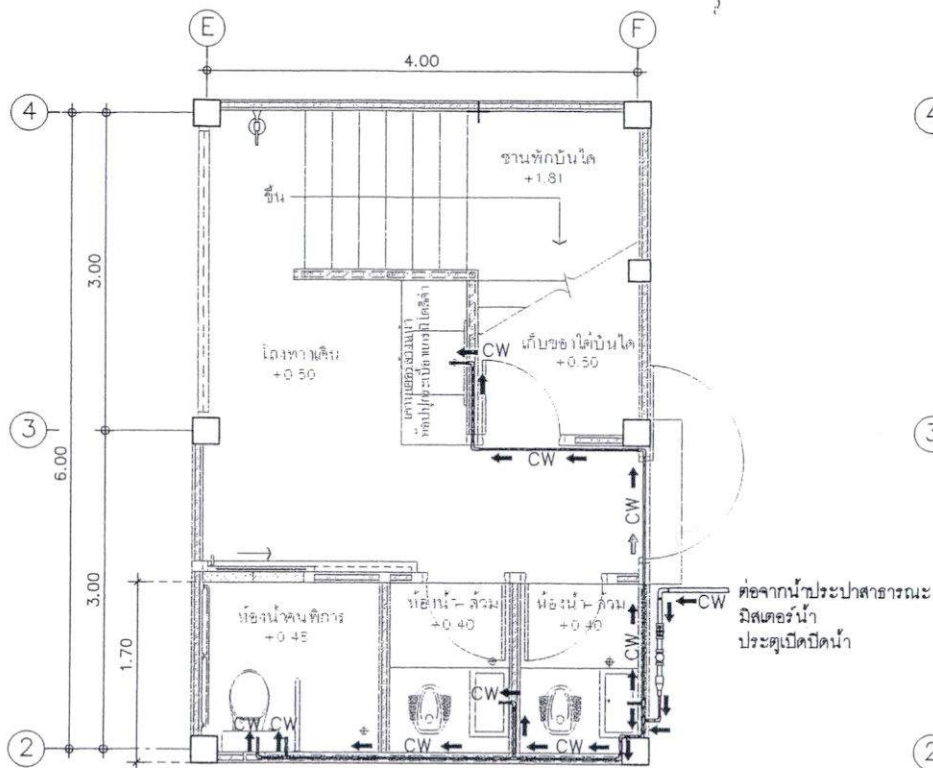


แบบขยายการเดินท่อน้ำดี 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์ประปา			
	ท่อโสโครก (MSเมนท่อโสโครก)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำดี (MCเมนท่อน้ำดี)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสุขภัณฑ์		ประตูน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ

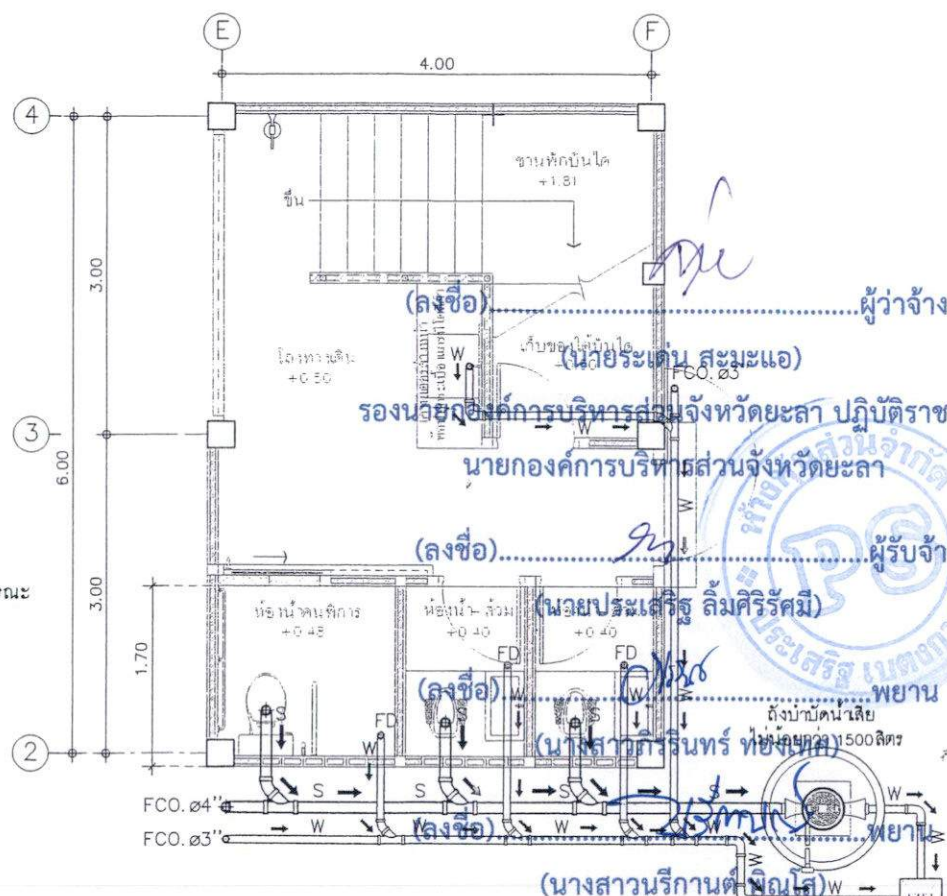

แบบขยายเดินท่อโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

แบบที่ 2 เลขที่ อบ.ย.ล.-ช-003/65

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ



ฝ่ายช่าง อบรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ค.ศ. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเดินท่อน้ำดี
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน

SAN - 02 46

ลายเซ็น

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๒๑/๒๕๖๔

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

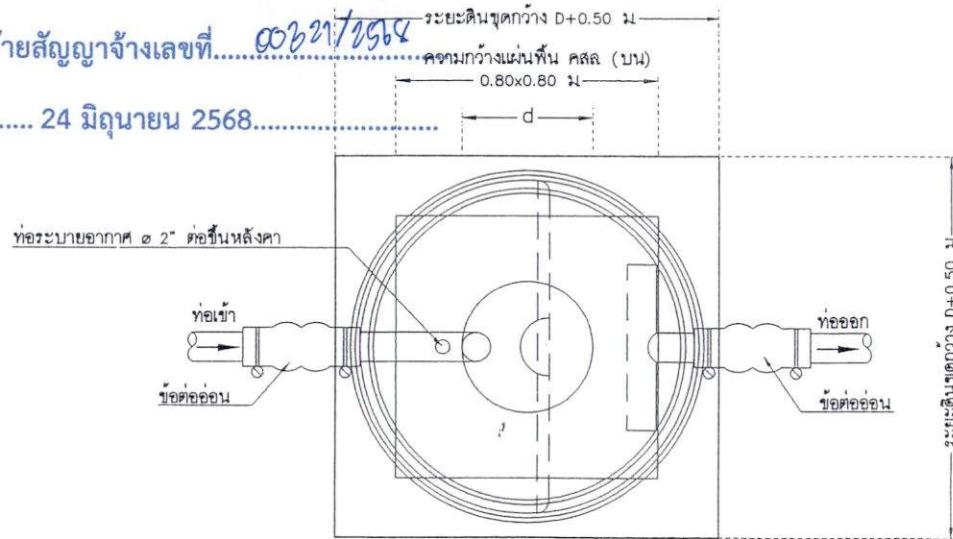

รูปแปลน

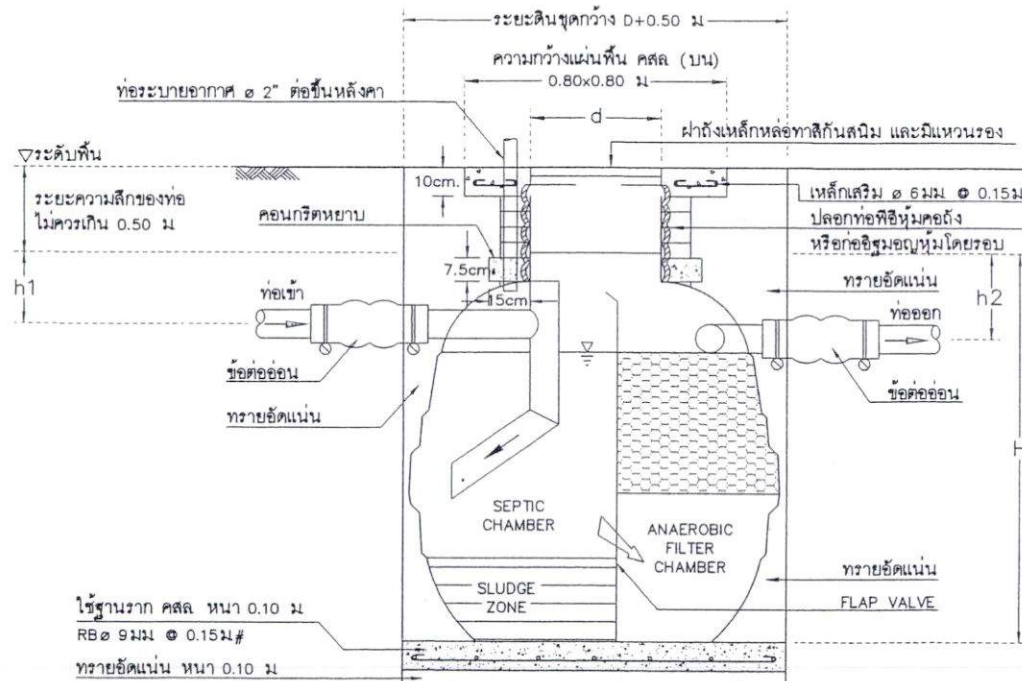

รูปตัดตั้ง

แบบขยายกับบำบัดน้ำเสีย

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยาย
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน
วันที่
แผ่นที่ 44 จำนวน
SAN - 03 46

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร


ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร



ลายเซ็น
นายสมศักดิ์ งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร
นายสมชาย งามบุตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 06271/688

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

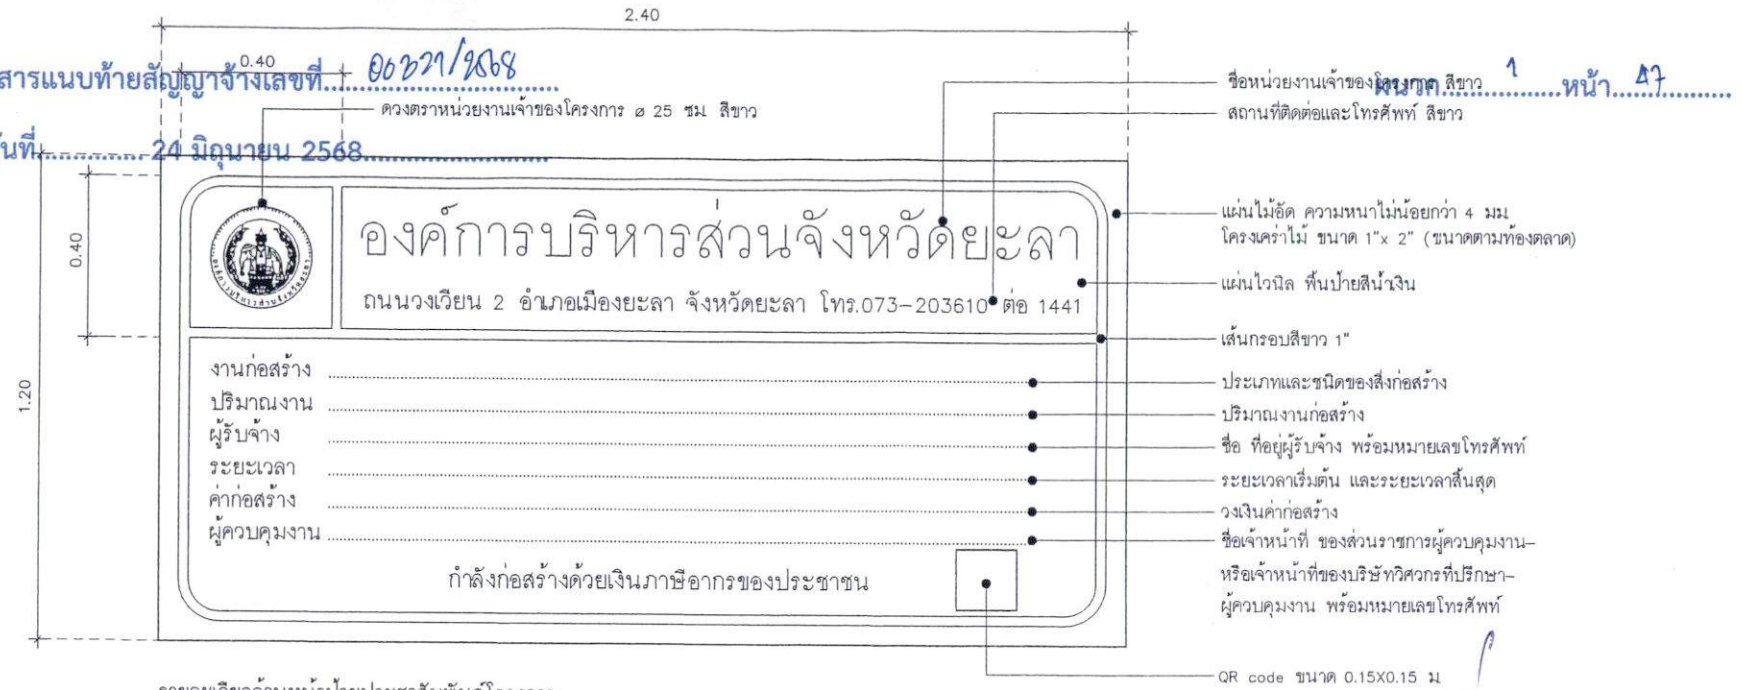

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE

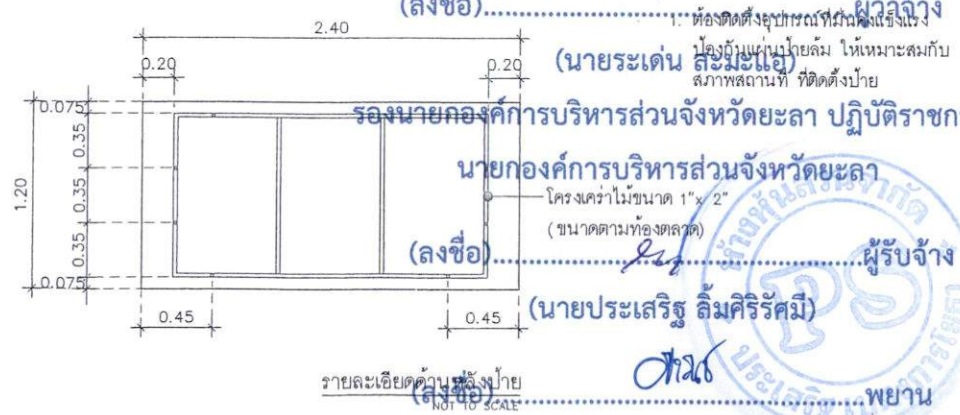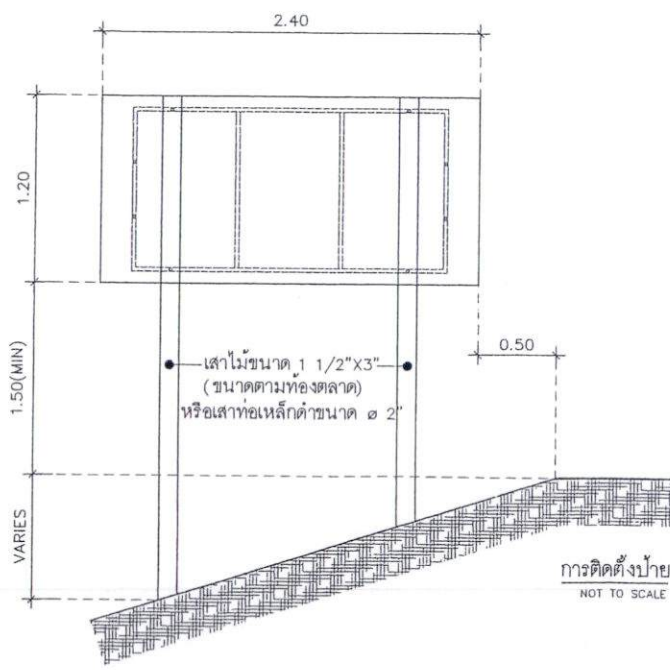

ยกเลิก

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบที่ 2 เลขที่ อบจ.ยล.-๐๐๐3/65 แผ่นที่ 45/07-01

เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงใหม่

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นแผ่นที่ 45 แทน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววนรียกานต์ พินโส)

Logo of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Thailand

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:15

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน 46

สำรวจ

นายสันต์ อ่อง
นายวิชาญ ภูมิตินาน

นายธีรชัย เทียมมา
นายวิชาญ ภูมิตินาน

เขียนแบบ

นายเสกสรรค์ สังขบุตร
ผู้รับงานเขียนแบบ

นายธีรชัย เทียมมา
นายวิชาญ ภูมิตินาน

สัญญา

นายบรรจง ช่าง สถาปนิกผู้ออกแบบ

วิศวกร

นายธีรชัย เทียมมา
นายวิชาญ ภูมิตินาน

ตรวจสอบ

นายเสกสรรค์ สังขบุตร

พิจารณา

นายสันต์ อ่อง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายเสกสรรค์ สังขบุตร

หมายเหตุ

1. ระบอบการพิมพ์แบบไม้อัด
คสล.เป็นหลัก

2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้อื่น
ดูรายละเอียดก่อนการพิมพ์ และคณะกรรมการ
พิจารณาว่าสมควรหรือไม่

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :


ผนวก..... 1หน้า..... 48.....

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์การฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 มม.

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วทาสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายเหล็กกล่อง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 2.5 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาเหล็ก ทับหน้า 2 ชั้น

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

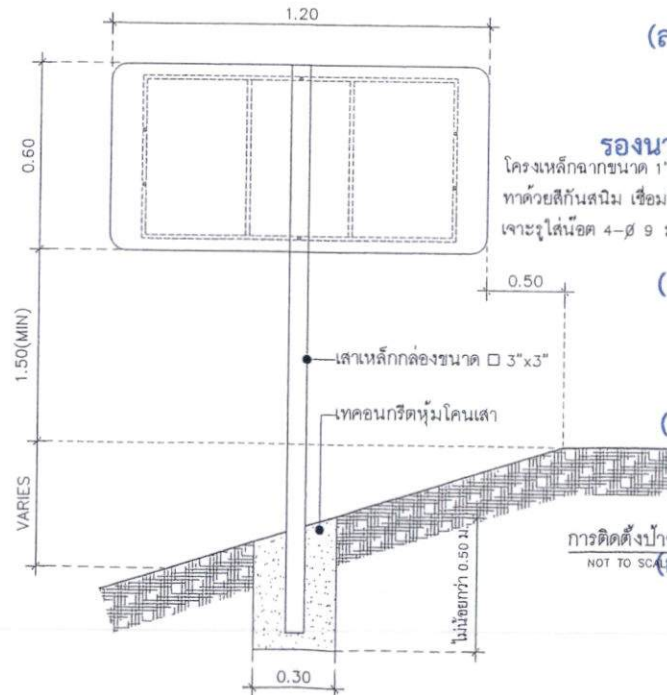

***** ยกเลิก *****
แบบแสดง ป้ายโครงการ
แผ่นที่ 46 / OT - 02
ไม่ใช่ในสัญญาฯ นี้

(ลงชื่อ).....
 (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

โครงหลักจากขนาด 1"x1"x2.3 มม.
 ทาด้วยสีกันสนิม เชื่อมโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 เจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 มม. ขุดสังกะสี

(ลงชื่อ).....
 (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารแบบประตอ
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 46 จำนวน

OT - 02 46

สำรวจ

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์
 นายก อบจ. ยะลา

ผนวก..... 2 มีหน้า 1 ถึง 2
จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... 2 หน้า 1 ฉบับ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารอนุประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนาะแมเราะ
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๒๐๓/๒๕๖๘
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๑,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รับโครงหลังคาและคานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๑/๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ลงวันที่...ดังนี้ 24 มิถุนายน 2568.....

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้อง เซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลง
ทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นายระเด่น สมะแอ)
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ (นางสาวกัญญา ภูมิจิตรา)
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นายประเสริฐ ภูมิศิริธรรม)
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดสีทั้งหมดแล้วเสร็จ (นางสาวกัญญา ภูมิจิตรา)
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นายประเสริฐ ภูมิศิริธรรม)
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ (ลงชื่อ).....พยาน
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ (นางสาวกัญญา ภูมิจิตรา)
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาด (นางสาวกัญญา ภูมิจิตรา)

รอบบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00321/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....๕.....หน้า.....1.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,129,454.73		369,120.80	1,498,575.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,176,933.72		398,561.78	1,575,495.50	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		29,672.62		13,494.21	43,166.83	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		118,309.35		24,417.80	142,727.15	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							3,260,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	งานเตรียมการ					(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	16,363.99	16,363.99	16,363.99	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง	1.000	งาน	-	-	4,772.83	4,772.83	4,772.83	
	งานถมดินทรายปรับระดับ					(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	- ทรายถมในร่องคาน	28.800	ลบ.ม.	477.28	13,745.75	152.73	4,398.84	18,144.59	
	- ทรายหยาบ	14.460	ลบ.ม.	477.28	6,901.51	141.82	2,050.74	8,952.25	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน					(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- งานดินขุด	6.080	ลบ.ม.	-	-	193.64	1,177.33	1,177.33	
	งานวัสดุรองกันฐานราก					(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- ทรายหยาบ	0.270	ลบ.ม.	477.28	128.87	141.82	38.29	167.16	

(นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ไธสง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00๖21/๒๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๕.....หน้า.....๒.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานดอกเสาเข็ม								
	- ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ดอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ต้น สืบราคาเอง) ขนาด 0.26x0.26 ม.	17.000	ต้น	-	-	2,740.07	46,581.16	46,581.16	
	- เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. (ตัดหัวเสาเข็ม)	17.000	ต้น	-	-	313.64	5,331.93	5,331.93	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26x0.26 ม.	187.000	เมตร	368.19	68,851.48				
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	2,687.09	188,203.77	789.56	55,300.96	243,504.72	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	2,273.98	477.54	580.92	121.99	599.53	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	628.970	ตร.ม.	-	-	189.55	119,220.98	119,220.98	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๑/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....หน้า ๓

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมะระ อำเภอบาง จังหวัดยะลา
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมะระ อำเภอบาง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน)	628.970	ตร.ม.	7.50	4,717.38	-	-	4,717.38	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.230	ลบ.ฟ.	559.10	241,661.07	-	-	241,661.07	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.670	ลบ.ฟ.	552.28	71,614.75	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	-	71,614.75	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.240	กก.	54.16	8,516.87	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	8,516.87	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	278.000	ม.	81.82	22,745.94	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	-	22,745.94	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.82	818.20	(นายประเสริฐ ลัมศิริรัมย์)	-	818.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-				(ลงชื่อ).....พยาน	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,296.53	30,632.81	(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ทอง) (ลงชื่อ).....พยาน	6,000.13	36,152.93	

(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๑/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....4.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.250	ตัน	29,087.43	7,271.86	6,000.13	1,500.03	8,771.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	1.670	ตัน	29,421.51	49,133.92	4,909.20	8,198.36	57,332.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	2.610	ตัน	28,267.35	73,777.77	(ลงชื่อ)..... 4,909.20	12,813.00	86,590.78	ผู้ว่าจ้าง
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	28,682.96	6,883.91	(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.46	13,619.19	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.41	13,585.62	4,227.36	1,014.57	7,898.48	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
						(ลงชื่อ)..... 9๓			ผู้รับจ้าง
						(นายประเสริฐ ถัมศิริรัมย์)			
						(ลงชื่อ)..... ๐๒๓			
						(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)			
						(ลงชื่อ)..... 2๕๓๖๖			พยาน
						(นางสาวนริกันต์ พิณโล)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๑/๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๕

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานพื้นสำเร็จรูป	-							
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	477.28	78,408.05	34.09	5,600.58	84,008.63	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,687.09	22,061.01	789.56	6,482.31	28,543.31	
	งานเหล็กโครงสร้างคาน	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- โครงสร้างคานทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,539.240	กก.	-	-	(นายระเด่น สุ่มะนอ) 13,844.80 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	48,263.40	48,263.40	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" นน. 12.5 กก.	19.000	ท่อน	504.56	9,586.57	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	9,586.57	
	- เหล็กตัวซีขนาด 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	809.28	42,891.90	(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์) (ลงชื่อ).....	พยาน	42,891.90	
	- เหล็กตัวซีขนาด 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,261.72	99,675.73	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....	พยาน	99,675.73	
						(นางสาวนริกันต์ พิณโส)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๖๓/๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๖.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	989.61	10,885.73	-	-	10,885.73	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	750.02	1,500.03	-	-	1,500.03	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	613.65	9,818.39	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)		9,818.39	
	ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-				(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายประเสริฐ ลัมศิริรัมย์)			
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	69.00	31,339.10	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)	21,677.24	53,016.34	
						(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวนริศพร วัฒนศิริ)			
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,129,454.73				

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๑/๒๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๗.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา	-							
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.64	52,141.07	61.36	18,114.32	70,255.39	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	ตร.ม.	12.76	3,767.78	-	-	3,767.78	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	ม.	183.52	8,493.40	61.36	2,839.97	11,333.37	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	17.000	ม.	173.32	2,946.44	61.36	1,043.12	3,989.56	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.66	519.97	34.09	204.55	724.52	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.66	259.98	34.09	102.27	362.26	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	12.000	ม.	1,227.30	14,727.59	34.09	409.10	15,136.69	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	340.92	21,477.74			21,477.74	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทาสี พร้อมติดตั้ง	70.400	ม.	477.28	33,600.72	99.55	7,008.15	40,608.88	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานฝ้าเพดาน	-							
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	398.30	47,795.94	102.27	12,272.99	60,068.93	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	125.640	ตร.ม.	547.28	68,760.26	152.73	19,189.07	87,949.33	
	- บั้วฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายในทุกขนาด)	56.000	ม.	45.00	2,520.05	54.55	3,054.61	5,574.67	
	- บั้วฝ้าเพดาน สำเร็จรูป (ภายนอกทุกขนาด)	124.400	ม.	45.00	5,598.12	54.55	6,785.60	12,383.72	
	- อุดตงยาแนวท้องพื้นสำเร็จรูป (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	145.520	ตร.ม.	31.36	4,564.13	40.91	5,953.22	10,517.35	
	- ฉาบท้องพื้น คสล. (เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	5.320	ตร.ม.	106.37	565.87	128.18	681.94	1,247.81	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	359.34	112,979.95	128.18	43,302.51	153,282.47	
	- คอนกรีตเสาค้ำและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	119.630	ม.	184.41	22,060.79	62.73	3,944.19	29,565.02	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๗๓๑/๗๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๑.....หน้า.....๑.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังก่ออิฐสามัญก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	525.39	10,450.07	240.01	4,773.70	15,223.77	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกซีไรลย ขนาด 0.40x0.40x0.08 ม.รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,022.59	16,787.49	151.37	1,256.35	18,043.83	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	238.30	705.37	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)	367.32	1,072.69	ผู้ว่าจ้าง
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ขนาด 20*10 ซม.	10.000	ม.	352.82	3,528.21	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	110.48	1,104.57	4,632.78
	งานฉาบปูน	-				(ลงชื่อ)..... (นายประเสริฐ อัมศิริชัย)			ผู้รับจ้าง
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชี่ยม)	207.290	ตร.ม.	116.33	24,114.94	148.18	29,880.88	53,795.74	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	112.19	67,427.70	(ลงชื่อ)..... (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)	118.64	71,304.36	138,732.07
	งานตกแต่งผิวผนัง	-		-					
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	439.25	14,670.96	(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกันต์ พิณโส)	226.37	7,560.71	22,231.67

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๒๑/๒๕๖๘.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๐.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น	-							
	- พื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	77.630	ตร.ม.	-	-	40.91	3,175.84	3,175.84	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	29.870	ตร.ม.	136.04	4,063.49	125.46	3,747.41	7,810.90	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	8.000	ตร.ม.	429.35	3,434.80	215.46	1,723.67	5,158.47	ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมิลวดลายขนาด 12" x 12" (รวมปูนทราย)	36.820	ตร.ม.	364.59	13,424.19	215.46	7,933.21	21,357.40	ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" (รวมปูนทราย)	214.150	ตร.ม.	711.63	152,395.35	302.73	64,830.44	217,225.79	ผู้รับจ้าง (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)
	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- D1-ประติมากรรมบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	20,454.99	20,454.99			20,454.99	พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- D2-ประติมากรรมบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	7,500.16	7,500.16			7,500.16	พยาน (นางสาวนริศนันท์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00321/1868

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....หน้า.....11

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D3-ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	37,165.01	37,165.01	-	-	37,165.01	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00x1.00 ม.	1.000	บาน	8,181.99	8,181.99	-	-	8,181.99	
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	บาน	8,653.82	17,307.65	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	-	17,307.65	
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	7,485.43	7,485.43	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	-	7,485.43	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	10,322.95	10,322.95	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	-	10,322.95	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,322.95	41,291.80	(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์) (ลงชื่อ).....พยาน	-	41,291.80	
	- AW1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	20,454.99	81,819.95	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....พยาน	-	81,819.95	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	บาน	2,454.60	9,818.39	(นางสาวนริกันต์ พิณโส)	-	9,818.39	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00321/นบ๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....12

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- W3-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x125 ม.	3.000	บาน	4,450.75	13,352.24	-	-	13,352.24	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานจุ่มกบ้นไ้ (ตามแบบกำหนด)	29.000	ม.	272.73	7,909.26	57.27	1,660.94	9,570.21	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ลูกตั้ง/นอน)	31.250	ตร.ม.	397.74	12,429.39	(ลงชื่อ).....215.46.....	6,733.10	ผู้ว่าจ้าง	19,162.49
	งานราวบันได	-				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- ไม้เนื้อแข็งท้อปราวบันได ขนาด 2x4 นิ้ว งานย่อมลือเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	ม.	750.02	5,872.63	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	81.82	640.65	6,513.28
	งานราวระเบียง					(ลงชื่อ).....		ผู้รับจ้าง	
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	892.100	กก.	-	-	(นางประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)			
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม.น.3.70 กก	97.160	ท่อน	191.17	18,574.30	(ลงชื่อ).....	16.36	14,598.31	14,598.31
						(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)			
						(นางสาวนริกันต์ พิณโส)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๑๖๒๑/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๕.....หน้า.....๑๖

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม.นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,074.00	13,961.95	-	-	13,961.95	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,165.34	6,496.01	-	-	6,496.01	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.37	1,636.40	-	-	1,636.40	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ	-				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- เคา์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับ หน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ม.	10,227.49	12,170.72	-	-	12,170.72	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,136.50	6,136.50	613.65	613.65	6,750.15	(ลงชื่อ).....พยาน
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	955.83	1,911.67	204.55	409.10	2,320.77	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- ราวแขวนผ้าโครเมียม	3.000	ชุด	1,022.75	3,068.25	95.46	286.37	3,354.62	(ลงชื่อ).....พยาน
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	set	101.96	407.85	34.69	138.76	544.21	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00321/2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....หน้า.....14

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- รวาสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	set	2,454.60	4,909.20	143.18	286.37	5,195.57	
	- กระจกเงา	1.000	set	750.02	750.02	95.46	95.46	845.47	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2.000	set	1,022.75	2,045.50	-	-	2,045.50	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	3.000	set	225.00	675.01	102.27	306.82	981.84	
	งานทาสี					(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ)	ผู้ว่าจ้าง	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาทนภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.09	34,510.77	46.36	20,756.52	55,267.29	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาทนภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.81	44,699.68	(ลงชื่อ).....	29,113.99	73,813.67	
	งานอื่นๆ	-				(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)			
	- งานป้ายโลโก้และตัวหนังสืออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,136.82	21,136.82	(ลงชื่อ).....		21,136.82	

(นางสาวนริกันต์ พิณโล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....0021/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....15.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่.....24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.18	68.18	-	-	68.18	
	- ม้านั่งคอนกรีต ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ	0.640	ตร.ม.	2,522.78	1,614.58	-	-	1,614.58	
	- งานพื้นคอนกรีตทางลาดผู้พิการเสริมเหล็ก ยก ขอบระดับ 0.10 ม. พร้อมขีดกั้นปลากันลื่น	2.190	ลบ.ม.	3,409.16	7,466.07	-	-	7,466.07	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,176,933.72	(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)	398,561.78	ผู้ว่าจ้าง	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	งานระบบท่อประปา					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว	14.000	ท่อน	128.18	1,794.58	163.64	2,290.96	4,085.54	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	82.39	247.18	163.64	490.92	738.10	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,020.88	1,020.88	306.27	306.27	1,327.15	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	612.53	612.53	183.75	183.75	796.29	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๒๑/๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า 16

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	204.18	204.18	61.26	61.26	265.44	
	- ประตูหน้าต่างเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	450.01	450.01	272.73	272.73	722.74	
	งานเดินท่อโกลโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5, 8.5	-				(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	629.58	1,888.73	409.10	1,227.30	3,116.03	
						(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ท่อโกลโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,019.56	2,039.12	654.56	1,309.12	3,348.24	
						(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,571.13	1,571.13	471.34	471.34	2,042.47	
						(ลงชื่อ).....	พยาน		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	lot	1,178.36	1,178.36	353.50	353.50	1,531.86	
						(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....	พยาน		

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๓๓/๒๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๗.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	392.79	392.79	117.83	117.83	510.62	
	งานอุปกรณ์ดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุไม่น้อยกว่า 10 lb	1.000	set	1,159.12	1,159.12	272.73	272.73	1,431.85	
	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ					(ลงชื่อ).....	(นายระเด่น สะมะแอ)	ผู้ว่าจ้าง	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,000.32	15,000.32	(ลงชื่อ).....	นางกองการส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	15,000.32	
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือบ่อซึม)	1.000	งาน	2,113.68	2,113.68	(ลงชื่อ).....	-	2,113.68	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				29,672.62	(ลงชื่อ).....	13,494.21 (นายประเสริฐ ลิ้มศรีธรรม)		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร					(ลงชื่อ).....			
	งานเดินสายไฟฟ้า					(ลงชื่อ).....	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	พยาน	
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,772.83	9,545.66	681.83	1,363.67	10,909.33	
	- สายไฟ 2x1.5/1.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	ม.	40.95	3,685.58	(ลงชื่อ).....	19.09	พยาน 5,403.80	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	ม.	54.41	2,720.51	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	1,090.93	3,811.45	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๒๑/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก 3 หน้า 18

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- สายไฟ THW 1.5 sqmm. x2	240.000	ม.	40.76	9,782.39	6.82	1,636.40	11,418.79	
	- สายไฟ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	41.25	6,930.15	9.55	1,603.67	8,533.82	
	- สายไฟ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	173.59	6,943.79	47.73	1,909.13	8,852.92	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน รวมทั้งร้อยสาย	1.000	งาน	7,515.60	7,515.60	-	-	7,515.60	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	627.29	627.29	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าจ้าง 627.29	
	งานดวงโคมไฟฟ้า					(นายระเด่น สมพะแอ)			
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.79	1,316.89	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	109.09	1,636.40	2,953.29
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.37	226.37	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	122.73	122.73	349.10
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.91	1,275.03	(ลงชื่อ).....	122.73	1,350.03	ผู้รับจ้าง 2,625.06
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบ ผังผ้า	16.000	set	1,701.85	27,229.68	(นายประเสริฐ ลิ้มศิริวัณ)	184.09	2,945.52	30,175.20
						(ลงชื่อ).....			พยาน
						(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)			
	- หลอดไฟ แอลซีดีทิวป์ (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	22.000	set	1,148.21	25,260.54	(ลงชื่อ).....	156.82	3,450.07	28,710.62
						(นางสาวนริกันต์ พิณโส)			
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ								

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๗๒๑/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑๙.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลตาดานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- สายไฟ THW 16 sqmm. x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	80.000	ม.	109.09	8,727.46	27.27	2,181.87	10,909.33	
***	- เสาค้ำไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟผ. พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	1.000	ต้น	6,136.50	6,136.50	2,045.50	2,045.50	8,216.99	***
	งานอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง					(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง		
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,363.67	1,363.67		
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.82	103.64	(นางประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)	103.64		
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	3.000	อัน	94.09	282.28	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	282.28	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				118,309.35	(นางประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)	24,417.80		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		-		(ลงชื่อ).....	พยาน	3,260,000.00	
						(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)			

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา

(ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ เพิ่มในรายการค่าแรงเสาไฟฟ้าค.อ.ร. 35 บาท

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๖๖๒๑/๒๕๖๘ แบบใบเสนอราคา

ลงวันที่..... ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา อยู่เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่..... ถนน มงคลประจักษ์ ตำบล/แขวง..... เบตง อำเภอ..... เบตง จังหวัด..... ยะลา โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๐๖๙๑๓๖ โดย นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่นขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๙๙๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค้างที่ได้ระบุไว้ในแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๑๓,๙๒๕.๒๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอนุญาตให้ไปทำสัญญา หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญา (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน (นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรีมี)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) /หากข้าพเจ้า...

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปรับหลักประกัน หรือเรียกเงินจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

ตำแหน่ง หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนรีกานต์ พิณโส)

บันทึกการต่อรองราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
การเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนาะแมเราะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๙๘๙-๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๒๗๔,๗๐๐.๙๕ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบห้าสตางค์) จำนวน ๑๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| ๑. หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา | เสนอราคา | ๓,๒๗๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. กำชัยการโยธา | เสนอราคา | ๓,๒๗๒,๒๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด โดย หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา ลดวงเงินลงอีก ทางห้างฯ ยินดีลดวงเงินให้อีกจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้เสนอราคา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสุพรรณิการ์ อินสมภักขร).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนุร่อหซาน สะแลแม).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ.....พยาน

(นายหัสติน อดุลย์) (นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๖๖/๒๕๖๘.....สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผนวก.....๕.....หน้า.....1.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐321/25๖๘.....

หนังสือรับรอง

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่..... หมอก. วิชาจิตวิทยาการแนะน.

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาวกมลทิพย์ โทษรัมย์ อายุ ๕๔ ปี

ชื่อชาติ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....

ตรอก/ซอย.....ตำบล...บางนา อำเภอ...คลองเตย จังหวัด...กทม.

หมายเลขโทรศัพท์.....สถานที่ทำงาน..... หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....ภาค.....สาขา.....

นาง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....จ. 16429

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น มีพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ศาสตราจารย์ ดร. วิมล วิศวกร

(27/05/2024 11:10)

(ลงชื่อ).....ผู้ชำนาญการลงนามของบริษัท/หจก.

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาว ลลนา (นายระเด่น สะมะแอ) ใจดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา พยาน

(ចាត់ចែង កិច្ចការ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัตน์)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ) : พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๓๒๑/๒๓๖๔

ผนวก.....๖.....หน้า.....2.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



11101051

சென்னை மாவட்டம்

BORA-8.5-01-2566



ประเทศไทย
THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ME5-113094-26 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๗/๒๕๖๘

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



Control 11/10/2568



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลัมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓/๒๕๖๘

ผนวก..... หน้า ๔

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย กนกพล ลัมศิริรัมย์ วุฒิ ปวส.
สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ กสส. 2
พื้นที่ บ้านพลาเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.จันทะเมะ อ.เจียง จ.ยะลา
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ประเสริฐ เมธากสิโยภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทนายราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
..... ประเสริฐ เมธากสิโยภา เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

ก.พ.
(นาย กนกพล ลัมศิริรัมย์)

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

.....
(นาย ประเสริฐ ลัมศิริรัมย์)

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ ประเสริฐ เมธากสิโยภา

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

..... ผู้รับจ้าง
(นาย ประเสริฐ ลัมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....

..... พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๐๐๖๒๑/๒๕๖

ผนวก..... ๖..... หน้า..... ๕.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9598 00140 90 5
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย กนกพล ลิมศิริรัมย์
Name Mr. Kanokpon
Last name Limsiriramee
เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2543
Date of Birth 27 Mar. 2000
สถานะ สมรส

หมู่ 114 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
28 มี.ค. 2561
วันออกบัตร
28 Aug. 2018 (วันออกบัตร)
Date of issue

 28 มี.ค. 2570
วันบัตรหมดอายุ
28 Mar. 2027
Date of Expiry

 9598-02-08281354

BORA-10.5-02-2561



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๓๒๑/๒๕๕๘.....

ผนวก.....๒.....หน้า.....๒.....

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....



เลขที่ ๕๐

วิทยาลัยเทคนิคตากไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายกนกพล สัมศิริศรี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายประเด่น สมะแอ)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา โยธา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำนักงาน โยธา

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ สัมศิริศรี)

ขอให้มีความสุจริตใจจริงเทอม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เจ้าพนักงานทะเบียน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๘

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่แป้นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ถัมศิริรัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๖/๒๕๖

ผนวก ๗ หน้า ๒

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๒๑/๒๕๖๔

ผนวก ๗ หน้า ๓

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ่มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พัส্তুทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
-นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) (นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนริภานต์ พินโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓/๑๙๙

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ผนวก..... ๘ มีหน้า..... 1 ถึง..... ๕
จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... ๘ หน้า..... 1

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๖๖/๖๖๘


ผนวก... ๕ หน้า... ๒ สิ่งที่มาด้วย ๒

ลงวันที่... 24 มิถุนายน 2568

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาส					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

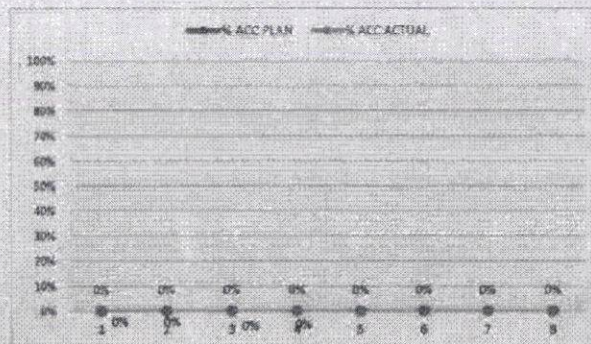

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ะรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีผิวทาส
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ะรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney			(ลงชื่อ).....			ผู้ว่าจ้าง	
% PLAN					(นายระเด่น สมะแอ)		
% ACC PLAN					รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		
% ACTUAL					นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
% ACC ACTUAL							
			(ลงชื่อ).....			ผู้รับจ้าง	
% ACC DIFF					(นายประเสริฐ ลิ้มศิริรัมย์)		
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF			(ลงชื่อ).....			พยาน	

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

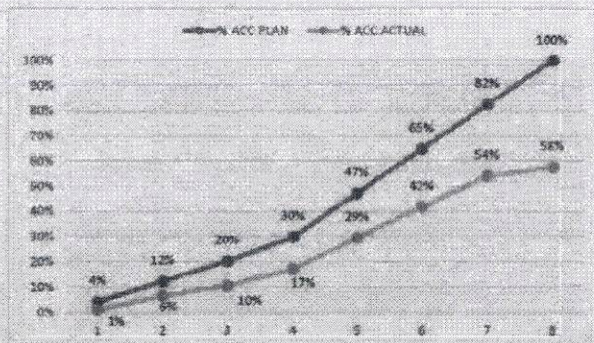

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
(ลงชื่อ).....								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววิจิตรพร ทองเทศ)

(นางสาววิจิตรพร ทองเทศ)

(นางสาววิจิตรพร ทองเทศ)

(นางสาววิจิตรพร ทองเทศ)

ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568..... ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ่งส่งมาด้วย

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม	ส.บ.	100	5,000	500,000	15%
		ส.บ.	120	2,000	240,000	8%
	งานชีวทาง					
2		ค.บ.	400	2,000	800,000	25%
		ค.บ.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

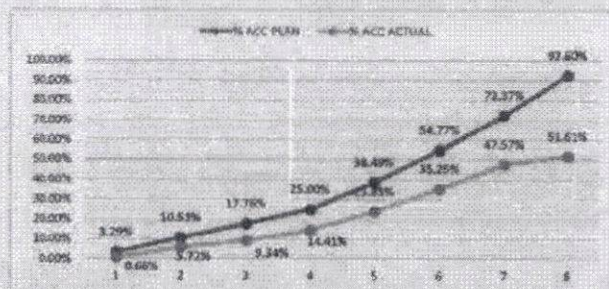

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ทค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	20	20	20	20	20			
		50	50					
				15	25	15	20	30
					15	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	15.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
(นายระเด่น สะมะแอ)								
% ACTUAL	0.66%	5.07%	5.62%	5.07%	9.45%	11.90%	12.92%	14.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา								
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	23.80%	40.99%
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)								
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)								
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)								
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)								

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแผนรายการก่อสร้าง เงิน งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างชีวทาง)
- 20 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)


ลงวันที่..... 24 มิถุนายน 2568
ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	รวม	%
1. ค่าใช้สอยเครื่องจักร					
1.1	ชม.	100	5,000	500,000	5%
1.2	ชม.	120	2,000	240,000	2%
1.3	ชม.	150	3,000	450,000	4%
1.4	ชม.	180	1,000	180,000	1%
2. ค่าจ้างแรงงาน					
2.1	ชม.	800	2,000	1,600,000	15%
2.2	ชม.	200	5,000	1,000,000	14%
2.3	ชม.	500	10,000	5,000,000	44%
รวม				8,140,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
100	90	75	60	45	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	100,000	100,000	75,000	50,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accumulative	100,000	200,000	300,000	375,000	425,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
% PLAN	1.69%	1.69%	3.38%	4.55%	5.84%	7.01%	8.18%	9.35%	10.52%	11.69%	12.86%	14.03%	15.20%	16.37%	17.54%	18.71%	19.88%	21.05%	22.22%
% ACC PLAN	1.69%	3.38%	5.07%	6.76%	8.45%	10.14%	11.83%	13.52%	15.21%	16.90%	18.59%	20.28%	21.97%	23.66%	25.35%	27.04%	28.73%	30.42%	32.11%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	8%	9%
% ACC ACTUAL	0%	1%	2%	3%	5%	7%	10%	13%	17%	21%	26%	31%	37%	43%	50%	57%	65%	73%	82%
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประเสริฐ ลิ้มศิริศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

- กรณีมีข้อสงสัย ให้ติดต่อขอคำปรึกษาหรือการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับสัญญา จ้างงาน 8 เดือน
- หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อขอคำปรึกษาหรือการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับสัญญา จ้างงาน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ)
- หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อขอคำปรึกษาหรือการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับสัญญา จ้างงาน 8 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ)
- Money คือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแรงงานของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- % PLAN คือ อัตราการดำเนินงาน ค่าจ้างแรงงานของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๗๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวปณิ อินสมภักษร

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นางสาวนิรุอิฮาน สะแลแม

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

๓. นายหัสติน อาดำ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายเจี๊ยะฮัซัน หะยีเจะและ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอิรฟาน เจ๊ะโด

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง กำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผล ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา