

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๙๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา โดย นายอิสมาแอ อีซา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๑๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำปง ปาแย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่ กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านกำปงปาแย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือแต่งตั้งผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ จำนวน ๘ (แปด) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๖๖๔๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๒๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๔,๙๐๖.๕๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงปาเย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อิชะ.....)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๔๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๔๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(.....นายอิสมาแอ อิศา) ผู้รับจ้าง



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อิศรา.....)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีชา.....)



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อือชา.....)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อือซัน.....)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๕๕.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา.....)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อีซา)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายอิสมาแอ อิชะ)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซอ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๒๙๑๔๘๙๙๙

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๒๓๒๐๙



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 18 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-

หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินกู้ ()

เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ

ล่วงหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

การปรับปรุงบัญชี ()

ยืมเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การกำหนดค่าตั้งต้น ()

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

18 เมษายน 2567[V.2024-03-07141.18]

ประวัติการแก้ไข

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

เลขที่โครงการ(e-GP)	66129148999
เลขคณสัญญา(e-GP)*	670322023209
เลขที่คณสัญญาของ อปท.*	00191/67
วันที่ทำสัญญา*	18/04/2567
วันสิ้นสุดสัญญา*	13/01/2568
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMS	0
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTR-00191/67
ชื่อเจ้าหน้าที่*	หจก. อาภาดีโยธกิจ

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง	3,300,000.00	บาท
จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	3,285,000.00	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	3,285,000.00	บาท

สถานะ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้าน ก่าปงป่าแยะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	เงินงบ ประมาณ	9967031242110026	3,300,000.00	3,285,000.00	15,000.00
						3,285,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านก่าปงป่าแยะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,285,000.00	0.00	3,285,000.00



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100067664021

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพง ปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00191/67 ลงวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 164,250.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 164,250.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์) 4707

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นายธนวัฒน์ ทองอยู่)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวปาริยพิชชา อินทร์ตัน)

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-33534307-1-1 :-

EFF_C_1_NY_PLUS

2579855

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อบาดีโยธากิจ

52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 โทร. 073-291207 แฟกซ์. 073291269

ทะเบียนเลขที่ ยล.904 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0953542000096

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอบาดีโยธากิจ

เลขที่ 52 ถนน พัทธัษธานี ตำบล ยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567


โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอบาดีโยธากิจ

โดย นายเวหามะ บือเนปี่เน หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอมอบอำนาจให้ นายเวหามะ บือเนปี่เน เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินงานกับ กุศลสร้างสุขเกษตรกรรม จำกัด 2 ชั้น เพื่อบริหารงานและ หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดังนี้

- ☐ 1. ซื้อแบบ และคูสถานที่
- ☒ 2. ลงนามในหนังสือเสนอราคา ซื้อขาย รับจ้างเหมาและยื่นขอประกวดราคา ตลอดจนการขอรับเงินค่างาน
- ☒ 3. ลงนามในสัญญา ซื้อขาย รับจ้างเหมา
- ☒ 4. วางเงินหรือหลักฐานค้ำประกัน เงินมัดจำของ มัดจำประกันสัญญา ตลอดจนการขอรับเงินค่างาน
- ☒ 5. ในการติดต่อประสานงาน และดำเนินงานตามสัญญา
- ☒ 6. รับเงินค่างานสิ่งของ ค่าจ้างเหมา ตามสัญญาที่กระทำไว้

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนอกขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบการนั้นทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานสำคัญ



ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายเวหามะ บือเนปี่เน)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกวิรินทร์ ทองเทศ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกวิรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00430 03 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อิศมาแอ อีชา

Name Mr. Aismaae

Last name Isa

เกิดวันที่ 2 พ.ค. 2504

Date of Birth 2 May 1961

ศาสนา อิสลาม

ที่สง 10/47 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

28 เม.ย. 2559

วันออกบัตร

28 Apr. 2016

Date of Issue

รอยดำริ้ว

(ลายเซ็น)

เจ้าพนักงานออกบัตร

1 พ.ค. 2567

วันหมดอายุ

1 May 2024

Date of Expiry



950100-95000-03-1

(นาย อิศมาแอ อีชา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน

(นาง อิศมาแอ อีชา)

รับมอบอำนาจ

นาย อิศมาแอ อีชา

(ลงชื่อ)

นาง อิศมาแอ อีชา

พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

พยาน

(นางสาววิภาณต์ พิณโศ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

BORA-7.2-02-2559



ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1011095-29

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00422 40 2
 Identification Number

นาย แวหามะ บิอเนบิแน
 Name Mr. Waehama
 Last name Buenaepinae
 เกิดวันที่ 4 ส.ค. 2508
 Date of Birth 4 Aug. 1965
 ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 52 อ.พิทักษ์ธานี อ.ชะอำ
 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 3 ส.ค. 2568
 วันหมดอายุ
 3-Aug. 2025
 Date of Expiry

3 ส.ค. 2508
 วันบัตรหมดอายุ
 3 Aug. 2025
 Date of Expiry

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การ
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
 (นางสาวนริกันต์ พินโส)

(นายแหวหามะ บิอเนบิแน)
 สมมุติบัตร

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ที่ ยล. 000219



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953542000096

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายแหวหะ ปือแนป็น

จำนวน

(ลงชื่อ)

ลงหุ้นด้วยเงิน

16,000,000.00 บาท

(นายระเด่น สมนะ)

ลงหุ้นด้วยเงิน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวฮัสธานี ปือแนป็น

จำนวน

(ลงชื่อ)

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายแหวหะ ปือแนป็น/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางสาวนพวรรณ ห้วยทอง)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:43 น.

ประธานกรรมการ

Ref:679500213000219

1/4

กรรมการ

กรรมการ

ที่ ยล. 000219



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000219

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

นายอรรถสิทธิ์...

(ลงชื่อ)

นางสาว...

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

นางสาว...

(นางสาวนริศกานต์ พิณโส)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ดิจิทัล
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



รายละเอียดวัตถุประสงค์

LC

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อีโคโนมิก และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนถ่ายสินค้า
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง.....พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย.....พยาน (นางสาวสุนรรณรัตน์ พินโส)
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ.....พยาน

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัฒจันทร์ พันท้ายกนสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กีดกันการค้า
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

(22) การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมวลสาร การผลิตและจำหน่ายของวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้

(23) การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเบาและยานพาหนะทุกประเภท

(26) ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ตลอดจนบริการรับเหมาก่อสร้างงานไฟฟ้า

ทุกชนิด

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

(นายอรรถมาธ อธิวงษ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริณทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขัดด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ อีซา)

รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการบริพัตรกิจนิจจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นายอิสมาแอ อีซา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววนรียกานต์ พิณโส)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้

หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๗๓๐-๓๗๑,๗๓๓-๗๓๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๒๙๗,๓๔๒.๑๕ บาท จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ยะลาอาค-คอนส์

เสนอราคา ๓,๒๙๗,๐๐๐.- บาท

๒. หจก. อาบาติโยธากิจ

เสนอราคา ๓,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. หจก.กาตือแป วัสดุ

เสนอราคา ๓,๒๙๕,๐๐๐.-บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ราย และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. อาบาติโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดวงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๘๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... (ลงชื่อ) ผู้ต่อรองราคา (นายยะเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง
(นายอิสมาแอ อิชะฮ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายอิสมาแอ อิชะฮ์) ผู้รับจ้าง
(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์) (นางอิสมาแอ อิชะฮ์) ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวนิรุทธิหซาน สะแลแม) กรรมการ
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวนริกันต์ ฌินโล) กรรมการ
(นายหัสติน อาดำ)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน.....๑.....ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๒ หน้า ๑

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,145,516.32		368,899.76	1,514,416.08	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,191,144.02		359,435.56	1,550,579.58	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		50,801.42		9,082.49	59,883.91	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		133,566.53		26,696.10	160,262.63	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,521,028.29		764,113.92	3,285,000.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเตรียมการ								
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-				16,377.14	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง (ตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย 5 ต้น)	1.000	งาน	-				4,776.67	
	1.2 งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ดินถมที่	25.860	ลบ.ม.	497.44	12,863.85	152.85	3,952.79	16,816.64	
	- ทรายหยาบ	14.410	ลบ.ม.	497.44	7,168.14	141.94	2,045.29	9,213.43	
	1.3 งานขุดดินฐานรากและถมคืน								
	- งานดินขุด	6.080	ลบ.ม.	-				1,178.28	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ผนวก 2 หน้า 2

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.4	งานวัสดุรองกันฐานราก								
-	ทรายหยาบ	0.270	ลบ.ม.	497.44	134.31	141.94	38.32	172.63	
1.5	งานตอกเสาเข็ม								
-	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	255.000	เมตร	382.13	97,443.98			97,443.98	
-	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ตัน	-	(ลงชื่อ)	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	5,800.24	5,800.24	
-	ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ตัน สืบราคาเอง) ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	17.000	ตัน	-	(ลงชื่อ)	(นายอัสมาแอ อีซง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	2,742.28	46,618.82	
1.6	งานคอนกรีต								
-	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	70.040	ลบ.ม.	2,682.41	187,876.11	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) ช่างเทคนิค	55,345.40	243,221.51	
-	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	0.210	ลบ.ม.	2,263.12	475.25	(นางสาวนริภามาศ พินโต) ช่างเทคนิค	122.09	597.35	
1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
-	แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	628.970	ตร.ม.	-	-		119,316.78	119,316.78	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงป่าแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงป่าแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	น้ำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตรม. ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	628.970	ตร.ม.	7.51	4,721.17	-	-	4,721.17	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.230	ลบ.ฟ.	559.55	241,855.28	-	-	241,855.28	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	129.670	ลบ.ฟ.	552.73	71,672.30	-	-	71,672.30	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.240	กก.	54.21	8,523.72	-	-	8,523.72	
	ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.000	เมตร	81.89	22,846.11	-	-	22,846.11	
	ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.89	818.86	-	-	818.86	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,594.18	30,906.65	6,004.95	5,524.56	36,431.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	0.250	ตัน	32,559.77	8,139.94	6,004.95	1,501.24	9,641.18	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

[illegible]

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.10	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,500.740	กก.	-	-	13.65	47,776.76	47,776.76	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. 46กก.	19.000	ท่อน	114.30	2,171.68	-	-	2,171.68	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	911.96	48,333.93	(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง	-	48,333.93	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,125.61	88,923.54	(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายก อบจ. ยะลา	-	88,923.54	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	902.41	9,926.48	(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา	-	9,926.48	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	409.43	818.86	(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา	-	818.86	
	- แผ่นเพลตรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจาะ	16.000	set	545.90	8,734.47	(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบจ. ยะลา	-	8,734.47	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.11 งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	58.88	26,740.22	47.77	21,694.66	48,434.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,145,516.32		368,899.76		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.78	52,182.97	61.41	18,128.88	70,311.85	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	เมตร	183.67	8,500.23	61.41	2,842.25	11,342.48	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	16.040	เมตร	173.46	2,782.92	61.41	985.08	3,767.40	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.73	520.38	61.41	368.49	888.87	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.73	260.19	61.41	184.24	444.43	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	ตร.ม.	52.19	15,405.52		-	15,405.52	
	- แผ่นสแตนเลสรับน้ำฝน	12.000	เมตร	1,228.29	14,739.43	34.12	409.43	15,148.85	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	เมตร	341.19	21,495.00	34.12	2,149.50	23,644.50	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	เมตร	477.67	33,627.73	99.63	7,013.78	40,641.51	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	398.62	47,834.35	12,282.85		60,117.20	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป ดีเว้นร่อง 0.5 ซม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ ขอบวี ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.	125.640	ตร.ม.	714.08	89,717.54	-		89,717.54	
	2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐอมูญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	414.49	130,320.35	128.29	40,334.90	170,655.25	
	- ผนังก่ออิฐสามัญก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	846.92	16,845.34	4,777.54		21,622.71	
	- คอนกรีตเสริมเสาเอ็นและคานทับ (รวมเหล็กเสริม)	106.900	เมตร	169.67	18,137.42	62.78	6,711.08	24,848.50	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซว์ลาย ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม. รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,042.19	16,950.16	151.49	1,257.35	18,207.52	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	256.47	759.14	124.19	367.61	1,126.75	
	2.4 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิยม)	207.290	ตร.ม.	116.43	24,134.32	143.30	29,704.65	53,838.97	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หนา 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	116.36	69,934.43	118.73	71,361.67	141,296.10	
	2.5 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	392.08	13,095.55	226.55	7,566.78	20,662.34	
	2.6 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	45.140	ตร.ม.	386.61	17,451.56	1,451.56	9,733.64	27,185.20	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	109.540	ตร.ม.	140.32	15,371.18	54.59	5,979.84	21,351.02	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ชนิด ผิวด้าน)	214.150	ตร.ม.	732.49	156,863.77	302.98	64,882.54	221,746.32	

ลงวันที่.....1.8.เม.ย. 2567.....

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.7	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	บาน	20,471.42	20,471.42	-	-	20,471.42	
	- D2ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1.000	บาน	7,506.19	7,506.19		-	7,506.19	
	- D3ประตูบานเหล็กม้วนขนาด 2.75x2.60ม.	1.000	บาน	39,924.40	(ลงชื่อ) 39,924.40			39,924.40	
	- AD4ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ) ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,188.57	(ลงชื่อ) 8,188.57			8,188.57	
	- D5ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00 x 0.80 เมตร	2.000	บาน	8,660.78	(ลงชื่อ) 17,321.55			17,321.55	
	- D6ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65 x 0.80 เมตร	1.000	บาน	7,491.45	(ลงชื่อ) 7,491.45			7,491.45	
	- D7ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,870.95	(ลงชื่อ) 8,870.95			8,870.95	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ฉบับที่ 2 หน้า 10

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- D8ประตูเหล็กบานเปิดที่บานเดียว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	4.000	บาน	13,913.74	55,654.98	-	-	55,654.98	
	- AW1หน้าต่างบานเลื่อนสลักคู่พร้อมช่องแสง กระจกติดตายบน ขนาด 2.85 x 1.80 เมตร	4.000	บาน	20,471.42	81,885.70	-	-	81,885.70	
	- W2หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35 x 1.20 เมตร	4.000	บาน	2,456.57	(ลงชื่อ) 9,826.28			9,826.28	
	- W3หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35 x 1.25 เมตร	3.000	บาน	4,454.32	(นางระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 13,362.97			13,362.97	
	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมค่าแรงทั้งหมด	1.000	งาน	-	(ลงชื่อ) นายอัสมานอ อีซา 8,115.13		8,115.13	8,115.13	
	2.8 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได				(ลงชื่อ) ปิรโศ พยาน				
	- งานจุ่มบันไดตามแบบที่กำหนด	34.300	เมตร	272.95	(นางสาวกรวิมล ทองเทศ) 9,362.26	57.32	1,966.08	11,328.34	
	2.9 งานราวบันได				(ลงชื่อ) ปิรโศ พยาน				
	- ไม้เนื้อแข็งทึบราวบันได ขนาด 2 x 4 นิ้ว งาน ย้อมสีเคลือบพร้อมติดตั้ง	7.830	เมตร	750.62	(นางสาวกรวิมล ทองเทศ) 5,877.35	81.89	641.17	6,518.51	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2.10	งานราวระเบียง								
	- โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	867.330	กก.	-	-	16.38	14,204.38	14,204.38	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. นน.3.70 กก.	97.160	ท่อน	163.27 (ลงชื่อ)	15,862.97	-	-	15,862.97	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม. นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,074.86 (ลงชื่อ)	13,973.17	-	-	13,973.17	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3 มม. นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,167.08 (ลงชื่อ)	6,501.23	-	-	6,501.23	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.6 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	136.48 (ลงชื่อ)	1,637.71	-	-	1,637.71	
2.11	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	77.15 (ลงชื่อ)	34,538.50	40.94	18,329.29	52,867.80	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.86	44,735.60	40.94	29,137.39	73,872.99	
	2.12 งานอื่นๆ								
	- บ้ายโลโก้และตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,153.81	(ลงชื่อ) 21,153.81			21,153.81	
	- บ้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	68.24	68.24			68.24	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				(ลงชื่อ) 91,144.02				
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 งานระบบท่อประปา				(ลงชื่อ)				
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	5.000	ท่อน	127.47	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) 637.34	40.94	204.71	842.06	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	81.93	(นางสาวนริกานต์ พิณเส) 245.78	40.94	122.83	368.61	
	- ข้อต่อ ข้ออ ต่างๆ	1.000	lot	608.19	608.19	-	-	608.19	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	152.05	152.05	-	-	152.05	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำปงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ

[illegible]

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงป่าแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงป่าแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3.3	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องน้ำ								
	- เคา์นเตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม. (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ตร.ม.	8,870.95	10,556.43	-	-	10,556.43	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,141.43	6,141.43	614.14	614.14	6,755.57	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	956.60	1,913.20	204.71	409.43	2,322.63	
	- รวแขวนผ้าโครเทียม	3.000	ชุด	1,023.57	3,070.71	95.53	286.60	3,357.31	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	4.000	อัน	102.04	408.17	34.12	136.48	544.65	
	- รวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	1,296.52	2,593.05	143.30	286.60	2,879.65	
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	750.62	750.62	95.53	95.53	846.15	
	- อ่างหินขัดสำหรับห้องน้ำ	2.000	อัน	1,023.57	2,047.14	-	-	2,047.14	
3.4	งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	15,012.38	15,012.38	6,141.43	6,141.43	21,153.81	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			-	50,801.42	-	9,082.49		

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,776.67	9,553.33	682.38	1,364.76	10,918.09	
	- สายไฟ 2 x 1.5/1.5VAF -GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	เมตร	40.98	3,688.54	19.11	1,719.60	5,408.14	
	- สายไฟและท่อ THW 1.5 sqmm.x3พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	240.000	เมตร	(ลงชื่อ) 40.79 (นายระเด่น สะมะแอ)	9,790.25	6.82	1,637.71	11,427.97	
	- สายไฟ 2 x 2.5/2.5VAF -GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	เมตร	(ลงชื่อ) 34.45 (นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เทศ)	1,722.70	21.84	1,091.81	3,814.51	
	- สายไฟและท่อ THW 2.5 sqmm.x3พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	168.000	เมตร	(ลงชื่อ) 41.28 (นายอัสมา ออซัน)	6,935.72	9.55	1,604.96	8,540.68	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm.x3พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	40.000	เมตร	(ลงชื่อ) 173.7 (นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เทศ)	6,949.37	47.77	1,910.67	8,860.03	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.x3	40.000	เมตร	(ลงชื่อ) 327.54 (นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เทศ)	13,101.71	27.30	1,091.81	14,193.52	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน (รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	(ลงชื่อ) 13,634.01 (นางสาวนริภานต์ พิโกโส)	13,634.01	-	-	13,634.01	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	627.79	627.79	-	-	627.79	

ลงวันที่ 8 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4.2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.86	1,317.95	109.18	1,637.71	2,955.66	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	226.55	226.55	122.83	122.83	349.38	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	116.00	1,276.05	156.95	1,726.42	3,002.48	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังผ้า	16.000	set	(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	1703.22	2725.56	3,275.43	30,526.99	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงติดลอย	22.000	set	(ลงชื่อ) (นายอิสมาแอ อีจิ๋ว) นายก อบจ. ยะลา	1149.13	25,280.84	4,053.34	29,334.19	
4.3	งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ			(ลงชื่อ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)					
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm.x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	100.000	เมตร	(ลงชื่อ) (นางสาวนริกานต์ พิณโส)	109.18	10,918.09	27.30	2,729.52	13,647.62
4.4	งานอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			(ลงชื่อ) (นางสาวนริกานต์ พิณโส)					
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	2,729.52	2,729.52	2,587.31	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	2.000	อัน	51.86	103.72	-	-	103.72	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	อัน	94.17	188.34	-	-	188.34	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร			-	133,566.53	-	26,696.10		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							3,285,000.00	

หมายเหตุ ปรับลดในรายการ ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า รวม 142.21 บาท

ตัวอักษร (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



ลงชื่อ

(นายอิสมาแอ อีชา)

ผู้รับมอบอำนาจ

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(นายระเด่น สะมะนอ กิต อาบาติโยธากิจ)

(ลงชื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอริณห์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ พินโส)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวนริกันต์ พินโส)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ผนวก 3 มีหน้า 1 ถึง 2

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงป่าแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะดี

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ผนวก 3 หน้า 1

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๕,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน รั้วโครงหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังภายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมะแอ)

เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

พื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายกองดีการบริพัตร)

ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ

นายบอสมาน อธิราช

งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมด

(ลงชื่อ)

แล้วเสร็จ

งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ พงษ์ผล)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง

(นางสาวกิริรินทร์ พงษ์ผล)

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิลโส)

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิลโส)

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พิลโส)

และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

-๒-

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๔๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล.

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๔๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุ่มกบ้นไต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๙๑,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- (ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (.....) ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (.....) ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

- (.....) งานพื้นที่ทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (ลงชื่อ) งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- (.....) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำ และป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- (.....) งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ

- (ลงชื่อ) (นางสาวนริกันต์ พิณโส) งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- (.....) (นางสาวนริกันต์ พิณโส) - การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้อง

- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

หมวด 4 มีหน้า 1 ถึง 1

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 1 ฉบับ
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้ 4 หน้า 1

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว
(DOWEL BAR) เหล็กยัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวง
พาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด
ราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... 8

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... 5 หน้า..... 1

หนังสือแต่งตั้ง
ผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ

ตามที่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน สยามทีโอสถ
โดย นายอรรถสิทธิ์ อธิวิท ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้สัญญาจ้างกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เพื่อทำโครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถ 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งเมืองใหม่ หมู่ที่ 1
ตำบล พนา อำเภอ สามพราน จังหวัด นนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่/2567
ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ นายอรรถสิทธิ์ อธิวิท ผู้มีบัตรระดับ ปริญญาโท
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม (ถ้ามี) สาขา วิศวกรรมโยธา
เลขทะเบียน ภพ. 90587 เป็นผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ตามสัญญาดังกล่าวให้มีสิทธิและอำนาจตามสัญญาและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายอรรถสิทธิ์ อธิวิท)

ตำแหน่ง รับมอบอำนาจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คำรับรองของผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ

ข้าพเจ้า นายอรรถสิทธิ์ อธิวิท ผู้มีบัตรระดับ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
ดั่งสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้แทนและผู้จัดการในการควบคุมการก่อสร้างประจำ
โครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถ 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งเมืองใหม่ หมู่ที่ 1
ตำบล พนา อำเภอ สามพราน จังหวัด นนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่/2567
ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้กับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน สยามทีโอสถ
ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาดังกล่าวเป็นต้นไป อย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบแปลน
รายการก่อสร้างและสัญญาจนกว่างานแล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ อธิวิท)

(ภพ. 90587)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ทพ. พงษ์ศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายสมชาย ใจดี)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวนริภานต์ พิณโส)



สำเนาถูกต้อง

(นายอับดุลสุکور บือแนป็นเน)

๙๐.๕๘๗

วิศวกรโยธา



000048687

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอกิด อานาจ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

นายอิสมาแอ อัง...

(ลงชื่อ).....

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ

(ลงชื่อ).....

นางสาวนริกานต์ พิณโส



สภาวิศวกร

ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกตามตราที่ ๒๕๕๒

นายอรรถพร บัวพัฒน์
นายกสภาวิศวกร (ลงชื่อ) ๒๖/๔/๖๗
นางสาวนริศนันท์ พจนเส (นางสาวนริศนันท์ พจนเส)
เลขาธิการสภาวิศวกร (ลงชื่อ) ๒๖/๔/๖๗

(นายอัครคุชฌ์ บิณณันท์)
นายกสภาวิศวกร (ลงชื่อ) ๒๖/๔/๖๗

นางสาวนริศนันท์ พจนเส
เลขาธิการสภาวิศวกร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ) แสง-ชูโต
เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล)
นายกสภาวิศวกร



ลงวันที่ 18 มี.ย. 2567



วันที่ออกบัตร Date of Exp: **ตักเนาถูกต้อง**

(အားလုံးကလေးများကို ချီးမွမ်းပါ။)

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานที่ปรึกษาการแพทย์
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับการ

(.....) วินายกอิสมาแอ เจ้า

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนริگانต์ พินโส)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

หนังสือแต่งตั้ง
ผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ

ตามที่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน สยามดีไฮดรอก
โดย นายสมชาย งาม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้สัญญา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อทำโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง ถนนกม. 1
ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรสาคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2567
ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ นายสมชาย งาม วุฒิบัตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม (ถ้ามี) สาขา ช่างไฟฟ้า
เลขทะเบียน - เป็นผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ตามสัญญาดังกล่าวให้มีสิทธิและอำนาจตามสัญญาและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ



(ลงชื่อ) ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายอิสมาแอ อีชา)

ตำแหน่ง พร้อมมอบอำนาจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คำรับรองของผู้แทนและผู้จัดการประจำโครงการ

ข้าพเจ้า นายสมชาย งาม วุฒิบัตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า
ดั่งสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้แทนและผู้จัดการในการควบคุมการก่อสร้างประจำ
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง ถนนกม. 1
ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรสาคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2567
ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้กับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน สยามดีไฮดรอก
ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาดังกล่าวเป็นต้นไป อย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบแปลน
รายการก่อสร้างและสัญญาจนกว่างานแล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) นายสมชาย งาม ผู้แทนและหัวหน้าช่างประจำโครงการ

(นายสมชาย งาม)

(ลงชื่อ) นายกองคำการ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายสมชาย งาม พยาน

(นายอิสมาแอ อีชา)

(ลงชื่อ) นายสมชาย งาม พยาน

(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ พยาน

(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ พยาน

(นางสาวกรรณิการ์)

(ลงชื่อ) นางสาวกรรณิการ์ พยาน

(นางสาวกรรณิการ์)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

พจน. 5 หน้า 6



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9403 09024 74 2
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มุฮัมหมัด นอ สะวี
Name Mr. Muhammad Nor Sawee

เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2524
Date of Birth 27 Mar. 1981

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 162 หมู่ที่ 1 ต.คาคะ

อ.พุนพอง จ.สุราษฎร์ธานี

30 ก.ย. 2565

วันออกบัตร

30 Sep. 2022

Date of Issue

(นายคุณพิมพ์ จงจิระ)
เจ้าพนักงานสอบสวน

26 มี.ค. 2574

วันบัตรหมดอายุ

26 Mar. 2031

Date of Expiry



9501-05-09301621

สำเนาถูกต้อง

(นายคุณพิมพ์ จงจิระ)
เจ้าพนักงานสอบสวน

BORA-10.7-06-2564



JC3-1611188-07

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเทศไทย

(ลงชื่อ)

THAILAND

(นายอิสมาแอ อีจาว)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

(นางสาวนริگانต์ พินโส)

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

ชื่อ-นามสกุล: วิทยาลัยเทคนิค... รหัส: ... เลขประจำตัว: 4831210018 ร.บ. ปวส.46 เลขที่: 0640.11 /ร.บ.0.22

รายวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต		รายวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต		รายวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต		รายวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ			ทฤษฎี	ปฏิบัติ			ทฤษฎี	ปฏิบัติ			ทฤษฎี	ปฏิบัติ
		(1)	(2)			(1)	(2)			(1)	(2)			(1)	(2)
3121-2005	การสำรวจเบื้องต้น	3	2	6.0											

บันทึก: ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ที่อยู่ 52 ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย นายแหวหามะ ปือแนปิแน โทร. 073-291207
 ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 19 เมษายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 13 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,300,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,297,342.15 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,285,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|---|
| 1. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 | 1. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ โทร. 0-7320-3625 | 2. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625 |
| | 3. นายหัสตินทร์ หะยี่แดง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 |
- (นางสาวนริภานต์ พิณโส)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,285,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอิสมาแอ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65

สถานที่ บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.44723
Long : 101.36363

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง	
การดำเนินการ	- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงานตามมาตรา 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งส่งแบบนิติกรการศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎระเบียบนี้ - ฐานรากอาคารโดยทั่วไปใช้ฐานรากแบบ ผนังเปลือกดินใต้ฐานรากรับน้ำหนักปลอดภัยน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเชิงรับหรือตามที่สถาปนิก กำหนด - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถ้าหากมีปัญหาดูหรือสงสัยกับแบบด้านสถาปัตยกรรมไปปรึกษาเจ้าของงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน - ในกรณีที่ผู้รับจ้างรายการหรือรายการประมาณการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการได้ข้อยุติที่เหมาะสมและคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคปฏิบัติ - ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับเหมารจะต้องทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างในเรื่อง สถานที่เก็บวัสดุที่หักถนน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล และพื้นที่และกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งานกับวิธีชั่วคราวเพื่อแบ่งสัดส่วนสะดวกต่อการควบคุมดูแล หากมีสิ่งใดที่ขัดอุปสรรคเนื่องจากกรรมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขข้อแฉก หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกองค์ค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ - ในกรณีที่จ้างอาคาร แล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแนวเขตที่ดิน หลักเขตที่ดินที่แน่นอน ระดับในดินแนวก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่างทำการก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักเขต หรือไม่ระมัดระวังหากก่อสร้างรั้งใน การตรวจสอบแนวที่ดินผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากระยะในแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแนวเขตที่ดินที่รับจากผู้รับจ้าง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของอาคารและช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
1.	ระดับอาคาร
	กำหนดให้ถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10
	ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ
	2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งชั้น ครึ่งช้าง หรือเทียบเท่า
	2.2. หินยา ต้องเป็นทรายน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดรูป แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์เจือปน
	2.3. ดินย่อยหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดรูป แข็งแรง ไม่ยุ่ย ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาด และปล่อยให้แห้งเสียก่อน
	2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน
	2.5. เหล็กกรรม
	ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24
	ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (DB) ขึ้นคุณภาพ SD 30
	เหล็กที่นำมาใช้ต้องเส้นตรง ไม่มีสนิมก่อนหรือน้ำมันจากกะ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ
	การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้นอกจากนี้ควรเป็นไปตามเป็นอย่างขึ้น
	- ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18
	- การตั้งเหล็กให้ใช้วิธีมัดโยงอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- ตอนปลายโง่งของอาคารต้องมีรัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และเหลื่อมปลายโง่งอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
	- เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งว่าเป็นความหรือสายอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางในการตีพื้นที่ความหรือพื้นยื่น
	- การเหลื่อมเหล็กเส้นจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและไม่มากกว่า 50 มิลลิเมตร
	- ใบพัดที่มัดเหล็กหลายๆ ชิ้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีข้อจำกัดว่าหน้าผิวเหล็กไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร



เลขที่ 18 เม.ย. 2567 สารบัญประกอบแบบ

แบบสถาปัตยกรรม

1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A – 01
2.	รายการประกอบแบบ(ต่อ)	A – 02
3.	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบ	A – 03
4.	แผนที่ลงขป , ผังบริเวณ	A – 04
5.	แปลนพื้นที่ชั้นล่าง	A – 05
6.	แปลนพื้นที่ชั้นบน	A – 06
7.	แปลนหลังคา	A – 07
8.	รูปด้าน 1	A – 08
9.	รูปด้าน 2	A – 09
10.	รูปด้าน 3	A – 10
11.	รูปด้าน 4	A – 11
12.	รูปตัด A	A – 12
13.	รูปตัด B	A – 13
14.	รูปตัด C	A – 14
15.	แบบขยายประตู	A – 15
16.	แบบขยายประตู	A – 16
17.	แบบขยายประตู	A – 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A – 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A – 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A – 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A – 21
22.	แบบขยายคาน้ำดีหรืออ่างล้างหน้า , แบบขยายราวระเบียง	A – 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร , แบบขยายป้ายอาคาร	A – 23
24.	แบบขยายห้องนั่งเล่นพักผ่อน , ห้องน้ำ – ส้วม	A – 24
		A – 25

แบบโครงสร้าง

25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม , ตอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่ , ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาขึ้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาขึ้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก , แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น , แบบขยายเสริมเหล็กม้านั่ง , แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งกระเบื้องหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ

แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า , แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล , แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล , แบบขยายดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายประเคน สมะแอ)
DIRECTION OF WALL FINISHING
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี
(ลงชื่อ) นายสมภาร พันธ์.....
1
2
3
4
5
พื้นผิวทาสี ประตูเบี่ยงแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดภายหลัง)
พื้นผิวทาสี ประตูเบี่ยงเคลือบ ชนิดผิวด้านกันชื้น ขนาด 8"x8" หรือ 8"x12" หรือ 16"x16" (สีกำหนดภายหลัง)
พื้นผิวทาสี ขั้วบันได ผสมนํ้ายากันชื้น
พื้นผิวทาสี ขั้วหน้าบัน
พื้นผิวทาสี ขั้วบันได
พื้นผิวทาสี ขั้วบันได หน้าห้องถ่ายจากปลาทู จำนวนบาน 0.18 ม. ขนาดวงกลี 0.01 ม. พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ พงษ์เทศ)
รายการผนัง
1
2
3
4
ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นฉาบเรียบทาสีทาสีทาสี (สีกำหนดภายหลัง) พยาน
ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวประตูเบี่ยงเคลือบขนาด 8"x8" หรือ 8"x10" หรือ 8"x12" (สีกำหนดภายหลัง)
ผนังอิฐบล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x39 ซม. พยาน
ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. สยดสดตามแบบที่กำหนด (สีกำหนดภายหลัง)

รายการผ้าแพดาน

1	ผ้าเพดานอิมบอร์ด์ หน้า 9 มม ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงคร่าวเหล็กขาบสังกะสี ϕ 0.60x1.20 ม
2	ผ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลบบุมก้าง 3" ติดเว้นร่องขนาด 5 มม ทาสีน้ำอะคริลิก โครงคร่าวเหล็กขาบสังกะสี ϕ 0.40 ม# พร้อมบัวผ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"
3	ผ้าท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบแต่งรอยต่อ ทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)
	*** งานผ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสส. 2 ชั้น

11/27/2013

สารบัญประกอบแบบ
สัญญาลักษณะแบบ

มาตราส่วน

529

ឈ្មោះ ០៣	ឆ្នាំរាល់
A - ០៣	៤៦

429

นายแพทย์หญิง พญ.กนกพร
นายแพทย์หญิง พญ.กนกพร

นายสุวิทย์ ศรีสุทนต์
นายสุวิทย์ ศรีสุทนต์

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธีระภักดิ์
นายก อบจ.น่าน
นายก อบจ.น่าน

นางสาวกัญญา ธีระกิตติกุล
ผู้ช่วยนางอธิบดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

WELSHMAN

หน้า 2


 นายสมชาย บัน วัฒนวิเศษกุล

11224

พิจารณา

นายวิชาญ ไชยชนะ/นายก อบจ.น่าน
[Signature]

11/10/2019 10:10:10 AM

04/04/2015

นางสาวกมลทิพย์ นามะกุล

ลงวันที่ 18 เมษายน 2563



สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น

บ้านกำแพงป่า หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE

***หมายเหตุ

*** 1. อาคารหลังนี้ใช้ฐานเข็ม ***

- ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
- ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ระบบน้ำ

- บิมน้ำ 1 ชุด
- ติดตั้งระบบถังเก็บน้ำ 1 ชุด


5. ระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)

- เสาค้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 70.00 ม
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- 6. ถมปรับระดับดินสูงประมาณ 0.50 ม



พิกัด Lat : 6.44723
Lnog : 101.36363

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านกำแพงป่า หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

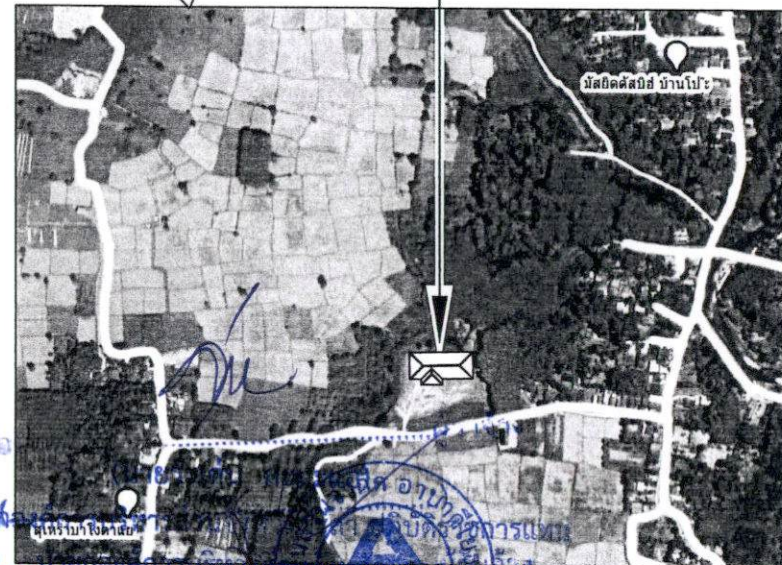

(ลงชื่อ)

รองนายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)


นายอิสมาแอ อังศรี

(ลงชื่อ)

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ


(ลงชื่อ)

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

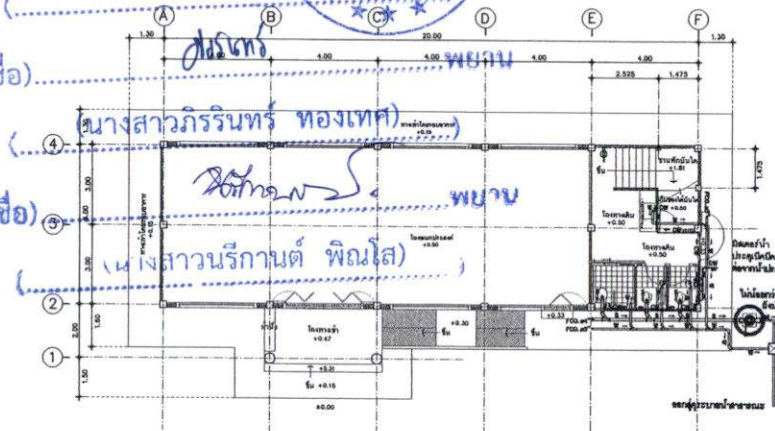

ผังบริเวณ

1 : 200



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผนที่ 04 จำนวน
A - 04 46

สำรวจ

นายสมิทธิ์ นามันต์
นายวิชาญ ชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ
นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

สถาปนิก

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

วิศวกร

ตรวจ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

พิจารณา

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ



เห็นชอบ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

อนุมัติ

นายวิชาญ ชื่นบุญ
นายวิชาญ ชื่นบุญ

หมายเหตุ




1 : 75

- ห้องน้ำเพื่อการได้ติดตั้งโลโก้  ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย
- ผังบริเวณ ขนาดพื้นที่จะสร้างตั้งโลโก้ขนาด 11.80 x 2.60 เมตร
- ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 




ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย

အကျယ် 11.60 X 23.60 မီတာ




วิธีทางการมอบรูปด้าน

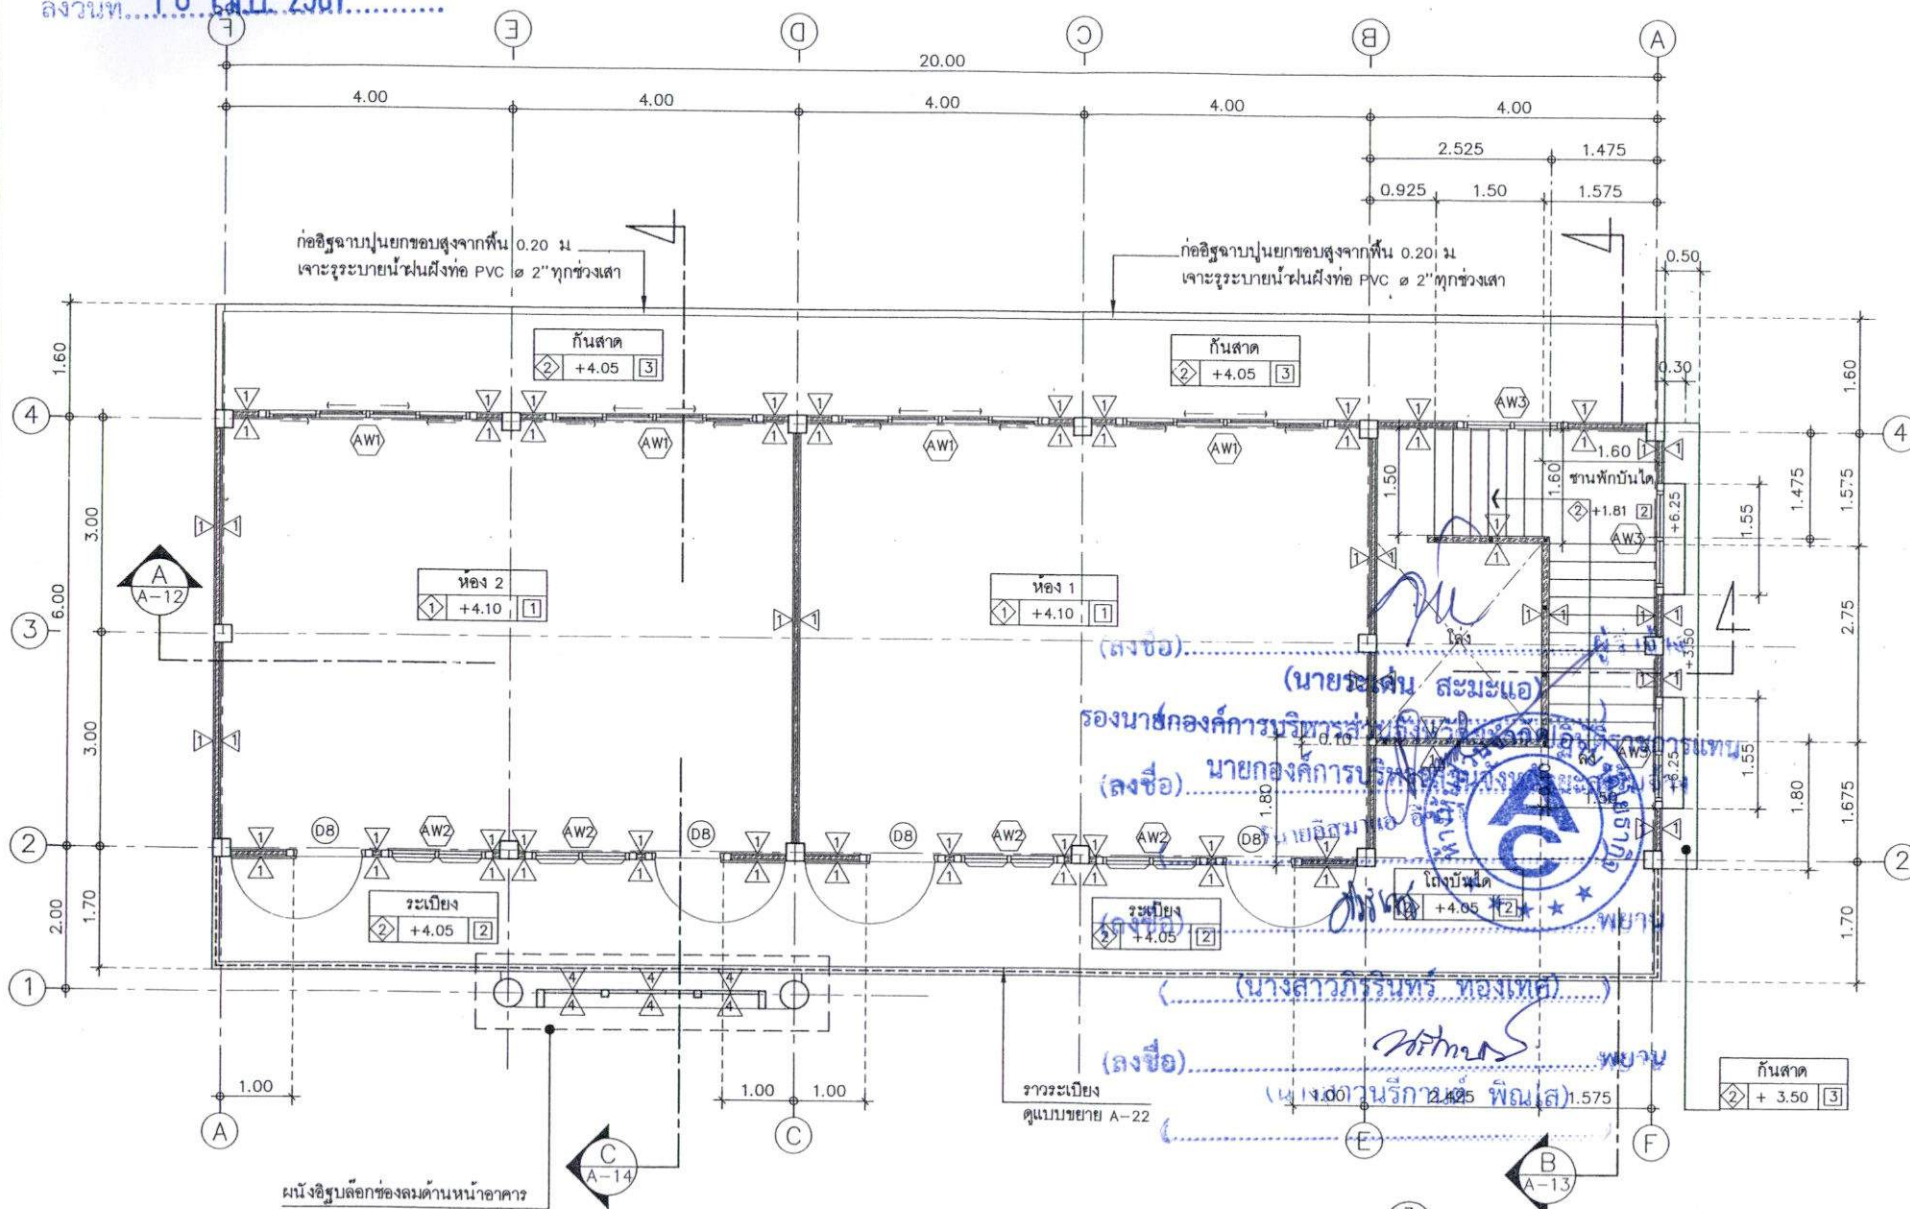

แปลนพินัยกรรม


1 : 75




ทิศทางการมองรูปด้าน

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ขนาด b หน้า 10

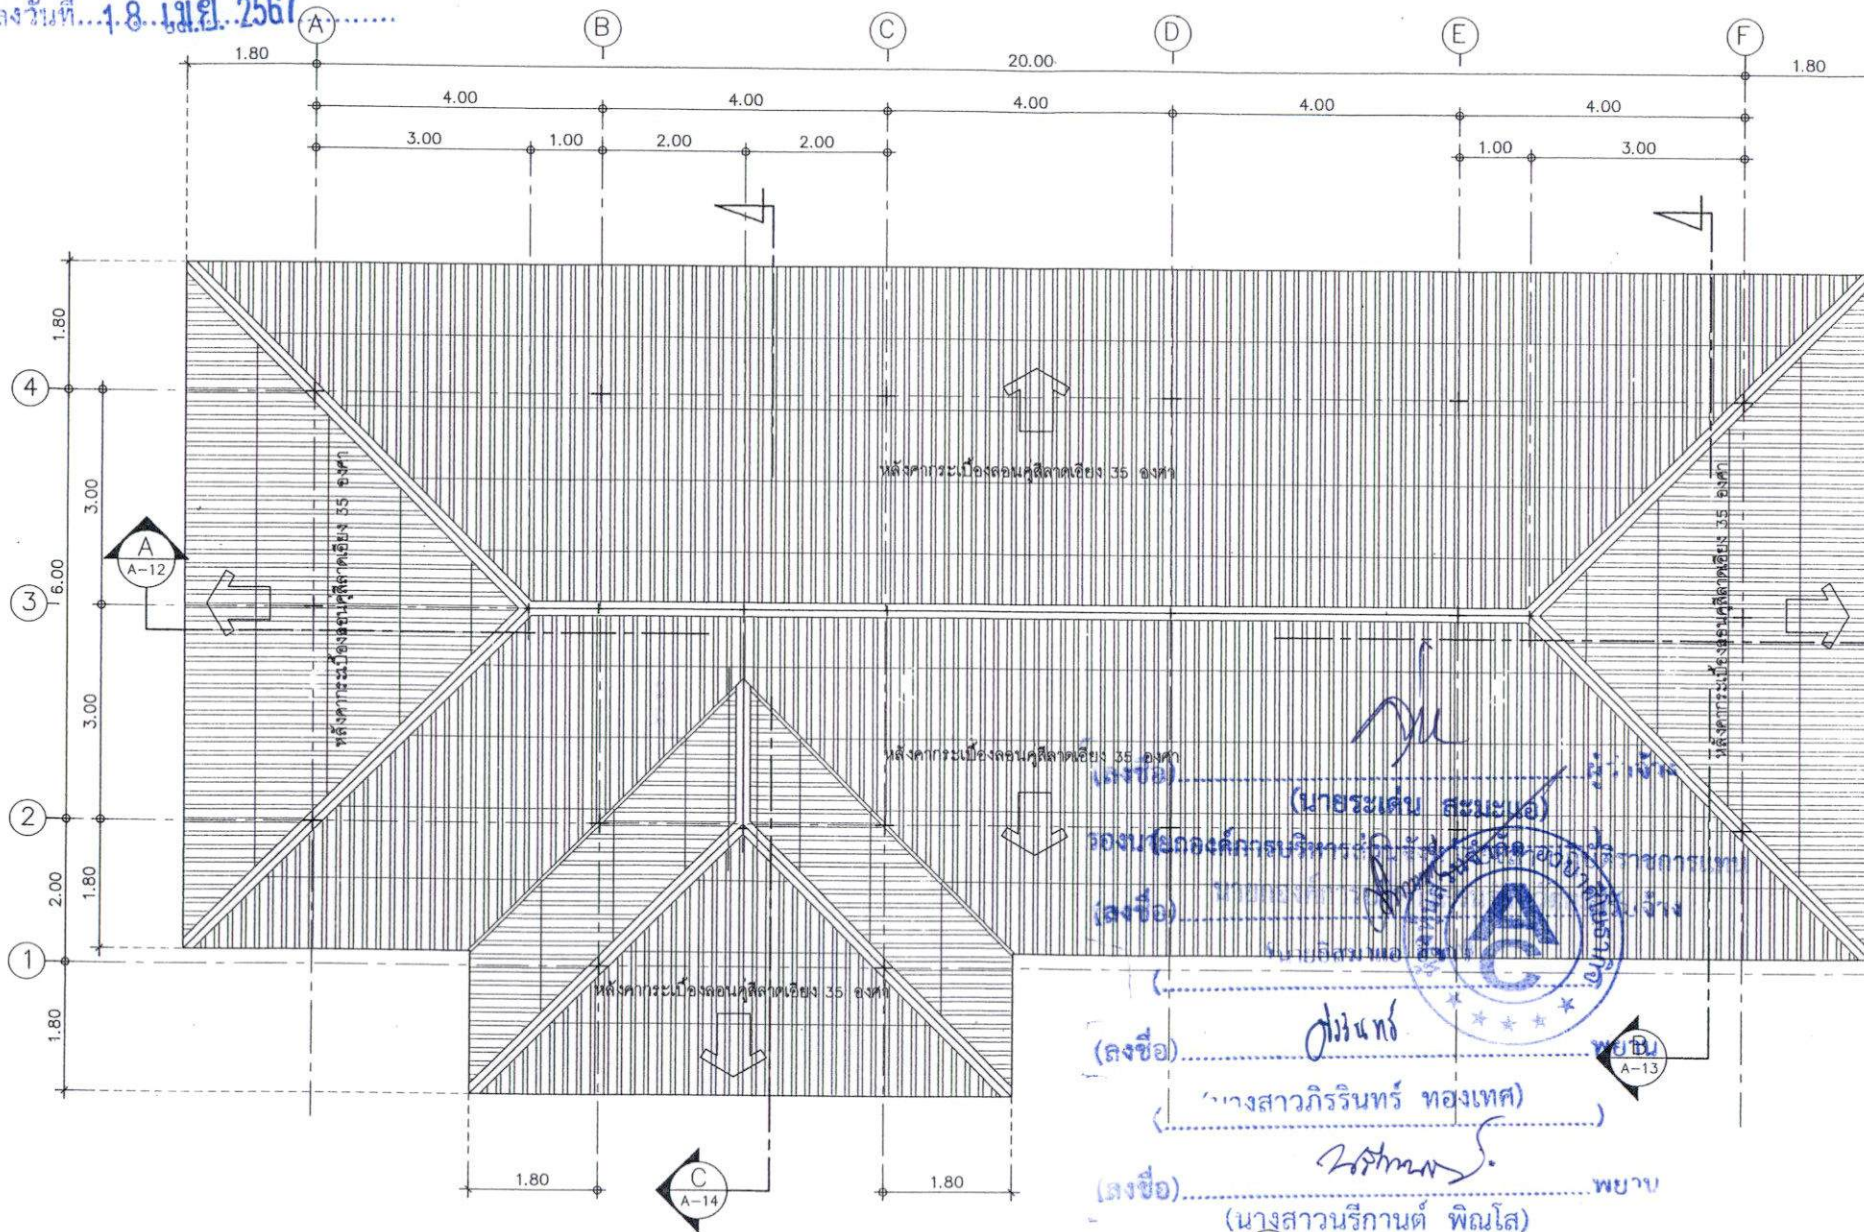

แปลนหลัก 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนหลัก

ขนาดส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 07 จำนวน
A - 07 46

ผู้จัดทำ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู



นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู



រូប​តាម 1	1 : 75
------------------	---------------



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:75

วันที่

วันที่ 09 จำนวน

A - 09 46

ชื่อ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ



นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

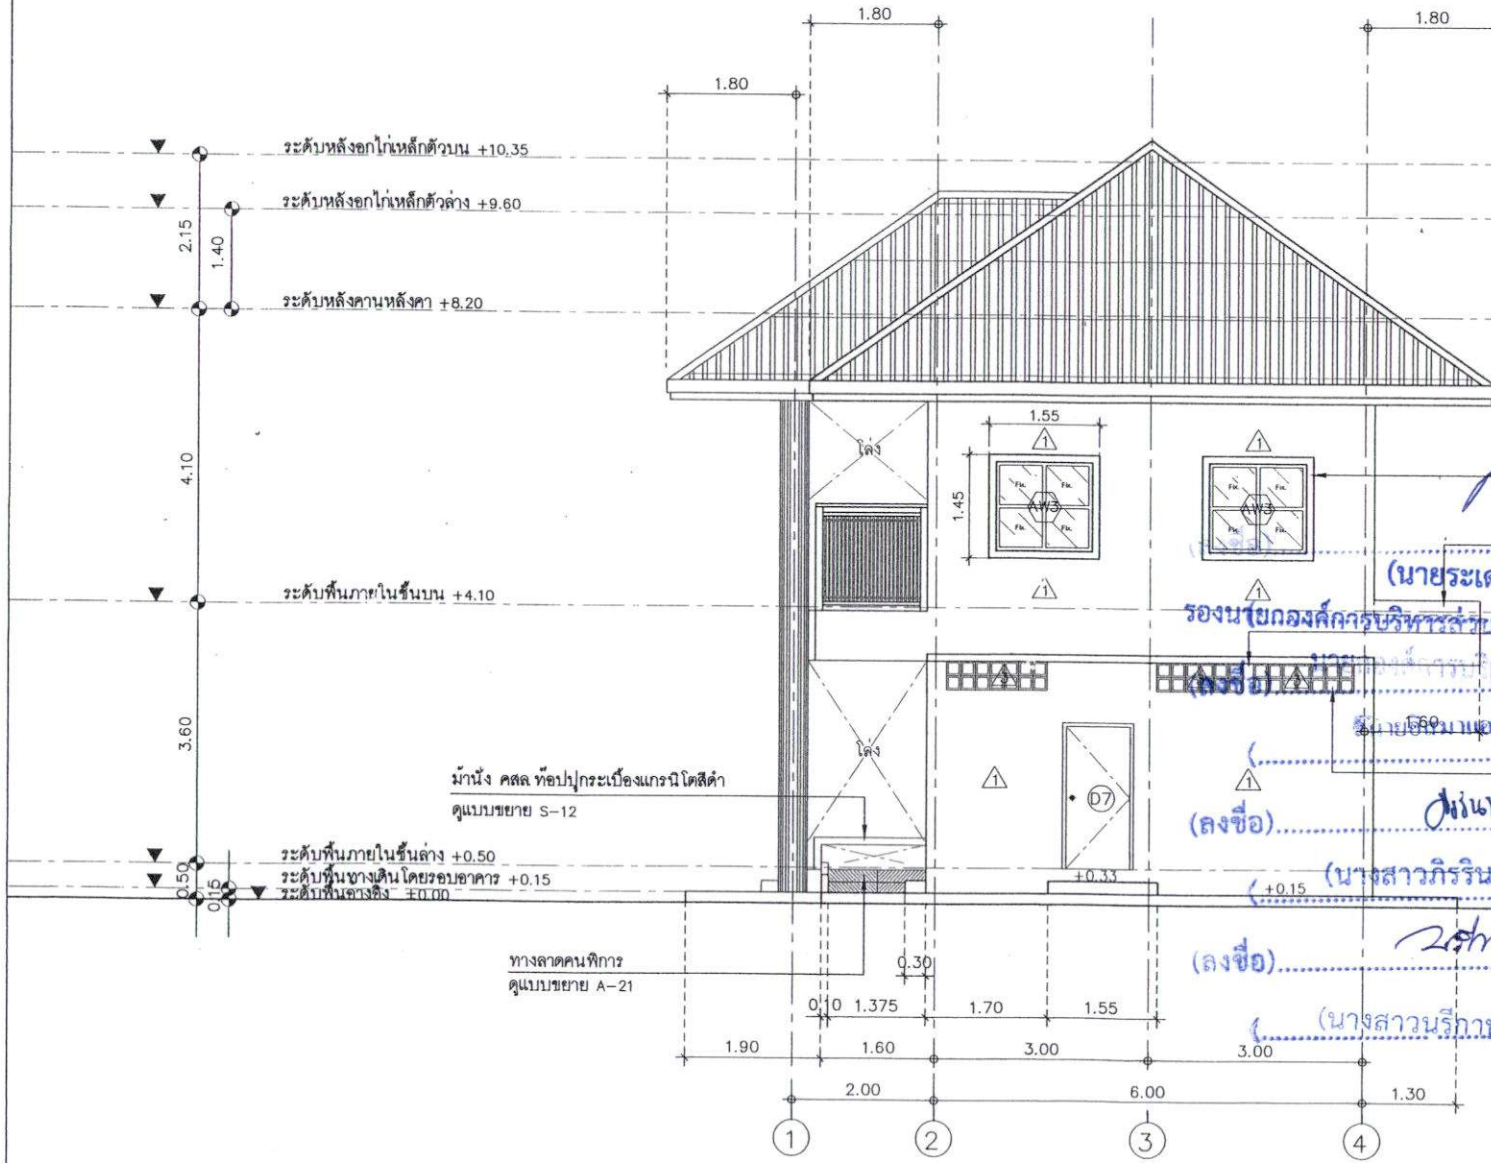

รูปด้าน 2 1:75





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๑๙๖/๑๐๗


ลงวันที่ 1.8 มิ.ย. 2567

ตะเข้ชั้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก ๑ 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°
แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
คั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ผนวก..... 6 หน้า 15

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

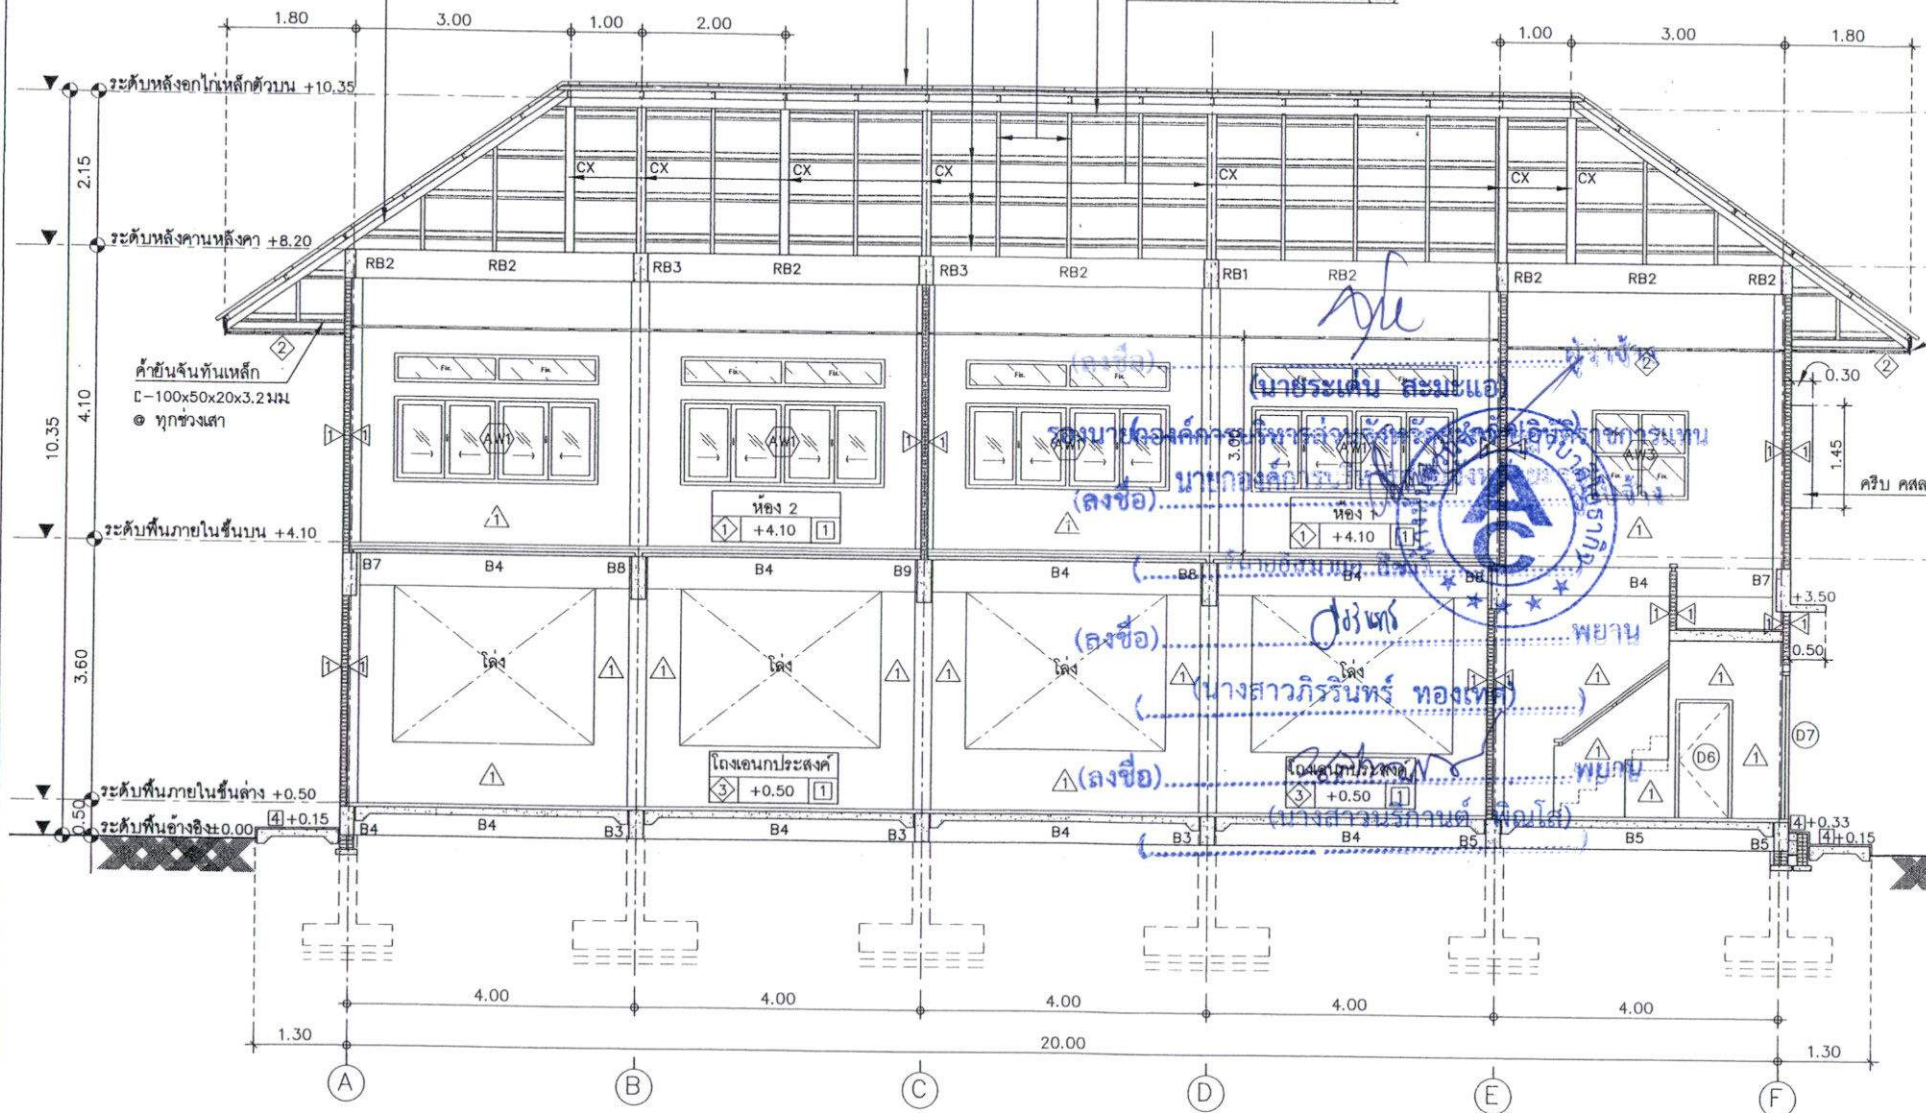

รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 12 จำนวน 46

ชื่อ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ


นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ

นายสมชาย ธรรมดี
นายช่างสำรวจ



โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด B

มาตราส่วน 1:75

รวม	
แบบที่ 13	จำนวน
A - 13	46

นาย 
นายก อบจ. นนทบุรี
นาย 
นายก อบจ. นนทบุรี

[illegible]

ศก.ป.น.

นายบรรจง ธำมาศ รองอธิบดีกรมการศาสนา

นายเอกกร อิ่มนวล วิชาภาษาอังกฤษ
ค ๖ ๑

นายสมบุญ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

การตรวจ


นางสาวกัญญา ใจเพชร	ผอ. กองงาน
เห็นชอบ	

พิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียน

042A

๑. วัตถุประสงค์
 ๒. วัตถุประสงค์
 ๓. วัตถุประสงค์

๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุน การลดต้นทุน
การดำเนินงานสามารถทำได้ดังนี้

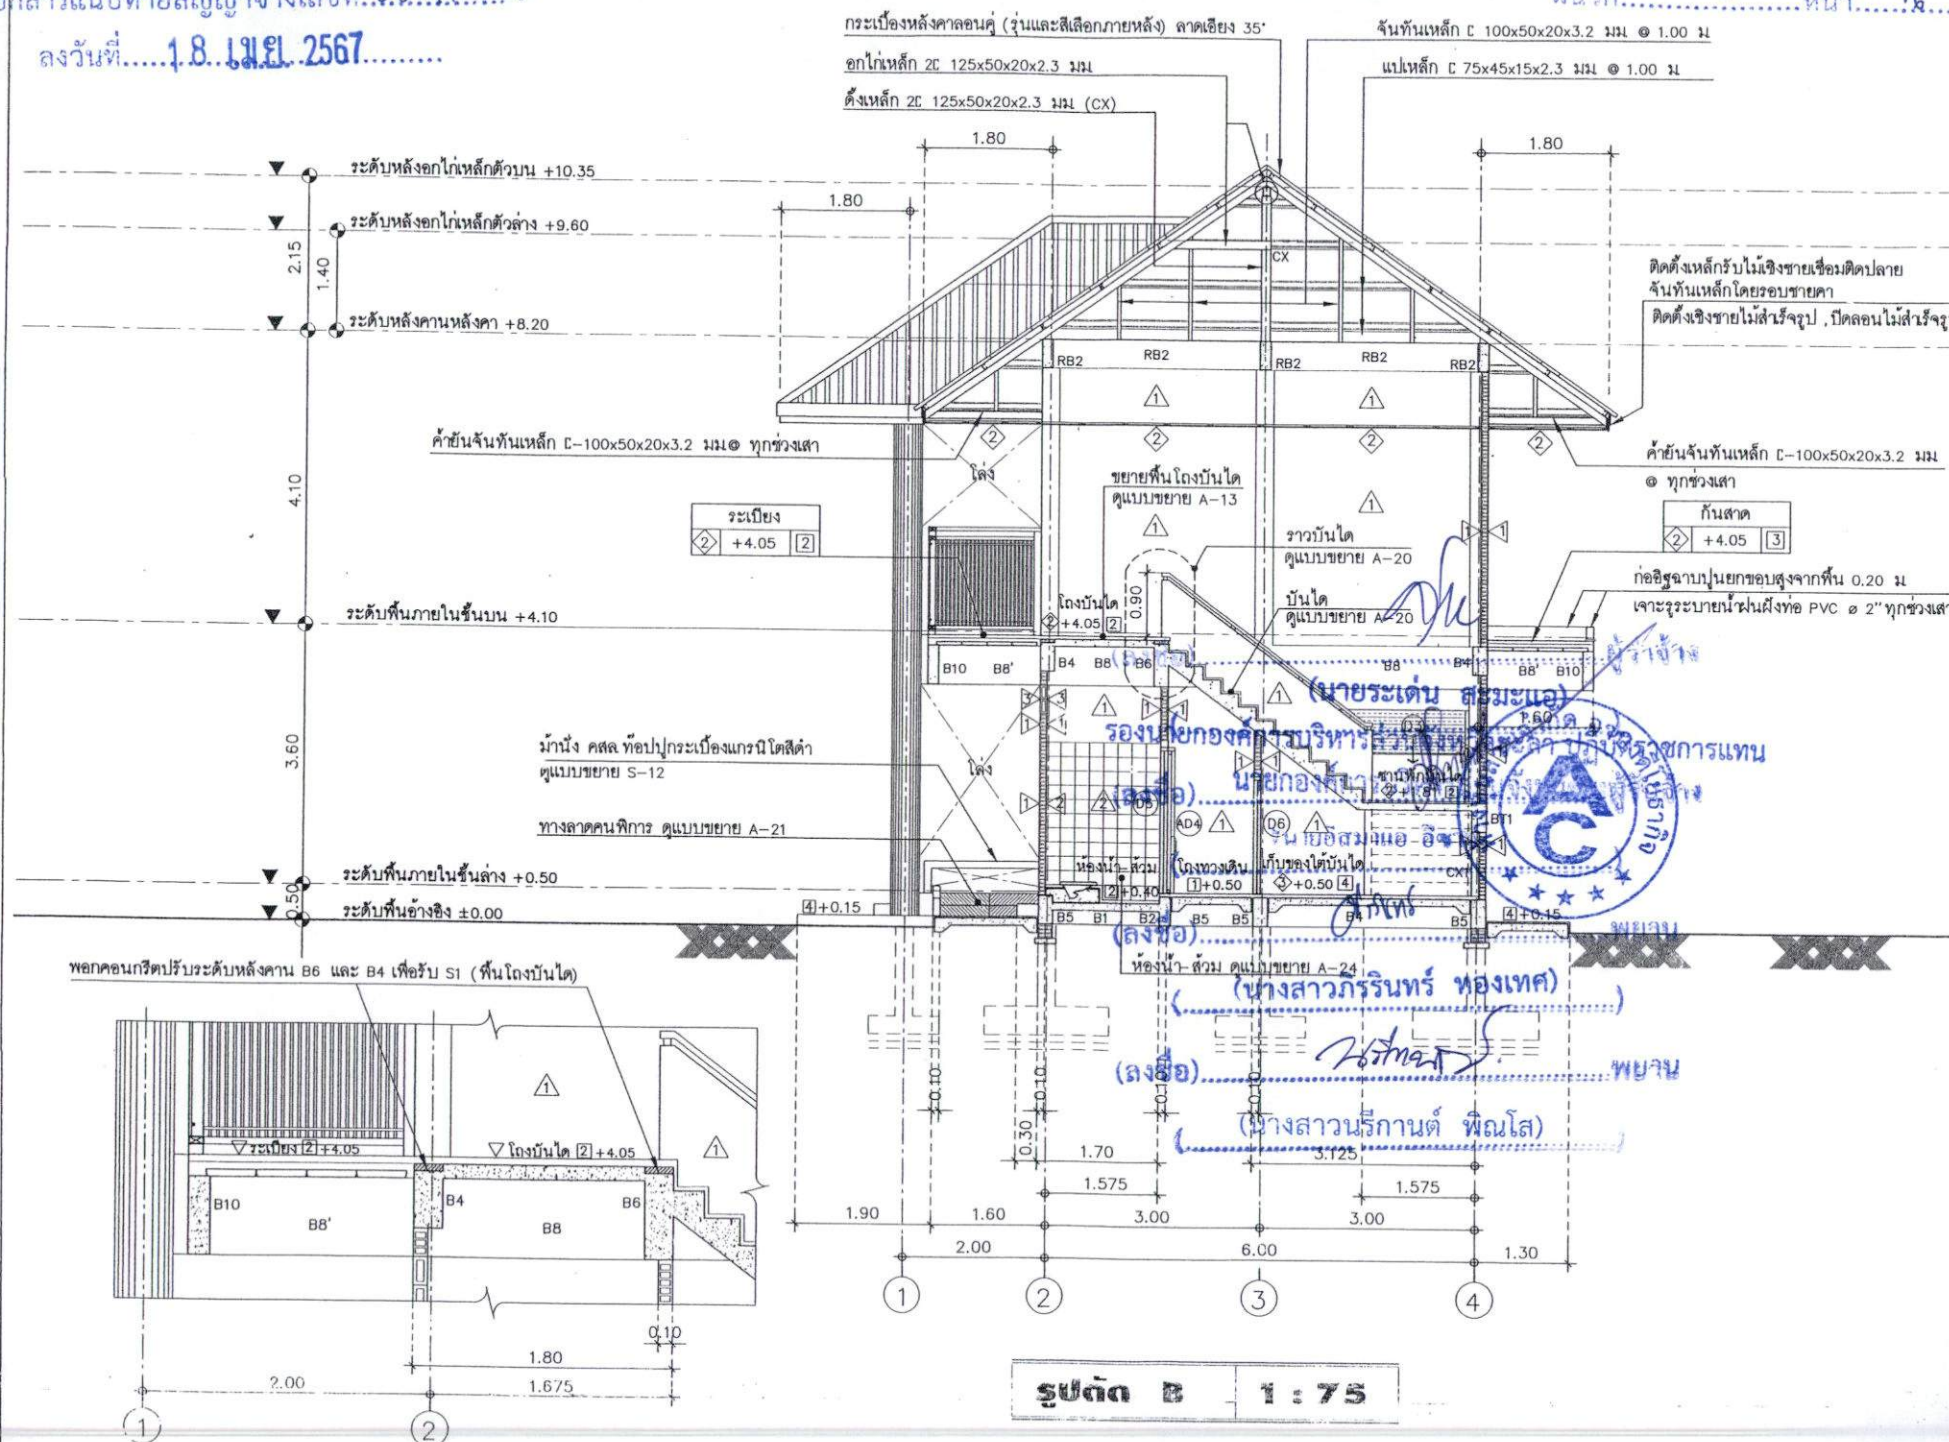

ស្រុក ៖ ១ : 75

แบบขยายพื้นโรงบันได	1 : 50
---------------------	--------

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม


ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

คังเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม(CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แม่เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

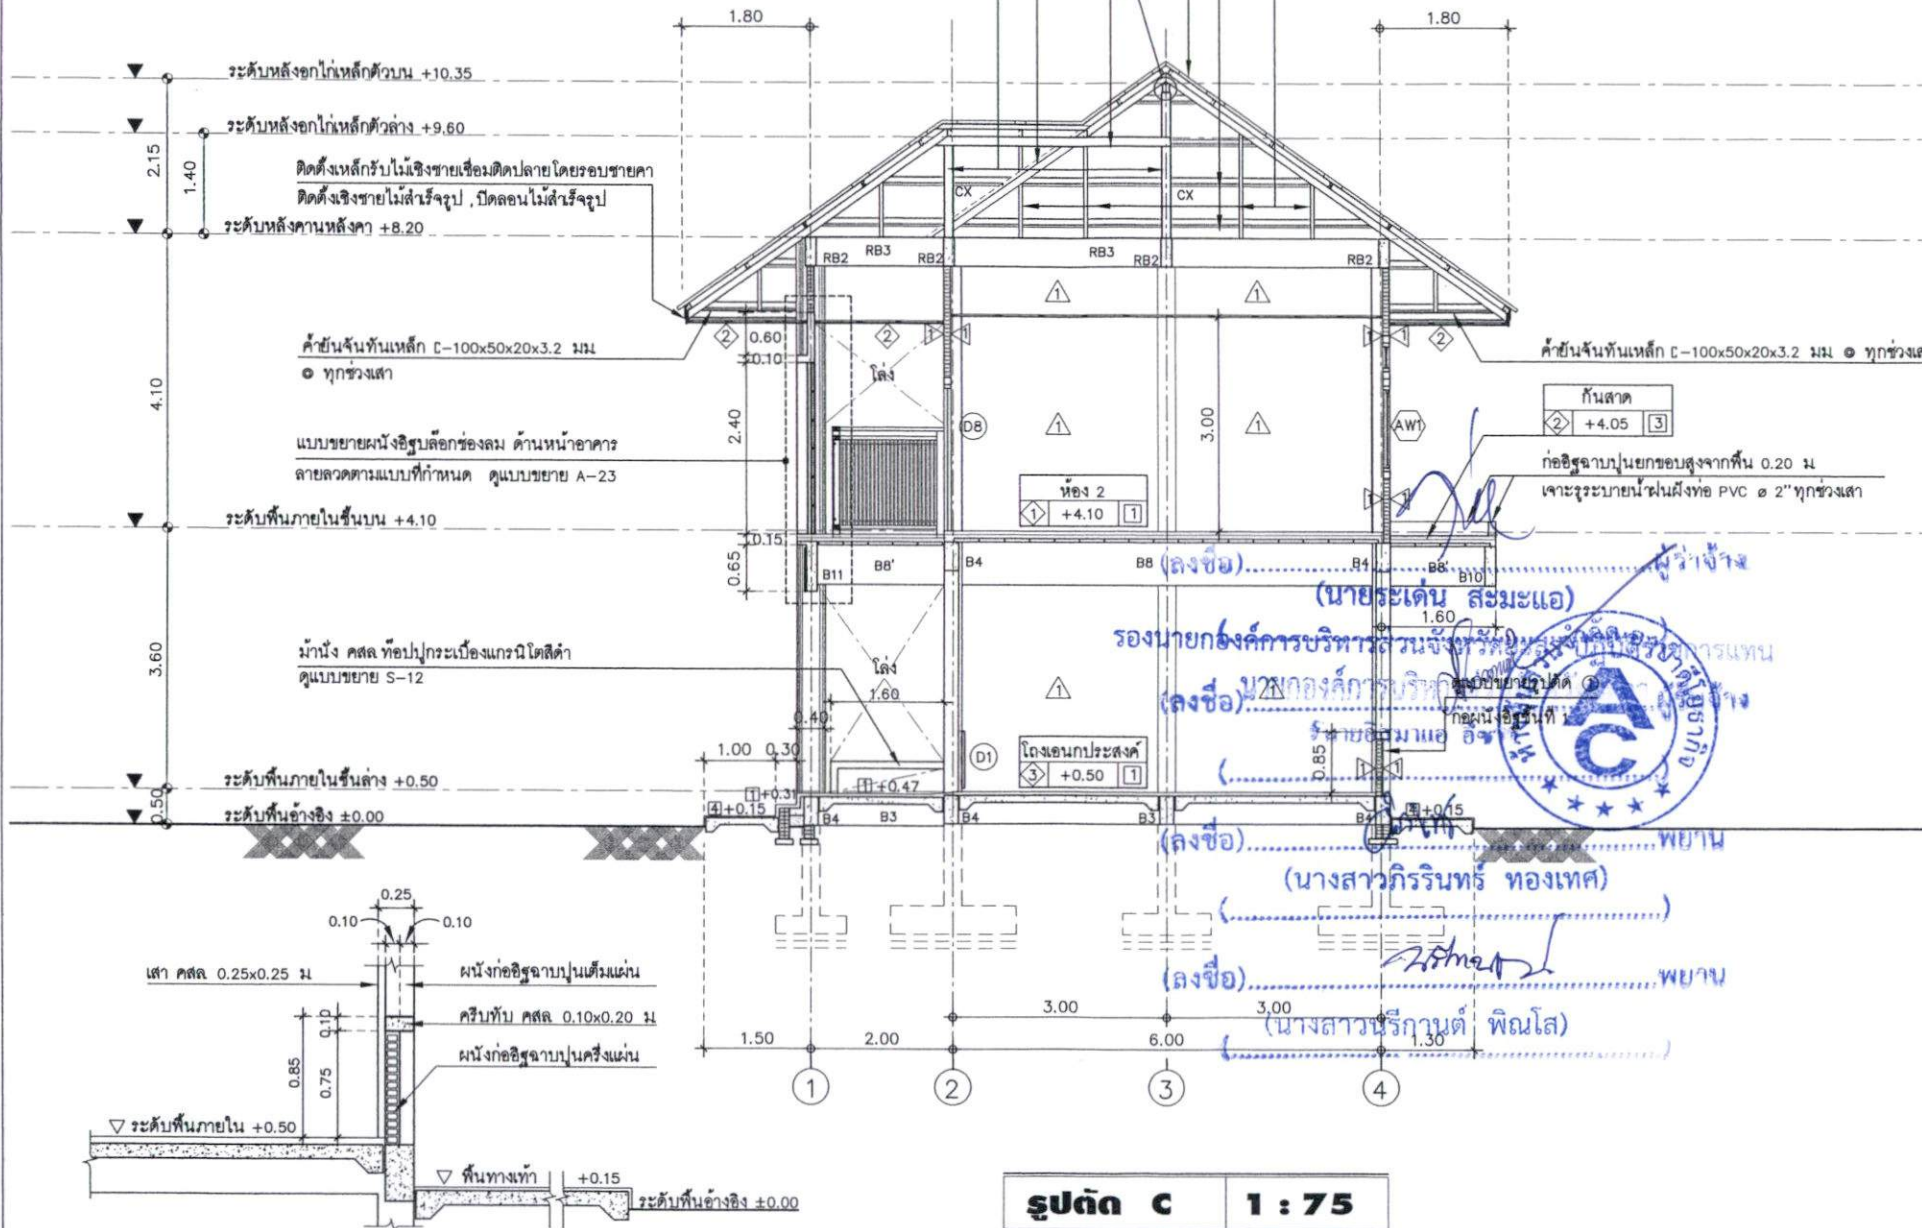

รูปตัด C 1 : 75

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 14 จำนวน
A-14 46

สำรวจ
นายวิชาญ ชื่นดี
นายวิชาญ ชื่นดี
นายวิชาญ ชื่นดี

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นดี
นายวิชาญ ชื่นดี
นายวิชาญ ชื่นดี

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นดี

วิศวกร
นายวิชาญ ชื่นดี

ครุฑ
นายวิชาญ ชื่นดี

พิจารณา
นายวิชาญ ชื่นดี


เห็นชอบ
นายวิชาญ ชื่นดี

อนุมัติ
นายวิชาญ ชื่นดี

หมายเหตุ
1. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ใช้วัสดุ
ตามแบบแปลน
2. ราคาค่าจ้างให้ใช้ตามแบบแปลน
และข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบขยายประตู D1 , D2 (บานเฟี้ยม) 1 : 25


1 : 25

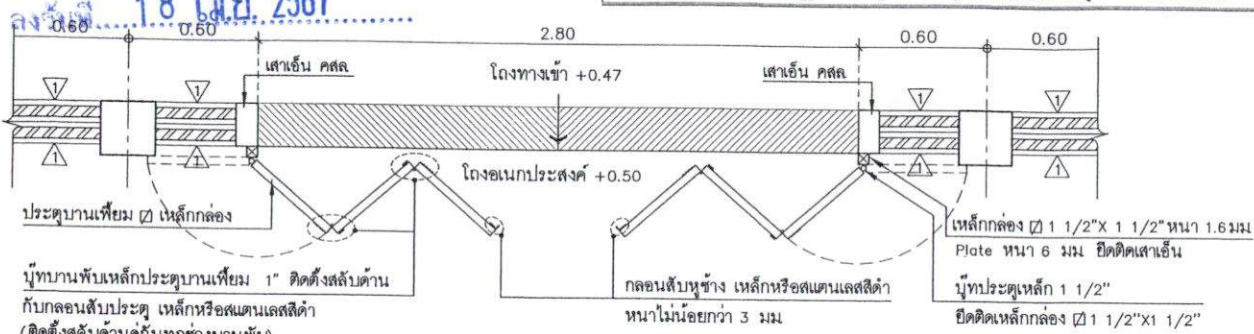

*** ก่อนติดตั้งประตูบานเพิ่มมีผู้รับจ้างตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งอุปกรณ์น้ำประตู น้ำบานพับ และกลอนสับประตู เมื่อติดตั้งประตูแล้วสามารถพับเปิด-ปิด และพับเก็บได้เรียบร้อย ประตูบานเพิ่ม กำหนดให้ติดตั้งและพับเก็บเนียนชิดกับผนังภายในอาคาร

แบบขยายแปลน D1
มาตราส่วน 1:25


จิตทางการมองรูปด้าน

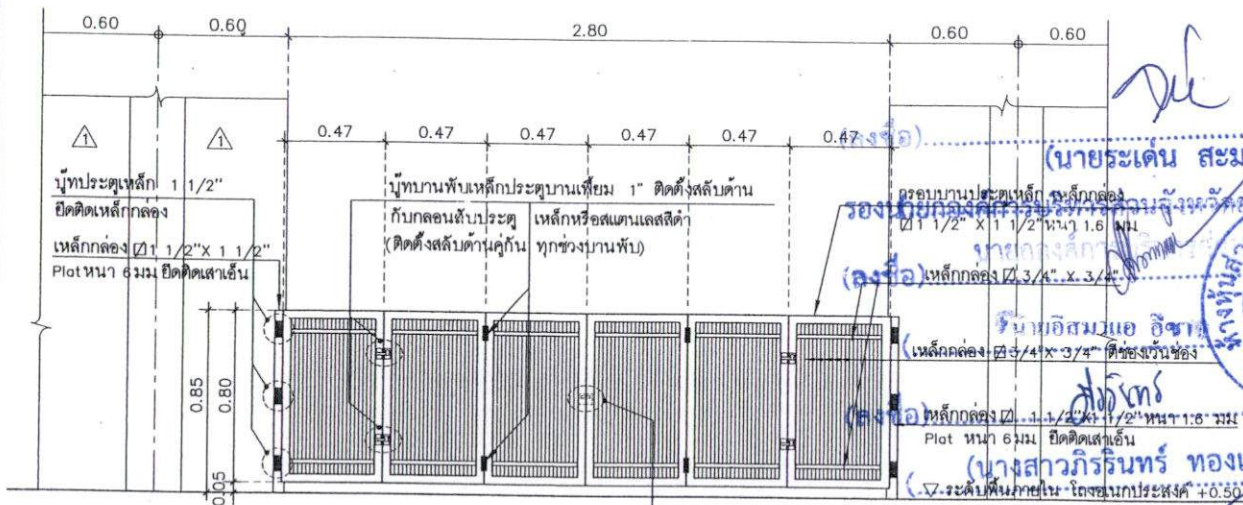


แบบขยายรูปด้าน D1
มาตราส่วน 1:25

กลอนลับหุ้มข้างเหล็ก หรือสแตนเลสสีดำ
(ฝังขี้อ)

แบบขยายแปลน D2
มาตราส่วน 1:25

D2
ทิศทางการมองรูปด้าน

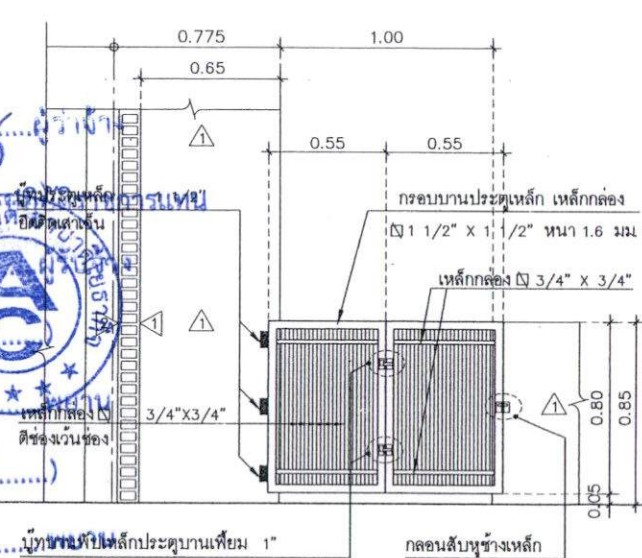

แบบขยายรูปด้าน D2
มาตราส่วน 1:25

ติดตั้งสลับด้านกับกลอนสับประตู
เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ
(ติดตั้งสลับด้านคั่นกันทุกช่วงบานพับ)

กลอนสิบหูช้างเหล็ก
หรือสแตนเลสสีดำ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

D1 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม		D2 ประตูเหล็กบานเฟี้ยม	
กรอบบาน	เหล็กกล่อง $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$ หนา 1.6 มม (ยึดติดผนัง)	กรอบบาน	เหล็กกล่อง $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$ หนา 1.6 มม
บาน	เหล็กกล่อง $3\frac{3}{4}" \times 3\frac{3}{4}"$ ดีช้องเว้นช่อง	บาน	เหล็กกล่อง $3\frac{3}{4}" \times 3\frac{3}{4}"$ ดีช้องเว้นช่อง
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด - บูทประตูเหล็ก $1\frac{1}{2}"$ จำนวน 3 ชุด - บูทบานพับเหล็กอะลูมิเนียมบานเฟี้ยม $1"$ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับหน้าต่าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด - บูทประตูเหล็ก $1\frac{1}{2}"$ จำนวน 3 ชุด - บูทบานพับเหล็กอะลูมิเนียมบานเฟี้ยม $1"$ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ - กลอนสับหน้าต่าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสค 2 ขึ้น

แบบขยายประตู 01 , 02
(บานเดี่ยว)

มาตราส่วน 1:25

รุ่นที่		
แผ่นที่	15	จำนวน
A - 15		
		46

นางสาว 
นางสาว นิตยา นิตยา
นางสาว นิตยา นิตยา

นายทิม เท็ดดา
นายทิม เท็ดดา

นายธานี เรืองแก้ว
นายก อบจ. เชียงใหม่

นางสาวกัญญา ชื่นชูเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

นายอภิรักษ์ อภา
ผู้ช่วยนายอำเภอรัตนวาปี
สถานปฎิ


 ๒๕๖๓

กรมการมาตรฐานแห่งชาติ
 ๓๓๓

นายคมบูรณ์ เสงี่ยมพงษ์ ผู้อำนวยการ

นายวิชาญ ไชยชนะ

เฟินชอบ

๒๒

ปึกขอการบริการต้นชิงชอก

စာမျက်နှာ ၁၀၀

หมายเหตุ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
 คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
 แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 16 จำนวน
 A - 16 46

คำขอ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ

ตรวจ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

พิจารณา

นายวิชาญ วัฒนศิริ


เห็นชอบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

อนุมัติ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

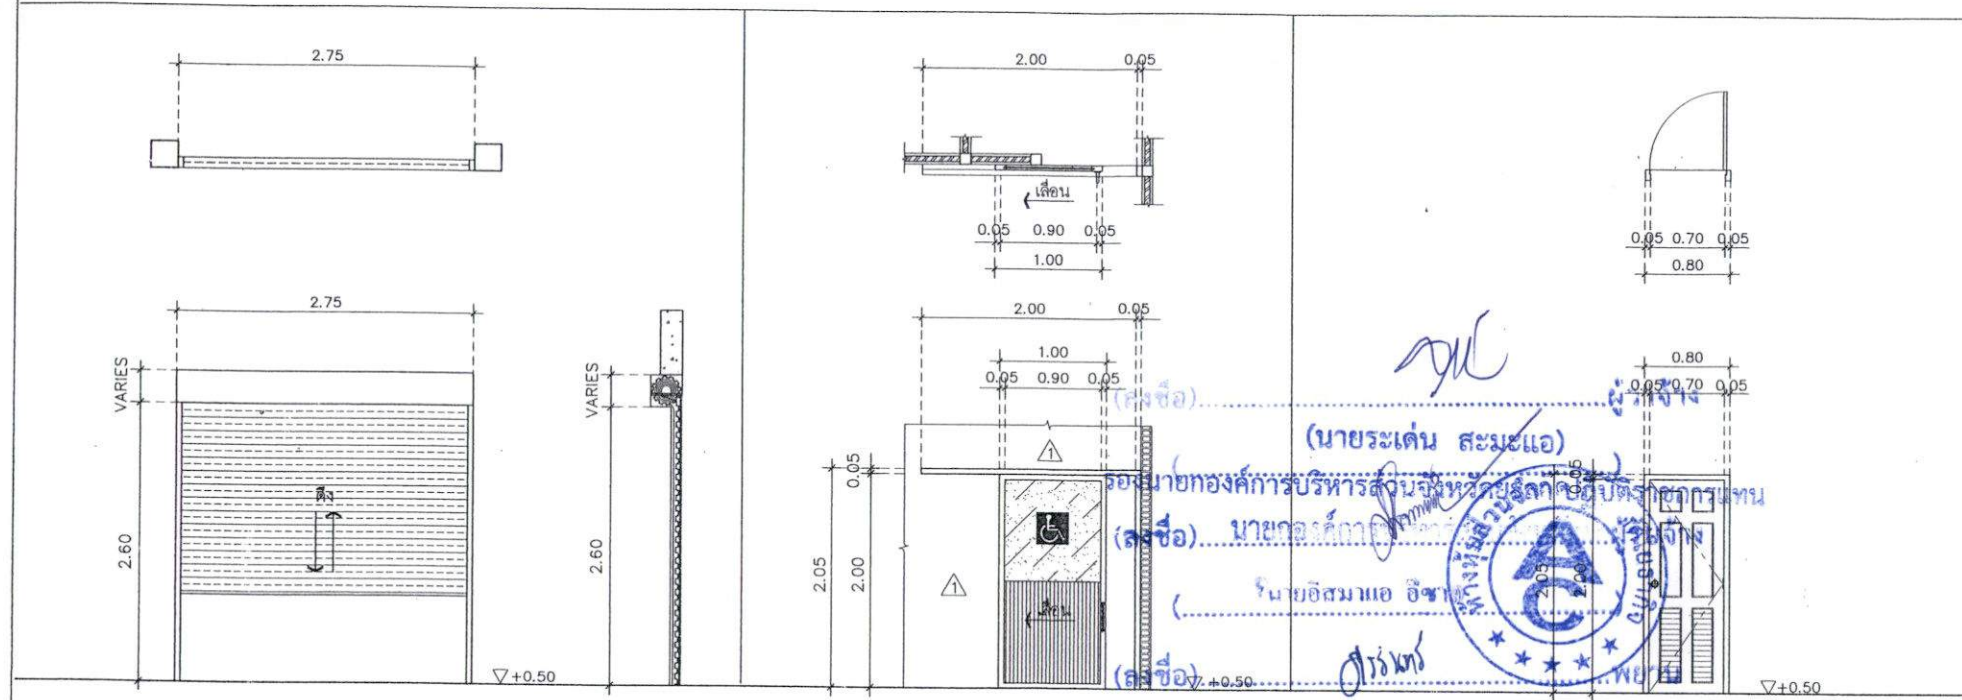


D3 ประตูบานเหล็กม้วน		AD4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)		ประตู UPVC บานเปิดเดียว	
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานม้วนพร้อมกฏเหล็กมาตรฐาน ครบชุด	วงกบ	- วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	วงกบ	วงกบประตู UPVC ผิวเรียบ
จำนวน	- 1 ชุด	กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียม	บาน	ผลิตจาก UPVC (Unplastized Poly Vinyl Chloride)
		บาน	- บานลูกฟูกอลูมิเนียมกระดกติดตายบน กระดกหน้าหนา 9 มม	บาน	ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถติด บาก เเจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ
		อุปกรณ์	อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	ประตู UPVC ลวดลายลูกฟูกผสมบานเกล็ดล่าง (ลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนได้)
			- มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด		ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride)
			- ประตูห้องน้ำหนักการให้ติดตั้งโลโก้		โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์หุ้มสแกนโฟม EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ
			- ไม้ที่หน้าห้องน้ำหนักการให้ติดตั้งด้วย		ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง
		จำนวน	- 1 ชุด	จำนวน	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
					- ลูกบิด 1 ชุด
				จำนวน	- 2 ชุด

1 : 50



แบบขยายแปลนบันไดขึ้นบน

1 : 50

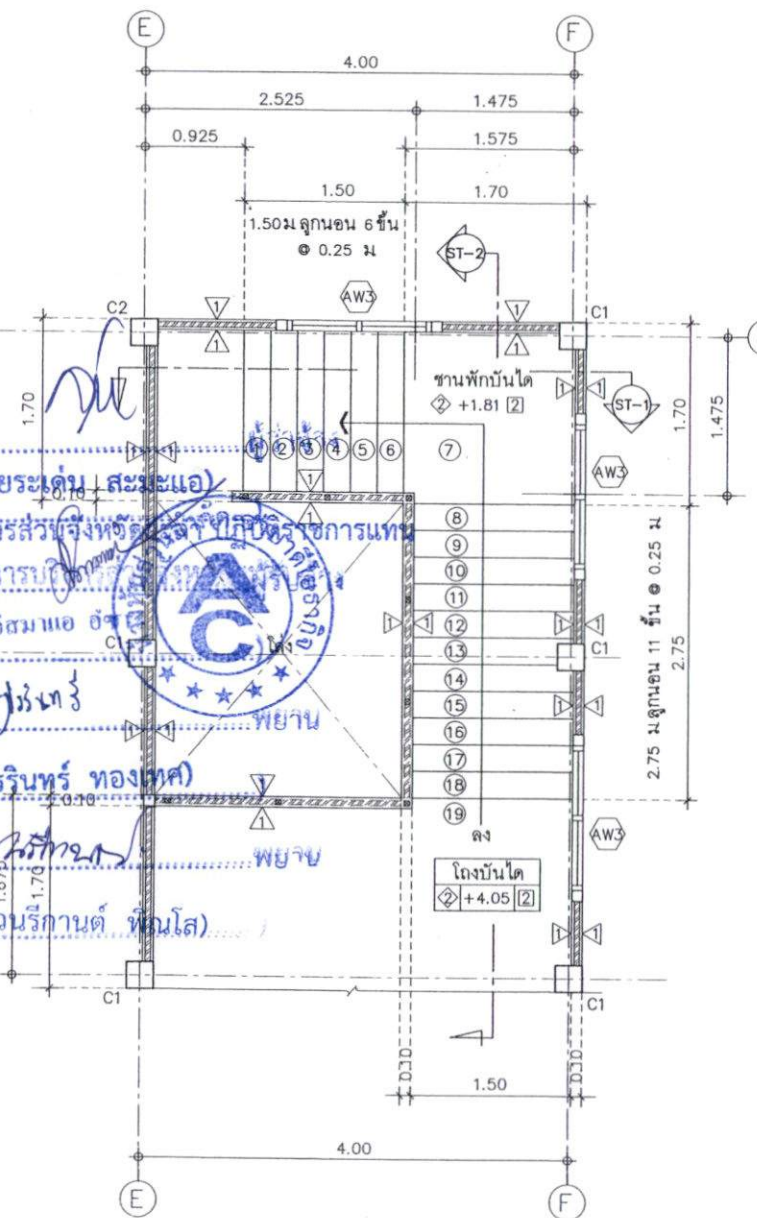


แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567

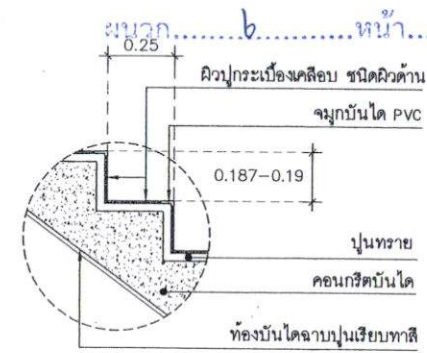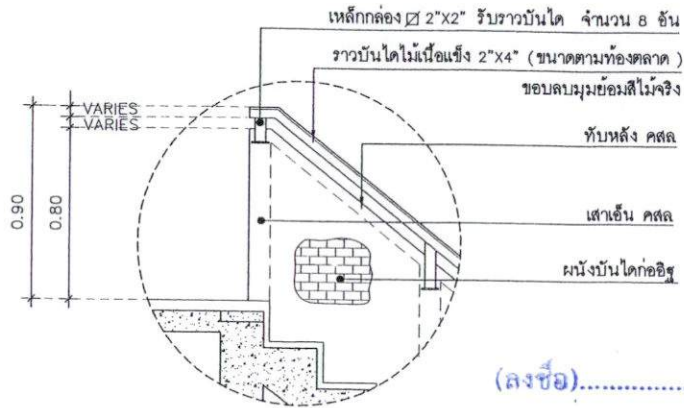

แบบขยายราวบันได 1:25

แบบขยายขึ้นบันได 1:10

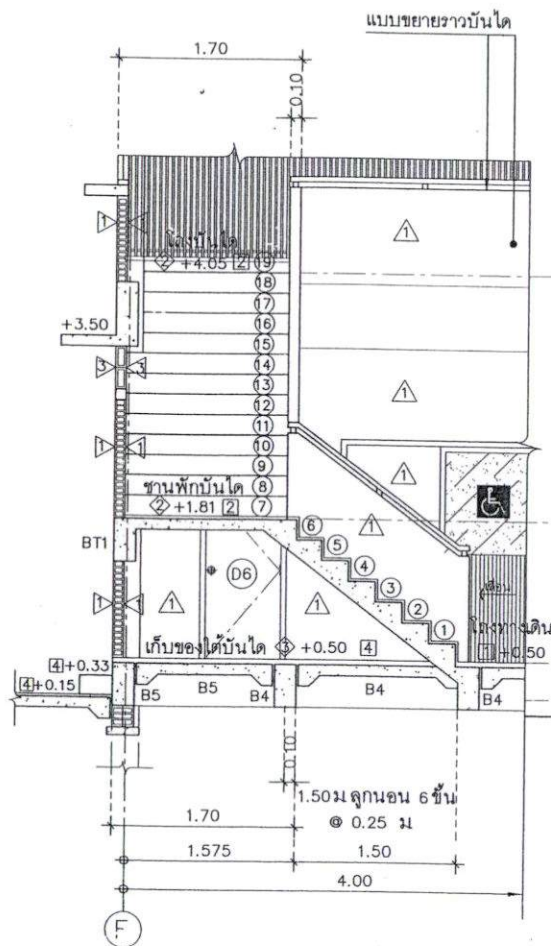

แบบขยายถัด ST-1 บันได 1:50

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมระแอ)

ดูแบบขยายราวบันได

กองนันทนาการและกีฬา อบจ. เชียงใหม่

พิกัดคอนกรีตระดับชั้นหลังคา

B6 และ B4 เพื่อรับ S1 (พื้นโถงบันได)

รับโยธาเสมอ อีจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

(นางสาวกมลวรรณ รอดเทศ)

แบบขยายถัด ST-2 บันได 1:50



ฝ่ายสำรวจ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายรูปตัดบันได

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 20

จำนวน 46

แผ่นที่ 20

จำนวน 46

สำรวจ

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี





โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

WILLIAMS

แบบขยายงานไฮดรอลิกส์ล่างหน้า
แบบขยายวาล์วเบี่ยง

มาตราส่วน 1:25

529

แผ่นที่ 22	จำนวน
------------	-------

A - 22	46
--------	----

John C. ...

นายแพทย์ พิชัย
นายแพทย์ พิชัย

✓

นางสาว...
นางสาว...

เขียนแบบ 11

[Signature]

นายทศสิทธิ์ เกษมทรัพย์
นายก อบจ. เชียงใหม่

วิชาการในตำแหน่งนายช่างสิบหมู่แบบต่างๆไป

Liquids

ผู้ตรวจการสอบ
ผู้ตรวจการสอบ

[Signature]
HARSH K. SINGH

ผู้ร่วมรายการทั้งหมด

7

ឯកសារយោង: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

2/2/2008

นายเอกกร อธิบ วิศวกรโยธาชำนาญการ

1774

[Signature]

พิจารณา

[Handwritten signature]

SECRET

เห็นรอบ

1

เปลี่ยนค่าของบัพทมูลด้วยคำสั่ง





04 માં 3



1

1994年12月31日 星期五



1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

2. 1980-1981: 1980-1981

[illegible]

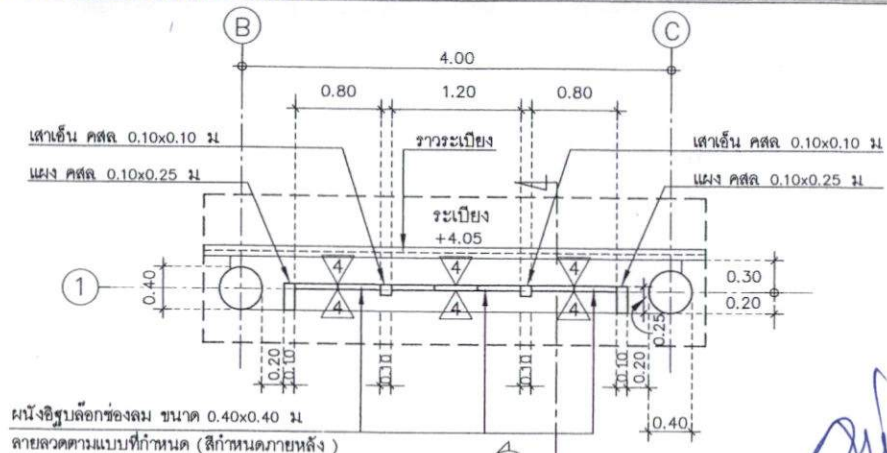

แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10

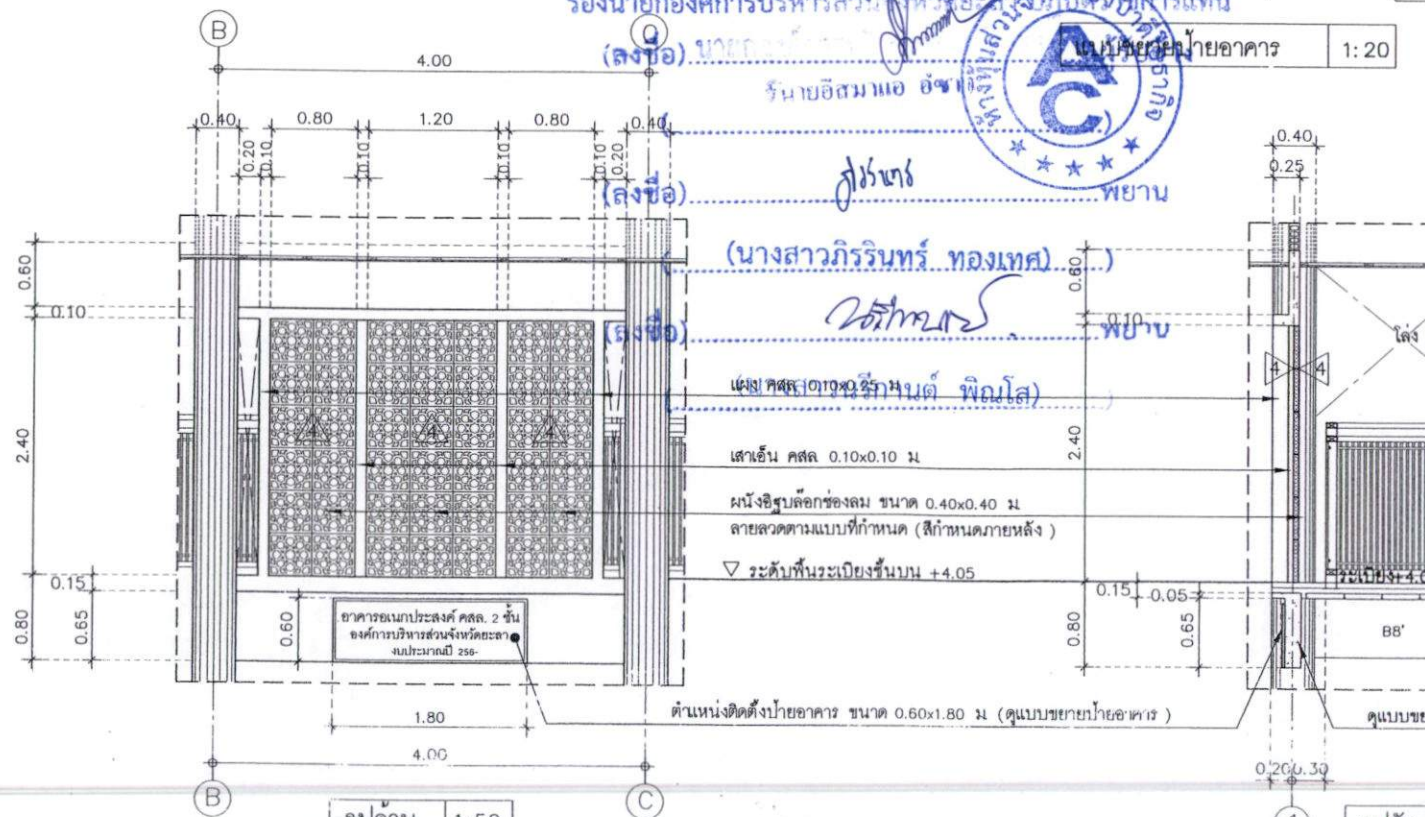


อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
งบประมาณปี 256-

กรอบหุ้มอลูมิเนียม
ตัวหนังสือทำจากแผ่นพลาสติก
พื้นสีทอง หน้าไม้ยอกกว่า 1 ซม.
แผ่นป้ายอะคริลิกสีน้ำตาล

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายอัสมาแอ อิชะน



(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยบ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ

นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายผนังอิฐบล็อก
ช่องลมด้านหน้าอาคาร
แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 23

จำนวน 46

ชื่อ

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน


นายอัสมาแอ อิชะน

นายอัสมาแอ อิชะน


นายอัสมาแอ อิชะน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ ๐๓๓/๒๕๖๓


ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

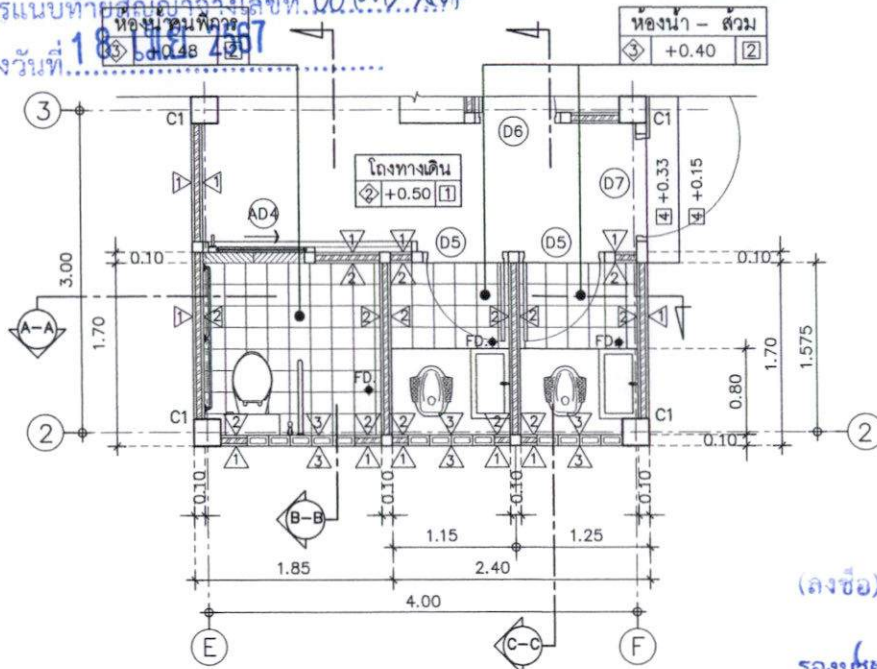


แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50

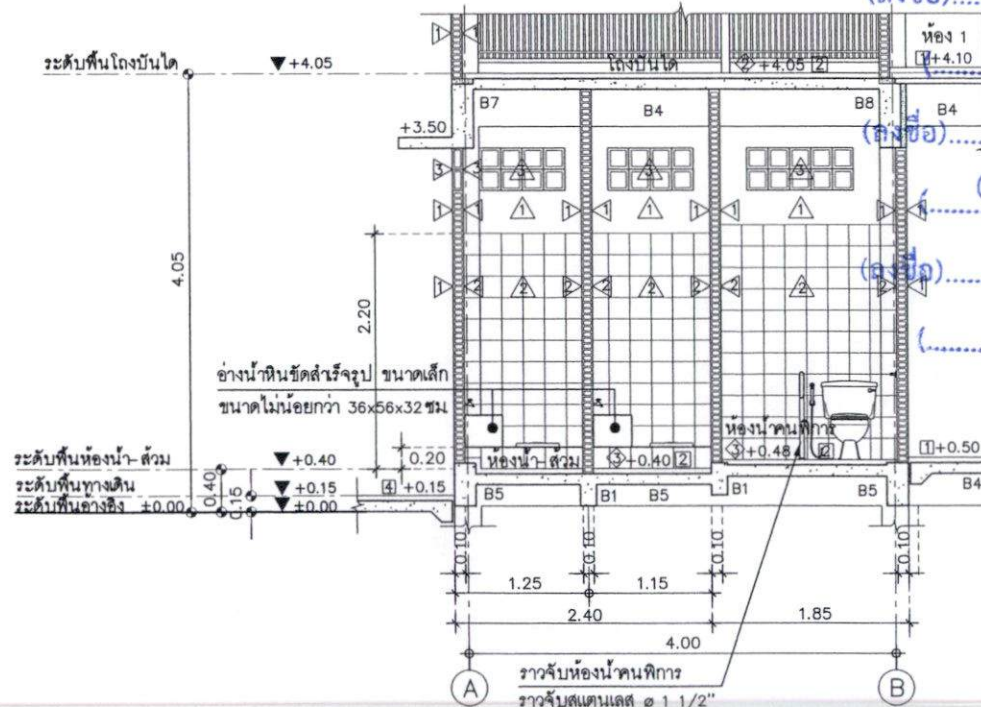

แบบขยายรูปตัด A-A ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

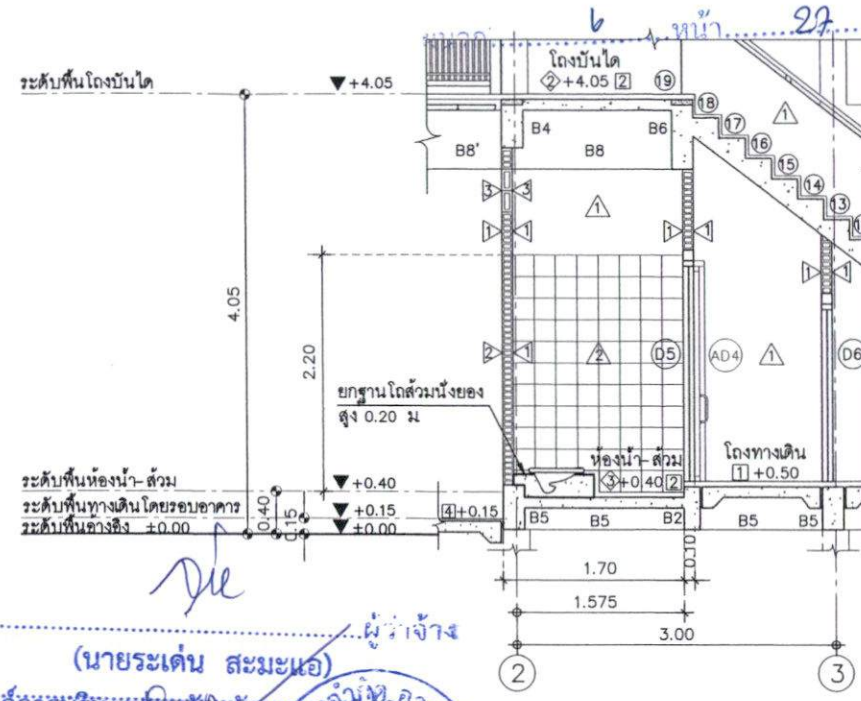

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50

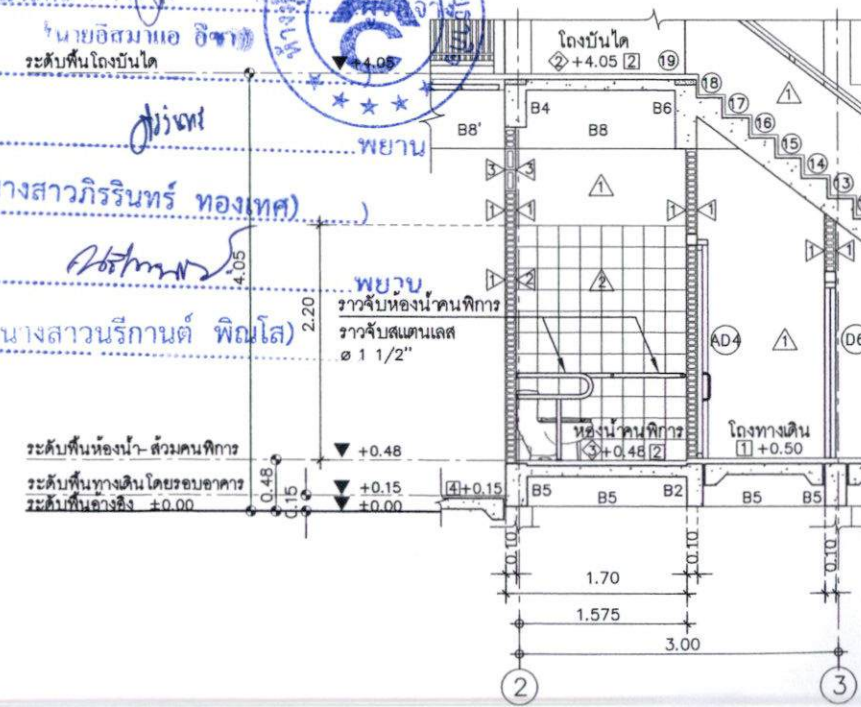

แบบขยายรูปตัด B-B ห้องน้ำคนพิการ 1 : 50



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายห้องน้ำคนพิการ
แบบขยายห้องน้ำ - ส่วน

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 24 จำนวน 46
A - 24

ผู้ร่าง
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

เขียนแบบ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

สถาปนิก
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

วิศวกร
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย


ครุฑ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

ผู้ควบคุม
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย


อนุมัติ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย



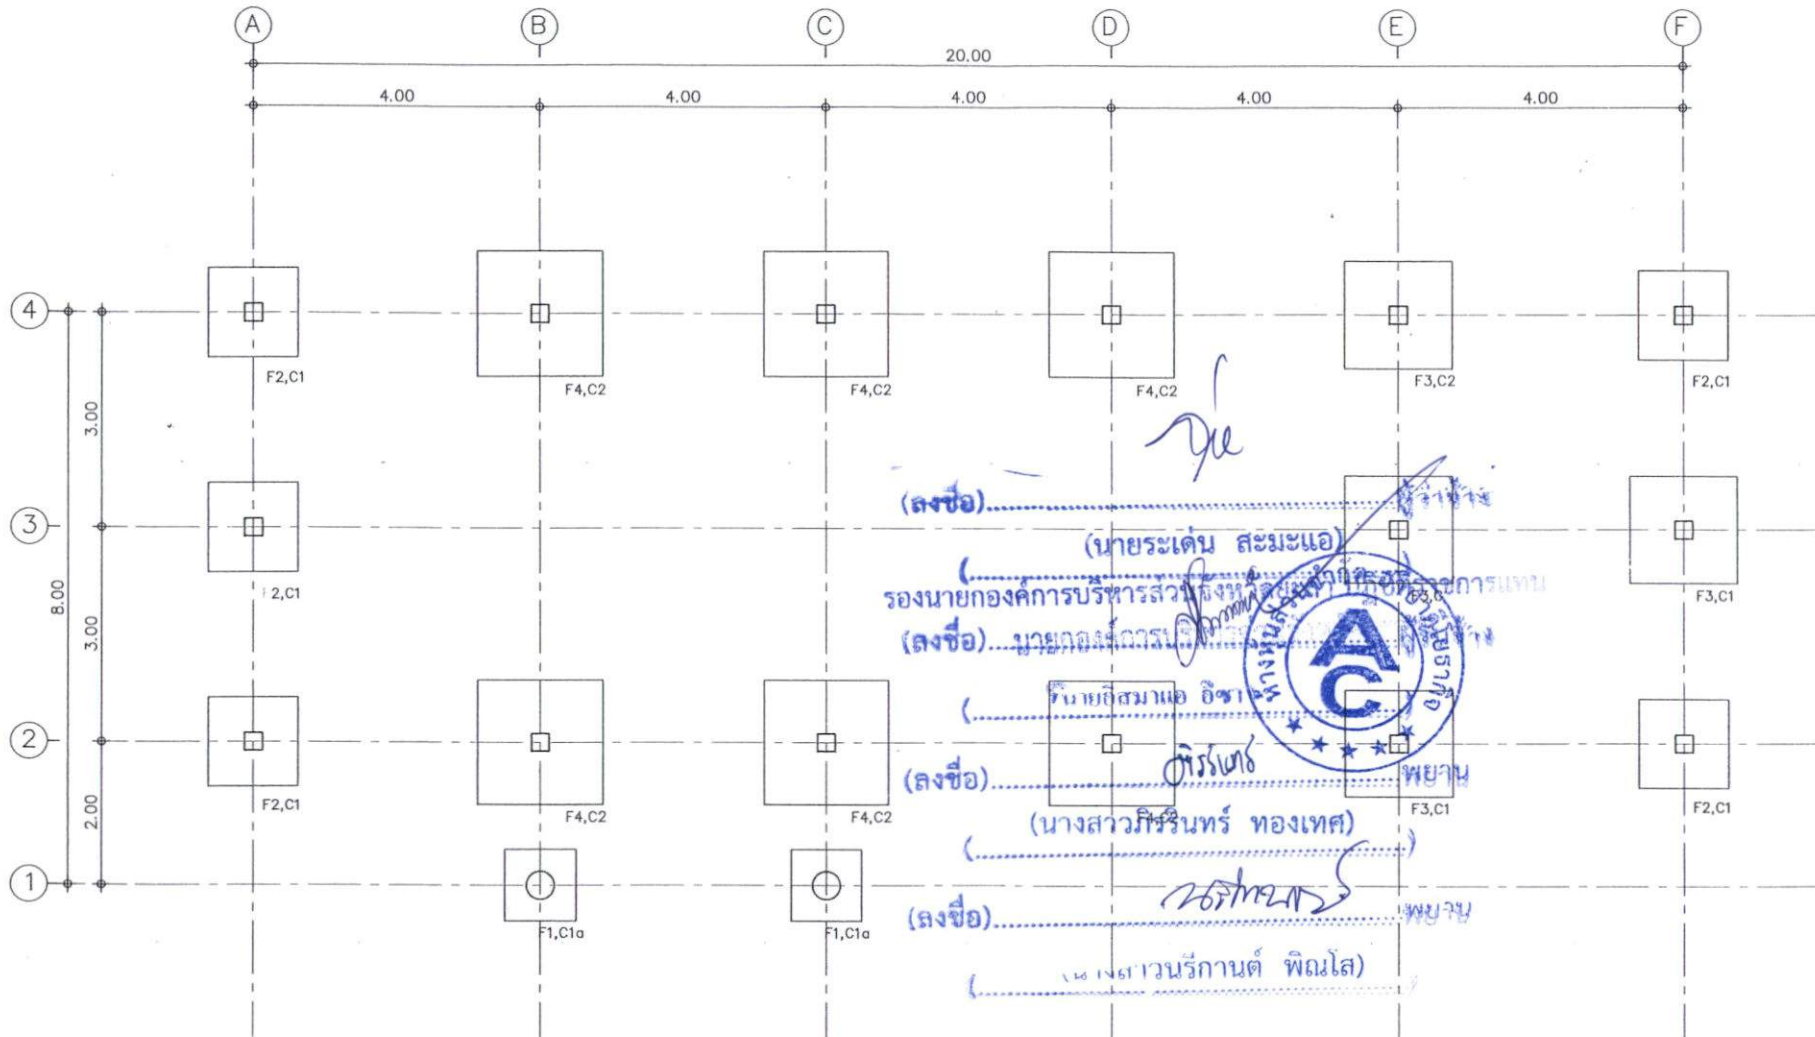

1 : 75

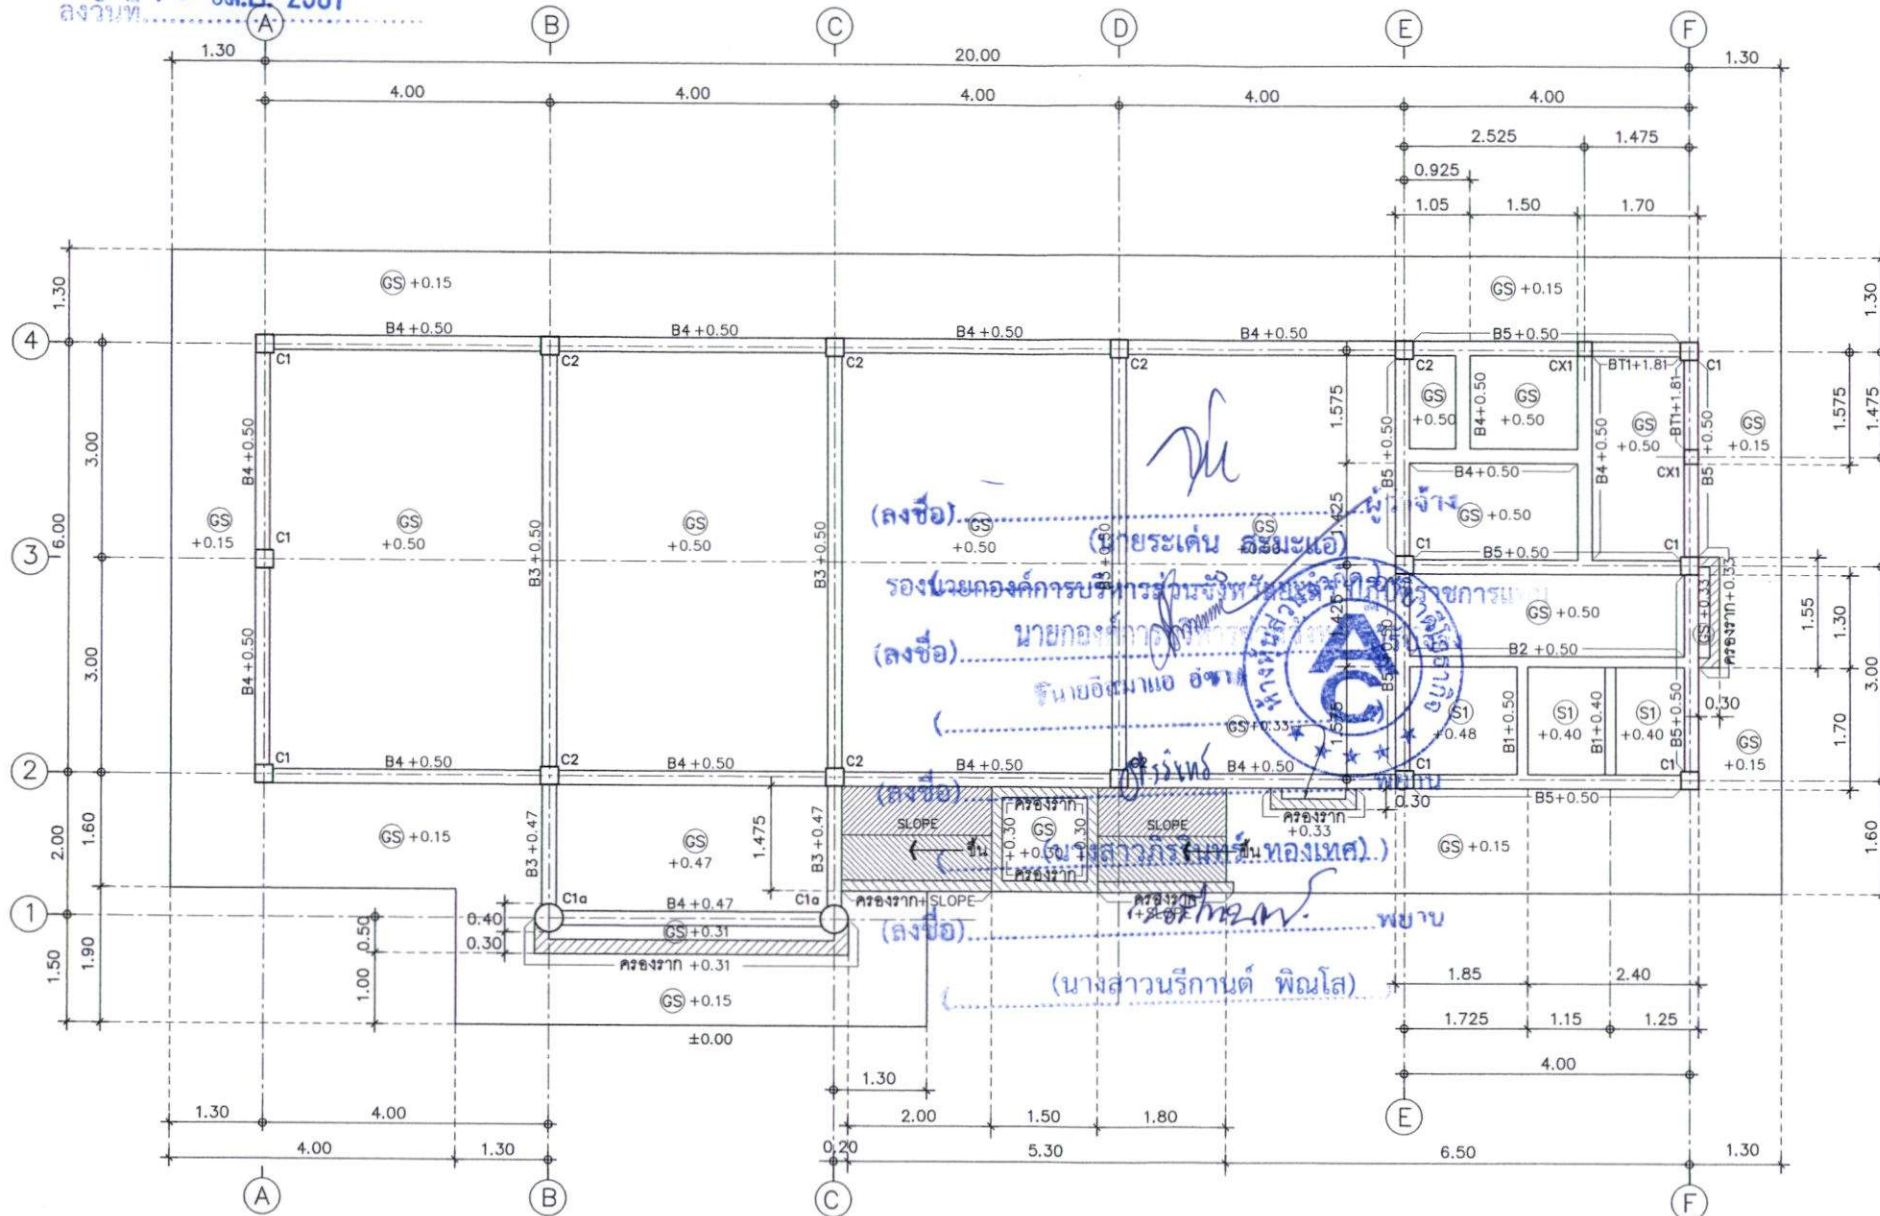

แปลนคานขึ้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 2 ขึ้น

แบบแปลน
แปลนคานขึ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่
วันที่ 27 จำนวน
S - 03 46

ผู้ร่าง
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ


วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

ตรวจสอบ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

อนุมัติ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ
นายวิชาญ วิชาญ

หมายเหตุ
1. ระบุรายการ ที่กำหนดในแบบให้ชัดเจน
2. ระบุรายการที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
3. ระบุรายการที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน



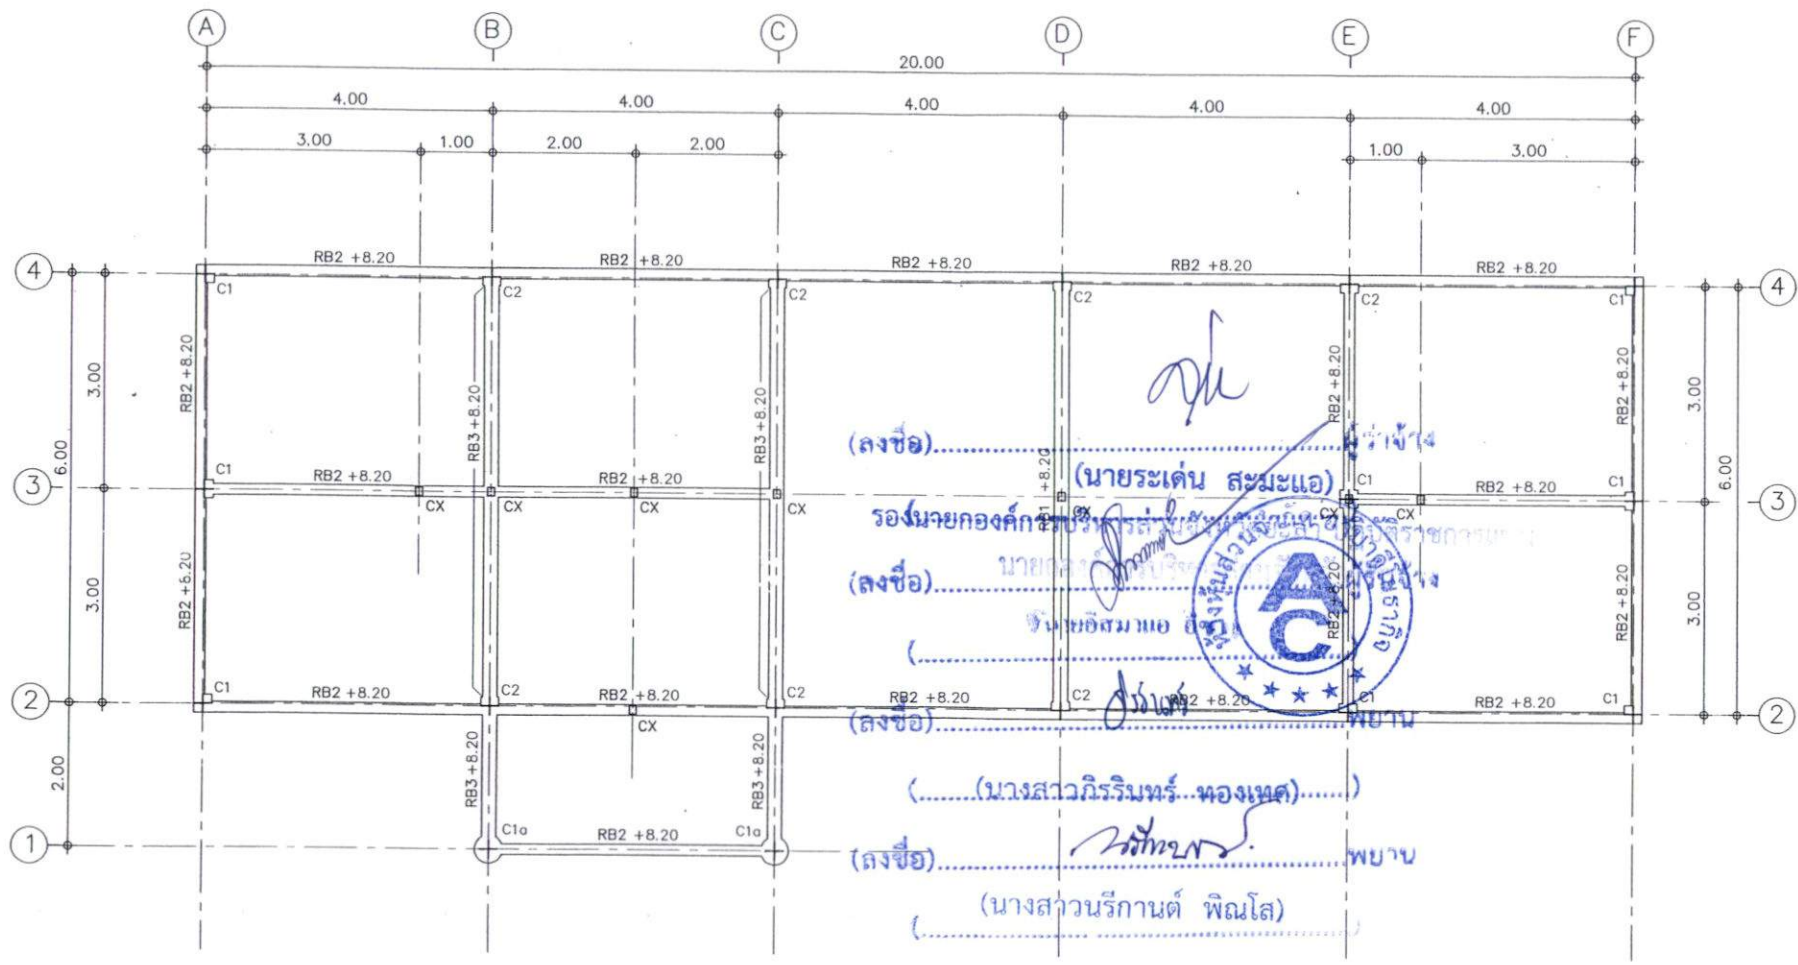

*** เสาตั้งหลัก (CX) 2C 125x50x20x2.3 มม

แปลนคานหลังคา 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารพัฒนาประสงค์
 ศสค 2 ชั้น

แบบแสดง
 แปลนคานหลังคา

ขนาดตัว 1:75

วันที่	วันที่ 29	จำนวน	46
แผ่นที่	S - 05		

สำรวจ
 นายสมชาย งามน้อย
 นายสมชาย งามน้อย

เขียนแบบ
 นายสมชาย งามน้อย
 นายสมชาย งามน้อย
 นายสมชาย งามน้อย


สถาปนิก
 นายสมชาย งามน้อย

วิศวกร
 นายสมชาย งามน้อย

ตรวจสอบ
 นายสมชาย งามน้อย

อนุมัติ
 นายสมชาย งามน้อย

หมายเหตุ
 นายสมชาย งามน้อย




1 : 75


แบบขยายการติดตั้งเหล็กขางตะเข้ , การดัดกระเบื้องหลังคา

NOT TO SCALE

แบบขยายติดตั้งเหล็กขางตะเข้

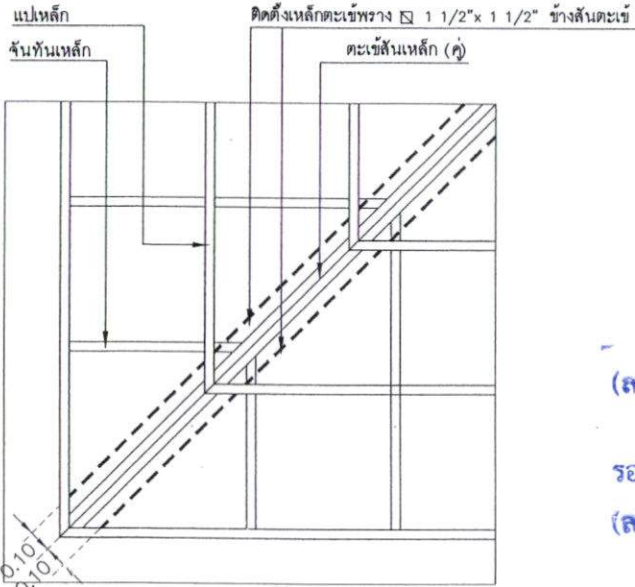

แบบขยายติดตั้งเหล็กขางตะเข้

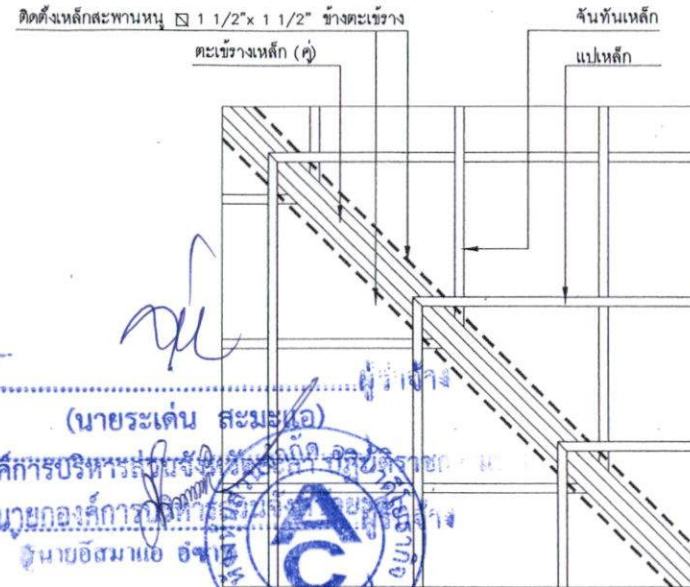

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะฮือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

นายอิสมาแอ อัง...


การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ออกไปกึ่งกลางเหล็กขางสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 เมตร เชื่อมต่อหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

การติดตั้งเหล็กตะเข้พราง ให้ใช้เหล็ก 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ทำการติดตั้งข้างตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางตะเข้พรางออกไปกึ่งกลางเหล็กขางตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 เมตร เชื่อมต่อหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทิด)

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง

ที่มาจาก ขวาไปซ้าย

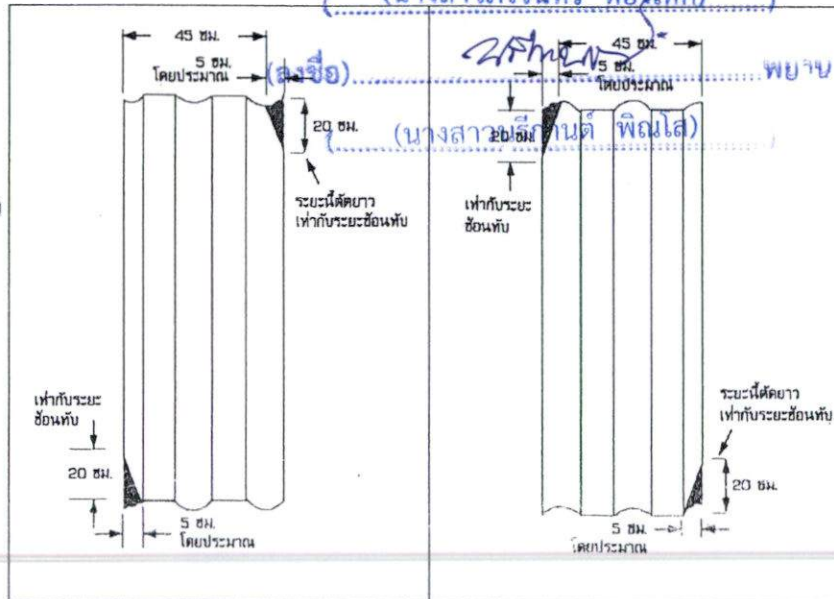

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง

ที่มาจาก ขวาไปซ้าย



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 ๒ ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายการติดตั้ง
 กระเบื้องหลังคา

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 31

จำนวน 46

S - 07

สำรวจ

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

สถาปนิก

นายสุวิทย์ นาม...

วิศวกร

นายสุวิทย์ นาม...

ตรวจ

นายสุวิทย์ นาม...

พิจารณา

นายสุวิทย์ นาม...

เห็นชอบ

นายสุวิทย์ นาม...



อนุมัติ

นายสุวิทย์ นาม...


หมายเหตุ

นายสุวิทย์ นาม...

นายสุวิทย์ นาม...

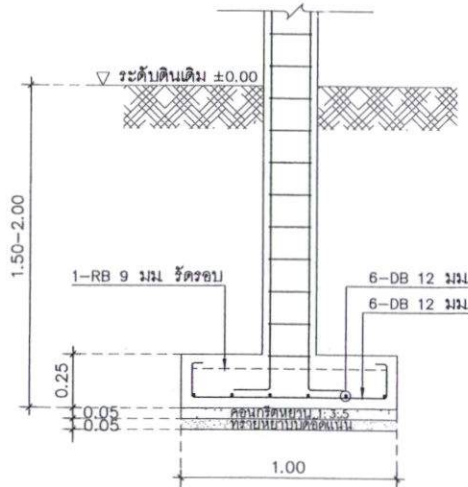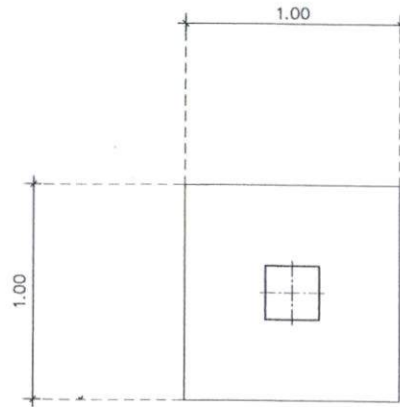

F1 (1.00x1.00)

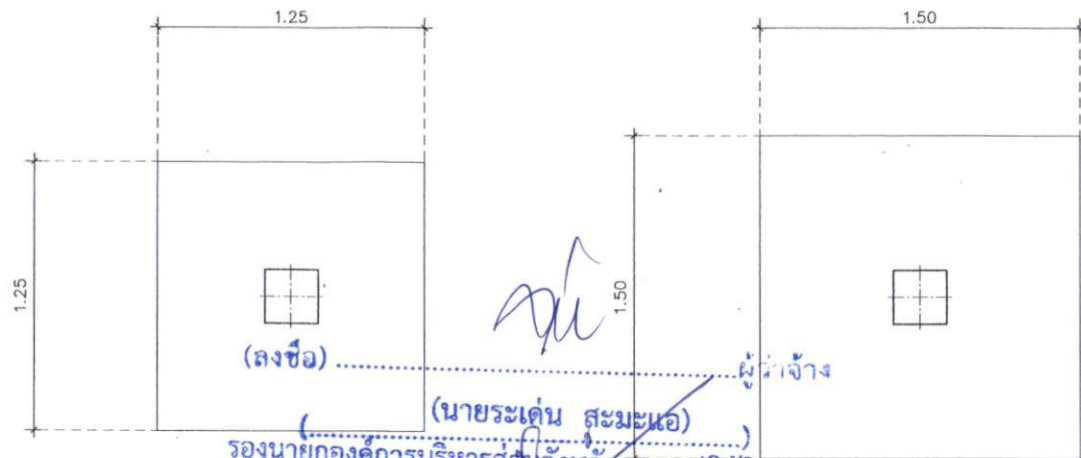

F2 (1.25x1.25)

F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน
S - 08 46

สำรวจ
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

เขียนแบบ
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

สถาปนิก
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์



นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

นายสมชาย อดิสรณ์
นายสมชาย อดิสรณ์

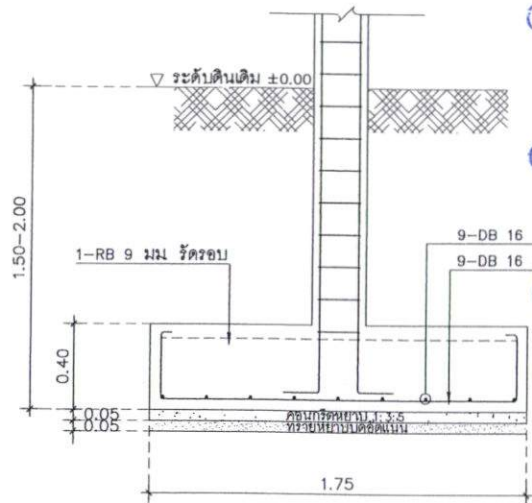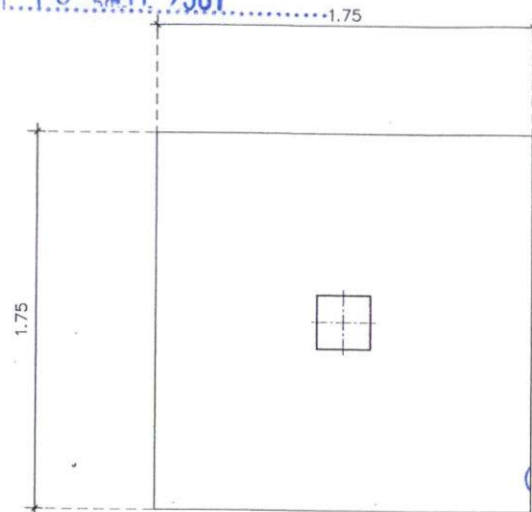

F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)

(นายอัสมาแอ อัสมาแอ)

(ลงชื่อ)


(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริภานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ)

พื้นที่ 2- หลังคา		
พื้นที่ 1- พื้นชั้น 2		
คานา - พื้นชั้น 1		



CX1 (0.20x0.20)
(เสาชั้นล่าง รับฐานพักบันได)



เสาดังหลัง 2C 125x50x20x2.3 มม.

CX

(เสาดังหลัง รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน
3 - 09 46

สำรวจ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก

นายสมชาย ธรรมะ

วิศวกร

นายสมชาย ธรรมะ

ตรวจ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนปรับปรุง
หลัง 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน
S - 10 46

ชื่อ
นายสมชาย อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

เขียนแบบ
นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์



นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์


นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์


นายวิชาญ อดิศักดิ์
นายวิชาญ อดิศักดิ์

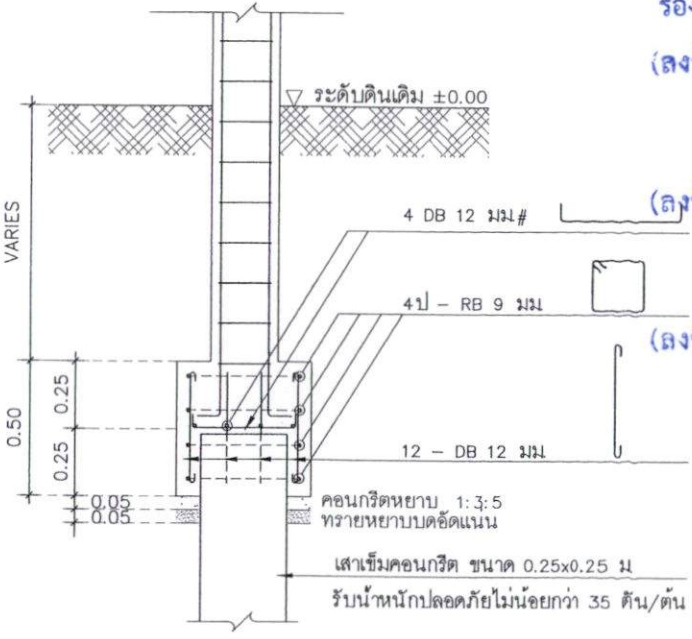


F5 (0.50x0.50)

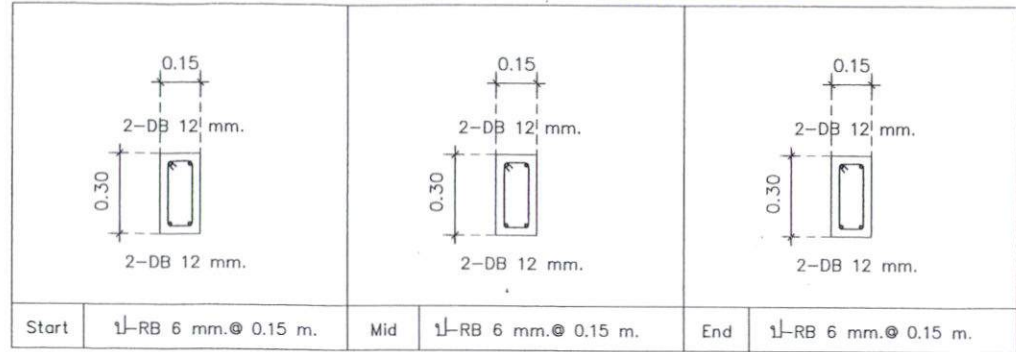

B1 (0.15x0.30)

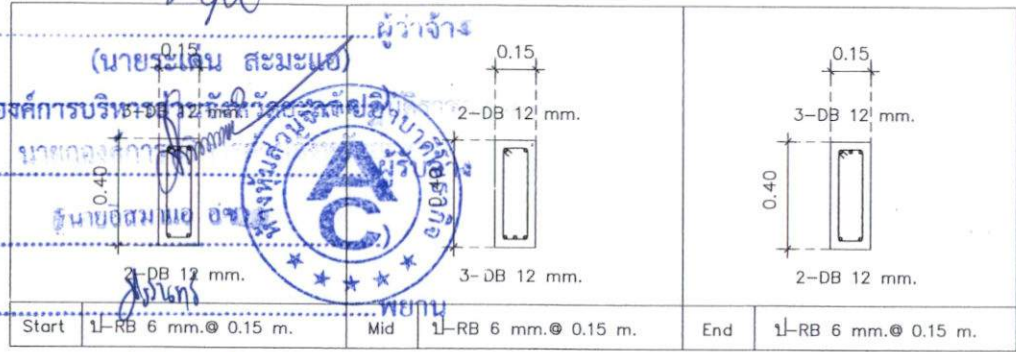

B2 (0.15x0.40)

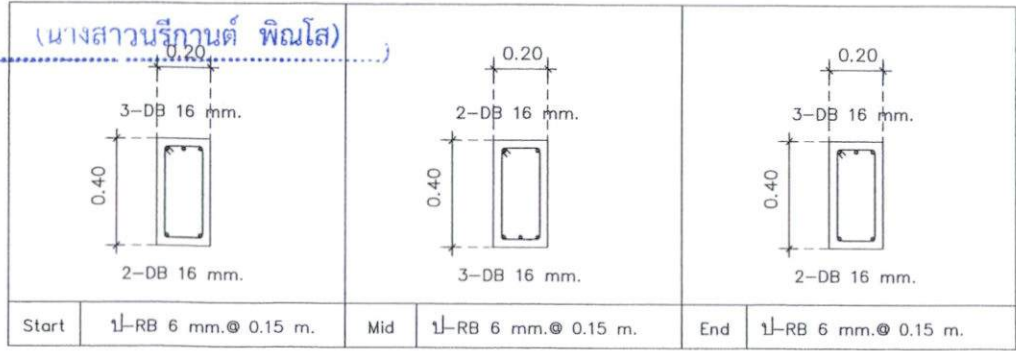

B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก 1 : 20

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 20

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ขนาด..... 6 หน้า 38



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนปรับปรุง
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

มาตราส่วน 1:25

วันที่ 35 จำนวน

S - 11 46

ชื่อ
นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี


นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี


นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี


นายสมชาย ธรรมดี
นายสมชาย ธรรมดี

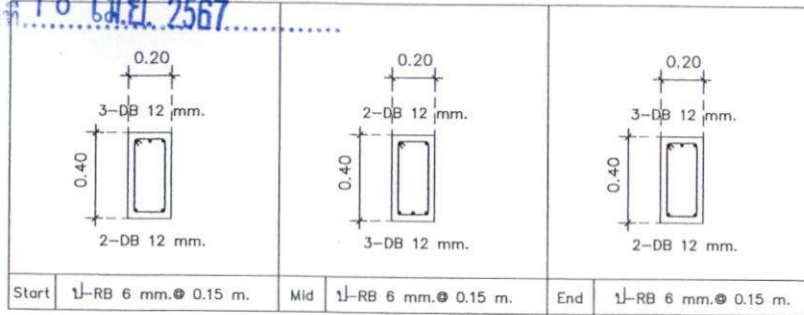


B4 (0.20x0.40)

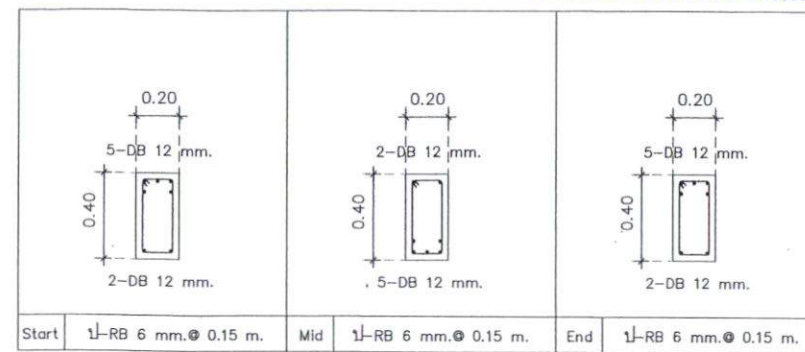


B5 (0.20x0.40)

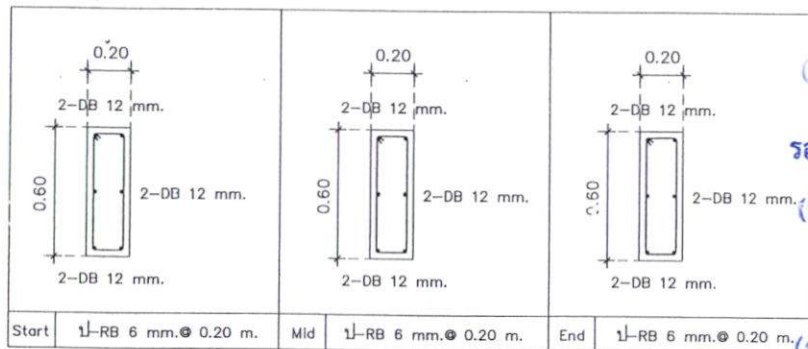


B6 (0.20x0.60)

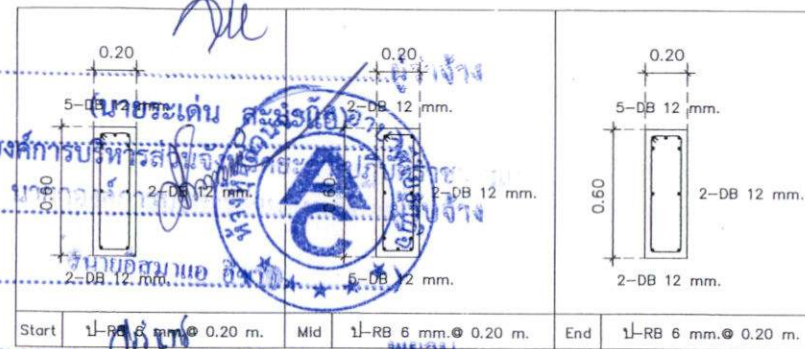


B7 (0.20x0.60)



B7' (0.20x0.55)

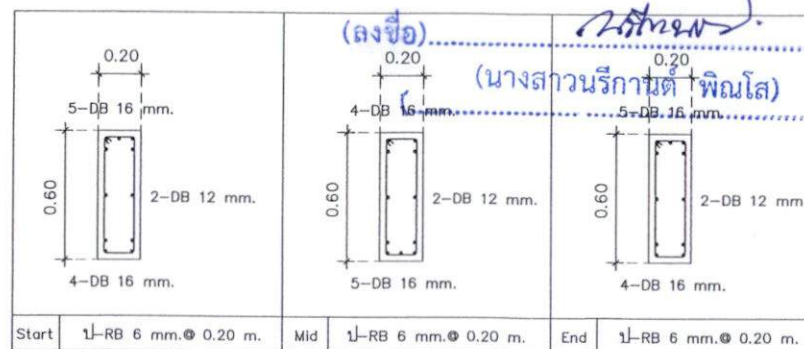

B8 (0.20x0.60)



B8' (0.20x0.55)

แบบขยายเสริมเหล็กถาวร

1 : 25

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ขนาด ๖ หน้า ๒๙



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คตล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน

S - 12 46

สำรวจ

นายสมชาย อดิศักดิ์
นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


นายสมชาย อดิศักดิ์

นายสมชาย อดิศักดิ์


นายสมชาย อดิศักดิ์

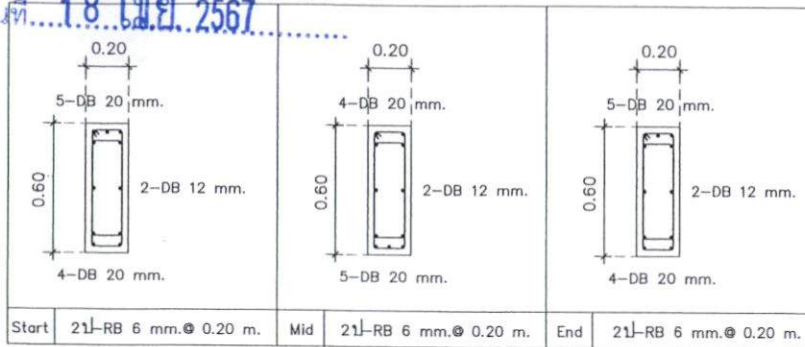


B9 (0.20x0.60)

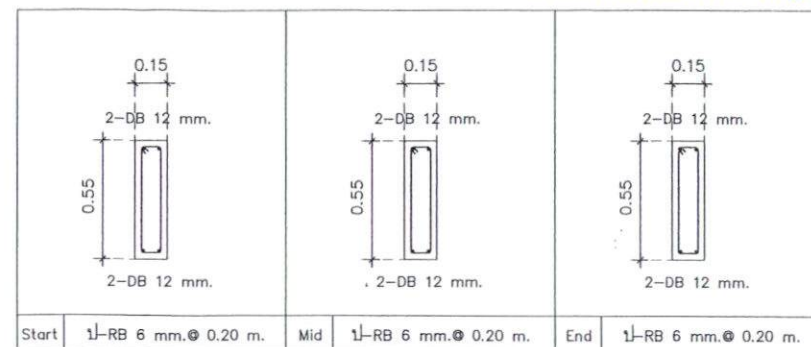


B10 (0.15x0.55)




B9' (0.20x0.55)




B11 (0.15x0.70)

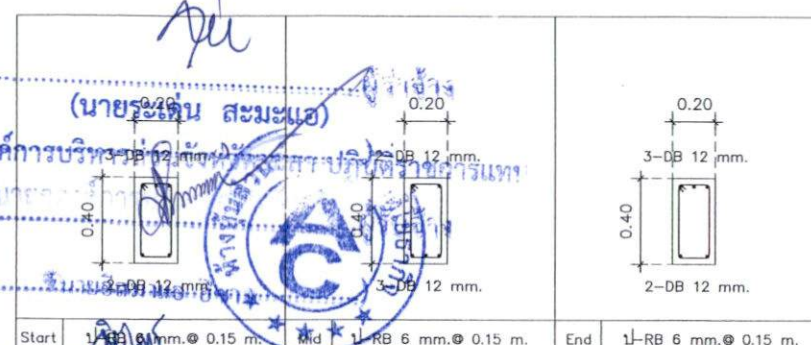

RB1 (0.20x0.40)

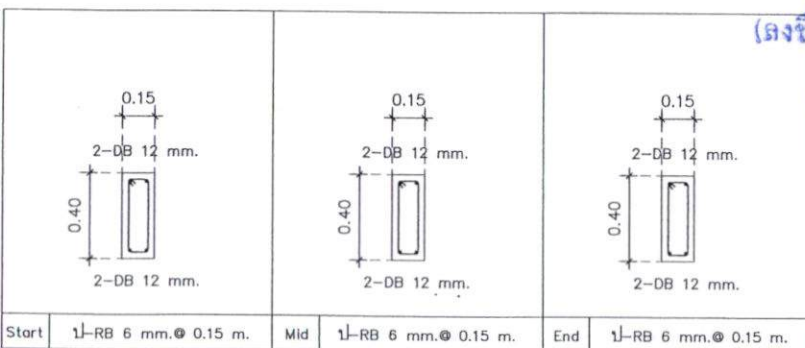

RB2 (0.15x0.40)

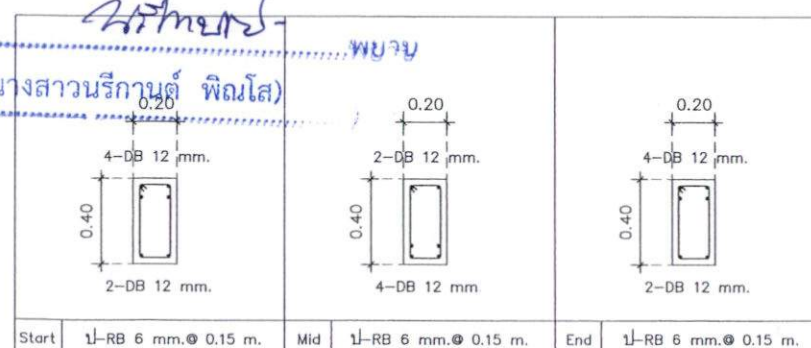


RB3 (0.20x0.40)


แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 25

Line A

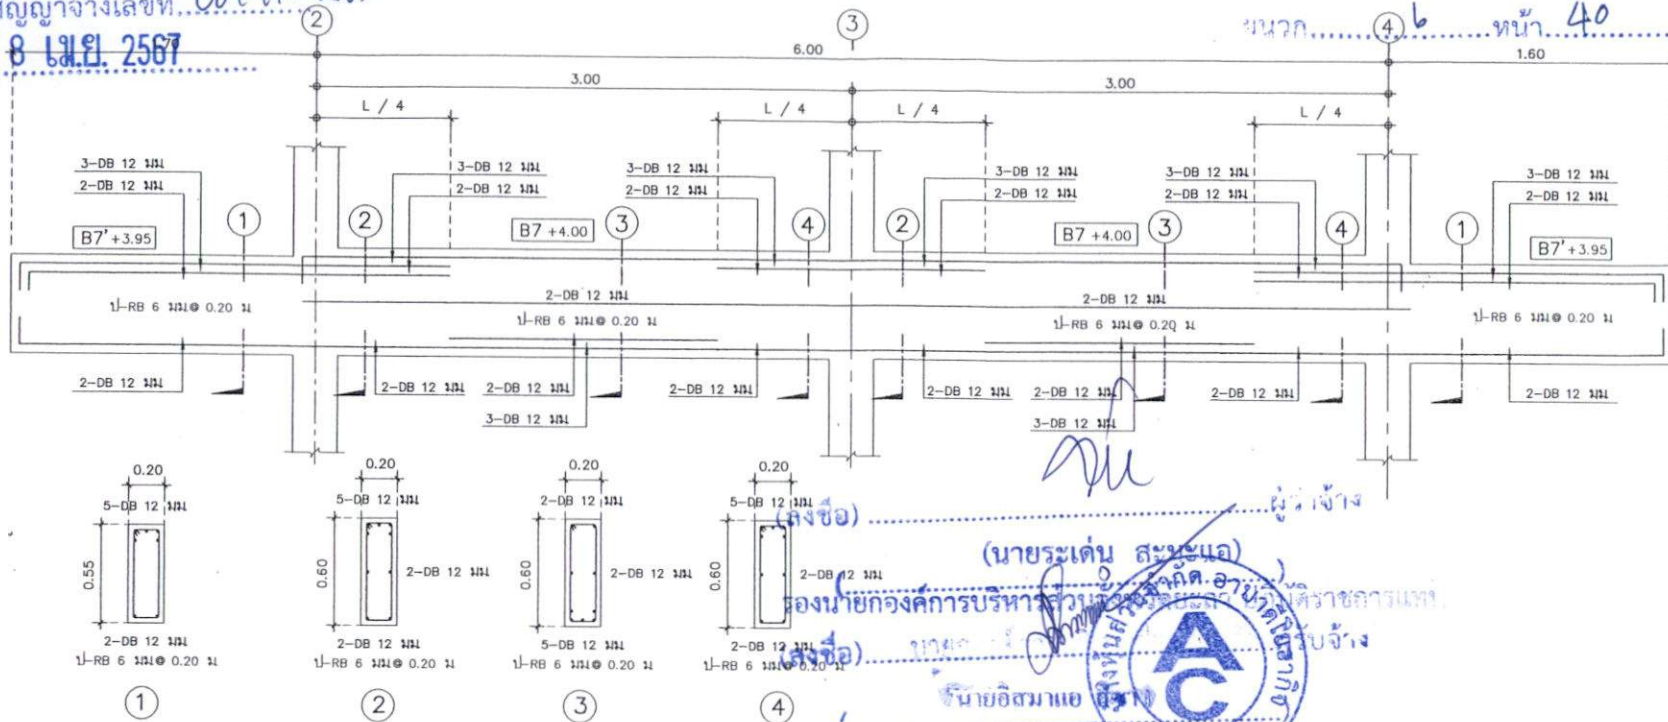

Line E

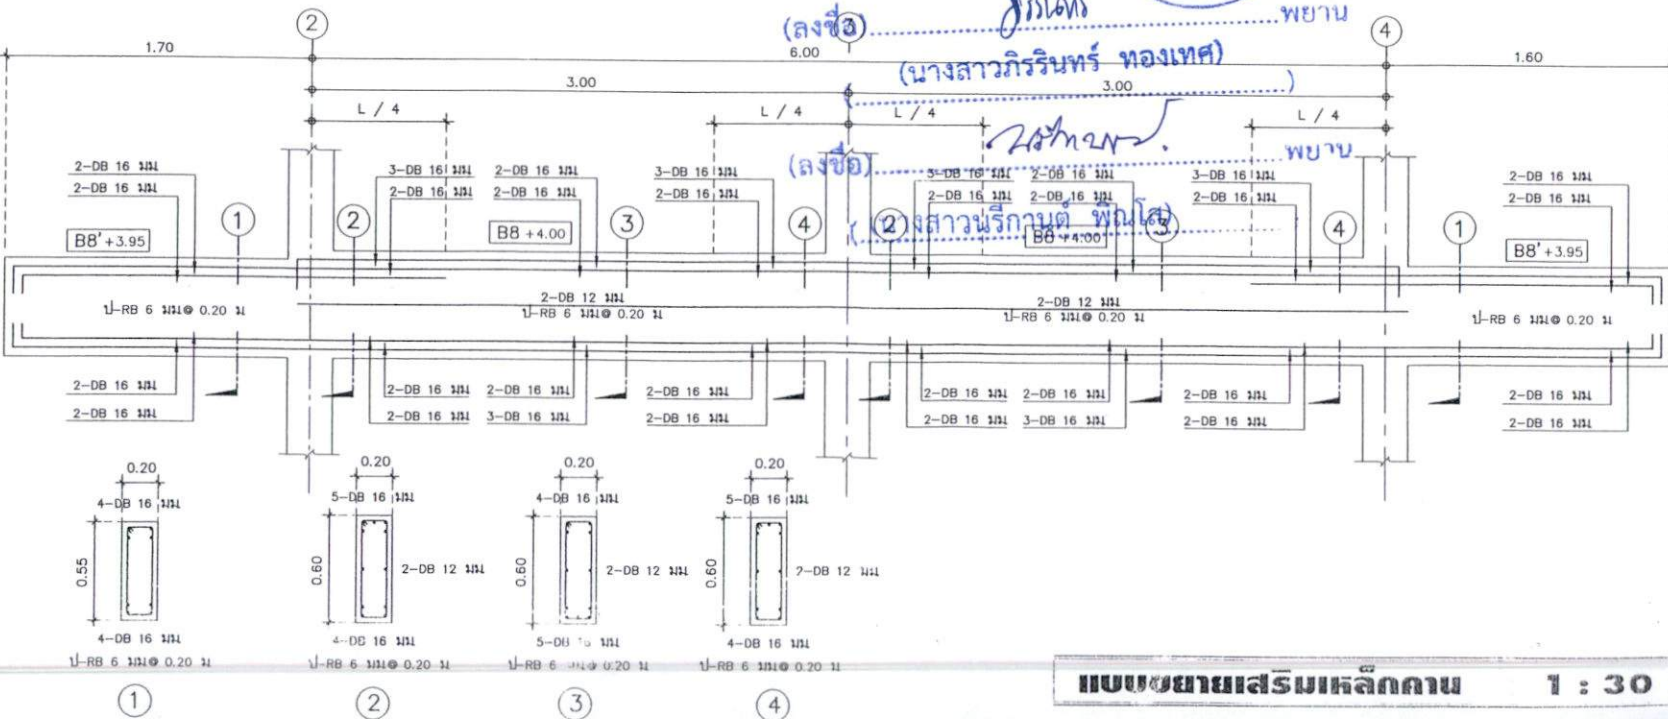

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ

ก่อสร้างอาคารชนบทประชิด
ศาล 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 37 จำนวน

S - 13 46

สาขา

นายวิเศษ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิเศษ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย


นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

นายวิชาญ วัฒนชัย
นายวิชาญ วัฒนชัย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๓๓/๒๕๖๓

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

แบบขยายเสริมเหล็กคาน 1 : 30

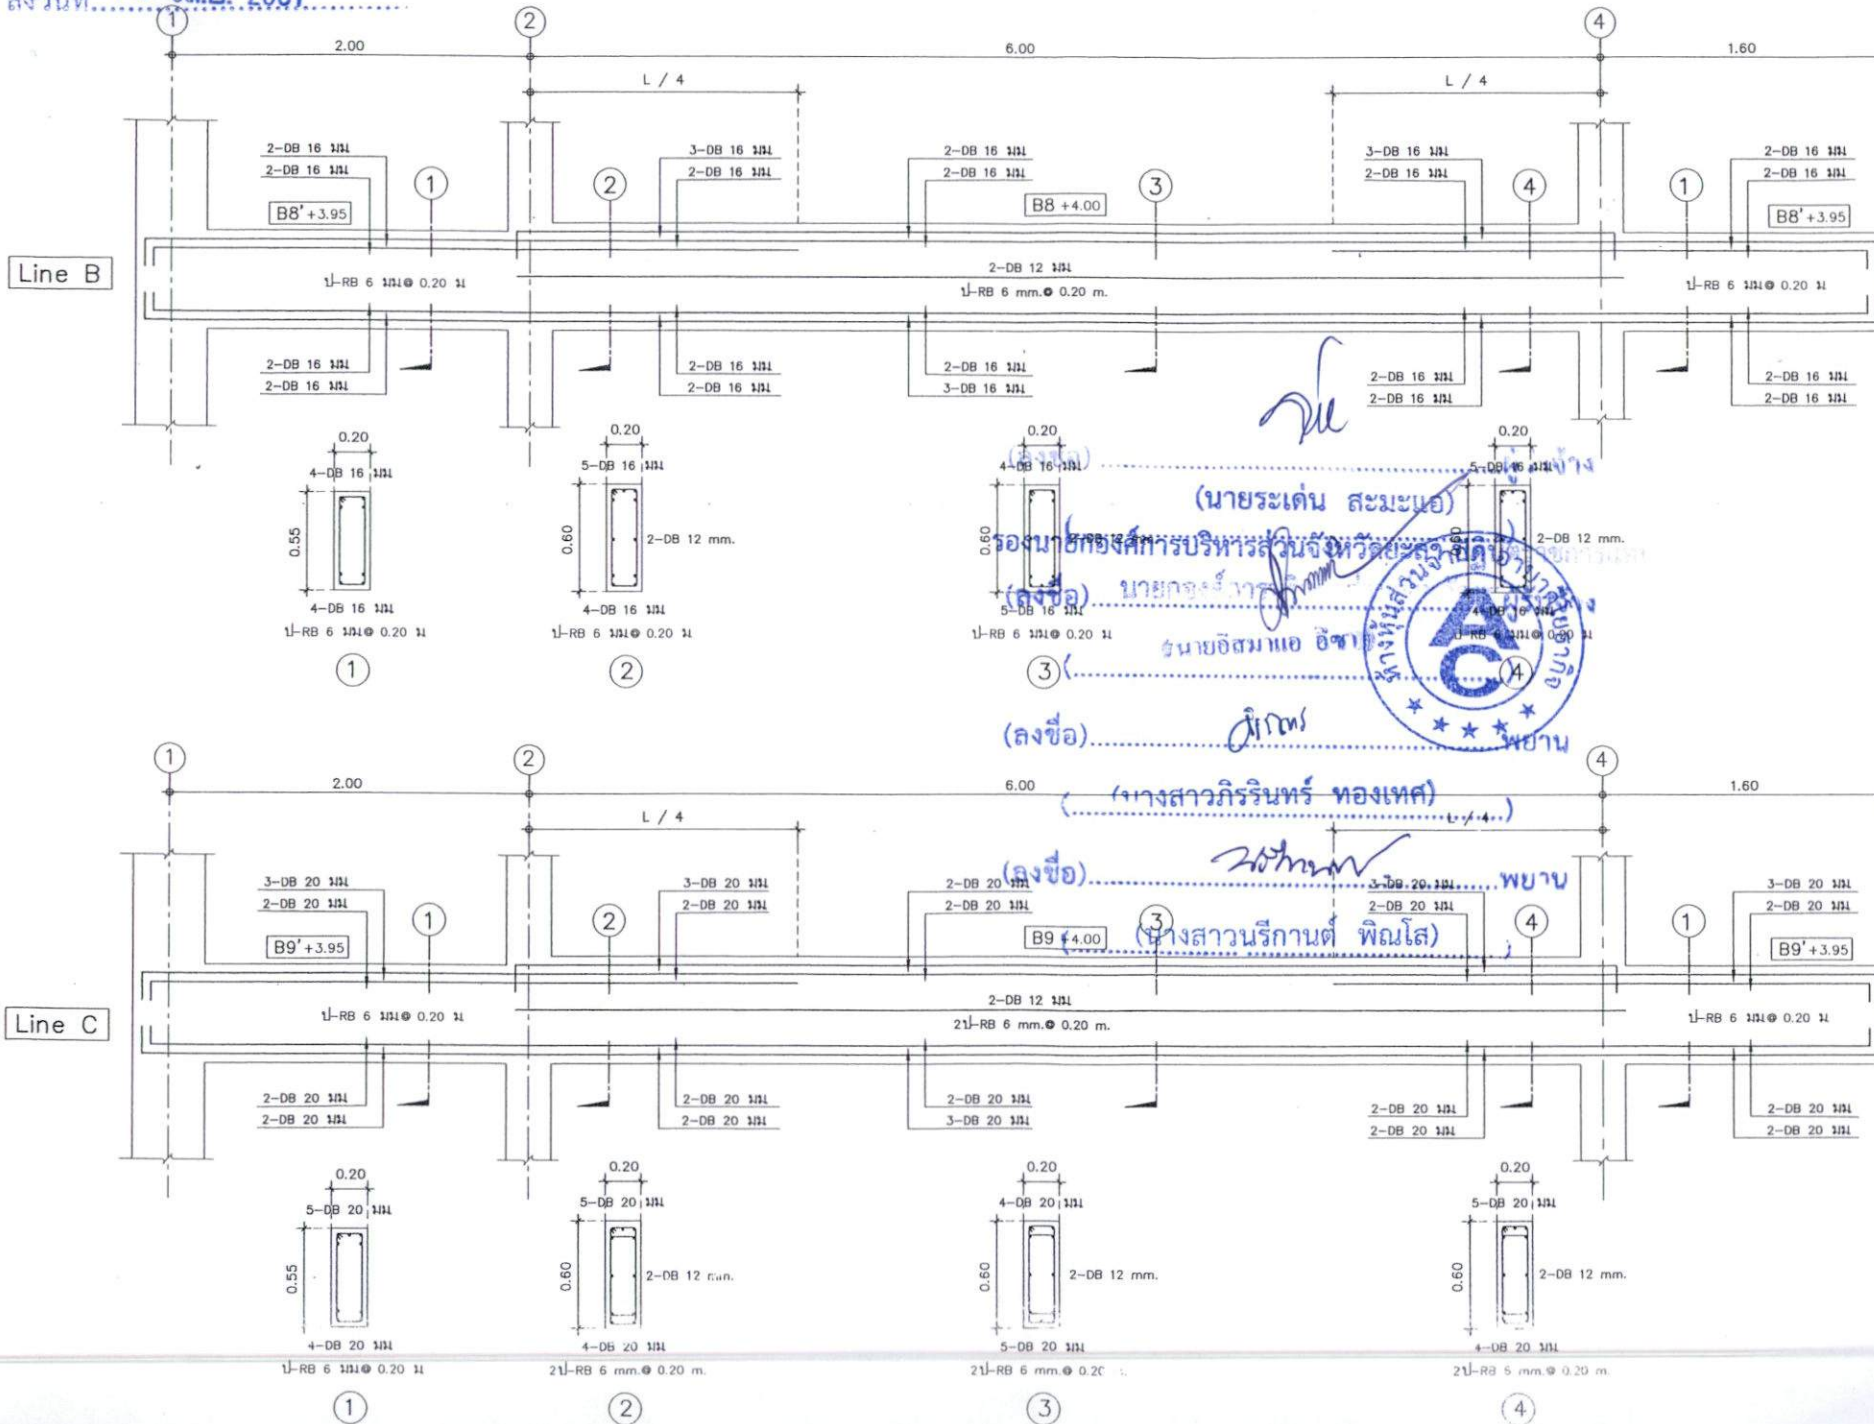

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ปี ๖๖ ๒ ชั้น

แบบขยาย
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน
5 - 14 46

สำรวจ

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู


ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567




(S2)



(S1)




(GS)

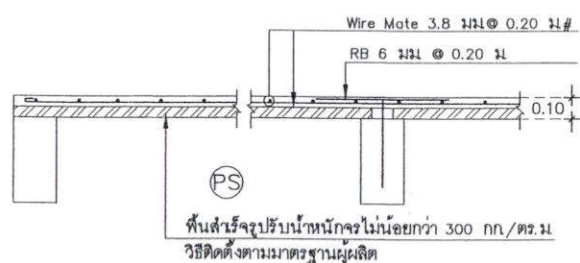


(PS)

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

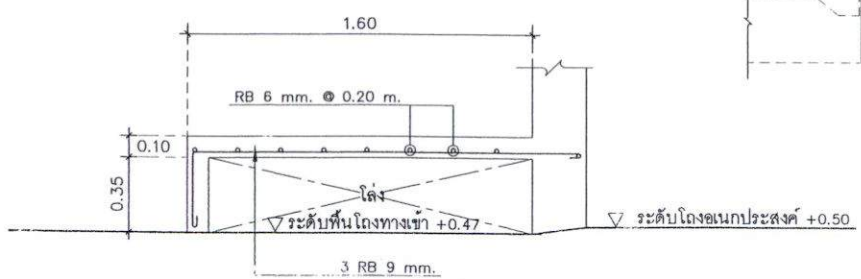

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ คสล 1 : 25

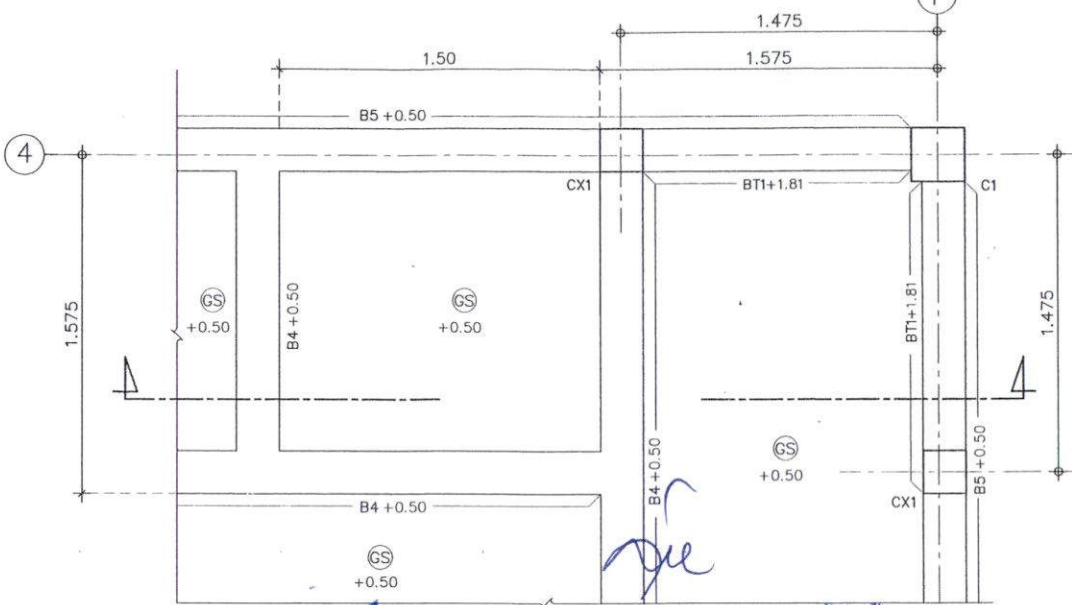

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้จ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา


(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) นายก อบต.บ้านนา



BT1 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประตูลด
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำ
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน

S - 15 46

สำรวจ

นาย.....
นายช่างสำรวจ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ


นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

นาย.....
นายช่างเขียนแบบ

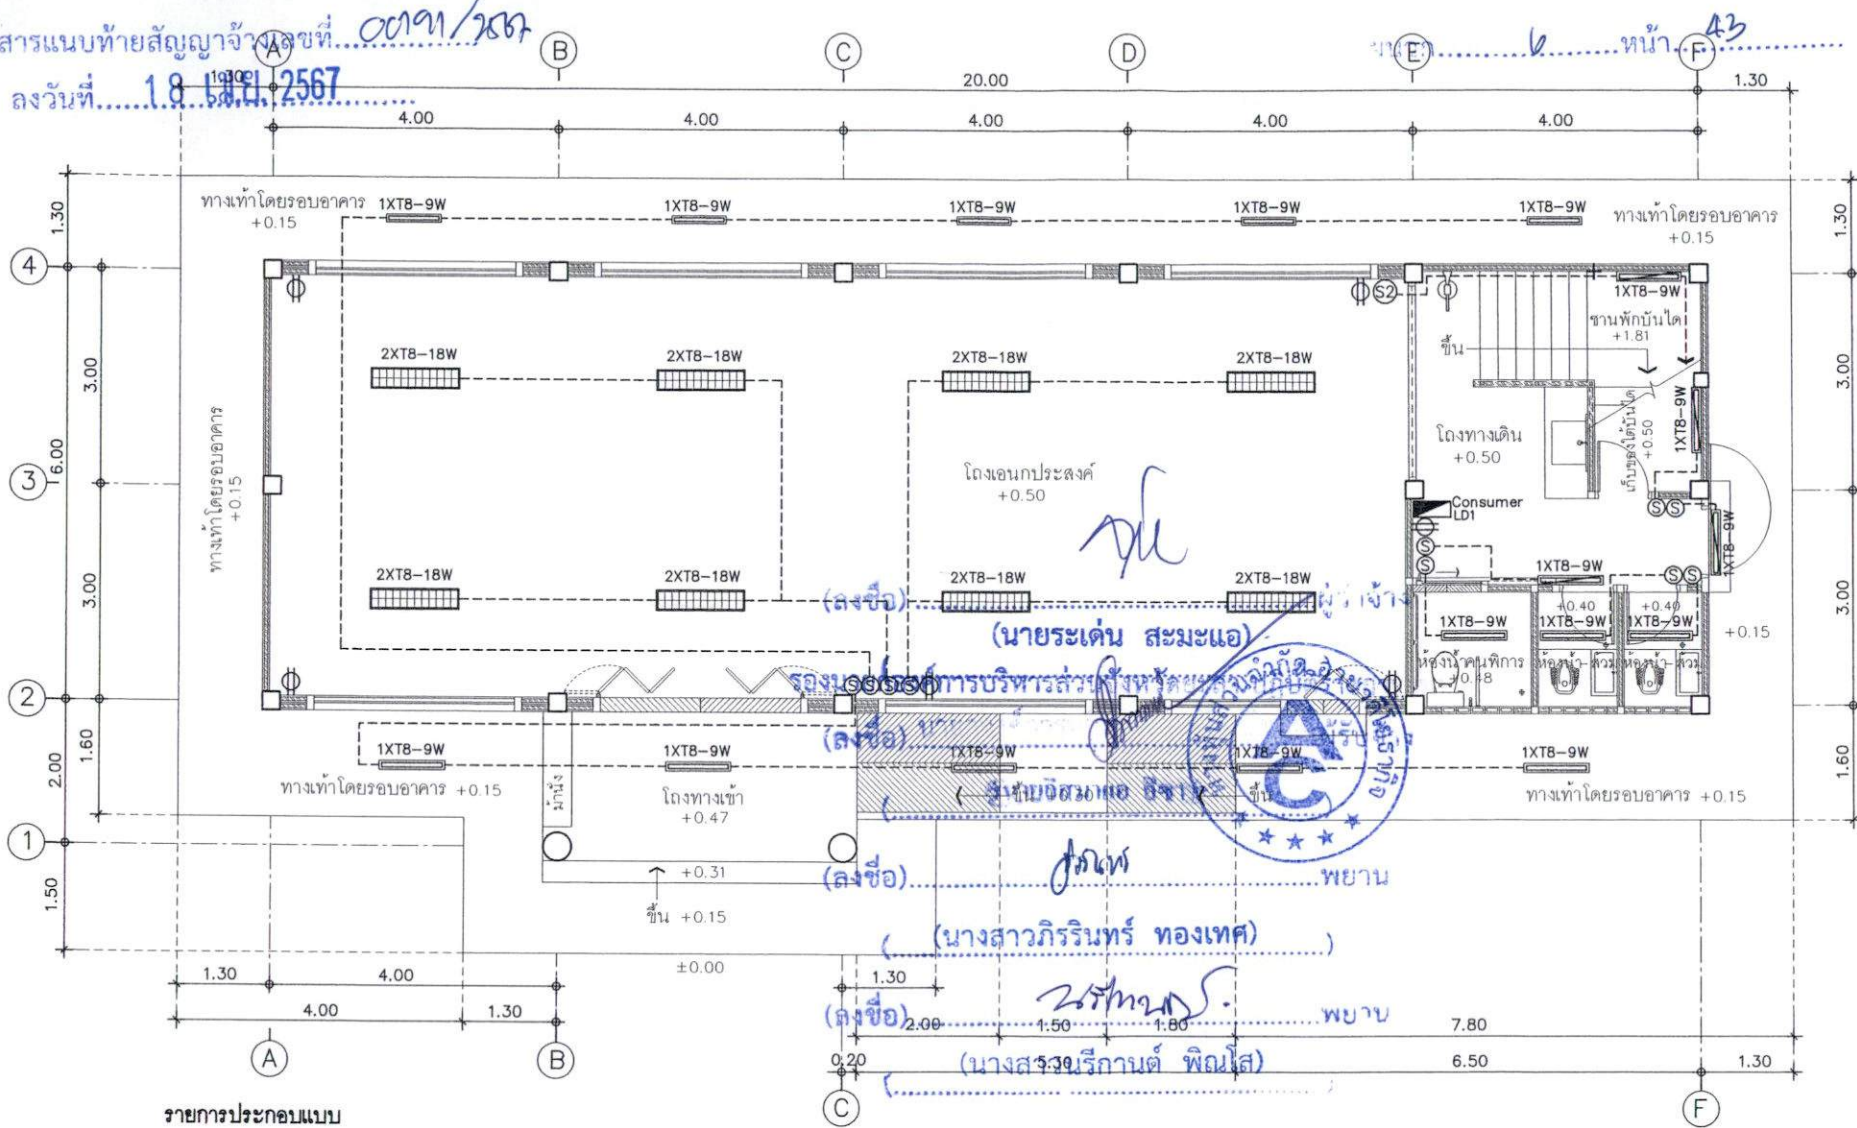

รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินลอยดักปี และฝังบล็อกล็อคให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

หมายเหตุ

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อกับภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4**
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****
5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4**
6. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****

แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง 1 : 75



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

รายการประกอบแบบไฟฟ้า
แปลนไฟฟ้าขึ้นล่าง

ขนาดส่วน 1 : 75

วันที่

แผ่นที่ 40

จำนวน

EE - 01

46

สาขา

นายสมศักดิ์ ธรรมะ
นายสมศักดิ์ ธรรมะ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ


นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

นายสมศักดิ์ ธรรมะ

ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

	ประเภทท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ			หมายเหตุ
			ท่อนม	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสู่ชักชัก	
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"	
ท่อระบายน้ำทิ้ง MW		ซีเมนต์ใยหิน	๑ 4"	-	-	
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"	
ท่อโถปัสสาวะ	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"	
ท่อระบายอากาศ V		PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"	
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-	

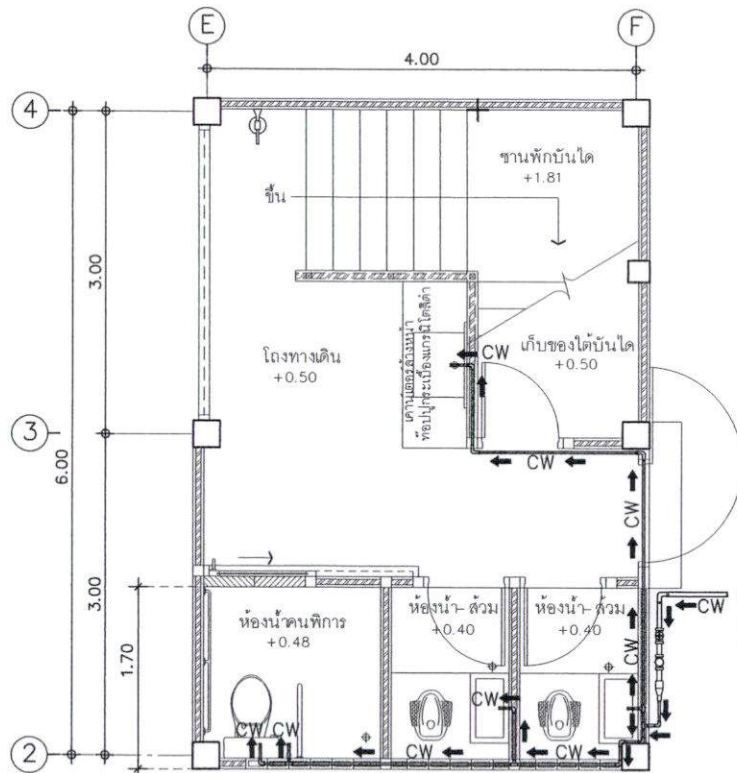


แบบขยายการเดินท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโสโครก (MSเมนท่อโสโครก)		ช่องอสามทาง
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อกน้ำ
	ท่อน้ำทิ้ง (MCเมนท่อน้ำทิ้ง)		FLOOR CLEAN OUT
	ท่ออากาศ		CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสู่ชักชัก		ประตุน้ำ
	ข้อลด		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง วาย		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ

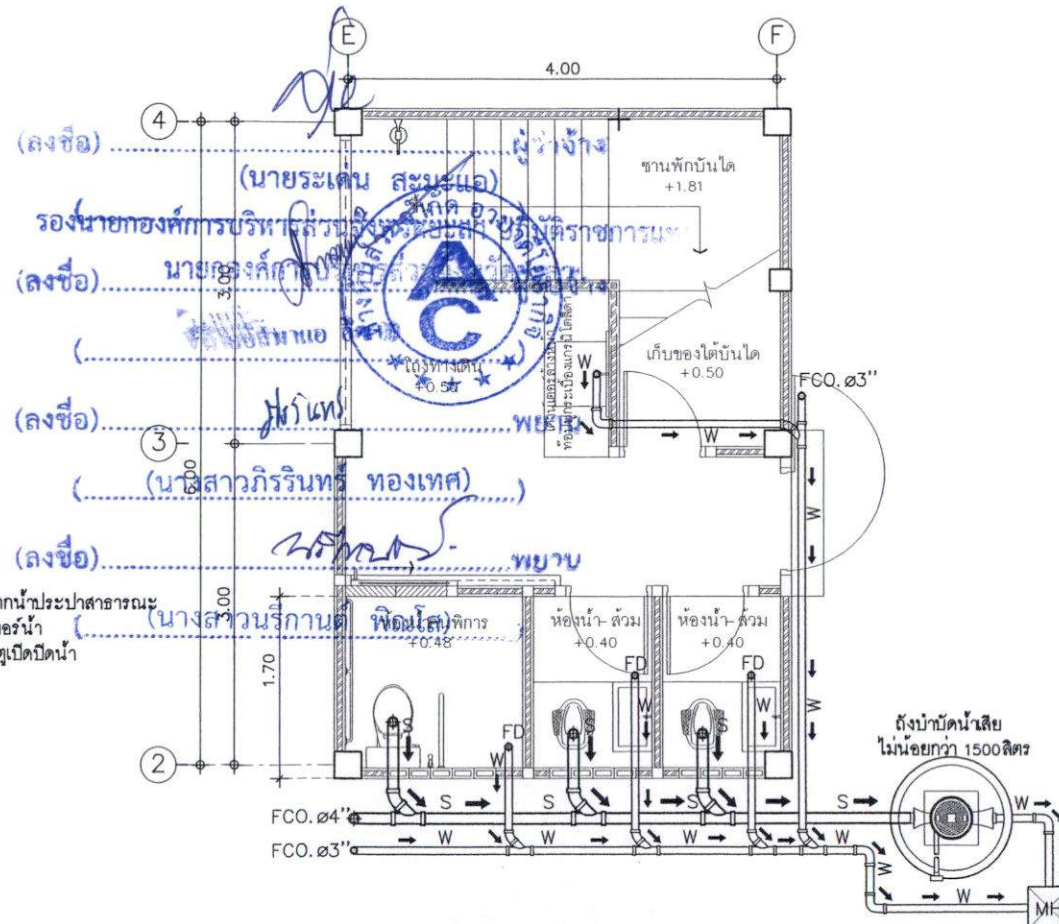

แบบขยายการเดินท่อโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประตุน้ำ
คลด 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเดินท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 43 จำนวน
SAN - 02 46

สำรวจ
นายสมชาย ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

เขียนแบบ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ
นายวิชาญ ธรรมะ

สถาปนิก
นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ


นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ

นายวิชาญ ธรรมะ

แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

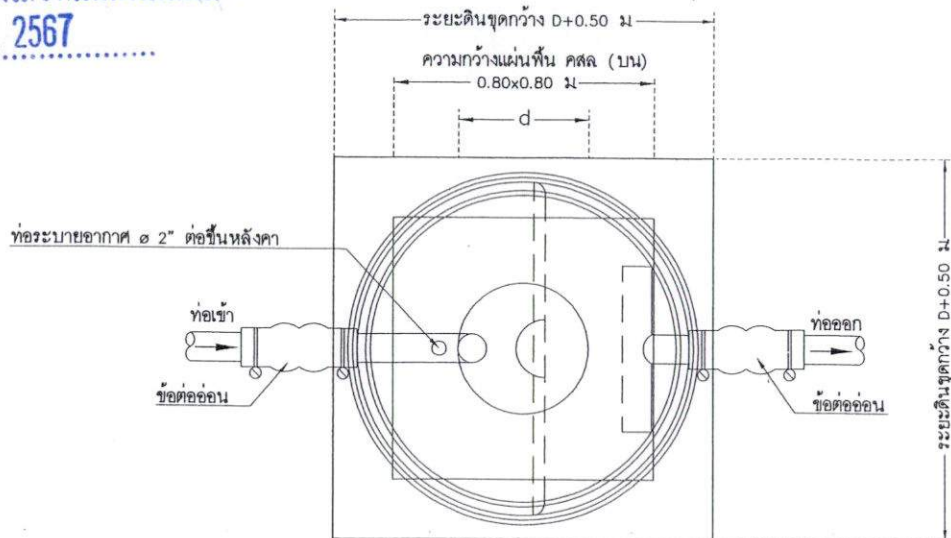


รูปแปลน

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) นายกองดีการ

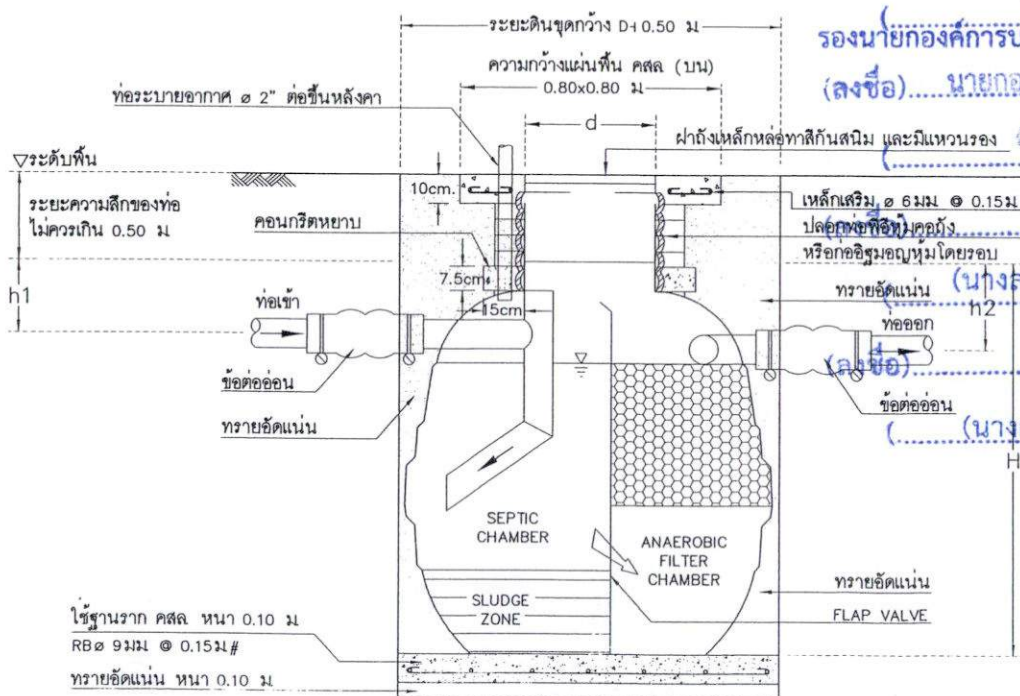

รูปตัดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
 คสล 2 ชั้น

แบบขยาย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 44

จำนวน

SAN - 03

46

สำรวจ

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

นายสมศักดิ์

ตั้งวันที่ 18 เม.ย. 2567

2.40


 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110		0.30
โครงการ		
ปริมาณงาน		
ผู้รับจ้าง	ที่อยู่	โทร
วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง
วงเงินงบประมาณ	บาท -	คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1..... ประธาน โทร.....
ราคากลางค่าก่อสร้าง	บาท -	2..... กรรมการ โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง	บาท -	3..... กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1..... โทร.....	4..... กรรมการ โทร.....
	2..... โทร.....	5..... กรรมการ โทร.....
" กำแพงก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "		

รายละเอียดป้าย

1. ผลิตเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิลติดทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์การฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กขนาด ๑ 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 - 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

NOT TO SCALE

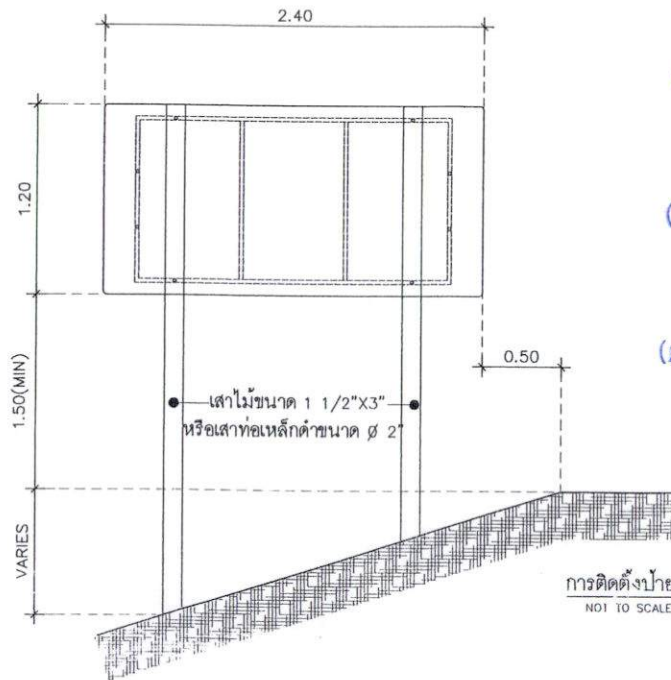

โครงคร่าวไม้ขนาด 1"x2"



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและ
ศาล 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน
OT - 01 46

ชื่อ
นายวิชาญ ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม
นายวิชาญ ชื่นชม

สถาปนิก

นายวิชาญ ชื่นชม

วิศวกร

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
3. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
4. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(นายอัสมาแอ อัจฉา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปกครองราชการแทน

(ลงชื่อ)

(นายอิสมาแอ อี...

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริกานต์ พินิส)

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

(ลงชื่อ)
ลงชื่อ (นายระเด่น สมน (ผู้ส่งมอบฝ่ายผู้รับจ้าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(..... นายอัสมาแอ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนริกานต์ พินโส)

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

xxx บทที่

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะนอ)

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า) (ลงชื่อ) _____
- ☐ ร้อยละ ๔๐ เหล็ก (ปริมาณ) _____

พิสดารและ
(ตงชัย)

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ (นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

.....
..WELU

(นางสาวนริگانต์ พิณโส)

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

()

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายอิสมาแอ อีซง

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน


(นางสาวนริกานต์ พิณโส)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน														
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
							เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
1	งานหรือโครงสร้างเดิม													
	รายการ....	ลบ.ม.												
	รายการ....	ลบ.ม.												
2	งานผิวทาง													
	รายการ....	ตร.ม.												
	รายการ....	ตร.ม.												
				รวม		0%								

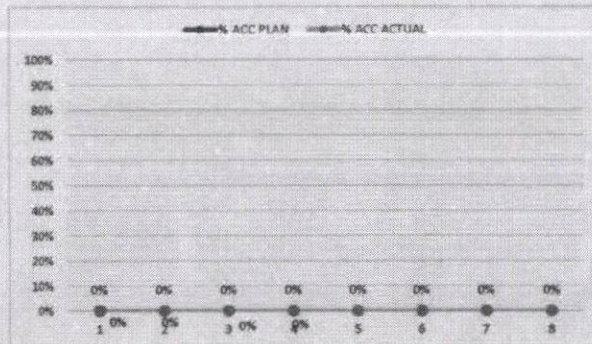

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


Money	(ลงชื่อ)	(นายระเด่น สะมะนอ)					
AccMoney	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการ						
% PLAN	(ลงชื่อ)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา					
% ACC PLAN	(ลงชื่อ)	ผู้ช่วยนายก อบจ.พะเยา					
% ACTUAL	(ลงชื่อ)	นายก อบจ.พะเยา					
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ)	นายก อบจ.พะเยา					
% ACC DIFF	(ลงชื่อ)	(นางสาวภรณ์รัตน์ ทองแท้)					
% PLAN/2	(ลงชื่อ)	นายก อบจ.พะเยา					
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ)	(นางสาวนริศนันท์ พิณโส)					

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสิ่วทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

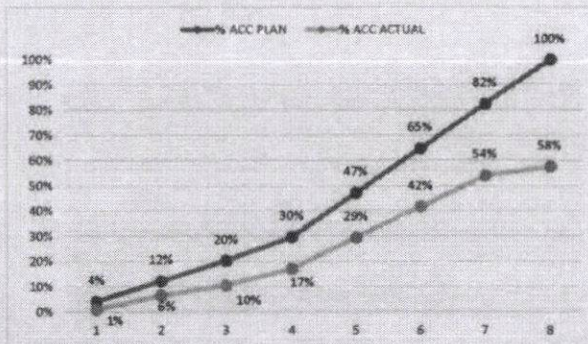

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างสิ่วทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50					
			20	20	20	20	20
				25	25	25	25

Money	(ลงชื่อ) _____	(นายระเด่น สมนะนอ)	ผู้จ้าง
AccMoney			
	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		
% PLAN	(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		
% ACC PLAN			
	นายก อบจ.พะเยา		
% ACTUAL			
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ) _____	พยาน	
	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเพ็ญ)		
% ACC DIFF			
	(นางสาวนริศนันท์ พินโส)		
% PLAN/2	(ลงชื่อ) _____	พยาน	
% PLAN/2 DIFF			

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

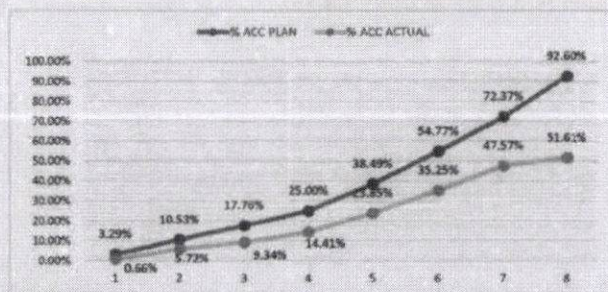

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	5.62%	5.07%	7.44%	10.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	20.00%	25.57%	31.14%	36.71%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.65%	18.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง (รวม) 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาเพื่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนค่าเงินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนค่าเงินการสะสม

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวนริกันต์ พินโส)

ลงวันที่ 8 เม.ย. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

							ระยะเวลานับ 1 ปี 2										ระยะเวลานับ 3 ปี 4										สิ้นสุดสัญญา	
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20	เดือนที่ 21	
							ธค	พค	ธค	มค	กพ	เมค	เมย	พค	มิย	กค	ธค	กย	ธค	พค	ธค	มค	กพ	เมค	เมย	พค	มิย	
1	งานโยธาส่วนอื่น	ส.บ.ม.	100	5,000	500,000	8%	20	20	15	15	15																	
		ค.บ.ม.	120	2,000	240,000	4%			25	30	20																	
		ค.บ.ม.	150	2,000	300,000	5%																						
		ค.บ.ม.	150	2,000	300,000	5%																						
2	งานสีทา	ค.บ.ม.	400	2,000	800,000	13%						20	20	20														
		ค.บ.ม.	200	5,000	1,000,000	16%						20	20	15	10	10												
		ค.บ.ม.	300	10,000	3,000,000	49%							15	15	10	10	10	10	10									
				รวม	6,140,000	100%																						
							(500,000 x 20) / 100 = 100,000																					
							105,000 / 5,840,000 x 100 = 1.71 %																					
							Money 100,000 136,000 135,000 75,000 360,000 410,000 510,000																					
							AccMoney 100,000 236,000 335,000 410,000 410,000 770,000 1,180,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000																					
							% PLAN 1.03% 1.43% 2.20% 1.22% 0.00% 5.84% 6.08% 5.03%																					
							% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%																					
							% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%																					
							% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 5% 5% 8% 12% 15%																					
							% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%																					
							% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%																					
							% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2%																					
							Money 100,000 136,000 135,000 75,000 360,000 410,000 510,000																					
							AccMoney 100,000 236,000 335,000 410,000 410,000 770,000 1,180,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000																					
							% PLAN 1.03% 1.43% 2.20% 1.22% 0.00% 5.84% 6.08% 5.03%																					
							% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%																					
							% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%																					
							% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 5% 5% 8% 12% 15%																					
							% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%																					
							% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%																					
							% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2%																					
							Money 100,000 136,000 135,000 75,000 360,000 410,000 510,000																					
							AccMoney 100,000 236,000 335,000 410,000 410,000 770,000 1,180,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000																					
							% PLAN 1.03% 1.43% 2.20% 1.22% 0.00% 5.84% 6.08% 5.03%																					
							% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%																					
							% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%																					
							% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 5% 5% 8% 12% 15%																					
							% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%																					
							% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%																					
							% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2%																					
							Money 100,000 136,000 135,000 75,000 360,000 410,000 510,000																					
							AccMoney 100,000 236,000 335,000 410,000 410,000 770,000 1,180,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000																					
							% PLAN 1.03% 1.43% 2.20% 1.22% 0.00% 5.84% 6.08% 5.03%																					
							% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%																					



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดีะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านกำแพงปาแย หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ | ประธานกรรมการฯ |
| หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง | |
| ๒. นางสาวนิรุทธิพาน สะแลแม | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | |
| ๓. นายหัสติน อาดำ | กรรมการ |
| นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | |
- อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเอกราช ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๓. นายหัสตินทร์ หะยิเต็ง

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๒. นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา