

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๙๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลานชัยก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔/๒ ถนนคชเสนีย์ ๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นางสาวอานิดาวาตี สิริกัจจิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๐๓๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด) ณ บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นางสาวอานิดาวาตี สิริกัจจิ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๘๓๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๒,๙๔๓.๙๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(.....นางสาวอานิดาวาตี สือรীগิจ.....)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านซื่อโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านซื่อโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านซื่อโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านซื่อโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านซื่อโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(.....นางสาวอนิตา วาตี สือรี้กิจ.....) ผู้รับจ้าง

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชย
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวอานิดา วาตี สิริภักดิ์.....)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอนันดา วาตี สิริกิจจิ) ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นางสาวอานิดาวาตี สือรี้กิจ.....)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือดัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๒๕๕.๐๐ - บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นางสาวอานิดาวาตี สือรังกิจ.....)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นางสาวอานิดาวาตี สิริกิจจิ.....)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมสวัสดิการและสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวอานิดาวาตี สือรี้ก็อจี.....)



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอานิดา วาศิรีเกียรติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๙๔๗๔๙๙๖

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๑๖๔๓๖



อ.ศ.5 ใบสัณหลังตราสาร

เลขที่ 01074
วันที่ 24 เมษายน 2567

เลขประจำตัว 0953554000487 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานชัยก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95990013132 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 14/2 หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย - แยก -
ถนน คพ.เสนีย์ 3 แขวง/ตำบล สะเตง
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นเงินเงินสี่ พันยี่สิบ บาท ห้าสิบสี่ สตางค์ มีอยู่สี่อัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาซื้อขายที่ดิน

	บาท	สต.
มูลค่า ยี่สิบ สี่ ร้อย	0	00
ค่าอากรแสตมป์	3,043	00
เงินอื่น	0	00
รวมเงิน	3,043	00

จำนวนเงินเป็นเงินยี่สิบบาท (สามพันสี่สิบสามบาทถ้วน)

ออกใบเสร็จ เลขที่ 006006

ลงวันที่ 24 เมษายน 2567

เลขประจำตัวผู้เสียอากร อ.ศ.4 คือ 12250010-25670424-1-02-000034

ลงชื่อ

(นางสาวยามิละ ระลิมะพะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณหลังตราสารนี้จะมีผลผูกพันใช้บังคับเมื่อมีเจ้าหนี้ที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100067831203

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์ และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานชัยก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ(จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00199/2567 ลงวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 162,750.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 162,750.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิษฐธรี ศรีพงษ์) A707

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางปาริยพิชชา อินทร์ตัน)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายธนวัฒน์ ทองอยู่)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-33666351-1-1 : -
2579869

EFF_C_1_NY_PLUS


K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 24 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

24 เมษายน 2567[V.2024-04-23141.18]

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 67019474996

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เลขคณสัญญา(e-GP)* 670422016436

เงินคู่ ()

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00199/67

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง 3,262,000.00 บาท

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

วันที่ทำสัญญา* 24/04/2567

จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 3,255,000.00 บาท

()

วันสิ้นสุดสัญญา* 19/01/2568

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 3,255,000.00 บาท

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

เลขที่ใบส่งข้อสั่งจ้าง

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบ GFMS 0

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00199/67

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ชื่อเจ้าหน้าที่* ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

แหล่งที่มาของเงิน

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้าน ชื้อโบ (โจงา) หมู่ ที่ 2 ตำบลเปาะ เส้ง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัด ยะลา	เงินงบ ประมาณ	9967031242110017	3,262,000.00	3,255,000.00	7,000.00
						3,255,000.00	

ล้งหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ()

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชื้อโบ (โจงา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,255,000.00	0.00	3,255,000.00



หลานช้อยก่อสร้าง

14/2 ถนนคชนีย์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 Tel. 089 - 8704230

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง โดย นางสาวอาลีสา เจะเลาะ
 หุ้นส่วนผู้จัดการ อายุ...29...ปี ได้มอบอำนาจให้ นางสาวอนันดาวัตี สิริกิจจิ เป็นผู้มีอำนาจจัดการ
 ตามรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| ☒ ชื่อแบบ | ☒ วาง - ถอนหลักค้ำประกันของ |
| ☒ ดูสถานที่ก่อสร้าง | ☒ ลงนามในสัญญา |
| ☒ ลงนามในใบเสนอราคา | ☒ รับเงินค่าจ้างตามสัญญา |
| ☒ ยื่นขอเสนอราคา | ☒ วาง - ถอนหลักค้ำประกันสัญญา |
| ☒ ตอรองราคาและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ | ☒ รับทราบผลการเปิดซองเสนอราคา |
| ☒ อื่น ๆ | |

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รวมทั้งหมดจำนวน11.....ข้อ ในงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จอง)
 หมู่ที่ 2 ตำบลเปะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แทนข้าพเจ้าได้จนแล้วเสร็จ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำได้ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือน
 ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ..... (นางสาวอาลีสา เจะเลาะ)ผู้มอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวอนันดาวัตี สิริกิจจิ)ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน
 (นายเดะแว ตะลีตา)

ลงชื่อ..... (นายลูกมาน ชูละ)พยาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 1 9501 00197 01 9

ชื่อและนามสกุล น.ส. อลิสา เจะเลาะ
 Name Miss Aleesa
 Last name Jehloh
 เกิดวันที่ 12 มิ.ย. 2537
 Date of Birth 12 Jun. 1994
 ศาสนา อิสลาม

อายุ 18 หมู่ที่ 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา
 จ.ยะลา
 10 ก.ย. 2563
 วันออกบัตร
 10 Sep. 2020
 Date of Issue

11 มิ.ย. 2572
 วันหมดอายุ
 11 Jun. 2029
 Date of Expiry

9501-04-091010-49

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอานิดาวดี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

กรรมการ

รายการเกี่ยวฉบับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-008464-3 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองยะลา

รายการที่อยู่ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน _____

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ _____

ชื่อบ้าน _____

ทะเบียนบ้านเดิม ☐ ขำรด ☒ สูญหาย

ลงชื่อ นายระเด่น สะมะแอ นายทะเบียน

(น.ส. วรรณารัตน์ วรรณโพธิ์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(นายระเด่น สะมะแอ) ประธานกรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับจ้าง กรรมการ

นางสาวอโนลาภา หิมาวงษ์ กรรมการ

เล่มที่ 1 (ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะแอ พยาน

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-008464-3 ลำดับที่ 5

ชื่อ น.ส. อาอิดา เจ๊ะเลาะ (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9501-00197-01-9 สัญชาติ พม่า

สมรสแล้วกับชื่อ น.ส. อาอิดา เจ๊ะเลาะ เกิดเมื่อ 12 มี.ย. 2537

บิดามารดาชื่อ น.ส. อาอิดา เจ๊ะเลาะ สัญชาติ ไทย

บิดามารดาชื่อ น.ส. อาอิดา เจ๊ะเลาะ สัญชาติ ไทย


นางสาวอโนลาภา หิมาวงษ์

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่บ้านเมื่อ 14 มี.ย. 2537

(น.ส. วรรณารัตน์ วรรณโพธิ์)





เลขชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรรมการ
(นางสาวอานิดาวดี สือริทธิ์) กรรมการ
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ) พยาน
นายศรายุร เล็กบางพงค์

ที่ ยล. 000038



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953554000487

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1 นางสาวอาลีสา เจะเลาะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2 นางสาวอรสเมาะ เจะเลาะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1 นางสาวอาลีสา เจะเลาะ/

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 14/2 ถนนคยเสนีย์3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

(นางศรรายิ เล็กบวพงศ์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวพวรรณ ห้วยห้อง)

กรรมการ

นายทะเบียน

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทาบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:38 น.

Ref:679500213000038

1/4

ที่ ยล. 000038



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000038

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าเจ้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นางสาวอนิดาวดี สิริทือจิ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางศรียศ ใสขันธ์) ประธานกรรมการ

(นางสาวกมลวรรณ) กรรมการ

(นางสาวกมลวรรณ) กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:38 น.

Ref:679500213000038

-2/4

ว.2.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า-ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เปิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนถ่ายสินค้า
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานบุคคล อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนสันทนาการ สนามกีฬา สวนสนุก ไร่ชา
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ส้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



วัตถุประสงค์ของ หุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 24 ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักรกลประเภท
ซี เครื่องมือหาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องกลึง เครื่องปั๊มโลหะ อุปกรณ์ประกอบ
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (23) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องหั่นแรง ขานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
สูบน้ำ เครื่องปั๊มคาน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (24) ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายซากกบินแบ่งรัฐบาลออนไลน์

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอนิดา วาติ สิริกิจ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ทะเบียนเลขที่ 0953554000487

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้รับจ้าง

นางสาวอริยวดี สือริโก

(นางสาวกิริรินทร์ ทองพยาน)

(ลงชื่อ)

นายศรัณย์ เล็กพิทักษ์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ออกให้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554



เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง...อยู่เลขที่.... ๑๔/๒...หมู่ที่....-...ถนน.คชเสนีย์..ตำบล/แขวง.....สะเตง...อำเภอ.....เมืองยะลา...จังหวัด.....ยะลา...โทรศัพท์...๐๘๔-๖๓๒-๓๙๙๔..โดย...นางสาวอาลีสา เจะเลาะ...ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๘๕๔... ลงวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชื้อโบ (เจื่องา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น.....๓,๒๖๐,๕๐๐.....บาท (.....สามล้านสองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๒๑๓,๓๐๓.๗๔.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...๑๘๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน...๒๗๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

-๒-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)
(.....นางสาวอานิดาวาดี สิริภักดิ์.....)

ตำแหน่ง...ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)
(นายระเด่น สะมะแอ)
ตำแหน่ง...ผู้รับมอบอำนาจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
(นางสาวอานิดาวาดี สิริภักดิ์.....)

(นางสาวอานิดาวาดี สิริภักดิ์.....)

(ลงชื่อ)
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.....)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.....)

(ลงชื่อ)
(นายศรชัย เล็กบางพงค์.....)

(นายศรชัย เล็กบางพงค์.....)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... ๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที่รับ.....

วันที่รับ..... 28 มี.ค. 2567

เวลา..... 14.45 น.

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๕๘๒-๘๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๒๖๒,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๒๗๙,๒๐๗.๐๕ บาท จำนวน ๗ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก.หลานช้อยก่อสร้าง | เสนอราคา ๓,๒๖๐,๕๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. ผลดีพาณิชย์ | เสนอราคา ๓,๒๖๑,๓๐๐.- บาท |
| ๓. หจก.กาตือแป วัสดุ | เสนอราคา ๓,๒๖๒,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ราย และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. หลานช้อยก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๖๐,๕๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ต่ำๆ ลดวงเงินลงอีก ทางต่ำๆ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๕,๕๐๐.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
ลงชื่อ..... (นางสาวอนันดาตี สือรักืออิ) (นางสาวอนันดาตี สือรักืออิ) ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... (นางยุพาวรรณ บุญอินทร์) (นางสาวภริณทร์ ทองเทศ) พยาน

ลงชื่อ..... (นายณัฐนันท์ ขุนราม) (นายศราวุธ เล็กบางพงศ์) พยาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๖/๒๕๖๒

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 14

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน..... 1 ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก..... 2 หน้า..... 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเตรียมการ								
	- งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.000	งาน	-	-	(ลงชื่อ) 16,316.32	16,316.32	16,316.32	
	- งานปรับพื้นที่และงานปักผัง (ตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย 5 ต้น)	1.000	งาน	-	-	(นางระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	4,758.93	4,758.93	
	1.2 งานถมดินทรายปรับระดับ					(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ บริหารกิจกิจจานุเบกษา			
	- ทรายถมที่	77.590	ลบ.ม.	419.34	32,536.82	(นางสาวอานิตา วาหะ) 152.29	11,815.84	44,352.67	
	- ทรายหยาบ	14.410	ลบ.ม.	495.59	7,141.52	(ลงชื่อ) 141.41	2,037.69	พยาย 1,179.21	
	1.3 งานขุดดินฐานรากและถมคืน					(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- งานดินขุด	55.810	ลบ.ม.	-	-	(ลงชื่อ) 193.08	10,775.60	10,775.60	
	1.4 งานวัสดุรองกันฐานราก					(นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์)			
	- ทรายหยาบ	2.320	ลบ.ม.	495.59	1,149.78	141.41	328.07	1,477.85	

ที่	ลงวันที่ 2.4.11.2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
1.5	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	75.610	ลบ.ม.	2,672.45	202,063.94	787.26	59,524.91	261,588.85	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.860	ลบ.ม.	2,254.71	4,193.76	579.23	1,077.37	5,271.13	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อทั่วไป จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	-	-	189.00	119,353.72	119,353.72	
	- นำยาบ่มคอนกรีต (คิดเฉลี่ยที่ 1 ลิตรต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตรม. ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ราคา 660 บาท)	631.510	ตร.ม.	7.48	4,722.63			4,722.63	
	- แบบไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	432.310	ลบ.ฟ.	557.47	241,001.69			241,001.69	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	126.690	ลบ.ฟ.	550.68	69,765.11			69,765.11	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	157.880	กก.	54.01	8,526.63			8,526.63	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องคาน)	279.000	เมตร	81.58	22,761.27			22,761.27	
	- ไม้ค้ำยัน (ท้องพื้น)	10.000	ตร.ม.	81.58	815.82			815.82	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	0.920	ตัน	33,469.42	30,791.87	5,982.65	5,504.04	36,295.91	

ที่	ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	0.220	ตัน	32,438.85	7,136.55	5,982.65	1,316.18	8,452.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	1.790	ตัน	27,760.61	49,691.50	4,894.90	8,761.86	58,453.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	2.760	ตัน	31,163.67	86,011.72	4,894.90	13,509.91	99,521.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	0.240	ตัน	35,400.31	8,496.07	(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) 4,215.05	1,011.61	9,507.69	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	178.120	กก.	76.24	13,579.51	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ปลัด) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		13,579.51	
	- ตะแกรงเหล็ก สี่เหลี่ยมจตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	394.870	ตร.ม.	34.31	13,546.04	(ลงชื่อ) นางสาวอานิตา วาดี 6.80	16,230.55		
	1.8 งานพื้นสำเร็จรูป					(ลงชื่อ) พวงไทร			
	- แผ่นพื้นท้องเรียบ รับนบ.ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	164.280	ตร.ม.	475.89	78,179.64	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) 38.99	5,584.26	83,763.90	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	2,672.45	21,940.81	(ลงชื่อ) นายศรายุทธ เล็กบางพงค์ 787.26	6,463.42	28,404.24	
	1.9 งานเหล็กโครงหลังคา								
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,500.740	กก.	-	-	13.60	47,599.33	47,599.33	

ที่	รายการ ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หน้า 1.2 มม. 46กก.	19.000	ท่อน	113.87	2,163.61	-	-	2,163.61	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. นน. 21 กก.	53.000	ท่อน	908.57	48,154.43	-	-	48,154.43	
	- เหล็กตัวซีหนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. นน. 26-27 กก.	79.000	ท่อน	1,121.43	88,593.30	(ลงชื่อ) ... (นายระเด่น สะมะแอ)	-	88,593.30	
	- เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม. ขนาด 125x50x20 มม. นน. 22-23 กก.	11.000	ท่อน	899.06	9,889.62	(ลงชื่อ) ... (นางสาวอานิตา วาดิ)	-	9,889.62	
	- แผ่นเพลดรับหัวเสากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	2.000	set	407.91	815.82	(ลงชื่อ) ... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	-	815.82	
	- แผ่นเพลดรับหัวเสา ขนาด 0.25x0.25x0.009 พร้อม เจ็บ	16.000	set	543.88	8,702.04	(ลงชื่อ) ... (นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)	-	8,702.04	
1.10	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	454.180	ตร.ม.	58.66	26,640.91	47.59	21,614.09	48,255.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,089,012.41		340,037.66		

ที่	ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	295.190	ตร.ม.	176.12	51,989.18	61.19	18,061.55	70,050.73	
	- กระเบื้องครอบสันตะเข้ ลอนคู่	46.280	เมตร	182.99	8,468.66	61.19	2,831.70	11,300.36	
	- กระเบื้องครอบสันโค้ง ลอนคู่	16.040	เมตร	172.82	2,771.98	61.19	981.43	3,753.41	
	- กระเบื้องครอบปิดปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	86.41	518.45	33.99	203.95	722.41	
	- กระเบื้องครอบสามทาง ลอนคู่	3.000	แผ่น	86.41	259.23	33.99	111.98	361.20	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่	295.190	ตร.ม.	51.99	15,348.31	99.26	29,411.98	44,760.29	
	- แผ่นสแตนเลสรับน้ำฝน	12.000	เมตร	1,223.72	14,684.69	91.91	1,109.91	15,092.60	
	- แผ่นรองใต้ ครอบสัน/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	เมตร	339.92	21,415.17	33.99	2,141.52	23,556.69	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทาสีพร้อมติดตั้ง	70.400	เมตร	475.89	33,502.84	99.26	6,987.74	40,490.58	
	- สเปรย์โฟมหรือฟิยูโฟม ฉีดอุดร่องสันหลังคา	6.000	set	176.76	1,060.56			1,060.56	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	397.14	47,656.70	101.98	12,237.24	59,893.94	

ที่	ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- ผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป ดีไซน์ร่อง 0.5 ซม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	125.640	ตร.ม.	715.78	89,931.02	152.29	19,133.17	109,064.18	
	2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	412.95	129,836.38	127.81	40,185.11	170,021.49	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	843.77	16,782.61	239.31	4,759.80	21,542.41	
	- คอนกรีตเสาด้านและคานทับ (รวมเหล็กเสริม)	106.900	เมตร	169.04	18,070.06	62.55	6,686.16	24,756.22	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโซ่วลาย ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.08 ม. รวมเสาเอ็น	8.300	ตร.ม.	2,034.60				18,139.90	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	255.51	756.32			1,122.57	
	2.4 งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเชิย)	207.290	ตร.ม.	116.00	24,044.69	142.77	29,594.34	53,639.03	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง หน้า 1.5 ซม.	601.020	ตร.ม.	122.73	73,760.73	118.29	71,096.65	144,857.38	
	2.5 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	33.400	ตร.ม.	390.63	13,046.92	225.71	7,538.68	20,585.60	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๓/๒๕๖๓
รายการ
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567

ที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			133,511.22		41,898.32	175,535.64	
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 8"x10" (รวมปูนทราย)	45.140	ตร.ม.	385.17	17,386.75	214.83	9,697.50	27,084.25
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	109.540	ตร.ม.	146.60	16,058.80	54.39	5,957.63	22,016.43
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ชนิด ผิวด้าน)	214.150	ตร.ม.	729.77	156,281.22	301.85	64,641.59	220,922.81
2.7	งานประติมากรรม หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ							
	- D1ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 2.80 x 2.80 ม.	1.000	บาน	20,395.40	20,395.40	(นายระเด่น สอนะแอ)	20,395.40	
	- D2ประตูเหล็กบานพับม ขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1.000	บาน	7,478.31	7,478.31	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	7,478.31	
	- D3ประตูบานเหล็กม้วนขนาด 2.75x2.60ม.	1.000	บาน	39,776.13	39,776.13	(นางสาวอานิดา วาจิ)	39,776.13	
	- AD4ประตูบานสไลด์เดี่ยว (สำหรับผู้พิการ ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,158.16	8,158.16	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	8,158.16	
	- D5ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.00 x 0.80 เมตร	2.000	บาน	8,628.61	17,257.23	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	17,257.23	
	- D6ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 1.65 x 0.80 เมตร	1.000	บาน	7,463.63	7,463.63	(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)	7,463.63	
	- D7ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว แบบ ธรรมดา ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	1.000	บาน	8,838.01	8,838.01	-	8,838.01	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐1๙๙/๒๕๖๗
 รายการ
 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก.....2.....หน้า.....9.....

ที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. นน.3.70 กก.	97.160	ท่อน	162.66	15,804.06	-	-	15,804.06
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้วx4 นิ้ว หนา 2 มม. นน.26.50 กก.	13.000	ท่อน	1,070.87	13,921.27	-	-	13,921.27
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้วx4 นิ้ว หนา 3 มม. นน.53.41 กก.	3.000	ท่อน	2,159.03	6,477.09			6,477.09
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15หนา0.06 ม.(พร้อมหัวระเบิด)	12.000	set	135.97	1,631.63			1,631.63
2.11	งานทาสี							
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	447.680	ตร.ม.	76.86	34,410.23	20,696.05	55,106.29	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	711.660	ตร.ม.	62.63	44,569.47	29,029.18	73,598.65	
2.12	งานอื่นๆ							
	- บ้ายโลโก้และตัวหนังสือชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	set	21,075.25	21,075.25	-	-	21,075.25
	- บ้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	set	67.98	67.98	-	-	67.98
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,193,158.36	379,423.97		

ที่	ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	10.000	ท่อน	127.00	1,269.95	40.79	407.91	1,677.86	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	81.62	244.87	40.79	122.37	367.24	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	lot	605.93	605.93	(นายระเด่น สุธะแนอ)	181.78	787.71	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	151.48	151.48	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	45.44	196.92	
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดหาล้ำทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	lot	75.73	75.73	(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนศิริ)	22.72	98.46	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	งาน	448.70	448.70	(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนศิริ)	-	448.70	
	3.2 งานเดินท่อโอสโครก น้ำทิ้ง P.V.C. Class 13.5, 8.5					(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนศิริ)			
	- ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	627.74	1,883.23	(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนศิริ)	305.93	2,189.16	
	- ท่อโอสโครก ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,016.59	2,033.18	(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนศิริ)	271.94	2,305.12	
	- ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ	1.000	lot	1,566.56	1,566.56	นางศรัญญ์ เล็กบางพงค์	469.96	2,036.52	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	lot	391.65	391.65		117.49	509.14	
	- ค่าทดสอบทำความสะอาดหาล้ำทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	lot	195.82	195.82		58.75	254.58	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๑/๒๕๖๑
รายการ
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- ตะแกรงกรองกลิ่น	3.000	ชุด	224.35	673.05	101.98	305.93	978.98
	3.3 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องน้ำ							
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม. (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	1.190	ตร.ม.	8,838.01	10,517.23	-	10,517.23	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	6,118.62	6,118.62	611.86	611.86	6,730.48
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.000	ชุด	953.05	1,906.10	203.95	407.91	2,314.01
	- ราวจวนผ้าโครเทียม	3.000	ชุด	1,019.77	3,059.31	285.18	285.54	3,344.85
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	4.000	อัน	101.66	406.66	33.99	135.97	542.63
	- ราวจวนแขนสำหรับผู้พิการ	2.000	ชุด	2,447.45	4,894.90	142.77	285.54	5,180.43
	- กระຈกเงา	1.000	ชิ้น	747.83	747.83	95.18	95.18	843.01
	- อ่างหินขัดสำหรับห้องน้ำ	2.000	อัน	1,019.77	2,039.54	-	-	2,039.54
	3.4 งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ							
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง)	1.000	งาน	14,956.63	14,956.63	6,118.62	6,118.62	21,075.25
	- บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำหรือบ่อซึม)	1.000	งาน	2,107.52	2,107.52	-	-	2,107.52
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			-	56,294.48	-	10,250.84	

ที่	รายการ ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์	2.000	set	4,758.93	9,517.85	679.85	1,359.69	10,877.55	
	- สายไฟ 2 x 1.5/1.5VAF -GRD sqmm. (ชั้น2)	90.000	เมตร	40.83	3,674.84	19.04	1,713.21	5,388.06	
	- สายไฟและท่อ THW 1.5 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	240.000	เมตร	40.64	9,753.90	6.80	1,631.63	11,385.53	
	- สายไฟ 2 x 2.5/2.5VAF -GRD sqmm. (ชั้น2)	50.000	เมตร	54.25	2,712.59	(นายระเด่น สะมะแอ)	1,087.75	3,800.34	
	- สายไฟและท่อ THW 2.5 sqmm.x3 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	168.000	เมตร	41.13	6,923.56	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางสาวอานิตา อดิสรณ์)	1,599.00	8,508.96	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm.x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟ	40.000	เมตร	173.09	6,923.56	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	1,903.57	8,827.13	
	- สายไฟ THW 16 sqmm.x3	40.000	เมตร	326.33	13,053.06	27.19	1,087.75	14,140.81	
	- งานวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน (รวมท่อร้อยสาย)	1.000	งาน	13,583.38	13,583.38	(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)		13,583.38	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	625.46	625.46			625.46	
	4.2 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	15.000	set	87.54	1,313.06	108.78	1,631.63	2,944.69	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	225.71	225.71	122.37	122.37	348.08	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00144/2567
รายการ
ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567

ที่	รายการ ลงวันที่...2.4 เม.ย. 2567.....	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	- ฝ้ารับคู้ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250	11.000	set	115.57	1,271.31	156.36	1,720.01	2,991.33	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงแบบ ผังผ้า	16.000	set	1,696.90	27,150.35	203.95	3,263.26	30,413.62	
	- หลอดไฟ แอลอีดีทิวป์ LED Tube ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงติดลอย	22.000	set	1,144.86	(ลงชื่อ) ... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ผู้ว่าจ้าง	29,225.25		
	4.3 งานระบบไฟฟ้าภายนอกและเชื่อมต่อ					(นางสาวอานิตา วังดี) ...			
	- สายไฟและท่อTHW 16 sqmm.x2 พร้อมอุปกรณ์เดินสาย	100.000	เมตร	108.78	(ลงชื่อ) ... พยาน	27.19	2,719.39	13,596.93	
	- เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐานกฟผ.พร้อมติดตั้ง 8 เมตร	2.000	ต้น	6,118.62	(นางสาวกรรณิกร ทองเทศ) ...	2,039.54	4,079.08	16,316.32	
	4.4 งานอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง				(ลงชื่อ) ... พยาน	นายศรายุทธ เล็กบางพงศ์			
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	2,719.39	2,719.39	2,778.25	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)	1.000	set	10,197.70	10,197.70	-	-	10,197.70	
	- ฟรีฟอร์ม #16 มม.	6.00	อัน	51.67	310.01	-	-	310.01	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	6.00	อัน	93.82	562.91	-	-	562.91	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๐๐๑๙๙/๒๕๖๗
 รายการ
 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... ๒ หน้า 14

ที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม		129,836.38		40,185.11	170,021.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม		3,674.84		1,713.21	5,388.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			133,511.22		41,898.32	175,535.64	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร			156,087.39		30,676.04		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						3,255,000.00	

หมายเหตุ บวกเพิ่ม 58.86 บาท ในรายการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ตัวอักษร (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ๐๙๙๙ ผู้เสนอราคา

(นางสาวอาลีสา เจะเลาะ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง



(ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(นางสาวอานิตา วงศ์ศิริมณี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน.....๑.....ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชีโอบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๓.....หน้า.....๑.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ปักผังพร้อมกำหนดจุดตำแหน่งฐานรากแล้วเสร็จ
- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับพื้น คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ฐานหลังคา คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถมทรายในช่องคานและบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลสำหรับระบบท่อต่าง ๆ (งานสุขาภิบาล)
- เทพื้น คสล. ชั้น ๑ (ยกเว้นห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคาทั้งหมด

แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๓๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง พร้อมเสาเอ็นและทับหลัง คสล.

- งานฉาบปูนภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๓๕๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์บล็อก - สวิตช์ - เต้ารับ
- งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนังบุกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกโชว์สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นบุกระเบื้อง เซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้อง และจุกบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๕,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวง - โคม ปลั๊ก สวิตช์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเดินรอบอาคาร ผิวขัดเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอาคาร ป้ายห้องน้ำและป้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- การทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมถูกต้องครบถ้วน

ครบถ้วน

- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามรูปแบบรายการ

พร้อมทำความสะอาดบริเวณ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน.....1.....ฉบับ

๑. การปรับราคาก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาฉบับนี้.....
ปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ
ก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น
ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางสาวอานิดา วดี สิริภักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๙๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... 5 มีหน้า..... 1 ถึง..... ๖
จำนวน..... 1 ฉบับ
ผนวก..... 5 หน้า..... 1

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย พงษ์ ธิติ ภูมิลำเนา วัด ๒๕
สาขา ๑๐๓ ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น
งานสร้าง ๖ ชั้น ๒.๒ ม. (1:1) ๐.๕๓ ก.๑.๑
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ บริษัท/ห้างฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
นาย พงษ์ ธิติ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

นาย พงษ์ ธิติ

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

๐๖๓
(นาย พงษ์ ธิติ) ๑๗๐๓

ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ พ.๒๕๖๓



หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นางสาวอนันดาชาติ สิริวิจิตร

(ลงชื่อ)

๐๖๓

พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

๐๖๓

พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 24 มี.ค. 2567 เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1394016101

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัด ปัตตานี

สถานศึกษาเดิม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

รหัสประจำตัว 6031210003

จังหวัด ปัตตานี

ชื่อ - ชื่อสกุล นายพาลิด ตือราแม

ระดับการศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

หน่วยกิต/หน่วยการเรียนรู้ 109 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16

วัน เดือน ปีเกิด 23 ธันวาคม 2541

เข้าศึกษาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560

เลขประจำตัวประชาชน 1 9499 00343 62 0

หน่วยกิตที่รับโอน

ชื่อบิดา นายสมาน ตือราแม

หน่วยกิตที่เรียน 87

ชื่อมารดา นางนุรसान ตือราแม

หน่วยกิตที่ได้ 87

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09

สาขาวิชา โยธา

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2562

สาขางาน โยธา

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2) (2)
3000-1201	ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และสังคม	3	3.5	10.5	3000-1406	แคลคูลัสพื้นฐาน	3	3	9
3000-1502	เศรษฐกิจพอเพียง	3	2.5	7.5	3109-2005	การสำรวจเส้นทาง	3	3	9
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีว	3	3.5	10.5	3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1.5	4.5
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	3121-2110	งานโยธา	2	3.5	7
3100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	2	6	3121-8501	โครงการ	4	3.5	14
3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	3.5	10.5	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3	9	ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 4				
3121-2101	เทคนิคงานโยธา	3	3	9	3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	4	12
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ผ.			3001-1002	กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีว	1	3	3
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2					3106-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	4	8
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม	3	4	12	3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้าง	3	3.5	10.5
3000-1601	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม	3	3	9	งานโยธา				
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	2	6	3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	4	12
3121-2002	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	3	9	3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต	3	3.5	10.5
3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	3	9	(ลงชื่อ) ...	เสริมเหล็ก			
3121-2006	ปฐพีกลศาสตร์	3	1	3	(นายระเด่น สะมะแอ)				
3121-2106	การทดสอบวัสดุ	2	3.5	7	3121-2104	วิศวกรรมการทาง	3	3.5	10.5
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2	ผ.			3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนฤดูร้อน					(ลงชื่อ) ...				
3121-8001	ฝึกงาน	4	3.5	14	(นางสาวอนิดาวดี สิริกิจ)				
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3					(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)				
3000-1101	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีว	3	4	12	(ลงชื่อ) ...				
3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน	3	2.5	7.5	(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 26 มีนาคม 2562

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางวรรณรัชต์ คชศิลา)

(นายมหิศร ปัตนราชฤทธิ์)

หัวหน้างานทะเบียน

ผู้อำนวยการ

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสประจำตัว 6031210003

รบ.1 ปวส.57 เลขที่ 0622.1/60.0236 หน้าที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)

จำเป็นถูกต้อง

(Signature)

(นางวรรณรัชต์ คชศิลา)

หัวหน้างานทะเบียน *26/10/62*

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน							
	1/2560	2/2560	3/2561	4/2561				
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	24	24	21	18				
หน่วยกิตสะสม	24	48	69	87				
คะแนนเฉลี่ยในภาค	2.93	2.87	3.00	3.69				
คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.93	2.90	2.93	3.09				

ระดับผลการเรียน

4 = ดีเยี่ยม 3.5 = ดีมาก

3 = ดี 2.5 = ดีพอใช้

2 = พอใช้ 1.5 = อ่อน

1 = ก่อน 0 = ตก

๗.๕. = ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์วัดผลปลายภาคเรียน

ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน

ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน

ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในกำหนด

ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังกำหนด

ม.ส. = ไม่สมบูรณ์

ม.ท. = ไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน

ม.ก. = ไม่นับหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา

ท. = ทจريت

ผ. = ผ่าน

ม.ผ. = ไม่ผ่าน

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร บันทึก (*1) หมายถึง โอนผลการเรียน

1. ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร (*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2. ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด (*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4. ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

บันทึก รายวิชาที่มีผลการเรียน "ผ." เป็นรายวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ รวม หน่วยกิต

ไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้เพื่อการสำเร็จการศึกษา

รายวิชาที่มีผลการเรียน "ม.ก." รวม หน่วยกิต เป็นรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

สะสมเพื่อการสำเร็จการศึกษา

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9499 00343 62 0
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ฟาลิด ดือรามะ
Name Mr. Falid
Last name Dueramae
เกิดวันที่ 23 ธ.ค. 2541
Date of Birth 23 Dec. 1998
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 194/1 หมู่ที่ 4 ต.ตุง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี
13 ก.ย. 2559
วันออกบัตร
13-Sep. 2016
Date of Issue

รอสถาบัน
(สำนักทะเบียนจังหวัด)
เจ้าพนักงานออกบัตร

22 ธ.ค. 2567
วันบัตรหมดอายุ
22 Dec. 2024
Date of Expiry

9403-02-09131247

BORA-7.2-05-2559



JT3-1057820-86

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นางสาวอานิดาวดี สือรียะ
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ) พยาน
นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่.....หอจก, ทลงานสัณยภัสสรัณ

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นางธิษณ ภาพิษฐ์.....อายุ 48 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ - ถนน คงคา

ตรอก/ซอย.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์: 099-5976169 สถานที่ทำงาน: หจก.หลนน้อยกล้วย

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....ภาคีตั้งกท.....สาขา...../๕๘๖

นาง.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภ.ช. 30329

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....อาคาร ก่อผล. 2 ชั้น บ้านเดี่ยว (เดี่ยว) ๖.๒ ค.เพื่...
จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).

ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(การทอผ้า)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับจ้าง

นางสาวอนิตา วาตี สิริภักดิ์

(ลงชื่อ).

...พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).

..พยาน

(คงชีพ).

คำเดือน นายทราย เล็กบางพงค์

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน 3-95980-0-090-87

นาย จิตพล กาเพชร
Mr. Chitpon Kaphet

เลขทะเบียน ภย.30328

เลขประจำตัวใบอนุญาต 125422

ระดับ ภาควิศวกร
Level Associate Eng.

สาขา โยธา
Discipline Civil Eng.

วันที่ 23 พ.ย. 2563

วันหมดอายุ 22 พ.ย. 2568

23 Nov 2020

22 Nov 2025



-ให้ประกอบควบคุมงาน ต่อจากหลานชายก่อสร้างเท่านั้น-
สำเนาถูกต้อง

(นายจิตพล กาเพชร)
ภย.30328

(ลงชื่อ) ...

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ...

นางสาวอนิดา วาตี สิริกิจ



สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS

323696

(ลงชื่อ) ...

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

[illegible]

စာအုပ်အသစ်များကို ဖတ်ရှုရန် အားပေးပါ။

ออกบัตรใบแจ้งงาน

นายวิชากร ภาณุวัฒน์

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ប្រសិនបើ ការគ្រប់គ្រង
សាធារណៈ គ្រប់គ្រងនៃ

ព្រាងលេខស្តីពីការស្រាវជ្រាវ ៣០៣២៤

အရှေ့ဘက် ၃ မိုင်ခန့်

សេចក្តី ១២៤៤៤

จำแนกตามต้อง

(นายระเคม สีสมา)

உயர்வு

เรื่องนบปรุคองการบริวารส่วนจึงหวัดยะลา. มีปฏิทินการ
(นาตติพุด
นบ:30-30
ผู้รับจ้าง

นางสาวอานดา วัฒน

(लगभग).....

(นางสาวกัญฐิรินทร์ ทองเพ็ชร์)

..... (Signature)
 (Date)

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

100

the Δ

(1.7) $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ is a $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ -module.

(1) $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

အသံပြုလုပ်သူများအားလုံးကလေးများအား

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จีองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลานช้อยก่อสร้าง ที่อยู่ 14/2 ถนน คชเสนีย์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย นางสาวอาลีสา เจะเลาะ โทร. 084-6323994
 ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 25 เมษายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 19 มกราคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 3,262,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,279,207.04 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,255,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|---|
| 1. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจะและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 | 1. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 0-7320-3625 |
| 2. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 | 2. นายเอกราช ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-7320-3625 |
| | 3. นายบรรจง อาดำ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ โทร. 0-7320-3625 |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอนิตา ธิริณี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายศรวิทย์ เลื่อนางพงศ์.....)

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จีองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบบอจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,255,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

วันเริ่มต้นประกันสัญญา : (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

วันสิ้นสุดการรับประกัน : (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานิดาดี (สี)) ผู้รับจ้าง

ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567.....

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาด 6.00 X 20.00 เมตร

(แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แบบที่ 2) เลขที่ อบจ.ยล.- อ-003/65
สถานที่ บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.49419
Long : 101.20481

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
(นางสาวอนิดา ติงอาน้อยกอสกุล)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ) พยาน
นายศรัยฐ เล็กบางพงค์



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

งบประมาณปี 2567

แนวการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง	
การดำเนินการ	- ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการและเสนอ ผังการบริหารภายในหน่วยงานก่อสร้างที่มีชื่อของวิศวกรควบคุมงานและแบบหนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงานตามมาตรา 29 และช่างโยธา พร้อมทั้งแนบบัญชีวิศวกรศึกษาและเสนอแผนงานการก่อสร้างให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาในคราวเดียวกัน - ฐานรากอาคารโดยทั่วไปให้ฐานรากแผ่ นอกเสียด้านดินได้ฐานรากรับน้ำหนักปลอดภัยน้อยกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ให้เลือกใช้ฐานรากเข็มหรือคานที่สัญญา กำหนด - ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบ และรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถ้าหากมีปัญหาระหว่างหรือสลับกับแบบด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมให้ปรึกษาช่างควบคุมงานหรือสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงาน - ในการฉั้ที่รูปแบบที่รายการหรือรายการประมาณการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการก่อสร้างที่เหมาะสมและดีกว่าเป็นเกณฑ์ปฏิบัติ ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับเหมามะต้องทำการตกลงกับผู้จ้างในข้อ สถานที่เป็นวัสดุที่ใช้ในงาน ทางเข้า - ออก การใช้น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล และน้ำที่จะก้นทางตอนเขตพื้นที่ที่ทำงานนี้หรือชั่วคราวเพื่อแบ่งสัดส่วนสะดวกต่อการควบคุมดูแล หากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งหาญเนื่องจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกองค์ให้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้ - ในการวางผังอาคาร และวิธี ผู้รับจ้างต้องรับจัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน หลักหนดที่ดินที่แน่นอน , ระดับในแน่นอนก่อนลงมือก่อสร้าง และในระหว่าง การก่อสร้างห้ามเคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดิน ถ้าหากมีการผิดพลาดในการก่อสร้างเนื่องจากผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายหลักเขต หรือไม่ระมัดระวังการก่อสร้างจะรังวุ่นใน การตรวจสอบแนวที่ดินผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข หากจะละเลยแบบแปลนมีการคลาดเคลื่อนกับแนวเขตที่ดินที่รับจากผู้รับจ้าง ต้องแจ้งแจ้งให้เจ้าของอาคาร และช่างควบคุมงานและสถาปนิกผู้ออกแบบทราบเพื่อแก้ไขระยะในแบบแปลนก่อนลงมือก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)	
1.	ระดับอาคาร กำหนดให้ยึดถือระดับพื้น ถนนด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้างนี้เป็นระดับ +0.00 โดยมีระดับทางเท้าสาธารณะหน้าอาคารเป็น +0.10 ระดับอื่นๆ ให้ดูจากแบบก่อสร้างที่กำหนด
2.	วัสดุ 2.1. ปูนซีเมนต์ในงานหล่อโครงสร้าง ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งชั้น คราว้าง หรือเทียบเท่า 2.2. หวาย ต้องเป็นหยาบน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทางจัดริ้ว แข็งทนทานสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์เจือปน 2.3. ฟินย่อนหรือกรวด ต้องมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นไปทางจัดริ้ว แข็งแกร่ง ไม่ฝุ่น ไม่มีฝุ่นดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนก่อนนำไปใช้ต้องล้างน้ำให้สะอาดและปล่อยให้สะเด็ดน้ำก่อน 2.4. น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องใสสะอาดใช้รับประทานได้ปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เจือปน 2.5. เหล็กกรรม ให้ใช้เหล็กเส้นกลม (RB) ขึ้นคุณภาพ SR 24 ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (OB) ขึ้นคุณภาพ SD 30 เหล็กที่นำมาใช้ต้องเส้นตรง ไม่มีสนิมก่อนหรือนำมาจุ่มกะ
3.	ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ การผูกเหล็กจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวและระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบ และเป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้หากไม่ได้ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น - ลวดผูกเหล็กให้ใช้เบอร์ 18 - การดัดงอเหล็กให้ใช้วิธีใดก็ได้อย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - ตอนปลายให้ห้อยออกจากจะต้องมีวิธีใดก็ได้อย่างน้อย 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง และเหลือปลายไว้อย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - การดัดเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง - เหล็กเสริมจะดัดยื่นเข้าไปใน SUPPORT ซึ่งอาจเป็นคานหรือเสาอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของ SUPPORT หรืออย่างน้อย 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางในกรณีที่เป็นคานหรือพื้นยื่น - การเสริมเหล็กบนจะต้องห่างจากบนหลังไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตรและในมากกว่า 50 มิลลิเมตร - ในกรณีที่มีเหล็กหลายๆ ชั้นจะต้องเสริมเหล็กโดยมีข้อว่าระหว่างเหล็กไม้น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร





ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประสิทธิ์
ศสค. 2 ชั้น

แบบแสดง
สารบัญประกอบแบบ
สัญลักษณ์แบบ

มาตราส่วน

วันที่
แผ่นที่ 03 จำนวน
A - 03 46

ผู้ร่าง
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เขียนแบบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

สถาปนิก
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

วิศวกร
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ครุฑ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

พิจารณา
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

เงินรอบ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

อนุมัติ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

อนุมัติ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

อนุมัติ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

อนุมัติ
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู
นายวิชาญ ชื่นชู

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2562 ประกอบแบบ		
แบบสถาปัตย์กรรม		
1.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A - 01
2.	รายการประกอบแบบ (ต่อ)	A - 02
3.	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์แบบ	A - 03
4.	แผ่นที่แสดง, ผังบริเวณ	A - 04
5.	แปลนพื้นชั้นล่าง	A - 05
6.	แปลนพื้นชั้นบน	A - 06
7.	แปลนหลังคา	A - 07
8.	รูปด้าน 1	A - 08
9.	รูปด้าน 2	A - 09
10.	รูปด้าน 3	A - 10
11.	รูปด้าน 4	A - 11
12.	รูปตัด A	A - 12
13.	รูปตัด B	A - 13
14.	รูปตัด C	A - 14
15.	แบบขยายประตู	A - 15
16.	แบบขยายประตู	A - 16
17.	แบบขยายประตู	A - 17
18.	แบบขยายหน้าต่าง	A - 18
19.	แบบขยายแปลนบันได	A - 19
20.	แบบขยายรูปตัดบันได	A - 20
21.	แบบขยายทางลาดคนพิการ	A - 21
22.	แบบขยายคานาंतरรั้วล่างหน้า, แบบขยายราวระเบียง	A - 22
23.	แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร, แบบขยายป้ายอาคาร	A - 23
24.	แบบขยายห้องน้ำคนพิการ, ห้องน้ำ - ล้อม	A - 24
		A - 25
แบบโครงสร้าง		
25.	แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม, ตอม่อ	S - 01
26.	แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่, ตอม่อ	S - 02
27.	แปลนคานาชั้นล่าง	S - 03
28.	แปลนคานาชั้นบน	S - 04
29.	แปลนคานาหลังคา	S - 05
30.	แปลนโครงสร้างหลังคา	S - 06
31.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก	S - 07
32.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กเสา	S - 08
33.	แบบขยายการเสริมเหล็กฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็กคานา	S - 09
34.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 10
35.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 11
36.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 12
37.	แบบขยายเสริมเหล็กคานา	S - 13
38.	แบบขยายเสริมเหล็กพื้น, แบบขยายเสริมเหล็กคานาน้ำ, แบบขยายเสริมเหล็กบันได	S - 14
39.	แบบขยายการติดตั้งมุงกระเบื้องหลังคา	S - 15

สารบัญประกอบแบบ		
แบบไฟฟ้า		
40.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง	EE - 01
41.	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า, แปลนไฟฟ้าชั้นบน	EE - 02
แบบสุขาภิบาล		
42.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล, แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง	SAN - 01
43.	สัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล, แบบขยายดินท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก	SAN - 02
44.	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	SAN - 03
แบบป้ายโครงการ		
45.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	OT - 01
46.	ป้ายโครงการ	OT - 02

DIRECTION OF WALL FINISHING

รายการพื้น

1	พื้นผิวท. ส. ปูกระเบื้องแกรนิโตขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดภายหลัง)
2	พื้นผิวท. ส. ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวด้านกั้นลิ้น ขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" หรือ 16"x16" (สีกำหนดภายหลัง)
3	พื้นผิวท. ส. ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม
4	พื้นผิวท. ส. ขัดหยาบ
5	พื้นผิวท. ส. ขัดมัน เสาช่องระบายน้ำขนาด 0.10 ม. เสาช่องลิ้น 0.05 ม.

รายการผนัง

1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่นผิวท. ส. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" หรือ 16"x16" (สีกำหนดภายหลัง)
3	ผนังอิฐบล็อกช่องลมโปร่ง ขนาด 19x19x9 ซม.
4	ผนังอิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 0.40x0.40 ม. ลายลวดตามแบบที่ผ่านขอ (สีกำหนดภายหลัง)

รายการฝ้าเพดาน


1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กขนาด 10x10x20 มม.
2	ฝ้าขยายไม้ระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซิงเกิ้ล ชนิดลวดมุกกว้าง 3 ซม. ยาว 3 เมตร ทาสีน้ำพลาสติก โครงสร้างเหล็กขนาด 10x10x20 มม. พร้อมบังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2"
3	ฝ้าท้องพื้นสำเร็จรูปฉาบฉวยทาสีน้ำพลาสติก (สีกำหนดภายหลัง)

*** งานฝ้าเพดาน 1 ภายในห้องชั้นบน ให้ตีเว้นช่อง ขนาด 0.60x0.60 ม. ทั้ง 2 ห้อง สำหรับการซ่อมแซมหลังคา

หมายเหตุ
1. รายการที่ 1 พื้นภายในและใต้ดิน
ดินถมเป็นดิน
2. งานนี้ งบประมาณ 100,000 บาท
งบ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท
งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๑๙/๒๐๑๖

ลงวันที่ 24 เม.ย. ๒๕๖๑
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเต้ง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

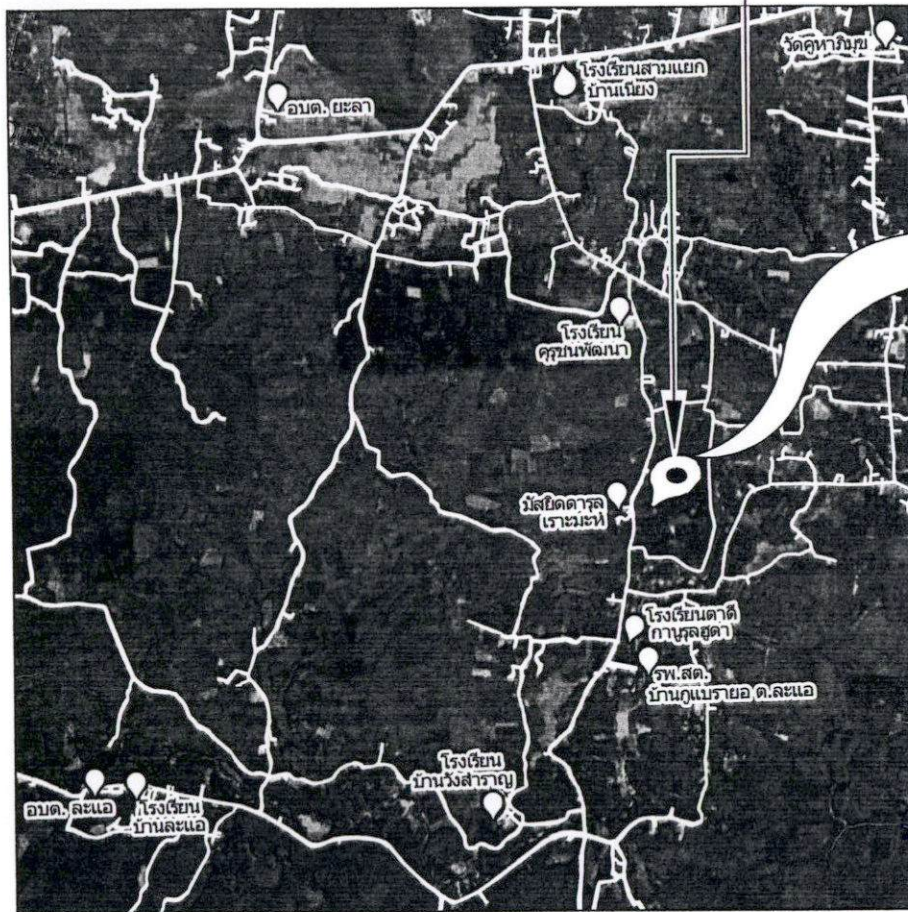

แผนที่สังเขป

NOT TO SCALE

*** หมายเหตุ

1. ตำแหน่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดิม
2. ก่อนก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้าง ขออนุมัติผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ระบบประปาให้เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม

4. ระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า)
 - เสาค้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น
 - สายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 60.00 ม.
 - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์

ระบบพิกัดตำแหน่ง Lat : 6.49419
Long : 101.20481

ผนวก 6 หน้า 7
ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล 2 ชั้น
บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเต้ง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นางสาวอนันดาชาติ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเขต)

(ลงชื่อ) พยาน

นายสุรพล เล็กบางพงค์

ผังบริเวณ

1 : 200



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง

แผนที่สังเขป
ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ 04 จำนวน

A - 04 46

สำรวจ

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

เขียนแบบ

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

สถาปนิก

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

วิศวกร

สำรวจ

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์


นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์


นายสุรพล เล็กบางพงค์
นายสุรพล เล็กบางพงค์

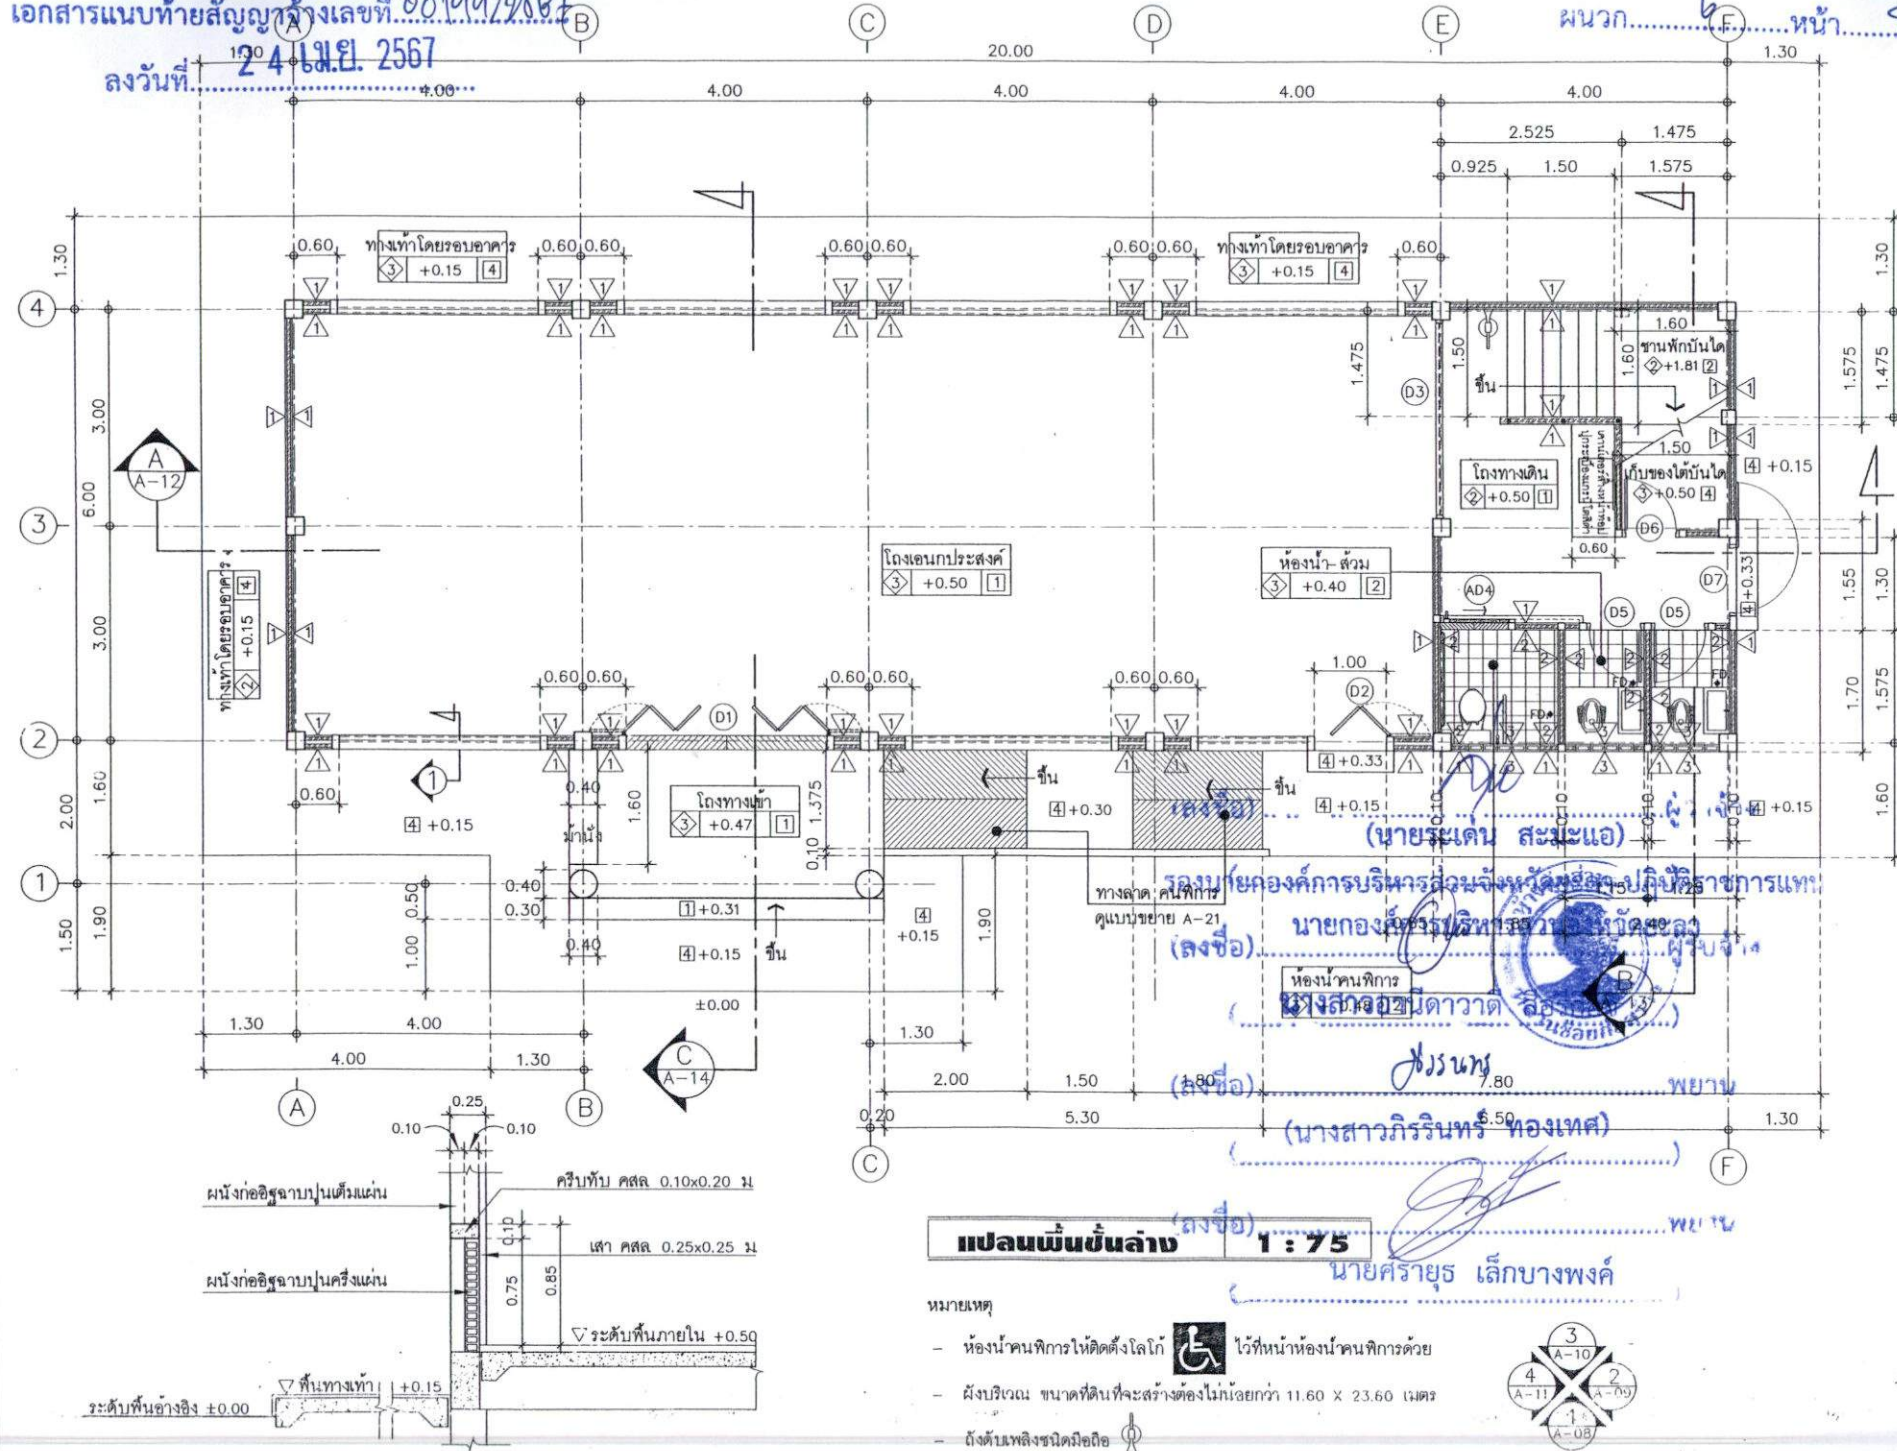

แปลนพื้นที่ 1 : 75

หมายเหตุ

- ห้องน้ำ-ส่วน ให้ติดตั้งโถชักโครกไว้หน้าห้องน้ำ-ส่วน
- ผนังบริเวณ ขนาดพื้นที่จะสร้างต้องไม่น้อยกว่า 11.60 x 23.60 เมตร
- ใต้ดินหลังชนิดมอดิ



ทิศทางลมมรสุมตะวันตก



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนพื้นที่ 1 : 75

วันที่
แผ่นที่ 05 จำนวน 46

ชื่อ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

สถาปนิก
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างเทคนิค
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างเขียน
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างสำรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างก่อสร้าง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างไม้
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างเหล็ก
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


ช่างปูน
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างไฟฟ้า
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างประปา
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ช่างเครื่องจักร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

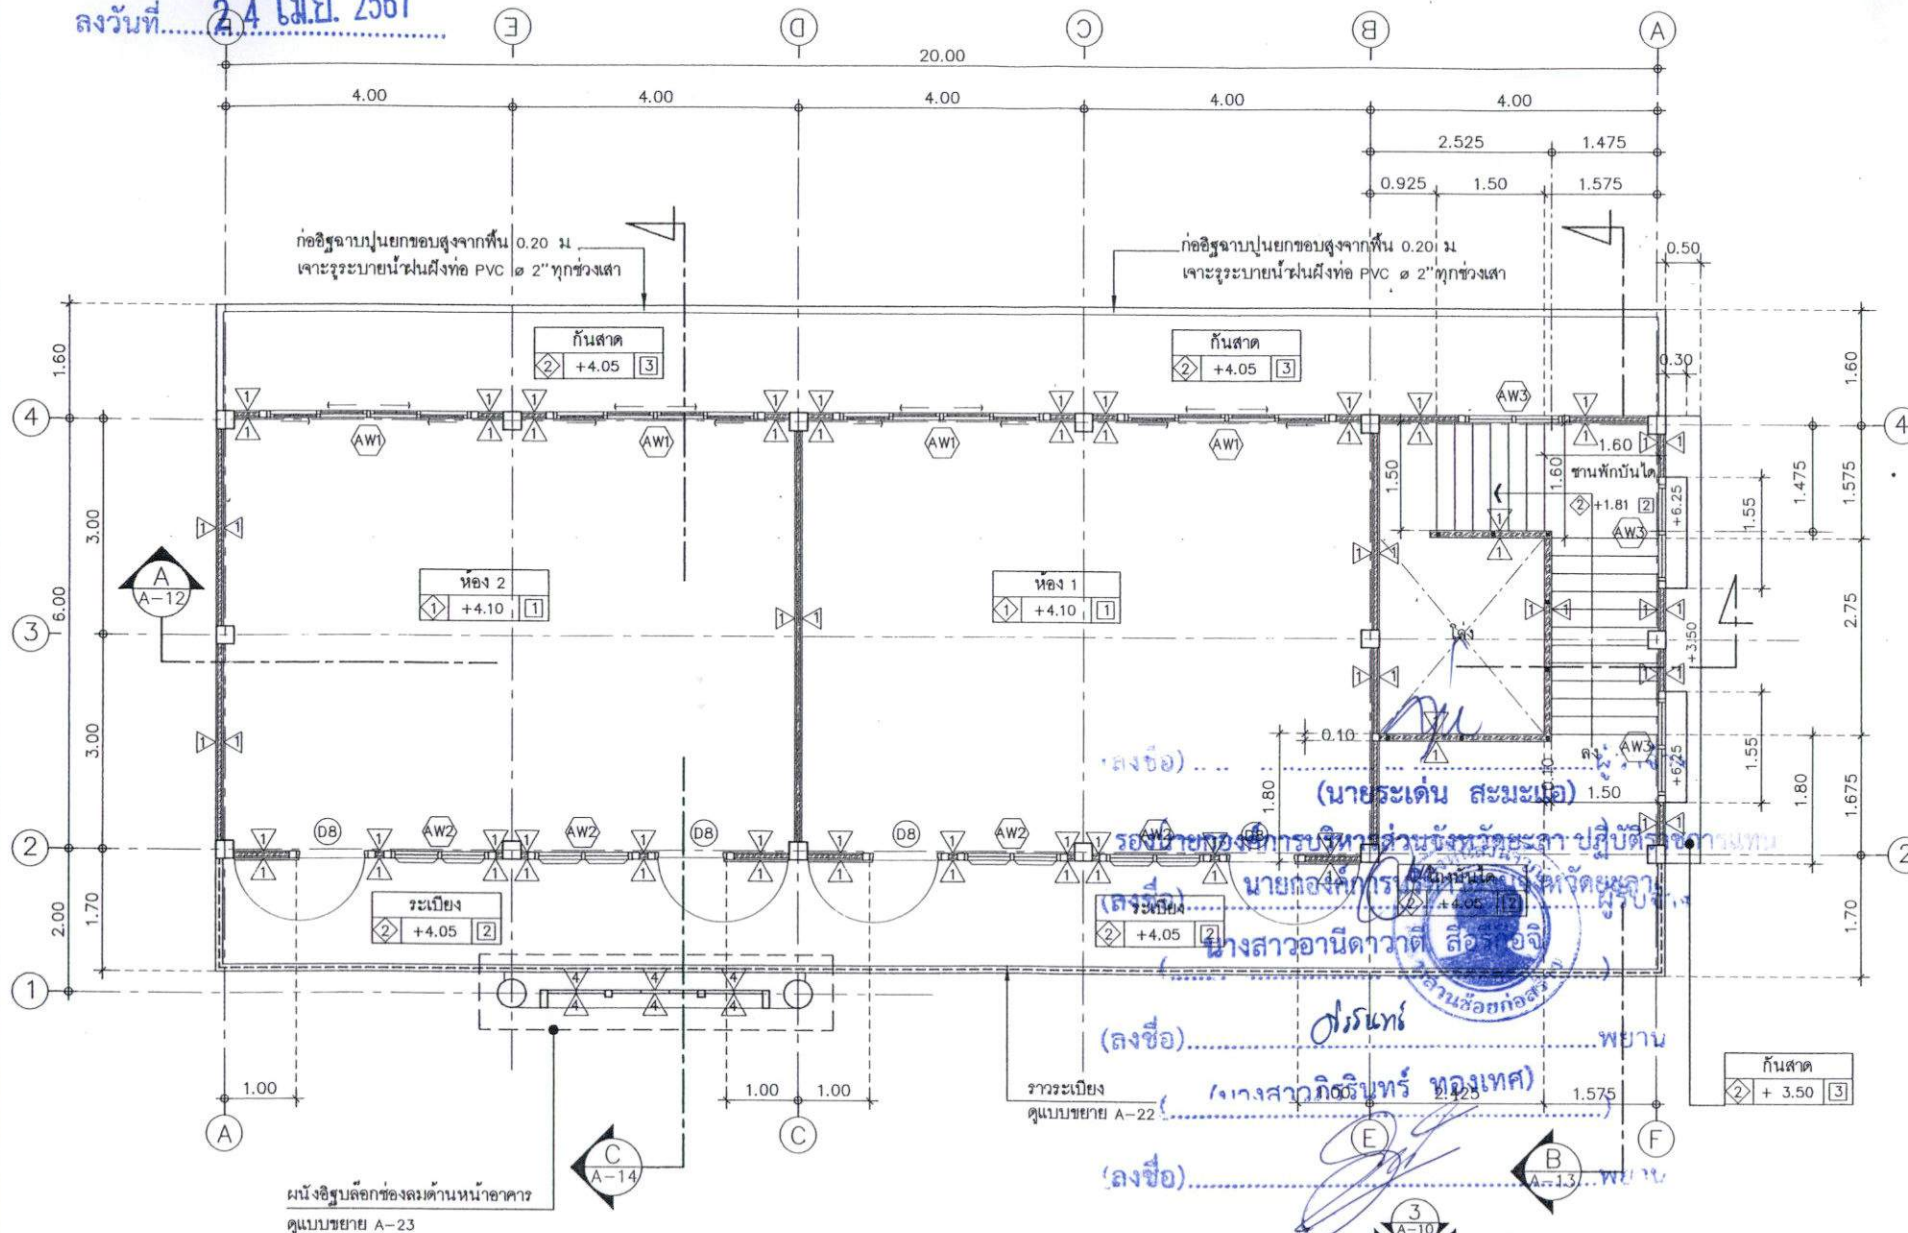

แปลนพินฉินบน

1:75

ทิศทางการมธจรูปด้าน



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประมง
คตล. 2 ขึ้น

แบบแสดง
แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

รุ่นที่	
แผ่นที่ 06	จำนวน
A - 06	46

นางสาว 
นางสาวนันทพงศ์ นามวงษา
นางสาว 
นางสาวนันทพงศ์ นามวงษา

เขียนแบบ

นายวิชาญ ธีรภักดิ์
นายวิชาญเขียนแบบช่างเขียนงาน
โครงการในต่างประเทศช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาวกมล ธีรภักดิ์
ผู้ช่วยนายวิชาญเขียนแบบ

นายสุวัฒน์ ธีรภักดิ์
ผู้ช่วยนายวิชาญเขียนแบบ

สหกรณ์


นางสาวจก จก คำ สดงาม ปริญญาโท การบริหาร

Signature: 

นายเอกกร อินัน วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

1779

นายสมบุญ เตมผะญ์ หัวหน้าฝ่าย

การพิมพ์



✓

นายวิชาญ ใจเย็น	นายวิชาญ ใจเย็น	นายวิชาญ ใจเย็น
นายวิชาญ ใจเย็น	นายวิชาญ ใจเย็น	นายวิชาญ ใจเย็น

14-00000

18. *Staphylococcus aureus*

๐๕๓๓

1940

1991

המחלקה הכלכלית

... ..
... ..

... and the ...

$$E_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sigma_x + i\sigma_y)$$

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567



โครงการ

ก่อสร้างอาคารบนเกาะประตงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแผนงาน

แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:75

529

แผ่นที่ 07	จำนวน
A - 07	

[illegible]

นายวิชาญ นามะกุล
นายวิชาญ นามะกุล

นายทิม ธีรพงศ์
นายรังษิยาภรณ์

เขียนแบบ ๒๔

นายราชสิทธิ์ เรืองแก้ว
นายก อบจ.น่าน
รักษาการในตำแหน่งนายก อบจ.น่าน

นางสาวณัฐวิมล สิงห์บุตร
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล

นายสีหะดิณ ธาตุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สหภาพนิคม

นางนงนุช อัครา สดอปโภคภัณฑ์การพิมพ์

নাম: 

7729

นายสมเกียรติ แสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิจารณา


 Director of the Bureau of Land Management

เห็นชอบ


ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อนาโต

2024

... ..

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

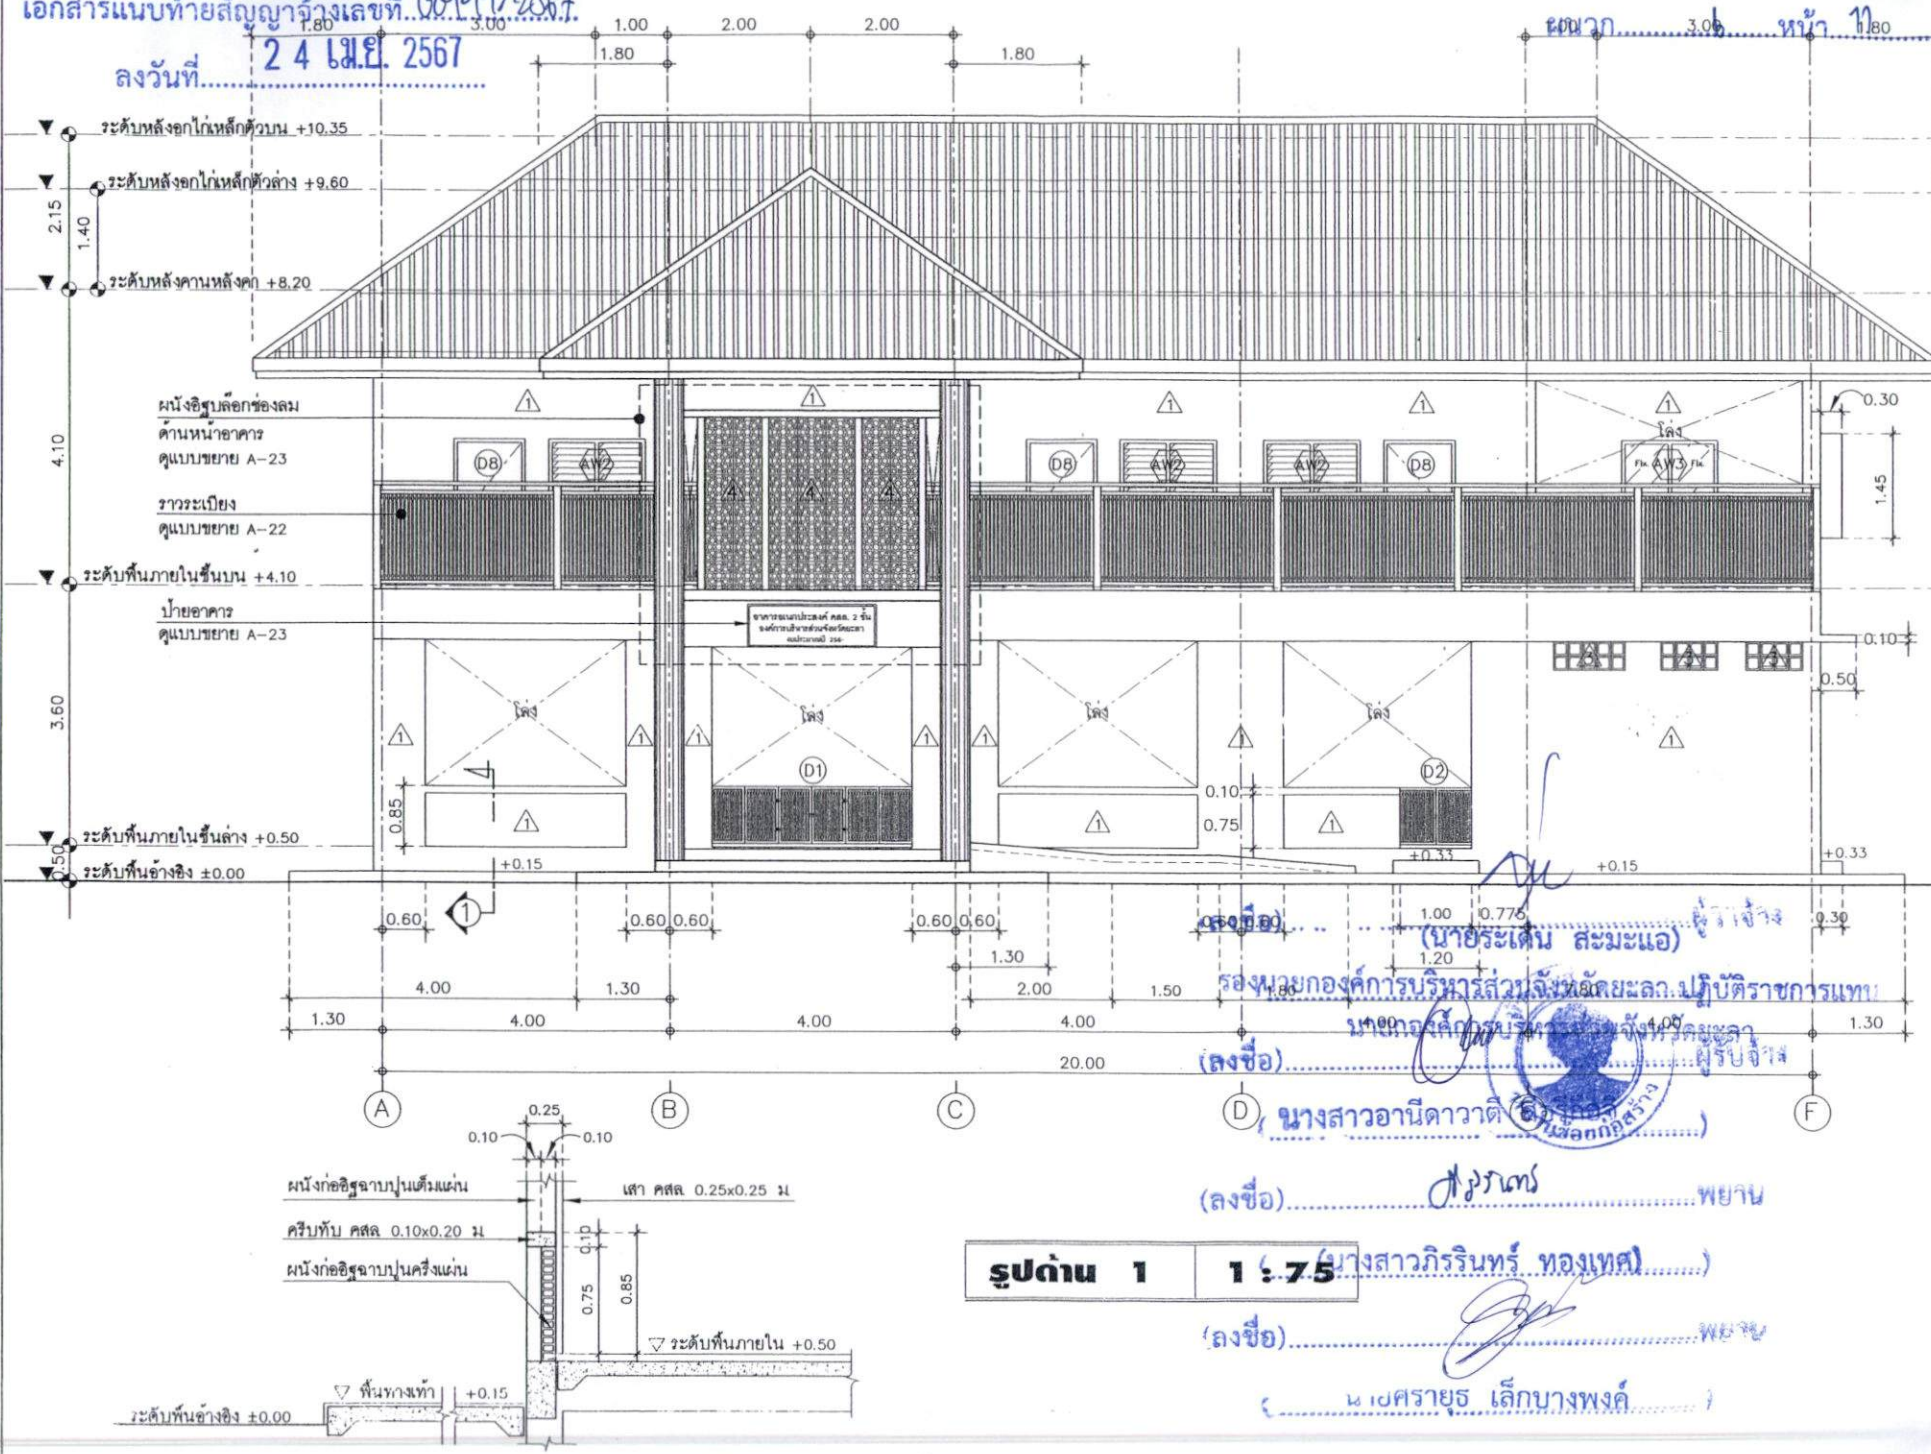

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
ครุฑ 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 08 จำนวน
A - 08 46

สำรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

หน้าปก
นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ



มาตราส่วน 1:75

524

หน้า 09	จาก 2
---------	-------

A - 09	46
--------	----

Page 9

10/10/10

10

1000000

1	บริษัท ไทย พาณิชย์ จำกัด
---	-----------------------------

נתמנה

✓ *Chrysomelidae*

นายราชสิทธิ์ เรืองผล
นายก อบจ. เชียงใหม่

วิทยาการในด้านหนึ่งมาช่วยกันเขียน

✓

นางสาวกนกพร คุ้ม

Handwritten signature: *Handwritten signature*


 นายวิชาญ วิชาญ

ผู้รับทราบคำสั่ง	ผู้รับทราบคำสั่ง
------------------	------------------

สหกรณ์

นางสาวดวงใจ อัครา สถาบันวิทยสิริเมธี

Signature: _____

นายเอกการ อินัน วิศวกรโยธา

1729



นายสมบูรณ์ เสนพงศ์ ขี้น้ำ

พิจารณา

11/11/11

.....

1993/1994

200

1000

ปณิธานการบริการส่วนท้องถิ่น


042A

1

นายอรรถกฤษณ์ ใจดี

พ.ร.บ. ๒๕๖๒


အသေးစားပို့ဆောင်ရေး

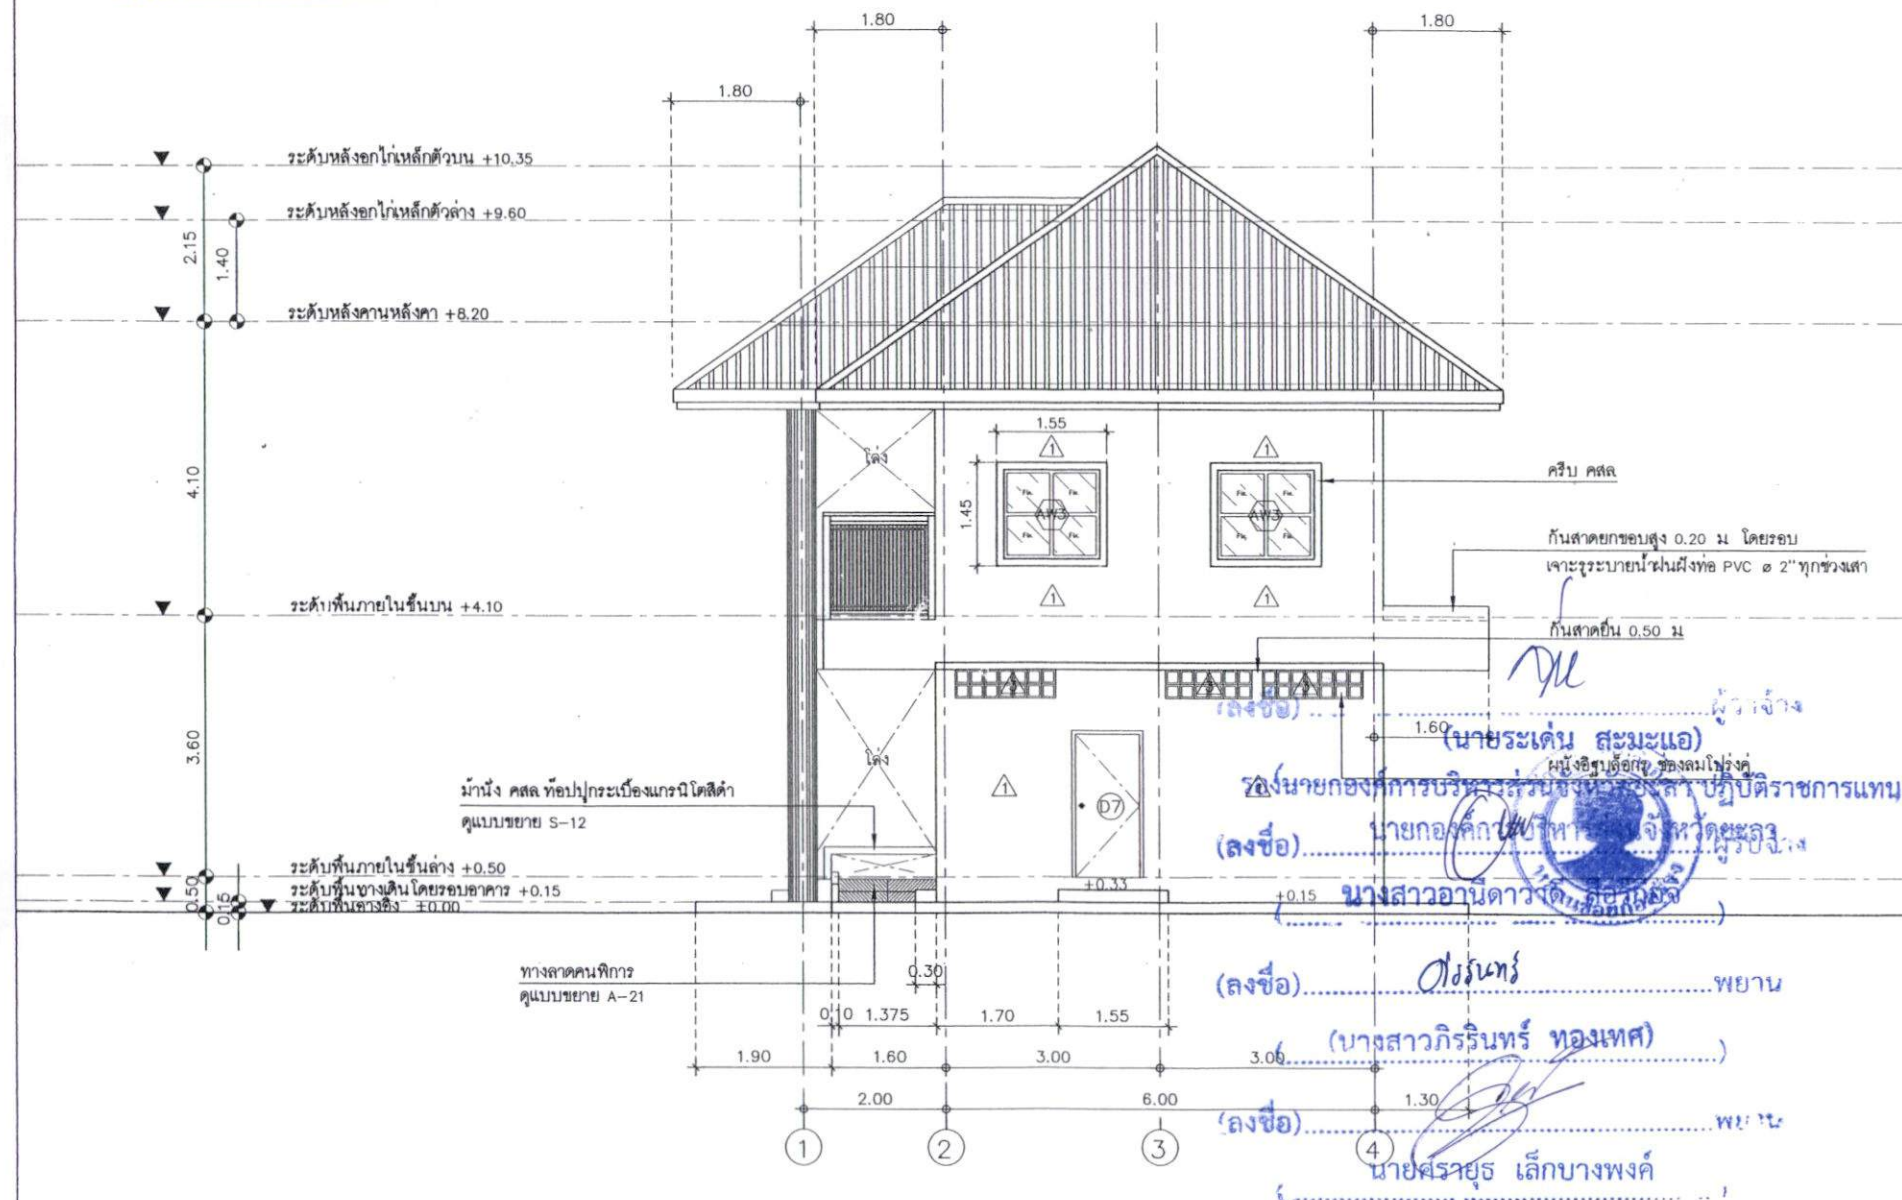[illegible][illegible]

រូប​តាម 2 1 : 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๐๓๑๑/๒๕๖๗

ลงวันที่.....24 เม.ย. 2567

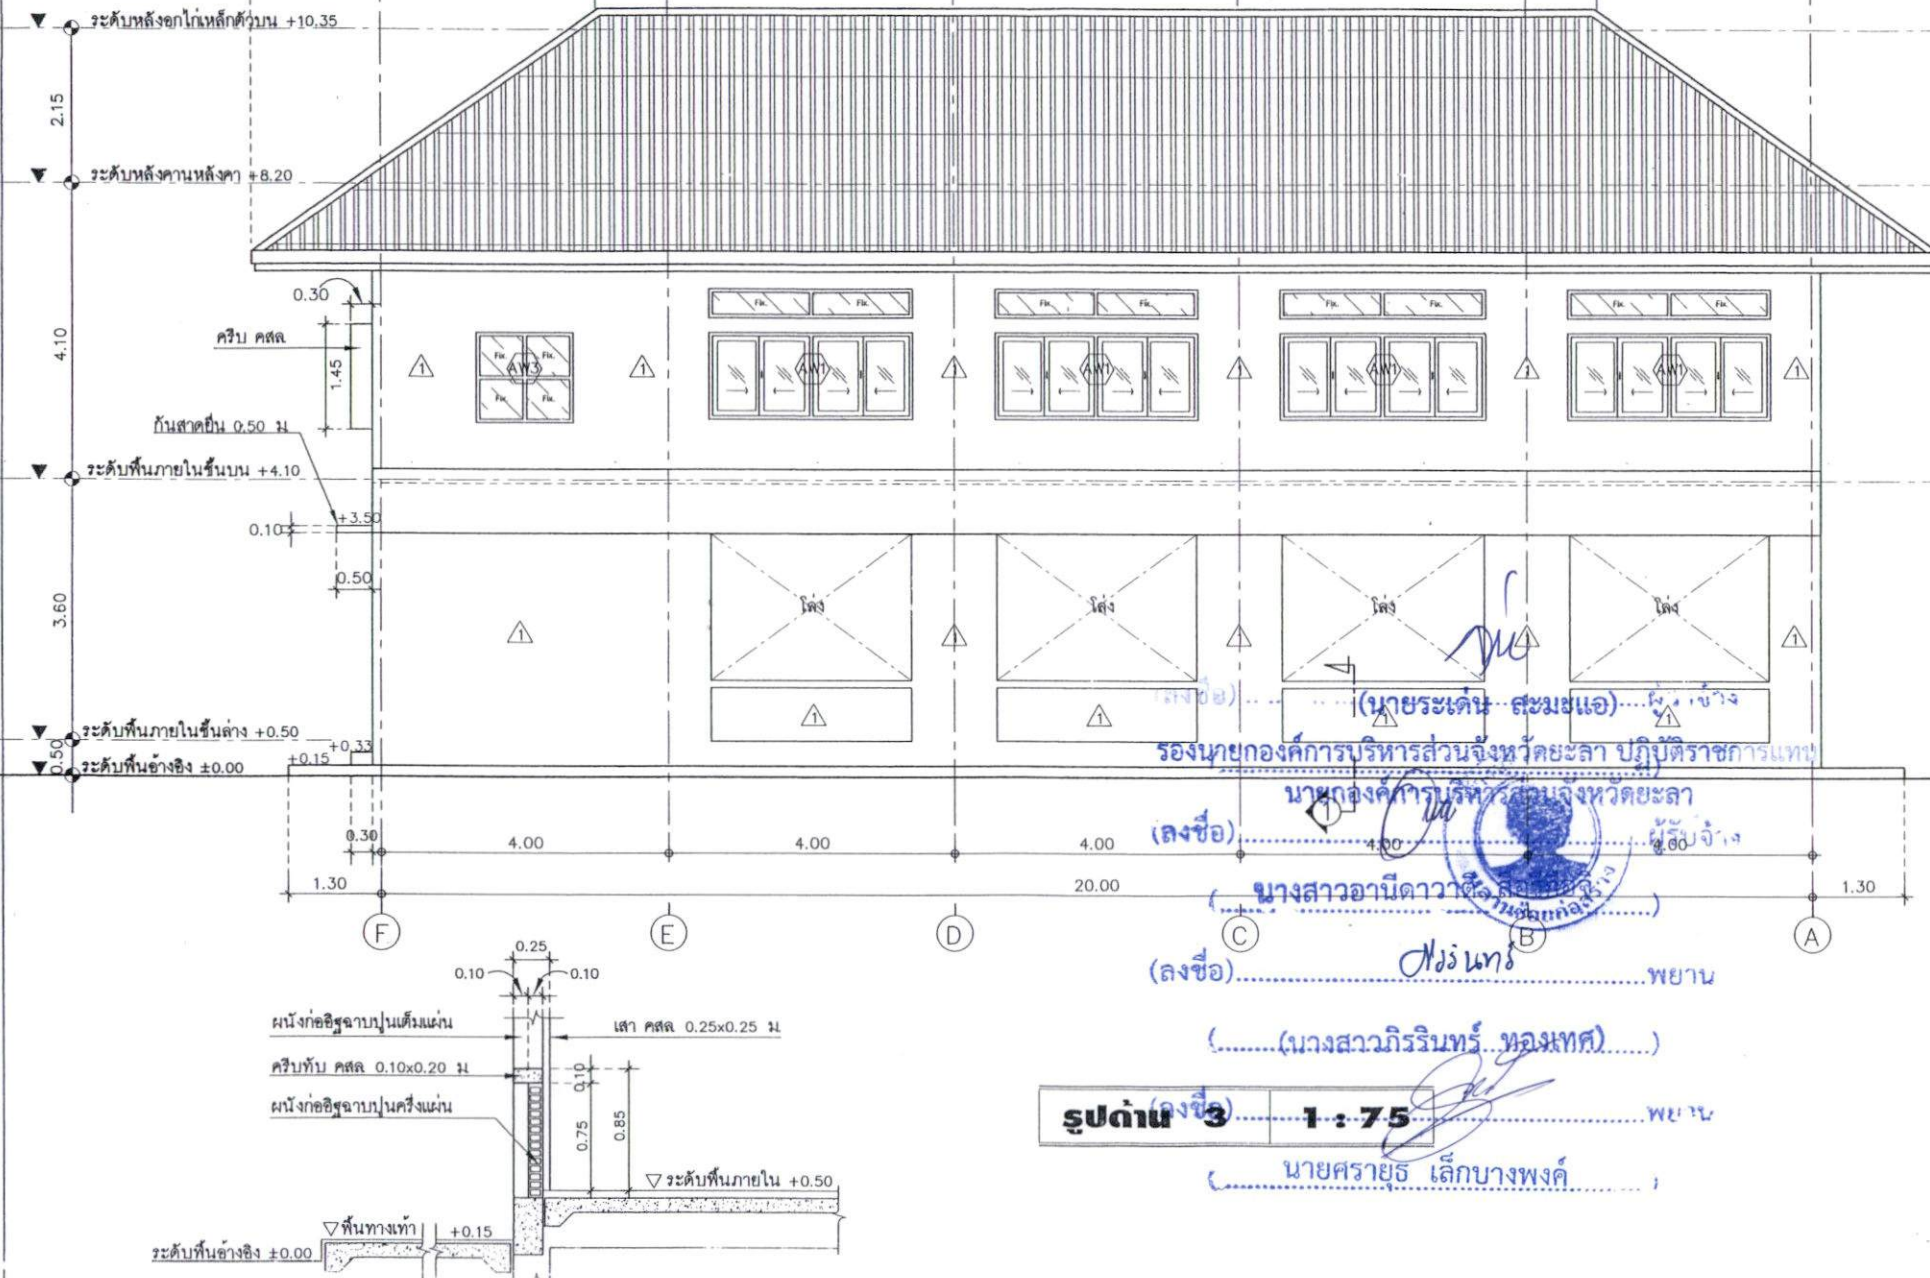

แบบขยายรูปตัด ① ก่อผนังฐานที่ 1 1 : 50



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ต.ค. 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 10 จำนวน
A - 10 46

สำรวจ
นายสมชาย นิลน้อย
นายสมชาย นิลน้อย
นายสมชาย นิลน้อย

เขียนแบบ
นายสมชาย นิลน้อย
นายสมชาย นิลน้อย
นายสมชาย นิลน้อย

สถาปนิก
นายสมชาย นิลน้อย

วิศวกร
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

ช่างเทคนิค
นายสมชาย นิลน้อย

โครงการ
ก่อสร้างอาคารขนกประสงค์
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:75

524

แผ่นที่ 11	จำนวน
A - 11	

[illegible]

เชียนแบบ



นางสาวศิริกานต์ เชียนแบบ
นางสาวศิริกานต์ เชียนแบบ
กรรมการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา



นางสาวกัญญา เชียนแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชียนแบบ



นางสาวศิริกานต์ เชียนแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชียนแบบ

สถานที่

מנהל משרד המשפטים

דבר אחר

นายเอกกร อินัน วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ

นายสมบุญ สมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ਅਮਰਿਕਾ

นายวิชาญ ไชยประทีป ผอ. กอ.กสทช.
[]


(三)

อนุมิต

4. RECEIVED 10/10/1964

1. ความเป็นมาของโครงการ

ការកាត់បន្ថយចំណាយថវិកាសម្រាប់ការងារ
របស់អង្គភាពនេះ។

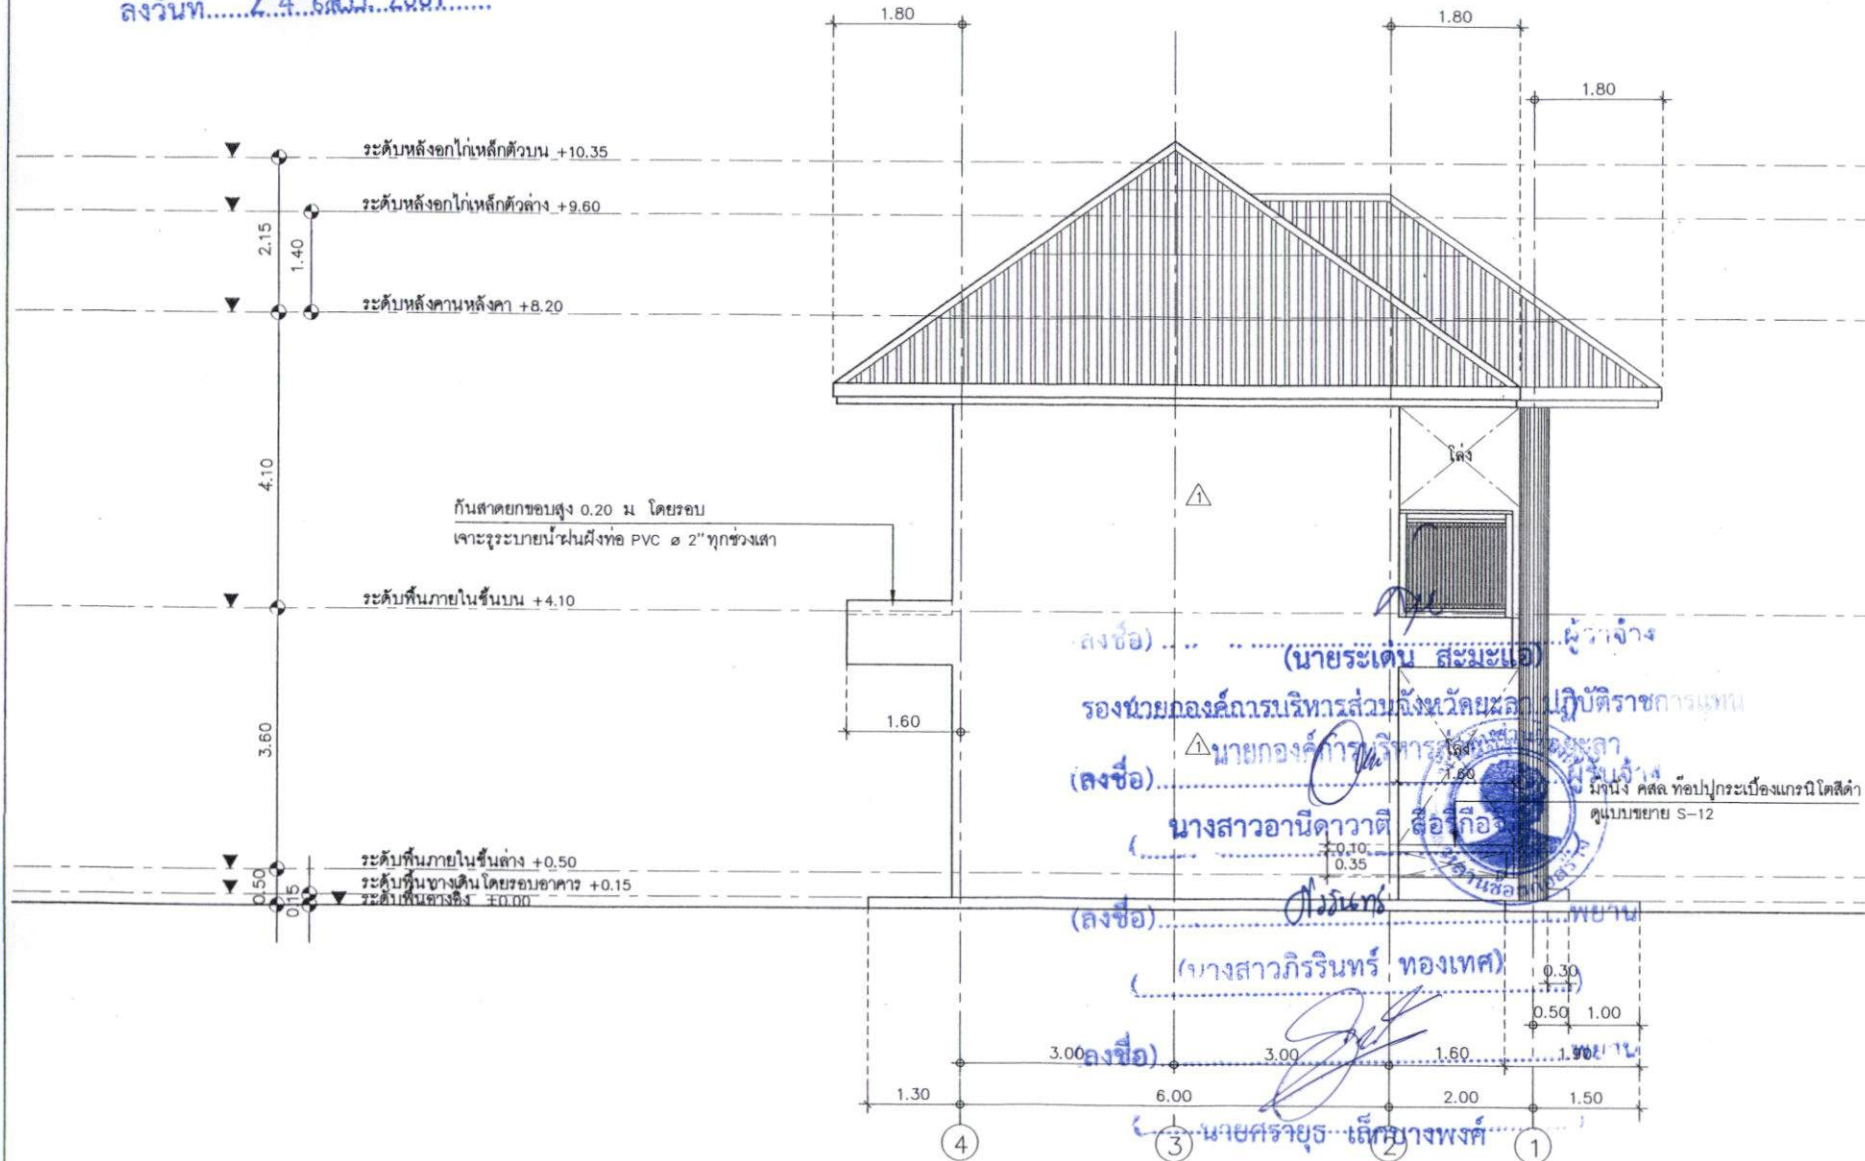


រូប​តាង 4	1 : 75
------------------	---------------

ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2563

ท่อน้ำเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตรงแนวท่อน้ำเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเชิง 35°
แปะเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
ฉันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.(CX)

ติดตั้งเหล็กรับไม้เชิงชายเชื่อมติดปลายฉันทันเหล็กโดยรอบชายคา
ติดตั้งชายไม้สำเร็จรูป , ปิดลอนไม้สำเร็จรูป

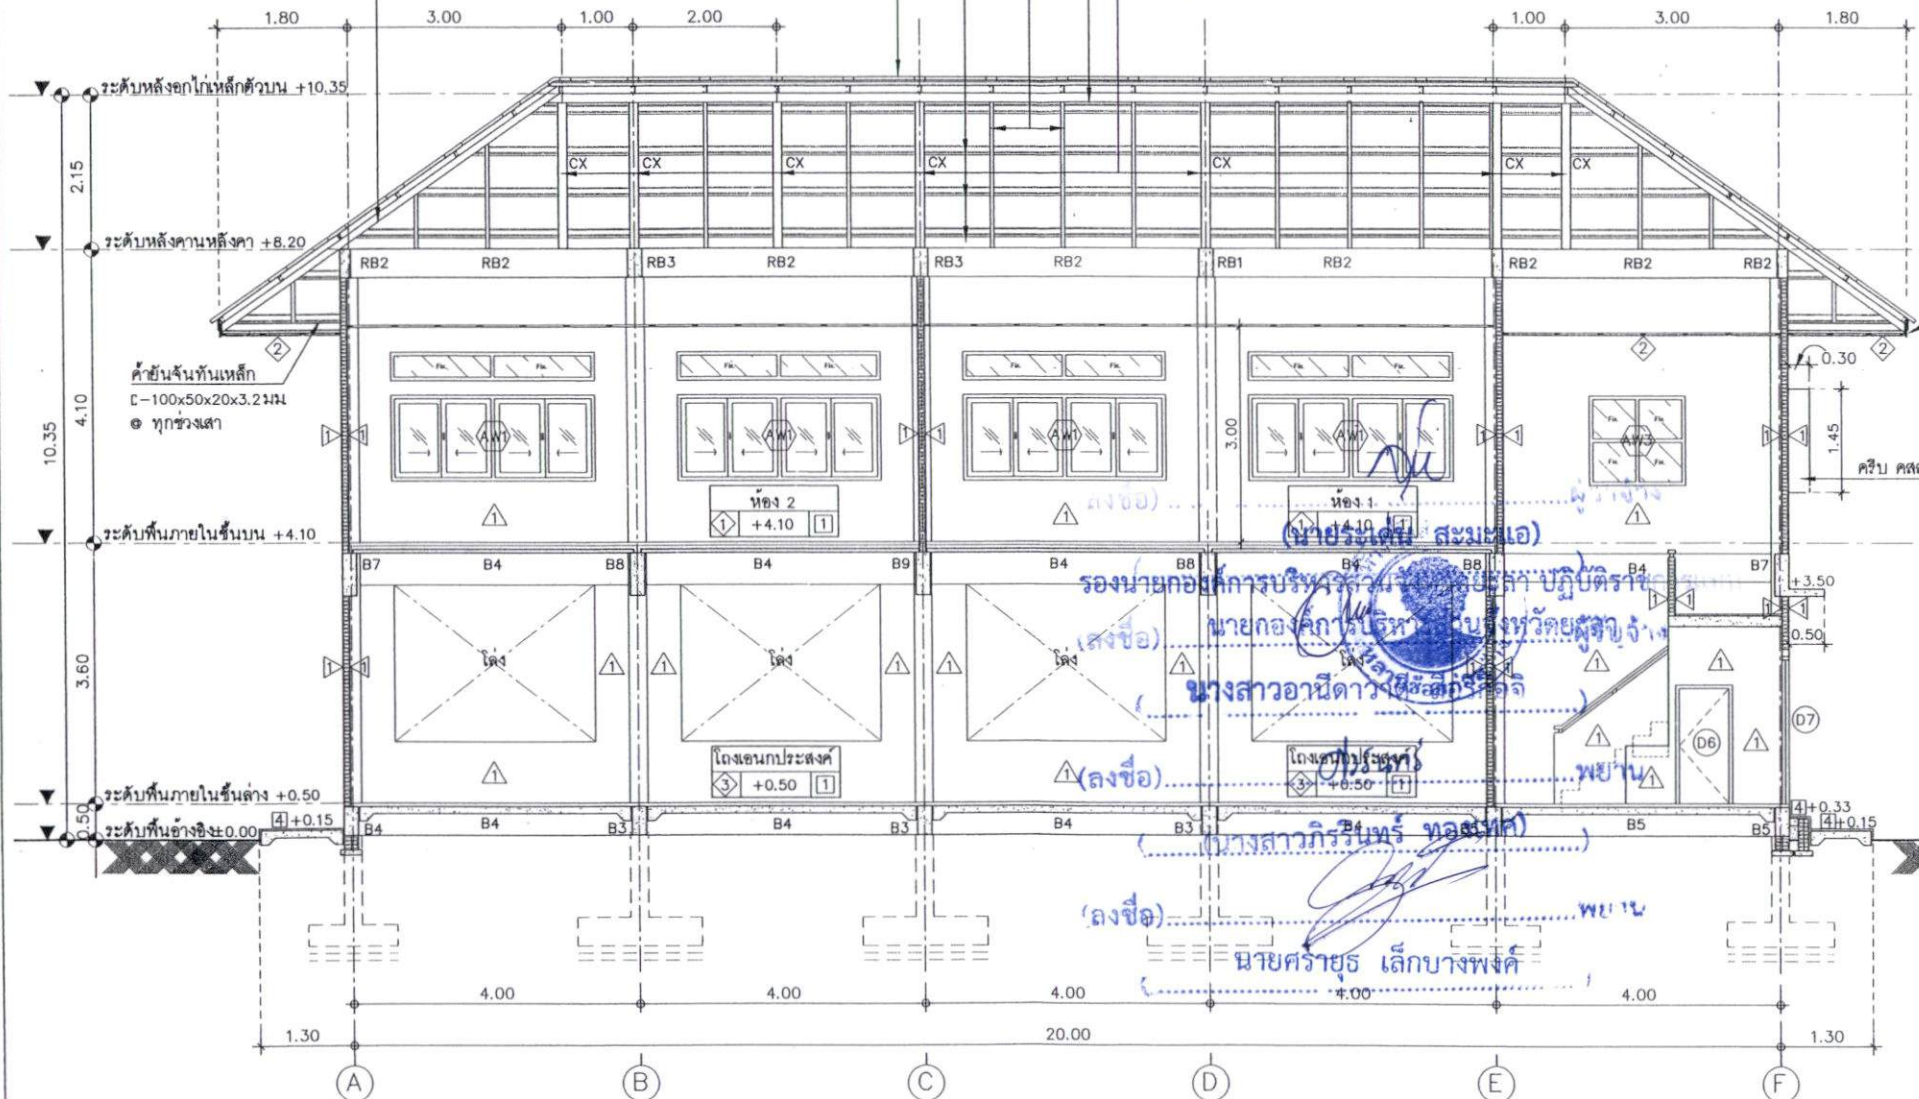

รูปตัด A 1 : 75



ฝ่ายศึกษา กองงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประจักษ์
ผล 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด A

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 12 จำนวน
A - 12 46

ศึกษา
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

เขียนแบบ
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

สถาปนิก
นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

นายสมชาย งามน้อย
นายสมชาย งามน้อย

ลงวันที่..... 24 เม.ย. 2567

ผนวก.....๖.....หน้า



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสค. 2 ชั้น

ประเภท	แบบทดสอบ
ผู้จัดทำ	๘

มาตราส่วน 1:75

549

แผ่นที่ 13	จำนวน
A - 13	46

Wm. L. ...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด


 Director, Department of Education
 Government of India

๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[Signature]

นางสาวกมลทิพย์ นิลชาตรี
ผู้ช่วยนักวิชาการแผนก

นางสาวสุวิมล งามคำ
หัวหน้างานช่างเขียนแบบ

ਅਮਰਜੀਤ	3
--------	---

unterzeichnet und unterschrieben

2020

นายแพทย์ อัมรินทร์ อภิชาติกุล

นายสมชาย งามน้อย ผู้อำนวยการ

பிரதமர்

10/10/1994

เห็นชอบ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


04279

นางกมลทิพย์ นิลนันทน์

ชื่อ นามสกุล
เลขที่
วิชา

๗. หากมีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
หรือใช้เงินไปซื้อทรัพย์สินส่วนตัว (เช่น บ้าน รถยนต์)
หรือการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

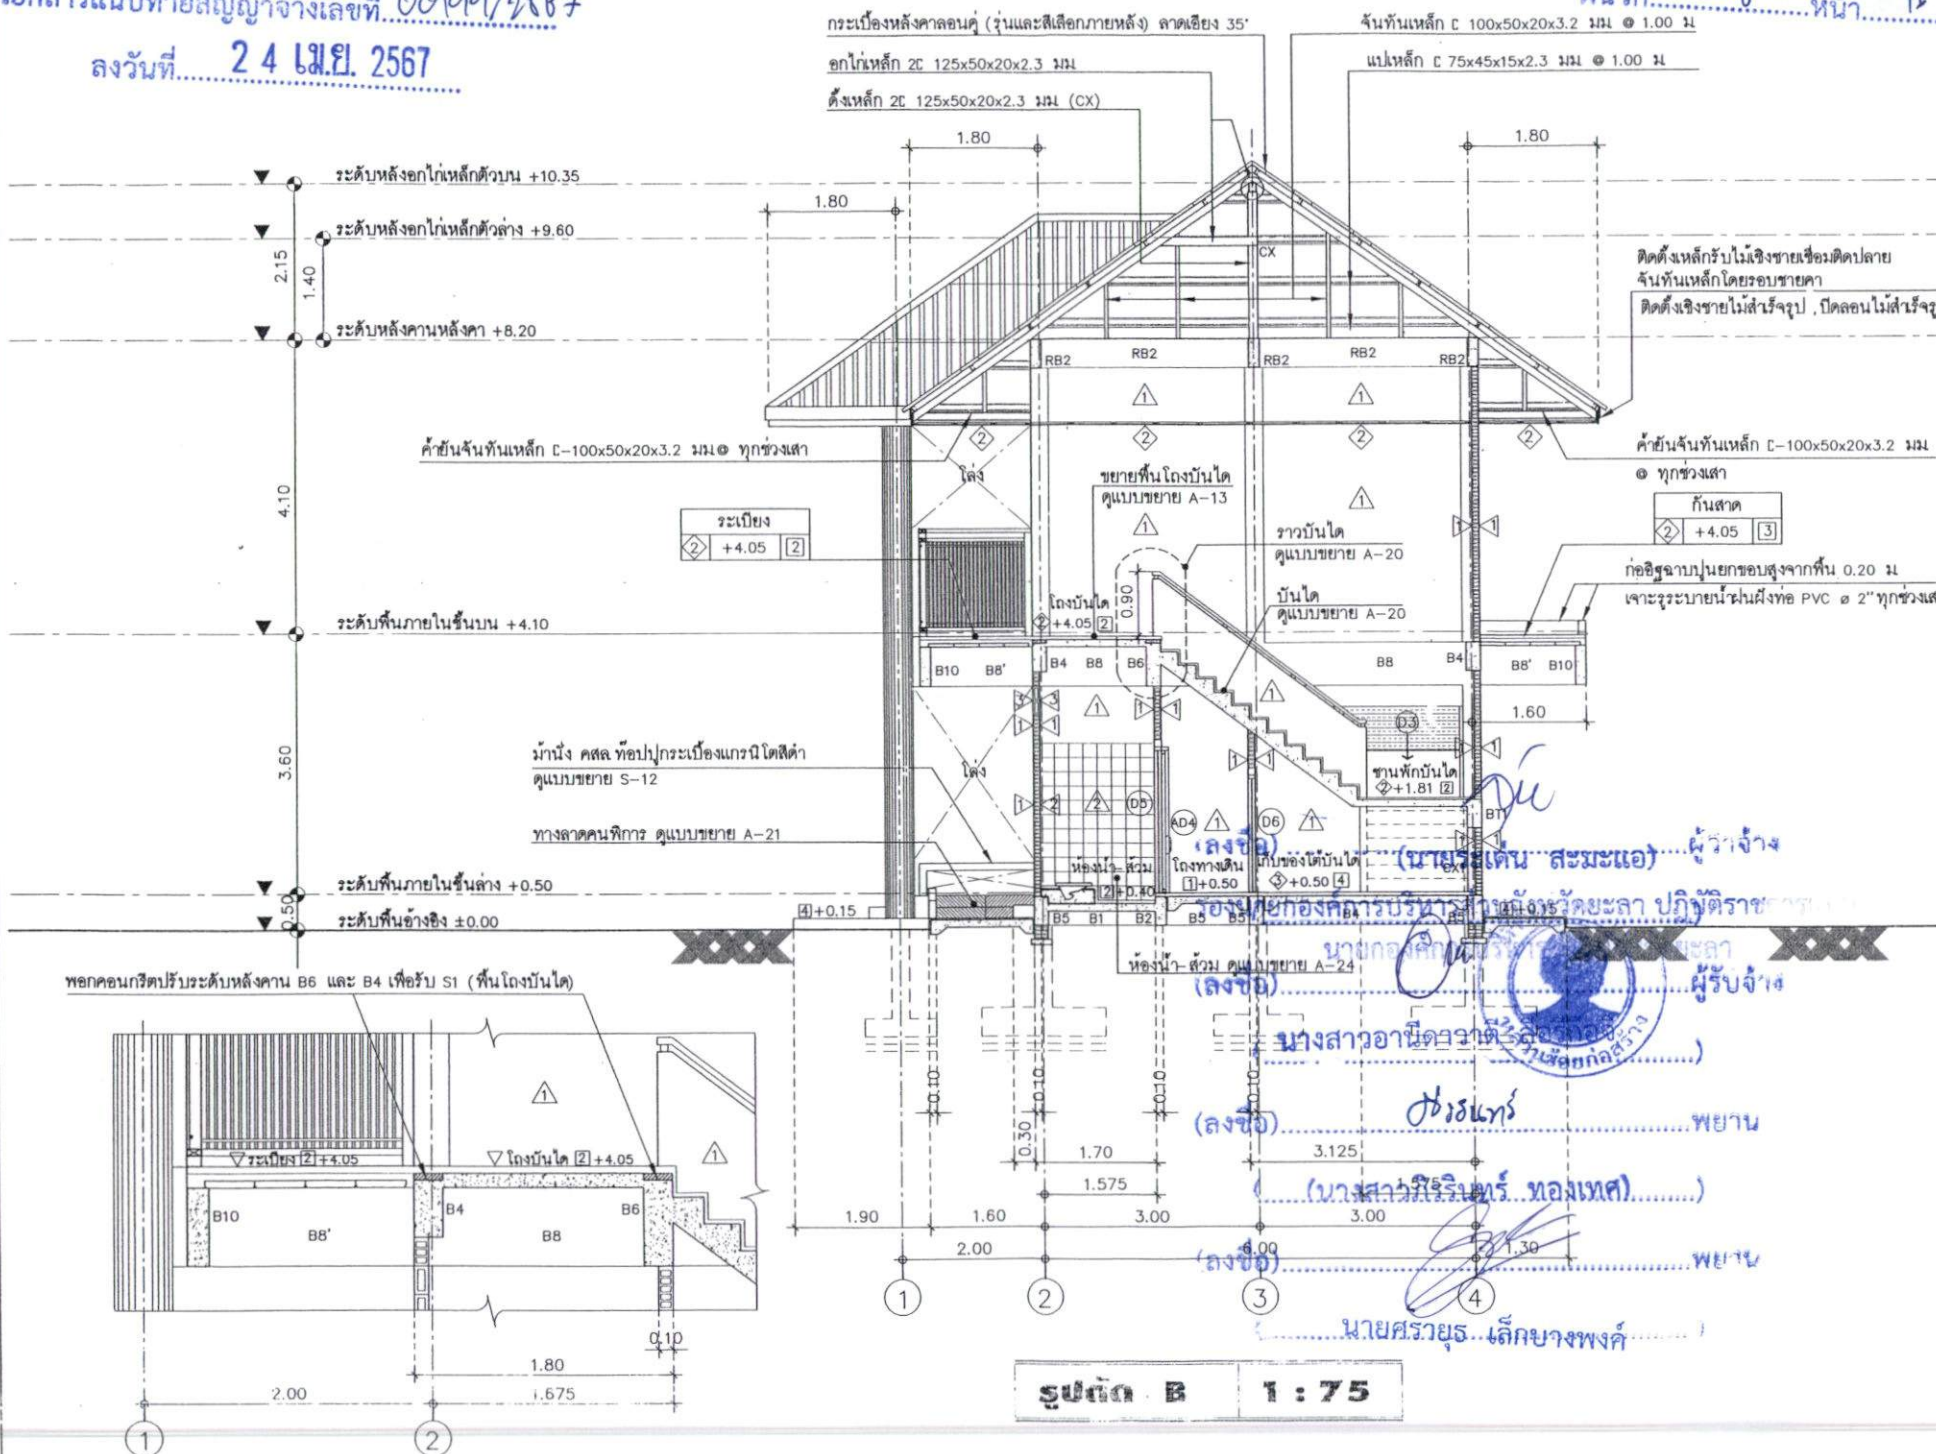

မှတ်ချက် B

1:75

แบบขยายพื้นโถงบันได

1 : 50

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม

ตะเข้รางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม


ติดตั้งเหล็กสะพานหนู $\square$ 1 1/2" x 1 1/2" (ดูแบบขยาย S-07)

ดิ่งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม (CX)

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (รุ่นและสีเลือกภายหลัง) ลาดเอียง 35°

แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม @ 1.00 ม

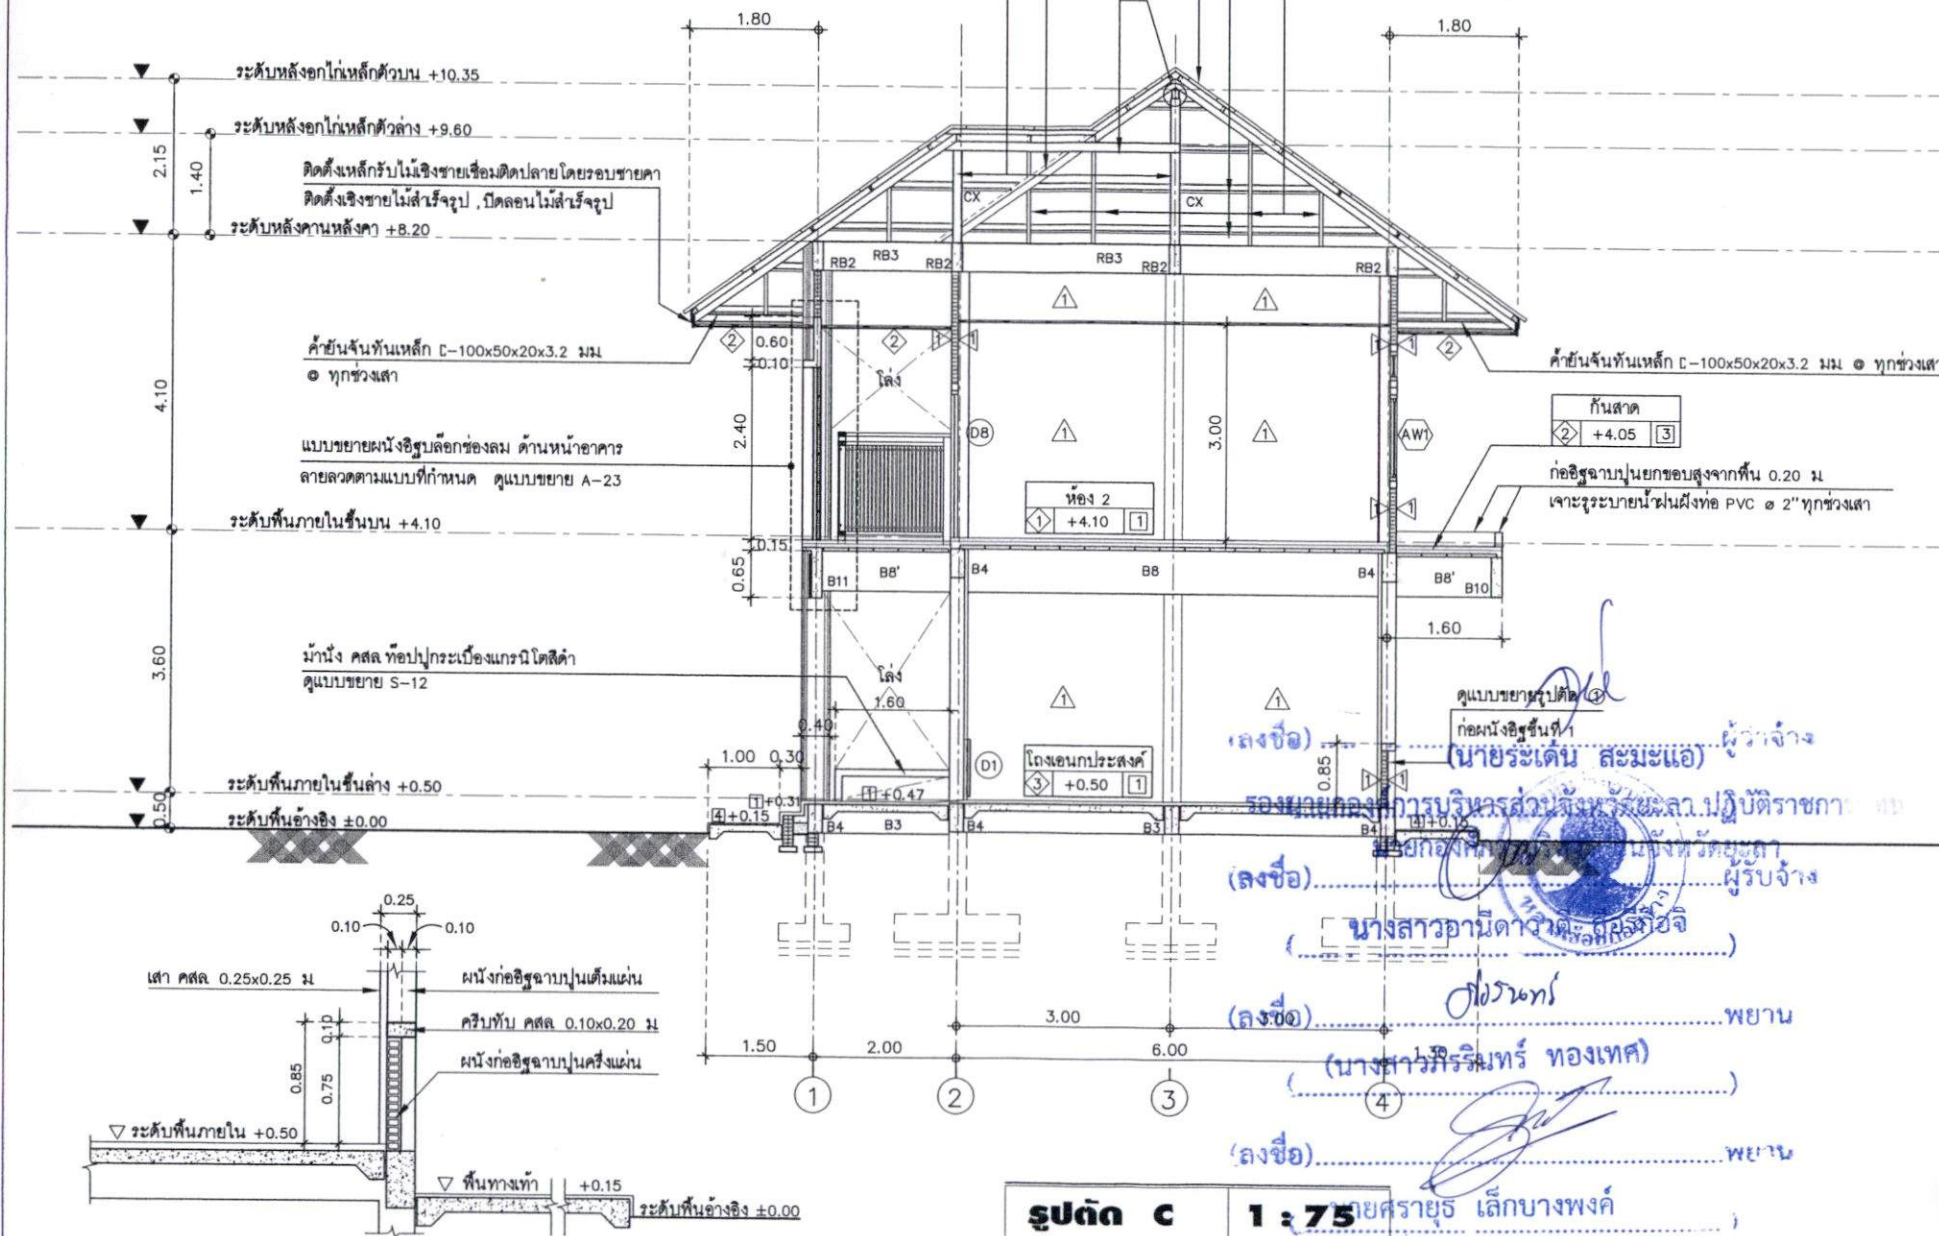

รูปตัด C

1 : 75

นายสุรชัย เล็กบางพงค์



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแสดง
รูปตัด C

มาตราส่วน 1:75

วันที่
แผ่นที่ 14 จำนวน
A-14 46

สำรวจ
นายสุรชัย เล็กบางพงค์
นายสุรชัย เล็กบางพงค์
นายสุรชัย เล็กบางพงค์

เขียนแบบ
นายสุรชัย เล็กบางพงค์
นายสุรชัย เล็กบางพงค์
นายสุรชัย เล็กบางพงค์

สถาปนิก
นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์


นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์

นายสุรชัย เล็กบางพงค์



โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสช. 2 ฟัน

แบบขยายประตู 01, 02
(บานเฟี้ยม)

มาตราส่วน 1:25

549

แผ่นที่ 15	จำนวน
A - 15	

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Health, Republic of China (Taiwan).

เขียนแบบ 11

นายประสิทธิ์ เปี่ยมพงศ์

นายทวิชัย ไชยมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการ
บริหารภาษีอากร

นางสาวสุภาวดี บุญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Kidd
LAWYER
...

สถานที่ฝึก

นายสมพงษ์ อมาตย์กุล

2000

นายเอกกร อิ่มนวล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

นายสมบุญ แสนพจน์ หัวหน้าฝ่ายช่าง

การรวม

Wrote student in notes

เห็นรอบ


ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างสารเคมีเหล่านี้คือ

104

המחלקה הכלכלית

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$\mu_{\text{eff}} = \mu_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\epsilon_0} \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{\mu_0} \right)$
 $\mu_{\text{eff}} = \mu_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\epsilon_0} \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{\mu_0} \right)$



	(D1) ประตูเหล็กบานเพี้ยม		(D2) ประตูเหล็กบานเพี้ยม
	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม (ยึดติดผนัง)	(ลงชื่อ)	 พยาน
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม	กรอบบาน	เหล็กกล่อง ๒ 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 1.6 มม
บาน	เหล็กกล่อง ๒ 3/4" X 3/4" สีช่อวันช่อ	บาน	เหล็กกล่อง ๒ 3/4" X 3/4" สีช่อวันช่อ
อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐาน ครบชุด
	- บั๊ทประตูเหล็ก 1 1/2 " จำนวน 3 ชุด		- บั๊ทประตูเหล็ก 1 1/2 " จำนวน 3 ชุด
	- บั๊ทบานพับเหล็กประตูบานเพี้ยม 1 " จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- บั๊ทบานพับเหล็กประตูบานเพี้ยม 1 " จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
	- กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ		- กลอนสับประตู เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ จำนวน 2 ชุด / 1 ช่วงบานพับ
	- กลอนสับหูช้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด		- กลอนสับหูช้าง เหล็กหรือสแตนเลสสีดำ หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม จำนวน 1 ชุด

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567

แบบขยายประตู

1 : 50



ฝ่ายศึกษา กองกลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประเภท
คสล 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 16 จำนวน
A - 16 46

สำรวจ
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

เขียนแบบ
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น


นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น
นายสมชาย ชื่น

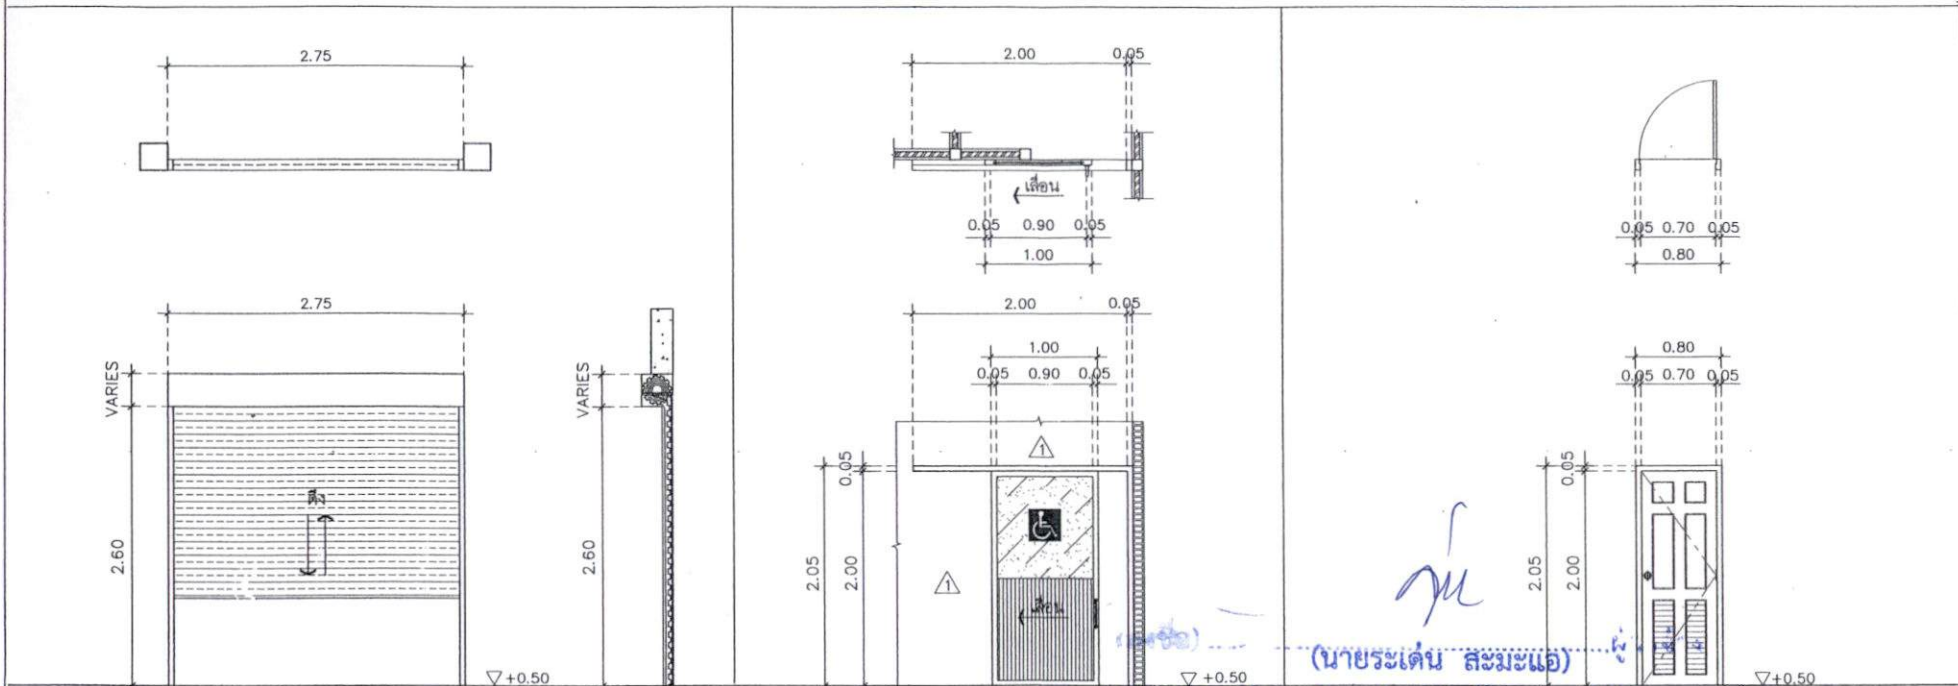

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

(ลงชื่อ)

นางสาวอานิดา วัง

D3 ประตูบานเหล็กม้วน	AD4 ประตูบานสไลด์เดียว (สำหรับคนพิการ)	D5 ประตู UPVC บานเปิดเดียว
อุปกรณ์ อุปกรณ์บานม้วนพร้อมอุปกรณ์ล็อค มาตรฐาน ครบชุด จำนวน - 1 ชุด	วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" กรอบบาน - กรอบบานอลูมิเนียม บาน - บานอลูมิเนียมกระจกติดตายบาน กระจกหนา 9 มม อุปกรณ์ อุปกรณ์บานสไลด์มาตรฐาน ครบชุด - มือจับประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคประตู ครบชุด - ประตูห้องน้ำคนพิการให้ติดตั้งโลโก้ ไว้ที่หน้าห้องน้ำคนพิการด้วย จำนวน - 1 ชุด	วงกบ - วงกบประตู UPVC - 1 ชิ้น ผลิตจาก UPVC (Unplastized Poly Vinyl Chloride) ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สามารถกด บาก เจาะ ได้เหมือนไม้จริงกันน้ำ นางสาวอานิดา วัง ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC (Unplastized Polyvinyl Chloride) โครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ชนิด EPS Board ชนิดพิเศษ กันน้ำ นางสาวอานิดา วัง ประตูบานสไลด์เปิดมาสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิด 1 ชุด จำนวน - 2 ชุด

*** ก่อนดำเนินการติดตั้งจะต้องนำแบบรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ ***

นายสมชาย ชื่น

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แบบขยายประตู

1 : 50

ผนวก ๖ หน้า 20

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:50

วันที่



แผ่นที่ 17 จำนวน

A - 17 46



สำรวจ

นายสมชาย งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อย



เขียนแบบ

นายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อยนายวิชาญ งามน้อย
นายวิชาญ งามน้อย

▽+0.50



▽+0.50



▽+0.50

(นายระเด่น สมะแอ)

D6 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- ใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปขนาด 2"x4"
 - ใช้เหล็กแผ่นสองแผ่นประกบเชื่อมติด โดยโครงสร้างภายในบานประตูเป็นเหล็ก พร้อมเสริม Plat เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บานประตูติดกับวงกบ
 - บานประตูเจาะช่องสำหรับใส่ลูกบิด
 - พ่นสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง (สีระบุภายหลัง)
- อุปกรณ์
- อุปกรณ์บานเปิดมาตรฐาน ครบชุด
 - บานพับ จำนวน 3 ชุด
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

D7 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว

- วงกบ
- วงกบประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นเดียวรีดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
 - บานประตูเหล็กบีมขึ้นรูป ผลิตจากแผ่นเหล็ก Zinc Electro Galvanized ภายในบุด้วยฉนวน Polyurethane Foam กันเสียง และฉนวนหุ้มภายนอกผิวเหล็กอบสีผง Polyester Powder Coating
- อุปกรณ์
- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ
 - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ลูกบิด 1 ชุด
 - ติดตั้งกันชนประตู แบบแม่เหล็กดูด 1 ชุด
- จำนวน
- 1 ชุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นางสาวอานดาวดี

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

(นางสาวกรรณิการ์ ห่อทอง)

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

นายศรายุทธ เล็กบางพริก



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประหยัด
คต. 2 ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายหน้าถ้ำ

มาตราส่วน 1:50

วันที่ 18
แผ่นที่ 18 จำนวน 46
A - 18

ผู้ตรวจ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ครุฑ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

พิจารณา
นายวิชาญ วัฒนศิริ










นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ



▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.10

▽ ระดับพื้นชั้นบน +4.00

(นายระเด่น สมะเสมอ)
(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ วัฒนศิริ
ผู้รับจ้าง

(นางสาวอานิตา วัฒนศิริ)

(AW1) หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย

(AW2) หน้าต่างบานเกล็ด


(AW3) หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม (สีกำหนดภายหลัง)
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	-
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเกล็ดพร้อมระบบกันโยก ครบชุด
จำนวน	4 ชุด

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"
กรอบบาน	-
บาน	บานกระจกหนา 6 มม (สีกำหนดภายหลัง)
อุปกรณ์	อุปกรณ์กระจกติดตายครบชุด
จำนวน	3 ชุด

นายศราวุธ เล็กบางพงศ์

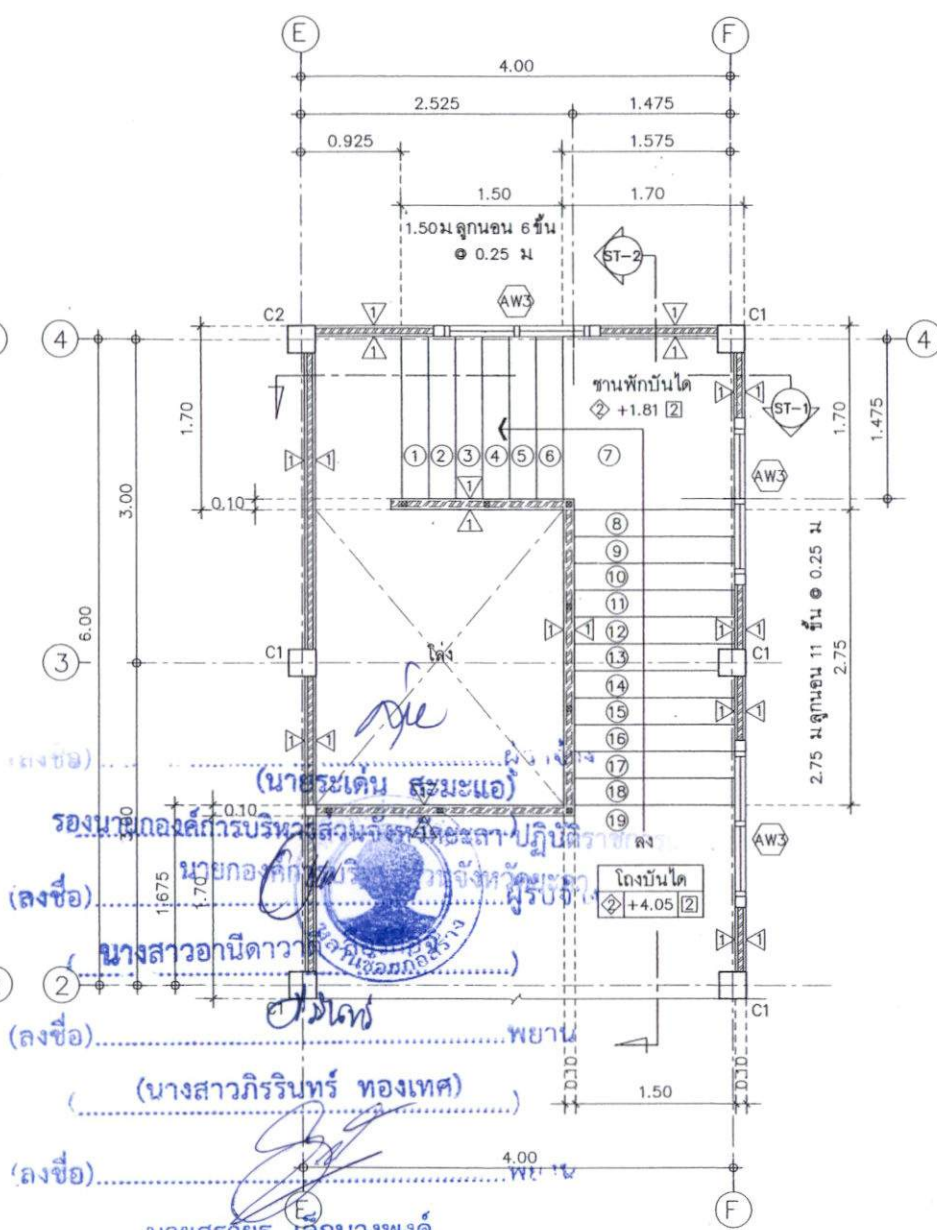

แบบขยายแปลนห้องน้ำคนพิการ , ห้องน้ำ - ส่วน 1 : 50



ฝ่ายวิชา ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารคนพิการ
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายทางลาดคนพิการ

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 21 จำนวน
A - 21 46

สำรวจ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

เขียนแบบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

กำกับ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ


ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ


ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

ตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ งามเลิศ

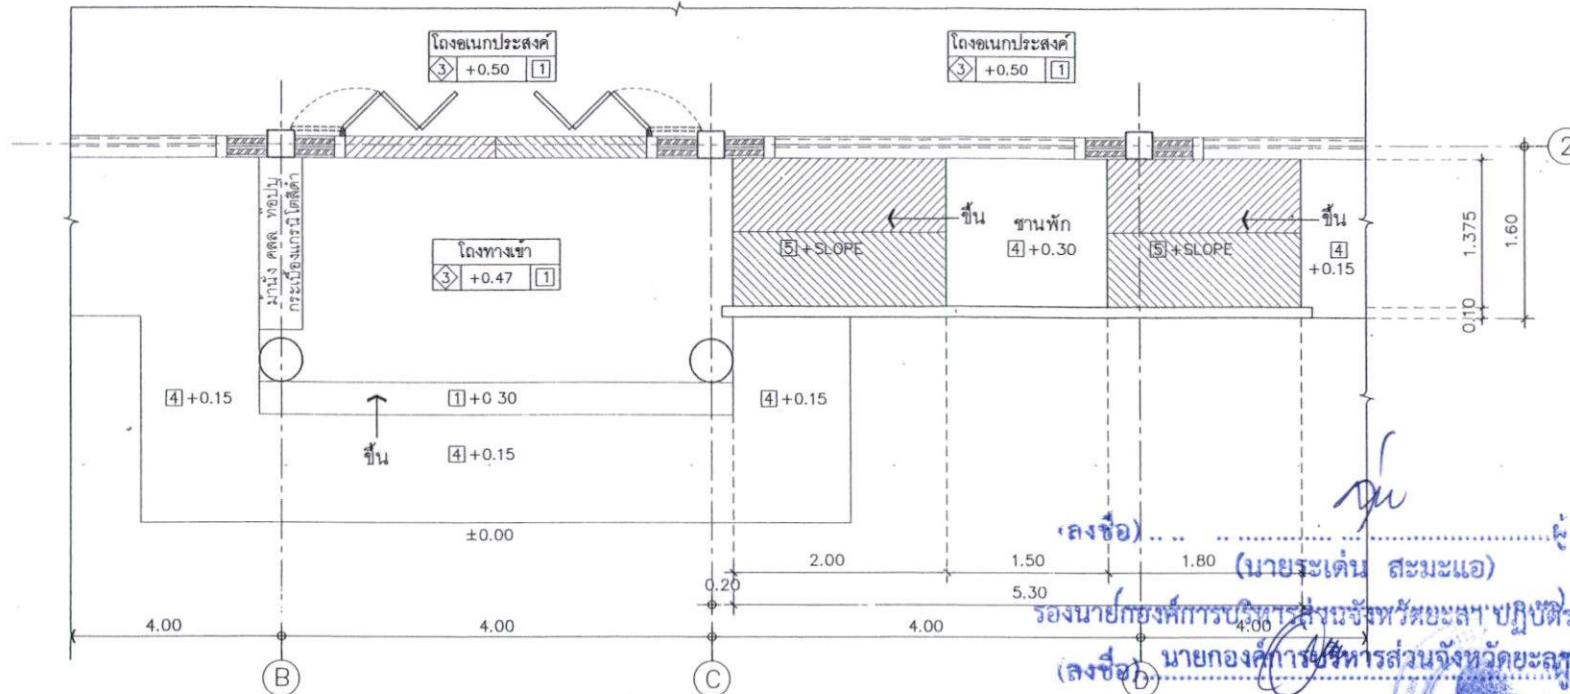

แบบขยายแปลน ทางลาดคนพิการ 1 : 50

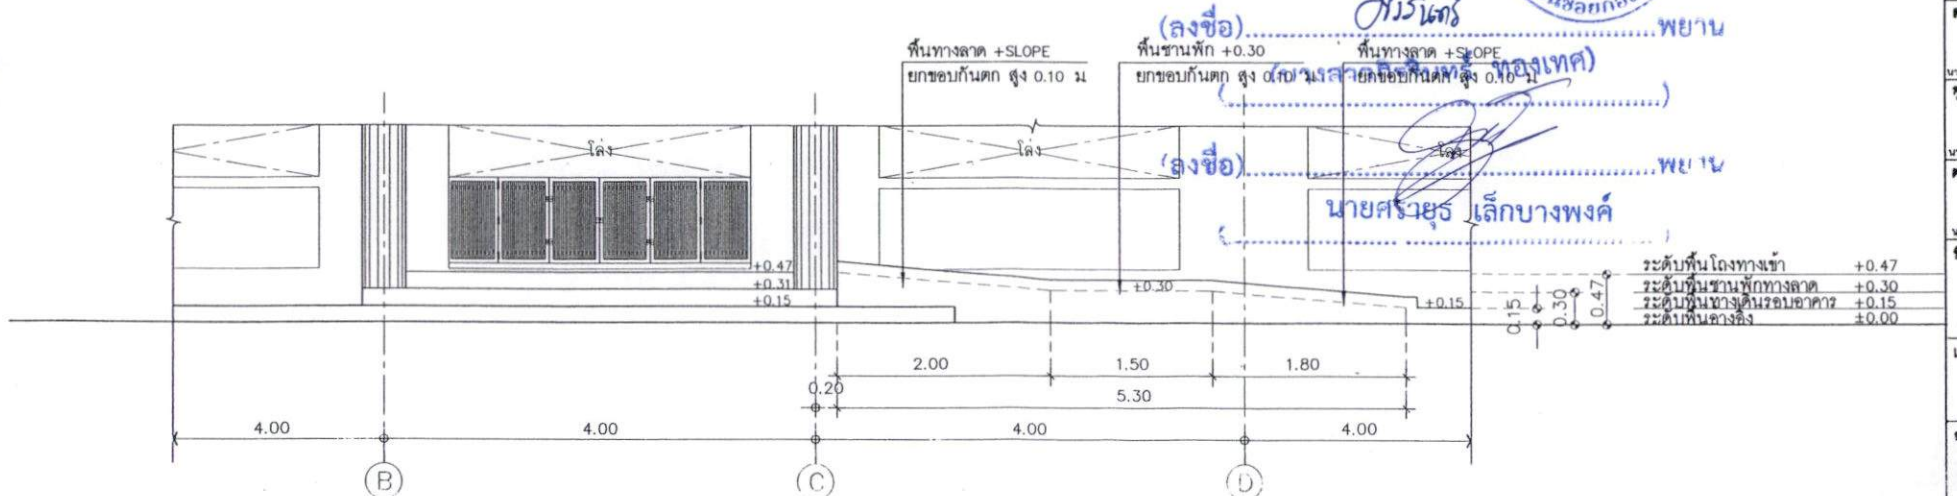


แบบขยายรูปด้านหน้า ทางลาดคนพิการ 1 : 50


ลงวันที่... 24 เม.ย. 2567

ผนวก..... 6 หน้า 9

ผนังบุกระเบื้องแกรนิตอสีดำ
ขอบผนังกันเบื่อน 0.20 ม

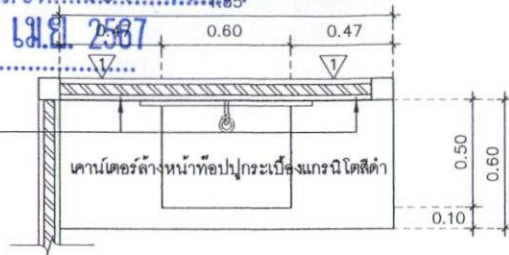

แบบขยายแปลนคานาเดือรล่างหน้า 1: 25

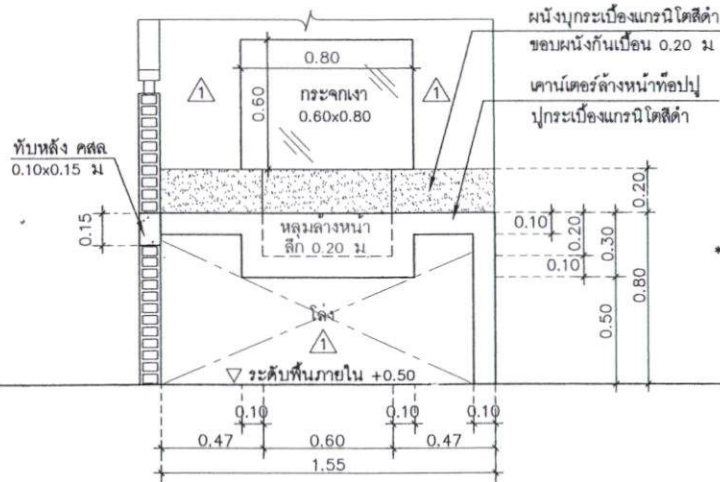

แบบขยายรูปด้านหน้าคานาเดือรล่างหน้า 1: 25

*** หมายเหตุ ***

หลุมข้างล่างหน้า บุกระเบื้องแกรนิตอสีดำแล้ว
ความลึกข้าง 0.20 ม

(ลงชื่อ) ...

(นายระเด่น อธิวัฒน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) นายกองคำการบริหาร

แบบขยายเสริมเหล็กคานาเดือรล่างหน้า 1: 25

แบบขยายระเบียง 1: 25

นางสาวอานิตา

(ลงชื่อ) ...

(นางสาวอานิตา อธิวัฒน์)

(ลงชื่อ) ...

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

(ลงชื่อ) ...

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

แบบขยายรูปด้านหน้าระเบียง 1: 25

แบบขยายรูปตัดระเบียง 1: 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแปลน

แบบขยายคานาเดือรล่างหน้า

แบบขยายระเบียง

มาตรฐาน 1: 25

วันที่

แผ่นที่ 22 จำนวน

A - 22 46

คำขอ

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์


นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์


นายสมชาย อธิวัฒน์

นายสมชาย อธิวัฒน์


แบบขยายผนังอิฐบล็อกช่องลมด้านหน้าอาคาร 1 : 50

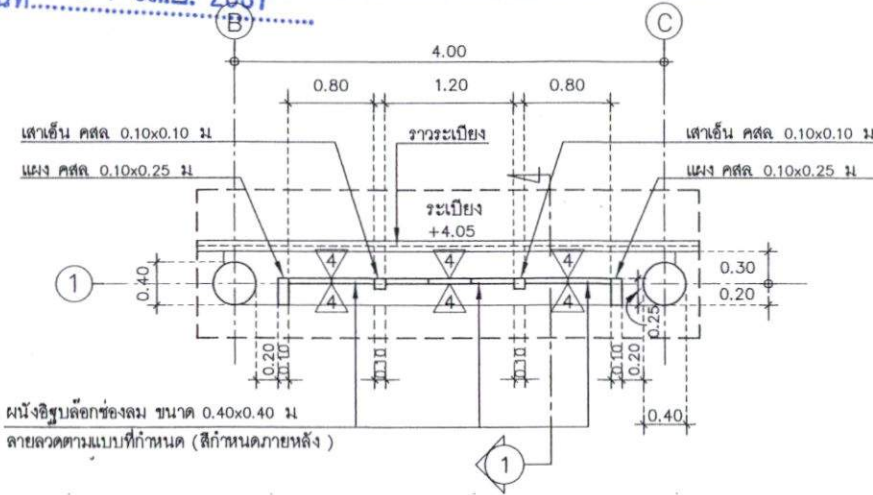


แบบแปลน 1:50

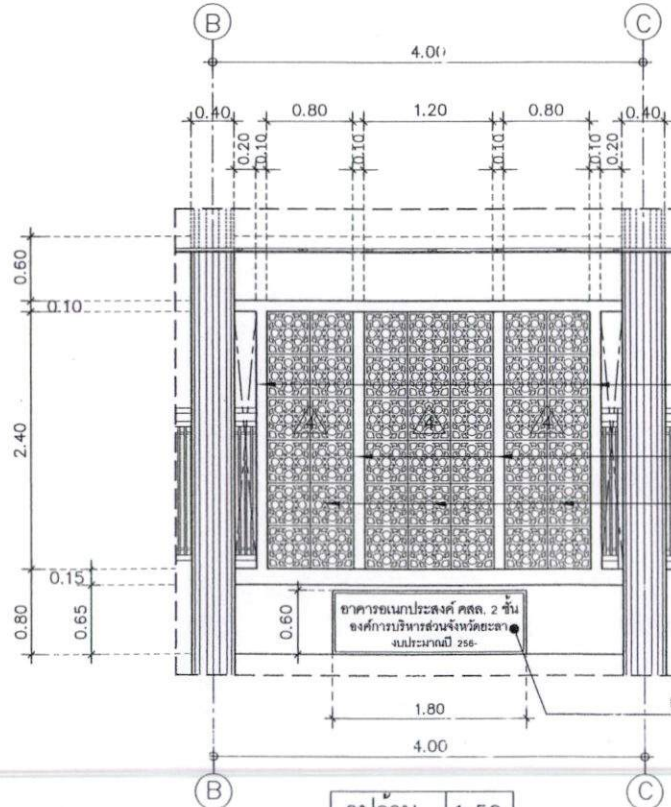

รูปด้าน 1:50



แบบขยายอิฐบล็อกช่องลม 1:10

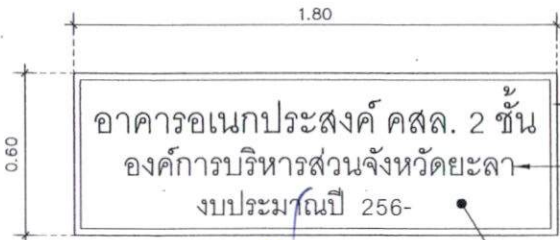

ลงชื่อ... นายระเด่น สมนะเออ (นายระเด่น สมนะเออ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานีลาวดี มีจิตต์)

(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)

(นางสาวกรรณิการ์ หอวัง)



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
 ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
 คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
 แบบขยายผนังอิฐบล็อก
 ช่องลมด้านหน้าอาคาร
 แบบขยายป้ายอาคาร

มาตราส่วน 1:50

วันที่

แผ่นที่ 23 จำนวน
 A - 23 46

ลงชื่อ

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายระเด่น สมนะเออ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่.....24 เม.ย. 2567.....

ผนวก.....๖ หน้า 28

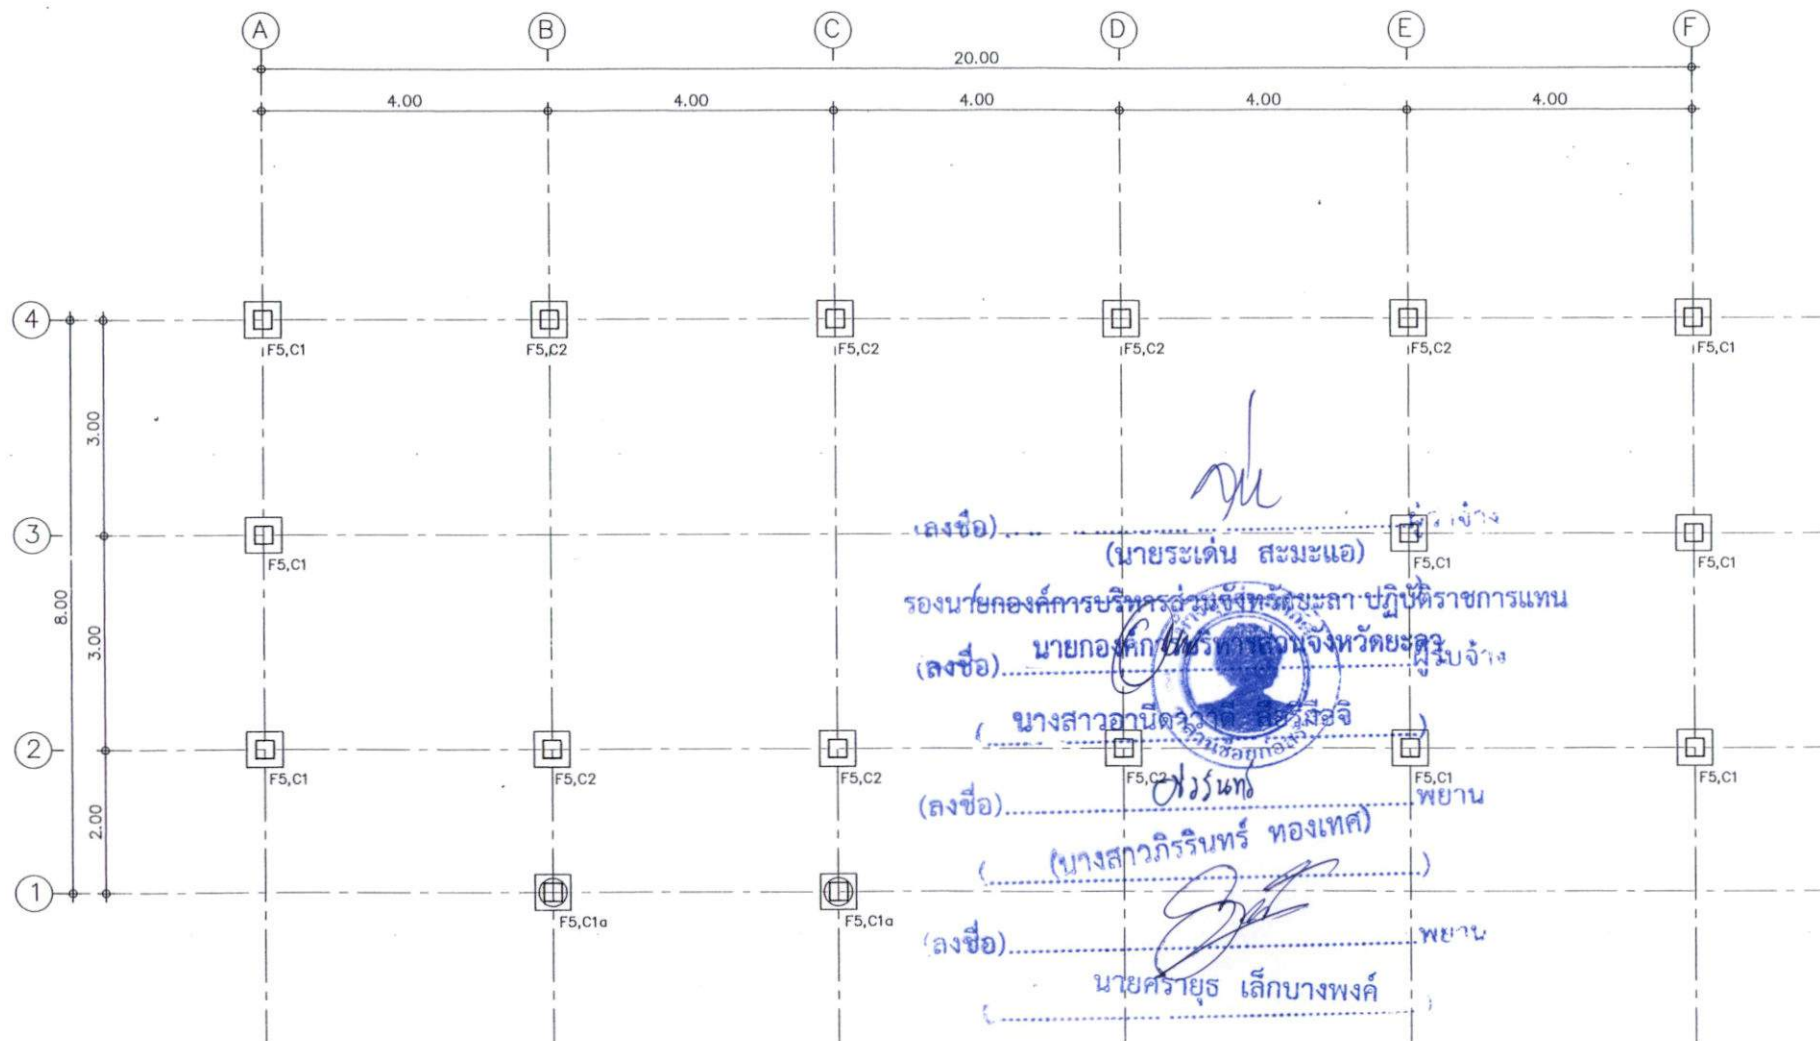

แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม 1 : 75



ฝ่ายวิศวกรรม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนฐานรากชนิดฐานเข็ม

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 25	จำนวน
S - 01	46

สำรวจ
[Signature]
นายวิชาญ เล็กบางพงค์
นายวิชาญ เล็กบางพงค์

นายวิชาญ เล็กบางพงค์
นายวิชาญ เล็กบางพงค์

เขียนแบบ
[Signature]
นายวิชาญ เล็กบางพงค์
นายวิชาญ เล็กบางพงค์
วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

[Signature]
นางสาวกนกวรรณ หอมเทศ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
[Signature]
นายวิชาญ เล็กบางพงค์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
[Signature]

นายวิชาญ เล็กบางพงค์ สถาปนิกในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

วิศวกร
[Signature]

นายวิชาญ เล็กบางพงค์ วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

ตรวจ
[Signature]

นายวิชาญ เล็กบางพงค์ วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

พิจารณา
[Signature]

นายวิชาญ เล็กบางพงค์ วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

เห็นชอบ
[Signature]

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
[Signature]

อนุมัติ
[Signature]


นายวิชาญ เล็กบางพงค์ วิศวกรในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบโยธา

หมายเหตุ
[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

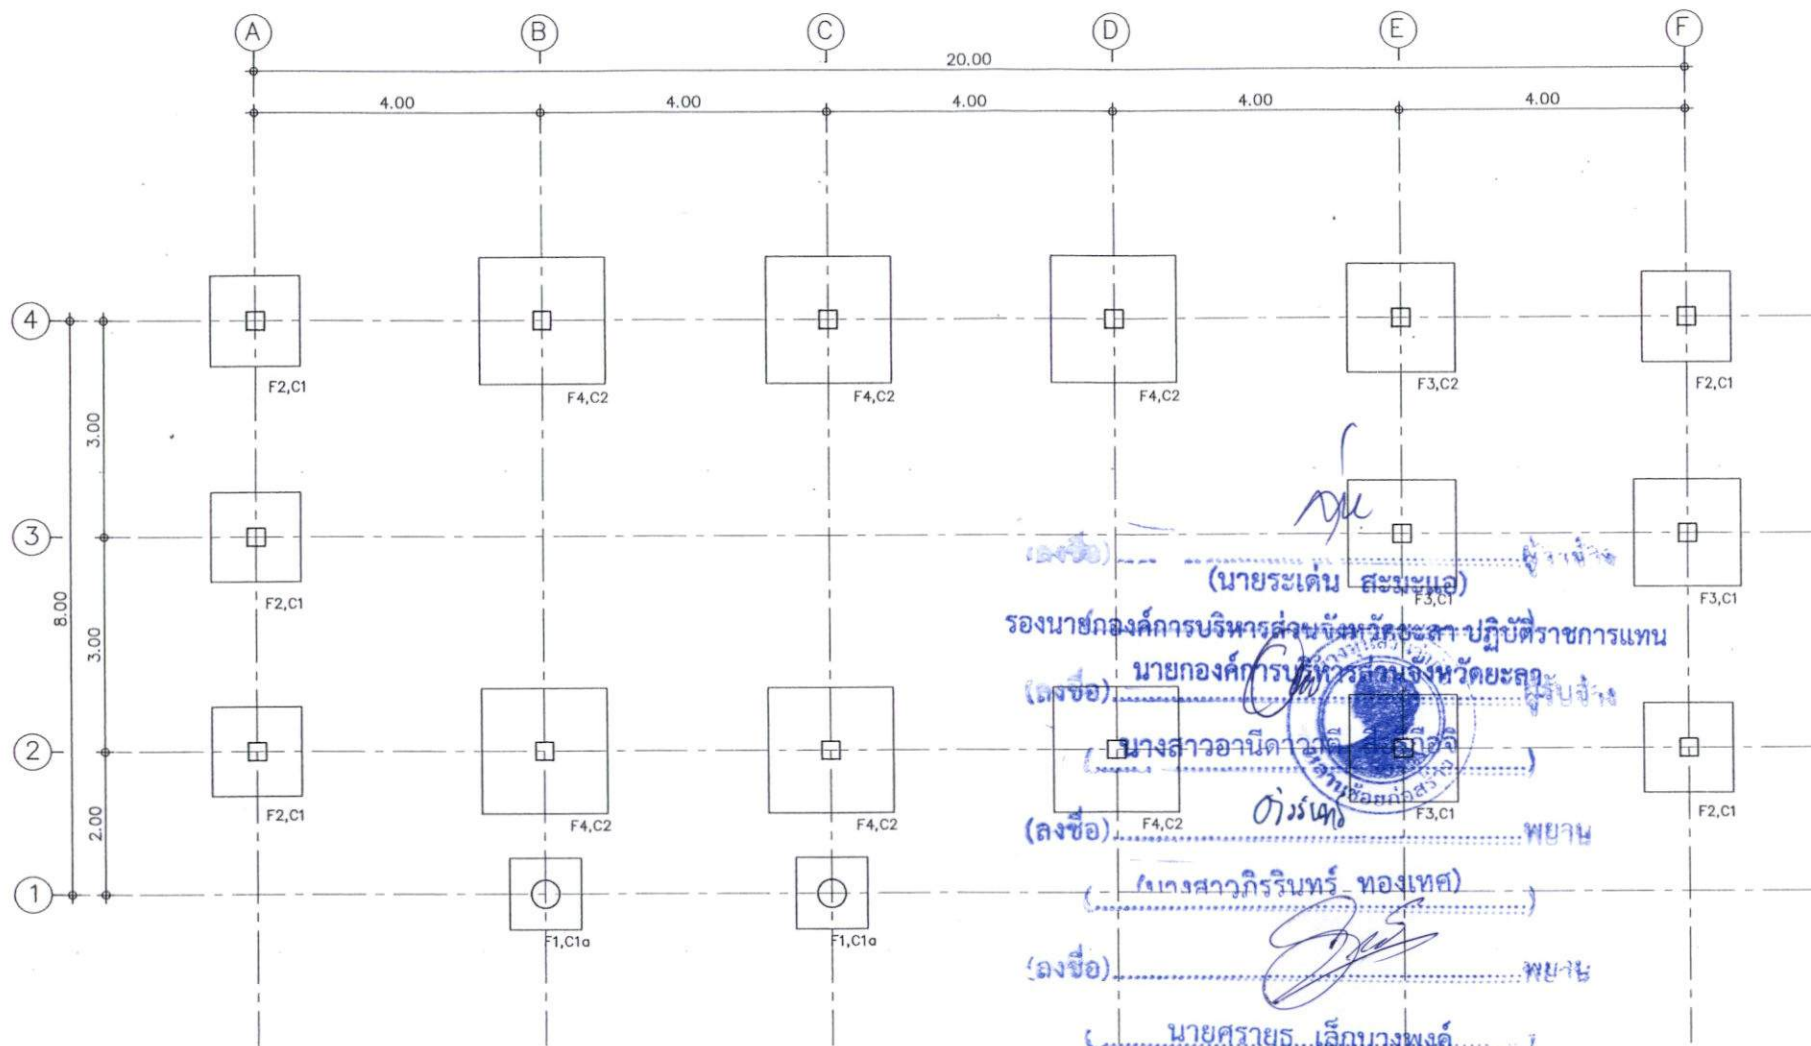

แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การส่วนงานจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
คสค 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลนฐานรากชนิดฐานแผ่

มาตราส่วน 1:75

วันที่


แผ่นที่ 26	จำนวน
S - 02	46

ผู้ตรวจ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

เขียนแบบ
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สถาปนิก
นาย.....
วิศวกร
นาย.....
ครุฑ
นาย.....
นาย.....

เห็นชอบ
นาย.....
อนุมัติ
นาย.....
นาย.....



โครงการ
ก่อสร้างอาคารชนบทประสงค์
คสธ. 2 ชั้น

แบบแสดง
แปลนคานาริ้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

529

ឈ្មោះ 27	ឆ្នាំ ២០០៧
S - 03	46

27

WITNESSES:
WITNESSES:

2-1

14 พฤษภาคม 2564


undersigned (Name)

นายช่างเขียนแบบสำนักงาน
โครงการในสํานักนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

Handwritten signature: *Louis*
 Printed name: **LOUIS**
 Address: **1000 1st St. N. W.**
Washington, D. C.

Handwritten signature: Hassel

ผู้ช่วยนายกฯ-ศรีธนญชัย
สถานฝึก

[Signature]

2/2/2020

๒๕๖๓ : 

05

นายสมบุรณ์ แสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายศึกษา
พิจารณา



นายวิชาญ ไชยชนะ	ผอ. กอ.กช.
เพ็ญอร	(1.05)

10/1/80


๒๔.๖๖๖

นางทองคำกร นิชานันท์

พจนานุกรม

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบบให้ส่งใบ
คุณสมบัติทางวิชาการกลับมา ผ่านทางเอกสาร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

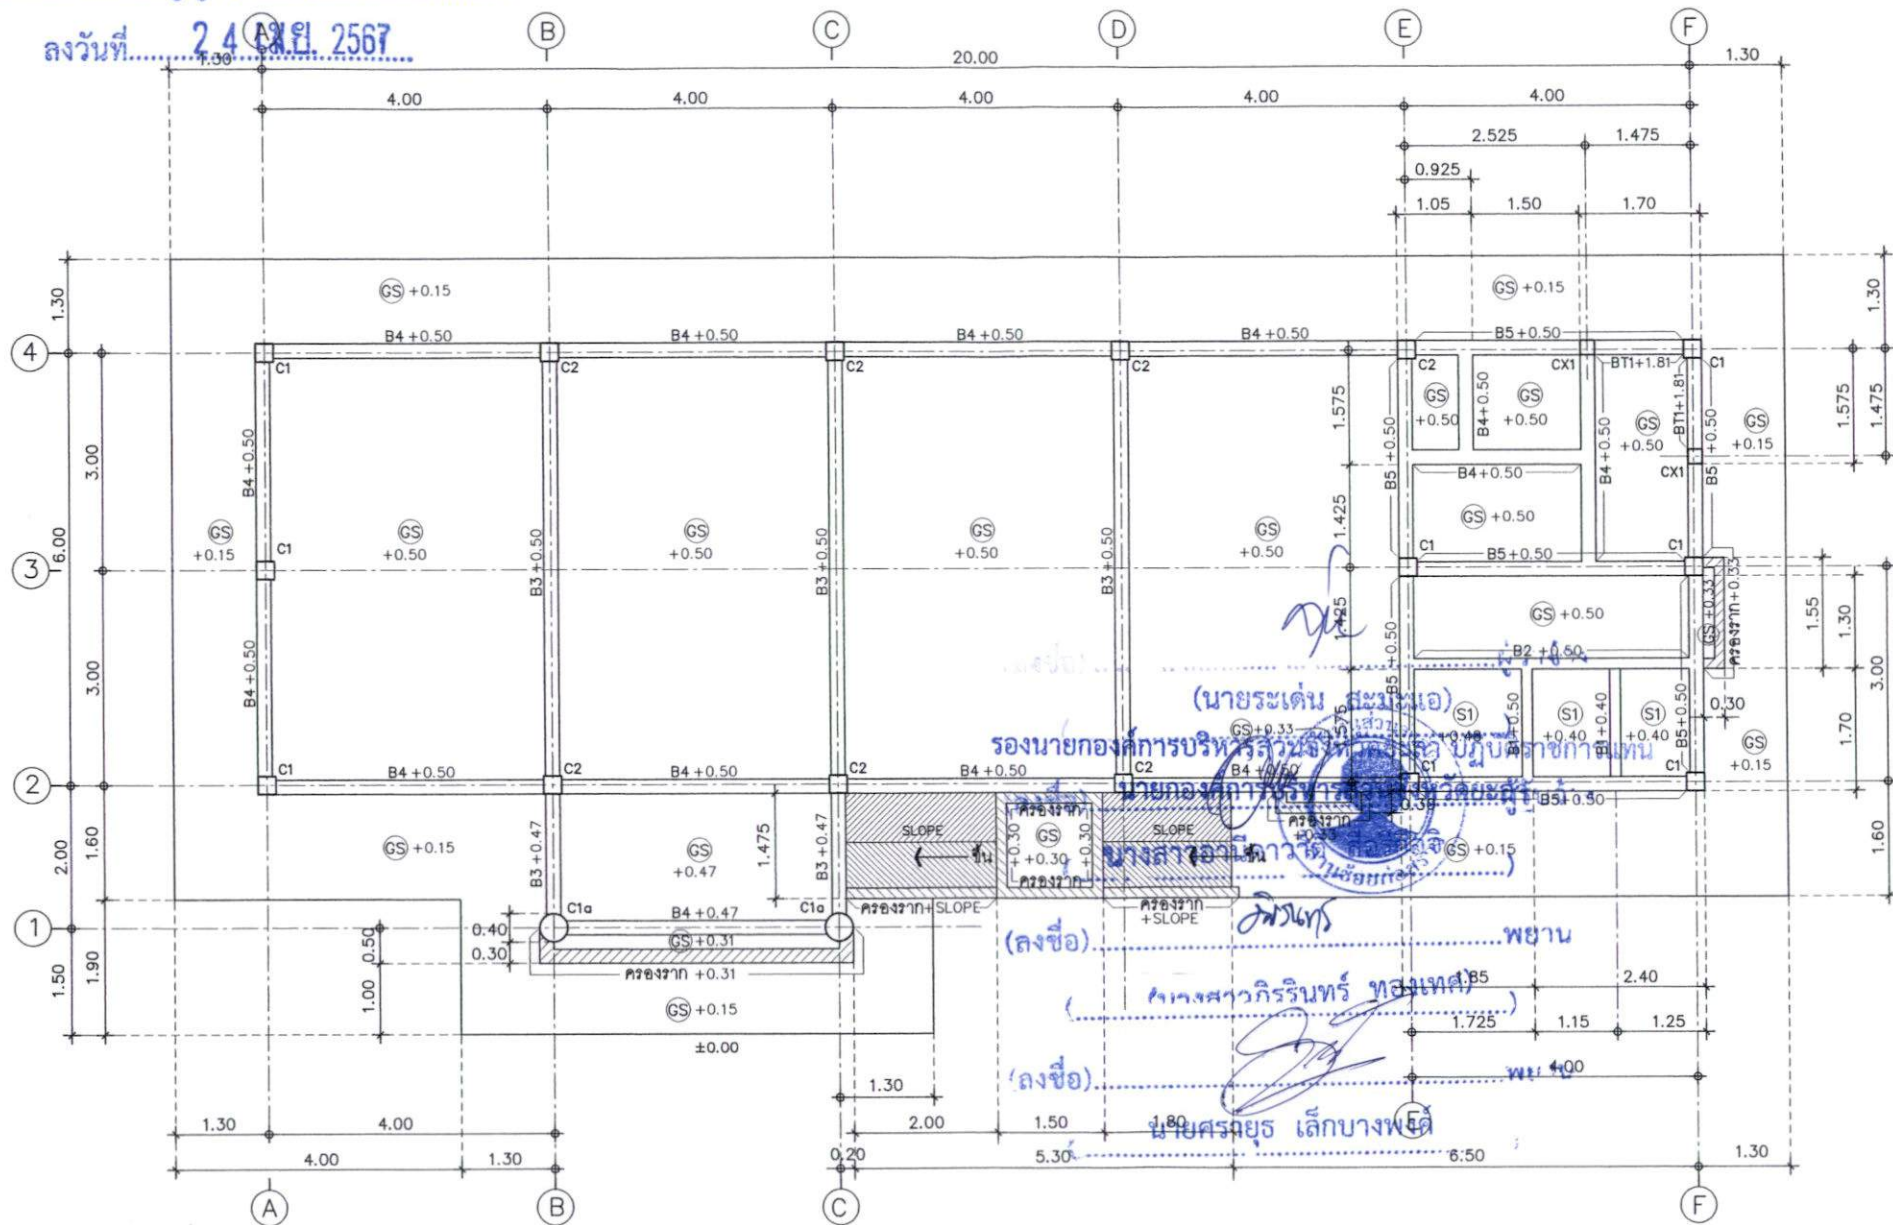


แปลนงานชั้นล่าง	1 : 75
------------------------	---------------

Architectural floor plan of a building with a grid system (A-F, 1-4). The plan shows a large rectangular structure with internal walls and columns. Dimensions are provided for both the overall building and individual sections. A large blue stamp is overlaid on the right side of the plan, containing Thai text and a circular seal. The text in the stamp includes 'กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ' (Ministry of Commerce), 'กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ' (Ministry of Commerce), 'นางสาวอานิตา...', and 'นายศรชัย เล็กบางพงค์'.

1 : 75



ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2567

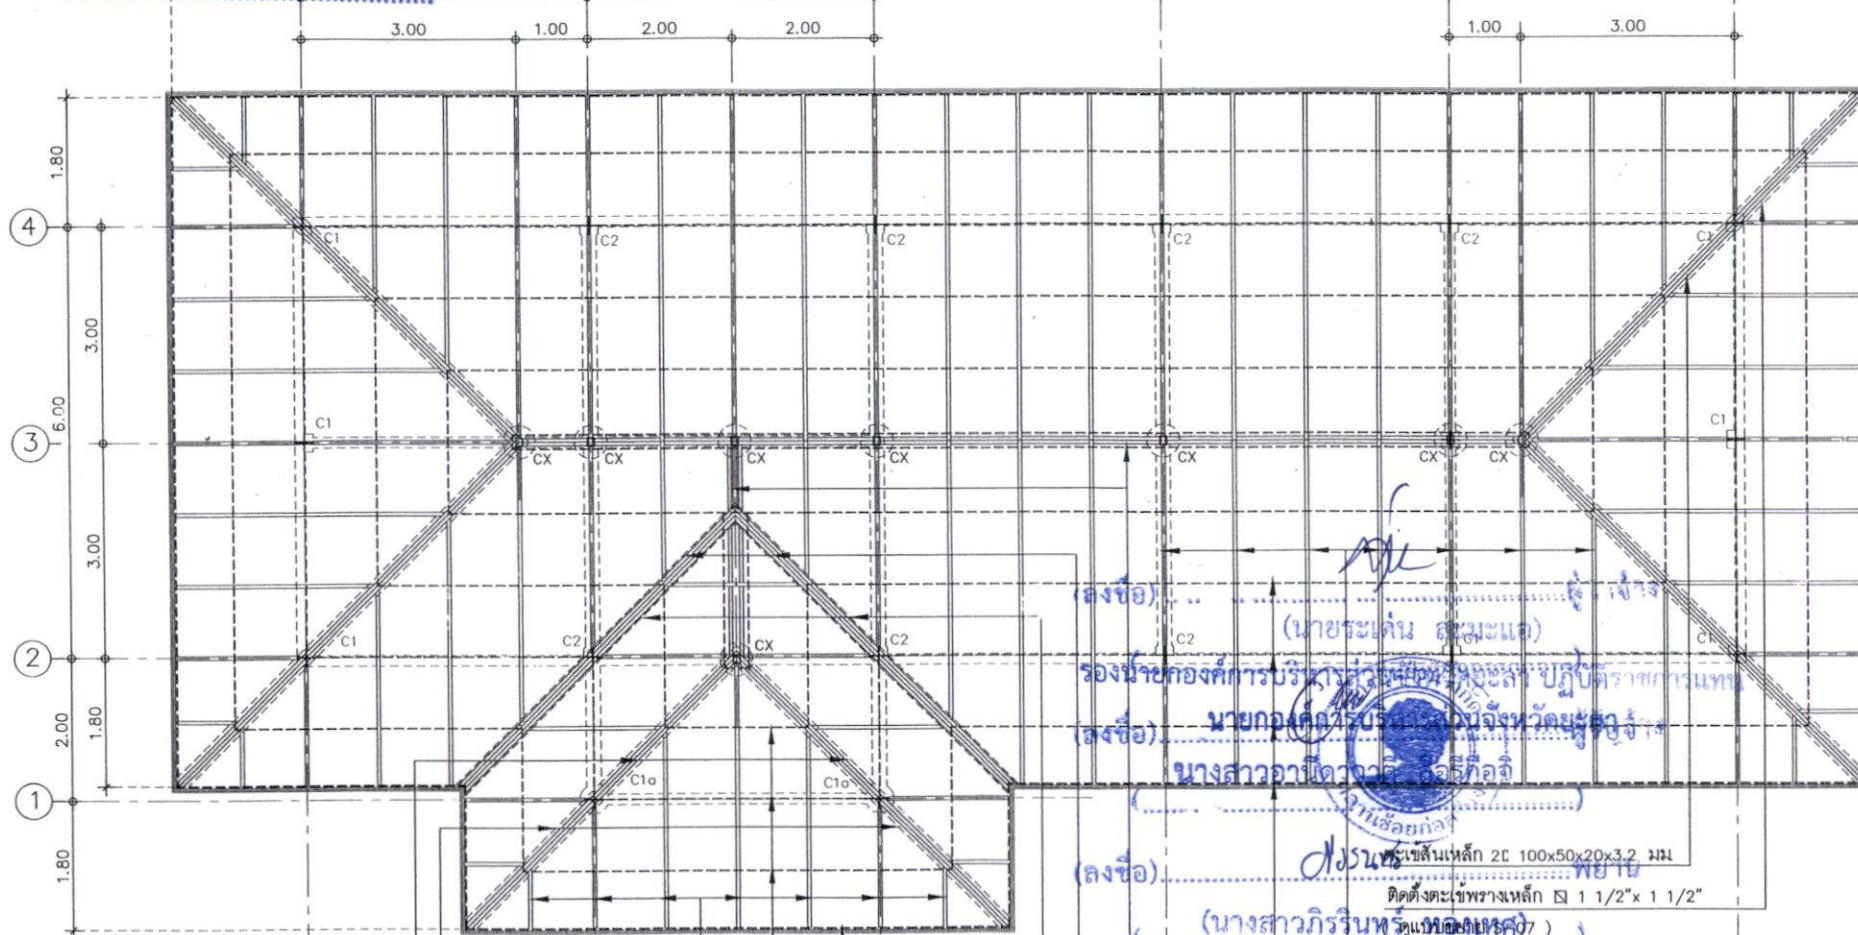

ตะเข้เหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งตะเข้พรางเหล็ก 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.
แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ม.
เหล็กรับไม้เชิงชาย เชื่อมติดปลายจันทันเหล็กโดยรอบชายคา

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สุธะแสง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาวอาภาวดี อารีภักดิ์
(ลงชื่อ).....
.....
(นางสาวกรรณิการ์ คุ้มหมื่นพรม)
(ลงชื่อ).....
.....
นายศรายุธ เล็กบวพงค์
เอกโทเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
ตะเข้พรางเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 มม.
ติดตั้งเหล็กสะพานหนู 1 1/2" x 1 1/2"
(ดูแบบขยาย S-07)

(CX) ตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.
- ค้ำยันจันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. @ ทุกช่วงเสา
- ปิดลอนไม้สังกะสีรูป , เชิงชายไม้สังกะสีรูป

แปลนโครงสร้าง 1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ชั้น

แบบแปลน
แปลน โครงสร้าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่ 30 จำนวน
S - 06 46

สำรวจ
นายสมศักดิ์ นพรัตน์
นายสุวิทย์ นพรัตน์

เขียนแบบ
นายสมศักดิ์ นพรัตน์
นายสุวิทย์ นพรัตน์
นายสมศักดิ์ นพรัตน์
นายสุวิทย์ นพรัตน์

สถาปนิก
นายสมศักดิ์ นพรัตน์

วิศวกร
นายสมศักดิ์ นพรัตน์

ครุฑ
นายสมศักดิ์ นพรัตน์


การควบคุม
นายสมศักดิ์ นพรัตน์

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ นพรัตน์


อนุมัติ
นายสมศักดิ์ นพรัตน์

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

๗. แบบขยายติดตั้งเหล็กข้างตะเข้สั้น

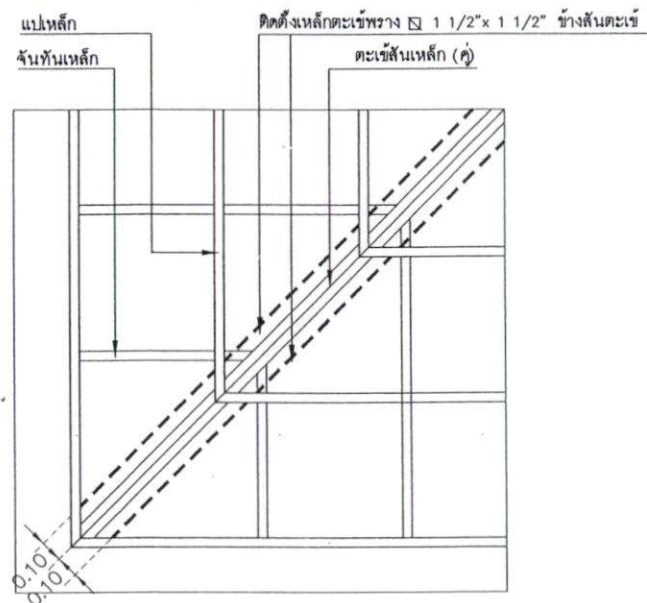


การติดตั้งเหล็กดัดเข้าพวง ไม้โซ่เหล็ก $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ ทำการติดตั้งข้างสันตะเข้ โดยติดตั้งจากกึ่งกลางสันตะเข้ช้อนออกไปกึ่งกลางหลังข้างสันตะเข้ ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.10 ม. วางเชื่อมเสมอหลังแป เพื่อรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาที่เป็นเศษ (การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผู้ผลิต)

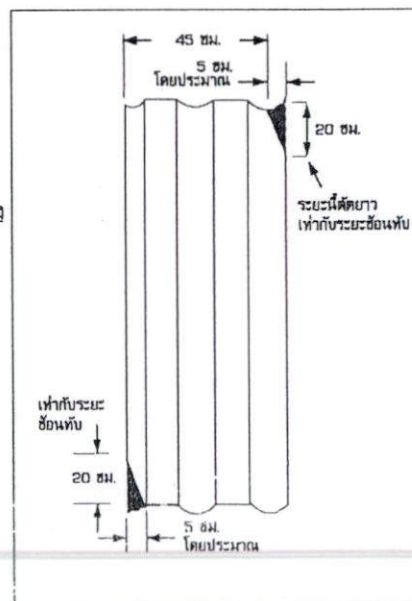ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง

ที่มาจาก ขวาไปซ้าย







รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสมใจ อ่อนคำ
(ลงชื่อ).....

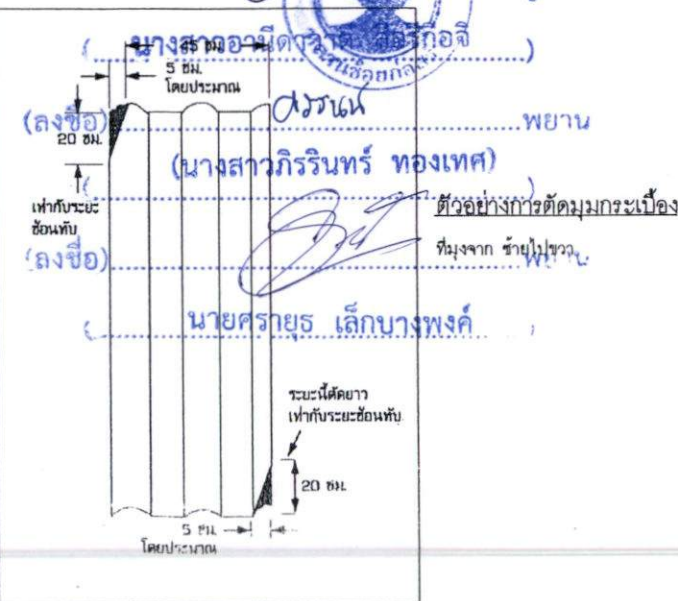

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง

ที่มาจาก ชำนาญไปขอ

นายศรายุธ เล็กบางพงค์

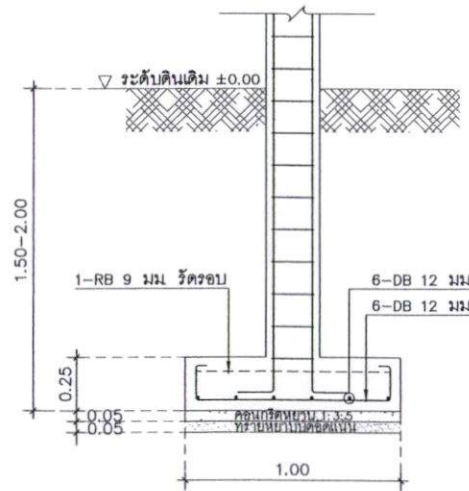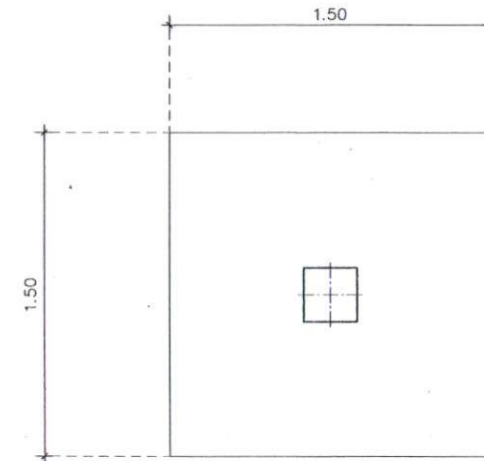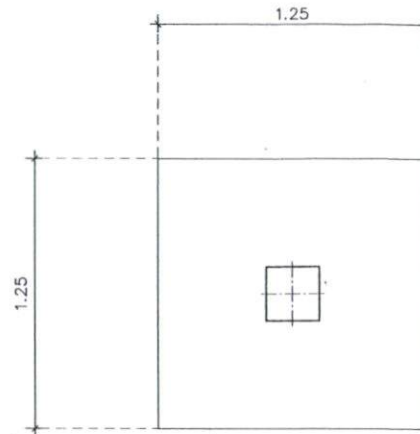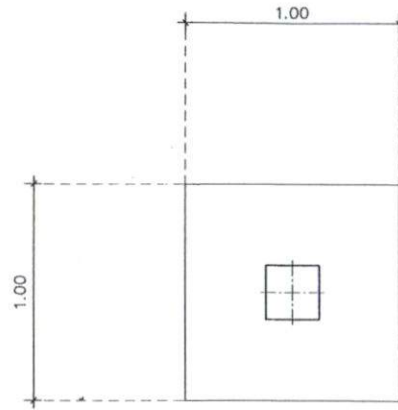

F1 (1.00x1.00)



F2 (1.25x1.25)

F3 (1.50x1.50)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ
คลศ. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กราก

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 32 จำนวน

S - 08 46

สำรวจ

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



นาย.....

นาย.....

นาย.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๙๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

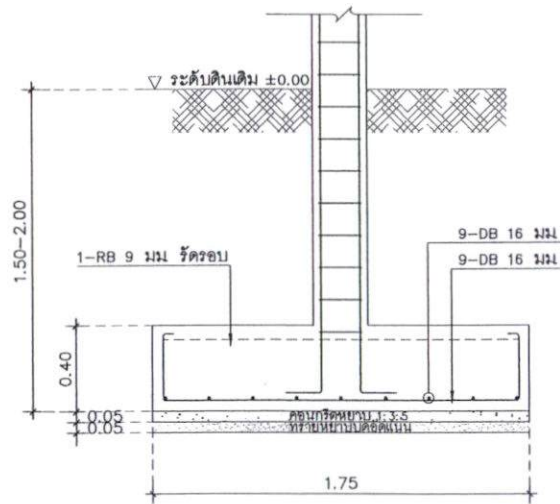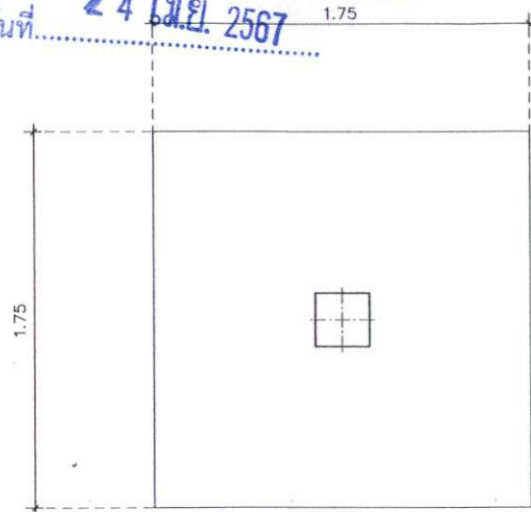

F4 (1.75x1.75)

แบบขยายเสริมเหล็กราก 1 : 25

พื้นชั้น 2-หลังคา	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
พื้นชั้น 1-พื้นชั้น 2	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)
	4-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1 (0.25x0.25)	6-DB 16 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C2 (0.25x0.25)	8-DB 12 มม. 1-RB 6 มม. @ 0.20 ม. C1a (0.40x0.40)

(ลงชื่อ) ...

(นายระเด่น สมะเอน)

รายนามกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลา บริษัทวิชาการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานิดา อมาตย์)

(ลงชื่อ) ... พยาน

(นางสาวภริณทร์ ทอง)

(ลงชื่อ) ... พยาน

นายศรายุทธ เล็กท้าว

(ตำแหน่ง รับงานทุกบ้าน)

เสาตั้งเหล็ก 2C 125x50x20x2.3 มม.

CX (เสาตั้งเหล็ก รับโครงหลังคา)

แบบขยายเสริมเหล็กเสา 1 : 25



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กราก
แบบขยายเสริมเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 33 จำนวน

5 - 08 46

สำรวจ

นาย ...
นาย ...
นาย ...

เขียนแบบ

นาย ...
นาย ...
นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...



นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...


ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗

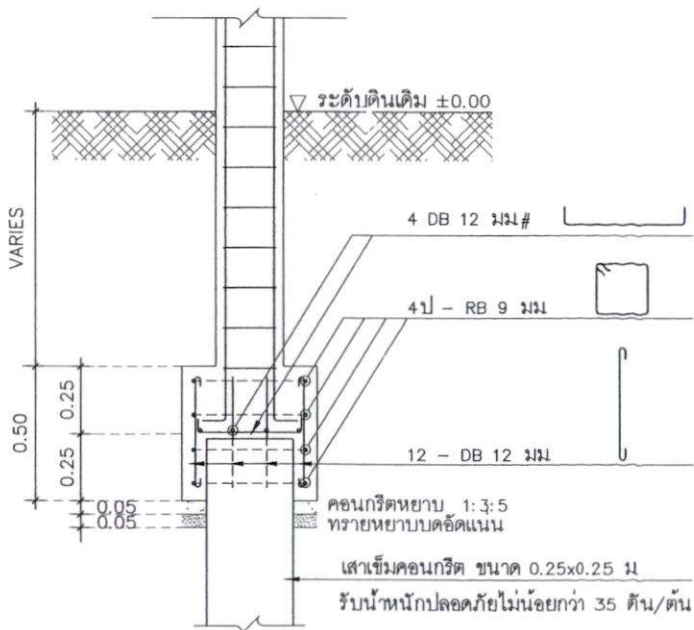


F5 (0.50x0.50)

แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก

1 : 20

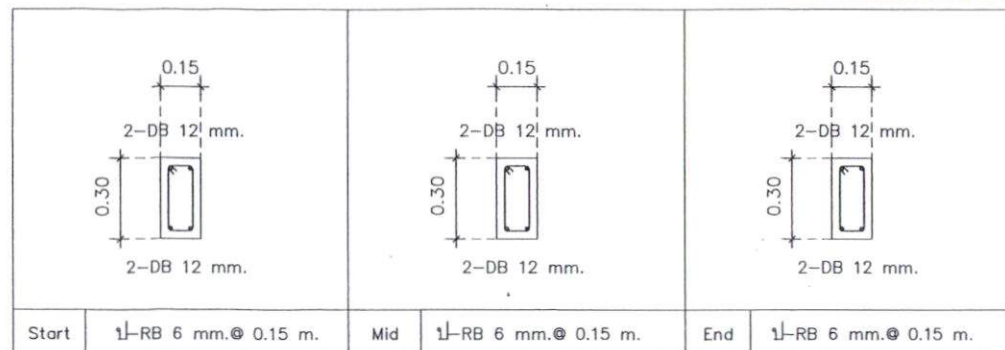

B1 (0.15x0.30)

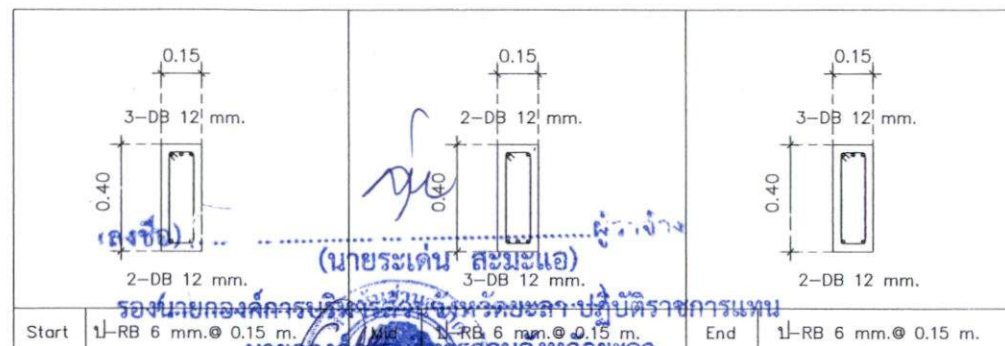

B2 (0.15x0.40)



B3 (0.20x0.40)

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 20



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสม
ศิลป์ ๒ ชั้น

แบบแปลน
แบบขยายเสริมเหล็กฐานราก
แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:20

วันที่

แผ่นที่ 34 จำนวน 46

ชื่อ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ
นายสมชาย ธรรมะ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ



B8' (0.20x0.55)




RB3 (0.20x0.40)

1 : 25

• • • • •

ลงวันที่.....24 เม.ย. 2567.....



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นางสาวอานิดาภักดิ์

2-DB 16 1/1	2-DB 16 1/1	2-DB 16 1/1
-------------	-------------	-------------

(นางสาวกรรณภัทร ทองเทศ)

11-REB 6 1010 0 20 11

2-DB 16 11 2-DB 16 11 2-DB 16 11

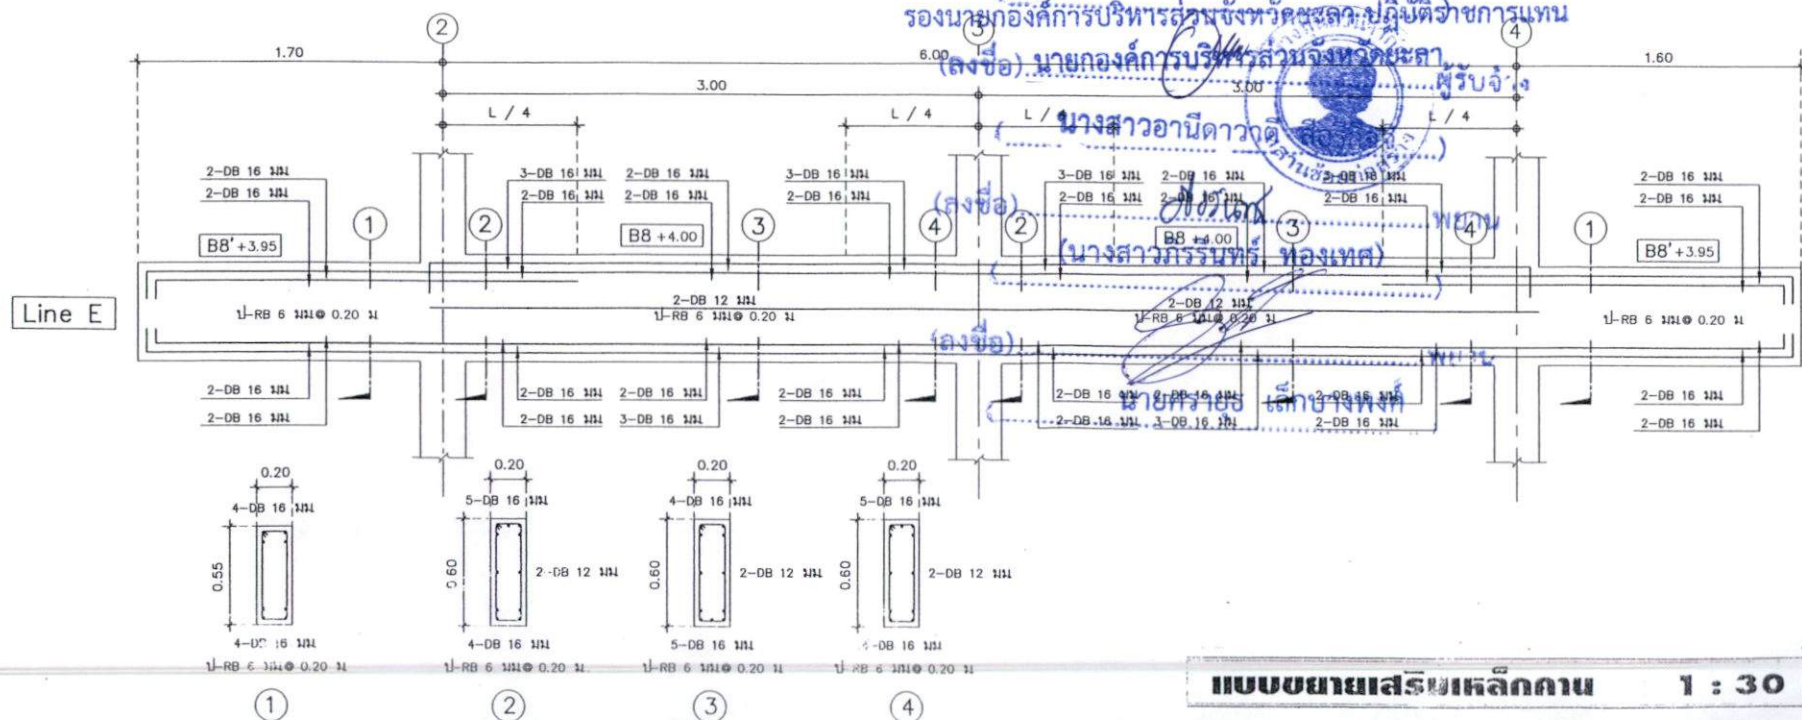

แบบขยายสรุปหลักการ

1:30

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

	โศกนาฏ
--	--------

ก่อสร้างอาคารชนบทประเพณี
คสธ. 2 ชั้น

แบบทดสอบ ๑

แบบขยายเสริมหลักคำ

มาตราส่วน 1:30

549

แผ่นที่ 37	จำนวน
S - 13	

តំបន់	
-------	--

W. J. L. L.

2/2

เขียนแบบ


DIRECTOR

นายช่างเขียนแบบสำนักงาน
วิชาการ ในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นางสาว อรุณรัตน์

นายอัครินทร์ อัครา

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสมชาย ราชคำ ผู้อำนวยการบริหาร

כחול 

นางสาว อิ่ม วัชรกโธราชำนาญ
ตรวจ

นายสมบุญ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการ

พิจารณา

นายวิชาญ ไชยประชา ผอ. กอ.กษ.
เป็นประธาน

14-00000

อนุมัติ

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

WILLIAMSON

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๙๙/๙๘๖

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

1 : 30

ผนวก.....๖ หน้า 41



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
อาคารบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ชั้น 2 ขึ้น

แบบแสดง

แบบขยายเสริมเหล็กคาน

มาตราส่วน 1:30

วันที่

แผ่นที่ 38 จำนวน

5-14 46

ชื่อ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายพิษณุ เกตุคุณ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

Line B




Line C

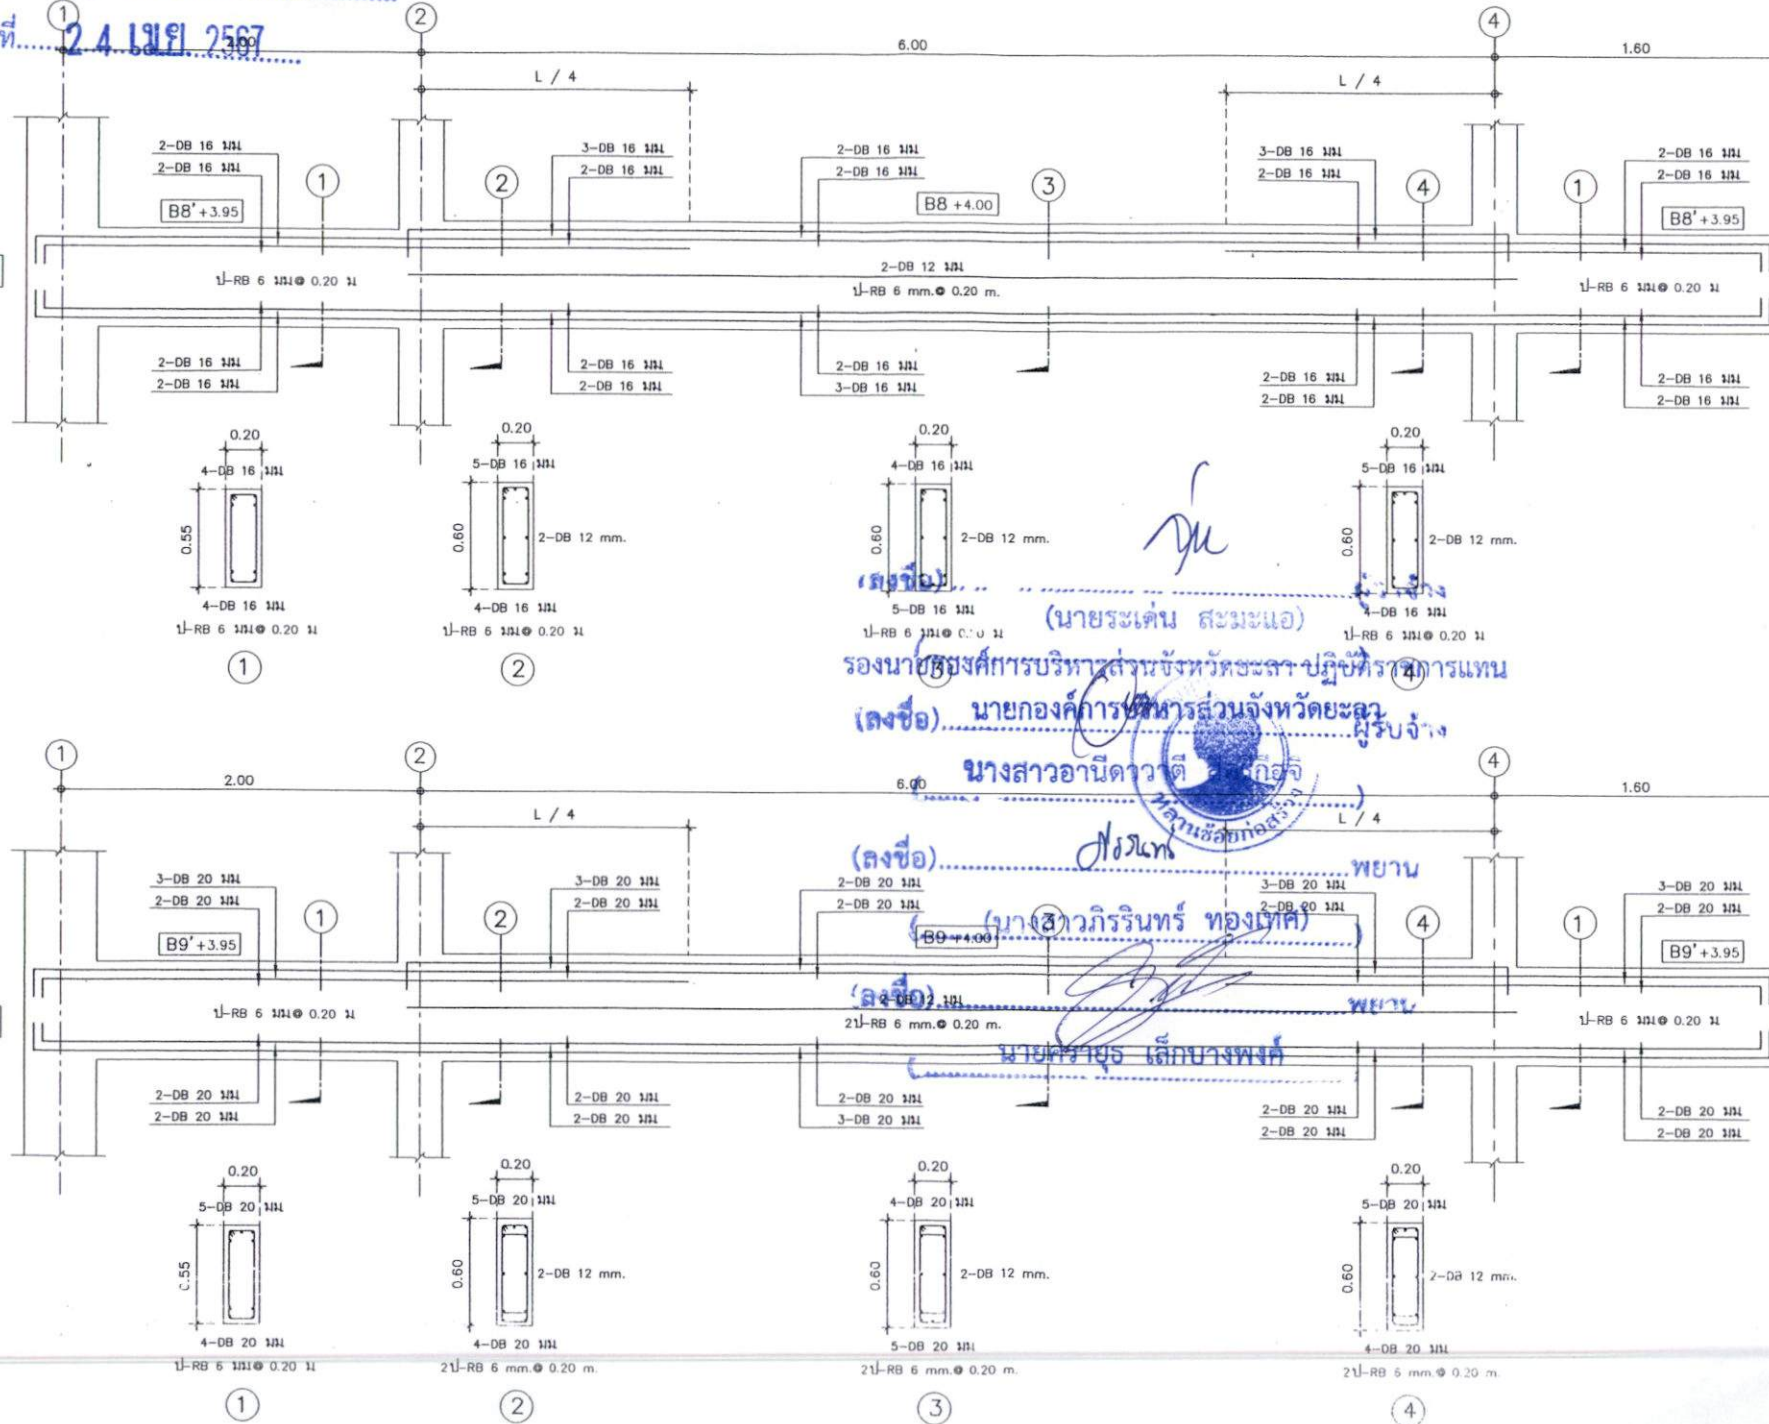


(ลงชื่อ) (นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง
นางสาวอนิตา วดีกิจ
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเกิด)
(ลงชื่อ) พยาน
นายวิชาญ เล็กบางพงค์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗๙๙/๒๕๖๒



ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

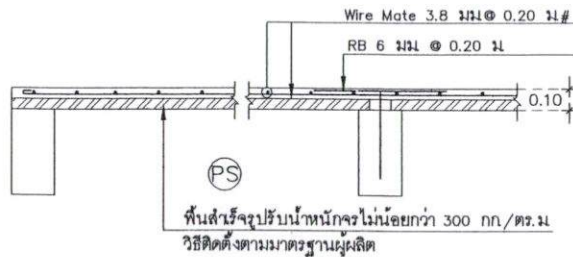

แบบขยายเสริมเหล็กพื้น 1 : 25

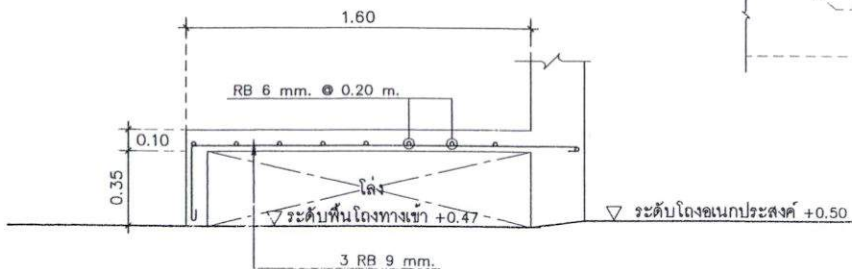

แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง คสล 1 : 25

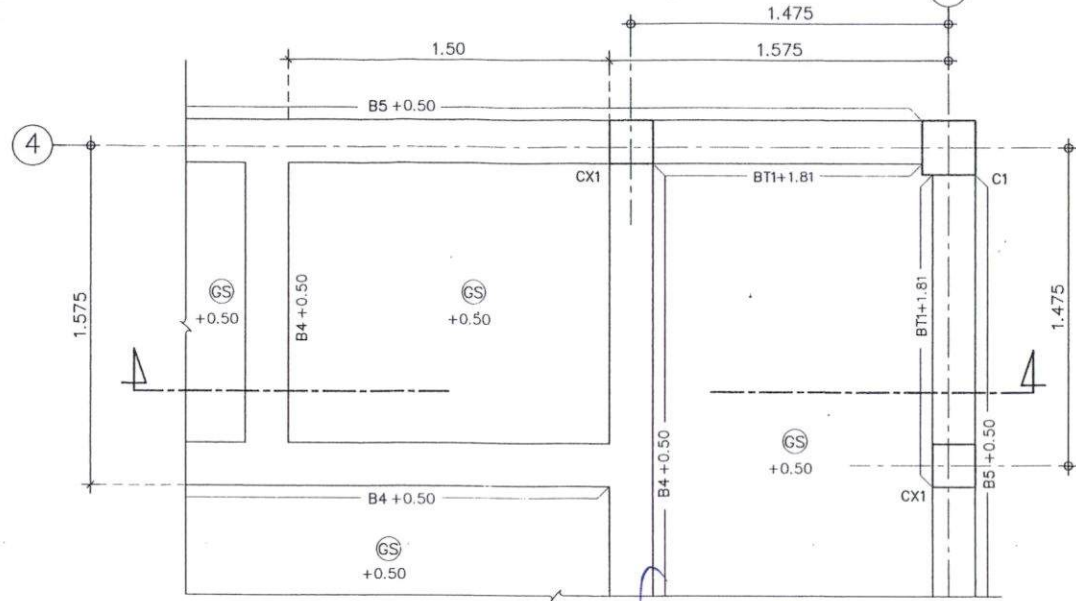

แบบขยายเสริมเหล็กบันได 1 : 25

ผนวก 4 หน้า 42



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบแสดง
แบบขยายเสริมเหล็กพื้น
แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำอง
แบบขยายเสริมเหล็กบันได

มาตราส่วน 1:25

วันที่

แผ่นที่ 39 จำนวน

S - 15 46

สำรวจ

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

เขียนแบบ

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

สถาปนิก

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]


วิศวกร

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

วิศวกร

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

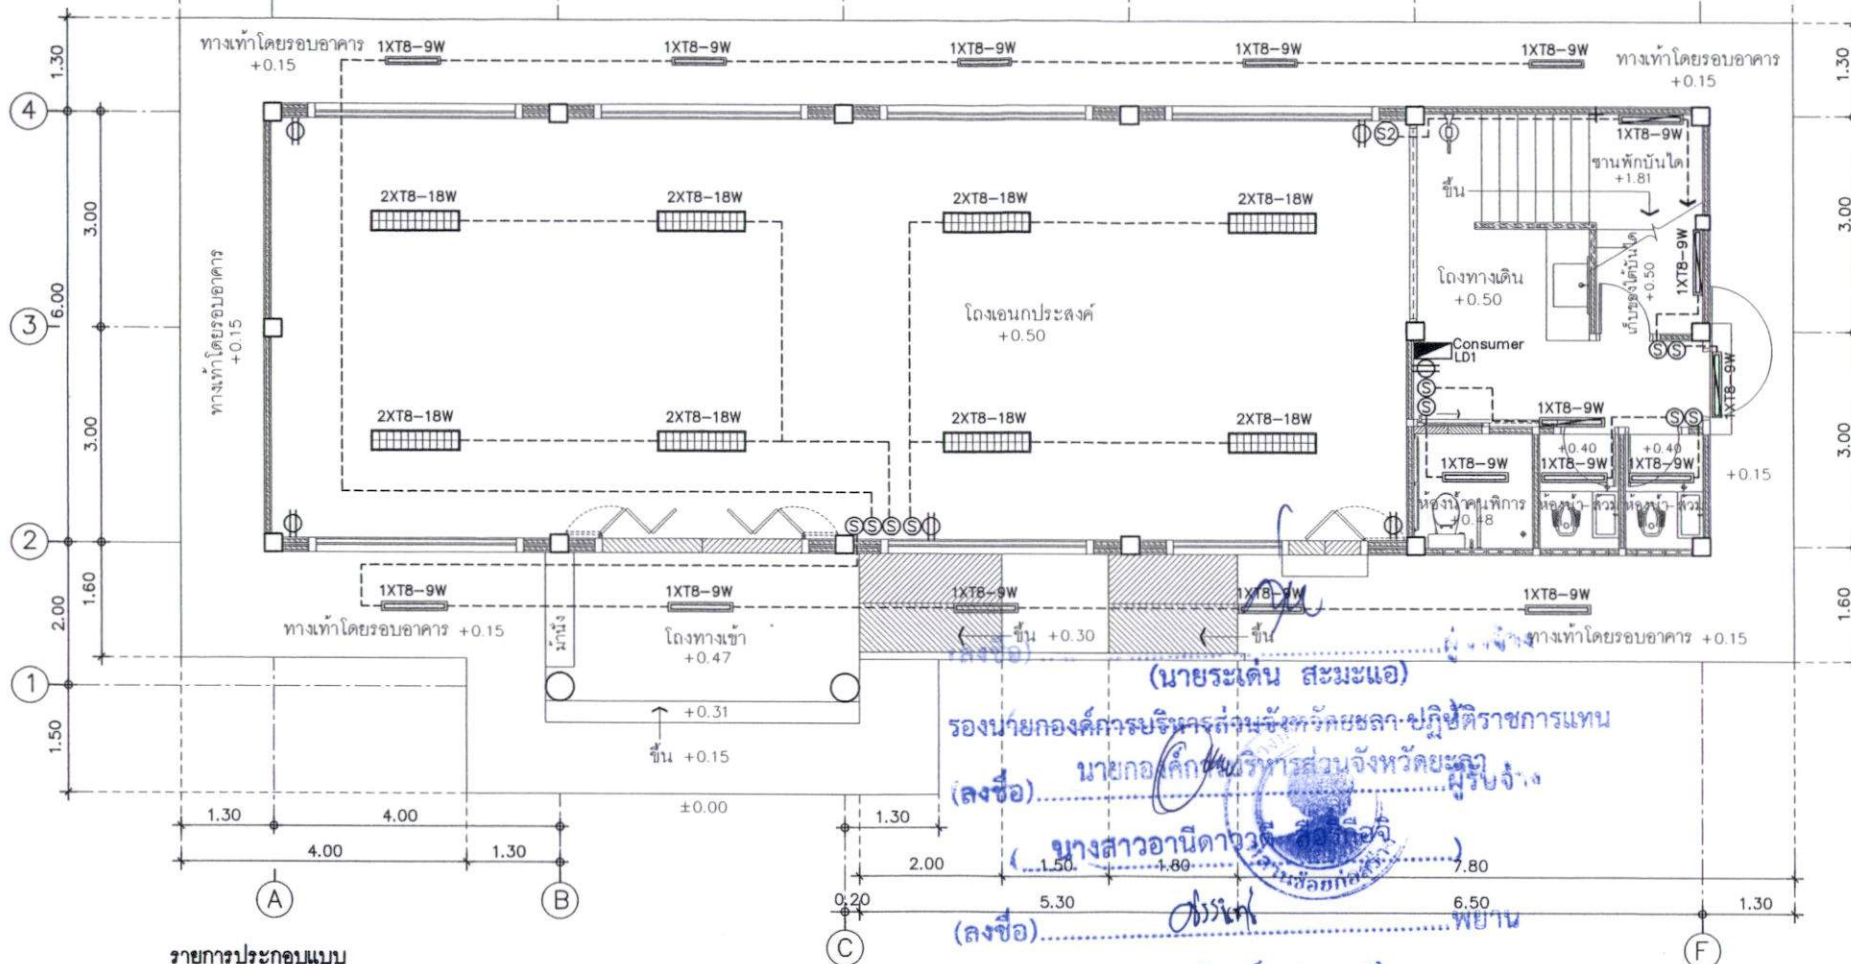

รายการประกอบแบบ

1. วงจรไฟฟ้าแรงแสงสว่าง ขนาดสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. การเดินสายไฟ เดินท่อร้อยสาย, เดินลอยดีก็๊ป และฝังบดอัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
3. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องนำเสนอรายละเอียด หรือตัวอย่างจริง ต่อผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

*** หมายเหตุ ***

1. โคมไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วงจรเชื่อมต่อภายนอก THW 16 sp.mm.
3. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย THW 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4**
4. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย THW 2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. **เดินสายร้อยท่อขึ้นล่าง ***ยกเว้น*** ส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****
5. สายไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าให้ใช้สาย VAF 2x1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4**
6. สายไฟฟ้าสำหรับให้ใช้สาย VAF 2x2.5 sp.mm. + G 1.5 sp.mm. *****ขึ้นบน และขึ้นล่างส่วนห้องน้ำ-ส้วม และโถงบันได ช่วงสายเสาด A-B / แถวที่ 2-4 ***มีสายดิน*****

1 : 75

นายสุริยา เล็กบางพงค์



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารแบบประชิด
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

รายการประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 40 จำนวน
EE - 01 46

โดย

นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์

เขียนแบบ

นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์
นายสุริยา เล็กบางพงค์

สถาปนิก

นายสุริยา เล็กบางพงค์

วิศวกร

นายสุริยา เล็กบางพงค์

ตรวจสอบ

นายสุริยา เล็กบางพงค์

พิจารณา

นายสุริยา เล็กบางพงค์

เห็นชอบ


นายสุริยา เล็กบางพงค์

อนุมัติ

นายสุริยา เล็กบางพงค์

หมายเหตุ

1. ระวังอย่าให้สายไฟไปโดนสิ่งของ
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบ
3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบ

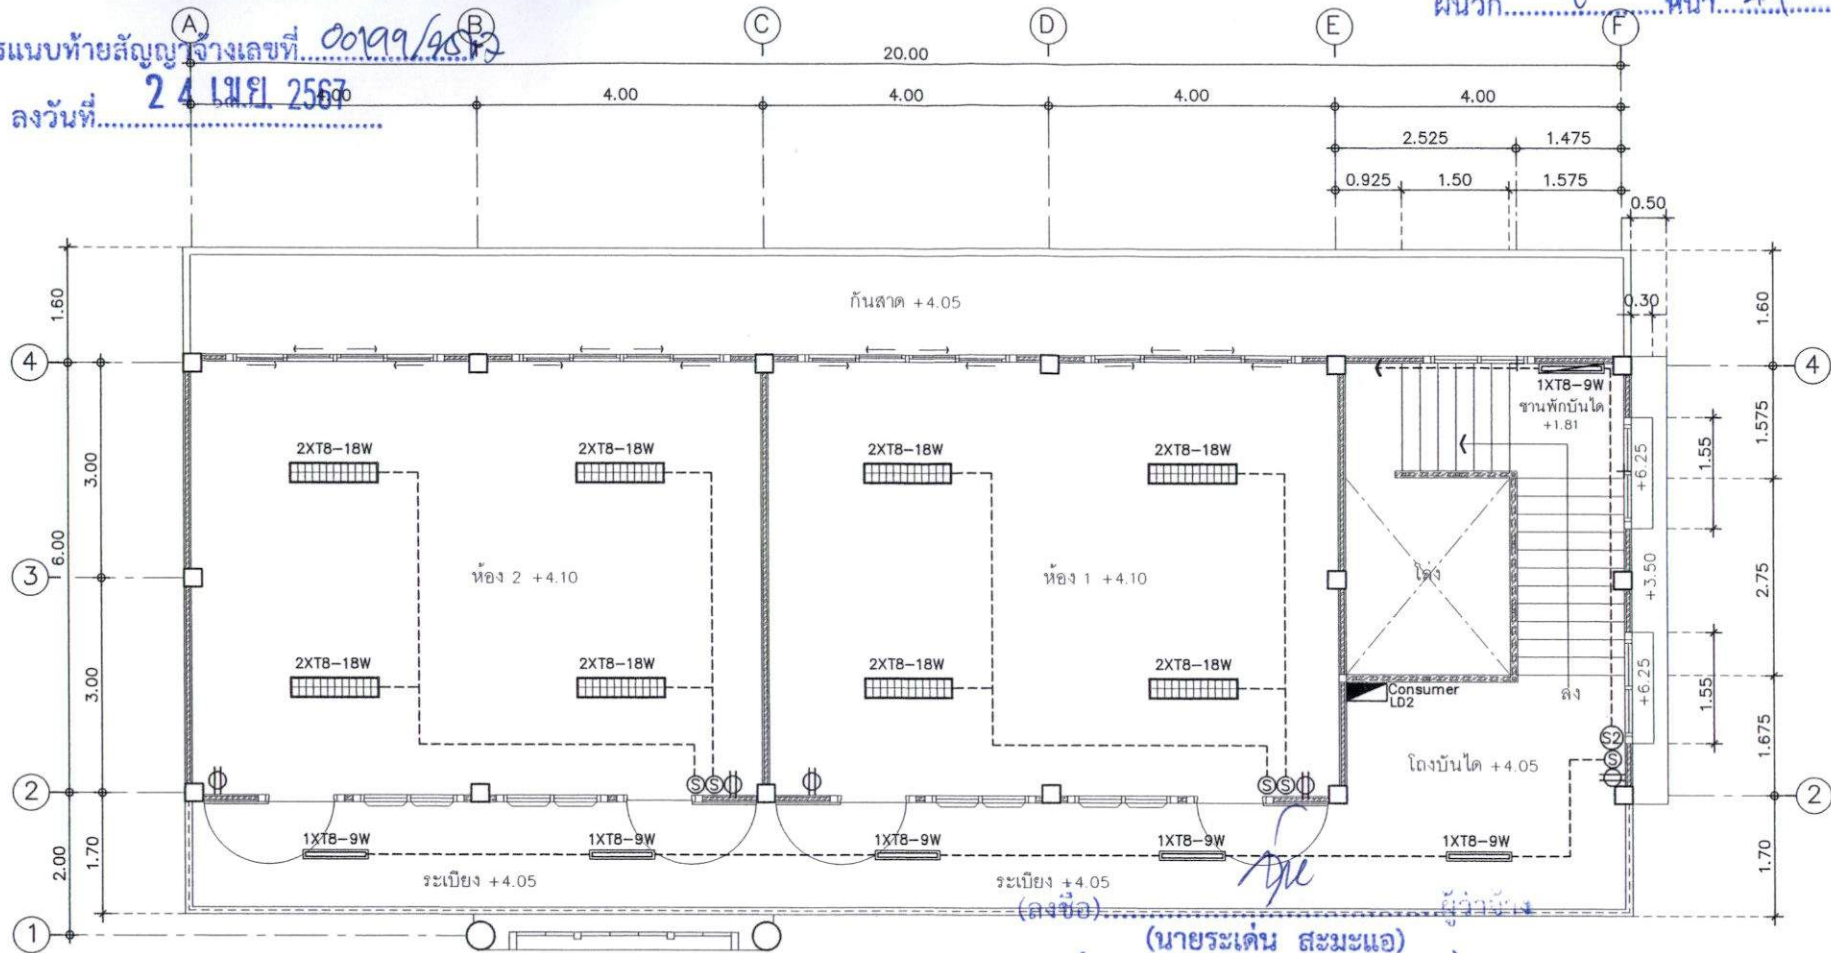

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการ
Consumer LD	ตู้คอนซูมเมอร์เหล็ก 6 ช่อง (มาตรฐาน มอก) ติดสูงจากพื้น 1.80 ม *** จำนวน 2 ชุด *** แยกควบคุมแต่ละชั้น ชั้นล่าง 1 ชุด , ชั้นบน 1 ชุด *** MAIN 60 A ใช้สำหรับเดินรับ 32 A และใช้สำหรับคอมไฟ 16 A
⊕	ตัวเสียบ 2 ช่อง/ตลับแบบฝังในผนัง 220 V./15 A.
Ⓢ	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์ทางเดียวแบบฝังในผนัง 220-250 V./15 A.
Ⓢ②	สวิตช์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สวิตช์สองทางแบบฝังในผนัง 220-250 V./15 A.
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W
1XT8-9W	โคมไฟ LED ยาว 0.80 หลอดเดี่ยว 9 W ติดผนัง
2XT8-18W	โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นล่าง ชนิดติดฝ้าเพดาน *** โคมไฟ LED ยาว 1.20 หลอดคู่ 18 W พร้อมครอบตะแกรงสเตนเลส *** ชั้นบน ชนิดฝังฝ้าเพดาน ***

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....

นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ (นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ) 1 : 75

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกรีนทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์.....)



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสงค
คสล 2 ชั้น

แบบมสคจ
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
, แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1: 75

วันที่
แผ่นที่ 41 จำนวน
EE - 02 46

โดย
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ

เขียนแบบ
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ
นายสมชาย งามบุญ

สถาปนิก
นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ


นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

นายสมชาย งามบุญ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

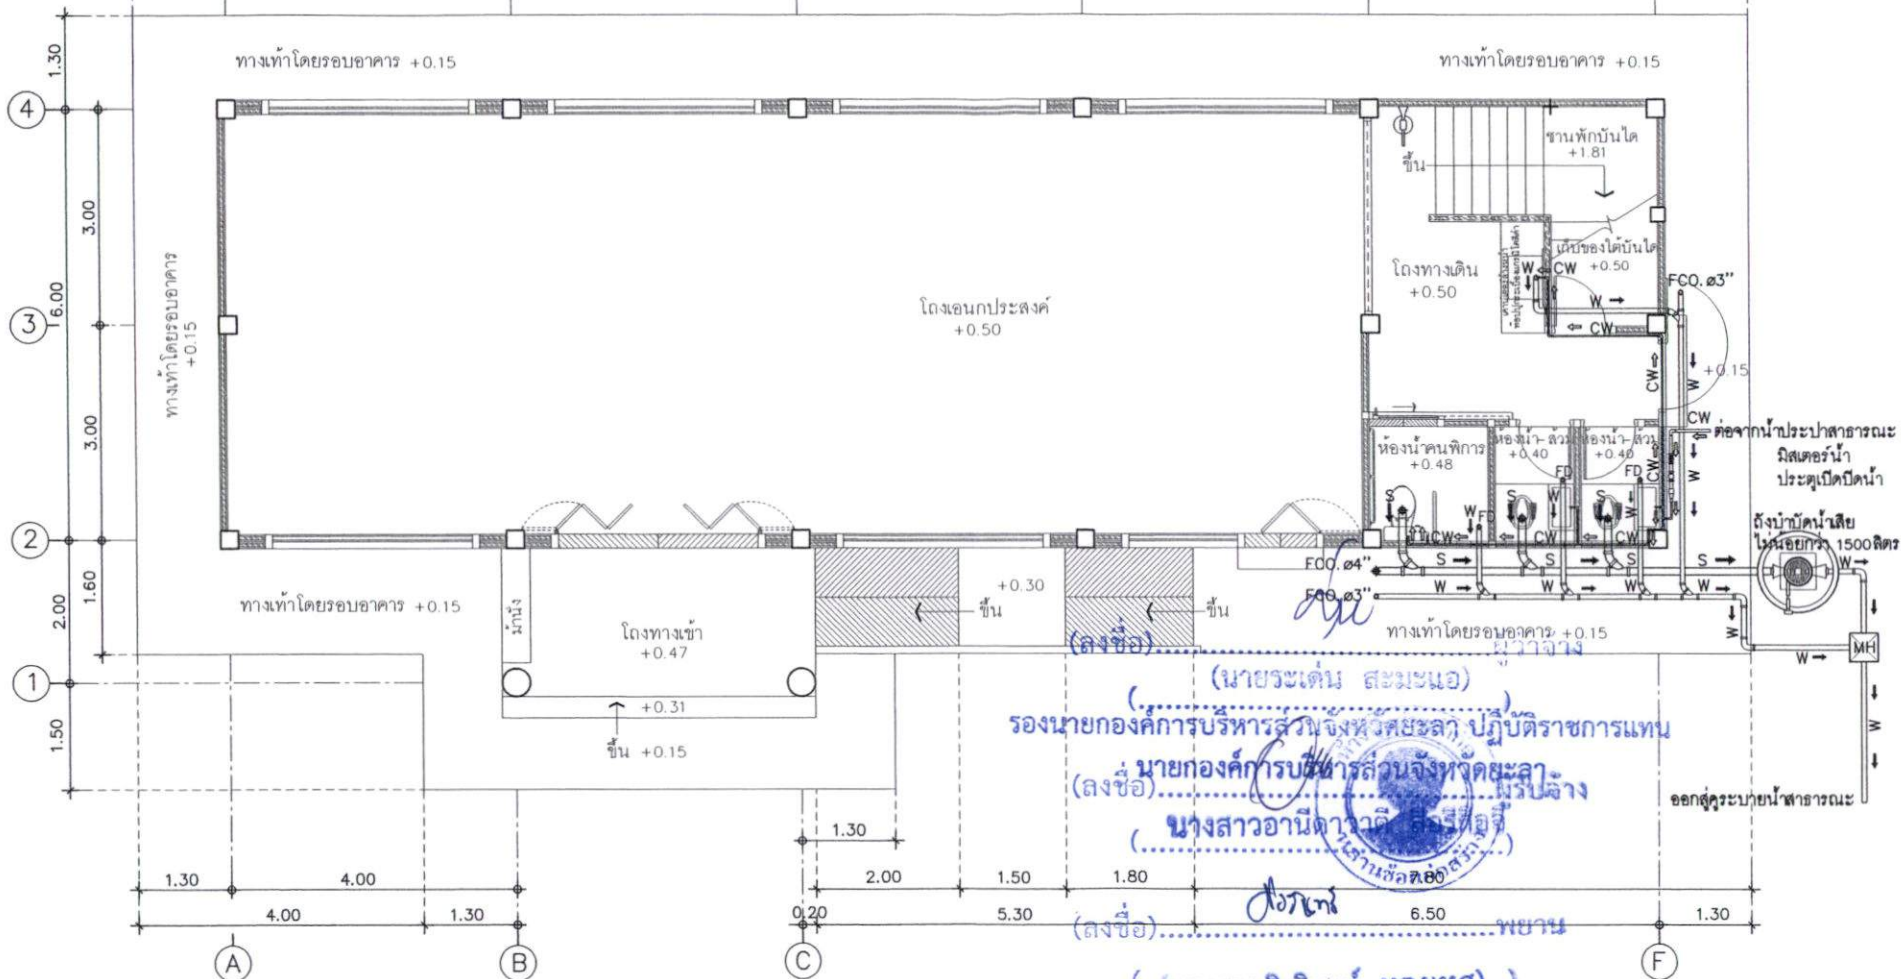

รายการประกอบแบบ

1. ระบบประปาให้ต่อจากท่อเมนภายในที่ใกล้ที่สุด และสามารถใช้งานได้ โดยมี GATE VALVE ควบคุมอยู่ภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคารภายนอกอาคารก่อนต่อเข้าภายในอาคาร
2. ท่อระบายอากาศ ให้ติดตั้งเหนือหลังคาในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย และสวยงาม
3. ท่อส้วมจะต้องต่อท่อระบายอากาศในตำแหน่งที่สามารถไล่อากาศภายในท่อออกไปได้ และจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้วย

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำทิ้ง - น้ำเสียโครก และแนวท่อน้ำทิ้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

1 : 75



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประสม
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
แปลนสุขาภิบาลชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

วันที่

แผ่นที่ 42 จำนวน
SAN - 01 46

ผู้จัดทำ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ


นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2561

ประเภทท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ	หมายเหตุ		
			ท่อเมน	ท่อแยก	ท่อต่อเข้าสู่พื้นที่
ท่อประปา	CW	PVC.class 8.5	๑ 1 1/2"	๑ 1"	๑ 1/2"
ท่อระบายน้ำทิ้ง	MW	ซีเมนต์ใยหิน	๑ 4"	-	-
ท่อน้ำทิ้ง	W	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 4"	๑ 4"	๑ 4"
ท่อเก็บส้วม	S	PVC.class 8.5	๑ 2"	๑ 2"	๑ 2"
ท่อระบายอากาศ	V	PVC.class 8.5	๑ 1"	๑ 1"	๑ 1"
ท่อน้ำฝน	RD	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-
ท่อน้ำฝน	RL	PVC.class 8.5	๑ 3"	๑ 2"	-

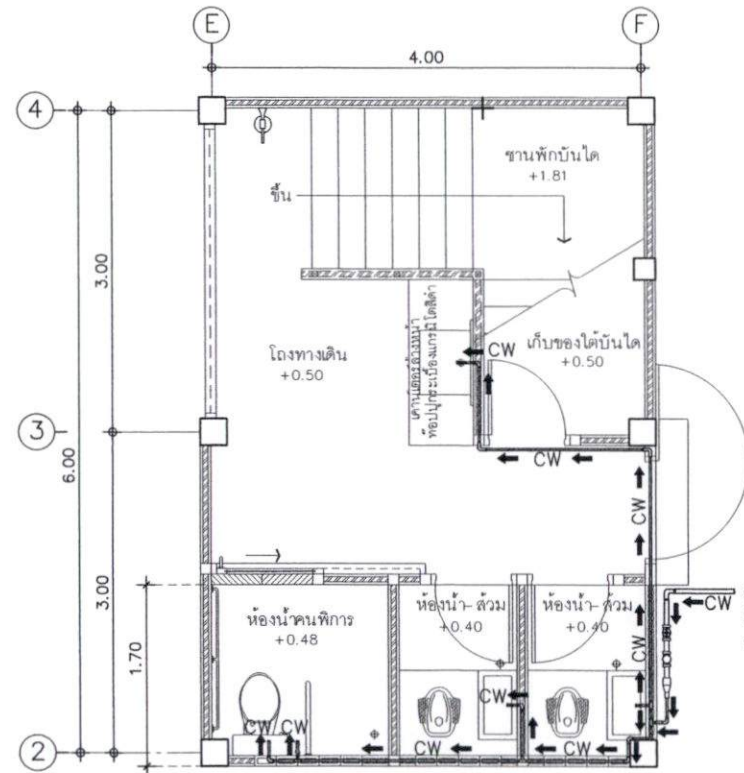


แบบขยายการเดินท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

*** หมายเหตุ ***

- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย แนวท่อน้ำโสโครก - น้ำทิ้ง และแนวท่อน้ำทิ้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์ประกอบ			
	ท่อโสโครก (MSเมนท่อโสโครก)		ท่อประปา
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (MWเมนท่อน้ำทิ้ง)		ข้อต่อสามทาง
	ท่อน้ำทิ้ง (MCเมนท่อน้ำทิ้ง)		ก๊อมน้ำ
	ท่ออากาศ		FLOOR CLEAN OUT
	ข้อต่อเข้าสู่พื้นที่		CLEAN OUT
	ข้อต่อ		ประตูน้ำ
	ข้อต่อสามทาง		บ่อพักขนาด .060X.060
	ข้อต่อสามทาง		รูระบายน้ำทิ้งพร้อมที่ดักกลิ่น
	ข้อต่อ 90		รูระบายน้ำทิ้งทางหลังคา
	ข้อต่อ 45		มาตรวัดน้ำ

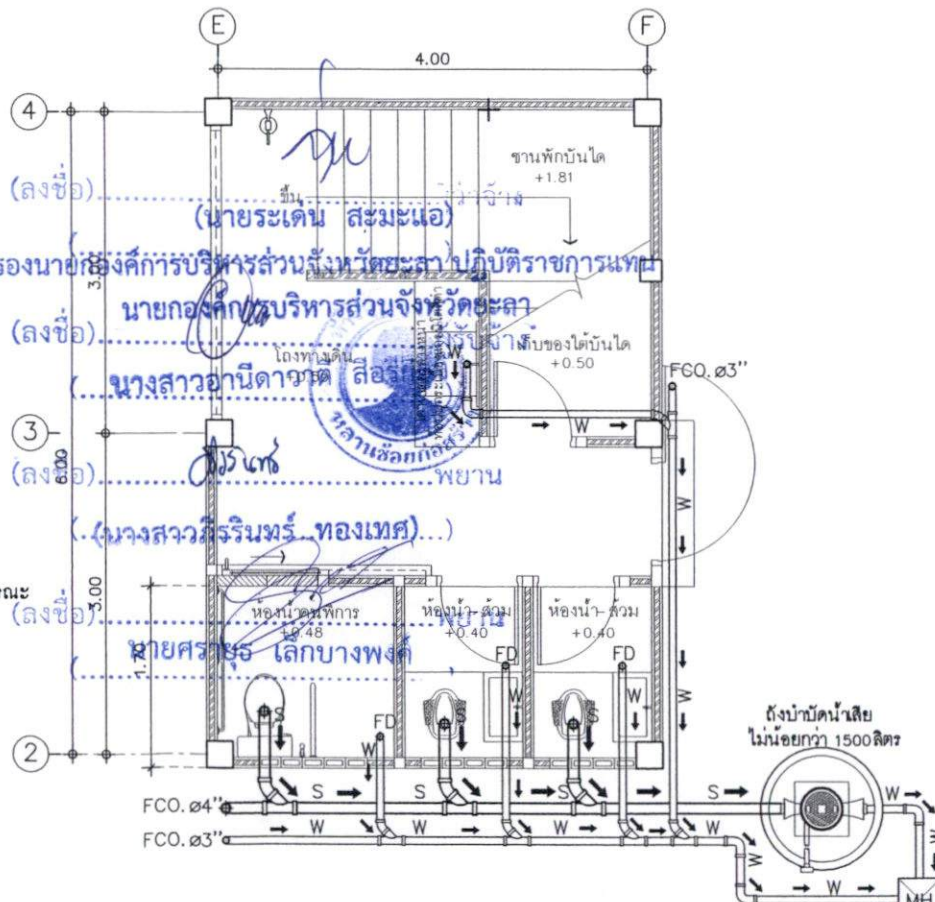

แบบขยายการเดินท่อโสโครก-ท่อน้ำทิ้ง 1 : 50

ออกสู่ระบบน้ำสาธารณะ

Logo of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Thailand.

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา
ครั้งที่ 2 ขึ้น

แบบแสดง
แบบขยายเดินท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำทิ้ง - ท่อโสโครก
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:50

วันที่
แผ่นที่ 43 จำนวน
SAN - 02 46

ลายเซ็น
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ

เขียนแบบ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ

สถาปนิก
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ

วิศวกร
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ

ตรวจสอบ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ


อนุมัติ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ
นายสมชาย ธรรมะแอ

หมายเหตุ
1. ระวังการขุดเจาะดินในบริเวณที่ติดตั้งท่อระบายน้ำ
2. ท่อระบายน้ำทิ้งต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
3. ท่อระบายน้ำทิ้งต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม


แบบขยายถึงบ่อบักน้ำเสีย

*** หมายเหตุ ***

1. ตั้งบ่อบักน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิต
2. ก่อนดำเนินงานติดตั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ

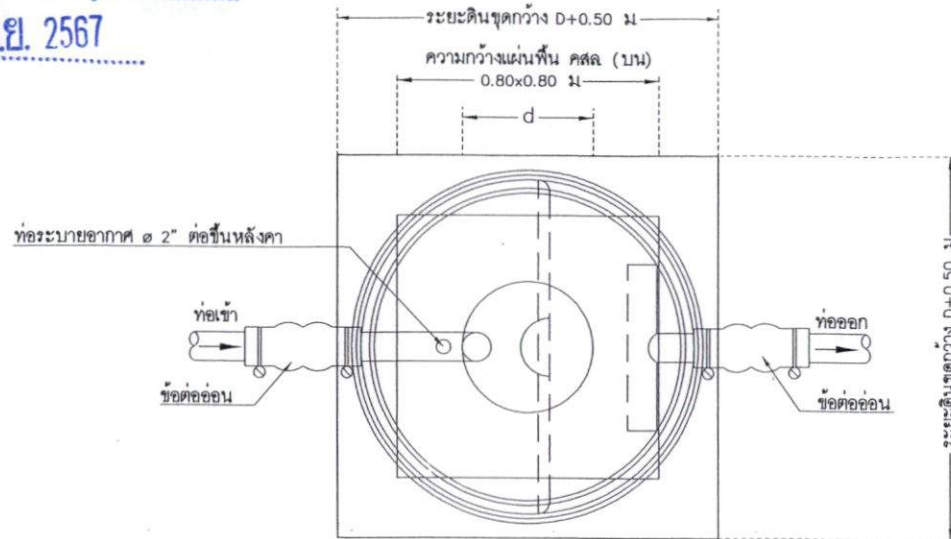

รูปแปลน

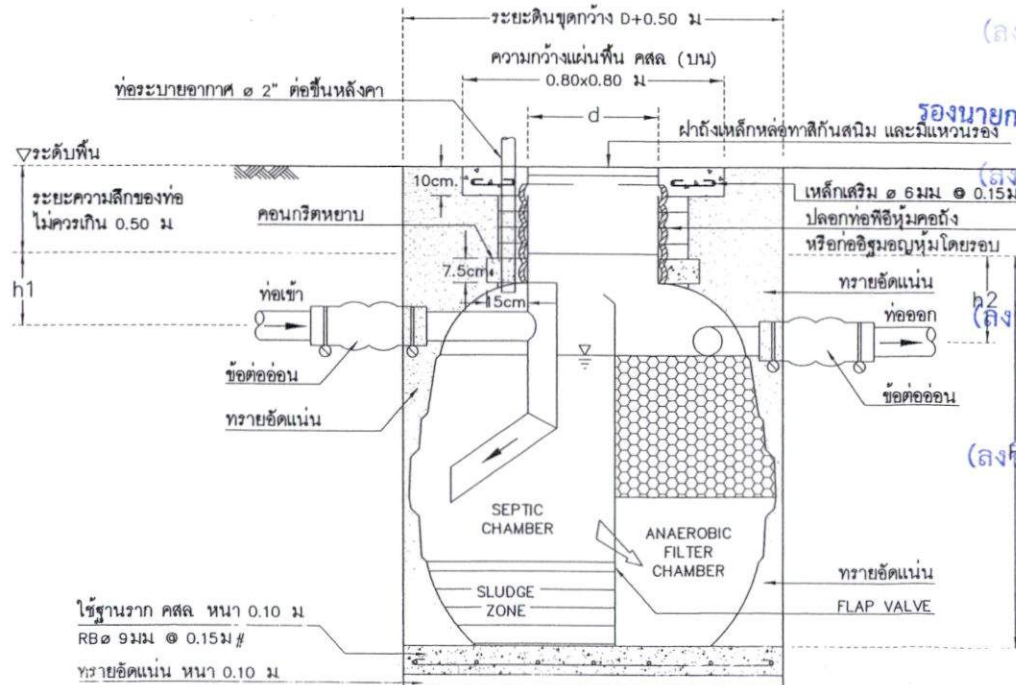

รูปตัดตั้ง

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)

(นางสาวอานี อรุณศิริกิจ)



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล. 2 ชั้น

แบบแสดง

แบบขยาย

ตั้งบ่อบักน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตรฐาน

วันที่

แผ่นที่ 44 จำนวน

SAN - 03 46

สาขา

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เขียนแบบ

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00199/2567
24 เม.ย. 2567
ลงวันที่

ผนวก..... 6 หน้า 48

0.30 2.40 0.35 1.20



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... โทร..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....
วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... ระยะเวลาก่อสร้าง..... วัน



วงเงินงบประมาณ..... บาท- คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1..... ประธาน โทร.....
ราคากลางค่าก่อสร้าง..... บาท- 2..... กรรมการ โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง..... บาท- 3..... กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง 1..... โทร..... 4..... กรรมการ โทร.....
2..... โทร..... 5..... กรรมการ โทร.....

" กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน "

รายละเอียดป้าย

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พื้นป้ายสีน้ำเงิน
3. แผ่นไว้นิติตทับแผ่นป้ายไม้อัดตัวอักษร เส้นขอบสีขาว และตราสัญลักษณ์องค์กรฯ
4. เสาไม้ขนาด 1 1/2"x3" หรือเสาท่อเหล็กขนาด ๑ 2" โครงคร่าวไม้ 1"x2"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1.50 - 2.00 ม

รายละเอียดด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NOT TO SCALE

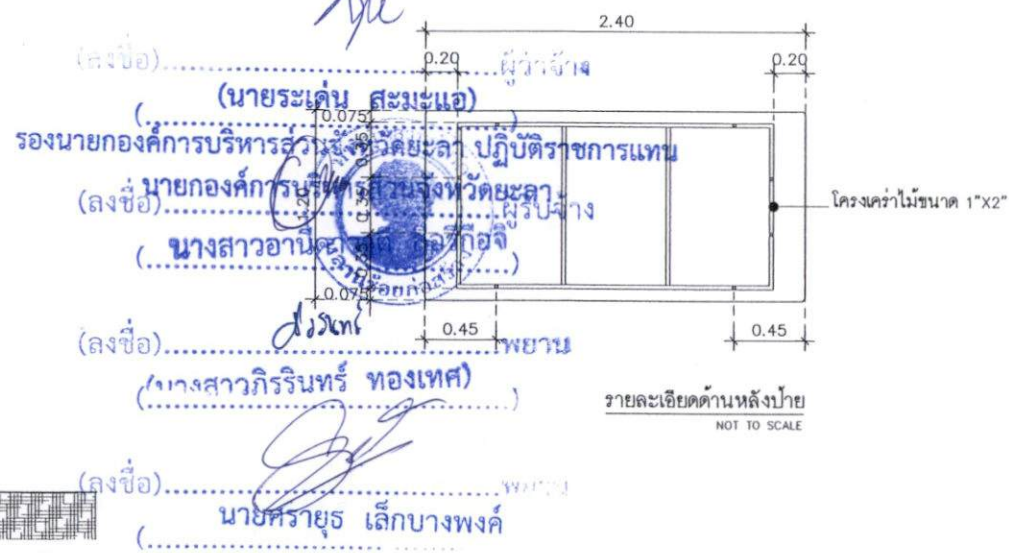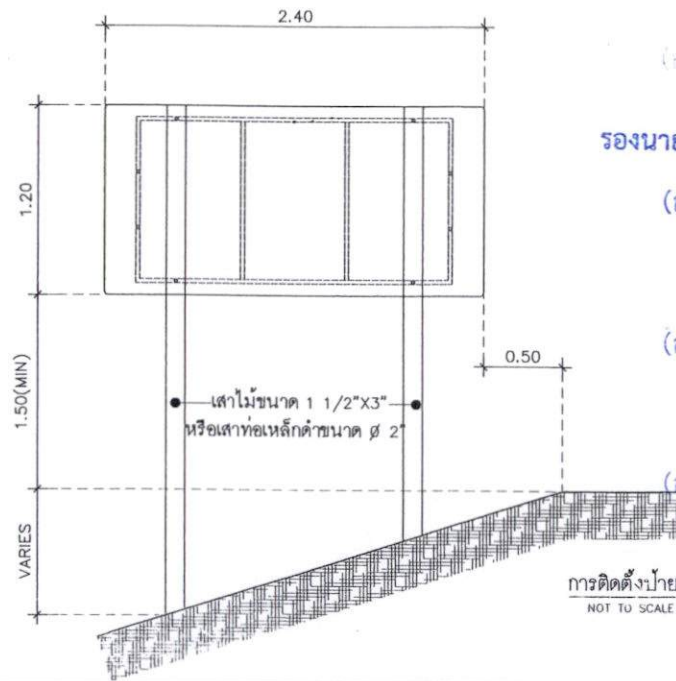

ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอาคารแบบประเพณี
ศาล 2 ชั้น

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน 1:10

วันที่

แผ่นที่ 45 จำนวน
OT - 01 46

สำหรับ

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

นายสมชาย งามน้อย
นายช่างสำรวจ
นายช่างเขียนแบบ


 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110	
โครงการก่อสร้าง.....	
งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : วงเงินค่าก่อสร้าง :	ระยะเวลาปฏิบัติงานความรับผิดชอบพร้อมสัญญา 2 ปี วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

- พื้นป้ายสีเขียว
- ตราองค์กร ฯ สีขาวพื้นสีเขียว
- ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
- กรอบป้ายสีขาว หนา 0.03 ม

หมายเหตุ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. แผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มิติคุณสมบัติตาม มอก
3. พื้นป้ายใช้สีหรือสติกเกอร์ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข และเส้นขอบป้าย เป็นสีหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง สำหรับด้านหลัง แผ่นป้ายพื้นสีรองพื้นจับเหล็ก แล้วทาสีเทาแห้งเร็วอีก 1 ชั้น
4. เสาป้ายหลักกลอง 3"x3" เสาป้ายทาสีขาว ที่ระยะสูง 25 ซม. จากระดับพื้นให้ทาสีดำ การทาสีให้ทาสีรองพื้น 1 ชั้น แล้วทาสีน้ำมันสำหรับเสาหลัก ทับหน้า 2 ชั้น

รายละเอียดด้านหน้าป้าย
NOT TO SCALE

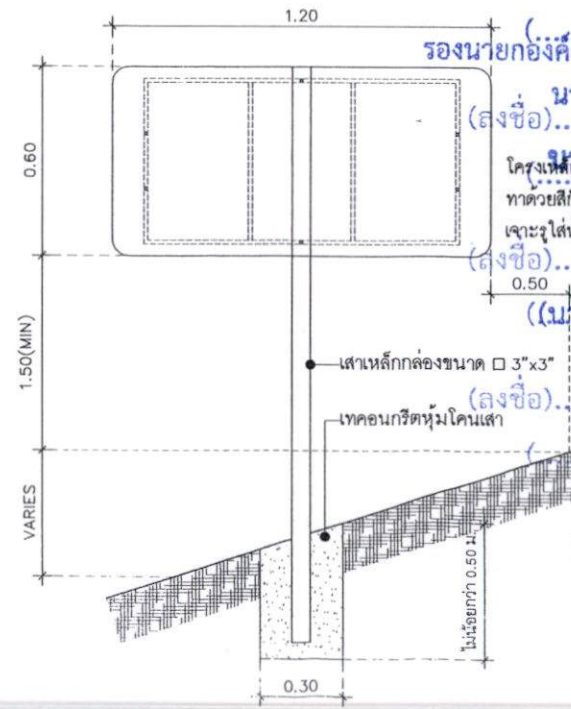

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (นางสาวอานี ใจงาม) (นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

โครงการก่อสร้าง.....
ทาสีกันสนิม เชื่อมโดย.....
เจาะรูใส่นอต 4-8 9 มม. ใช้สี.....

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)








(ลงชื่อ) พยาน

นายศรีราย เล็กบางพงค์

การติดตั้งป้าย
NOT TO SCALE



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ	
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	
คสล. 2 ชั้น	
แบบแสดง	
ป้ายโครงการ	
มาตราส่วน 1:10	
วันที่	
แผ่นที่ 46	จำนวน
OT - 02	46
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	
เขียนแบบ  นาย..... เขียนแบบ นาย..... เขียนแบบ	
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	
สถาปนิก  นาย..... สถาปนิก นาย..... สถาปนิก	
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	
วิศวกร  นาย..... วิศวกร นาย..... วิศวกร	

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

จำนวน..... ฉบับ

ผนวก..... หน้า 1

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นางสาวอนิดา วัฒนสุข)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอก พงษ์เทพ เกตุประไพ จุฬารัตน

(นางสาวอานิตา วาณิชชานนท์) (นางสาวอานิตา วาณิชชานนท์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอานันดา อธิศรีลือจิ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

ลงวันที่ 2.4 เม.ย. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์ บริหารกิจกิจกรร... (นายระเด่น สะมะแอ)

(นางสาวอานิตา หอเกียรติกิจ)

ลงชื่อ (นางสาวอานิตา หอเกียรติกิจ) (นางสาวอานิตา หอเกียรติกิจ)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์


การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ) ... ผู้จ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) ... นายกองดี ภาณุการ ส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวอนิตา วาติ ...)
(ลงชื่อ) ... พยาน
(นาย ...)
(ลงชื่อ) ... พยาน
(นายศรายุทธ เล็กนางพงค์)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน														
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
							เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
1	งานหรือโครงสร้างเดิม													
	รายการ...	ลบ.ม.												
	รายการ...	ลบ.ม.												
2	งานสีผิวทาง													
	รายการ...	ตร.ม.												
	รายการ...	ตร.ม.												
รวม						0%								

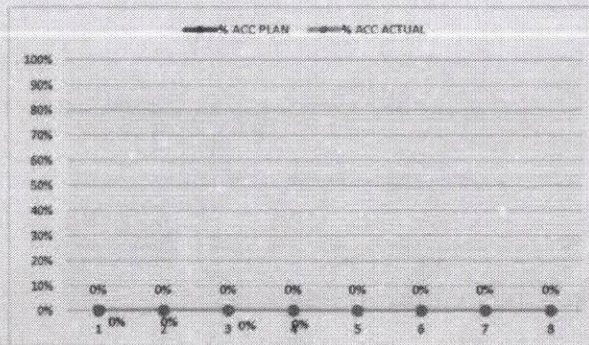

หมายเหตุ:


- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money														
AccMoney														
% PLAN	(ลงชื่อ) ...	(นายระเด่น สะมะแอ)												
% ACC PLAN	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน													
% ACTUAL	(ลงชื่อ) ...	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่												
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ) ...	นางสาวอนิศา วัฒนศิริ												
% ACC DIFF														
% PLAN/2	(ลงชื่อ) ...	พยาน												
% PLAN/2 DIFF	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)													

(ลงชื่อ) ... นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

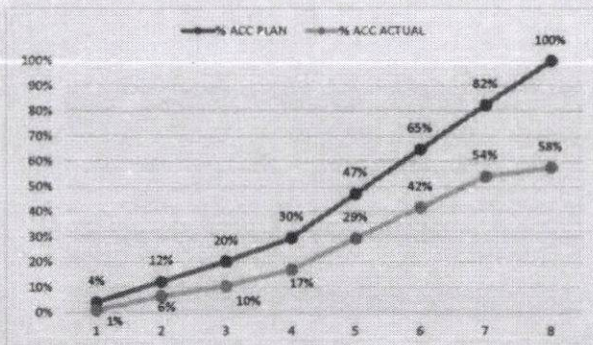

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่ 2.4.เม.ย. 2567

ผนวก.....หน้า 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4

เกินสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

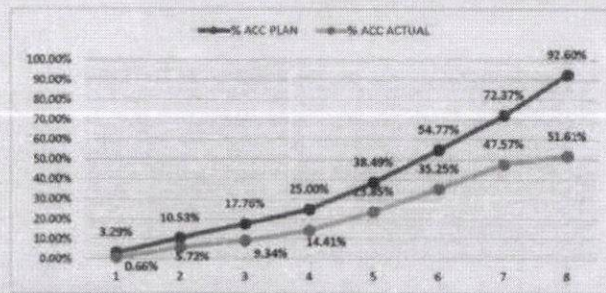

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	20	20	20	20	20			
AccMoney	20	50	50					
				15	20	15	20	30
					10	25	25	25
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.40%	17.60%	20.23%	
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	32.23%	39.47%	46.70%	
% ACTUAL	0.66%	5.07%	5.62%	5.02%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนค่าเป็นงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนค่าเป็นการสะสม

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25

โดยความก้าวหน้าเป็นความผิดของผู้สัญญา

นายศรัยฐ เล็กบางพด

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4

สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาส่งหน่วย	เงินต้น	%
1	ค่าใช้สอยที่ดิน					
	a1	ตร.ม.	100	5,000	500,000	8%
	a2	ตร.ม.	120	2,000	240,000	4%
	a3	ตร.ม.	150	2,000	300,000	5%
2	ค่าสีทา					
	b1	ตร.ม.	800	2,000	800,000	13%
	b2	ตร.ม.	200	5,000	1,000,000	16%
	b3	ตร.ม.	300	10,000	3,000,000	49%
	รวม				5,140,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
20	20	15	15	16															
		10	10	20															
					20	20	30												
					20	25	15	10	10										
						15	15	14	10	10	10	10	10						

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

Money	100,000	150,000	135,000	75,000		360,000	410,000	510,000											
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
% PLAN	1.63%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.84%	4.58%	5.03%											
% ACC PLAN	1.63%	3.25%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%											
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%											
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%											
% ACC DIFF	1%	2%	5%	3%	3%	5%	7%	11%											
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%											
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%												


(41%)

ค่าจ้าง

Period	Percentage Difference
1	1.63%
2	3.25%
3	5.46%
4	6.68%
5	6.68%
6	12.54%
7	19.22%
8	24.27%
9	0.00%
10	5.84%
11	4.58%
12	5.03%
13	0.00%
14	1.00%
15	1.00%
16	1.00%
17	0.00%
18	4.00%
19	5.00%
20	1.00%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	130,000	135,000	75,000		360,000	410,000	310,000																			
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	
% PLAN	1.63%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.84%	6.48%	5.03%																			
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																			
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	3%	1%																			
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	13%																			
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%																			
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																			
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%																			

- หมายเหตุ:
- กรณีมีข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินต้นให้สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หากมีข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินต้นให้สัญญาเกินกว่า 8 เดือน ให้คำนวณเงินต้นให้สัญญาใหม่
 - หากมีข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินต้นให้สัญญาเกินกว่า 16 เดือน ให้คำนวณเงินต้นให้สัญญาใหม่
 - Money: มูลค่าของเงินต้นให้สัญญา
 - % PLAN: อัตราดอกเบี้ยเงินต้นให้สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอนิศา ตาดี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศรายุธ เล็กบางพงค์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๙๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น
บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีค
เลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายณัฐนนท์ ขุนราม

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายบรรจง อาดำ

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาฉบับที่ ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายเจ๊ะฮาซัน หะยีเจ๊ะและ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา