

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 2,507,987.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกราช ยี่เส้น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

7.2 อับดุลฮาгим แมเราะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฤทธิรงค์ รอบคอบ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะชูชู ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง

หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะชูชู ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หน่วยงาน

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	กิจกรรมก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง								
2	งานก่อสร้างชลประทาน								
2.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	104.000	ลบ.ม.	19.61	2,039.44	1.3563	26.59	2,766.09	
3	งานดินขุด								
3.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	880.000	ลบ.ม.	19.65	17,292.00	1.3563	26.65	23,453.13	
4	งานดินถม								
4.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	1,342.000	ลบ.ม.	68.37	91,752.54	1.3563	92.73	124,443.97	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								
5.1	[13.1]งานหินเรียงหนา.....ม.	224.000	ลบ.ม.	1,454.78	325,870.72	1.3563	1,973.11	441,978.45	
6	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
7	งานป้องกันการกัดเซาะ								
7.1	[13.7]งานแผ่นโยลิ่งเคราะห์	1,952.000	ตร.ม.	86.45	168,750.40	1.2782	110.50	215,696.76	
7.2	วัสดุเสริมกำลังดิน	1,138.000	ตร.ม.	390.00	443,820.00	1.2782	498.49	567,290.72	
7.3	GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	140.000	ลบ.ม.	2,789.88	390,583.20	1.2782	3,566.02	499,243.44	
7.4	MATTRESS หนา 0.30 ม. ขนาด 2.00 x 1.00 ม.	140.000	ลบ.ม.	2,016.55	282,317.00	1.2782	2,577.55	360,857.58	
8	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
8.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.000	ลบ.ม.	9,197.21	64,380.47	1.2782	11,755.87	82,291.11	
8.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	735.000	กก.	33.76	24,813.60	1.2782	43.15	31,716.74	
9	งานท่อทั่วไป								
9.1	[15.1 (7)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด □ 1.00 ม.	8.000	ท่อน	2,218.29	17,746.32	1.2782	2,835.41	22,683.34	
9.2	แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	1.000	แห่ง	12,626.04	12,626.04	1.2782	16,138.60	16,138.60	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,841,991.73				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								2,388,559.93	
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,507,987.92	


ตัวหนังสือ ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์))

พ.น. เยเชด - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(เอกราช ยี่เส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

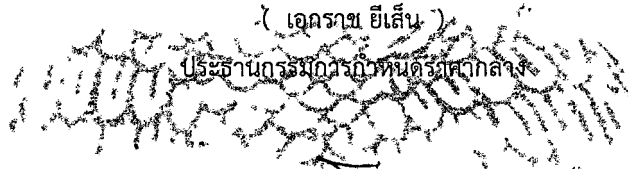

(ฤทธิรงค์ ครอบคอบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อับดุลฮากิม แมเราะเซ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกราช ยี่เส็น

03 พฤษภาคม 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าคงทนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าคงทนต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	กิจกรรมก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง								
1.1	งานก่อสร้างชลประทาน								
1.1.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	104.000	ลบ.ม.	19.61	2,039.44	1.3563	26.59	2,766.09	
1.1.2	งานดินขุด								
1.1.2.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	880.000	ลบ.ม.	19.65	17,292.00	1.3563	26.65	23,453.13	
1.1.3	งานดินถม								
1.1.3.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	1,342.000	ลบ.ม.	68.37	91,752.54	1.3563	92.73	124,443.97	
1.1.4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
1.1.4.1	[13.1]งานหินเรียงหนา.....ม.	224.000	ลบ.ม.	1,454.78	325,870.72	1.3563	1,973.11	441,978.45	
1.2	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
1.2.1	งานป้องกันการกัดเซาะ								
1.2.1.1	[13.7]งานแผ่นใยสังเคราะห์	1,952.000	ตร.ม.	86.45	168,750.40	1.2782	110.50	215,696.76	

เอกราช ยี่เส็น

03 พฤษภาคม 2566 14:47:04

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซุซ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.2	วัสดุเสริมกำลังดิน	1,138.000	ตร.ม.	390.00	443,820.00	1.2782	498.49	567,290.72	
1.2.3	GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.	140.000	ลบ.ม.	2,789.88	390,583.20	1.2782	3,566.02	499,243.44	
1.2.4	MATRESS หน้า 0.30 ม. ขนาด 2.00 x 1.00 ม.	140.000	ลบ.ม.	2,016.55	282,317.00	1.2782	2,577.55	360,857.58	
1.2.5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.2.5.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.000	ลบ.ม.	9,197.21	64,380.47	1.2782	11,755.87	82,291.11	
1.2.5.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	735.000	กก.	33.76	24,813.60	1.2782	43.15	31,716.74	
1.2.6	งานท่อทั่วไป								
1.2.6.1	[15.1 (7)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 ม.	8.000	ทอน	2,218.29	17,746.32	1.2782	2,835.41	22,683.34	
1.2.7	แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	1.000	แผ่น	12,626.04	12,626.04	1.2782	16,138.60	16,138.60	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,841,991.73				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,388,559.93	
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,507,987.92	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะชูชู ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะชูชู ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ราคาากลาง (..... สองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้