

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,236,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 3,269,176.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 หัสตินทร์ ทะยี่เต็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

7.2 ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

7.3 พิชัย เพ็ญมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พิชัย เพ็ญมาศ

22 กุมภาพันธ์ 2567 15:51:41

หมายเหตุ: ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้หน่วยงานราชการสามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบพิเศษและบุคลากรแบบพิเศษเฉพาะกิจได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 5 ของกระทรวงการคลัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1,000 หลังละ 3,113,501.32 บาท		3,113,501.32	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคาจ้าง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)		3,269,176.38	
	รวม		3,269,176.38	
	ราคาจ้าง (..... ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้รับจ้าง.....)			

รวม : บาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 จำนวน: 1 ชุด

จำนวนวันที่: 1

สถานที่: บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบสรุปราคากลางจากเอกสารประกวด

แบบสํานวนคําคง

คําคง/งาน	อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๒ ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิศวะโยธา/งานก่อสร้างอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตาเซะ หมู่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ ป. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
จำนวนราคากลาง	ล้านบาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทั้น	Factor F	คําคงสร้าง	อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
1	อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น	2,386,373.36	1.3047	3,113,501.32	
				3,113,501.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร โดยมี 9,979.17 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสํานวนคําคงสร้าง รวม 3,113,501.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร โดย 9,979.17 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบแปลนอาคารก่อสร้าง รวม 3,113,501.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่าปรับ	รายงาน	ค่าตอบแทน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วยเมตร
เงินลงทุนจากย	0 %	เงินประกันผลงาน	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินลงทุนจากย	0 %	เงินประกันผลงาน	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
เงินลงทุนโครงการ Factor F					
รวมค่าก่อสร้าง 3,113,501.32					

หน่วย : บาท

จำนวน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 2 ชั้น บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวัดที่ดินออก/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
จำนวนราคา	จำนวน 18 หน้า

แบบแสดงรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย			
1	งานโครงการ งานโครงสร้างวัสดุกรรม งานเตรียมการ	1,000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,500.00	12,000.00	12,000.00		
		1,000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
		77,590	ส.ม.	280.37	21,753.90	112.00	8,690.08	112.00	8,690.08	30,443.98		
		14,410	ส.ม.	364.49	5,252.30	104.00	1,498.64	104.00	1,498.64	6,750.94		
		55,810	ส.ม.	0.00	0.00	142.00	7,925.02	142.00	7,925.02	7,925.02		
		2,320	ส.ม.	364.49	845.61	104.00	104.00	241.28	104.00	1,086.89		

แบบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้สอย		ค่าเสื่อม		รวมค่าใช้สอยและค่าเสื่อม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนสิ้น		
		75,610	ล.ม.	1,965.48	148,609.94	426.00	579.00	192,388.13	
	- คอนกรีตสวนผสม 1:2:4	1,860	ล.ม.	1,658.25	3,084.34	792.36		3,876.70	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	631.510	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00		87,779.89	
	- แบบหล่อทำไป จำนวนยกวาง 5:000 ตร.ม.	631.510	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00		3,473.30	
	- นำขี้เถ้าคอนกรีต (ค.ล.ล.ล.ล. 1 ลิตรต่อปูน 1	631.510	ตร.ม.	5.50	3,473.30	0.00		177,247.10	
	5.5 - 6.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน	432,310	ล.ม.	410.00	177,247.10	0.00		52,524.45	
	4 - 4.50 เมตร	129,690	ล.ม.	405.00	52,524.45	0.00		6,270.99	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้สัก ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว	157,880	ก.ม.	39.72	6,270.99	0.00		16,740.00	
	4 - 4.50 เมตร	279,000	ม.	60.00	16,740.00	0.00		600.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	10,000	ตร.ม.	60.00	600.00	0.00			
	- ไม้ยูง (ทองแดง)								
	- ไม้ยูง (ทองดำ)								

แบบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าซื้อ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าและจำนวน		หน่วย
				จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน	และจำนวน	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	.920	ตัน	24,615.42	22,646.18	4,400.00	4,400.00	4,048.00	26,694.18	6 ไร่.
	- เหล็กเสริมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร ต.ก.									
	9 ไร่.	.220	ตัน	23,950.93	5,269.20	4,400.00	4,400.00	968.00	6,237.20	
	- เหล็กเสริมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร ต.ก.									
	6 ไร่.	1.790	ตัน	20,416.82	36,546.10	3,600.00	3,600.00	6,444.00	42,990.10	
	- เหล็กเสริมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.30 ยาว 10 เมตร									
	9 ไร่.	2.760	ตัน	22,919.63	63,258.17	3,600.00	3,600.00	9,936.00	73,194.17	
	- เหล็กเสริมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.30 ยาว 10 เมตร									
	6 ไร่.	.240	ตัน	26,035.51	6,248.52	3,100.00	3,100.00	744.00	6,992.52	
	- เหล็กเสริมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SD.30 ยาว 10 เมตร									
	ต.ก. 20 ไร่.	178.120	กก.	56.07	9,987.18	0.00	0.00	0.00	9,987.18	
	- ลวดผูกเหล็ก ต.ก. 1.25 ไร่. (เบอร์ 18)									
	ต.ก. 20 ไร่.	394.870	ตร.ไร่.	25.23	9,962.57	5.00	5.00	1,974.35	11,936.92	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นเหล็กเส้นขนาด 1.25 ไร่. (เบอร์ 18)									
	งานปูนสำเร็จรูป									
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ไร่.									

แบบแสดงรายการโปรแกรมงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผนพิมพ์เครื่องรับรูนัม. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	164.280	ตร.ม.	350.00	57,498.00	25.00	4,107.00	61,605.00	
	- คอนกรีตฐานผสม 1:2:4	8.210	ลบ.ม.	1,965.48	16,136.59	579.00	4,753.59	20,890.18	
	งานเหล็กโครงสร้างเหล็ก - โครงหลังคาทั่วไป (รวมถึง รางราง รางรับน้ำ อื่น ๆ) รวมค่าเชื่อม	3,500.740	กก.	0.00	0.00	10.00	35,007.40	35,007.40	
	- ผนังเหล็กวางเหล็กยึดจุดรับ ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ขนาด 1.2 มม. 2.46 ม.	19.000	มตร.	83.75	1,591.25	0.00	0.00	1,591.25	
	- ผนังตัวชนขนาด 2.3 มม. ขนาด 75 x 45 x 15	53.000	มตร.	668.22	35,415.66	0.00	0.00	35,415.66	
	มตร. มม. 21 มม.								
	- ผนังตัวชนขนาด 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20	79.000	มตร.	934.58	73,831.82	0.00	0.00	73,831.82	
	มตร. มม. 26-27 มม.								
	- ผนังตัวชนขนาด 2.3 มม. ขนาด 125 x 50 x 20	11.000	มตร.	764.02	8,404.22	0.00	0.00	8,404.22	
	มตร. มม. 22-23 มม.								

แบบร่างรายการปริมาณงานและราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	- แผ่นพลาสติกชั้นผิวสีเทา ขนาด 0.25x0.25x0.009 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวม 16.000 set - งานพาสีเหล็กกันสนิม - งานพาสีเหล็กกันสนิม 454,180 ตร.ม. 43.14 - งานคานาโครงสร้างวิศวกรรม 129,142.10 809,790.71 36,860.00 - งานช่างปลั๊ก 295,190 ตร.ม. 129.53 38,235.96 - กระเบื้องเคลือบผนัง 46,280 ม. 134.58 6,228.36 - กระเบื้องเคลือบผนัง 16,040 ม. 127.10 2,038.68	2,000	set	300.00	600.00	6,400.00	0.00	0.00	600.00			
		16,000	set	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00			
		454,180	ตร.ม.	43.14	19,593.32	35.00	15,896.30	35,489.62	1,059,874.81	51,519.51	8,310.96	2,760.48
		-	-	129,142.10	809,790.71	36,860.00	250,084.10	1,059,874.81	13,283.55	2,082.60	8,310.96	2,760.48
		295,190	ตร.ม.	129.53	38,235.96	45.00	13,283.55	51,519.51	2,082.60	8,310.96	2,760.48	2,760.48
		46,280	ม.	134.58	6,228.36	45.00	2,082.60	8,310.96	2,082.60	8,310.96	2,760.48	2,760.48
16,040	ม.	127.10	2,038.68	45.00	721.80	2,760.48	721.80	2,760.48	2,760.48	2,760.48		

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องทรงรอบปทปลาย ลอนคู่	6.000	แผ่น	63.55	381.30	190.65	381.30	25.00	150.00	531.30	
	- กระเบื้องทรงรอบปทปลาย ลอนคู่	3.000	แผ่น	63.55	190.65	25.00	190.65	25.00	75.00	265.65	
	- วัสดุอุปกรณ์ขุดและถมดิน	295.190	ตร.ม.	38.24	11,288.06	0.00	11,288.06	0.00	0.00	11,288.06	
	- แผนและคานเหล็กเสริม	12.000	ม.	900.00	10,800.00	25.00	10,800.00	25.00	300.00	11,100.00	
	- แผนรองใต้ ครอบชั้น/ตะเข้ ขนาดกว้าง 28 ซม.	63.000	ม.	250.00	15,750.00	25.00	15,750.00	25.00	1,575.00	17,325.00	
	- ฝังชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว และ 6 นิ้ว	70.400	ม.	350.00	24,640.00	73.00	24,640.00	73.00	5,139.20	29,779.20	
	งานฝ้าเพดาน										
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	120.000	ตร.ม.	292.08	35,049.60	75.00	35,049.60	75.00	9,000.00	44,049.60	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป	125.640	ตร.ม.	526.43	66,140.66	112.00	66,140.66	112.00	14,071.68	80,212.34	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	314.410	ตร.ม.	303.71	95,489.46	94.00	95,489.46	94.00	29,554.54	125,044.00	

แบบร่างรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐสี่เหลี่ยมก่อเต็มแผ่น (คลองราก)	19.890	ตร.ม.	620.56	12,342.93	176.00	3,500.64	15,843.57	18,207.20	15,843.57	
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับ(รวมเหล็กเสริม)	106.900	ม.	124.32	13,289.80	46.00	4,917.40	18,207.20	18,207.20	18,207.20	
	- ผนังก่อสี่เหลี่ยมทับอิฐโคลงหลาย ขนาด	8.300	ตร.ม.	1,496.37	12,419.87	111.00	921.30	13,341.17	13,341.17	13,341.17	
	- ผนังคอนกรีตอิฐก่อของระบบระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.960	ตร.ม.	187.92	556.24	91.00	269.36	825.60	825.60	825.60	
	งานฉาบปูน	207.290	ตร.ม.	85.31	17,683.90	105.00	21,765.45	39,449.35	39,449.35	39,449.35	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานฉาบผิว)	601.020	ตร.ม.	90.26	54,248.06	87.00	52,288.74	106,536.80	106,536.80	106,536.80	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ มทข 1.5 ซม.	33.400	ตร.ม.	287.29	9,595.48	166.00	5,544.40	15,139.88	15,139.88	15,139.88	
	งานตกแต่งผนัง										
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 30x30										
	งานตกแต่งฝ้าเพดาน										
	- ฝ้าเพดานยิปซัม 8"X10" (รวมเป็นทราย)										

แบบแสดงรายการโปรแกรมและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8" x 8" (รวมปูนทราย)	45.140	ตร.ม.	283.28	12,787.25	11,810.60	40.00	19,919.37	
	- ฉาบปูนผิวสัมผัสฉาบเรียบ	109.540	ตร.ม.	107.82	11,810.60	40.00	4,381.60	16,192.20	
	- ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" (ชนิดผิวด้าน)	214.150	ตร.ม.	536.72	114,938.58	222.00	47,541.30	162,479.88	
	และของระบอบอากาศ								
	งานประตู หนาดำ ของแข็ง								
	- D1-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 2.80x0.80 ม.	1.000	บาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D2-ประตูเหล็กบานเฟี้ยม ขนาด 1.00x0.80 ม.	1.000	บาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- D3-ประตูบานเหล็กบาน ขนาด 2.75x2.60 ม.	1.000	บาน	29,253.75	29,253.75	240.00	240.00	29,493.75	
	- AD4-ประตูบานสไลด์เดี่ยว(สำหรับผู้พิการ)	1.000	บาน	6,000.00	6,000.00	75.00	75.00	6,075.00	
	ขนาด 2.00x1.00 ม.								
	- D5-ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว	2.000	บาน	6,346.00	12,692.00	0.00	0.00	12,692.00	
	แบบธรรมดา ขนาด 2.00x0.80 ม.								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D6-ประตูเหล็กบานเปิดทึบงานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 1.65x0.80 ม.	1.000	บาน	5,489.20	5,489.20	0.00	0.00	5,489.20	
	- D7-ประตูเหล็กบานเปิดทึบงานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	1.000	บาน	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- D8-ประตูเหล็กบานเปิดทึบงานเดี่ยว แบบธรรมดา ขนาด 2.05x1.00 ม.	4.000	บาน	10,195.00	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00	
	- AW1- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมของแสงกระจกตัดตาย	4.000	บาน	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมของแสงกระจกตัดตาย ขนาด 2.85x1.80 ม.	4.000	บาน	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.35x1.20 ม.	3.000	บาน	3,263.81	9,791.43	0.00	0.00	9,791.43	
	- W3-หน้าต่างของแสงกระจกตัดตาย ขนาด	1.000	งาน	0.00	0.00	5,946.19	5,946.19	5,946.19	
	1.35x1.25 ม. - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบติดตั้งบานประตู	1.000	งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	หน้าต่าง พร้อมคาร่างทั้งหมด								
	งานตกแต่งวัสดุผิวปูน								

แบบแปลนรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
	- งานขุดคูระบายน้ำ (ตามแบบกำหนด)	34.300	ม.	200.00	6,860.00	42.00	1,440.60			8,300.60	
	งานวางปูน	7.830	ม.	550.00	4,306.50	60.00	469.80			4,776.30	
	งานวางท่อระบายน้ำ (ขนาด 2x4 นิ้ว) - ไม้เนื้อแข็งท่อนวางปูนขนาด 2x4 นิ้ว งานถมดินเคลือบพร้อมติดตั้ง	867.330	ม.	0.00	0.00	12.00	10,407.96			10,407.96	
	งานวางระเบียง - โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เชน คาน เสา อื่น ๆ) ราวลาดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	97.160	ทอน	140.19	13,620.86	0.00	0.00			13,620.86	
	- ท่อเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. หนา 3.70 ม	13.000	ทอน	787.58	10,238.54	0.00	0.00			10,238.54	
	- ท่อเหล็กวางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2 มม. หนา 26.50 มม.	3.000	ทอน	1,587.88	4,763.64	0.00	0.00			4,763.64	
	- ท่อเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.0 มม. หนา 53.41 มม.	12.000	set	100.00	1,200.00	0.00	0.00			1,200.00	
	- เพลตยึดเหล็กกล่อง ขนาด 0.15x0.15 หนา 0.06 ม.(พร้อมหัวรับ)										

แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำจำกัด		ค่าจ้างงาน		รวมค่าจ้าง และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทำสี (เป็นใหม่) - งานทาสีสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน	447.680	ตร.ม.	56.53	25,307.35	34.00	15,221.12	40,528.47	
		711.660	ตร.ม.	46.06	32,779.05	30.00	21,349.80	54,128.85	
3	งานทำสี (เป็นใหม่) - งานทาสีสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	1.000	set	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
		1.000	set	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
3	รวมค่าจ้างสถาปัตย์กรรม - ภาษีสิ่งปลูกซอม สำหรับผู้พักการ (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง - งานป้ายโลโก้และตู้หนังสืออาคาร	-	-	130,364.62	878,737.76	8,230.19	279,366.15	1,158,103.91	
		-	-	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	งานระบบท่อประปา								
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

หน่วย : บาท

ลักษณะ	จำนวน	หน่วย	ค่าตัด		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าตัด	และจำนวน	หมายเหตุ
			ค่าตัด	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
จำนวน	10.000	ทอน	93.40	934.00	30.00	30.00	30.00	300.00	1,234.00		
	3.000	ทอน	60.03	180.09	30.00	30.00	90.00	90.00	270.09		
	1.000	Lot	445.64	445.64	117.00	117.00	117.00	117.00	562.64		
	1.000	Lot	111.41	111.41	33.42	33.42	33.42	33.42	144.83		
	1.000	Lot	55.70	55.70	16.71	16.71	16.71	16.71	72.42		
	1.000	งาน	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00		
	3.000	ทอน	461.68	1,385.04	75.00	75.00	225.00	225.00	1,610.04		
	2.000	ทอน	747.66	1,495.32	100.00	100.00	200.00	200.00	1,695.32		

แบบแสดงรายการปฏิบัติงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
	- ยอดของอสังหาริมทรัพย์	1.000	lot	1,152.14		1,152.14	345.64	345.64	1,497.79		
	- ค่าอุปกรณ์ผลิตและเครื่องใช้	1.000	lot	288.04		288.04	86.41	86.41	374.45		
	- ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี	1.000	lot	144.02		144.02	43.21	43.21	187.22		
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์	3.000	ชุด	165.00		495.00	75.00	225.00	720.00		
	งานติดตั้งเครื่องสูบลมและอุปกรณ์ห้องน้ำ	1.190	ตร.ม.	6,500.00		7,735.00	0.00	0.00	7,735.00		
	(ที่หน้างานการติดตั้ง)										
	- ค่าส่วนซ่อมแซมระบบส่งพลังงาน	1.000	ชุด	4,500.00		4,500.00	450.00	450.00	4,950.00		
	- ค่าส่วนบำรุงของแบบฐาน	2.000	ชุด	700.93		1,401.86	150.00	300.00	1,701.86		
	- ค่าแรงงานช่างโยธา	3.000	ชุด	750.00		2,250.00	70.00	210.00	2,460.00		
	- ค่าอุปกรณ์ของเหลือ	4.000	อื่น	74.77		299.08	25.00	100.00	399.08		
	- ค่าส่วนและวัสดุอุปกรณ์การ	2.000	ชุด	1,800.00		3,600.00	105.00	210.00	3,810.00		

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- กระจกเงา - อ่างล้างหน้าสำหรับห้องน้ำ งานอุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ - ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่ถอดอากาศ ขนาด 3-12 คน (พร้อมติดตั้ง) - บ่อพักน้ำ (ระบบระบายน้ำบ่อพักน้ำหรือบ่อซึม) รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	1,000	ชิ้น	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
		2,000	อัน	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
		1,000	งาน	11,000.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	15,500.00	
		1,000	งาน	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
		-	-	32,230.42	41,402.34	6,322.39	7,522.39	48,924.74	
		2,000	set	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
		90,000	ม.	30.03	2,702.70	14.00	1,260.00	3,962.70	


แบบแปลนรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟและท่อ THW 1.5 sqmm. x3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสาย	240.000	ม.	29.89	7,173.60	1,995.00	478,200.00	5.00	1,200.00	8,373.60	
	- สายไฟ 2x2.5/2.5 VAF-GRD sqmm. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสาย	50.000	ม.	39.90	1,995.00	1,995.00	997.50	16.00	800.00	2,795.00	
	- สายไฟและท่อ THW 2.5 sqmm. x3	168.000	ม.	30.25	5,082.00	5,082.00	152,460.00	7.00	1,176.00	6,258.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสาย					5,092.00	157,442.00	35.00	1,400.00	6,492.00	
	- สายไฟและท่อ THW 10 sqmm. x3	40.000	ม.	127.30	5,092.00	5,092.00	203,680.00	20.00	800.00	10,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสาย					5,816.91	239,490.00	0.00	0.00	5,816.91	
	-	1.000	งาน	5,816.91	5,816.91	5,816.91	5,816.91	0.00	0.00	5,816.91	
	งานวัดค่าอุปกรณ์ประกอบติดตั้งสายไฟ					460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	ฟากภายใน(*รวมท่อร้อยสาย)	1.000	ชิ้น	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	งานตรวจเดินไฟ					965.70	965.70	80.00	1,200.00	2,165.70	
	- สายไฟ THW ทางเดียว 15A 250V	15.000	set	64.38	965.70	965.70	965.70	80.00	1,200.00	2,165.70	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้หม้อไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	set	166.00	166.00	90.00	90.00	256.00	
	- เตารีดคู่ จากลมแบบ มีกรวด 16A 250	11.000	set	85.00	935.00	115.00	1,265.00	2,200.00	
	- หลอดไฟ แอลซีทีทิว (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟและกระจกสะท้อนแสง	16.000	set	1,248.00	19,968.00	150.00	2,400.00	22,368.00	
	- หลอดไฟ แอลซีทีทิว (LED Tube) ขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟและกระจกสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	22.000	set	842.00	18,524.00	135.00	2,970.00	21,494.00	
	- หลอดไฟ แอลซีทีทิว (LED Tube) ขนาด T8-9W พร้อมโคมไฟและกระจกสะท้อนแสง ติดลอย	100.000	ม.	80.00	8,000.00	20.00	2,000.00	10,000.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในนอกและเชื่อมต่อ								
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm. x2								
	พร้อมอุปกรณ์เดินสาย								
	- สายไฟ ๓.๐.๕. ยาว 8-9 เมตร ขนาดฐาน	1.000	คน	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	กพ.พร้อมติดตั้ง								
	งานอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

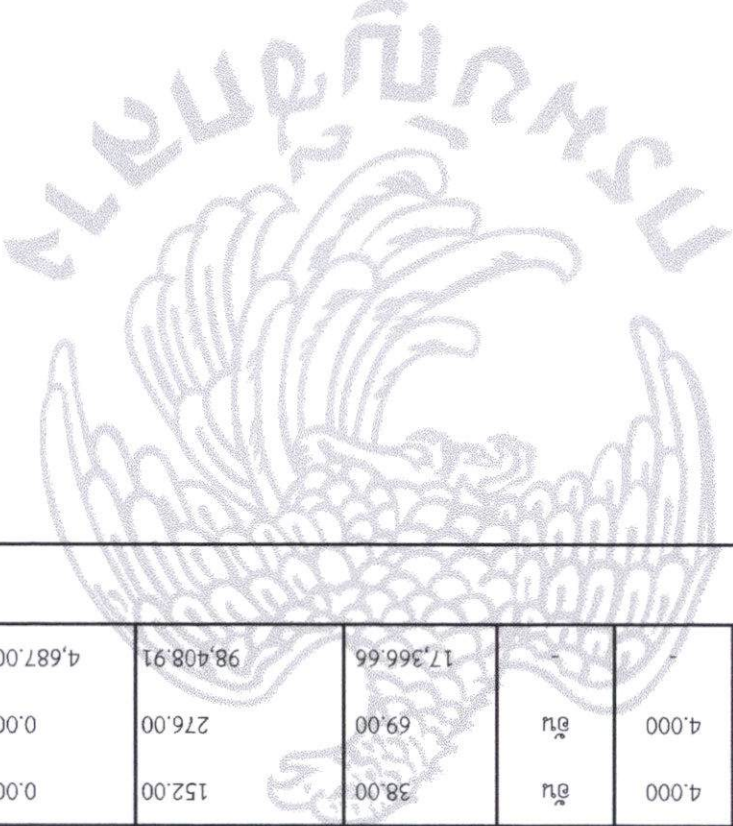

จำนวน		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	2,386,373.36
จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
	4,000	อื่น	38.00	152.00	0.00	0.00	152.00	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	2,386,373.36
จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
4,000	อื่น	69.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	2,386,373.36
4,000	อื่น	-	-	4,687.00	21,061.00	119,469.91	119,469.91	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	2,386,373.36

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคา

๒๕๖๓